RMS®

2017 RU СПА ДУШИ.
ОБЩИЙ КАТАЛОГ. СПЕЦИФИКАЦИИ.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ.

EX-WORKS, FOB SIGNAL HILL CA, 90755, USA
С ЗАВОДСКОГО СКЛАДА Г. СИГНАЛ ХИЛЛ, КАЛИФОРНИЯ 90755

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЧАСТНЫХ СПА ЦЕНТРОВ ПРИ ЧАСТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЯХ, ОТЕЛЯХ. ЭЛИТНЫЕ ДУШИ ДЛЯ VIP ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ОКОЛО-БАССЕЙНОВЫХ И ДРУГИХ ЗОН ОТДЫХА, РЕЛАКСАЦИИ И ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР.

ГАРАНТИЯ НА ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДАННЫЙ КАТАЛОГ ЛИСТ ПРИБОРЫ 3 ГОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ, ЦЕНЫ И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИБОРОВ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ПОСТОЯННО ВЕДУЩИМИСЯ РАБОТАМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРИБОРОВ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ОПЕЧАТКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ ПЕРЕВОДА.

ВСЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ДАННЫЙ КАТАЛОГ, РАЗРАБОТАНЫ И ПРОИЗВЕДЕНЫ В США С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПА ПРОЦЕДУР, ВОДО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ГИДРОТЕРАПИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОС-СТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ВСЕХ ВИДОВ ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА, МАССАЖНЫХ КАБИНЕТОВ, ЭЛИТНЫХ ДУШЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ В БАНЯХ, ФИТНЕС ЦЕНТРАХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРАХ.

Тел: 1-(800) 405-7677; 1-(562) 331-9962; Факс: 1-(562) 427-5285
E-mail: mail@relaxmedsyst.com; info@relaxmedsyst.com
Web: EN: www.relaxmedsyst.com **RU:** www.rmsrms.com

ВНИМАНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. ЗАКУПКА ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ ПРИБОРОВ МОЖЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ СКИДОК. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИС КОМПАНИИ ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№	ИНДЕКСАЦИЯ РАЗДЕЛОВ	РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ.	СТР.
		РАЗДЕЛ 1. **ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ В ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ RMS®.**	
1		**ОБЩАЯ КАРТА-СХЕМА.** **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА ДУШИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ.** **1. АФФУЗИОННЫЕ ДУШИ «ВИШИ»,** **2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР И БАЛЬНЕОТЕРАПИИ,** **3. КАСКАДНЫЕ ДУШИ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»,** **4. КЛАССИЧЕСКИЕ И ДР. ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ,** **5. НАСТЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ PES,** **6. ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ «MULTISHOWER»** **7. ДУШИ «ШАРКО» С НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.**	10-11
		РАЗДЕЛ 2. **АФФУЗИОННЫЕ ДУШИ ВИШИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.** **1. С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УДАЛЁННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.** **2. С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В ОСНОВНУЮ СТРУКТУРУ ДУШЕВОЙ УСТАНОВКИ.**	12-52
1	1.1	ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. ДУШИ «ВИШИ» RMS® США.	12-16
2	1.2	**РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ ДУШЕЙ ВИШИ.** 1. МОДЕЛИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ. 2. МОДЕЛЯМИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО, В БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ ДУША К СТЕНЕ.	17
3		**РАЗДЕЛ 2. ЧАСТЬ 1.** **СЕРИЯ ДУШЕЙ ВИШИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УДАЛЁННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.**	18-40
4	1.3	ПРИМЕРЫ. ДУШИ ВИШИ «VO-7 EXCLUSIVE» 14 ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°. *ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.*	18
5	1.4	СПЕЦИФИКАЦИИ. ДУШИ ВИШИ «VO-7 EXCLUSIVE» 14 ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°. *ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.*	21-24
6	1.5	СПЕЦИФИКАЦИИ. ДУШИ ВИШИ «VO-7 STANDARD» 7ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°. *ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.*	25-28
7	1.6	СПЕЦИФИКАЦИИ. *ДУШИ ВИШИ СЕРИИ "VO-6 ECONOMY."* *ПРИМЕЧАНИЕ: ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДИСТАНЦИОННО.*	29
8	1.7	ПРИМЕЧАНИЕ: СМОТРИТЕ ДЕТАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЧЕРТЕЖИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА СИСТЕМАМИ».	30
9	1.8	ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДУШЕЙ ВИШИ. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.	31-32
10	1.9	ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА СТЕНУ ШТАНГИ С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ. РАЗМЕЩЕНИЯ ДУШЕЙ ВИШИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ (НЕСКОЛЬКО УДАЛЁННОЙ ОТ ШТАНГИ) УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.	33
11	1.10	ДУШ ВИШИ НАД СТОЛОМ ХАММАМ. ПРИМЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ НАД СТОЛОМ ХАММАМ ШТАНГИ ДУША ВИШИ С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.	34
12	1.11	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ КОМПЛЕКТА ИЗ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕЙ ВИШИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ. ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ ВИШИ ОСНАЩЕН ТАКЖЕ СИСТЕМОЙ ДЛЯ МАССАЖА ПО МЕТОДИКЕ «ШАРКО»	35-38
13	1.12	ВИД СВЕРХУ.ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА СТЕНУ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДЛЯ СПА ДУШЕЙ. ПУЛЬТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТОЛА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР С ДУШЕМ ВИШИ НАД СТОЛОМ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗИЙН ПУЛЬТА ПОЗВОЛЯЕТ НАВЕШИВАТЬ ЕГО НА СТЕНУ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРУБАМ ХОЛ./ГОР. ВОДЫ, ВЫВЕДЕННЫМ ИЗ СТЕНЫ.	39
14	1.13	ПРИМЕР ТРАПОВ/ДРЕНАЖЕЙ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОСНАЩЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА СИСТЕМАМИ.	40
15	2	**РАЗДЕЛ 2. ЧАСТЬ 2.** **СЕРИЯ ДУШЕЙ ВИШИ С** ***ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.***	41-49
16	2.1	ДУШИ «EXCLUSIVE» С 14-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. *ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.*	41-42
17	2.2	СПЕЦИФИКАЦИИ. СЕРИЯ «STANDARD» С 7-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. *ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.*	43-44
18	2.3	СПЕЦИФИКАЦИИ. «VO-6 ECONOMY CHROME». 6ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В КОРПУС СИСТЕМЫ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ	45

19	2.4	ПРИМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕЙ ВИШИ *С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В НАСТЕННУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ ДУША.*	46-48
20	2.5	МОДЕЛИ «BASIC» СХЕМА И ПРИМЕРЫ ДУШЕЙ ВИШИ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ КРАНОВ.	49
21	2.6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСПЫЛЯЮЩИЕ НАСАДКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДУША ВИШИ, ОСНАЩЕННЫХ ФУНКЦИЕЙ ДУШ «ШАРКО»	50
22	2.7	РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДУШЕЙ ВИШИ. ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВИДЫ ЧАСТЕЙ И ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ.	51-52
1	3,Ч. 1	**РАЗДЕЛ 3.** **СТАЦИОНАРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТОЛЫ.** • **РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА, СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛИВА ВОДЫ.** • **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЁРТЫВАНИЙ, ПИЛИНГОВ, МЫЛЬНОГО И СУХОГО МАССАЖА.** • **ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ, ДУШЕВЫХ ЗАЛАХ, ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ И СУХИХ СПА ПРОЦЕДУР.**	53-68
2		ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.	54
3	3.1	СТАЦИОНАРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТОЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ И СЛИВОМ ВОДЫ. ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЁРТЫВАНИЙ, ПИЛИНГОВ, МЫЛЬНОГО И СУХОГО МАССАЖА, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ И ДУШЕВЫХ ЗАЛАХ.	55
4	3.2	ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИБОРОВ.	56
5	3.3	ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.	57
6	3.3.1	ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.	58-59
7	3.4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИБОРА.	60
8	3.5	САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ПРИБОРА С ДУШЕМ ВИШИ.	61
9	3.6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЯ И ДР. ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.	62-64
10	3, Ч. 2	**РАЗДЕЛ 3, ЧАСТЬ 2** **ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ АНАТОМИЧНАЯ АКРИЛОВАЯ КРЫШКА СТОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛ НАММАМ.** **ПРАЙС-ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.**	65-68
11	3.7	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЫШКИ-СТОЛ В ХАММАМ.	68
1	4	**РАЗДЕЛ 4.** **ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ.** ✓ **СВОБОДНОСТОЯЩИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ДУШИ, ВСТРОЕННЫЕ В СТЕНЫ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.** ✓ **МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ ПРИ РЕЗИДЕНЦИЯХ.**	69-113
2		ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.	70-74
3		**РАЗДЕЛ 4, ЧАСТЬ 1** **СВОБОДНОСТОЯЩИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ДУШИ.** СЕРИИ *"NASH" SERIES, "CT", "FLASH.*	73-101
4	4.1	11 ПРОСТЫХ ШАГОВ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ СЕРИЙ "FLASH", "CT", "NASH".	75-76
5	4.2	МОДЕЛИ ШВЕЙЦАРСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ (МОДЕЛИ УКАЗАНЫ НИЖЕ) UCP-02SWSH	80
6	4.3-4.4	МОДЕЛЬ"СТАНДАРТ." ЧЕРТЕЖ ВЕРЕН ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ СЕРИЙ "FLASH", "CT", "NASH" СВОБОДНОСТОЯЩИХ КЛАССИЧЕСКИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ МОДЕЛИ «СТАНДАРТ»	81-82
7	4.5	ТЕХ. ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДУШЕЙ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. СЕРИИ *"NASH" SERIES, "CT", "FLASH.* RMS® КЛАССИЧЕСКИЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ.	83
8	4.6	ТЕХ. ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ С УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В СТЕНУ КРАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕЛИ (БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ). *СЕРИИ "NASH" SERIES, "CT", "FLASH",* ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРО ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.	84
9	4.7	ТЕХ. ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ. МОДЕЛИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫМ *НЕАВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. *СЕРИИ "NASH" SERIES, "CT", "FLASH",* ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРО ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.	85
10	4.8-4.8.2	ПРИМЕРЫ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. УСТАНОВКА ДУША МОДЕЛЬ «АМБАССАДОР ДЕ-ЛЮКС» С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV. СЕРИИ *"NASH", "CT", "FLASH".* RMS® КЛАССИЧЕСКИЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ. ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.	86-87
11	4.9	ПРИМЕРЫ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. УСТАНОВКА ДУША МОДЕЛЬ «СТАНДАРТ» С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ CR-530 СЕРИИ *"NASH", "CT", "FLASH".*	88
12	4.10	ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ: КЛАССИЧЕСКИЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ СЕРИИ: "NASH" "CT", "FLASH".	89
13	4.11	ОПИСАНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ VIP МОДЕЛИ «КАТАЛИНА БРИЗ». 1. ДУШ СОСТОИТ ИЗ 7ШТ. ВЕРТИКАЛЬНЫХ И БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ХРОМИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА. 2. МАТЕРИАЛ МЕДЬ, ЛАТУНЬ С ХРОМИР. ПОКРЫТИЕМ. 3.СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДВУХ ТИПОВ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ И КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ-32ШТ. 104 ВОДНЫХ КАНАЛА РАСПЫЛЕНИЯ.	90

		4. ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ UCP-02-SWSH/CP, ИСПОЛНЕНЫЙ ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА. 5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ DR-400BV СО СВЕРХМОЩНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.	
14	4.12	ТИПЫ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ. 1. СЕРИЯ “NASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ. 2. СЕРИЯ “CT”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В НЕБОЛЬШОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ. 3. СЕРИЯ “FLASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ В ПОЛНОРАЗМЕРНОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.	91
15	4.13	ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ. ДЕТАЛИРОВКА. ОПИСАНИЕ. ДУШИ СЕРИИ “NASH”, “CT”, FLASH” В СОБРАННОМ ВИДЕ ВЫГЛЯДЯТ ИДЕНТИЧНО.	92
16	4.14	ДЕТАЛИРОВКА. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ RMS® КЛАССИЧЕСКИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ. 1. СЕРИЯ “NASH” ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ. 2. СЕРИЯ “CT”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В НЕБОЛЬШОМ КОРОБЕ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОННЕКТОРАМИ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ. 3. СЕРИЯ “FLASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮСОБРАННОМ ВИДЕ В ДЕРЕВЯННОМ ПОЛНОРАЗМЕРНОМ КОРОБЕ. ДУШ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ В ПОМЕЩЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ К САНТЕХНИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ. *ПРИМЕЧАНИЕ: ДУШИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАЗОБРАННОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ПОСЛЕ СБОРКИ ИМЕЮТ ИДЕНТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.*	93
17	4.15	ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ. ДЕТАЛИРОВКА. СПЕЦИФИКАЦИИ.	94-95
18	4.16	СЕРИЯ “NASH.” ПРАЙС ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДУШИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ДЛЯ 50-ТИ МИНУТНОЙ СБОРКИ.* ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.	96
19	4.17	СЕРИЯ “NASH.” УПАКОВОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.* ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.	97
20	4.18	СЕРИЯ “CT”. ПРАЙС ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДУШИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ДЛЯ 30-ТИ МИНУТНОЙ СБОРКИ.* ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.	98
21	4.19	СЕРИЯ “CT”/“COMPACT”. *УПАКОВОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДУШИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ДЛЯ 30-ТИ МИНУТНОЙ СБОРКИ.* ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ. БЫСТРАЯ СБОРКА НА МЕСТЕ.	99
22	4.20	СЕРИЯ “FLASH”. ПРАЙС ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ.*	100
23	4.21	СЕРИЯ “FLASH”. УПАКОВОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ.* ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ОДНОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.	101
24		**РАЗДЕЛ 4, ЧАСТЬ 2** **СЕРИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ С НАВЕШИВАЕМЫМИ НА СТЕНУ ХРОМИРОВАННЫМИ ШТАНГАМИ**	102-106
25	4.22	“HOWS”. СЕРИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ С НАВЕШИВАЕМЫМИ НА СТЕНУ ХРОМИРОВАННЫМИ ШТАНГАМИ С МАССАЖНЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ШТАНГИ В ЛЮБЫХ МЕСТАХ, ЛЕГКО СНИМАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ИХ МЕСТАМИ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.	102-104
26	4.23	СЕРИЯ ДУШЕЙ “HOWS” С УСТАНОВКОЙ ХРОМИРОВАННЫХ ШТАНГ НА СТЕНЫ. ДЕТАЛИРОВКА. СПЕЦИФИКАЦИИ. ОПИСАНИЕ.	104-105
27	4.24	ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ СЕРИЯ “HOWS”. ПРАЙС ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ХРОМИРОВАННЫЕ ШТАНГИ С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ НАВЕШИВАЮТСЯ НА СТЕНЫ.*	105
28	4.25	ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ СЕРИЯ “HOWS” УПАК. СПЕЦИФИКАЦИЯ. *ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ, ГОТОВОМ К УСТАНОВКЕ НА СТЕНЫ ВИДЕ*	106
29	4.26	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ RMS®	106
30		**РАЗДЕЛ 4, ЧАСТЬ 3** **“BIWS” КОМПЛЕКТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТЕНЫ.**	107-113
31	4.27	“BIWS” КОМПЛЕКТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТЕНЫ. БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В КОМНАТАХ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ.	107
32	4.28	ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ИЗ ПЯТИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ В СТАНДАРТНУЮ РАМНУЮ КОНСТРУКЦИЮ СТЕНЫ.	108
33	4.29	ПРИМЕР УСТАНОВКИ В СТЕНУ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ.	109
34	4.30	5 ТИПОВ ШТАНГ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ. РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ. ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ШТАНГ ДЛЯ СВОЕЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ. *ПРИМЕЧАНИЕ: МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ В ДУШЕВОЙ СИСТЕМЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 32ШТ. СИСТЕМЫ С БОЛЕЕ, ЧЕМ 32ШТ. СПЕЦ. ЗАКАЗ. ШТАНГИ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ В СТЕНЫ.*	110
35	4.30.1	СПЕЦИФИКАЦИИ. ВЫБЕРИТЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ КОМПОНЕНТЫ.	112
36	4.31	СИСТЕМЫ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В ДУШЕВОЙ СИСТЕМЕ, КОМПЛЕКТЫ РУЧНЫХ ДУШЕЙ, ГОЛОВНЫЕ ДУШИ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ .	113
1	5	**РАЗДЕЛ 5.** **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.**	114-153
2		ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	115-116
3	5.1	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ТИПОВ ПУЛЬТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА СИСТЕМАМИ.	117
4	5.1.1	ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *АВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.	117
5	5.1.2	*АВТОМАТИЧЕСКИЕ* СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНАХ.	117-120
6	5.1.3	ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *НЕАВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.	120

7	5.1.4A	ПРИЛОЖЕНИЕ. СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ СПА ДУШЕЙ. ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДУШЕЙ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ КРАНОВ.	121
8	5.1.4	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ *ДЕКО КРАНЫ* СО СВЕРХБОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ И ВАНН. ЛАТУНЬ/ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ ИЛИ НА ПЛОСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.	122
9	5.2	#1 DR-4-500VTSH ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	123
10	5.3	#2 DR-4-500VT ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	124
11	5.4	#3 DR-130BV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	125
12	5.5	#4 DR-130BGV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	126
13	5.6	#5 DR-200BV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	127
14	5.7	#6 DR-200BGV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	128
15	5.8	#7 DR-400BV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	129
16	5.9	#8 DR-400BGV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	130
17	5.10	#9 MS-02/200A ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	131
18	5.11	#10 MS-02/400A ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	132-133
19	5.12	#11-12, 12A AR-307/200A/400A/130A ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	134-137
20	5.13	#13 AR-307 ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	138-141
21	5.14	#14 BR-402 ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	142-144
22	5.15	#15 CR-530 ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	145-147
23	5.16	#16 MS-02 ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	150
24	5.16.1	ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА MS-02 В КОМПЛЕКТЕ КАСКАДНЫХ ДУШЕЙ.	150
25	5.17	# 17 BR-402/02. ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.	151-153
1	6	**РАЗДЕЛ 6. PES-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР. ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ.**	154-199
2	6.1	ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ PES-15 ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ И ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	155-158
5	6..2	ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8 И PES-9 COMBI ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ И «ВСТРАИВАНИЯ» В СТЕНУ. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ.	159
	6.2.1	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. СПЕЦИФИКАЦИИ.	160-162
6	6.3	ДИАГРАММА МОДЕЛЬНОГО РЯДА. ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8 И PES-9 COMBI ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ И «ВСТРАИВАНИЯ» В СТЕНУ. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ.	163
7	6.4	PES-15/8 И PES-9 COMBI.	164
8	6.5	ПАНЕЛЬ PES-15/8 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ.	165
9	6.6	ПРИМЕРЫ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ.	165
10	6.6.1	ПРИМЕРЫ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ.	166
11	6.6.2	ПРИМЕРЫ ОТДЕЛКИ ПЛИТКОЙ СТЕН ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ “BIS”.	167
12	6.7	ПРОЦЕСС ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ШАГИ 1-11.	168
13	6.8	ПРОЦЕСС ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ШАГИ 12-26.	169
14	6.9	ПРОЦЕСС ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ШАГИ 27-33.	170
15		**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДУШЕВАЯ КОМНАТА «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ»**	171
16	6.10	ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ» И ЭКСКЛЮЗИВНОГО НИЗКОВОЛЬТНОГО ВОДОЗАЩИЩЕННОГО АУДИО/ВИДЕО ЦЕНТРА.	172
17	6.11	КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ» (СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ).	173
18	6.12	№1 ВЫБОР МОДЕЛИ НАСТЕННОЙ ДУШЕВОЙ ПАНЕЛИ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ». ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ.	174

19	6.13	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.	175
20	6.14	ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *АВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.	176
21	6.15	*АВТОМАТИЧЕСКИЕ* СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНАХ.	176
22	6.16	ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *НЕАВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.	176
23	6.17	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ *ДЕКО КРАНЫ* СО СВЕРХБОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ И ВАНН. ЛАТУНЬ/ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ ИЛИ НА ПЛОСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.	176
24	6.18	ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ “TROPICAL FANTASY”. ЧЕРТЕЖИ ПОКАЗАНЫ С НАВЕШИВАЮЩИМИСЯ НА СТЕНЫ ДУШЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ HANG-ON-THE-WALL PES-15/8 .	177-178
25	6.19	ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА).	179
26	6.20	ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА). ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.	180
27	6.21	ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА). ПОКАЗАН С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400/200, УСТАНОВЛЕННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ.	181
28	6.22	ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОКАЗАНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400/200, УСТАНОВЛЕННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ.	182
29	6.23	ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ПОКАЗАНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДИЗАЙНЕРСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400. ПУЛЬТ УСТАНОВЛЕН ВНЕ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ. ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.	183
30	6.24	ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ПОКАЗАНА С АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ 400 ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ВНЕШНЕГО АКРИЛОВОГО КОРПУСА. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ В СТЕНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТОЙ.	184
31	6.25-6.31	ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ЧЕРТЁЖ ПОКАЗАН С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДИЗАЙНЕРСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400/200 И ЭКСКЛЮЗИВНЫМ НИЗКОВОЛЬТНЫМ ЦЕНТРОМ РАЗВЛЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ В СТЕНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТОЙ.	185-192
32	6.32	СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ «CS-1 COMBO» УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ В ОДНОМ ПРИБОРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ШВЕЙЦАРСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ВОДЫ ГОРНОГО ВОДОПАДА.	193
33	6.33	“PES-9 COMBI” И “PES-CH” ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКЕ ДУШ «ШАРКО». ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ “PES-9 COMBI” И “PES-CH”.	194-197
34	6.34	«PES-15M» ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НАСТЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ОСНАЩЕНА БЛОКОМ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И УПРАВЛЕНИЯ МАССАЖНЫМИ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.	198
35	6.35	«PES-15M» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ.	199
1	7	**РАЗДЕЛ 7.** **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И ДОМАШНИЕ КАСКАДНЫЕ СПА ДУШИ CS-1 «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»**	200-235
2		ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ФОТО ПРИБОРОВ.	200-205
3		**РАЗДЕЛ 7, ЧАСТЬ 1.** **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДУШИ CS-1 “ГОРНЫЙ ВОДОПАД” SYSTEMS БЕЗ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.**	206-209
4	7.1	СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДУШИ CS-1 “ГОРНЫЙ ВОДОПАД” SYSTEMS БЕЗ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ. МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАНАМИ ИЛИ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ.	206-208
5	7.1.2	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «STANDARD MF». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.	209
6	7.1.3	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «STANDARD ». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.	209
7	7.1.4	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «REGULAR MF ». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.	210
8	7.1.5	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «REGULAR». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.	210
9	7.2	СЕРИЯ КАСКАДНЫХ ДУШЕЙ CS-1 «COMBO». КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДУШЕВОЙ ПАНЕЛИ PES-15 ИЛИ PES-8. УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАСКАДНЫЙ ДУШ ВОДОПАД С ТОЧЕЧНЫМ МАССАЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ.	211
10	7.2.1	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ PES -15 С СИСТЕМОЙ CS-1 “ГОРНЫЙ ВОДОПАД” МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАНАМИ, АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ ИЛИ ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ.	212
11	7.3	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С КРАНАМИ.	213
12	7.4	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТА-НОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С КОМБИНАЦИЕЙ ПУЛЬТОВ И КРАНОВ	214
13	7.5	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV.	214
14	7.6	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ CR-530. КОМПЛ./#3	215
15	7.7	КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307. КОМПЛ./#4	215

		РАЗДЕЛ 7, ЧАСТЬ 2 СЕРИЯ "CS-1 ADVANCED PLUS". СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИСТЕМУ «ДУШ ШАРКО».	216-228
16	7.8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ШАГИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ К ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ КАСКАДНЫЙ ДУШ «CS-1» ГОРНЫЙ ВОДОПАД. СЕРИЯ "CS-1 ADVANCED PLUS". МОДЕЛЬ ADVANCED PLUS-15SA С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДУШ «ШАРКО». СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СИСТЕМУ «ДУШ ШАРКО».	217-222
17	7.8.1	КАСКАДНЫЕ ДУШИ. СЕРИЯ "CS-1 ADVANCED PLUS". СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИСТЕМУ «ДУШ ШАРКО»	223-224
18	7.8.2	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED PLUS-15S". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.	225
19	7.8.3	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED PLUS-15SA". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A.	226
20	7.8.4	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED PLUS-8MF". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.	227
21	7.8.5	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED PLUS-8MFA". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A.	228
22		**РАЗДЕЛ 7, ЧАСТЬ 3 СЕРИЯ "CS-1 ADVANCED ". СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ.**	229-235
23	7.9	СЕРИЯ "CS-1 ADVANCED". КАСКАДНЫЕ ДУШИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ.ВКЛЮЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.	229-230
24	7.9.1	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED-15S". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02.	231
25	7.9.2	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED-15SA". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02/200A.	232
26	7.9.3	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED-8MF". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02.	233
27	7.9.4	МОДЕЛЬ "CS-1 ADVANCED-8MFA". СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02/200A.	234
28	7.10	КАСКАДНЫЕ ДУШИ. ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	235
1	8	**РАЗДЕЛ 8. ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ «MULTISHOWER», РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДУШЕВЫХ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ КАФЕДР. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО МЕТОДИКАМ «ДУШ ШАРКО», ДУШ «KNEIPP», КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, ВСЕХ ВИДОВ ОБЛИВАНИЙ И ПР.**	236-273
2	8.1	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ RMS® «MULTISHOWER».	237
3		ВВЕДЕНИЕ.	238
4	8.1.1	ПРИМЕР ШАГОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ RMS® «MULTISHOWER SYSTEMS»	239-240
5	8.2	ДУШЕВОЙ ЗАЛ ***"КОМБИ РЕГУЛЯР."*** ФОТО.	241-245
6	8.3	ФОТО НАСТЕННОЙ РАСПРЕДСИСТЕМЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ЦПУ- ГЛАВНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ. ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА ЦПУ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУР ШАРКО.	246-247
7	8.4	ФОТО ДУШЕВОГО ЗАЛА ДУШЕВОЙ ЗАЛА ***"КОМБИ ДЕ-ЛАКС."*** ДО УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ КАБИНАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДУШЕЙ.	248
8	8.4.1	СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ УСТАНОВКИ БУДУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ ДУШЕВЫМИ КАБИНАМИ.	249
9	8.5	СПЕЦИФИКАЦИЯ. ДУШЕВОЙ ЗАЛ MULTISHOWER ***«КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ»*** 4+1 ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ДУШЕВОЙ ЗАЛ СОСТОИТ ИЗ 5-ТИ ДУШЕЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ.	250-252
10	8.5.1	ДУШЕВОЙ ЗАЛ MULTISHOWER ***«КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ»*** 4+1 ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.	252
11	8.5.2	СПЕЦИФИКАЦИЯ. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ДУШЕВОМУ ЗАЛУ МОДЕЛЬ MULTISHOWER ***«КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ»*** ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ДОП. ФУНКЦИЯХ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС МОДЕЛЕЙ ВАНН В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	253-255
12	8.6	ПРИМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ RMS® MULTISHOWER ROOM ***"COMBI EXCLUSIVE".***	256-257
13	8.7	ПРИМЕРЫ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ ***"КОМБИ ДЕ-ЛАКС."*** 1+9 ДУШЕЙ.	258
14	8.7.1	СПЕЦИФИКАЦИИ. ДУШЕВОЙ ЗАЛ ***"КОМБИ ДЕ-ЛАКС."*** ОТ 3ШТ. ТО 9ШТ. РАЗЛИЧНЫХ ДУШЕЙ. ТИПЫ ДУШЕЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОСТАВ ДУШЕВОГО ЗАЛА ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА.	258-260
15	8.7.2	ЧЕРТЁЖ-СХЕМА ПРИМЕРА ОСНАЩЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА MULTISHOWER ***"КОМБИ ДЕ-ЛАКС."***	261
16	8.7.3	ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА ***"КОМБИ ДЕ-ЛАКС."*** ОТ 3ШТ. ТО 9ШТ. РАЗЛИЧНЫХ ДУШЕЙ. ТИПЫ ДУШЕЙ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА.	262-264
17	8.8	СПЕЦИФИКАЦИЯ. ДУШЕВОЙ ЗАЛ ***"КОМБИ РЕГУЛЯР."*** 4ШТ. РАЗЛИЧНЫХ ДУШЕЙ.	265-266
18	8.8.1	ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА. MULTISHOWER ***"КОМБИ РЕГУЛЯР."*** С ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЕЙ (ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.)	267

19	8.8.2	ФОТО ДУШЕВОГО ЗАЛА ***"КОМБИ РЕГУЛЯР,"*** УПАКОВАННОГО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ В ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПАКУЮТСЯ В ОДИН КОРОБ.	268
20	8.8.3	ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА MULTISHOWER ***"КОМБИ РЕГУЛЯР."***	269-270
21	8.8.4	СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА ***«КОМБИ-РЕГУЛАР.»***	271
22	8.8.5	ДУШЕВОЙ ЗАЛ MULTISHOWER ***«КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ»*** 4+1 ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.	272
23	8.8.6	ВИД СВЕРХУ. САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА.	273
1	9	**РАЗДЕЛ 9.** **ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.** • **FM (С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ).** • **WM (С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ).**	274-315
2	9.1	**ВВЕДЕНИЕ.** **«ДУШ ШАРКО», «ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ», ОБЛИВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ KNEIPP И ПР. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.**	274
3	9.2	ФОТО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР С ОПТИМАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПО МЕТОДИКЕ «ШАРКО»	275
4	9.3	**РАЗДЕЛ 9, ЧАСТЬ 1** **КАФЕДРЫ. СЕРИЯ «FM» С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ.**	276-286
5	9.3.1	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC EXCLUSIVE FM».	277-278
6	9.3.2	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC SPECIAL FM».	279-280
7	9.3.3	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «B DE-LUXE FM».	281-282
8	9.3.4	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «C ADVANCED FM».	283-284
9	9.3.5	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «D ECONOMY FM»	285-286
10	9.4	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ КАФЕДР ШАРКО С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ. СЕРИЯ « FM».**	287-293
11	9.4.1	САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «A-FM».	287-290
12	9.5	САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «B-FM», «C-FM», «D-FM».	291-293
13	9.6	**РАЗДЕЛ 9, ЧАСТЬ 2** **СЕРИЯ «WM»** **ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.** **ПОЛНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.**	294-304
14	9.6.1	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC EXCLUSIVE WM».	295-296
15	9.6.2	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC SPECIAL WM.».	297-298
16	9.6.3	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «B DE-LUXE WM.».	299-300
17	9.6.4	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «C ADVANCED WM.»	301-302
18	9.6.5	ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «D ECONOMY WM.».	303-304
19	9.7	**РАЗДЕЛ 9, ЧАСТЬ 3** **«PES-CHARCOT» ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ ПРОЦЕДУР:** ШАРКО, КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПР. ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИБОРЫ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ, ЛИБО ПОД ВСТРАИВАНИЕ В СТЕНУ С ОТДЕЛКОЙ ПЛИТКОЙ И ПР. ПО ПЕРИМЕТРУ.**HW (ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ) ***BIS (ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВСТРАИВАНИЮ ПАНЕЛЕЙ В СТЕНУ СМ. В РАЗДЕЛЕ PES.	305-306
20	9.7.1	МОДЕЛЬ "PES-CH-C."	305
21	9.7.2	МОДЕЛЬ"PES-CH-B."	305-306
22	9.8	ФОТО. СЕРИЯ "WM" С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. НА ФОТО МОДЕЛЬ «D-WM» ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.	307-309
23		**САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ КАФЕДР ШАРКО С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. СЕРИЯ « WM».**	310-315
24	9.9	САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, СПЕЦИФИК. ДУШЕЙ ШАРКО С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «A-WM», «B-WM».	310
25	9.9.1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, СПЕЦИФИК. ДУШЕЙ ШАРКО С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «A-WM», «B-WM».	311
26	9.9.2	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ПРИБОРЫ «ШАРКО» С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «C-WM», «D-WM».	312
27	9.9.3	СПЕЦИФИКАЦИЯ. РАЗМЕРЫ. ПРИБОРЫ «ШАРКО» С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «C-WM», «D-WM».	313
28	9.9.4	САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ «B-WM», «C-WM», «D-WM».	314
29	9.9.5	САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА И РЕКОММЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДЕЛЕЙ «B-WM», «C-WM», «D-WM». ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.	315

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ СПА ЦЕНТРОВ И СПА ЦЕНТРОВ В ЧАСТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЯХ.

РАЗДЕЛ 1.
ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ В ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ RMS®.

ОБЩАЯ КАРТА-СХЕМА.
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПА ДУШЕЙ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ.
АФФУЗИОННЫЕ ДУШИ «ВИШИ»,
КАСКАДНЫЕ ДУШИ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»,
КЛАССИЧЕСКИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ,
НАСТЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ PES,
ДУШИ «ШАРКО» С НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСССАЖНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР И БАЛЬНЕОТЕРАПИИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, СМ. ВТОРУЮ ЧАСТЬ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.

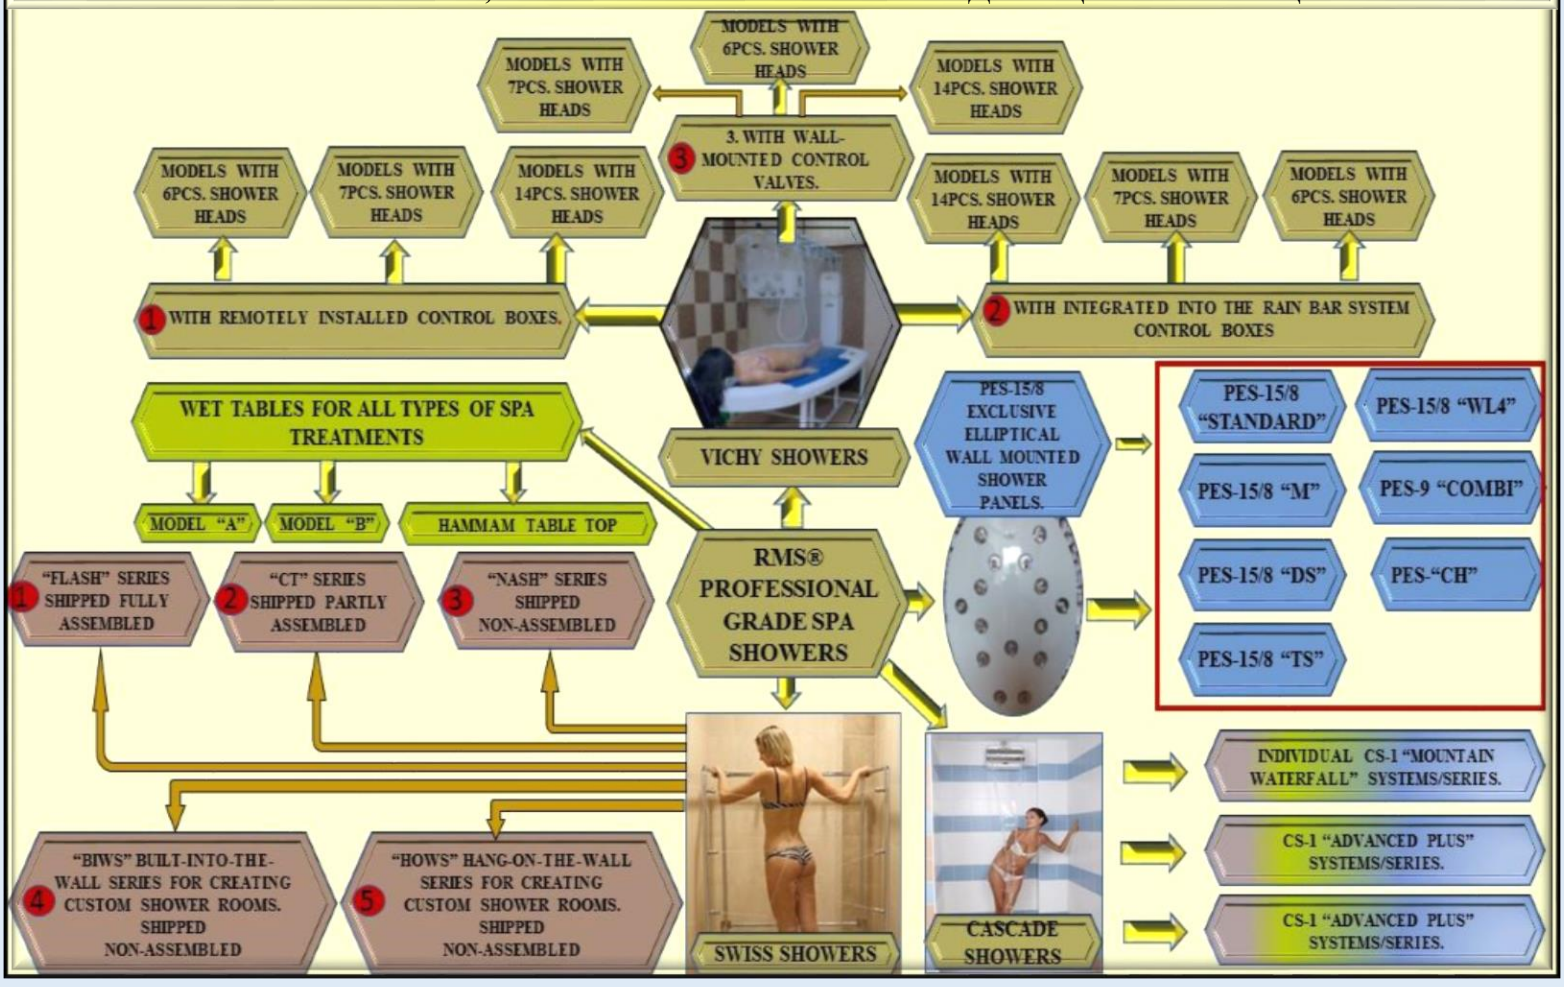

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ.

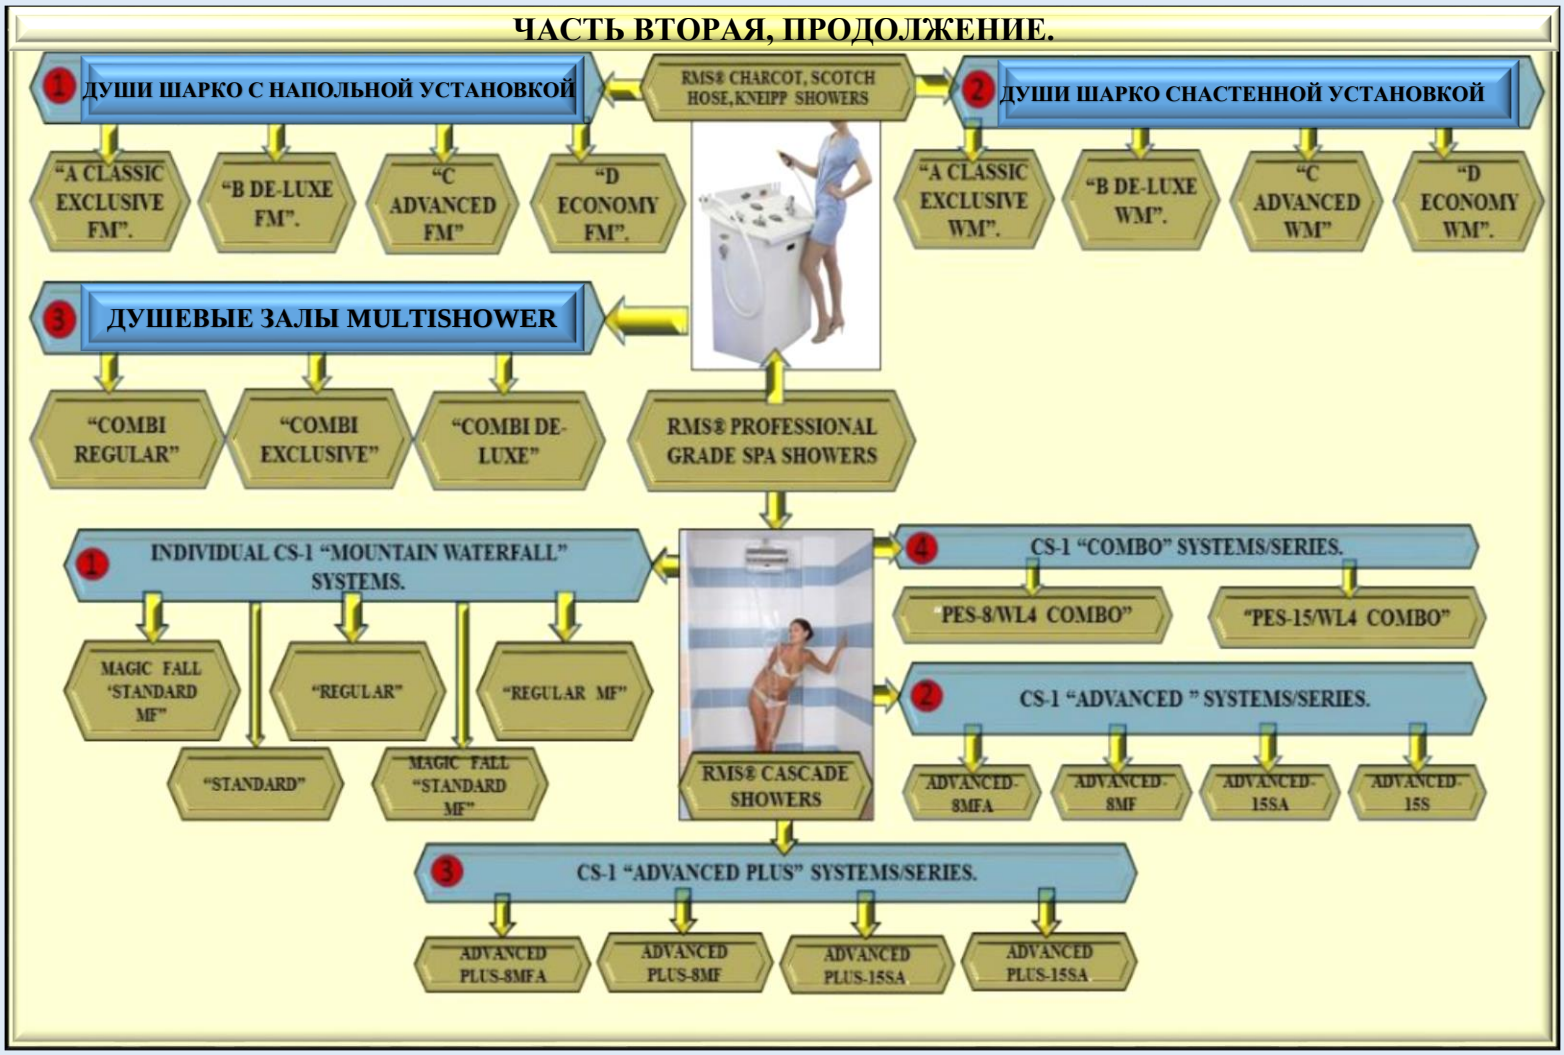

РАЗДЕЛ 2.
АФФУЗИОННЫЕ ДУШИ ВИШИ.
1. С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УДАЛЁННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.
2. С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В ОСНОВНУЮ СТРУКТУРУ ДУШЕВОЙ УСТАНОВКИ.

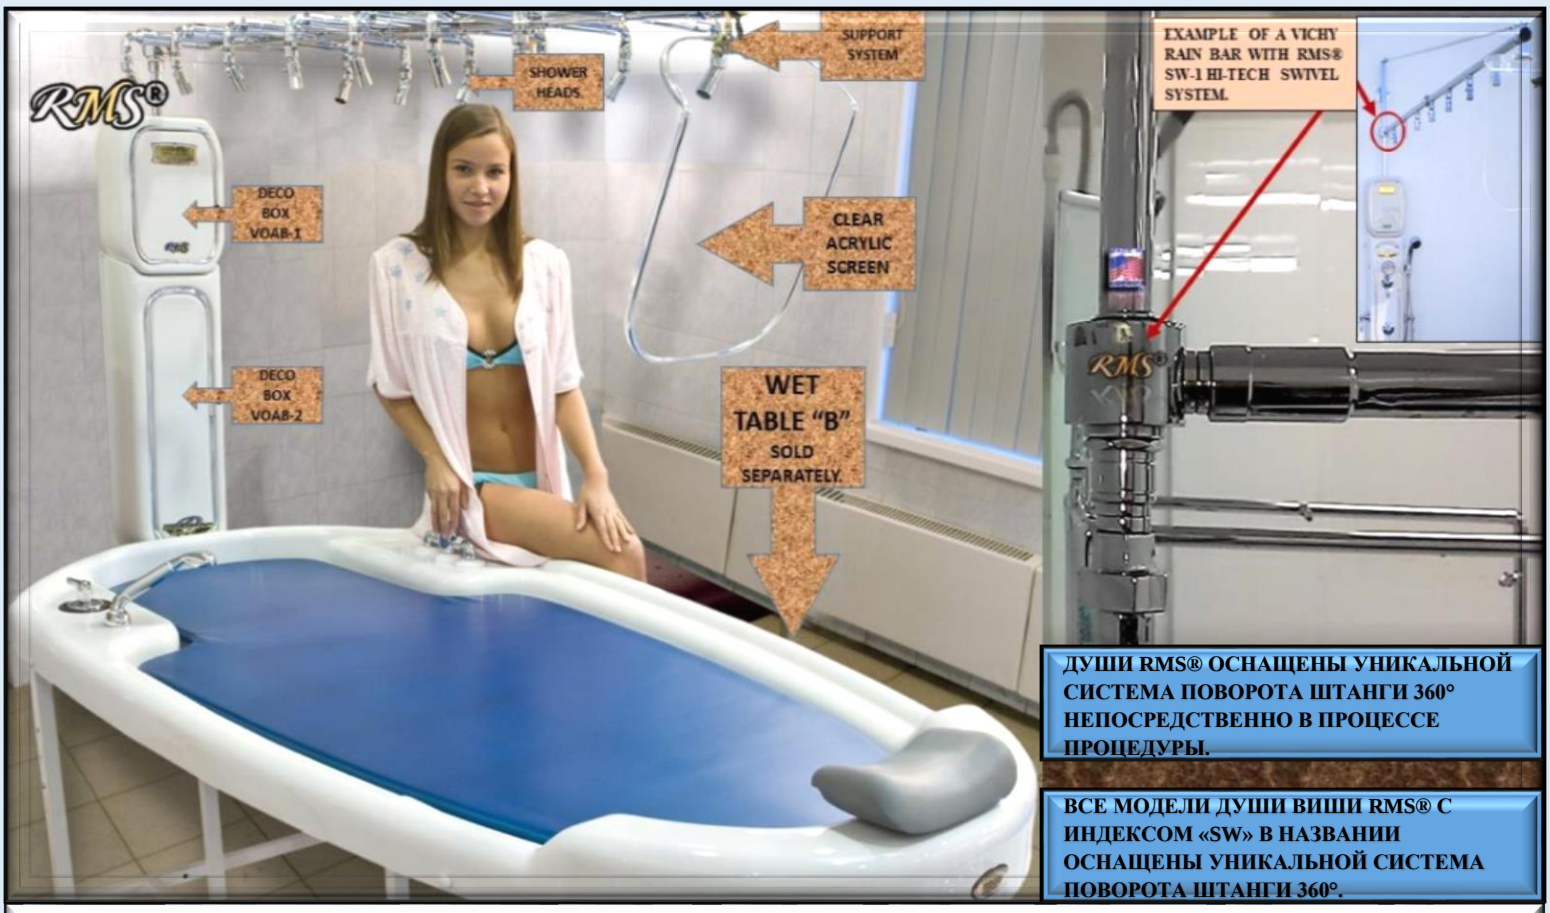

1.1 ВИДЫ ГИДРОТЕРАПИИ. АФФУЗИОННЫЙ ДУШ «ВИШИ».

ОБОРУДОВАНИЕ:

1. АФФУЗИОННЫЕ ДУШИ RMS® МОДЕЛИ VO-7 SW EXCLUSIVE, VO-7-SW STANDARD, VO-6 И ДРУГИЕ МОДЕЛИ.
2. БАЛЬНЕОСТОЛ RMS® МОДЕЛИ A, B.

Эффективный и очень комфортный местный или общий ручной массаж всего тела, в сочетании со струями пресной, морской или минеральной воды с давлением до 1 Атм. (дождевой душ-массаж). Во время массажа пациент лежит на бальнеостоле, над которым установлен горизонтальный аффузионный душ. При местном массаже струи воды включаются только над массируемой областью.
В результате ручного и гидромассажа с использованием аффузионного душа Виши происходит эффективный отток лишней жидкости из организма, быстрое заживление рубцов (в том числе, после акне), замедление процесса старения кожи и улучшения ее состояния.
Душ Виши способствует стимуляции работы сердечно-сосудистой системы и поднятию общего тонуса организма.
Процедуры с душем «Виши» могут назначаться при ожирении, как эффективно способствующие улучшению метаболизма с последующим выводом токсинов из организма.
Данная процедура является важным элементом комплекса, направленного на снижение веса, общее оздоровление организма и также хорошо зарекомендовала себя в качестве составляющей терапевтического комплекса, включающего также процедуры талассотерапии (обертывание морскими водорослями).

ЦЕЛИ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУША ВИШИ.

- **ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА;**
- **УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА;**
- **КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ;**
  УСТРАНЕНИЯ СУХОСТИ И ДРЯБЛОСТИ КОЖИ;
- **ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ, КРАСОТЫ И ГЛАДКОСТИ КОЖИ ТЕЛА;**
- **ЛИМФОДРЕНАЖ. ВЫВЕДЕНИЯ ИЗБЫТКОВ ЖИДКОСТИ ИЗ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ;**
- **ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ, НАСЫЩЕНИЯ ЕЕ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ;**
- **ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ОТЕЧНОСТИ И ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЯ;**
- **ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ И АНТИСТРЕССОВЫЙ ЭФФЕКТ.**

ДВА ПРИМЕРА СПА-МЕНЮ.

КОМПЛЕКС № 1: **АФФУЗИОННЫЙ ДУШ «ВИШИ». ЭКСФОЛИАЦИЕЙ ВСЕГО ТЕЛА.**
Ароматные морские соли, нанесенные на кожу и ниспадающие струи дождевого аффузионного душа «Виши» мягко массируют кожу, удаляя отмершие слои эпидермиса. Эта процедура эффективно стимулирует кровообращение, делая кожу нежной и шелковистой на несколько недель. Комплекс завершается нанесением увлажняющего питательного крема.
Длительность сеансов: 25 или 50 минут.

Рекомендуемое оборудование:

-АФФУЗИОННЫЙ ДУШ ВИШИ RMS®,
- БАЛЬНЕОСТОЛ RMS®.

КОМПЛЕКС № 2: **АФФУЗИОННЫЙ ДУШ «ВИШИ», ЭКСФОЛИАЦИЯ И МАССАЖ ТЕЛА, МАССАЖ ЛИЦА.**
Для этого комплекса рекомендуется смягчающий скраб. В зависимости от пожеланий клиента это могут быть солевые, сахарные, либо другие абразивные скрабы. В зависимости от продолжительности процедуры (25 или 50 минут) эксфолиация может быть дополнена массажем лица и увлажняющей маской для лица. Комплекс завершается нанесением увлажняющего питательного крема.
Длительность сеансов: 25 или 50 минут.

Рекомендуемое оборудование:

- АФФУЗИОННЫЙ ДУШ ВИШИ RMS®, ,
- БАЛЬНЕОСТОЛ RMS®.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. ДУШИ «ВИШИ» RMS® США.

ВОПРОС: ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШИ ВИШИ RMS® США ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА?

ОТВЕТ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН . ХРОМИРОВАННЫЙ ДУШ ВИШИ ИДЕАЛЬНО ДОПОЛНЯЕТ И ВЫГОДНО ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНТЕРЬЕР ЛЮБОГО СПА, САНАТОРИЯ ИЛИ САЛОНА КРАСОТЫ.

НАШИ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: МЕДЬ, ЛАТУНЬ И БРОНЗА.

ВОПРОС: ДУШИ ВИШИ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЛИ ИЗ ПЛАСТИКА, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕРЖАВЕЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ. ЧЕМ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВАШИХ СИСТЕМАХ ЭКСПЛУАТАЦИОННО ПОЗИТИВНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЛИ ПЛАСТИКА?

ОТВЕТ: МЕДЬ, ЛАТУНЬ И БРОНЗА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДУШЕЙ ВИШИ RMS®, ПОДВЕРГАЮТСЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПОЛИРОВКИ И ЗАТЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ХРОМИРОВКЕ, ЧТО В СОВОКУПНОСТИ С БЕСШОВНОЙ СВАРКОЙ ПРИДАЕТ ПРОДУКЦИИ АБСОЛЮТНО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВНЕШНИЙ ВИД, ДИЗАЙН И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
СВАРНЫЕ ДУШИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ИМЕЮТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ГРУБЫЙ ВИД В СВЯЗИ СО СЛОЖНОСТЬЮ ПОЛИРОВКИ СВАРНЫХ ШВОВ. КРОМЕ ТОГО, ОНИ РЕДКО ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЙКИ И ПОЭТОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО НЕ ИМЕЮТ ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ПОМИМО ЭТОГО, ДАЖЕ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА ВСЕГДА "ЖЕЛТИТ" И ЭТО СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО ДАЖЕ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ВЗГЛЯДЕ НА ДУШ, КОГДА РЯДОМ С ЭТИМ ДУШЕМ ИМЕЮТСЯ ЛЮБЫЕ ПРИБОРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ХРОМИРОВКИ, Т.К. ХРОМИРОВКА НЕ ОТДАЕТ ЖЕЛТИЗНОЙ.
ВСЕ ЭТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕТАЛИ И НЮАНСЫ КАК РАЗ И СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПРИБОРА.

ВОПРОС: ЧАСТО ЛИ ЗАСОРЯЮТСЯ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДУШАХ ВИШИ RMS®? НАСКОЛЬКО СИЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ НИХ ПРОБЛЕМА МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СТОЛЬ ХАРАКТЕРНАЯ И БОЛЕЗНЕННАЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДУШЕЙ?

ОТВЕТ: МЫ ВЫПУСКАЕМ ДУШИ ВИШИ, РАСЧИТАННЫЕ НА МНОГОЛЕТНЮЮ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ И БЕСПРОБЛЕМНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В УСЛОВИЯХ САМЫХ ЖЕСТКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ, В Т.Ч. ПЛОХАЯ ВОДА (ЖЕСТКАЯ, ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА, ПЛОХО ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, ВОДА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ И Т.Д.)

ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ И МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ МОДЕЛИ НАШИХ ДУШЕЙ СОЗДАНЫ НА ОСНОВЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: КЛИНИКАХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СПА-САЛОНАХ, ДОМАШНИХ ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ И ПР.
TOP - OF - THE LINE VIP-МОДЕЛИ, РАССЧИТАННЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СПА-ЦЕНТРАХ КЛАССА VIP ОТЕЛЕЙ, ЗАКРЫТЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛУБОВ, БАННЫХ КОМПЛЕКСАХ КЛАССА "ЭКСКЛЮЗИВ" И Т.Д.

ОСОБЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ДУШЕЙ ВИШИ RMS США ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСНАЩЕНИЕ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ, ВЫПОЛНЕННЫМИ ИЗ ЛАТУНИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ВСЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ШАРОВЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА. КАЖДЫЙ ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ МОЖЕТ НЕЗАВИСИМО ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА НУЖНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИБО НЕЗАВИСИМО ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ТЕРАПЕВТА, КОСМЕТОЛОГА И ПР.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ РАСПЫЛИТЕЛЯ МИНИМИЗИРУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ/ КАЛЬЦИНАЦИИ РАБОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСПЫЛИТЕЛЯ.

ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ У СЕРИИ ДУШЕЙ "ВИШИ" RMS® КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТ ИХ ОТ ДУШЕЙ "ВИШИ" ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

ОТВЕТ: БОЛЬШИНСТВО ДУШЕЙ "ВИШИ", ВЫПУСКАЕМЫХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА, НОМИНАЛЬНО ИМЕЮТ ВЕСЬМА СХОЖИЕ ФУНКЦИИ И ОСНАСТКУ.
РЕАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СТАНДАРТНОГО ПАКЕТА ФУНКЦИЙ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ДУША С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕХ ЭТИХ ФУНКЦИЙ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ О ТОМ, ЧТО ОЧЕНЬ МНОГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОСЯТ, НАПРИМЕР, ЗАМЕНИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ДУШЕЙ "ВИШИ" ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОДИН ИЗ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕЙ "ВИШИ" КОМПАНИИ RMS. ЭТОТ ФАКТ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО НАДЕЖНОСТЬ МНОГИХ ПУЛЬТОВ ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НИКАКОЙ КРИТИКИ, А ВЕДЬ БЕЗ ПУЛЬТА И САМ ДУШ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОПРОС ДЕКЛАРИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ФУНКЦИЙ ТЕСНО СВЯЗАН С ВОПРОСОМ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭТИХ ФУНКЦИЙ И СИСТЕМ. ПОМИМО ЭТОГО, ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В ОСНАЩЕНИИ ДУША, ИГРАЕТ НАБОР ФУНКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МОДЕЛИ. НАПРИМЕР, МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВКЛЮЧАЮТ В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ, А НЕ СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА КЛИЕНТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДНЫХ БРЫЗГ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ, ЛИБО ВЫНОСЯТ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ, ЛИБО УСТАНАВЛИВАЮТ НА ДУШ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ (ЛЕЙКИ), НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБЪЕМУ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ, ЧТО ПРИВОДИТ К НИЗКОМУ КАЧЕСТВУ ПРОЦЕДУРЫ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОТЕРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИБОРА.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, КАКОЙ ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ДУШАХ RMS®?

ОТВЕТ: В ДУШАХ RMS® ПРЕДЛАГАЮТСЯ АБСОЛЮТНО РАЗЛИЧНЫЕ ПАКЕТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ТЕМ НЕОСПОРИМЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ, ЧТО БАЗОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА И САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСУТСТВУЮТ В КАЖДОЙ ИЗ КОМПЛЕКТАЦИЙ.

СТОИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕЛАЮТ ИХ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА.

БЕЗУСЛОВНО, НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ АБСОЛЮТНО ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ, КАК ПО КОЛИЧЕСТВУ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, ФУНКЦИЙ, ТАК И ПО ОСНАЩЕННОСТИ ВКЛЮЧЕННЫХ В НИХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПР.
НАПРИМЕР, МОДЕЛЬ VO-7 ЭКСКЛЮЗИВ ОСНАЩАЕТСЯ 14-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ (ОБЫЧНО КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10), КРОМЕ ТОГО, В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ЭТОЙ МОДЕЛИ ВХОДИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307, ОСНАЩЕННЫЙ ХОРОШО УПРАВЛЯЕМЫМ РУЧНЫМ ДУШЕМ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ И, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, АБСОЛЮТНО ПОЛНОЦЕННЫМ ГИБКИМ ШЛАНГОМ ДЛЯ ДУША "ШАРКО" С ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ. КАК ВНЕШНИЙ ВИД, ТАК И ФУНКЦИИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ПРОСТО НЕ ОСТАВЛЯЮТ МЕСТА ДЛЯ СОМНЕНИЙ. ЕЕ ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ТОЖЕ НИКОГДА НЕ ВЫЗЫВАЛА НАРЕКАНИЙ.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ТАК ЛИ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУШЕЙ "ВИШИ"?

ОТВЕТ: НА ЭТОТ ВОПРОС СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ: ДА, КОНЕЧНО. ПРИ ЭТОМ, ОДНАКО, НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР БАЛЬНЕОСТОЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНЫХ ПОЦЕДУР, ПИЛИНГОВ, ЭКСФОЛИАЦИЙ, ОБЕРТЫВАНИЙ, ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАЦИЙ И ПР. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ЭТИХ СТОЛОВ ИМЕЮТ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО, ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПЛАСТИКА И ДРУГИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

ВОПРОС: ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ СТОЛЫ ТАК ПОХОЖИ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ СТОЛ?

ОТВЕТ: ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННЫХ МОМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ НУЖНОГО ВАМ БАЛЬНЕОСТОЛА К НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ОТНОСЯТСЯ:

АНАТОМИЧНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА, Т.Е. ЕГО ИЗНАЧАЛЬНАЯ КОМФОРТНОСТЬ.
НАЛИЧИЕ В ДИЗАЙНЕ СТОЛА СИСТЕМЫ САМОСЛИВА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ (ГРЯЗЬ, КРЕМЫ, МАСЛА И ПР) С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДОМ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ.
РАЗМЕРЫ СТОЛА: СТОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ШИРОКИМ И ДЛИННЫМ (ШИРИНА СТОЛА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 95СМ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ КОМФОРТНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ.
СТОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ (СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ), ЛЮБОЙ ИЗ КОТОРЫХ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧЕН И УДОБЕН, Т.К. ВЫСОТА СТОЛА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕ ДЛЯ КЛИЕНТА, А ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТЕРАПЕВТА, КОСМЕТОЛОГА, МАССАЖИСТА И ПР.
СТОЛЫ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ОБЫЧНО НЕУДОБНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И НЕ ОПРАВДЫВАЮТ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОЖИДАНИЙ.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ С ТЕМ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СРАЗУ ЭФФЕКТИВНО ПРИСТУПИТЬ К ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ДОКУПАТЬ ТО ОДНО, ТО ДРУГОЕ?

ОТВЕТ: ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ВАЖНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА НУЖНОГО ВАМ БАЛЬНЕОСТОЛА. В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ СТОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕГКО ОЧИЩАЮЩИЙСЯ СЪЕМНЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ МАТРАС, КОТОРЫЙ КЛАДЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТОЛ. ЭТОТ МАТРАС ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, ПОДДАЮЩЕГОСЯ ЛЕГКОМУ ОПОЛАСКИВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД. КРОМЕ ТОГО, НЕЗАМЕНИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ МЯГКИЙ АНАТОМИЧНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЮЩИЙ КОМФОРТНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ И СОЗДАЮЩИЙ ЕЕ ОБЩУЮ ПОЗИТИВНУЮ ТОНАЛЬНОСТЬ.

ОСОБО СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ И РЕКОМЕНДОВАТЬ НАЛИЧИЕ В КОМПЛЕКТАЦИИ БАЛЬНЕОСТОЛА ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, КАК РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ КЛИЕНТА ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ. НАЛИЧИЕ РУЧНОГО ДУША ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ДАННЫЙ БАЛЬНЕОСТОЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО С ДУШЕМ "ВИШИ", НО И ДЛЯ ДРУГИХ ПРОЦЕДУР БЕЗ ДУША "ВИШИ". В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДУШ СО СМЕШАННОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ ТЕРАПЕВТА/КОСМЕТОЛОГА.

COPYRIGHT RMS® USA 2016

1.2
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ ДУШЕЙ ВИШИ

1. МОДЕЛИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.
2. МОДЕЛЯМИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО, В БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ ДУША К СТЕНЕ.

1

1. ВИШИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

1 ШТАНГА ДУША С БЛОКОМ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

2 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННЫ ДИСТАНЦИОННО (В НЕКОТОРОМ ОТДАЛЕНИИ ОТ ШТАНГИ ДУША). ТАКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ МЕСТО В ПОМЕЩЕНИИ.

КОМПАНИЯ RMS® ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПУЛЬТОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ. СМ. СПИСОК МОДЕЛЕЙ ДУШЕЙ С ПОДОБНЫМИ ТИПАМИ ПУЛЬТОВ.

ДАННАЯ ЛИНИЯ ПУЛЬТОВ БЫСТРО НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НУЖНОМ МЕСТЕ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ВЫВОДАМ ИЗ СТЕНЫ ТРУБ ХОЛ. И ГОР. ВОДЫ

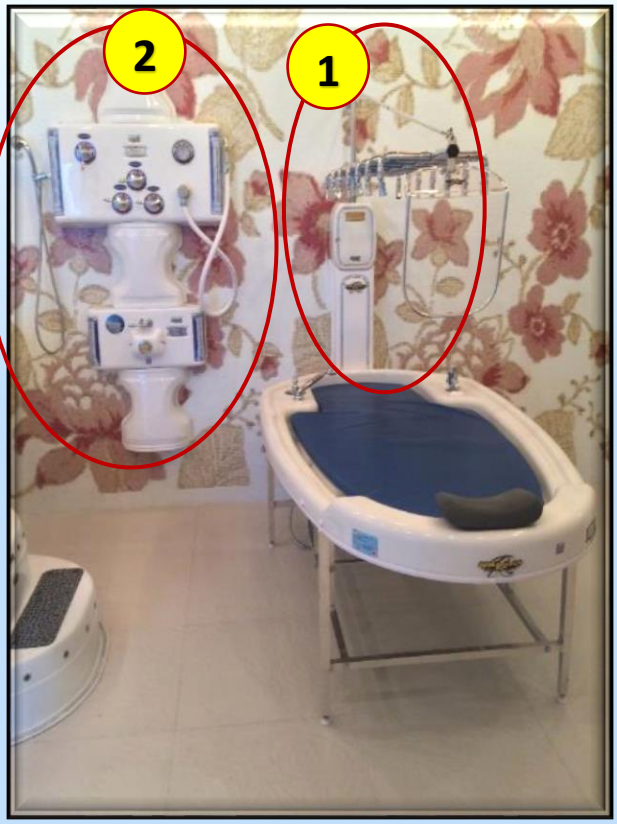

2

1. ВИШИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В БЛОК ШТАНГИ ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ.

1. ШТАНГА ДУША С БЛОКОМ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ , В КОТОРЫЙ ИНТЕГРИРОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ. КОМПАНИЯ RMS® ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МОДЕЛЕЙ ДУШЕЙ С ПОДОБНЫМИ ПУЛЬТАМИ.
СМ. СПИСОК МОДЕЛЕЙ ДУШЕЙ С ПОДОБНЫМИ ТИПАМИ ПУЛЬТОВ. ДАННЫЕ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ В НЕБОЛЬШИХ КОМНАТАХ.

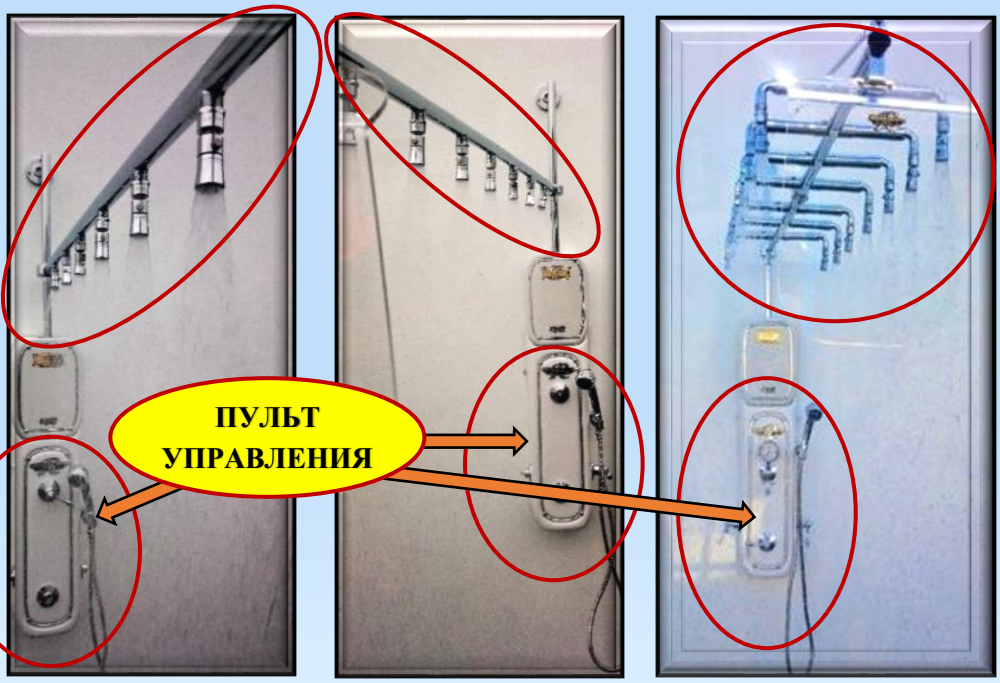

РАЗДЕЛ 2, ЧАСТЬ 1. МОДЕЛИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.

1.3

ДУШИ ВИШИ «VO-7 EXCLUSIVE» 14 ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°.
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.

ДУШИ ВИШИ «VO-7 EXCLUSIVE» 14 ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ШТАНГИ 360° НАД СТОЛОМ ХАММАМ. ДИСТАНЦИОННО РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ.

RMS® VICHY SHOWER OVER THE HAMMAM TABLE.

ДУШИ ВИШИ «VO-7 EXCLUSIVE» 14 ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ШТАНГИ 360° НАД СТОЛОМ ХАММАМ. ДИСТАНЦИОННО РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ.

1.4

ПРАЙС- ЛИСТ, СПЕЦИФИКАЦИИ.

ДУШИ ВИШИ «VO-7 EXCLUSIVE» 14 ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.

№	СПЕЦИФИКАЦИИ. ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	**“VO-7-SW EXCLUSIVE GOLD-A”. (AUTOMATIC)** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ЗОЛОТО» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ «ЗОЛОТО». 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4. **AR-307A/200 *ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307 ОСНАЩЕНА:*** . *-СВЕРХМОЩНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ.* *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.)* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
2	**“VO-7-SW EXCLUSIVE GOLD”** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ЗОЛОТО» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ЗОЛОТО 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.***AR-307 ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307 ОСНАЩЕНА:*** *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ*	

	НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.) 5.КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАТУНЬ/БРОНЗА ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ С ХРОМИРОВКОЙ ВСЕХ ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. 3ШТ. 6.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА. 1ШТ. 7.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
3	**«VO-7 SW EXCLUSIVE MVT GOLD»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ЗОЛОТО» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ «ЗОЛОТО». 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ. 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ DR-200BGV ОСНАЩЕНА:*** -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ . -АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200. -КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР. *СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ DR-200BGV ИНТЕГРИРОВАНА В ЭЛЕГАНТНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НУЖНОМ МЕСТЕ, И В ТЕЧЕНИЕ СЧИТАННЫХ МИНУТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ В СТЕНЕ ПАТРУБКАМ ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.* *ДИЗАЙН СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОДУЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКРИЛОВЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ КОРПУСНЫЕ ЭКРАНЫ, КОТОРЫЕ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ, БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СТЕНУ, ЗАКРЫВАЯ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, СОЗДАВАЯ ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД ВСЕГО МОДУЛЯ.* *БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ(ПОКРАСКА,ЗАМЕНА ПЛИТКИ И Т. Д.) ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 30-40 МИНУТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВРАТОМ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО УСТАНОВКИ.* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	
4	**“VO-7-SW EXCLUSIVE CHROME-A”. (AUTOMATIC)** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ, ХРОМИРОВКА «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ». 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4. **AR-307A/200** ***ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307/200 ОСНАЩЕНА:*** . *-СВЕРХМОЩНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ.* *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.)* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША:	

5	**"VO-7-SW EXCLUSIVE CHROME".** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ, ХРОМИРОВКА «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ**»** 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ**»** 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.***AR-307 ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307 ОСНАЩЕНА:*** *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.)* 5.КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАТУНЬ/БРОНЗА ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ С ХРОМИРОВКОЙ ВСЕХ ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. 3ШТ. 6.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 7.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
6	**«VO-7 SW EXCLUSIVE MVT CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ**»** 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ**»** 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ. 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ DR-200BGV ОСНАЩЕНА:*** -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ . -АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200. -КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР. *СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ DR-200BGV ИНТЕГРИРОВАНА В ЭЛЕГАНТНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НУЖНОМ МЕСТЕ, И В ТЕЧЕНИЕ СЧИТАННЫХ МИНУТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ В СТЕНЕ ПАТРУБКАМ ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.* *ДИЗАЙН СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОДУЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКРИЛОВЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ КОРПУСНЫЕ ЭКРАНЫ, КОТОРЫЕ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ, БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СТЕНУ, ЗАКРЫВАЯ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, СОЗДАВАЯ ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД ВСЕГО МОДУЛЯ.* *БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ(ПОКРАСКА,ЗАМЕНА ПЛИТКИ И Т. Д.) ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 30-40 МИНУТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВРАТОМ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО УСТАНОВКИ.* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	

7	**«VO-7 SW/BR EXCLUSIVE CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС- VOAB-3- VOAB-4 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BR-402: -РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ(6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ДЕРЖАТЕЛЕМ; -ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ; -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	
8	**«VO-7 SW/CR EXCLUSIVE CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1- VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ CR-530: -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ; -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША -VOAB-3 -VOAB-4	

1.5
ДУШИ ВИШИ «VO-7 STANDARD» 7ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°.
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.

1.5
ДУШИ ВИШИ «VO-7 STANDARD» 7ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ 360°.
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.

№	СПЕЦИФИКАЦИИ. ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	**“VO-7-SW STANDARD GOLD-A” (AUTOMATIC).** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ЗОЛОТО» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ «ЗОЛОТО». 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4. **AR-307A/130** ***ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307/130 ОСНАЩЕНА:*** . *- КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ.* *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;*	

	-УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.)* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
2	**“VO-7-SW STANDARD GOLD”** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ЗОЛОТО» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ЗОЛОТО 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.***AR-307 ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307 ОСНАЩЕНА:*** *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.)* 5.КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАТУНЬ/БРОНЗА ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ С ХРОМИРОВКОЙ ВСЕХ ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. 3ШТ. 6.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА. 1ШТ. 7.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
3	**“VO-7-SW STANDARD MVT GOLD”** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ЗОЛОТО» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ «ЗОЛОТО». 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 PVD (ЦВЕТ «ЗОЛОТО») 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-130BGV С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ. 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ DR-130BGV ОСНАЩЕНА:*** -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ . -АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-130. -КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР. *СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ DR-130BGV ИНТЕГРИРОВАНА В ЭЛЕГАНТНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НУЖНОМ МЕСТЕ, И В ТЕЧЕНИЕ СЧИТАННЫХ МИНУТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ В СТЕНЕ ПАТРУБКАМ ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.* *ДИЗАЙН СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОДУЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКРИЛОВЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ КОРПУСНЫЕ ЭКРАНЫ, КОТОРЫЕ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ, БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СТЕНУ, ЗАКРЫВАЯ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, СОЗДАВАЯ ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД ВСЕГО МОДУЛЯ.*	

	БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ(ПОКРАСКА,ЗАМЕНА ПЛИТКИ И Т. Д.) ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 30-40 МИНУТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВРАТОМ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО УСТАНОВКИ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА. 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	
4	**“VO-7-SW STANDARD CHROME-A” (AUTOMATIC)** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 PVD «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО») ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4. **AR-307A/130 *ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307/130 ОСНАЩЕНА:*** . *- КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ.* *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.)* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
5	**“VO-7-SW STANDARD CHROME”** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ВСТРОЕННАЯ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО», ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ЗОЛОТО 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.***AR-307 ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ*** 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ AR-307 ОСНАЩЕНА:*** *-КОРПУС- ПОЛИРОВАННЫЙ ТРЁХСЛОЙНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ АКРИЛ С ДИЗАЙНЕРСКИМИ МОЛДИНГАМИ;* *-РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ (6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ;* *-РУЧНОЙ ШЛАНГ ДУШ «ШАРКО» ДЛЯ МАССАЖА ПО ТОЧКАМ СТРУЕЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.* *-ШЛАНГ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВИДА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ;* -УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУИ ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ. *-СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ШЛАНГА «ДУШ ШАРКО»;* *-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШЛАНГОМ «ДУШ ШАРКО»;* *-ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ РУЧНОЙ ШЛАНГ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ\ДАВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДУШ ВОДЫ.* *-ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ.* *ПРИМЕЧАНИЕ:ШЛАНГ «ДУШ ШАРКО» МОЖЕТ ОСНАЩАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ КОМПЛЕКТОМ ХРОМИРОВАННЫХ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПЫЛЕНИЯ/ТЕ-РАПИИ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ХРОМИРОВАННЫХ НАСАДОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ОСОБОЛЁГКИХ*	

	НЕРЖАВЕЮЩИХ,НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. КАЖДАЯ НАСАДКА СОЗДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХВИДОВТЕРАПИИ МАССАЖ «ДУШ ШАРКО».(ДОП.КОМП.) 5.КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАТУНЬ/БРОНЗА ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ С ХРОМИРОВКОЙ ВСЕХ ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. 3ШТ. 6.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА. 1ШТ. 7.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША.	
6	**“VO-7-SW STANDARD MVT CHROME”** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ, ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА/НАПРАВЛЕНИЯ КАЖДОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ. S-383 «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС (VOAB-1, VOAB-2) С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ (ПОКРЫТИЕ «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ. 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-130BV С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ. 1ШТ. ***ПАНЕЛЬ DR-130BGV ОСНАЩЕНА:*** -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ . -АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-130. *СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ DR-130BV ИНТЕГРИРОВАНА В ЭЛЕГАНТНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НУЖНОМ МЕСТЕ, И В ТЕЧЕНИЕ СЧИТАННЫХ МИНУТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ В СТЕНЕ ПАТРУБКАМ ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.* *ДИЗАЙН СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОДУЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКРИЛОВЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ КОРПУСНЫЕ ЭКРАНЫ, КОТОРЫЕ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ, БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СТЕНУ, ЗАКРЫВАЯ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, СОЗДАВАЯ ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД ВСЕГО МОДУЛЯ.* *БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ (ПОКРАСКА,ЗАМЕНА ПЛИТКИ И Т. Д.) ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 30-40 МИНУТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВРАТОМ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО УСТАНОВКИ.* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА. 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	
7	**«VO-7 SW/BR STANDARD CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС- VOAB-3- VOAB-4 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BR-402: -РУЧНОЙ ДУШ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ(6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ) С ДЕРЖАТЕЛЕМ; -ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ; -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	
8	**«VO-7 SW/CR STANDARD CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1- VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ CR-530: -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ; -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША -VOAB-3 -VOAB-4	

1.6 ДУШИ ВИШИ СЕРИИ “VO-6 ECONOMY.”

ПРИМЕЧАНИЕ: ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДИСТАНЦИОННО.

№	МОДЕЛЬ. СПЕЦИФИКАЦИИ. ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	**“VO-6 MVT CHROME”** **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ (АВТОКОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ, БАЛАНСИРОВКА ДАВЛЕНИЯ), ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША ЦВЕТОМ «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 6ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1- VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-130BV С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ. ***ПАНЕЛЬ DR-130BV ОСНАЩЕНА:*** -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ. -АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-130. -КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР. *СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ DR-130BV ИНТЕГРИРОВАНА В ЭЛЕГАНТНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НУЖНОМ МЕСТЕ, И В ТЕЧЕНИЕ СЧИТАННЫХ МИНУТ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ В СТЕНЕ ПАТРУБКАМ ХОЛОДНОЙ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.* *ДИЗАЙН СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МОДУЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ/ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКРИЛОВЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ КОРПУСНЫЕ ЭКРАНЫ,КОТОРЫЕ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ, БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СТЕНУ, ЗАКРЫВАЯ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, СОЗДАВАЯ ЕДИНЫЙ ЦЕЛОСТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД ВСЕГО МОДУЛЯ.* *БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ(ПОКРАСКА,ЗАМЕНА ПЛИТКИ И Т.Д.) ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 30-40 МИНУТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВРАТОМ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО УСТАНОВКИ.* 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	
2	**«VO-6/CR CHROME»** **ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША ЦВЕТОМ «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 6ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1- VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ CR-530: -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ; -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ. 6.КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЫВАЮЩИХ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ДУША. -VOAB-3 -VOAB-4	

1.7

ПРИМЕЧАНИЕ: СМОТРИТЕ ДЕТАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЧЕРТЕЖИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА СИСТЕМАМИ».

RMS® UNIVERSAL WALL MOUNTED (HANG-ON-THE-WALL OR BUILT-INTO-THE-WALL) CONTROL BOXES EQUIPPED WITH AUTOMATIC WATER MIXING AND TEMP. CONTROL SYSTEMS.
NOTE 2: PLEASE, ADD "BIS" TO ORDER ANY OF THE ABOVE CONTROL BOXES AS "BUILT-INTO-THE-WALL" SYSTEM.

1	DR-130BV		DR -130BV MOLDED ACRYLIC HANG-ON-THE-WALL UNIVERSAL CONTROL PANEL INCLUDES: -AUTOMATIC THERMIXER, -MAIN ON/OFF VALVE.
2	DR-130BGV		DR-130BGV MOLDED ACRYLIC HANG-ON-THE-WALL UNIVERSAL CONTROL PANEL INCLUDES: -AUTOMATIC THERMIXER X-130, -MAIN ON/OFF VALVE, -TEMPERATURE/PRESSURE GAUGE.
4	DR-200BGV		DR -200 BGV MOLDED ACRYLIC HANG-ON-THE-WALL UNIVERSAL CONTROL PANEL INCLUDES: -AUTOMATIC THERMIXER X-200, -MAIN ON/OFF VALVE, -TEMPERATURE/PRESSURE GAUGE.
5	AR-307A NOTE: INCLUDES AUTOMATIC TEMPCONTROL SYSTEM, SCOTCH HOSE/CHARCOT SHOWER SYSTEM AND A HAND SHOWER.		AR-307A UNIVERSAL CONTROL PANEL EQUIPPED WITH: -AUTOMATIC EXTRA POWERFUL COMMERCIAL GRADE THERMIXER FOR WATER MIXING AND TEMPERATURE CONTROL, - INCLUDES INTEGRATED PRESSURE BALANCING SYSTEM, - WATER PRESSURE/TEMPERATURE GAUGE, - WATER DISTRIBUTION SYSTEM, -CHARCOT SHOWER HIGH PRESSURE HOSE WITH A SPECIAL NOZZLE FOR POINTED MASSAGE, AND INDIVIDUAL CONTROL SYSTEM, - CHROME PLATED HOLDER FOR A HOSE AND A NOZZLE, - HAND SHOWER WITH FLEXIBLE HOSE. - HAND SHOWER HOLDER.
6	AR-307 WITH A SET OF WALL-MOUNTED VALVES		AR -307 MOLDED ACRYLIC HANG-ON-THE-WALL UNIVERSAL CONTROL PANEL INCLUDES: -MAIN ON/OFF VALVE -TEMPERATURE/PRESSURE GAUGE-HAND SHOWER FOR RINSING, -HAND SHOWER HOLDER (CHROME PLATED), -INDIVIDUAL CONTROL VALVE FOR THE HAND SHOWER, -SCOTCH HOSE/CHARCOT/PRESSURE POINTED MASSAGE HOSE WITH A SPECIAL SPRAY NOZZLE, -INDIVIDUAL CONTROL VALVE FOR THE SCOTCH HOSE/CHARCOT/PRESSURE POINTED MASSAGE HOSE, -HOLDER (CHROME PLATED) FOR THE SCOTCH HOSE/CHARCOT/PRESSURE MASSAGE HOSE
7	BR-402		BR-402 MOLDED ACRYLIC HANG-ON-THE-WALL UNIVERSAL CONTROL PANEL INCLUDES: -MAIN ON/OFF VALVE, -COLD WATER VALVE, -HOT WATER VALVE, -TEMPERATURE/PRESSURE GAUGE, -HAND SHOWER FOR RINSING, -HAND SHOWER HOLDER (CHROME PLATED), -INDIVIDUAL CONTROL VALVE FOR THE HAND SHOWER.
8	CR-530		CR-530 MOLDED ACRYLIC HANG-ON-THE-WALL UNIVERSAL CONTROL PANEL INCLUDES: -MAIN ON/OFF VALVE, -COLD WATER VALVE, -HOT WATER VALVE, -TEMPERATURE/PRESSURE GAUGE.

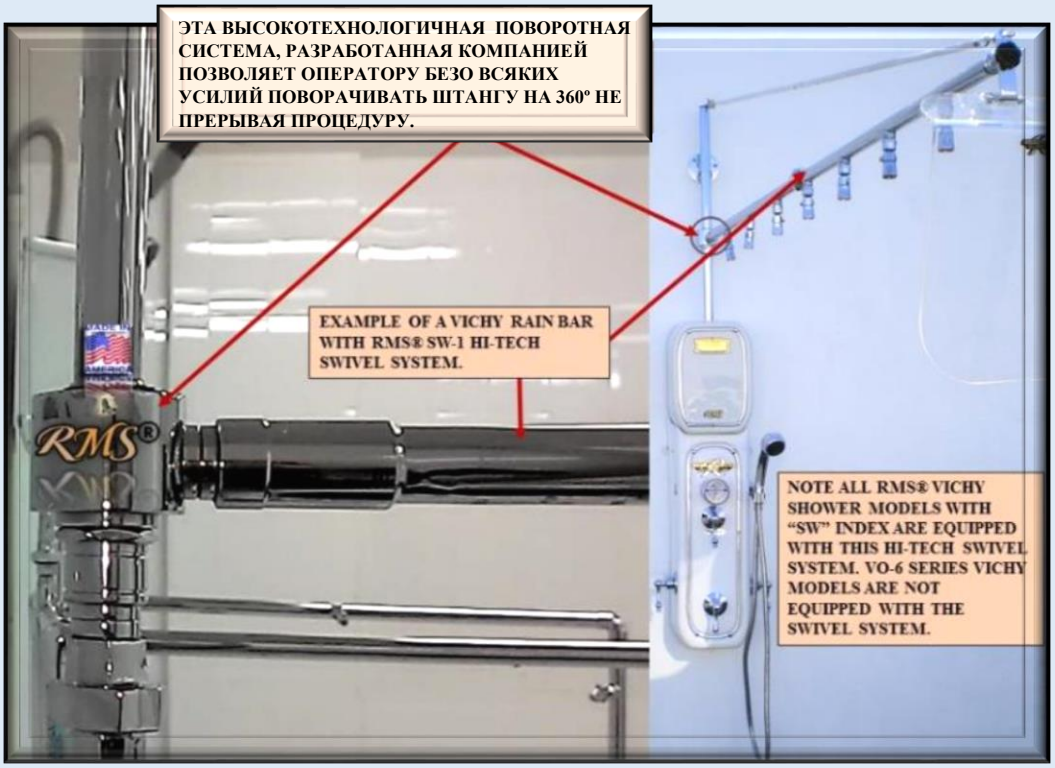

1.8
ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДУШЕЙ ВИШИ.
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.

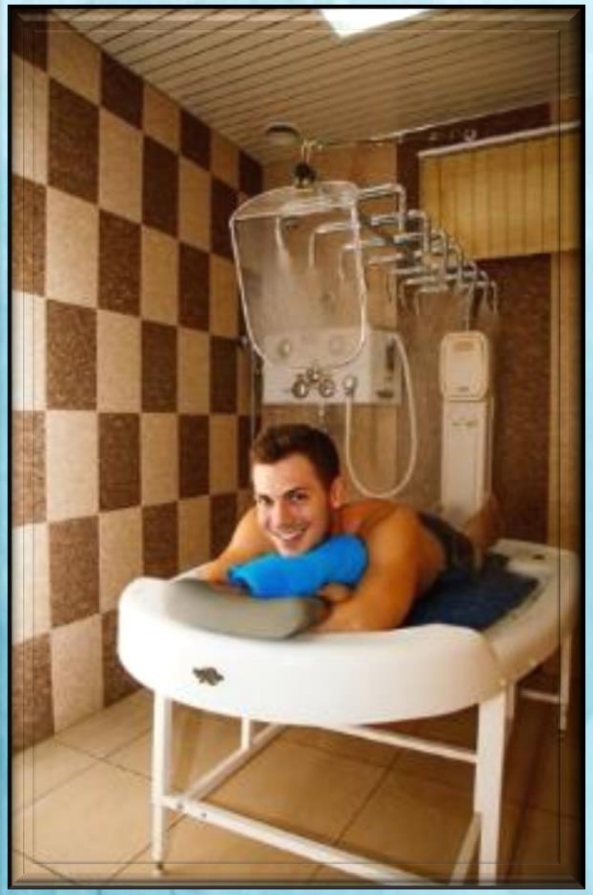

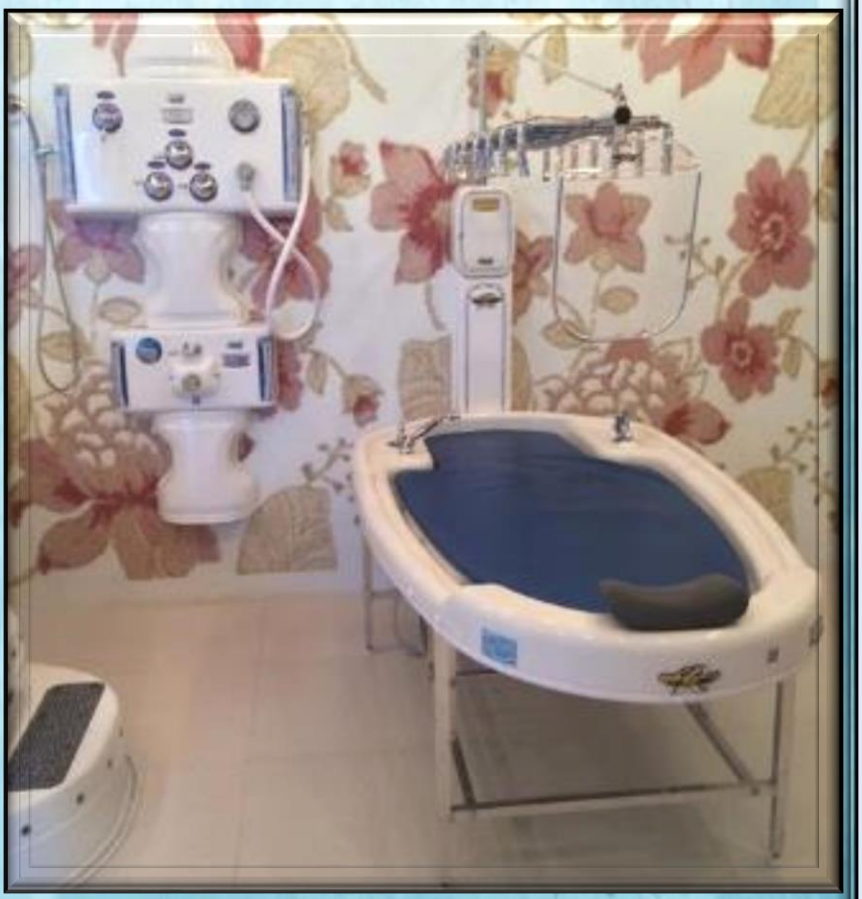

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА СТЕНУ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА AR-307 ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СПА ДУШЕЙ. ПУЛЬТ ТАКЖЕ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ ДЛЯ МАССАЖА ПО МЕТОДИКАМ «ШАРКО»

Drawing 2

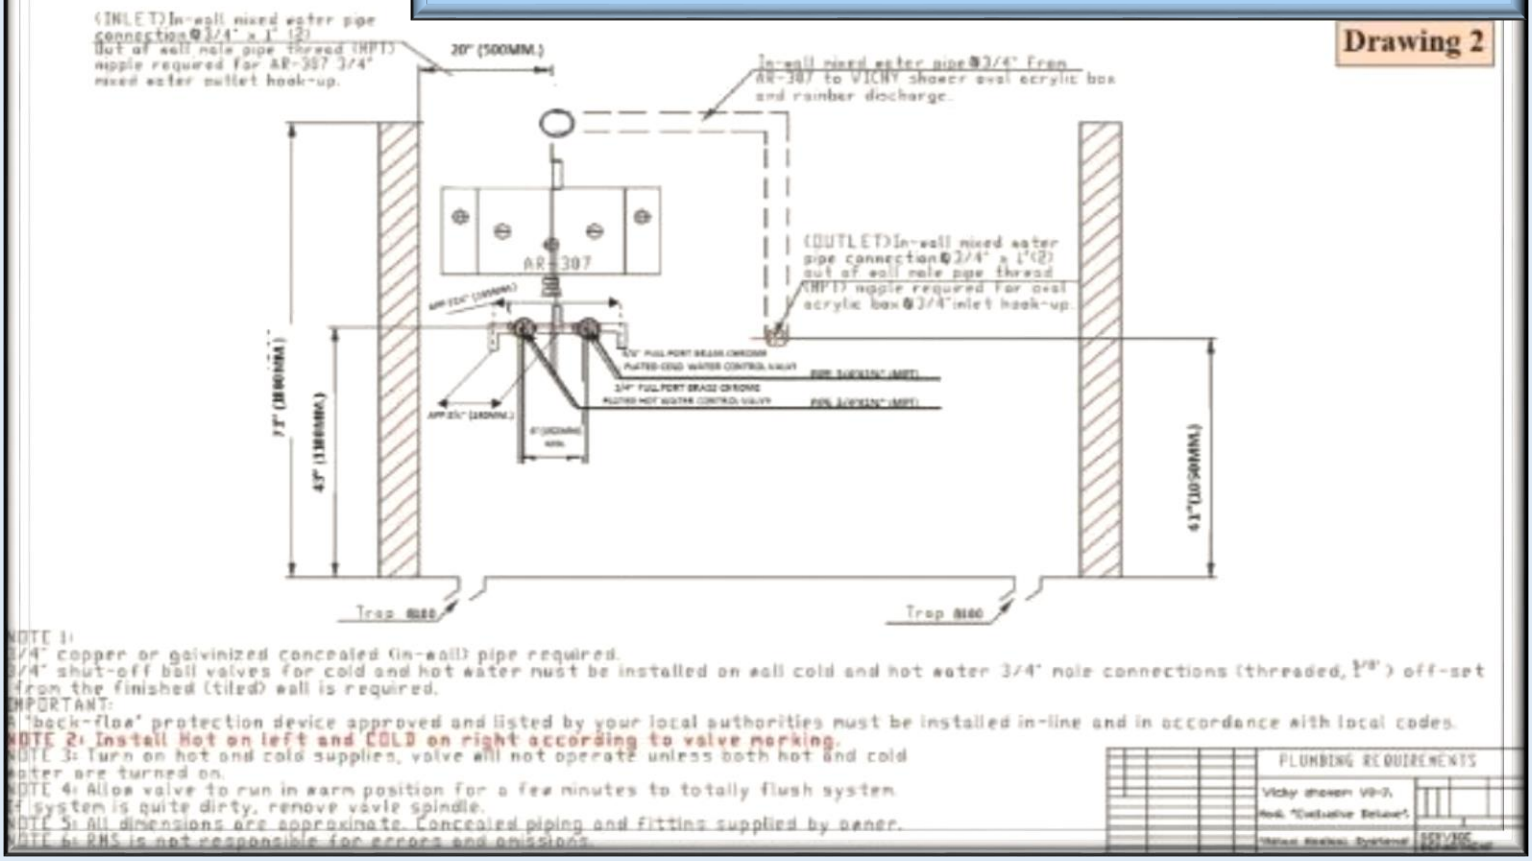

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ КОМНАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУША ВИШИ И БАЛЬНЕОСТОЛА. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ AR-307 ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СПА ДУШЕЙ ТАКЖЕ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ ДЛЯ МАССАЖА ПО МЕТОДИКАМ «ШАРКО»

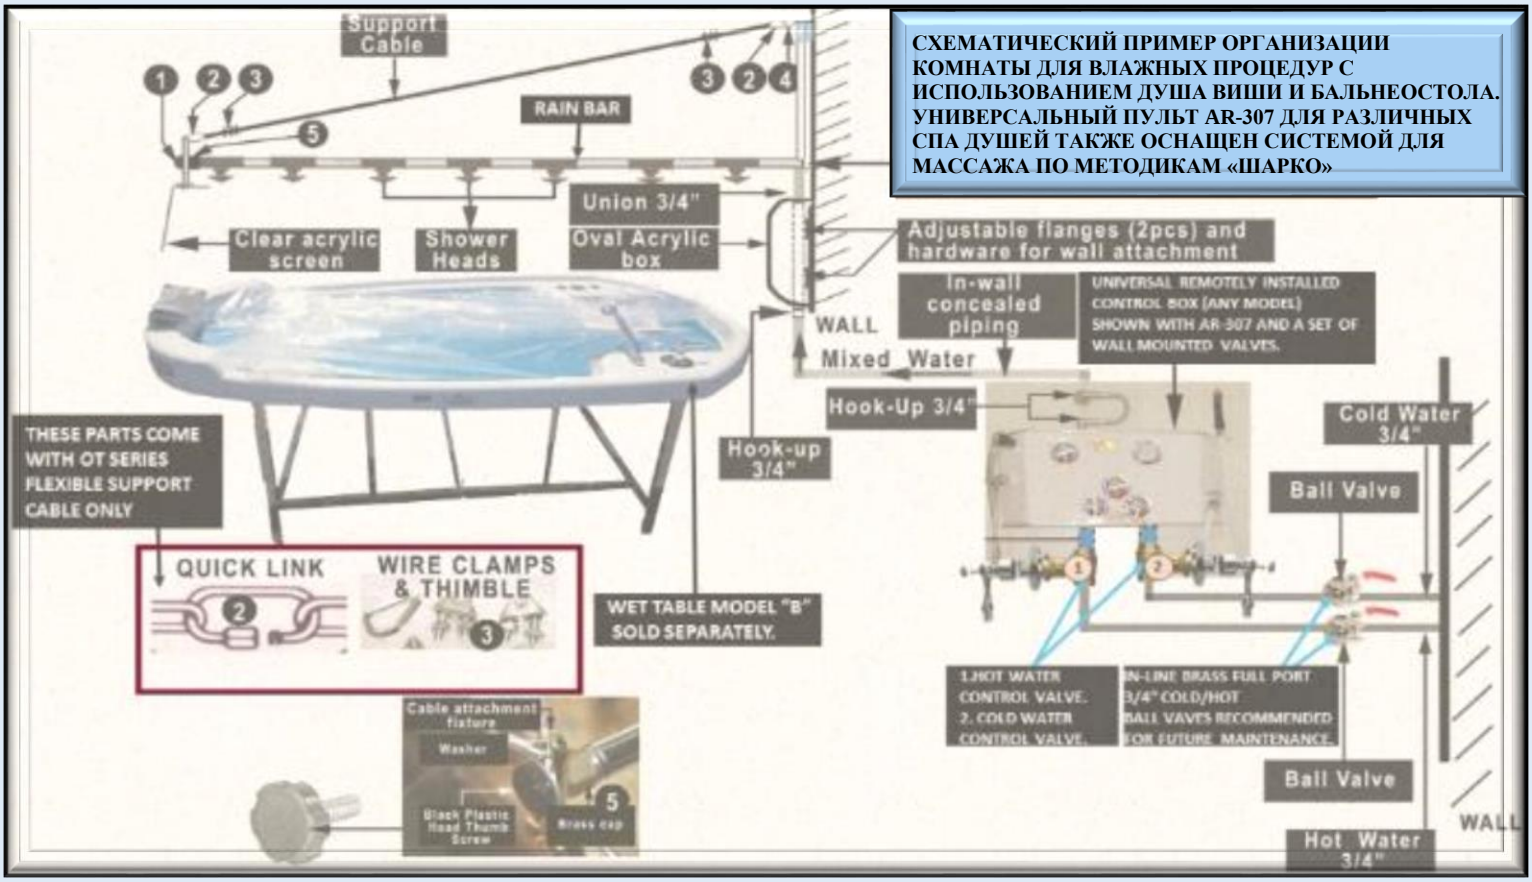

1.9

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА СТЕНУ ШТАНГИ С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ. РАЗМЕЩЕНИЯ ДУШЕЙ ВИШИ *С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ (НЕСКОЛЬКО УДАЛЁННОЙ ОТ ШТАНГИ) УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ.*

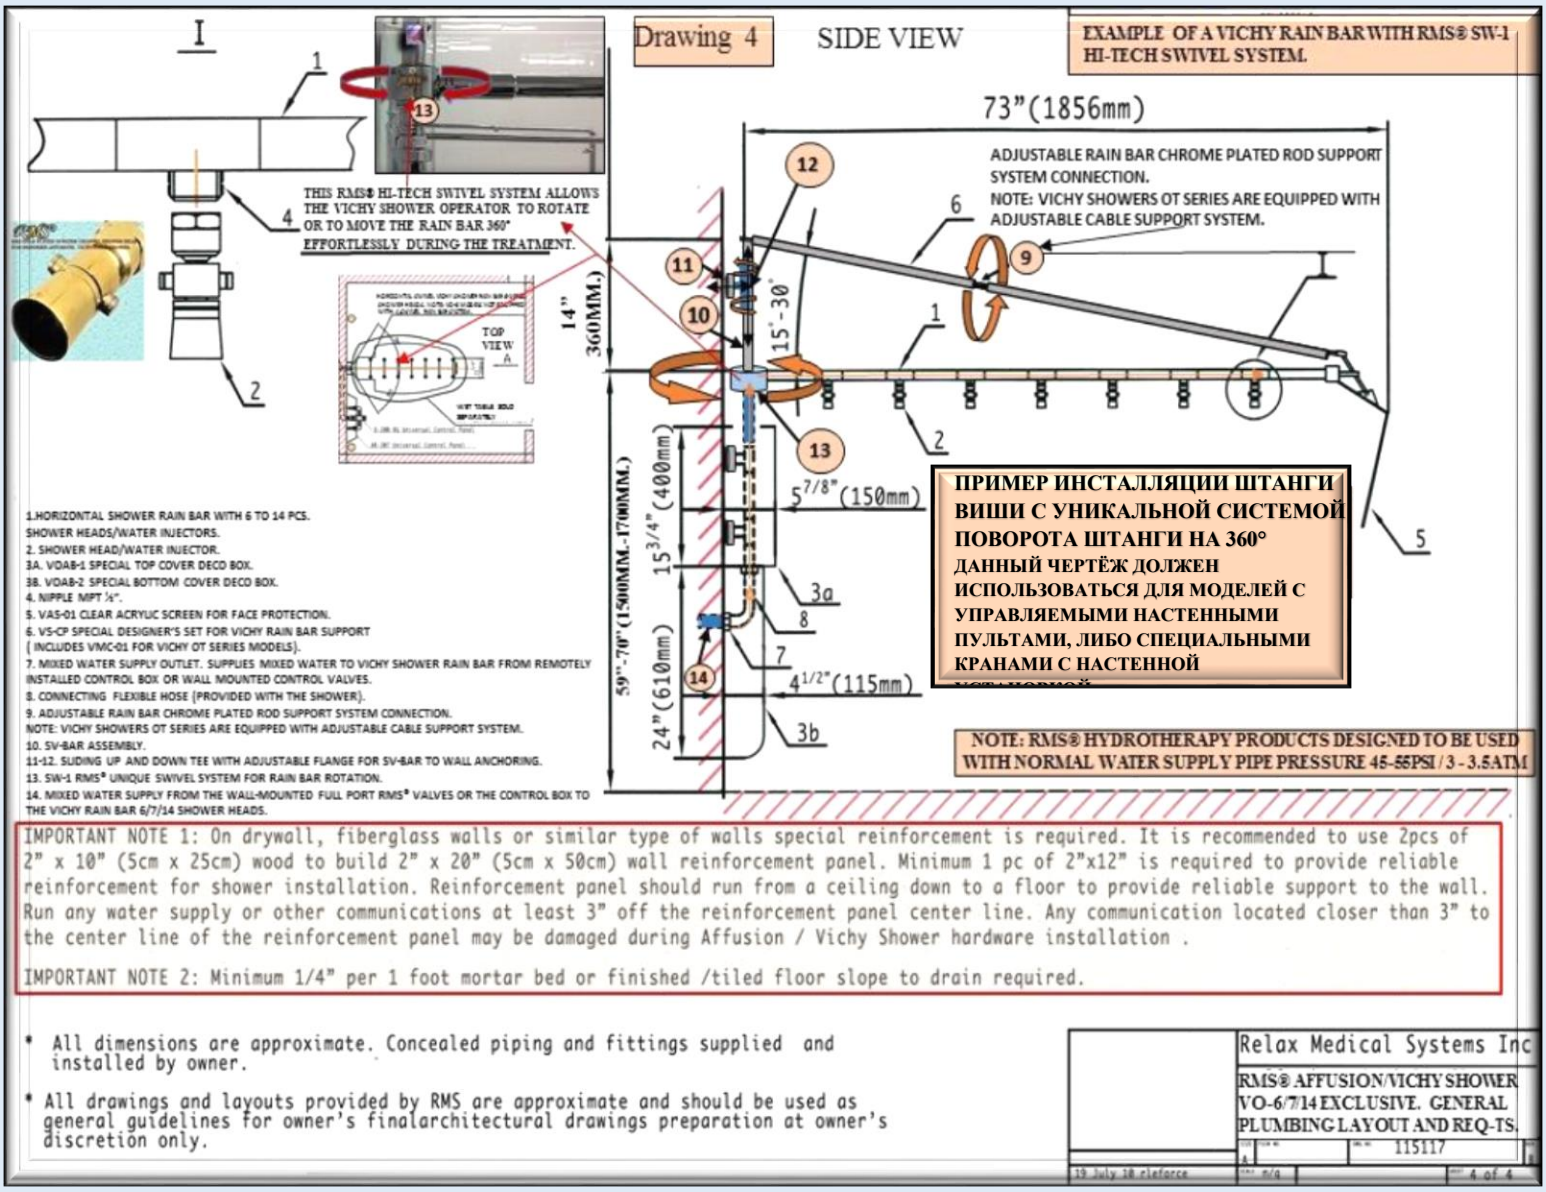

1.10
ДУШ ВИШИ НАД СТОЛОМ ХАММАМ.
ПРИМЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ НАД СТОЛОМ ХАММАМ ШТАНГИ ДУША ВИШИ С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.

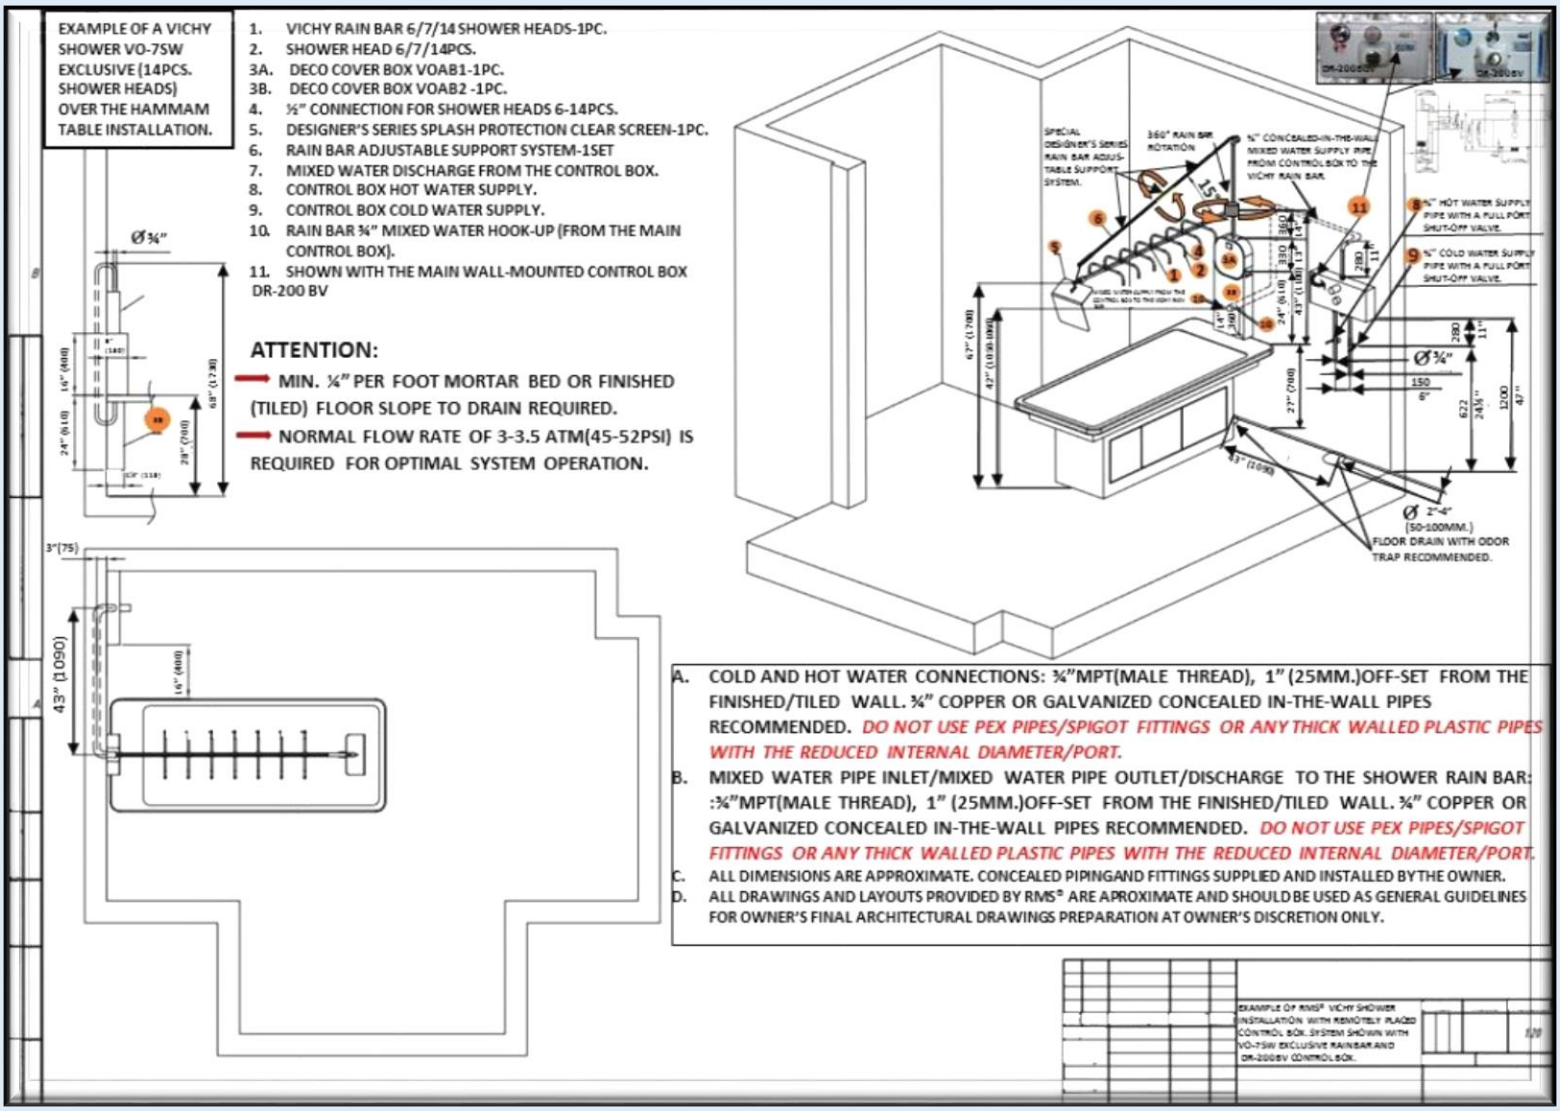

1.11
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ КОМПЛЕКТА ИЗ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕЙ ВИШИ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ. ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ ВИШИ ОСНАЩЕН ТАКЖЕ СИСТЕМОЙ ДЛЯ МАССАЖА ПО МЕТОДИКЕ «ШАРКО»

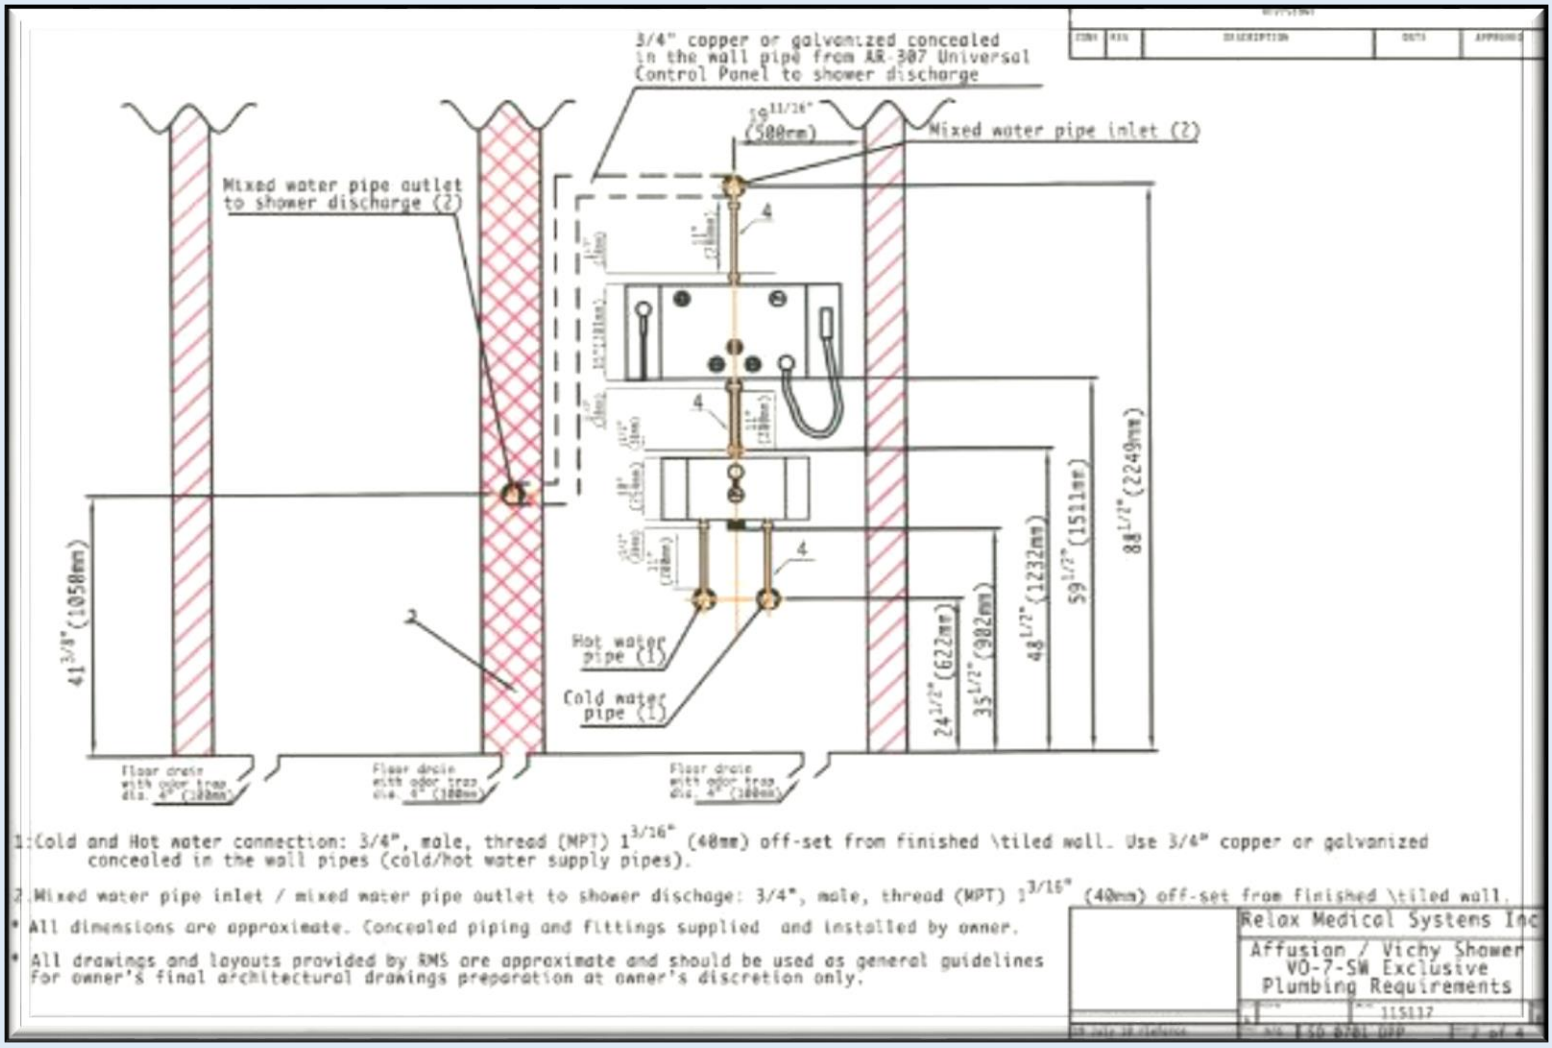

FRONT VIEW

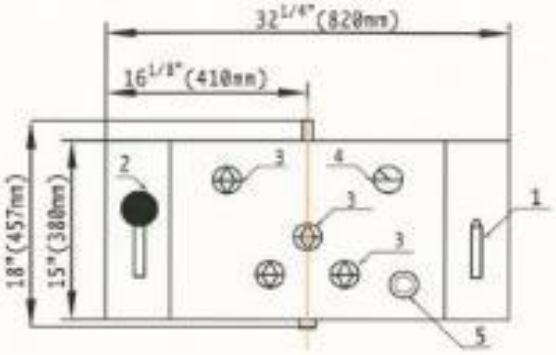

TOP VIEW

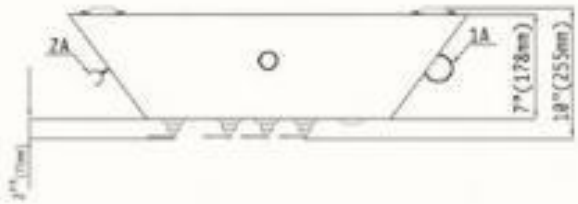

SIDE VIEW



1 - Charcot Shower Hose
1A - Charcot Shower Hose Holder
2 - Hand Shower
2A - Hand Shower Holder
3 - Valves
4 - Gauge
5 - Charcot Hose Swivel Connector

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

Relax Medical Systems Inc
Affusion / Vichy Shower
VO-7-SM Exclusive
AR-307 Universal Control Panel
115117

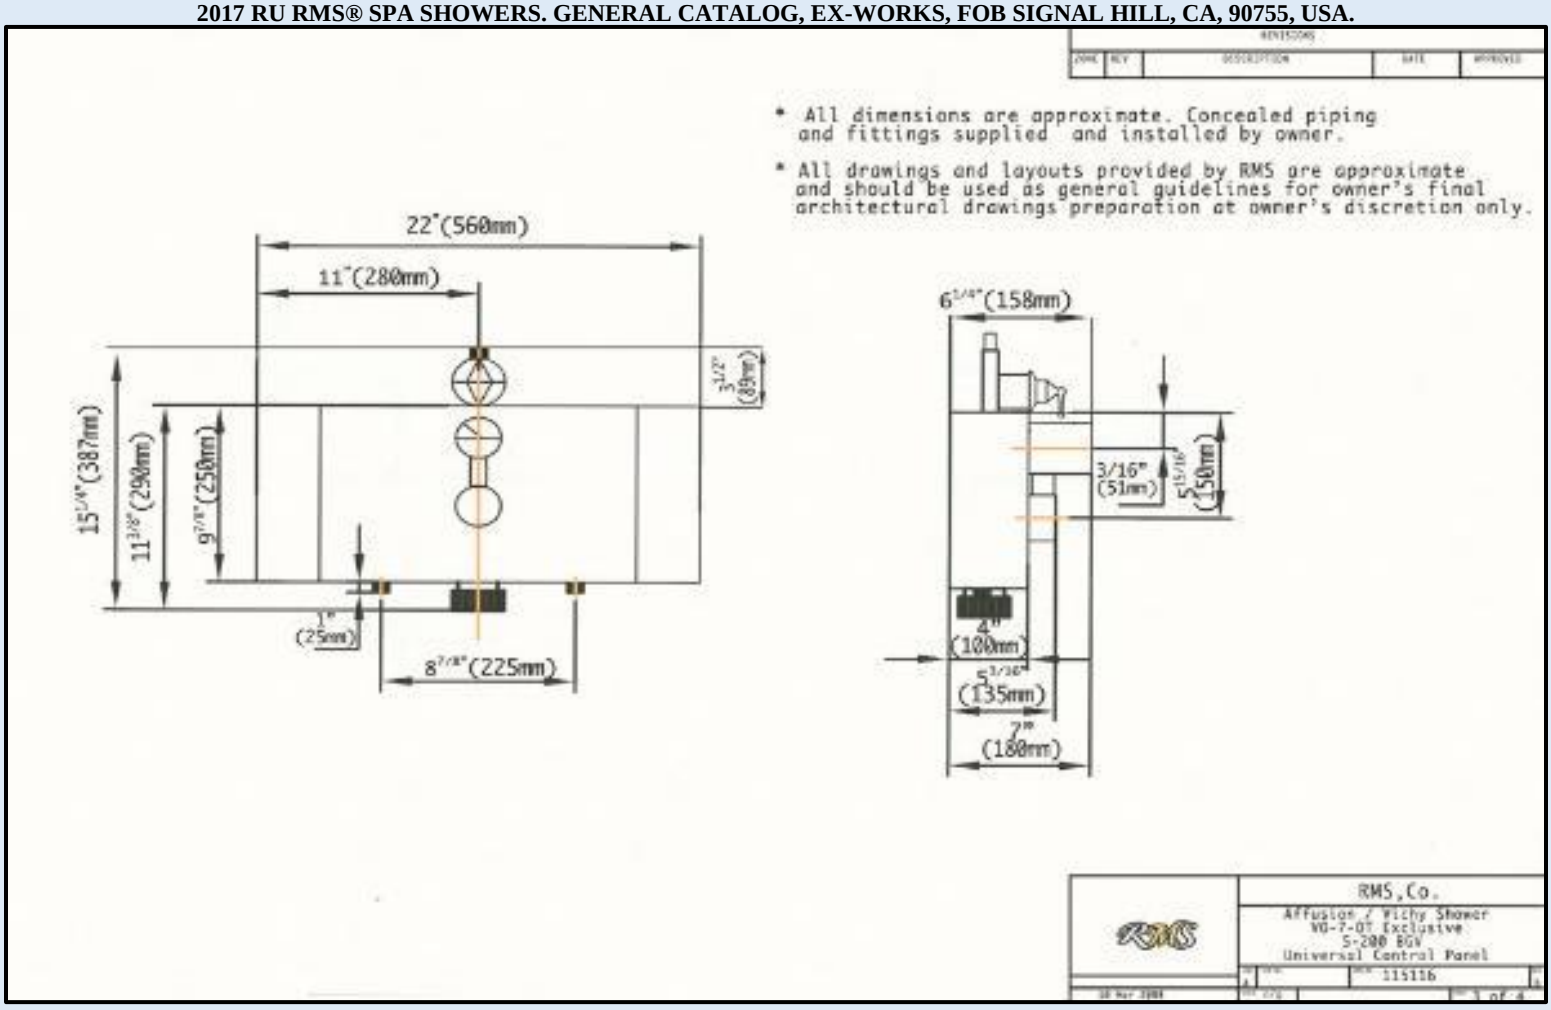
* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
22"(560mm)
11"(280mm)
15 1/4"(387mm)
11 3/8"(290mm)
9 7/8"(250mm)
3 1/2"(89mm)
1"(25mm)
8 7/8"(225mm)
6 1/8"(158mm)
3/16"(51mm)
5 15/16"(150mm)
4"(100mm)
5 3/16"(135mm)
7"(180mm)
RMS,Co.
Affusion / Vichy Shower
VO-7-OT Exclusive
S-200 BGV
Universal Control Panel
115116

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's finalarchitectural drawings preparation at owner's discretion only.

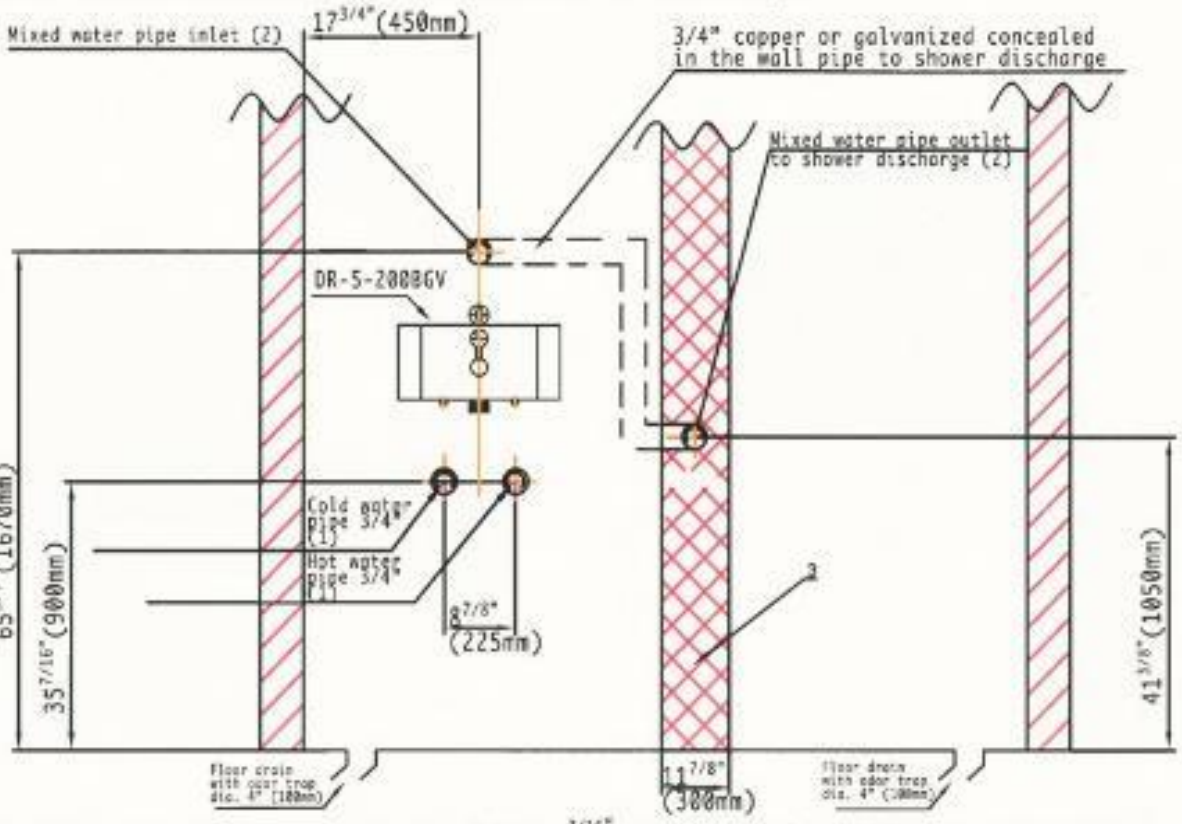

1.Cold and Hot water connection: 3/4", male, thread (NPT) 1 3/16" (40mm) off-set from finished \tiled wall. Use 3/4" copper or galvanized concealed in the wall pipes (cold/hot water supply pipes).
2.Mixed water pipe inlet / mixed water pipe outlet to shower dischoge: 3/4" male thread (NPT) 1 3/16" (40mm) off-set from finished \tiled wall.
3.On drywall, fiberglass walls or similar type of walls special reinforcement is required. It is recommended to use 3pcs of 2" x 10" (5cm x 25cm) wood to build 2" x 38" (5cm x 76cm) wall reinforcement panel. Reinforcement panel should run from a ceiling down to a floor to provide reliable support to the wall for DR-5-2008GV control panels installation.
4.3/4" in-line hot/cold full bore /full port shut-off ball valves are required (installed by owner in accordance with local codes).
5 A "back flow" protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accordance with local codes

RMS,Co
Vichy Shower VD-7-DT Exclusive Plumbing Requrements
115116
2 of 4

1.12
ВИД СВЕРХУ.
ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА СТЕНУ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДЛЯ СПА ДУШЕЙ. ПУЛЬТ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТЕНУ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТОЛА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР С ДУШЕМ ВИШИ НАД СТОЛОМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗИЙН ПУЛЬТА ПОЗВОЛЯЕТ НАВЕШИВАТЬ ЕГО НА СТЕНУ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРУБАМ ХОЛ./ГОР. ВОДЫ, ВЫВЕДЕННЫМ ИЗ СТЕНЫ.

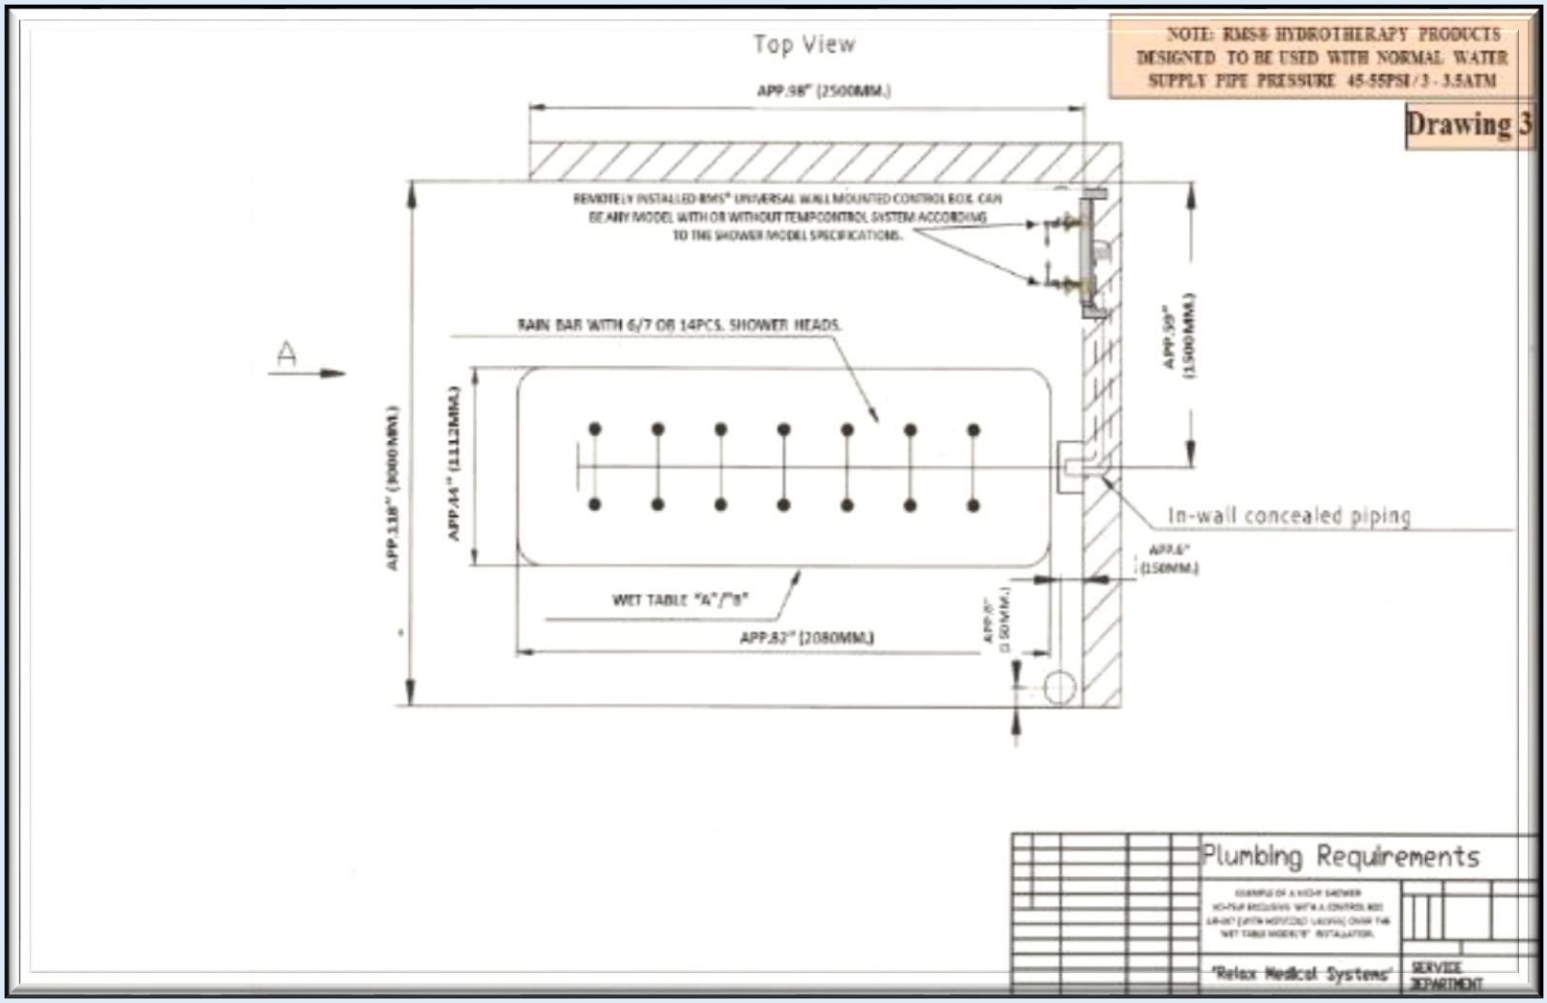

1.13 ПРИМЕР ТРАПОВ/ДРЕНАЖЕЙ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОСНАЩЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА СИСТЕМАМИ.

ВАРИАНТ 1

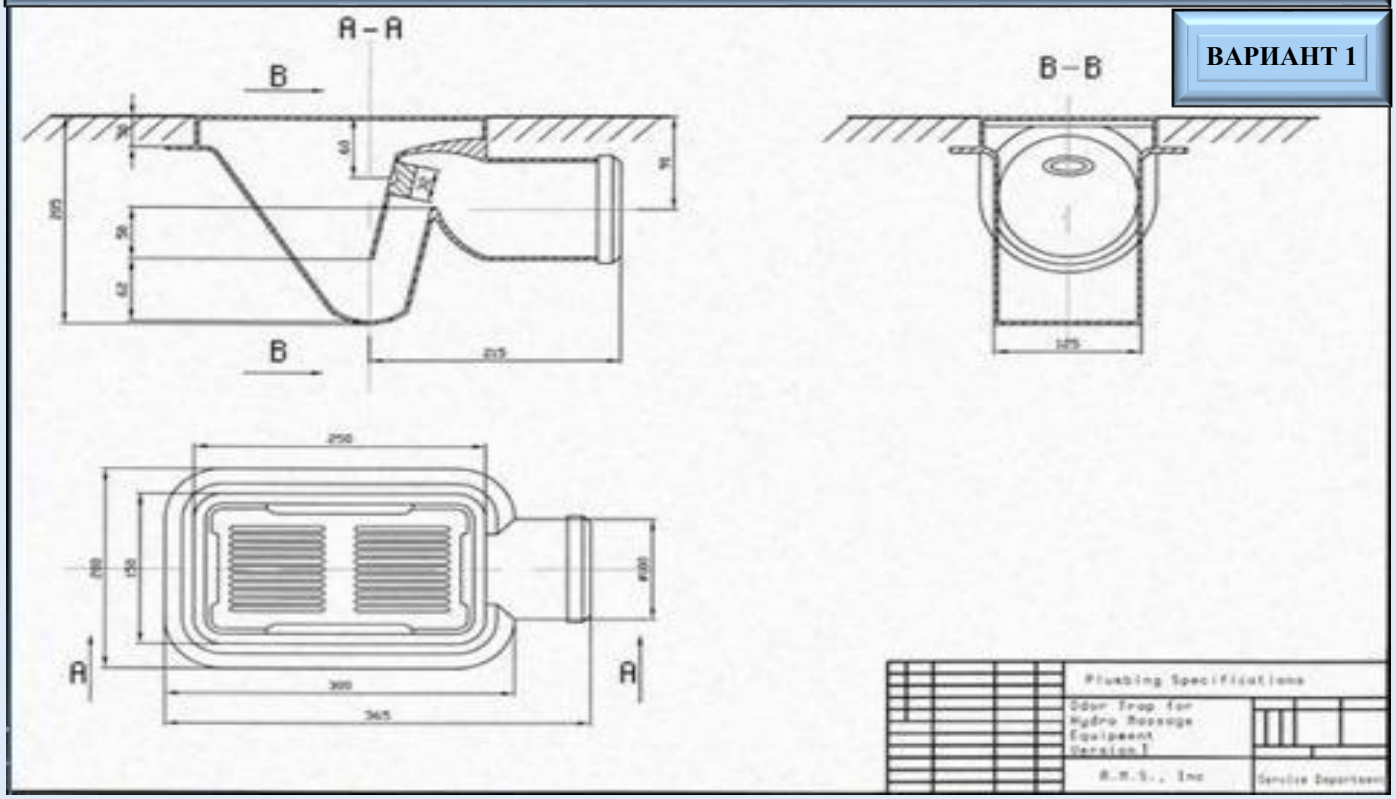

ВАРИАНТ 2

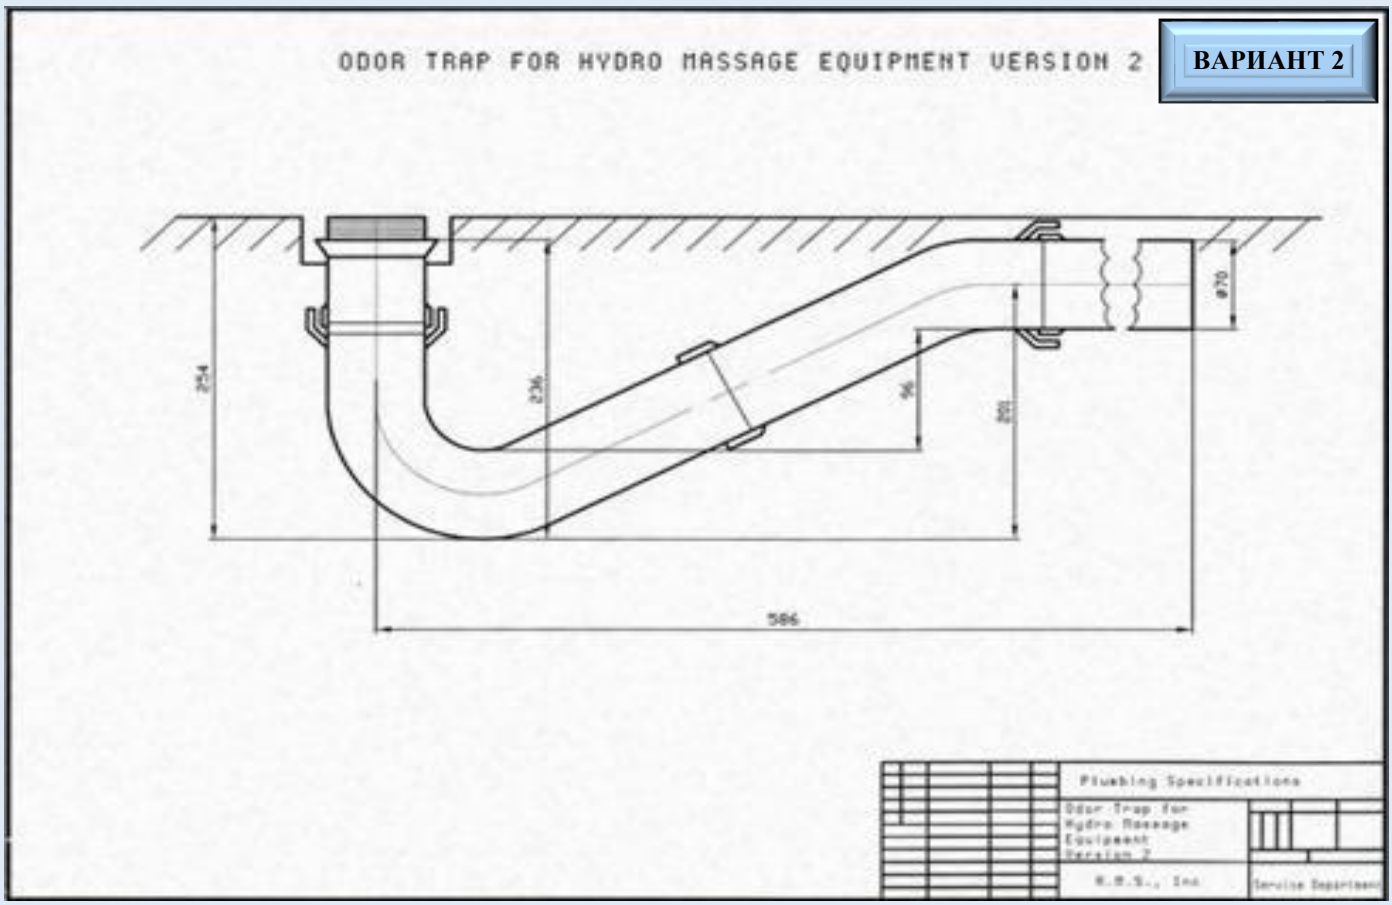

РАЗДЕЛ 2. ЧАСТЬ 2.
СЕРИЯ ДУШЕЙ ВИШИ С
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.

2.1
ДУШИ «EXCLUSIVE» С 14-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.

2.1
ДУШИ «EXCLUSIVE» С 14-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.

#	2.1 МОДЕЛЬ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. ОПИСАНИЕ.	ПРИМ.
1	**«VO-7 SW EXCLUSIVE PREMIUM CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB P**: 1ШТ. -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ 2ШТ. -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ХРОМИРОВАННЫМ ШЛАНГОМ/ РАЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 1ШТ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША/ХРОМ 1ШТ. - КРАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРОАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ/ХРОМ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	
2	**«VO-7 SW EXCLUSIVE ECONOMY 1 CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.**	

	ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ. **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1, VOAB-2 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB E1**: 1ШТ. -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ 2ШТ. -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	
3	**«VO-7 SW EXCLUSIVE ECONOMY 2 CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB E2**: 1ШТ. -СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ КРАНЫ С ХРОМИРОВАННЫМИ НАРУЖНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ВСТРАИВАЮТСЯ В СТЕНУ) 3ШТ. -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	
4	**«VO-7 SW EXCLUSIVE BASIC CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДУШЕВОЙ ШТАНГИ, ПОКРЫТИЕ/ХРОМИРОВКА ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1- VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ (В КОМПЛЕКТЕ) : -СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ КРАНЫ С ХРОМИРОВАННЫМИ НАРУЖНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ВСТРАИВАЮТСЯ В СТЕНУ) 3ШТ. -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	

2.2
«STANDARD» С 7-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.

2.2
«STANDARD» С 7-Ю ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В НАСТЕННУЮ СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ.

#	МОДЕЛЬ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. ОПИСАНИЕ.	ПРИМ.
1	**«VO-7 SW STANDARD PREMIUM PLUS CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ. ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 7ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB PP**: - АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ 1ШТ. -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ХРОМИРОВАННЫМ ШЛАНГОМ/ РАЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 1ШТ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША/ХРОМ 1ШТ.	

	- КРАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ/ХРОМ 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА	1ШТ. 1ШТ.	
2	**«VO-7 SW STANDARD PREMIUM CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ. ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB P**: -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ХРОМИРОВАННЫМ ШЛАНГОМ/ РАЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША/ХРОМ - КРАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ/ХРОМ 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА	1ШТ. 7ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 2ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ.	
3	**«VO-7 SW STANDARD ECONOMY 1 CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ. ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB E1**: 1ШТ. -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ХОЛ./ГОР.) -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ХРОМИРОВАННЫМ ШЛАНГОМ/ РАЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША/ХРОМ - КРАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ/ХРОМ -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА	1ШТ. 7ШТ. 1ШТ. 2ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ.	
4	**«VO-7 SW STANDARD ECONOMY 2 CHROME»** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ. ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB E2**: -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ХОЛ./ГОР.) -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА	1ШТ. 7ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 2ШТ. 1ШТ. 1ШТ. 1ШТ.	
5	**«VO-7 SW STANDARD BASIC CHROME». КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.** **360° ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ШТАНГИ. ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1- VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 4. УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ (В КОМПЛЕКТЕ) : -СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ КРАНЫ С ХРОМИРОВАННЫМИ НАРУЖНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ВСТРАИВАЮТСЯ В СТЕНУ) -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА	1ШТ. 7ШТ. 1ШТ. 3ШТ. 1ШТ. 1ШТ.	

2.3
«VO-6 ECONOMY CHROME». 6ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В КОРПУС СИСТЕМЫ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.

№	МОДЕЛЬ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	**«VO-6 PREMIUM CHROME»** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.** **ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 6ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1, VOAB-2 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB P**: 1ШТ. -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ 2ШТ. -ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК «ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР» ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ1ШТ. -ОБЩИЙ КРАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ 1ШТ. - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ХРОМИРОВАННЫМ ШЛАНГОМ/РАЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 1ШТ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША/ХРОМ 1ШТ. - КРАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ/ХРОМ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	
2	**«VO-6 ECONOMY 1 CHROME»** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.** **ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 6ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1, VOAB-2 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB-E1**: 1ШТ. -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ХОЛ./ГОР./СМЕШ. ВОДА) 3ШТ. -РУЧНОЙ ДУШ 1ШТ. -ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША 1ШТ. -КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ 1ШТ. -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	
3	**«VO-6 ECONOMY 2 CHROME»** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В КОРПУС СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.** **ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 6ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1, VOAB-2 КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **CR/VOAB-E2**: 1ШТ. -СИСТЕМА КРАНОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ХОЛ./ГОР./СМЕШ. ВОДА) 3ШТ. -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 1ШТ. 5.ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА 1ШТ.	
4	**«VO-6 BASIC CHROME»** **ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В СТЕНУ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ.** **ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.** ***ДИЗАЙН ДУША ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАКТНОЙ КОРОБКЕ ПОЧТОВЫМИ ОТПРАВЛЕНИЯМИ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ.*** **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 6ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС VOAB-1, VOAB-2 С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ. 4. УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ (В КОМПЛЕКТЕ) : -СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ КРАНЫ С ХРОМИРОВАННЫМИ НАРУЖНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И ПОДАЧИ В ДУШ (ВСТРАИВАЮТСЯ В СТЕНУ) 3ШТ. -ЦВЕТНАЯ ПОДРОБНАЯ СХЕМА ДЛЯ САНТЕХНИКОВ 1ШТ.	

2.4
ПРИМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕЙ ВИШИ *С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В НАСТЕННУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ ДУША.*

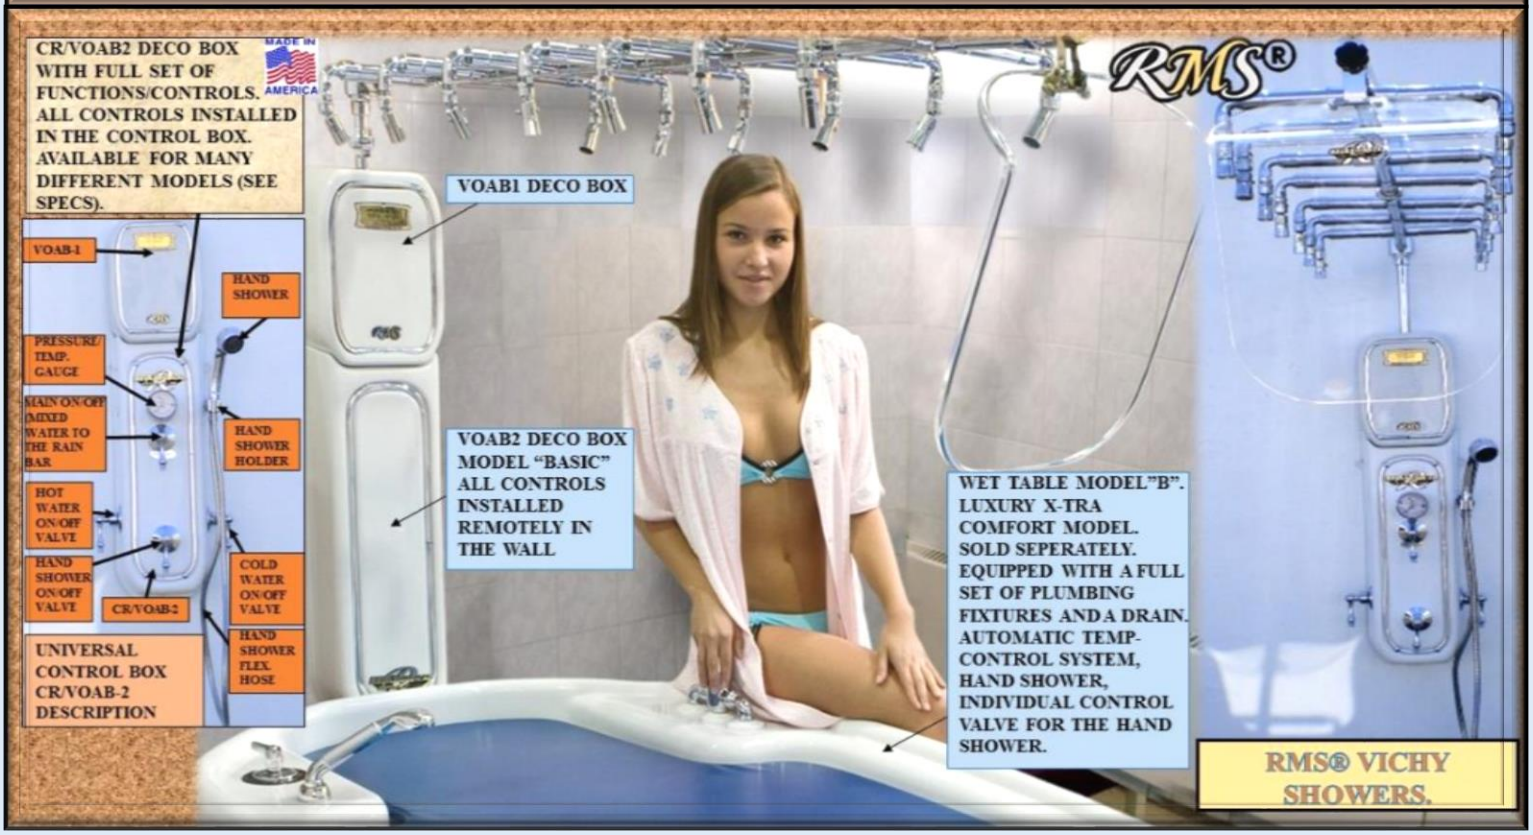

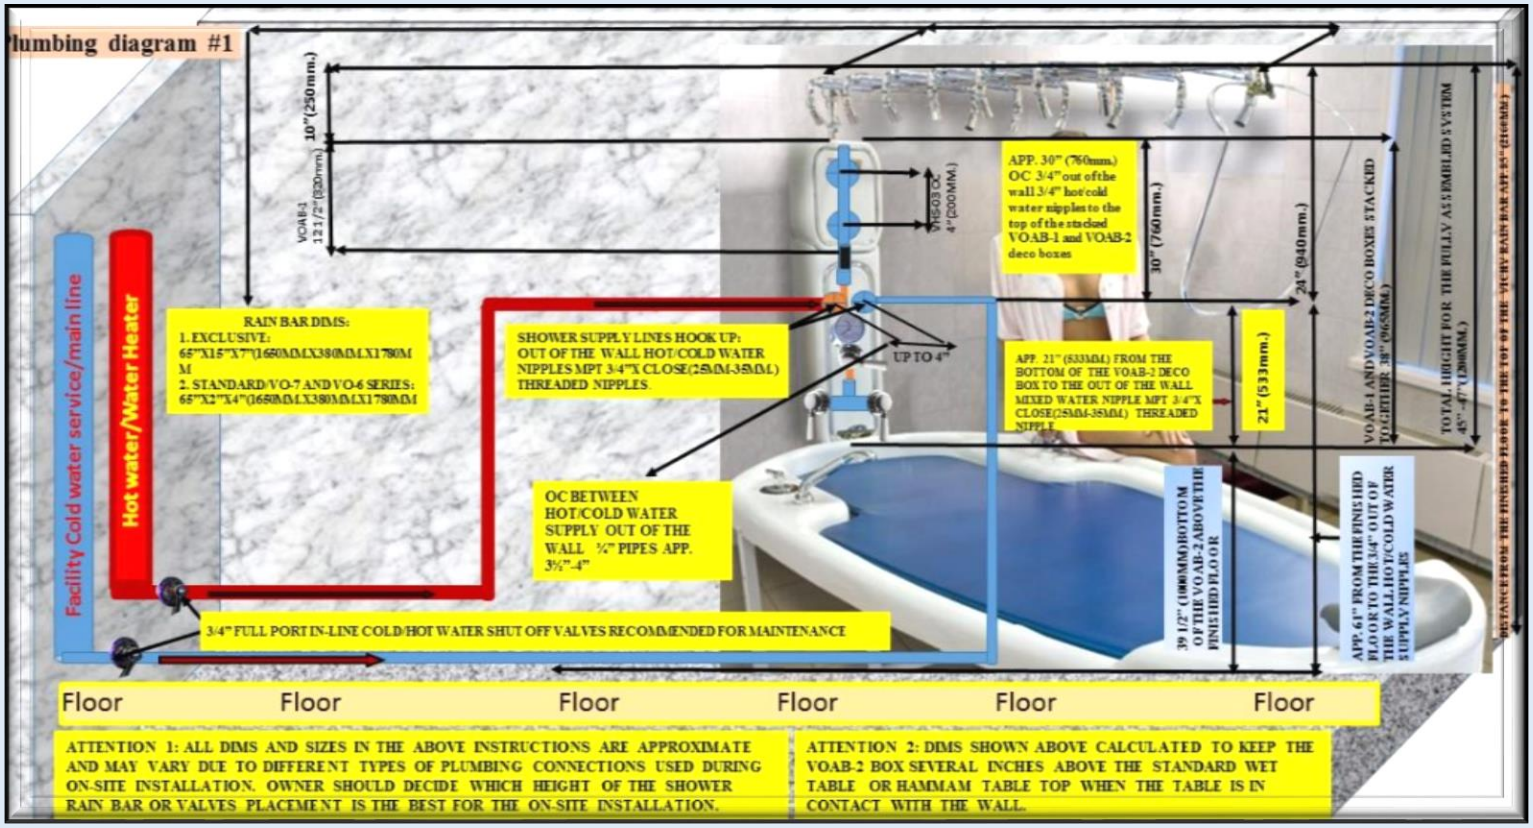

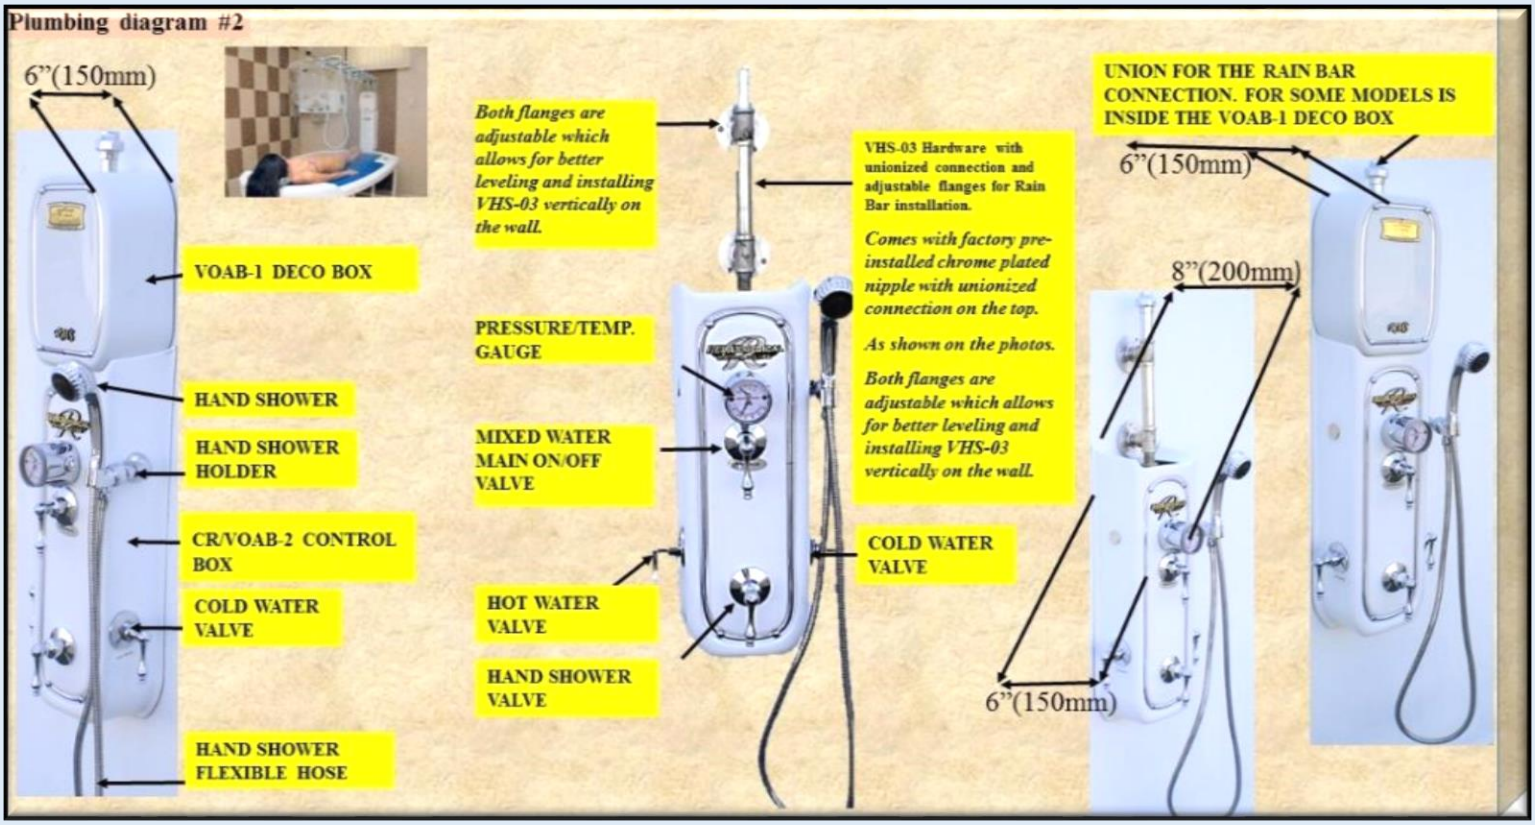
Plumbing diagram #2
6"(150mm)
VOAB-1 DECO BOX
HAND SHOWER
HAND SHOWER HOLDER
CR/VOAB-2 CONTROL BOX
COLD WATER VALVE
HAND SHOWER FLEXIBLE HOSE
Both flanges are adjustable which allows for better leveling and installing VHS-03 vertically on the wall.
PRESSURE/TEMP. GAUGE
MIXED WATER MAIN ON/OFF VALVE
HOT WATER VALVE
HAND SHOWER VALVE
VHS-03 Hardware with unionized connection and adjustable flanges for Rain Bar installation.
Comes with factory pre-installed chrome plated nipple with unionized connection on the top.
As shown on the photos.
Both flanges are adjustable which allows for better leveling and installing VHS-03 vertically on the wall.
COLD WATER VALVE
UNION FOR THE RAIN BAR CONNECTION. FOR SOME MODELS IS INSIDE THE VOAB-1 DECO BOX
6"(150mm)
8"(200mm)
6"(150mm)

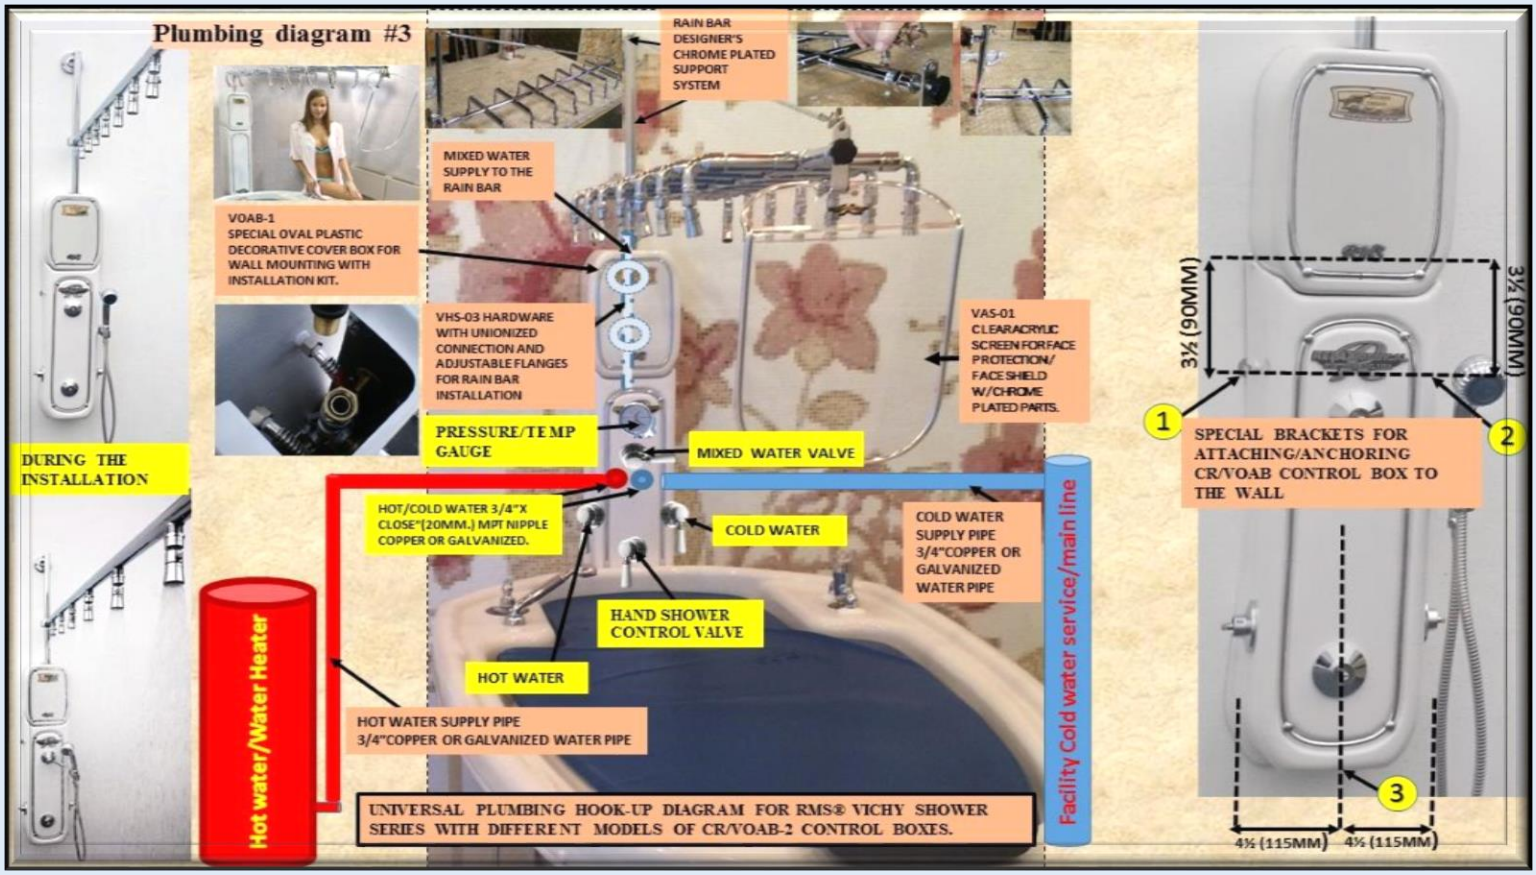
Plumbing diagram #3
RAIN BAR DESIGNER'S CHROME PLATED SUPPORT SYSTEM
MIXED WATER SUPPLY TO THE RAIN BAR
VOAB-1 SPECIAL OVAL PLASTIC DECORATIVE COVER BOX FOR WALL MOUNTING WITH INSTALLATION KIT.
VHS-03 HARDWARE WITH UNIONIZED CONNECTION AND ADJUSTABLE FLANGES FOR RAIN BAR INSTALLATION
VAS-01 CLEARACRYLIC SCREEN FOR FACE PROTECTION/ FACE SHIELD W/CHROME PLATED PARTS.
PRESSURE/TEMP GAUGE
MIXED WATER VALVE
DURING THE INSTALLATION
HOT/COLD WATER 3/4"X CLOSE"(20MM.) MPT NIPPLE COPPER OR GALVANIZED.
COLD WATER
COLD WATER SUPPLY PIPE 3/4"COPPER OR GALVANIZED WATER PIPE
HAND SHOWER CONTROL VALVE
HOT WATER
Hot water/Water Heater
HOT WATER SUPPLY PIPE 3/4"COPPER OR GALVANIZED WATER PIPE
Facility Cold water service/main line
UNIVERSAL PLUMBING HOOK-UP DIAGRAM FOR RMS® VICHY SHOWER SERIES WITH DIFFERENT MODELS OF CR/VOAB-2 CONTROL BOXES.
3½ (90MM)
3½(90MM)
1
2
SPECIAL BRACKETS FOR ATTACHING/ANCHORING CR/VOAB CONTROL BOX TO THE WALL
3
4½ (115MM)
4½ (115MM)

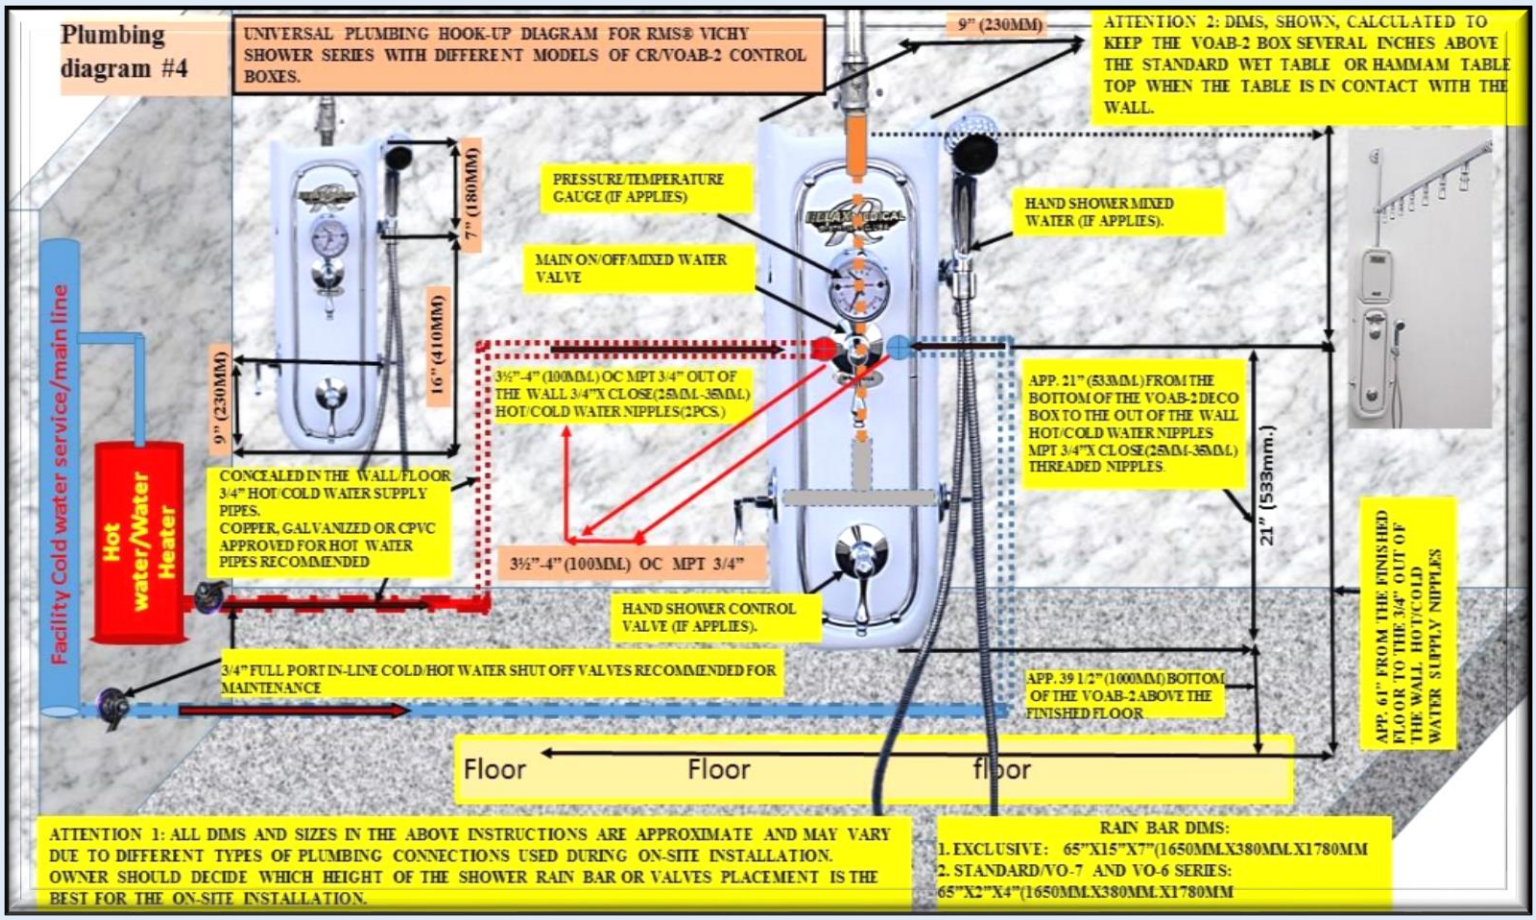
Plumbing diagram #4
UNIVERSAL PLUMBING HOOK-UP DIAGRAM FOR RMS® VICHY SHOWER SERIES WITH DIFFERENT MODELS OF CR/VOAB-2 CONTROL BOXES.
9" (230MM)
ATTENTION 2: DIMS, SHOWN, CALCULATED TO KEEP THE VOAB-2 BOX SEVERAL INCHES ABOVE THE STANDARD WET TABLE OR HAMMAM TABLE TOP WHEN THE TABLE IS IN CONTACT WITH THE WALL.
PRESSURE/TEMPERATURE GAUGE (IF APPLIES)
HAND SHOWER MIXED WATER (IF APPLIES).
MAIN ON/OFF/MIXED WATER VALVE
7" (180MM)
16" (410MM)
9" (230MM)
3½"-4" (100MM.) OC MPT 3/4" OUT OF THE WALL 3/4"X CLOSE(25MM.-35MM.) HOT/COLD WATER NIPPLES(2PCS.)
APP. 21" (533MM.) FROM THE BOTTOM OF THE VOAB-2 DECO BOX TO THE OUT OF THE WALL HOT/COLD WATER NIPPLES MPT 3/4"X CLOSE(25MM-35MM.) THREADED NIPPLES.
21" (533mm.)
Facility Cold water service/main line
Hot water/Water Heater
CONCEALED IN THE WALL/FLOOR 3/4" HOT/COLD WATER SUPPLY PIPES. COPPER, GALVANIZED OR CPVC APPROVED FOR HOT WATER PIPES RECOMMENDED
3½"-4" (100MM.) OC MPT 3/4"
HAND SHOWER CONTROL VALVE (IF APPLIES).
3/4" FULL PORT IN-LINE COLD/HOT WATER SHUT OFF VALVES RECOMMENDED FOR MAINTENANCE
APP. 39 1/2" (1000MM.) BOTTOM OF THE VOAB-2 ABOVE THE FINISHED FLOOR
APP. 61" FROM THE FINISHED FLOOR TO THE 3/4" OUT OF THE WALL HOT/COLD WATER SUPPLY NIPPLES
Floor
Floor
floor
ATTENTION 1: ALL DIMS AND SIZES IN THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE APPROXIMATE AND MAY VARY DUE TO DIFFERENT TYPES OF PLUMBING CONNECTIONS USED DURING ON-SITE INSTALLATION. OWNER SHOULD DECIDE WHICH HEIGHT OF THE SHOWER RAIN BAR OR VALVES PLACEMENT IS THE BEST FOR THE ON-SITE INSTALLATION.
RAIN BAR DIMS:
1. EXCLUSIVE: 65"X15"X7"(1650MM.X380MM.X1780MM
2. STANDARD/VO-7 AND VO-6 SERIES: 65"X2"X4"(1650MM.X380MM.X1780MM

2.5
МОДЕЛИ «BASIC»
СХЕМА И ПРИМЕРЫ ДУШЕЙ ВИШИ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ КРАНОВ.

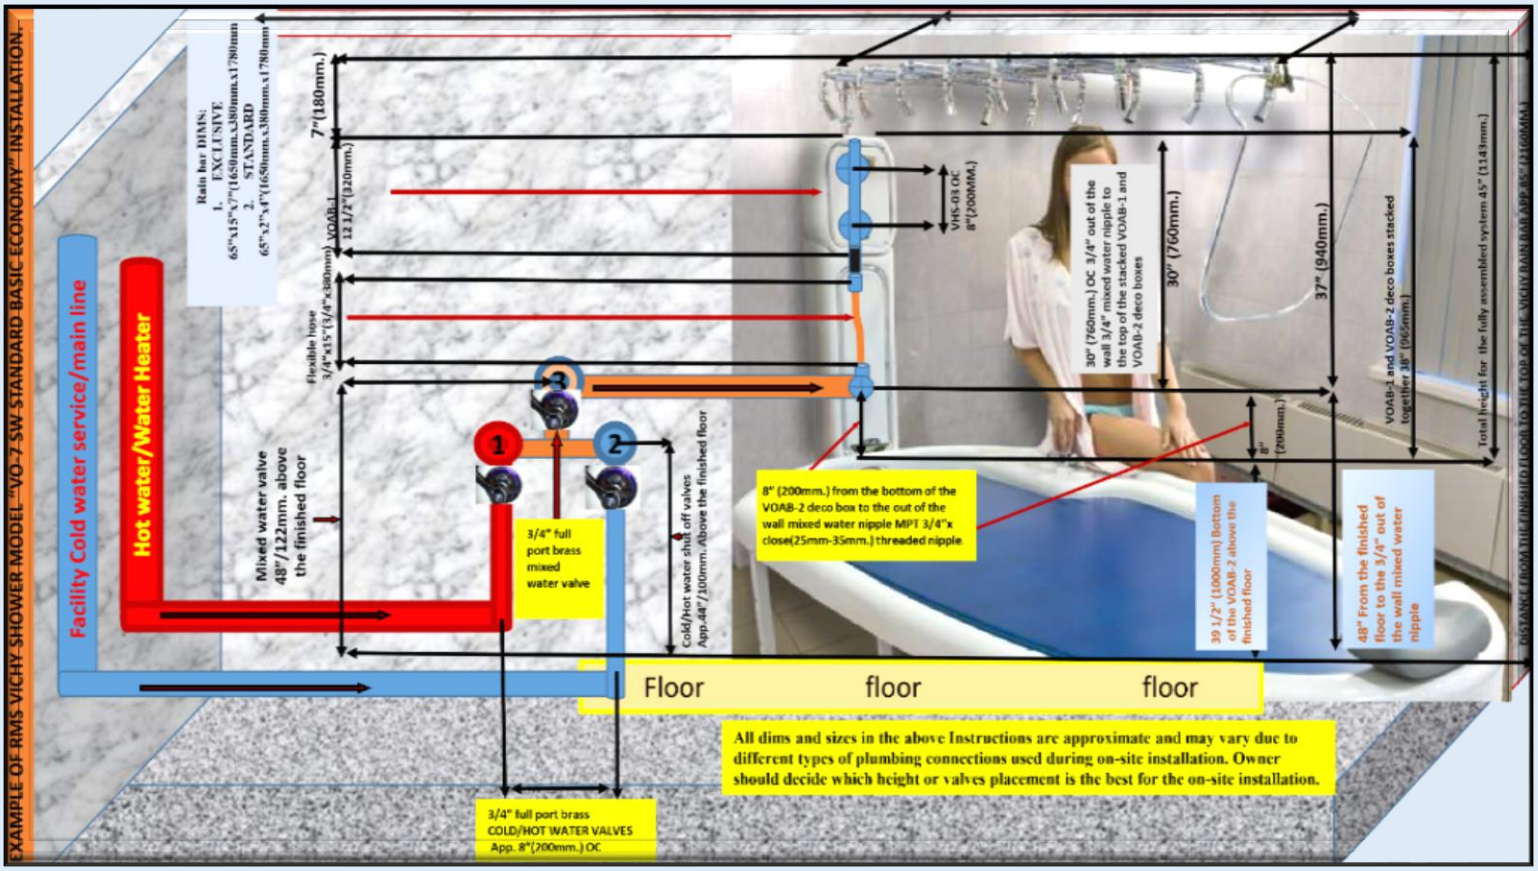

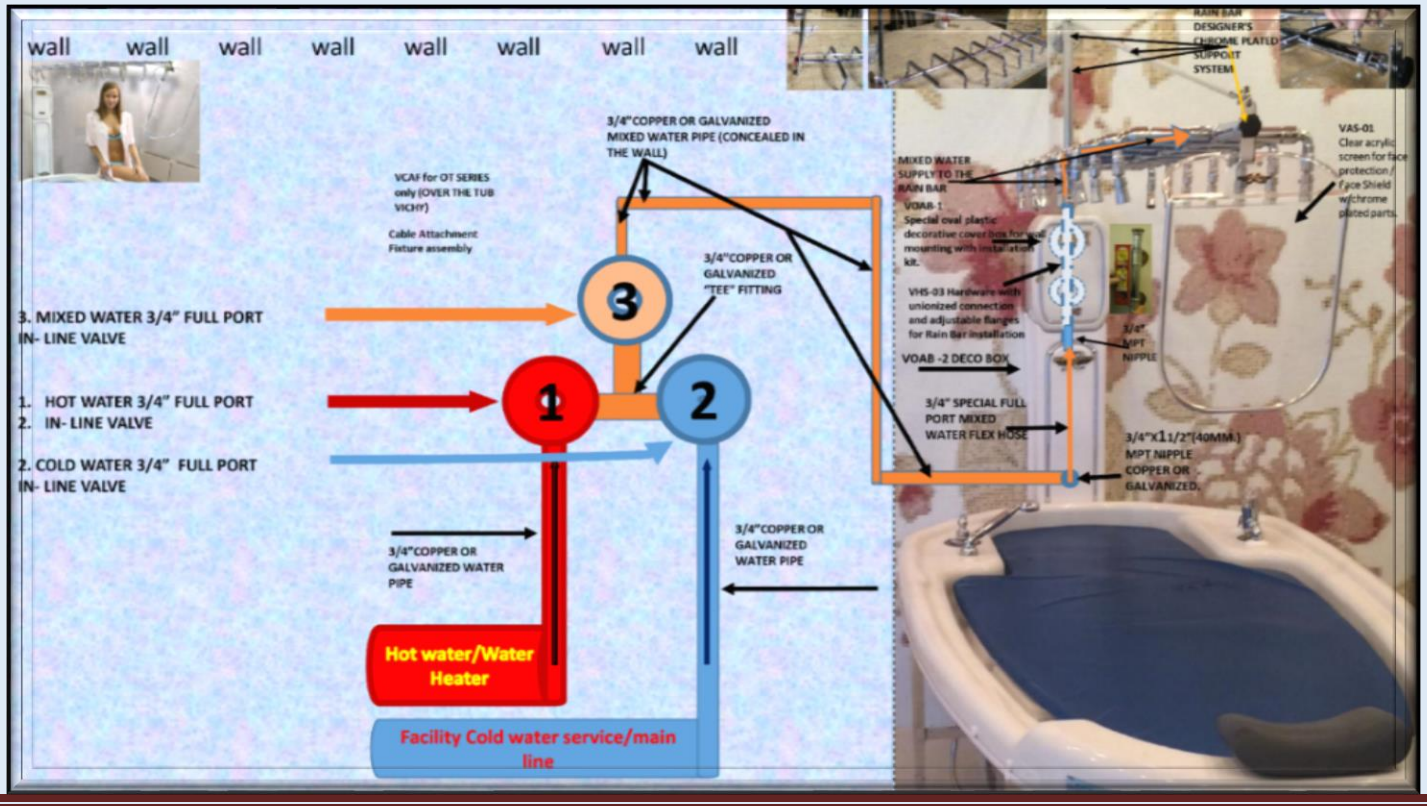

2.6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСПЫЛЯЮЩИЕ НАСАДКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДУША ВИШИ, ОСНАЩЕННЫХ ФУНКЦИЕЙ ДУШ «ШАРКО»

№	ИНДЕКС	ФОТО, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОПИСАНИЕ
1	**NS-03**	КОМПЛЕКТ ИЗ 3-Х НАСАДОК. СВЕРХЛЁГКИЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ С ХРОМИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
2	**NZ-01**	НАСАДКА №1 СВЕРХЛЁГКИЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ С ХРОМИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
3	**NZ-02**	НАСАДКА №2 СВЕРХЛЁГКИЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ С ХРОМИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
4	**NZ-03**	НАСАДКА №3 СВЕРХЛЁГКИЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ С ХРОМИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
5	**NZ-04**	НАСАДКА №4 СВЕРХПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК ДЕЛРИН.
6	**NZ-05**	НАСАДКА №5 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ СТРУИ.

2.7
РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДУШЕЙ ВИШИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВИДЫ ЧАСТЕЙ И ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ.

№	ИНДЕКС	ФОТО, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОПИСАНИЕ.	
1	**RMV3/4”**		ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЛНОПОРТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН 3\4”(ХРОМ)-1ШТ
2	**383CP**		ДУШЕВЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛАТУНЬ/НЕРЖАВЕЙКА РАСПЫЛИТЕЛИ. СОЗДАЮТ НАПРАВЛЕННОЕ ***ВЫСОКОДИСПЕРСНОЕ ИЛИ «ДОЖДЕВОЕ» РАСПЫЛЕНИЕМ ВОДЫ*** В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРА ИНТЕНСИВНОСТИ. ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ-***«ХРОМ».***РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА РАСПЫЛЕНИЯ. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД-1ШТ.
3	**383G**		ДУШЕВЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛАТУНЬ/НЕРЖАВЕЙКА РАСПЫЛИТЕЛИ. СОЗДАЮТ НАПРАВЛЕННОЕ ***ВЫСОКОДИСПЕРСНОЕ ИЛИ «ДОЖДЕВОЕ» РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ*** В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРА ИНТЕНСИВНОСТИ. ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ-***«ЗОЛОТО».***РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА РАСПЫЛЕНИЯ. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД-1ШТ.
4	**383RM/CP**		ДУШЕВЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛАТУНЬ/НЕРЖАВЕЙКА РАСПЫЛИТЕЛИ. СОЗДАЮТ НАПРАВЛЕННОЕ ***«ТОЧЕЧНОЕ» РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ*** В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРА ИНТЕНСИВНОСТИ. ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ-***«ХРОМ».*** РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА РАСПЫЛЕНИЯ. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД-1ШТ.
5	**383RM/G**		ДУШЕВЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛАТУНЬ/НЕРЖАВЕЙКА РАСПЫЛИТЕЛИ. СОЗДАЮТ НАПРАВЛЕННОЕ ***«ТОЧЕЧНОЕ» РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ*** В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРА ИНТЕНСИВНОСТИ. ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ-***«ЗОЛОТО».*** РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ,СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА РАСПЫЛЕНИЯ. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД-1ШТ.
6	**T-PR-G**		ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ-1ШТ.
7	**VOAB-1**		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ,ЗАКРЫВАЮЩИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ.

8	**VOAB-2**		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ,ЗАКРЫВАЮЩИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ.
9	**VOAB-3**		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ.
10	**VOAB-4**		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ.
11	**PTB-01**		ПОДУШКА ДЛЯ ВАННЫ
12	**PWT-2**		ПОДУШКА ДЛЯ ВАННЫ/БАЛЬНЕОСТОЛА
13	**WTPAD**		СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ МАТРАС ДЛЯ ВЛАЖНЫХ СПА ПРОЦЕДУР НА СТОЛЕ.

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТЬ 1.

СТАЦИОНАРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТОЛЫ.
РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА, СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛИВА ВОДЫ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЁРТЫВАНИЙ, ПИЛИНГОВ, МЫЛЬНОГО И СУХОГО МАССАЖА.
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ, ДУШЕВЫХ ЗАЛАХ, ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ И СУХИХ СПА ПРОЦЕДУР.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. СТОЛЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ТАК ЛИ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУШЕЙ "ВИШИ", ИЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР?

ОТВЕТ: НА ЭТОТ ВОПРОС СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ: ДА, КОНЕЧНО. ПРИ ЭТОМ, ОДНАКО, НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР БАЛЬНЕОСТОЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНЫХ ПОЦЕДУР, ПИЛИНГОВ, ЭКСФОЛИАЦИЙ, ОБЕРТЫВАНИЙ, ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАЦИЙ И ПР. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ЭТИХ СТОЛОВ ИМЕЮТ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО, ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПЛАСТИКА И ДРУГИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

ВОПРОС: ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ СТОЛЫ ТАК ПОХОЖИ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ СТОЛ?

ОТВЕТ: ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННЫХ МОМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ НУЖНОГО ВАМ БАЛЬНЕОСТОЛА К НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ОТНОСЯТСЯ:

АНАТОМИЧНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА, Т.Е. ЕГО ИЗНАЧАЛЬНАЯ КОМФОРТНОСТЬ.
НАЛИЧИЕ В ДИЗАЙНЕ СТОЛА СИСТЕМЫ САМОСЛИВА ВОДЫ И ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ (ГРЯЗЬ, КРЕМЫ, МАСЛА И ПР.) С ВЫВОДОМ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ.

РАЗМЕРЫ СТОЛА:
СТОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ШИРОКИМ И ДЛИННЫМ (ШИРИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИСТОЛА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 95СМ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ КОМФОРТНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА:
СТОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ. СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ, ЛЮБОЙ ИЗ КОТОРЫХ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧЕН И УДОБЕН, Т.К. ВЫСОТА СТОЛА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕ ДЛЯ КЛИЕНТА, А ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТЕРАПЕВТА, КОСМЕТОЛОГА, МАССАЖИСТА И ПР.
СТОЛЫ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ОБЫЧНО НЕУДОБНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И НЕ ОПРАВДЫВАЮТ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОЖИДАНИЙ.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ С ТЕМ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СРАЗУ ЭФФЕКТИВНО ПРИСТУПИТЬ К ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ДОКУПАТЬ ТО ОДНО, ТО ДРУГОЕ?

ОТВЕТ: ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ВАЖНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА НУЖНОГО ВАМ БАЛЬНЕОСТОЛА. В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ СТОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕГКО ОЧИЩАЮЩИЙСЯ СЪЕМНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТРАС, КОТОРЫЙ КЛАДЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТОЛ. ЭТОТ МАТРАС ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ЛЕГКО ОПОЛАСКИВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.

КРОМЕ ТОГО, НЕЗАМЕНИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ МЯГКИЙ АНАТОМИЧНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЮЩИЙ КОМФОРТНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ И СОЗДАЮЩИЙ ЕЕ ОБЩУЮ ПОЗИТИВНУЮ ТОНАЛЬНОСТЬ.

ОСОБО СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ И РЕКОМЕНДОВАТЬ НАЛИЧИЕ В КОМПЛЕКТАЦИИ БАЛЬНЕОСТОЛА ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, КАК РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ КЛИЕНТА ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ.

НАЛИЧИЕ РУЧНОГО ДУША ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ДАННЫЙ БАЛЬНЕОСТОЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО С ДУШЕМ "ВИШИ", НО И ДЛЯ ДРУГИХ ПРОЦЕДУР БЕЗ ДУША "ВИШИ".

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДУШ СО СМЕШАННОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ ТЕРАПЕВТА-КОСМЕТОЛОГА.

COPYRIGHT RMS® USA 2016

3.1
ПРАЙС-ЛИСТ.
СТАЦИОНАРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТОЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ И СЛИВОМ ВОДЫ. ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЁРТЫВАНИЙ, ПИЛИНГОВ, МЫЛЬНОГО И СУХОГО МАССАЖА, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ И ДУШЕВЫХ ЗАЛАХ.

№	ИНДЕКС	МОДЕЛЬ. ОПИСАНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
1	WTMA-C	МОДЕЛЬ «A-CH» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ, ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ/ХРОМ,ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.
2	WTMA-WT	МОДЕЛЬ «A-WT» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ, ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. РАМА СТОЛА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕДПОКРАСОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ С ФИКСИРУЮЩИМ ВОДОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА. РАМА ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.
3	WTMB-C	МОДЕЛЬ «B-CH» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ, ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ/ХРОМ, ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА. СТОЛ ТАКЖЕ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ R-120 ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
4	WTMB-WT	МОДЕЛЬ «B-WT» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ, ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. РАМА СТОЛА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕДПОКРАСОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ С ФИКСИРУЮЩИМ ВОДОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА. РАМА ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА. СТОЛ ТАКЖЕ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ R-120 ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.

3.2 ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИБОРОВ.

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА. ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ СТОЛ 2180ММ Х 1220ММ. Х 440ММ.,

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА. ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ СТОЛ КАРТОННЫЙ КОРОБ НА ПОДДОНЕ.

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА. ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ СТОЛ 2180ММ Х 1220ММ. Х 890ММ., ВЕС 78КГ. ВМЕСТЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КОРОБОМ

3.3 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.

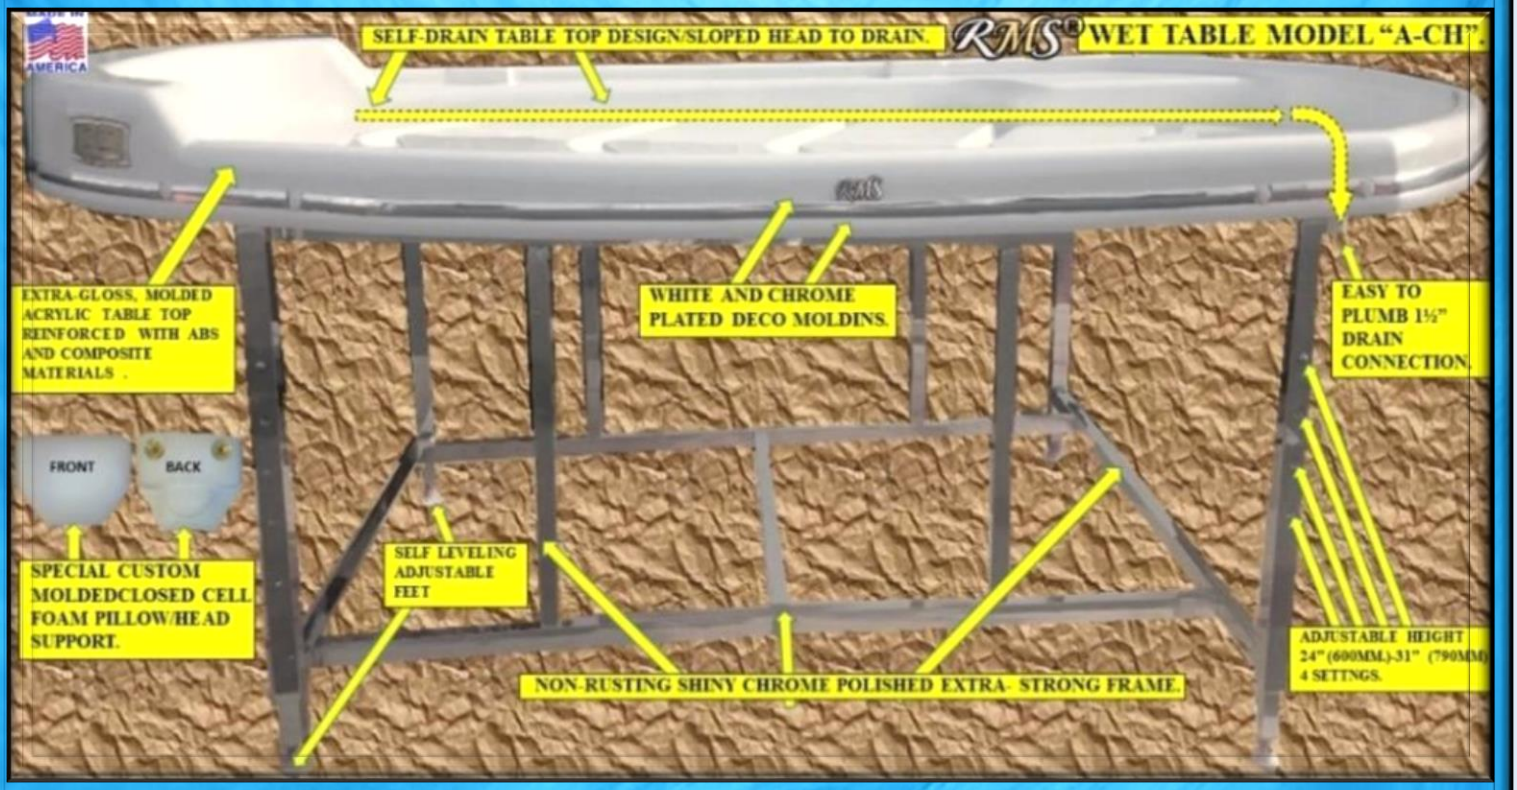

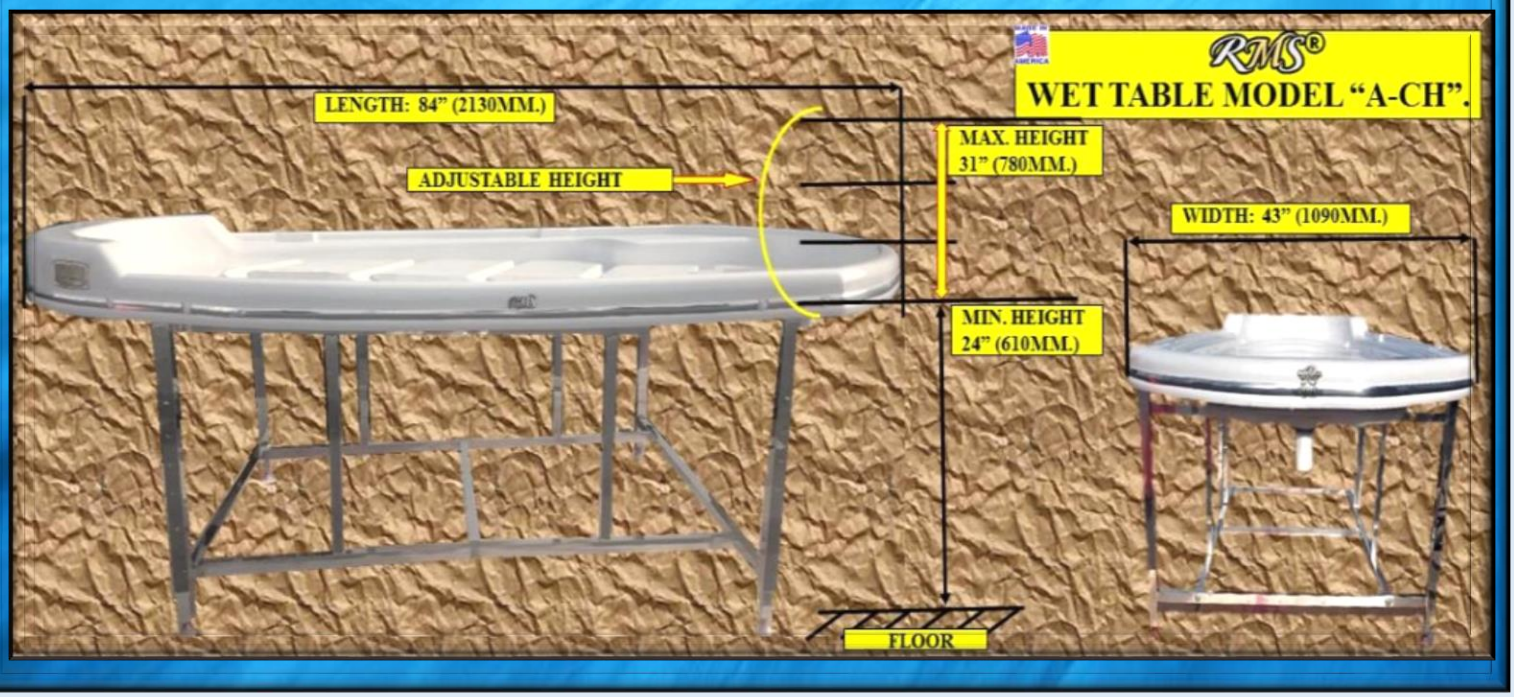

3.3.1 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

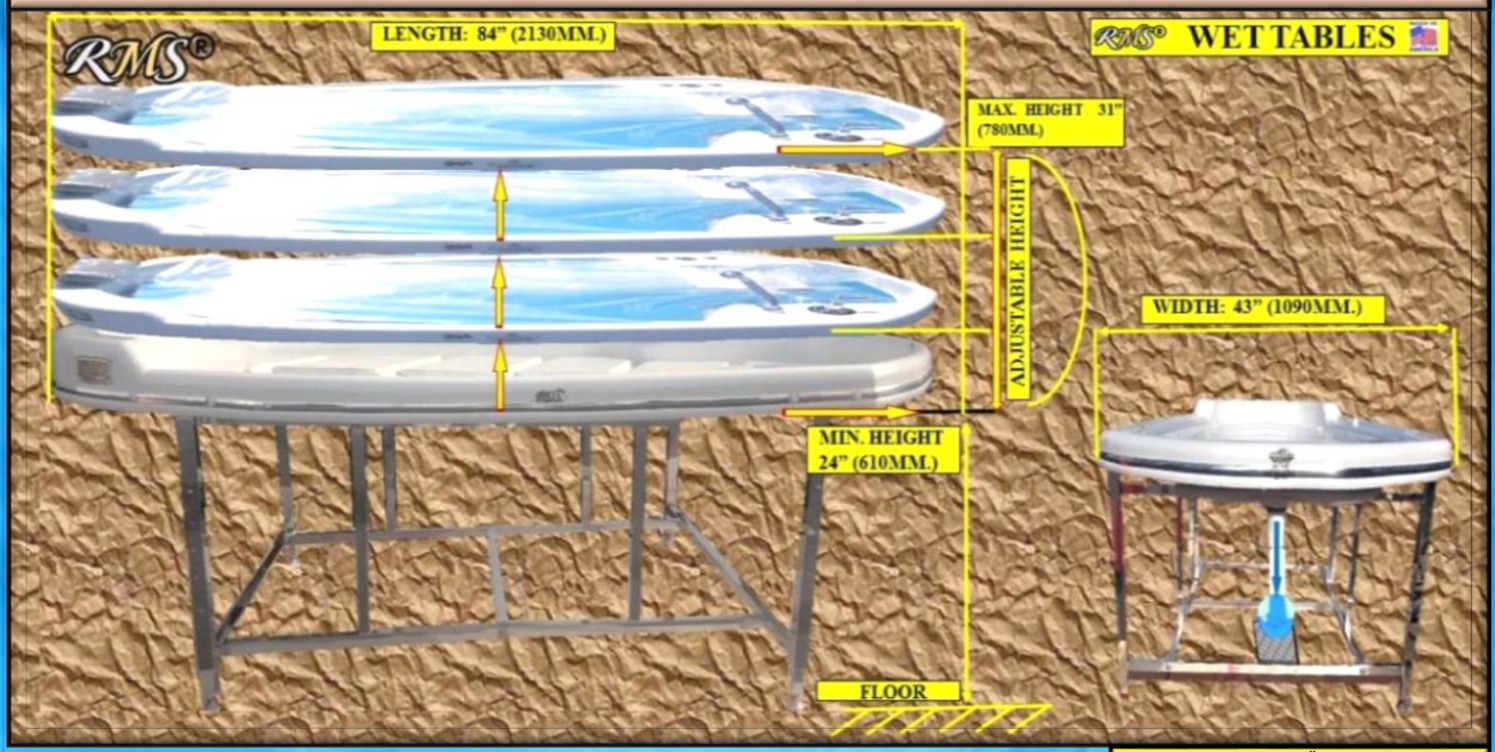

КОМБИНАЦИЯ СВЁРНУТОГО ПОЛОТЕНЦА И СПЕЦИАЛЬНОЙ АНАТОМИЧНОЙ СУППОРТНОЙ ПОДУШКИ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ДЛИНУ СТОЛА.

ВАРИАНТЫ/ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КЛИЕНТА НА СТОЛЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АНАТОМИЧНЫМ МАТРАСОМ И ПОДГОЛОВНИКОМ.

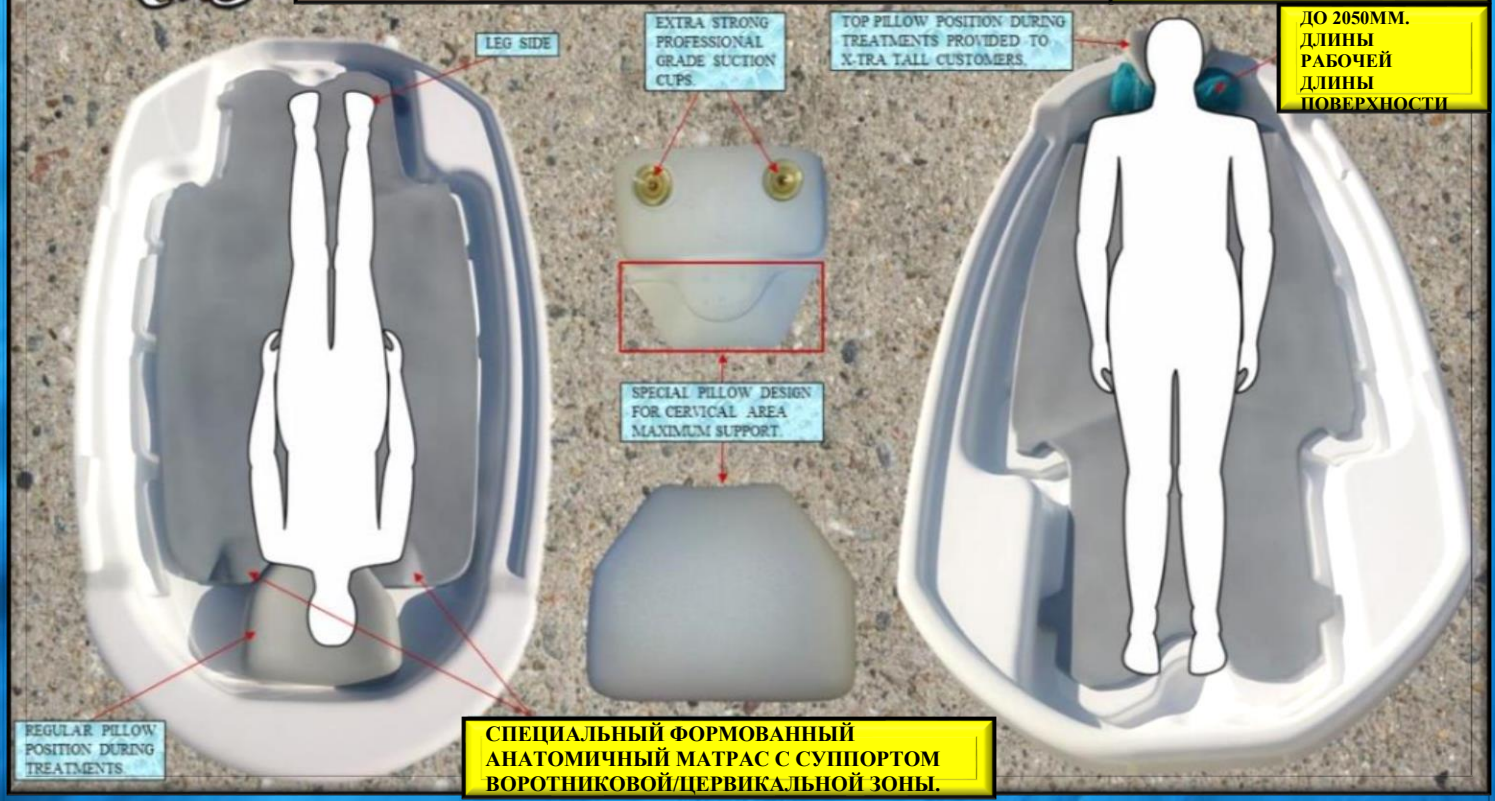

ДО 2050ММ. ДЛИНЫ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ ПОВЕРХНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМОВАННЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ МАТРАС С СУППОРТОМ ВОРОТНИКОВОЙ/ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЗОНЫ.

RMS®
EXAMPLES OF A PAD AND PILLOW POSITIONS DURING TREATMENT.
RMS®
EXAMPLES OF A PAD AND PILLOW POSITIONS DURING TREATMENT.
EXAMPLES OF A PAD AND PILLOW POSITIONS DURING TREATMENT.
RMS
RMS
EXAMPLES OF A PAD AND PILLOW POSITIONS DURING TREATMENT.

3.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИБОРА.

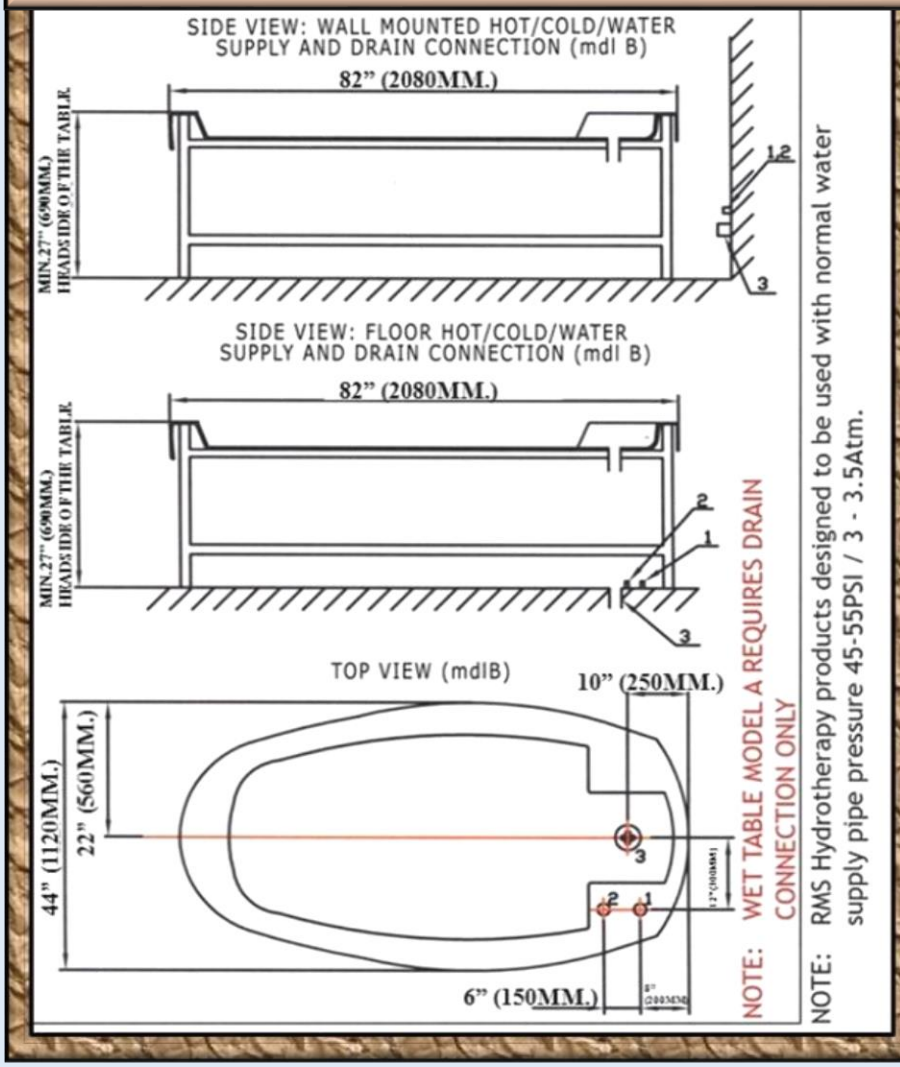

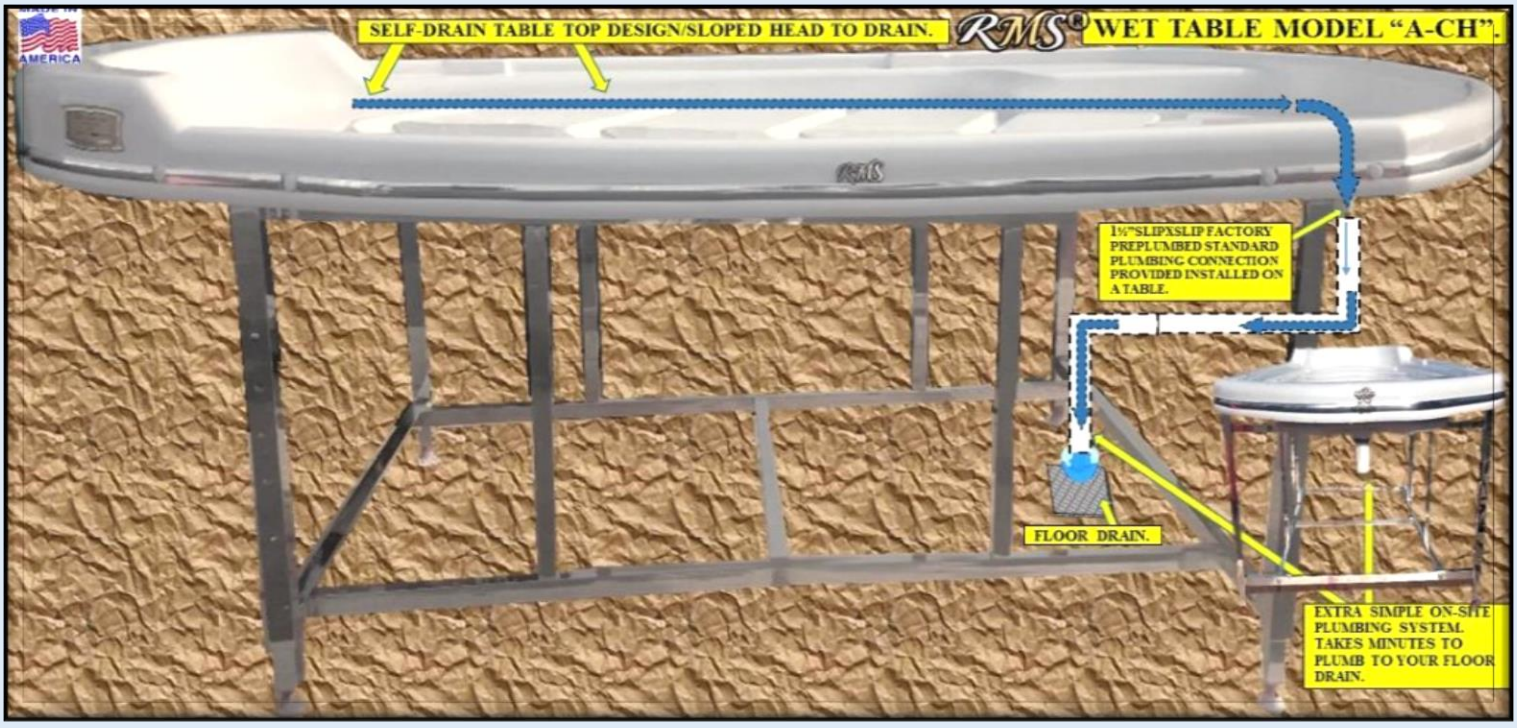

3.5 САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ПРИБОРА С ДУШЕМ ВИШИ.

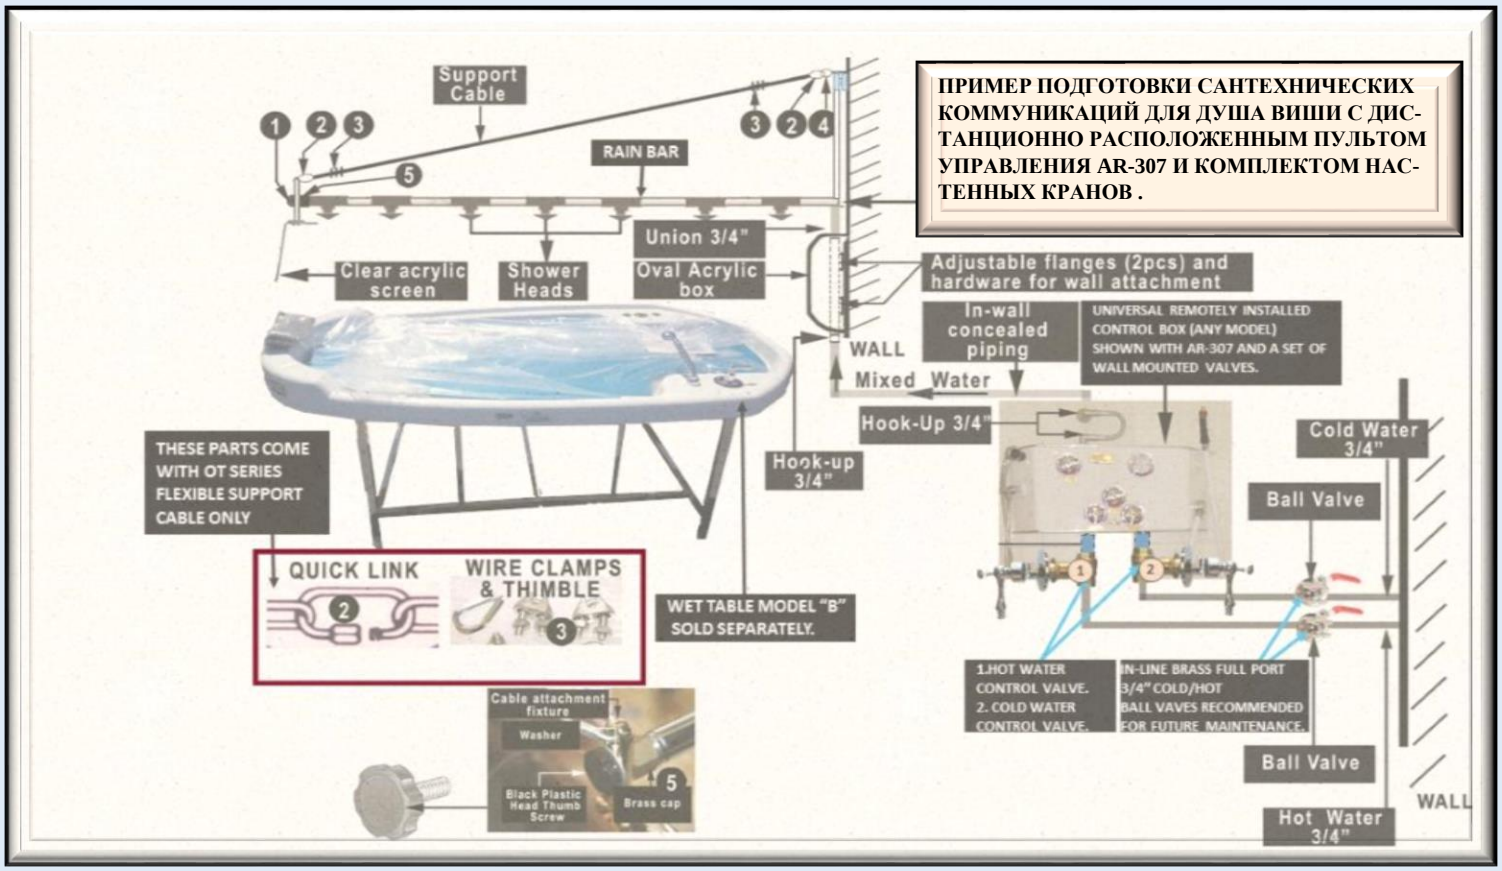

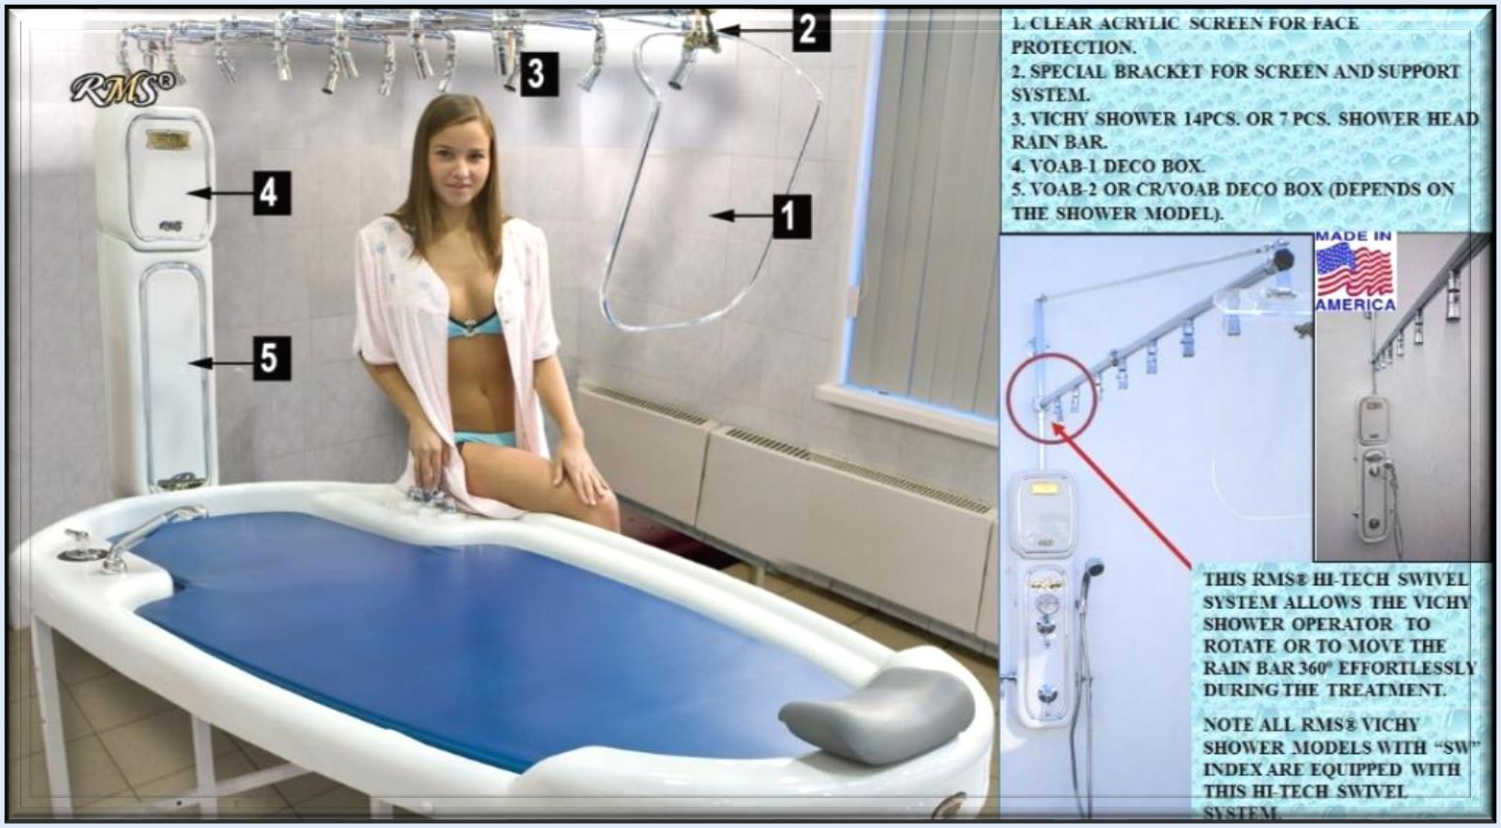

3.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЯ И ДР. ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

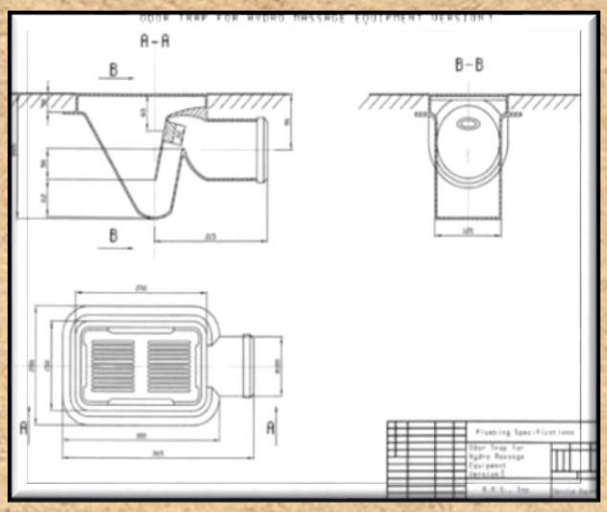

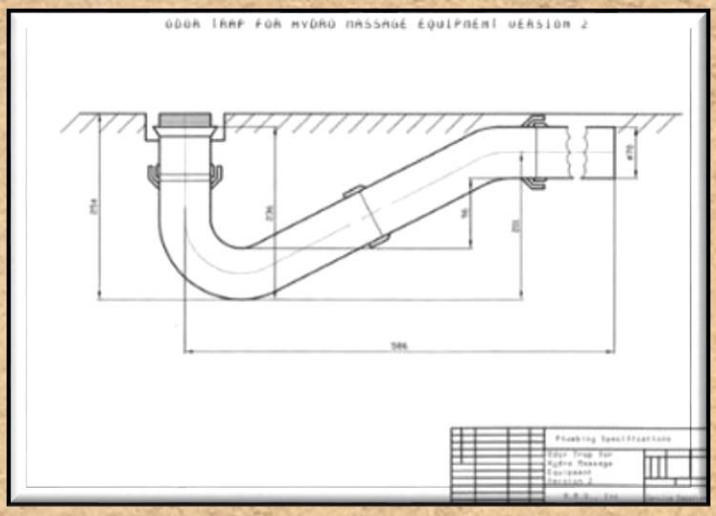

EXAMPLE OF THE WET TABLE AND AFFUSION/VICHY SHOWER INSTALLATION.
THE SWIVEL (SW)VICHY SHOWER RAIN BAR TURNS 360°. WITH THE RAIN BAR TURNED TO THE WALL, OPERATOR CAN WALK AROUND THE WET TABLE TO ACCESS THE CUSTOMER ON ALL SIDES.

TOP VIEW

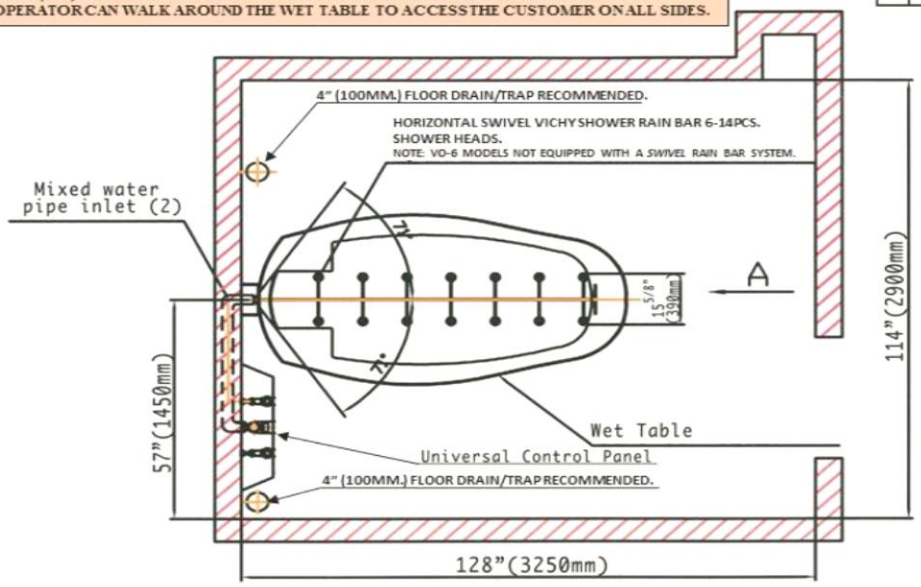

IMPORTANT NOTE 1: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.
IMPORTANT NOTE 2: Minimum 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

Relax Medical Systems Inc
EXAMPLE OF A WET TABLE AND AFFUSION VICHY SHOWER INSTALLATION. SHOWN WITH REMOTELY INSTALLED CONTROL BOX.
115117

WET TABLE "B" COLD/HOT WATER SUPPLY LINES LAYOUT.

FRONT VIEW

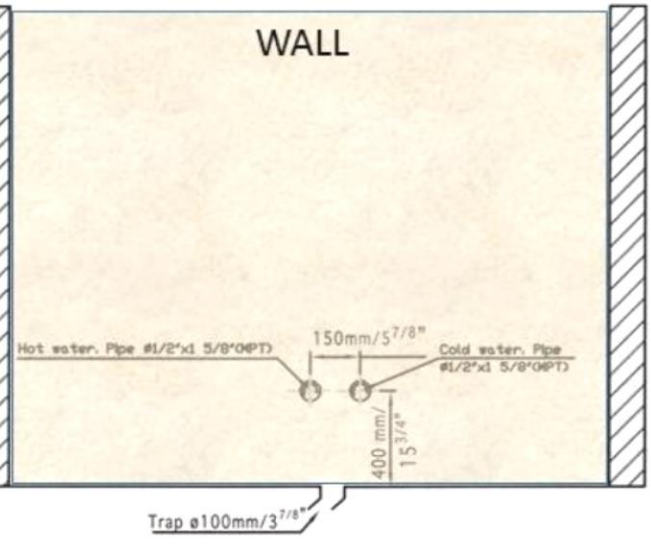

Note 1: IMPORTANT: A "back-flow" protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accrdance with local codes
Note 2: Install hot on left and cold on right according to valve marking.
IMPORTANT: before connecting the hot and cold water to the system, first purge the supply water to ensure all grit and waste is purged from the pipes.
Note 3: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.
Note 4: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
Note 5: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
Note 6: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS
Wet Table model "B"
RMS
SERVICE DEPARTMENT

PLUMBING REQUIREMENTS FOR A WET TABLE "B" INSTALLATION.

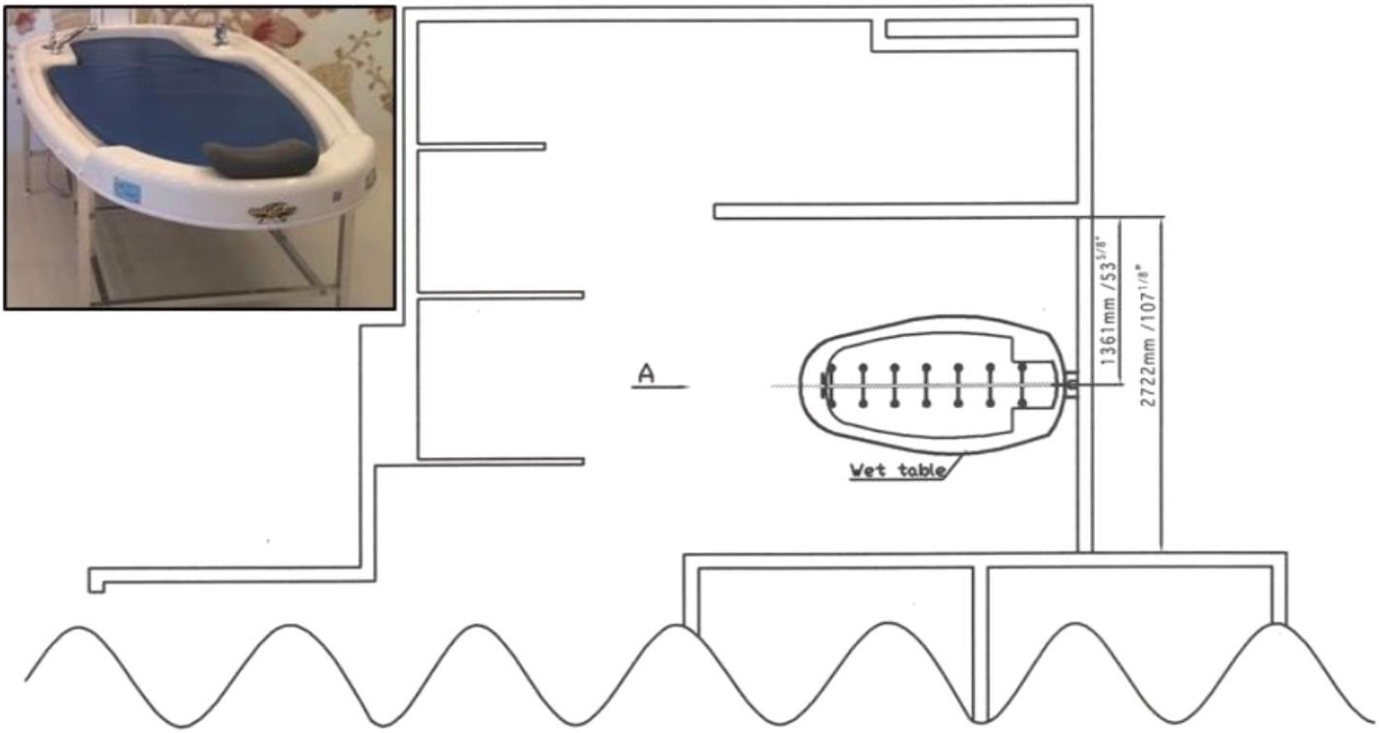

Note 1: Install hot on left and cold on right.
IMPORTANT: Before connecting the hot and cold water to the systen, first purge the supply water to ensure all grit and waste is purged from the pipes.
Note 2: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.
Note 3: Allow valve to run in warn position for a few minutes to totally flush systen.
Note 4: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
Note 5: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general
guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
Note 6: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS	
Wet Table model "B"	
RMS	SERVICE DEPARTMENT

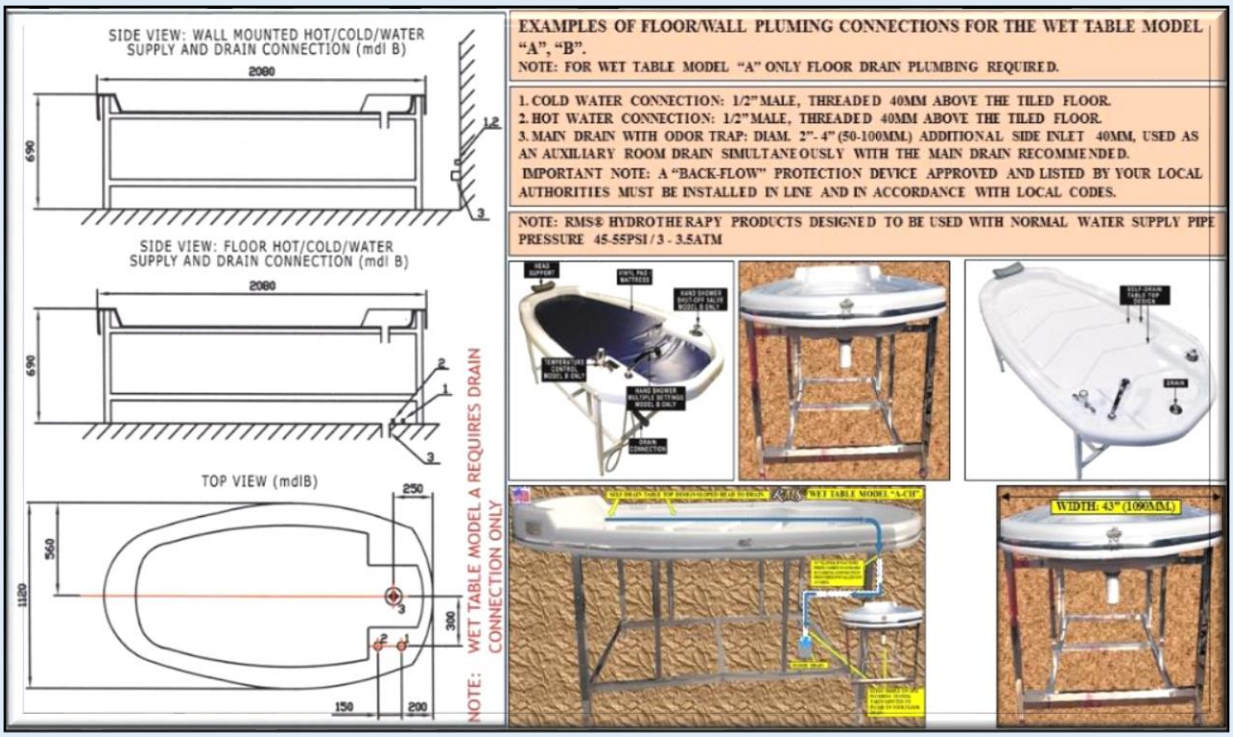

РАЗДЕЛ 3, ЧАСТЬ 2
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ АНАТОМИЧНАЯ АКРИЛОВАЯ КРЫШКА СТОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛ НАММАМ.

№	ИНДЕКС	МОДЕЛЬ. ОПИСАНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
1	**HWT-TA**	**МОДЕЛЬ WT-TA**-АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. КРЫШКА- СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. КРЫШКА-СТОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТАЦИОНАРНУЮ БАЗУ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ, НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ-СТОЛ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЕЁ В ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СТОЛОВ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.
2	**HWT-TB**	**МОДЕЛЬ WT-TB**-АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. КРЫШКА-СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. КРЫШКА-СТОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТАЦИОНАРНУЮ БАЗУ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ, НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕКОРАТИВ-НЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ-СТОЛ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЕЁ В ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СТОЛОВ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ ***ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА, ПОДГОЛОВНИКОМ, СПЕЦИАЛЬНЫМ МАТРАСОМ***.

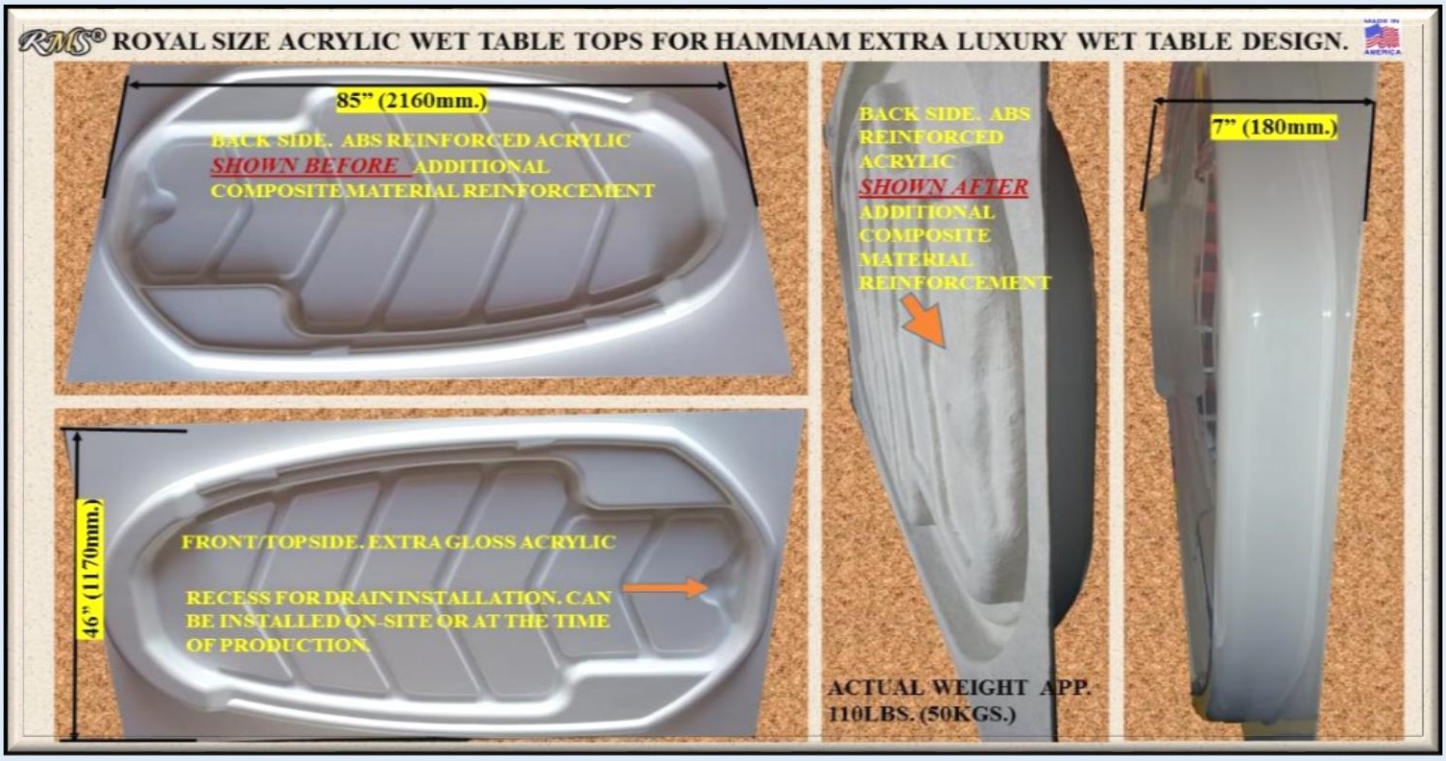
ROYAL SIZE ACRYLIC WET TABLE TOPS FOR HAMMAM EXTRA LUXURY WET TABLE DESIGN.
85" (2160mm.)
BACK SIDE. ABS REINFORCED ACRYLIC
SHOWN BEFORE ADDITIONAL COMPOSITE MATERIAL REINFORCEMENT
BACK SIDE. ABS REINFORCED ACRYLIC
SHOWN AFTER
ADDITIONAL COMPOSITE MATERIAL REINFORCEMENT
7" (180mm.)
46" (1170mm.)
FRONT/TOPSIDE. EXTRA GLOSS ACRYLIC
RECESS FOR DRAIN INSTALLATION. CAN BE INSTALLED ON-SITE OR AT THE TIME OF PRODUCTION.
ACTUAL WEIGHT APP. 110LBS. (50KGS.)

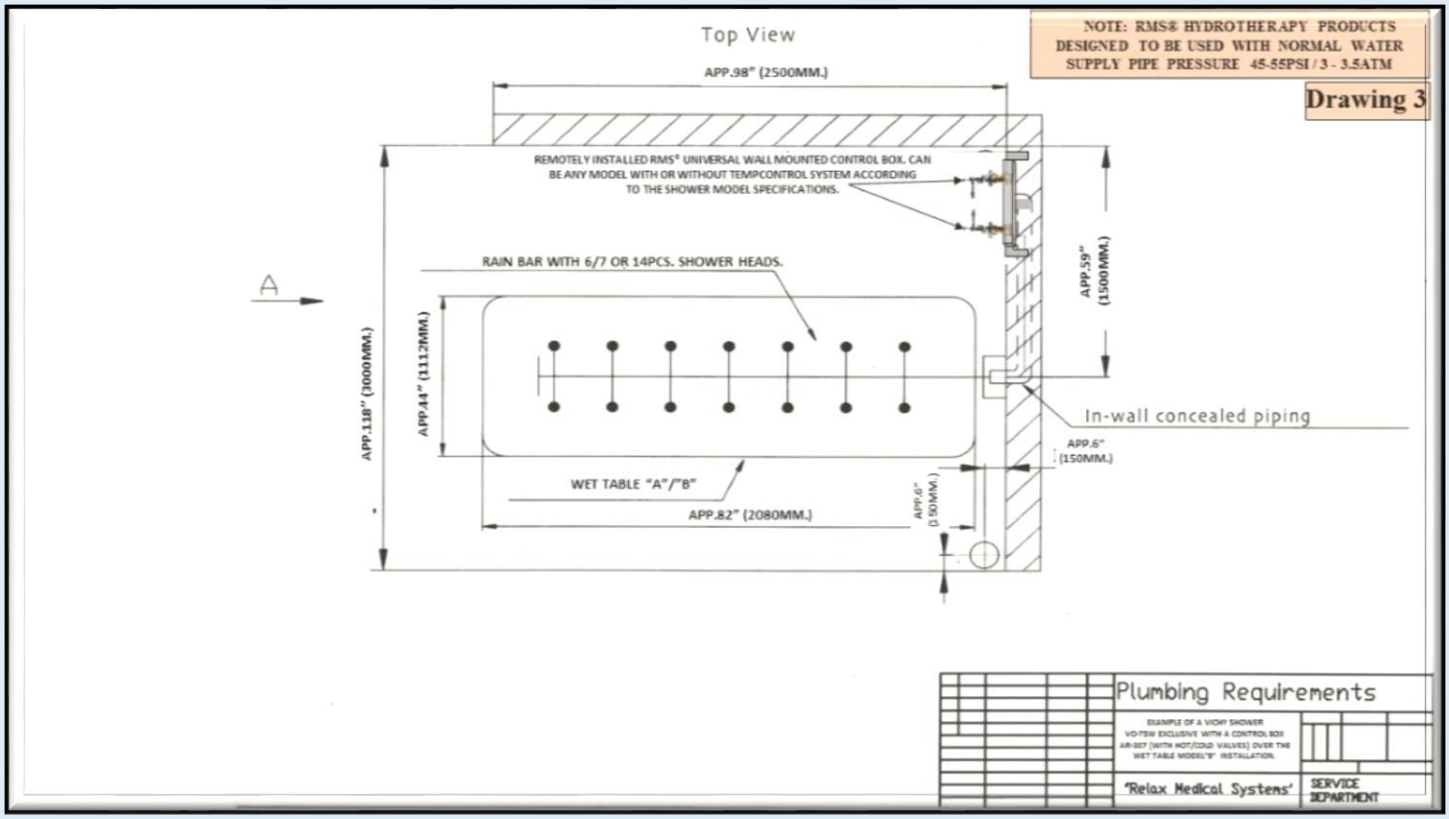
Top View
NOTE: RMS® HYDROTHERAPY PRODUCTS DESIGNED TO BE USED WITH NORMAL WATER SUPPLY PIPE PRESSURE 45-55PSI / 3 - 3.5ATM
Drawing 3
APP.98" (2500MM.)
REMOTELY INSTALLED RMS® UNIVERSAL WALL MOUNTED CONTROL BOX. CAN BE ANY MODEL WITH OR WITHOUT TEMPCONTROL SYSTEM ACCORDING TO THE SHOWER MODEL SPECIFICATIONS.
RAIN BAR WITH 6/7 OR 14PCS. SHOWER HEADS.
A
APP.59" (1500MM.)
APP.118" (3000MM.)
APP.44" (1112MM.)
In-wall concealed piping
APP.6" (150MM.)
WET TABLE "A"/"B"
APP.82" (2080MM.)
APP.6" (150MM.)
Plumbing Requirements
'Relax Medical Systems'
SERVICE DEPARTMENT

NOTE: RMS® Hydrotherapy products designed to be used with normal water supply pipe pressure 45-55PSI / 3 - 3.5Atm

Drawing 1

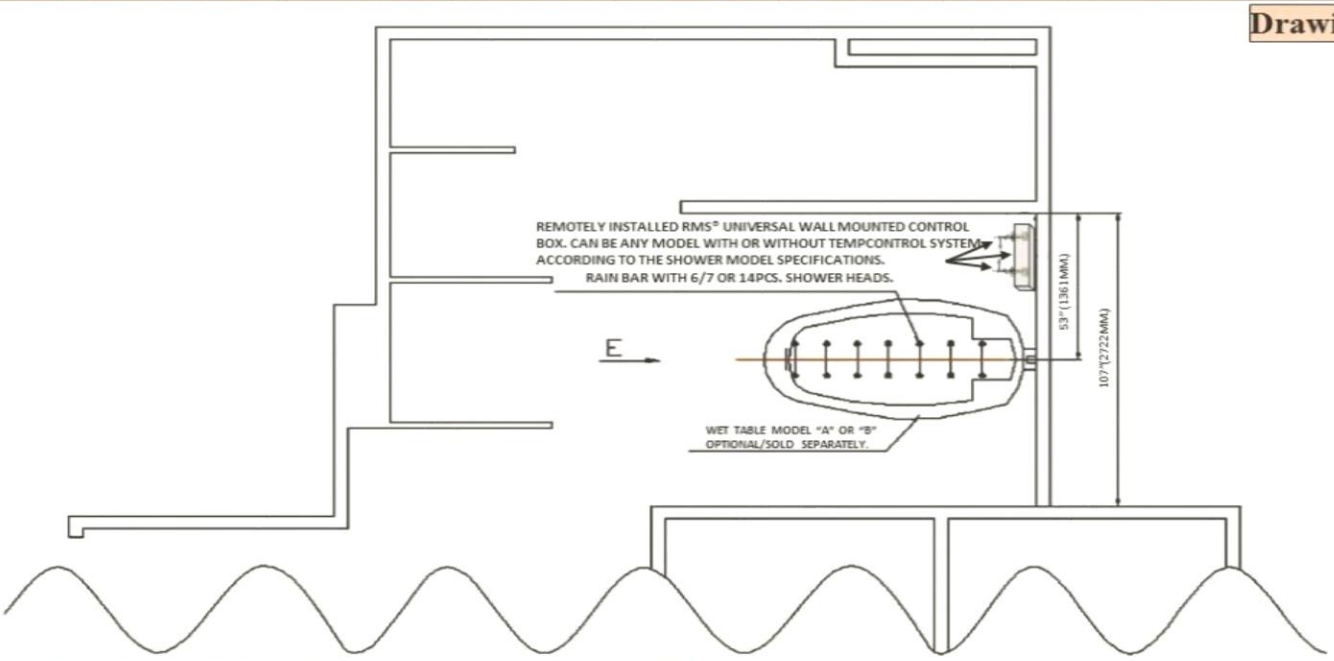

NOTE 1: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
NOTE 2: Install Hot on left and COLD on right according to valve marking.
NOTE 3: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.
NOTE 4: Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system.
NOTE 5: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
NOTE 6: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
NOTE 7: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS FOR RMS® VICHY SHOWERS SERIES DESIGNED TO BE USED WITH REMOTELY PLACED CONTROL BOXES.

EXAMPLE OF VICHY VO-7 SW EXCLUSIVE AND A CONTROL BOX INSTALLATION.

RELAX MEDICAL SYSTEMS INC. D.B.A. RMS®

RMS® SERVICE DEPARTMENT

NOTE: RMS® Hydrotherapy products designed to be used with normal water supply pipe pressure 45-55PSI / 3 - 3.5Atm

Drawing 1

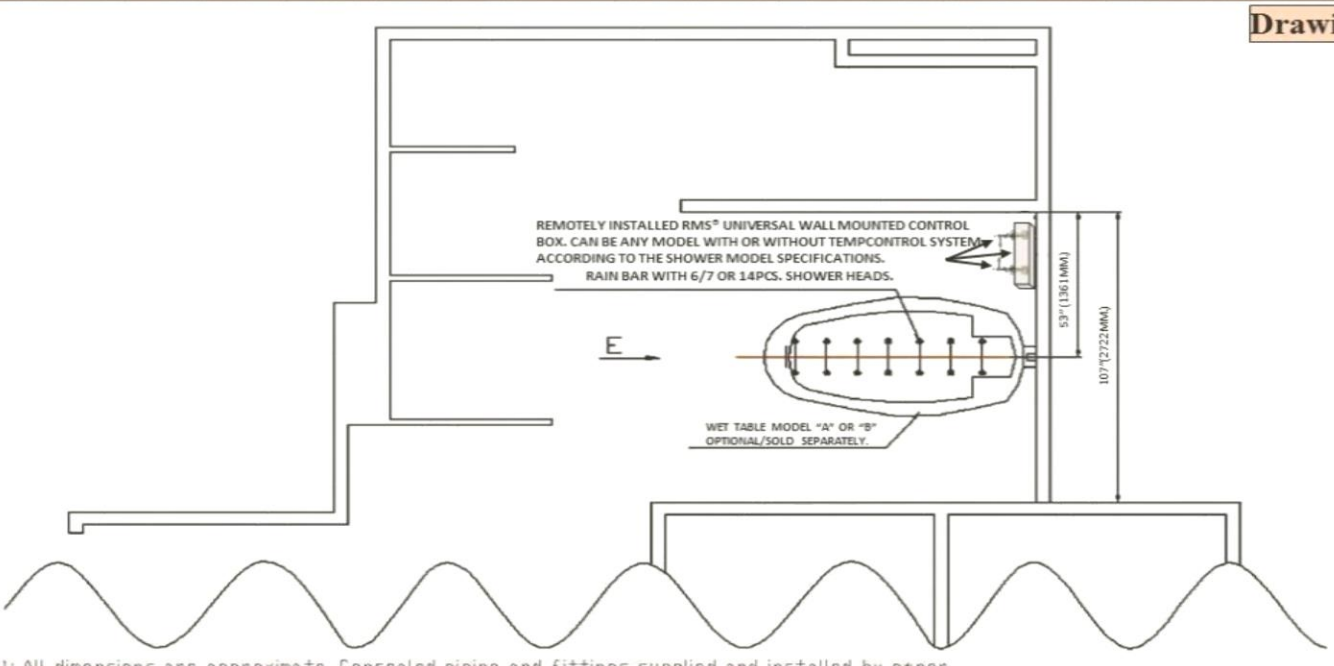

NOTE 1: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
NOTE 2: Install Hot on left and COLD on right according to valve marking.
NOTE 3: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.
NOTE 4: Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system.
NOTE 5: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
NOTE 6: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
NOTE 7: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS FOR RMS® VICHY SHOWERS SERIES DESIGNED TO BE USED WITH REMOTELY PLACED CONTROL BOXES.

EXAMPLE OF VICHY VO-7 SW EXCLUSIVE AND A CONTROL BOX INSTALLATION.

RELAX MEDICAL SYSTEMS INC. D.B.A. RMS®

RMS® SERVICE DEPARTMENT

3.7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ КРЫШКИ-СТОЛ В ХАММАМ.

EXAMPLE OF HAMMAM WET TABLE WITH ACRYLIC TABLE TOP DESIGN.

1. VICHY RAIN BAR 6/7/14 SHOWER HEADS-1PC.
2. SHOWER HEAD 6/7/14PCS.
3A. DECO COVER BOX VOAB1-1PC.
3B. DECO COVER BOX VOAB2 -1PC.
4. ½" CONNECTION FOR SHOWER HEADS 6-14PCS.
5. DESIGNER'S SERIES SPLASH PROTECTION CLEAR SCREEN-1PC.
6. RAIN BAR ADJUSTABLE SUPPORT SYSTEM-1SET
7. MIXED WATER DISCHARGE FROM THE CONTROL BOX.
8. CONTROL BOX HOT WATER SUPPLY.
9. CONTROL BOX COLD WATER SUPPLY.
10. RAIN BAR ¾" MIXED WATER HOOK-UP (FROM THE MAIN CONTROL BOX).

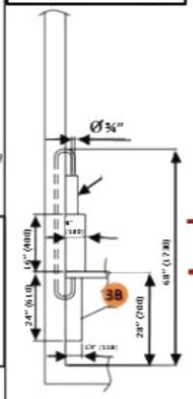

ATTENTION:

- MIN. ¼" PER FOOT MORTAR BED OR FINISHED (TILED) FLOOR SLOPE TO DRAIN REQUIRED.
- NORMAL FLOW RATE OF 3-3.5 ATM(45-52PSI) IS REQUIRED FOR OPTIMAL SYSTEM OPERATION.

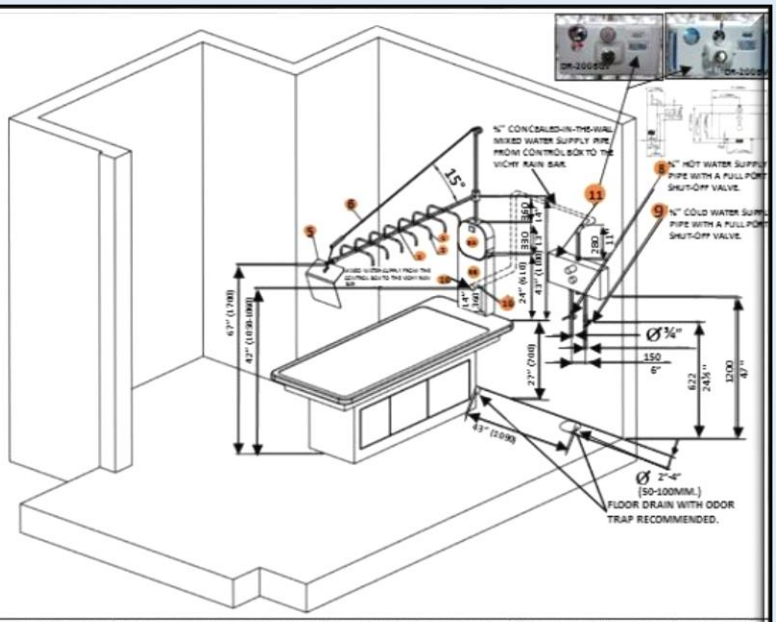



EXAMPLE OF A HAMMAM TABLE DESIGN WITH EXTRA LARGE ACRYLIC TOP AND 14PCS. SHOWER HEAD VICHY SHOWER MODEL VO-7SWEXCLUSIVE.

A. COLD AND HOT WATER CONNECTIONS: ¾"MPT(MALE THREAD), 1" (25MM.)OFF-SET FROM THE FINISHED/TILED WALL. ¾" COPPER OR GALVANIZED CONCEALED IN-THE-WALL PIPES RECOMMENDED. *DO NOT USE PEX PIPES/SPIGOT FITTINGS OR ANY THICK WALLED PLASTIC PIPES WITH THE REDUCED INTERNAL DIAMETER/PORT.*

B. MIXED WATER PIPE INLET/MIXED WATER PIPE OUTLET/DISCHARGE TO THE SHOWER RAIN BAR: :¾"MPT(MALE THREAD), 1" (25MM.)OFF-SET FROM THE FINISHED/TILED WALL. ¾" COPPER OR GALVANIZED CONCEALED IN-THE-WALL PIPES RECOMMENDED. *DO NOT USE PEX PIPES/SPIGOT FITTINGS OR ANY THICK WALLED PLASTIC PIPES WITH THE REDUCED INTERNAL DIAMETER/PORT.*

C. ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. CONCEALED PIPINGAND FITTINGS SUPPLIED AND INSTALLED BY THE OWNER.

D. ALL DRAWINGS AND LAYOUTS PROVIDED BY RMS® ARE APROXIMATE AND SHOULD BE USED AS GENERAL GUIDELINES FOR OWNER'S FINAL ARCHITECTURAL DRAWINGS PREPARATION AT OWNER'S DISCRETION ONLY.

ACRYLIC TOP FLANGES CAN BE FINISHED WITH ANY KIND OF TILE OR STONE TILE.

USE ANY TYPE OF MASONRY OR WOOD WITH CEMENT/DRYWALL BOARD AS A BASE FRAME FOR ACRYLIC TOP INSTALLATIO. TILE THE CORNER FLANGES OF THE TABLE TOP.

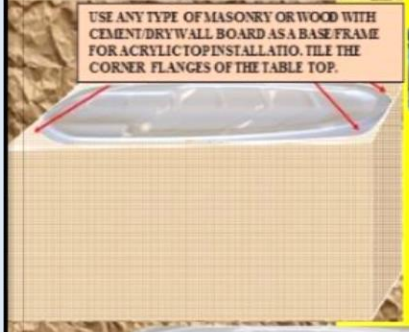

TOOLS REQUIRED.

4 SIMPLE STEPS TO BUILD YOUR HAMMAM WET TABLE:

1. BUILD A SIMPLE WOODEN FRAME.
2. ATTACH CEMENT BOARD ON ALL FOUR SIDES OF THE FRAME.
3. ATTACH THE WET/HAMMAM TABLE TOP TO THE TOP OF THE FRAME WITH SCREWS.
4. TILE ALL SIDES OF YOUR HAMMAM WET MASSAGE TABLE.

РАЗДЕЛ 4.
ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ.
МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СПА И ЧАСТНЫХ СПА ЦЕНТРОВ ПРИ РЕЗИДЕНЦИЯХ. СВОБОДНОСТОЯЩИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ДУШИ, ВСТРОЕННЫЕ В СТЕНЫ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.

КАРТА-СХЕМА МОДЕЛЬНОГО РЯДА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА.

6. ECONOMY CP-39F. WITH THE SET OF SPECIAL WALL MOUNTED VALVES.
5. STANDARD BASIC CP-39F. WITH THE SET OF SPECIAL WALL MOUNTED VALVES.
4. STANDARD DR-200 CP12-39 BIS/H. EQUIPPED WITH BUILT- INTO THE THE WALL CONTROL BOX.
3. STANDARD DR-200 CP12-39 SIS/H. EQUIPPED WITH HANG ON THE WALL CONTROL BOX.
2. DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400 CP 32-104 BIS/H. EQUIPPED WITH BUILT-INTO-THE WALL CONTROL BOX.
1. DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400 CP 32-104 SIS/H. EQUIPPED WITH HANG ON THE WALL CONTROL BOX.

SYSTEM ALLOWS TO CREATE LIMITLESS CHOICE OF SHOWER DESIGNS UPON CUSTOMER'S CHOICE. START FROM 2PC. SPRAY NOZZLE SYSTEM TO 32PCS. SPRAY NOZZLE SYSTEM .

"HOWS" ДУШИ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНЫ. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.

RMS®
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ.

"BIWS" ДУШИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНЫ. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.

1. "FLASH" SERIES SHIPPED FULLY ASSEMBLED
2. "CT" SERIES SHIPPED PARTLY ASSEMBLED
3. "NASH" SERIES SHIPPED NON-ASSEMBLED

ALL MODELS SHOWN BELOW CAN BE FABRICATED IN MODIFICATIONS #1-3

- DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/GP32-104
- DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/CP32-104
- AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/GP24-64
- AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/CP24-64
- AMBASSADOR DE-LUXE CR/CP24-64
- SUPER CR/CP14-32
- SUPER BASIC CP14-32
- STANDARD DR-200BGV/CP12-39
- STANDARD CR/CP12-39
- STANDARD BASIC CP12-39

TO INDICATE THE MODIFICATION YOU NEED FOR YOUR PROJECT, PLEASE, ADD INDEX TO THE NAME OF THE MODEL:
1. "F" FOR "FLASH" FULLY ASSEMBLED.
2. "CT" FOR "COMPACT" PARTLY ASSEMBLED
3. "N" FOR "NASH" NON-ASSEMBLED

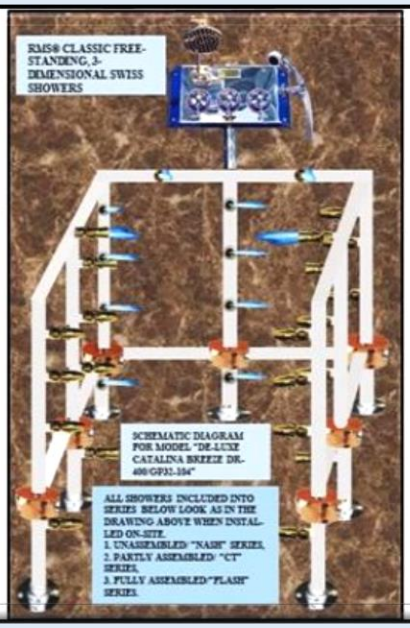

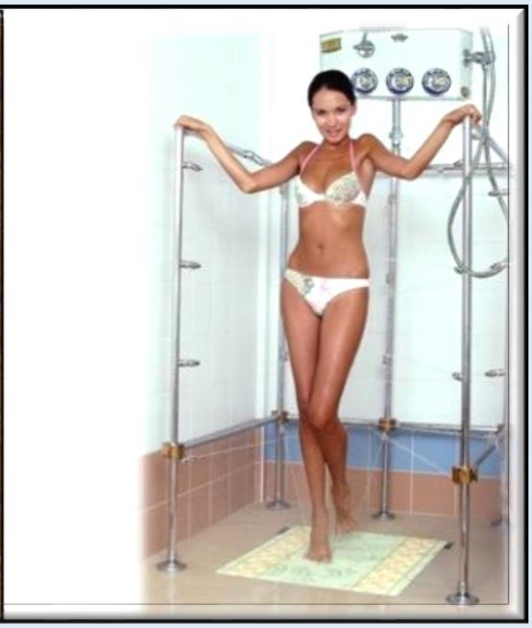

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RMS® США.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ШВЕЙЦАРСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША.

- ✓ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ – ЭТО СТРУЙНЫЙ ДУШ ДЛЯ ТЕЛА С 12-Ю ИЛИ БОЛЕЕ СТРУЙНЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. ДУШ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ ОБЛАСТИ ТЕЛА ОТ ЛОДЫЖЕК ДО ПЛЕЧ СЛАБЫМИ ИЛИ ИНТЕНСИВНЫМИ СТРУЯМИ ВОДЫ, ПОДАЮЩИМИСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО.
- ✓ ДУШ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО И/ИЛИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕБНЫХ ОБЕРТЫВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАВЯНЫХ МАСЕЛ, ПРОЦЕДУР ПО ОТШЕЛУШИВАНИЮ КОЖИ И МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР.
- ✓ ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНЯТЬ СИМПТОМЫ НАПРЯЖЕНИЯ, БЕССОННИЦЫ И СТРЕССА.
- ✓ ДУШЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГИДРОМАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩЕЙСЯ ИЗ РАСПЫЛЯЮЩИХ НАСАДОК ДУША.

ПОКАЗАНИЯ:

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛИ В СПИНЕ, БЕССОННИЦА, СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ТРОМБОЗЫ, ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН.

ТЕМПЕРАТУРА:

ОТ 103°F ДО 70°F, ДО 103°F, ДО 65°F И Т.Д

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

УСТАНОВКА ШВЕЙЦАРСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША RMS® ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ.
ВСЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ И ПРЕДПИСАНИЯМИ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ И СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ НЕОБХОДИМО СТРОГО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ, ПРИВОДИМЫМ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИВЕДЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ RMS®.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ RMS® США.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МЕЖДУ ЦИРКУЛЯРНЫМИ ИГОЛЬЧАТЫМИ ШВЕЙЦАРСКИМИ ДУШАМИ ПОЛУКРУГЛОЙ И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (КВАДРАТНОЙ) ФОРМЫ?

ОТВЕТ: ЭТОТ ВОПРОС НОСИТ БОЛЕЕ ЧЕМ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И ТЕСНО СВЯЗАН С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИБОРА.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПОЛУКРУГЛЫЕ ДУШИ, ЕСТЕСТВЕННО, ИМЕЮТ МЕНЬШИЙ ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ, ЧЕМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШИ И ПОЭТОМУ РАСЧИТАНЫ СКОРЕЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПОСЕЩАЕМЫХ ТОЛЬКО МИНИАТЮРНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ, Т.К. УЖЕ РОСЛАЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С ХОРОШЕЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ ЛИБО РОСЛЫЙ МУЖЧИНА, ЛИБО ПОЛНАЯ ЖЕНЩИНА ИЛИ МУЖЧИНА БУДУТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ПОДОБНОМ ДУШЕ ДИСКОМФОРТНО, ТЕСНО, ОЩУЩАЯ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАУСТРОФОБИИ.
В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ТРУДНО СТАНДАРТИЗОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ, Т.К. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЧАСТИ ТЕЛА КЛИЕНТА НАХОДЯТСЯ ВПЛОТНУЮ К РАСПЫЛИТЕЛЯМ, ЧТО СОЗДАЕТ ИЗЛИШНЮЮ МАЦЕРАЦИЮ КОЖИ, ВЫЗЫВАЯ, ПОРОЙ, БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ДОСТАТОЧНОГО РАССТОЯНИЯ ОТ ДУШЕВОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ ДО ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ТОТ УНИКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИГОЛЬЧАТОГО МИКРОМАССАЖА С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СТИМУЛЯЦИИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЛУКРУГЛЫЕ ДУШИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛУБЫТОВОЙ ИЛИ УСТАРЕВШЕЙ ВЕРСИЕЙ ПОЛНОЦЕННОГО ШВЕЙЦАРСКОГО ДУША, ОСНАЩЕННОГО ПО ПРАВИЛАМ И В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ 21-ГО ВЕКА.
ОДНАКО НЕДОРОГОЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ МОЖЕТ БЫТЬ ВПОЛНЕ УМЕСТЕН В ДОМАШНЕЙ БАНЕ ИЛИ САУНЕ, ЕСЛИ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КОМФОРТНО В ПРИБОРЕ ТАКОГО НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА.

ВОПРОС: ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RMS США ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА?

ОТВЕТ: НАШИ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ : МЕДЬ, ЛАТУНЬ И БРОНЗА.

ВОПРОС: ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КОТОРАЯ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕРЖАВЕЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. ЧЕМ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВАШИХ СИСТЕМАХ ЭКСПЛУАТАЦИОННО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ?

ОТВЕТ: МЕДЬ, ЛАТУНЬ И БРОНЗА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАШИХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, ПОДВЕРГАЮТСЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПОЛИРОВКИ И ЗАТЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ХРОМИРОВКЕ, ЧТО В СОВОКУПНОСТИ С БЕСШОВНОЙ СВАРКОЙ ПРИДАЕТ ПРОДУКЦИИ АБСОЛЮТНО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВНЕШНИЙ ВИД / ДИЗАЙН И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
СВАРНЫЕ ДУШИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ИМЕЮТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ГРУБЫЙ ВИД В СВЯЗИ СО СЛОЖНОСТЬЮ ПОЛИРОВКИ СВАРНЫХ ШВОВ. КРОМЕ ТОГО, ОНИ РЕДКО ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЙКИ И ПОЭТОМУ ЧАЩЕ ВСЕГО НЕ ИМЕЮТ ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ПОМИМО ЭТОГО, ДАЖЕ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА ВСЕГДА "ЖЕЛТИТ" И ЭТО СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО ДАЖЕ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ВЗГЛЯДЕ НА ДУШ, А КОГДА РЯДОМ С ЭТИМ ДУШЕМ ИМЕЮТСЯ ПРИБОРЫ С ХРОМИРОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ТО ЖЕЛТИЗНА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ.
ВСЕ ЭТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕТАЛИ И НЮАНСЫ КАК РАЗ И СОЗДАЮТ УНИКАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПРИБОРА.

ВОПРОС: БОЛЬШИНСТВО ВЫПУСКАЕМЫХ В МИРЕ ЦИРКУЛЯРНЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ОСНАЩЕНЫ 3-МЯ СТОЙКАМИ СО ВСТРОЕННЫМИ В НИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ТРУБАМИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ (СВЕРЛЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ).
ЧЕМ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ RMS США КОНСТРУКТИВНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДУШЕЙ?

ОТВЕТ: МЫ ВЫПУСКАЕМ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ, РАСЧИТАННЫЕ НА МНОГОЛЕТНЮЮ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ И БЕСПРОБЛЕМНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В УСЛОВИЯХ САМЫХ ЖЕСТКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ, В Т.Ч. ПЛОХАЯ ВОДА (ЖЕСТКАЯ, ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА, ПЛОХО ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, ВОДА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ И Т.Д.) ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ И МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ МОДЕЛИ НАШИХ ДУШЕЙ СОЗДАНЫ НА ОСНОВЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫХ ПО УРОВНЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЯХ: КЛИНИКАХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СПА-САЛОНАХ, ДОМАШНИХ ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ И ПР., НЕ ГОВОРЯ О TOP - OF - THE LINE МОДЕЛЯХ, РАССЧИТАННЫХ НА VIP-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ СЧИТАЕМ АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМЫМ ПЕРФОРИРОВАТЬ ТРУБЫ ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША, КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ 50 И БОЛЕЕ ЛЕТ НАЗАД. ПЕРФОРАЦИЯ МГНОВЕННО МИНЕРАЛИЗУЕТСЯ, ЧТО СНИЖАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ДО НУЛЯ ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАССАЖНЫХ СТРУЙ, СВОДЯ НА НЕТ ОЖИДАЕМЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ ВНУТРИТРУБНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ДУШЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫСТРО ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ РАЗЛИЧНЫХ ФИТИНГОВ И ВСЕЙ СТЕМЫ В ЦЕЛОМ.

ОСОБЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ RMS США ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСНАЩЕНИЕ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ, ВЫПОЛНЕННЫМИ ИЗ ЛАТУНИ С ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКОЙ, ИМЕЮЩИМИ КНОПКУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА. КАЖДЫЙ ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ МОЖЕТ НЕЗАВИСИМО ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА НУЖНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИБО НЕЗАВИСИМО ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ТЕРАПЕВТА, КОСМЕТОЛОГА И ПР.
ВСЕМ, КТО ХОТЯ БЫ РАЗ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ЦИРКУЛЯРНЫМ ШВЕЙЦАРСКИМ ДУШЕМ СО СВЕРЛЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, А ОСОБЕННО ТЕРАПЕВТАМИ И КОСМЕТОЛОГАМ, ХОРОШО ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ, КОГДА НЕКОТОРЫЕ (А ЗАЧАСТУЮ МНОГИЕ) СТРУИ ДУША "БЬЮТ" НЕ В ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ТЕЛО), А КУДА-НИБУДЬ В СТОРОНУ, А НЕКОТОРЫЕ ,ВООБЩЕ, СТЕКАЮТ В ВИДЕ КАПЕЛЬ.
КТО ИЗ ОПЕРАТОРОВ САНАТОРИЕВ И СПА НЕ ПЫТАЛСЯ ПРОЧИСТИТЬ ЭТИ ЗАКАЛЬЦИНИРОВАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОВОЛОЧКИ, ПАЛОЧКИ И Т.Д., ЧТО НЕ ПРИВОДИЛО К ДЛИТЕЛЬНОМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ И Т.П.

ВНИМАНИЕ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ RMS®!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ И ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ПРЕДОТВРАЩАЮТ КАЛЬЦИНАЦИЮ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ГАРАНТИРУЮТ БЕСПРОБЛЕМНУЮ РАБОТУ ДУШЕЙ ДАЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С СИЛЬНО МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ, МОРСКОЙ ИЛИ ПЛОХО ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ.

В ДУШАХ RMS®, БЛАГОДАРЯ ИХ ОСОБОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ И КОМПОНЕНТАМ, ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВОЗНИКАЮТ.

ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ У СЕРИИ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ RMS КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТ ИХ ОТ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

ОТВЕТ: ДА, ЭТО ДИСТАНЦИОННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ РАСПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ ОТ САМОГО ДУША И ОБЛАДАЮТ ВЫСОЧАЙШЕЙ СТЕПЕНЬЮ УДОБСТВА В РАБОТЕ И НАДЕЖНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ В НЕСКОЛЬКИХ МОДЕЛЯХ ВЕРХНИХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ, НАХОДЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМИХ ДУШАХ, ДУБЛИРУЮЩИХ РАБОТУ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ, ЧТО ПРИДАЕТ ПОВЫШЕННУЮ КОМФОРТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕМУ ПРОЦЕССУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ВОПРОС: ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ШВЕЙЦАРСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША?

ОТВЕТ: ПОСОВЕТОВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОДНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ДОСТУПНУЮ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРУ, ВЗВЕСЬТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, СРАВНИТЕ ИХ С ЦЕНОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРИБОРОВ, ИМЕЮЩИХСЯ НА РЫНКЕ, ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ КОМПАНИЙ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫ ВЫБОР.

ВОПРОС: НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДУШЕЙ, НУЖЕН ЛИ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НАВЫКИ И ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА?

ОТВЕТ: НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО УСТАНОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДУШЕЙ ТРЕБУЕТ НЕКОТОРЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТА И МАТЕРИАЛОВ.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО КОММУНИКАЦИИ В ВАШЕМ ПОМЕЩЕНИИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДОБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВСЕ ЭТО НЕСЛОЖНО, ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКА. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ К УСТАНОВКЕ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО ЗАПРОСИТЬ И ПОЛУЧИТЬ ЧЕРТЕЖИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. ТАКОЙ ПОДХОД АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧИТ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ И СЛОЖНОСТИ И БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ УСПЕШНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ.

COPYRIGHT RMS® USA 2016

RMS® WORLD'S BEST
SWISS SPA SHOWERS.
"AMBASSADOR –DE-LUXE"
SHOWN WITH MIRROR
TOP CONTROL UPGRADE.
RMS®
4" (100MM.) FLOOR DRAINS WITH
A P-TRAP.

RMS® WORLD'S BEST SWISS SPA SHOWERS.
"AMBASSADOR –DE-LUXE"
ПОКАЗАН НА ФОТО С ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ UCP-02SH ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА.
RMS®

4.1

11 ПРОСТЫХ ШАГОВ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ СЕРИЙ “FLASH”, “CT”, “NASH”.

ШАГ 1. ПОДНЕСИТЕ КОРОБ С ДУШЕМ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К МЕСТУ УСТАНОВКИ.

STEP 2. OPEN THE CRATE BY REMOVING SCREWS WITH THE ELECTRIC SCREW DRIVER. REMOVE THE TOP LID, THE

ШАГ 2. ОТКРОЙТЕ КОРОБ С ДУШЕМ, ВЫКРУТИВ ШУРУПЫ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРООТВЁРТКИ. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ, ВЫНЬТЕ УПАКОВОЧНЫЕ ПЕНОМАТЕРИАЛЫ. СНИМИТЕ И ПОСТАВЬТЕ В СТОРОНЕ 4 БОКОВЫЕ СТЕНКИ КОРОБА.

ШАГ 3. АККУРАТНО СНИМИТЕ ЗАЩИТНЫЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ПЛЁНОЧНЫЙ МЕШОК.

ПРИМЕЧ. НЕ СНИМАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ТРАНСПОРТИРОВОЧНУЮ РАМУ И ДРУГИЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ЧАСТИ ДУША И ПР. ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ПОТРЕБУЕТСЯ ПОЗЖЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ДУША К МЕСТУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

ШАГ 4. ВЫКРУТИТЕ ШУРУПЫ, КРЕПЯЩИЕ ПЛОСКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФЛАНЦЫ НОЖЕК ДУША, К ДЕРЕВЯННОМУ ПОДДОНУ. НЕ СНИМАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ТРАНСПОРТИРОВОЧНУЮ РАМУ И ДРУГИЕ УПАК. МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ЧАСТИ ДУША И ПР.

ШАГ 5.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЕ ШУРУПЫ ВЫКРУЧЕНЫ ИЗ ФЛАНЦЕВ, ВОЗЬМИТЕСЬ С ДВУХ СТОРОН, КАК УКАЗАНО В ИНСТРУКЦИИ, (ДВА ЧЕЛОВЕКА) ЗА ДЕРЕВЯННУЮ ТРАНСПОРТИРОВОЧНУЮ РАМУ ДУША И АККУРАТНО ПЕРЕНЕСИТЕ ЕГО К МЕСТУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

ШАГ 6. АККУРАТНО СНИМИТЕ УПАК. МАТЕРИАЛЫ С ХРОМИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ.

ШАГ 7. ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУША ПРОМОЙТЕ ТРУБЫ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ИЗ НИХ ОСТАТКИ ГРЯЗИ. СВАРОЧНЫХ И ДР. МАТЕРИАЛОВ, ВОЗМОЖНО ПОПАВШИХ ТУДА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ШАГ 8. ПОДКЛЮЧИТЕ ДУШ К ¾" ЛИНИИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАННОЙ МОДЕЛИ.

ШАГ 9. ВКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ВОДЫ И ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ НА ТЕЧЬ В МЕСТАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

ШАГ 10. ПРИКРЕПИТЕ ФЛАНЦЫ НОЖЕК ДУША К ПОЛУ АНКЕРНЫМИ ШУРУПАМИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.

ШАГ 11. ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРООТВЁРТКИ ОСЛАБЬТЕ ВИНТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ХОМУТАХ КРЕПЕЖА ДЕРЕВЯННОЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ РАМЫ И СНИМИТЕ ЕЁ С ДУША.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОКОНЧЕНЫ, ПРИСТУПАЙТЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА.

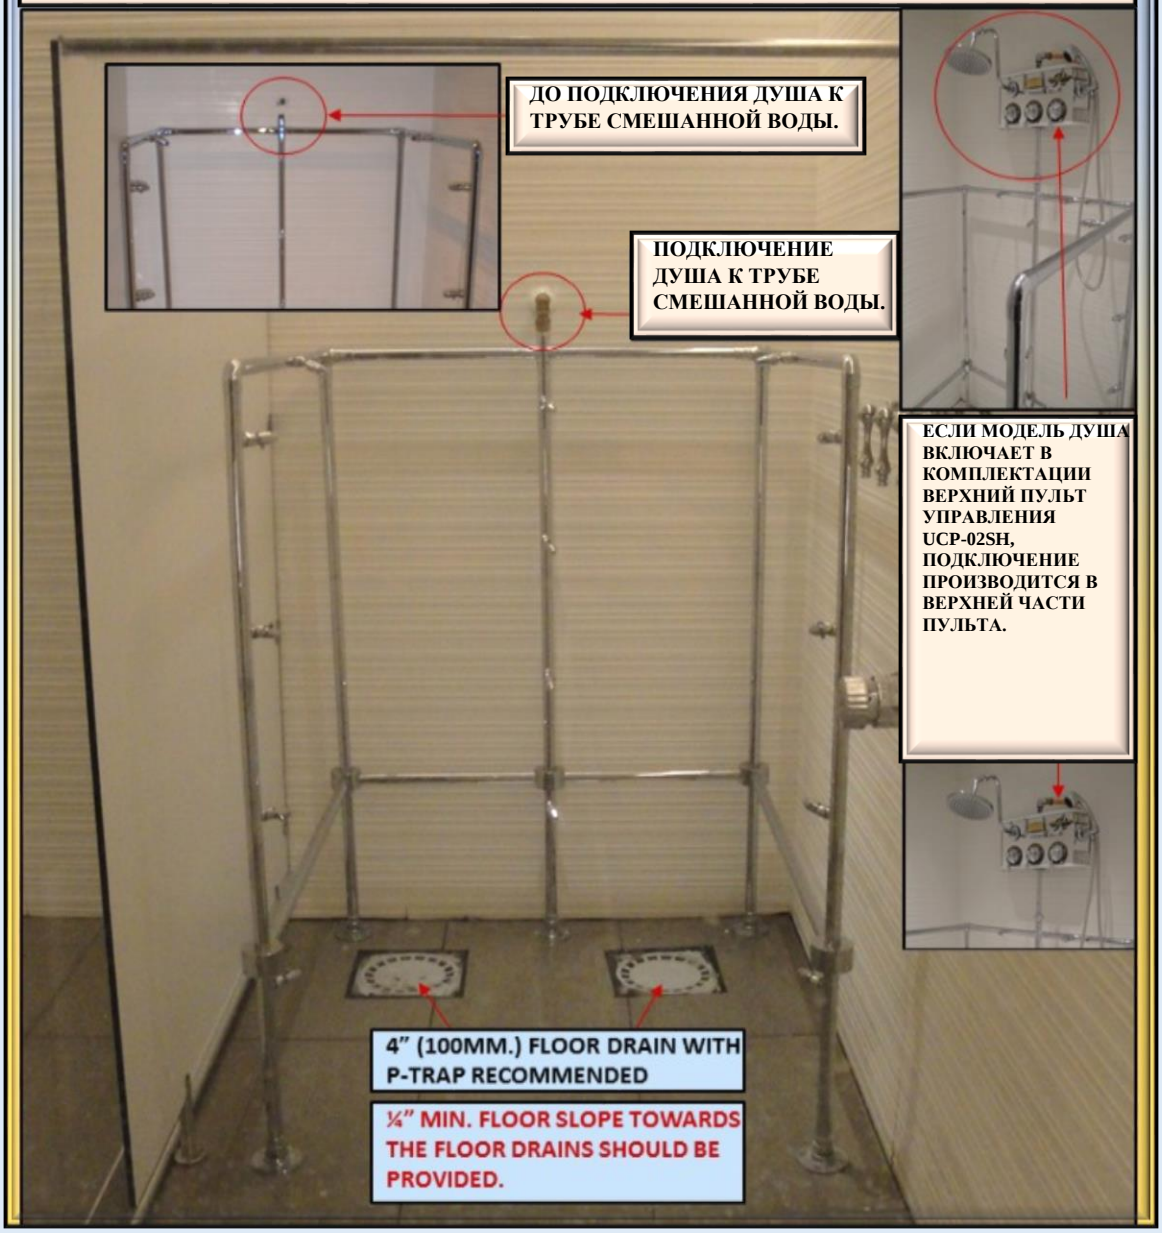

AMBASSADOR DE-LUXE
ПОКАЗАН НА ФОТО С ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ UCP-02SH ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА ПЕРД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ В МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

“STANDARD”
ПОКАЗАН НА ФОТО В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА.

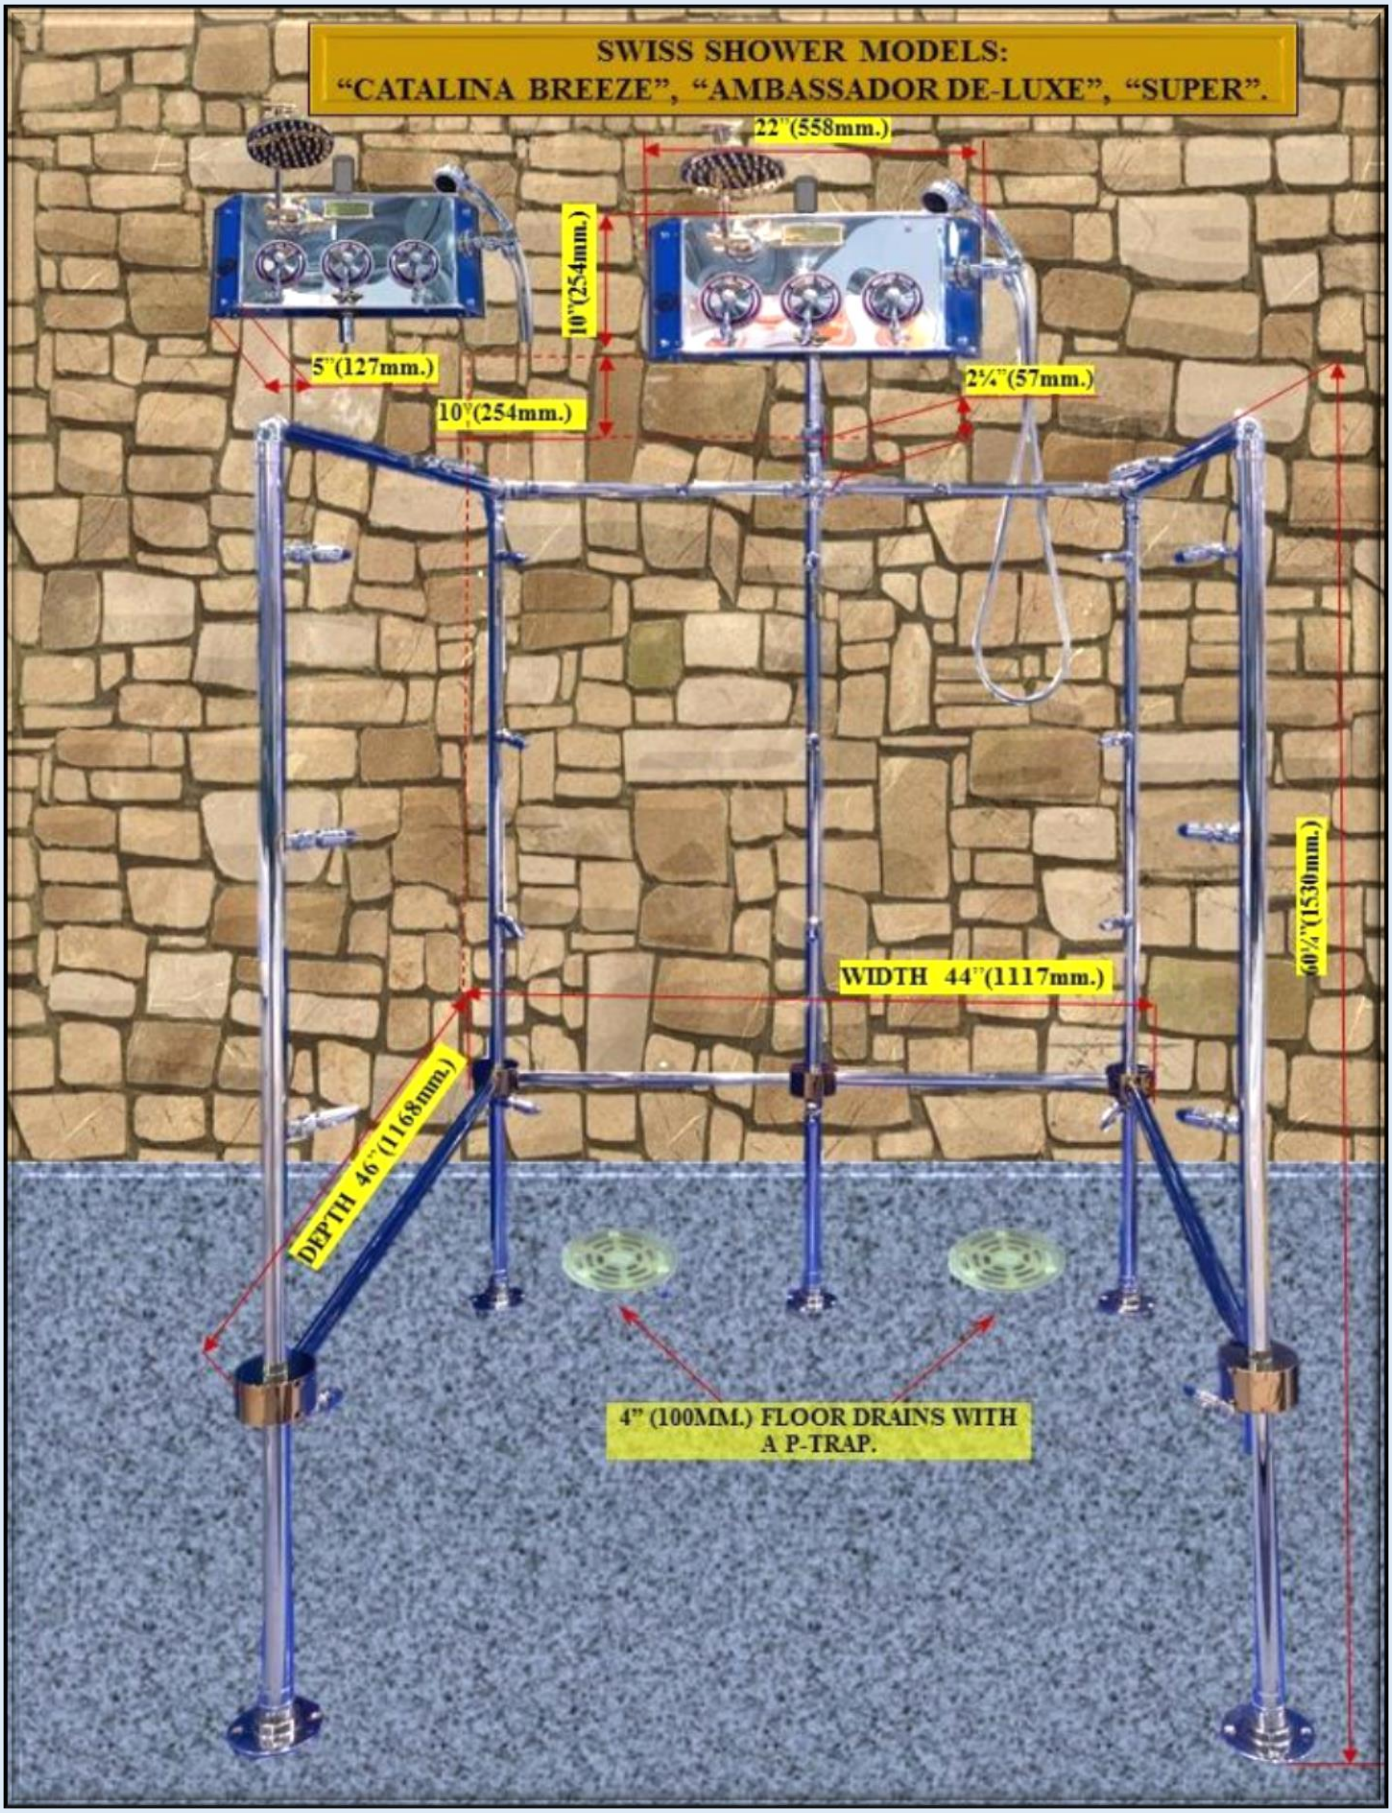
SWISS SHOWER MODELS:
"CATALINA BREEZE", "AMBASSADOR DE-LUXE", "SUPER".
22"(558mm.)
10"(254mm.)
5"(127mm.)
10"(254mm.)
2¼"(57mm.)
60¼"(1530mm.)
WIDTH 44"(1117mm.)
DEPTH 46"(1168mm.)
4" (100MM.) FLOOR DRAINS WITH A P-TRAP.

4.2 МОДЕЛИ ШВЕЙЦАРСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ (МОДЕЛИ УКАЗАНЫ НИЖЕ)
UCR-02SWSH

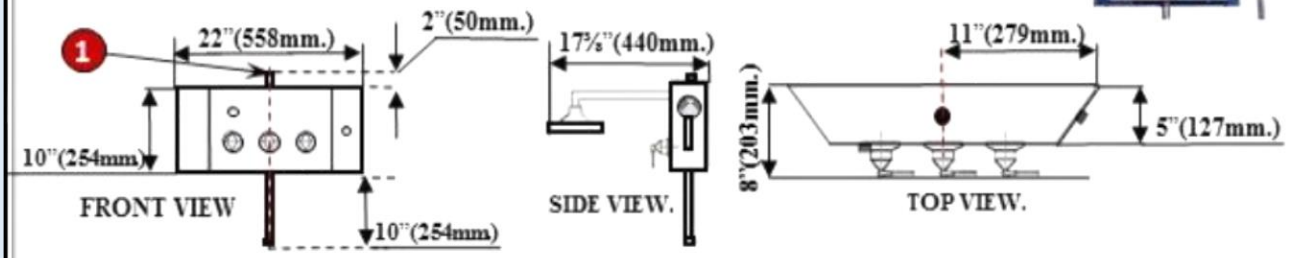

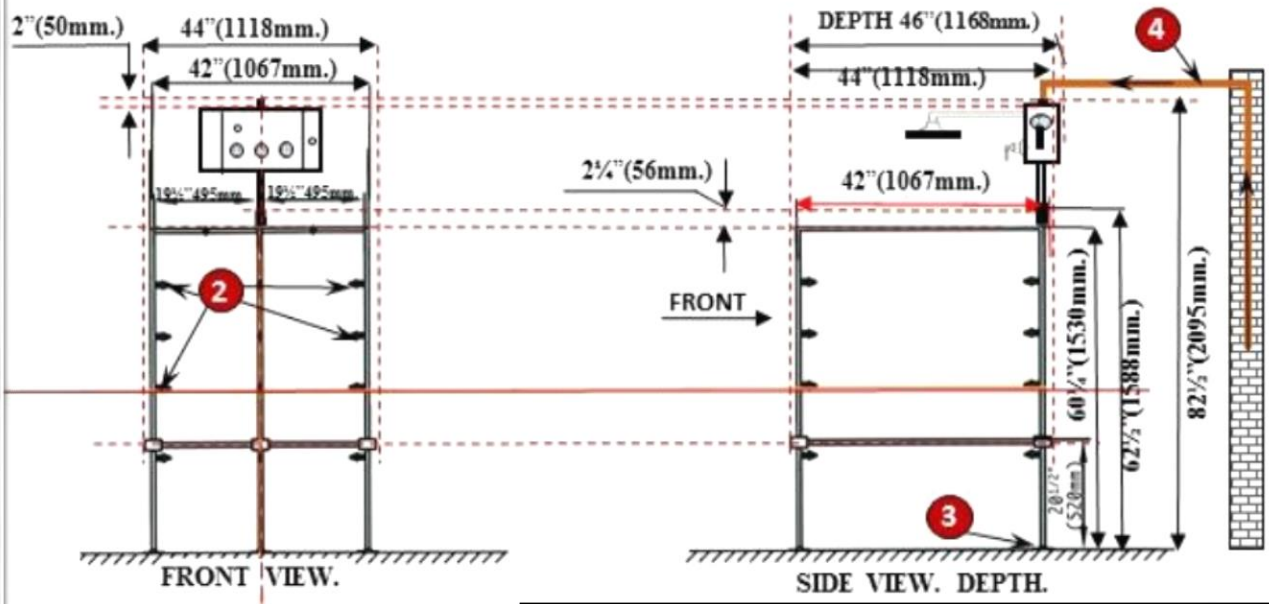



МОДЕЛИ:

"AMBASSADOR DE-LUXE, "SUPER"
"FLASH", "CT" AND "NASH" SERIES.
INSTALLATION AND PLUMBING DIAGRAM.

ОПИСАНИЕ.

1. ДУШ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕШ. ВОДА,ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ¾".
2. РАСПЫЛИТЕЛИ 14ШТ.-32ШТ.
3. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФЛАНЦЫ-5ШТ.
4. ТРУБА В СТЕНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕШ. ВОДА, ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ¾".
5. СЛИВ В ПОЛУ 4" (100ММ.)

NOTE 1: Cold and Hot water connection: 3/4", male, thread (MPT) $1^{5/8"}$ (40mm) off-set from finished \tiled wall. Use 3/4" copper or galvanized concealed in the wall pipes (cold/hot water supply pipes).

NOTE 2: Mixed water pipe inlet / mixed water pipe outlet to shower dischage: 3/4", male, thread (MPT) $1^{5/8"}$ (40mm) off-set from finished \tiled wall.

NOTE 3: 3/4" in-line hot/cold full bore /full port shut-off ball valves are required (installed by owner in accordance with local codes).

NOTE 4: A "back flow" protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accordance with local codes.

NOTE 5: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation

NOTE 6: 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

RMS®

SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed.

NOTE 1: Cold and Hot water connection: 3/4", male, thread (MPT) $1^{5/8"}$ (40mm) off-set from finished \tiled wall. Use 3/4" copper or galvanized concealed in the wall pipes (cold/hot water supply pipes).

NOTE 2: Mixed water pipe inlet / mixed water pipe outlet to shower dischage: 3/4", male, thread (MPT) $1^{5/8"}$ (40mm) off-set from finished \tiled wall.

NOTE 3: 3/4" in-line hot/cold full bore /full port shut-off ball valves are required (installed by owner in accordance with local codes).

NOTE 4: A "back flow" protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accordance with local codes.

NOTE 5: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation

NOTE 6: 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

4.3

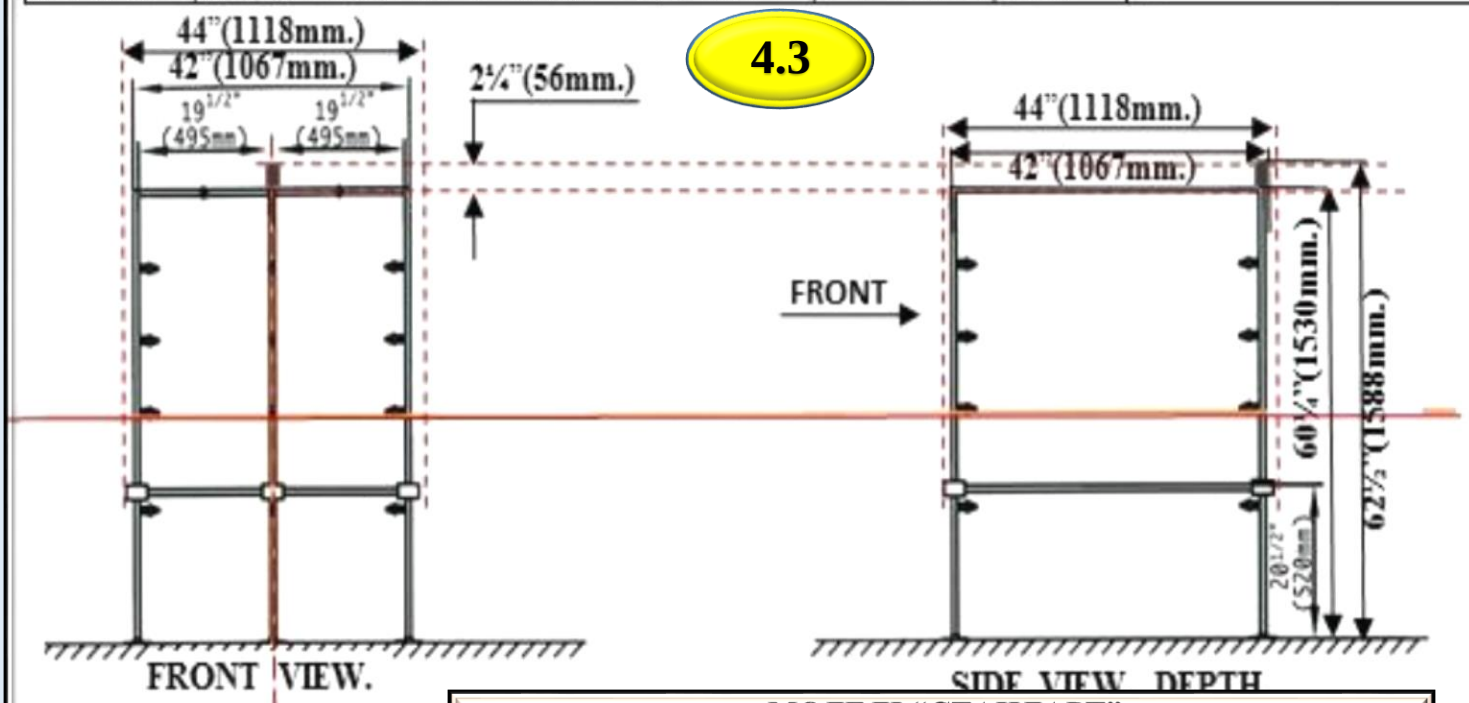

FRONT VIEW. SIDE VIEW. DEPTH

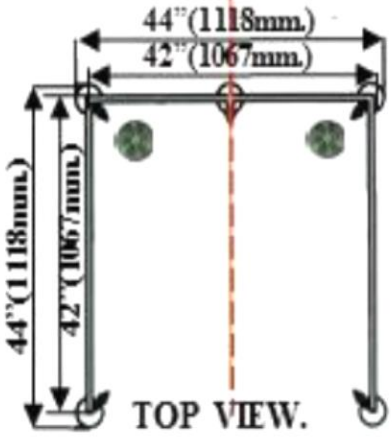

TOP VIEW.

МОДЕЛЬ“СТАНДАРТ”

ЧЕРТЕЖ ВЕРЕН ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ СЕРИЙ СВОБОДНОСТОЯЩИХ КЛАССИЧЕСКИХ ШВ. ДУШЕЙ МОДЕЛИ «СТАНДАРТ»

“FLASH”, “CT” AND “NASH” SERIES. INSTALLATION AND PLUMBING DIAGRAM.

ОПИСАНИЕ.

1. ДУШ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕШ. ВОДА,ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ¾”.
2. РАСПЫЛИТЕЛИ 12ШТ.
3. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФЛАНЦЫ-5ШТ.
4. ТРУБА В СТЕНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕШ. ВОДА, ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ¾”.
5. СЛИВ В ПОЛУ 4” (100ММ.)

SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as ge guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed.

4.4 МОДЕЛЬ“СТАНДАРТ”
ЧЕРТЕЖ ВЕРЕН ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ СЕРИЙ “FLASH”, “CT”, “NASH” СВОБОДНОСТОЯЩИХ КЛАССИЧЕСКИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ МОДЕЛИ «СТАНДАРТ»

ОПИСАНИЕ.

1. ДУШ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕШ. ВОДА,ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ¾”.
2. РАСПЫЛИТЕЛИ 12ШТ.
3.РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФЛАНЦЫ-5ШТ.
4. ТРУБА В СТЕНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕШ. ВОДА, ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ¾”.
5. СЛИВ В ПОЛУ 4” (100ММ.)

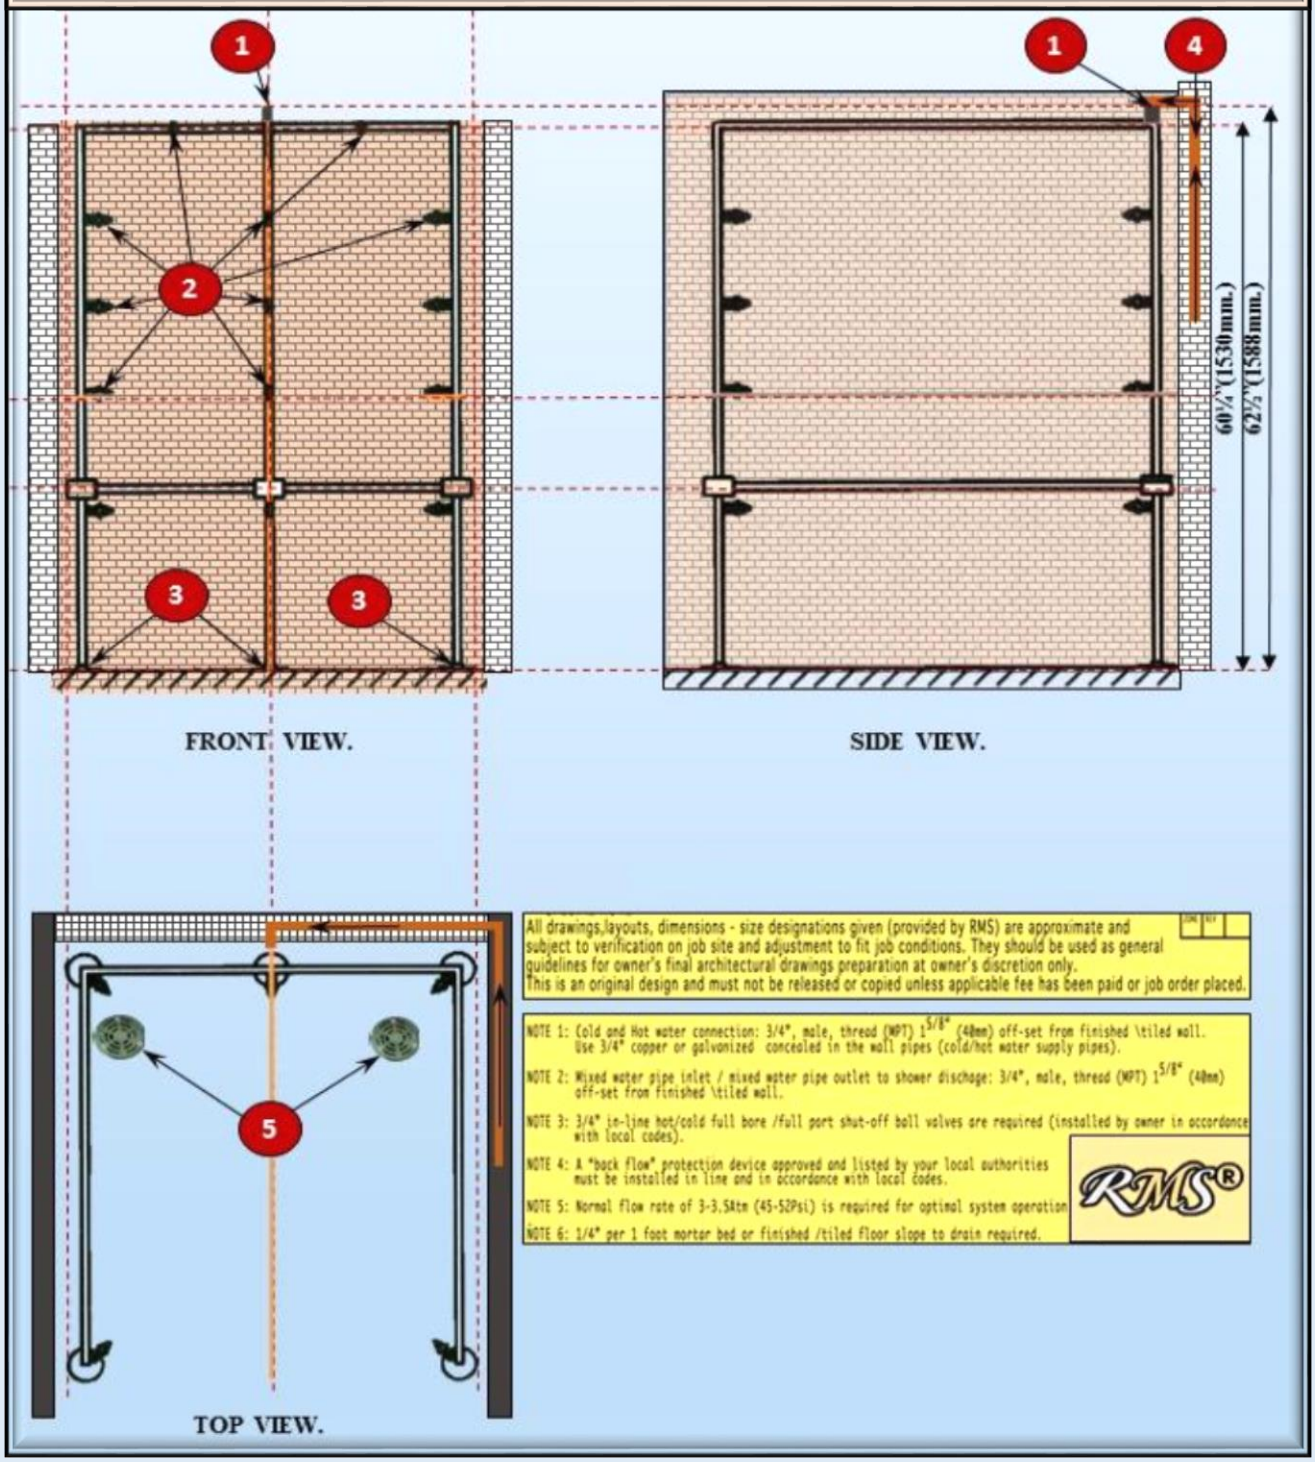

4.5
ТЕХ. ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДУШЕЙ С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.
СЕРИИ *“NASH” SERIES, “CT”, “FLASH*.
RMS® КЛАССИЧЕСКИЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРО ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.

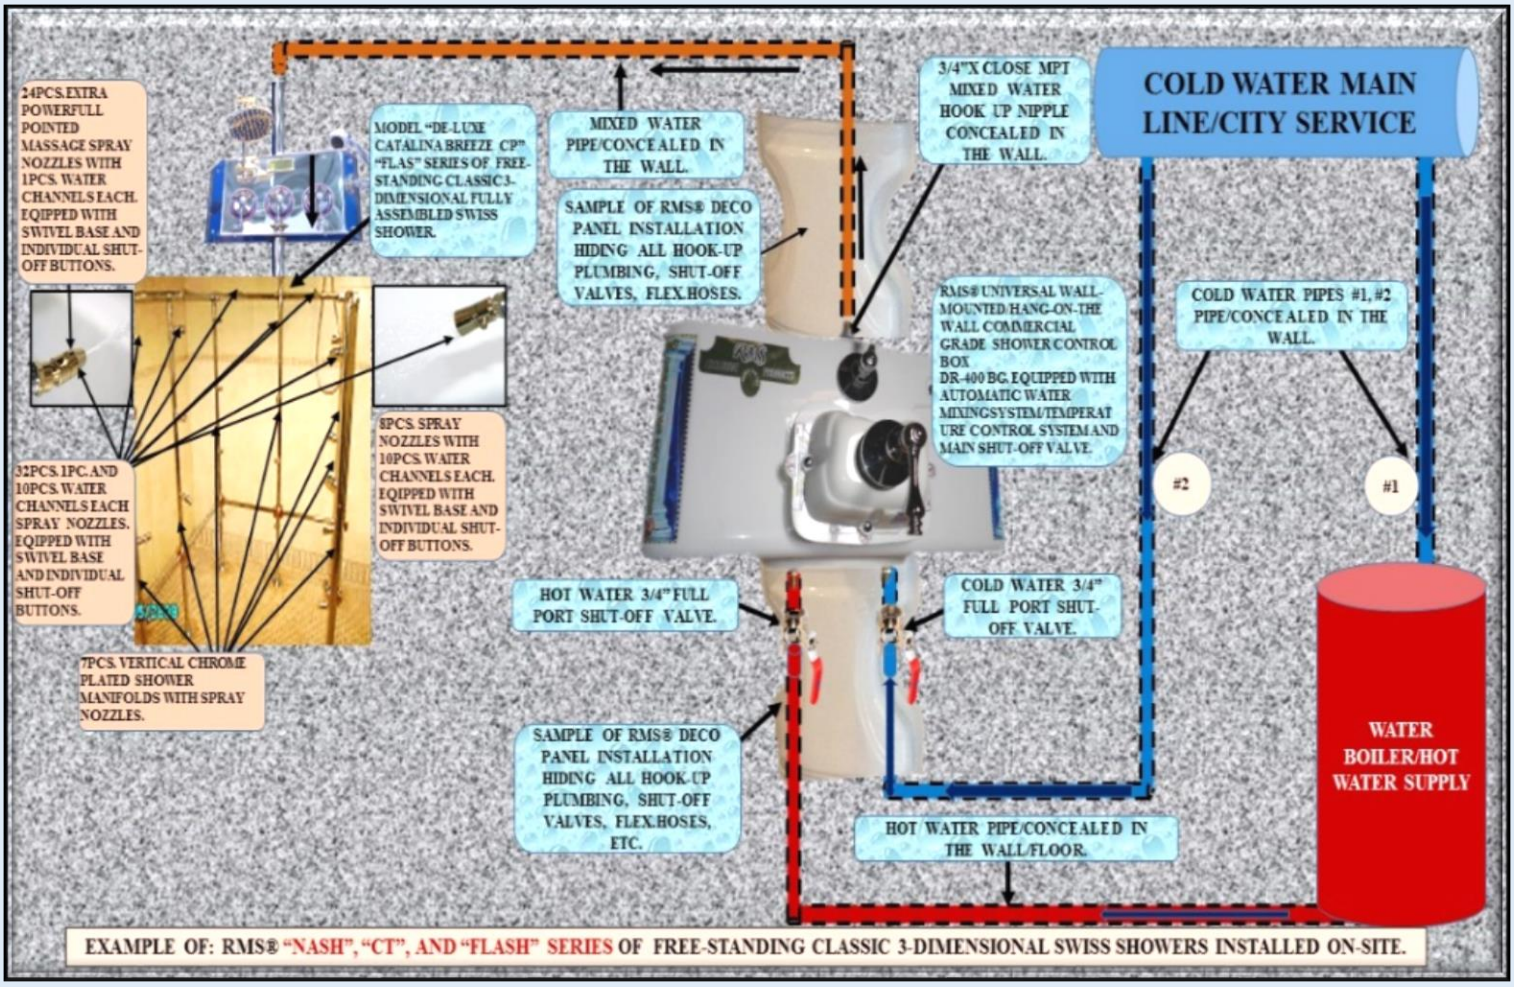

4.6

ТЕХ. ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ С УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В СТЕНУ КРАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕЛИ (БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ).

СЕРИИ "NASH" SERIES, "CT", "FLASH",

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРО ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.

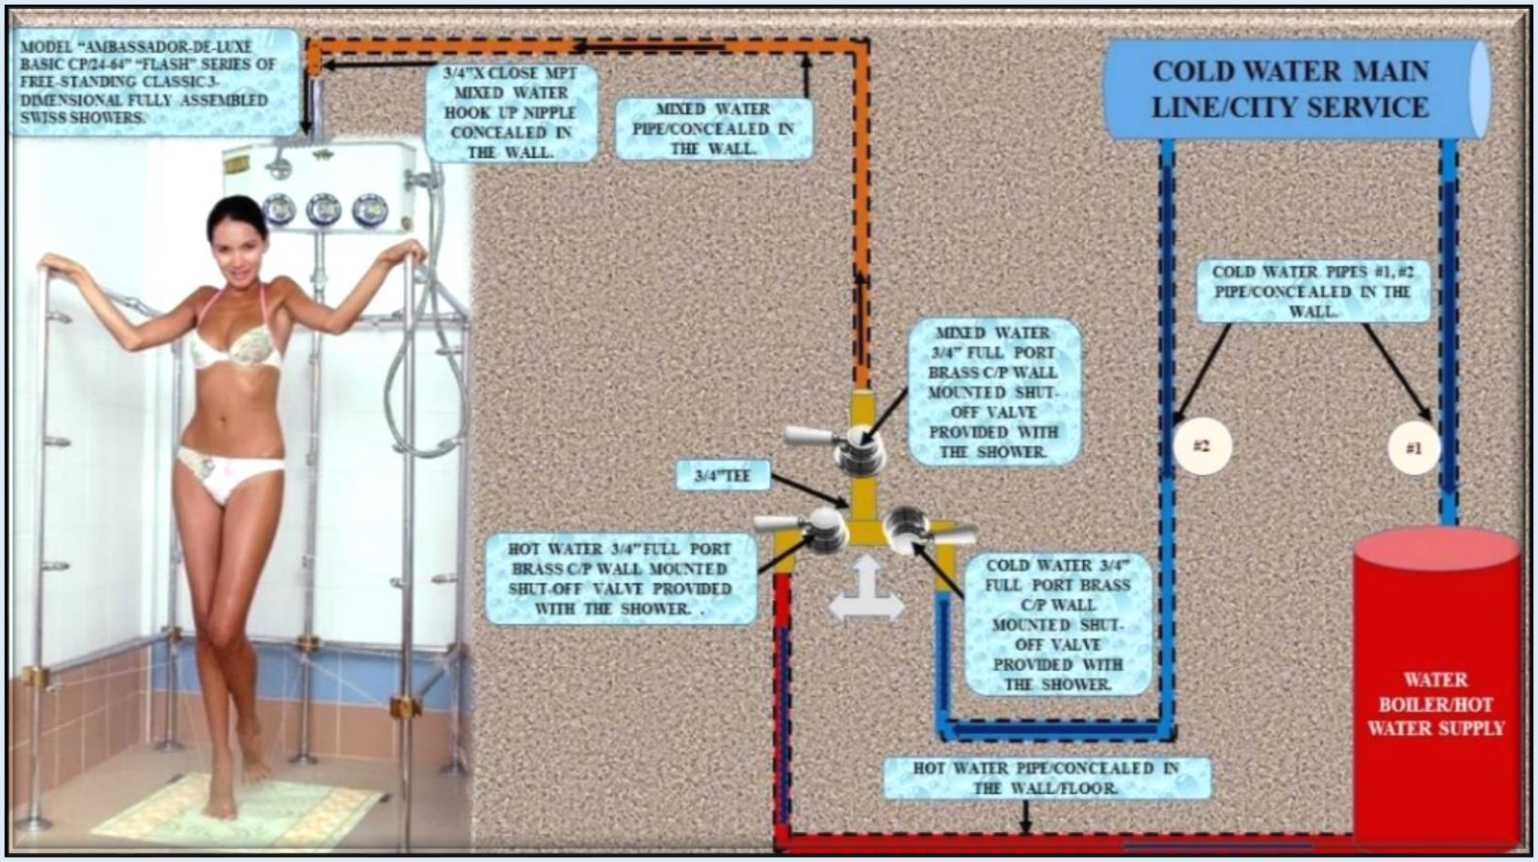

4.7

ТЕХ. ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ.

МОДЕЛИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫМ *НЕАВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.

СЕРИИ "NASH" SERIES, "CT", "FLASH",

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРО ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.

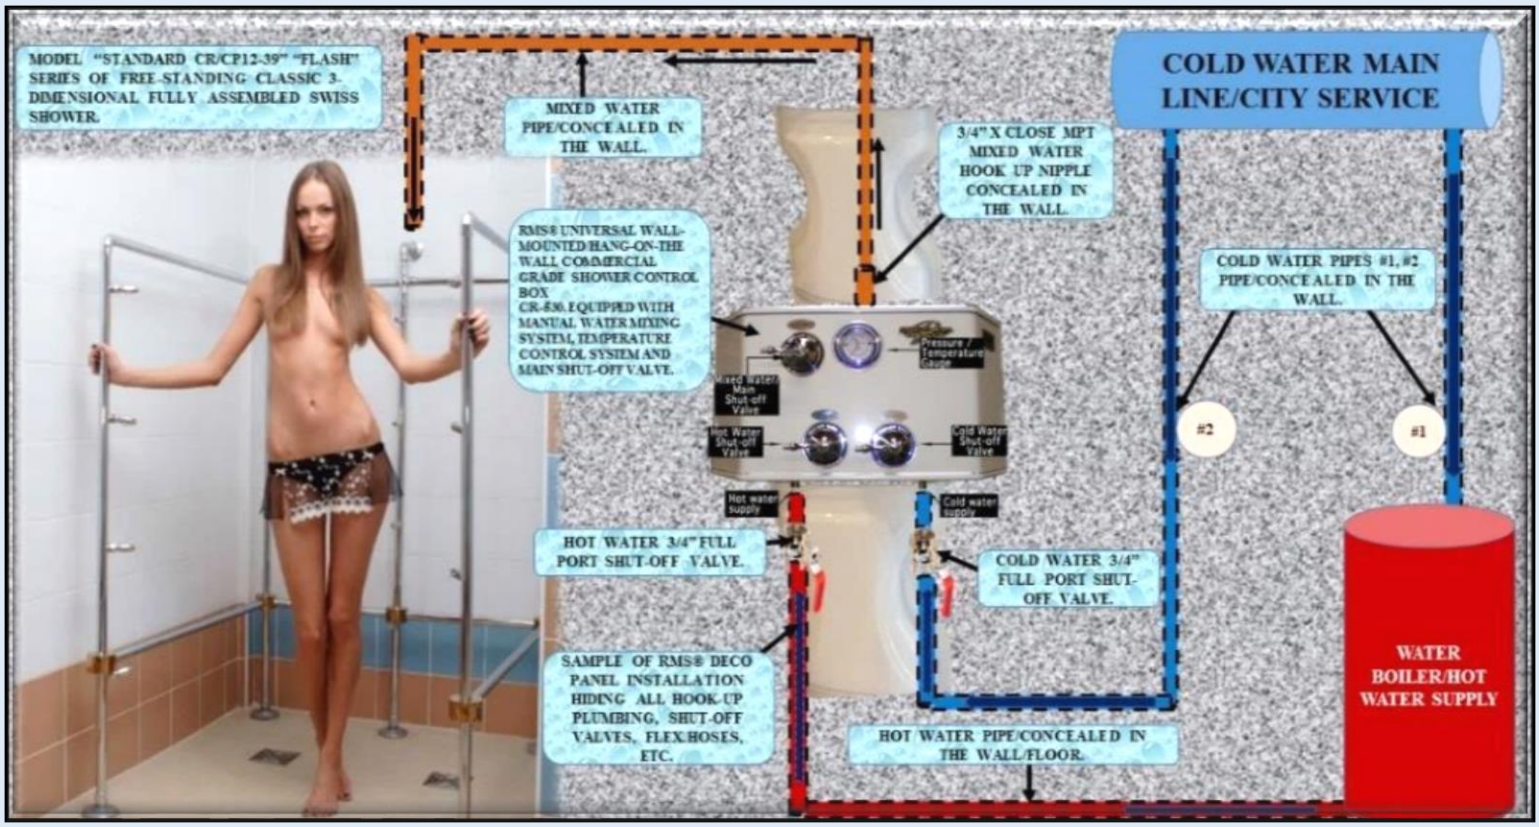

4.8-4.8.2

ПРИМЕРЫ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

УСТАНОВКА ДУША МОДЕЛЬ «АМБАССАДОР ДЕ-ЛЮКС» С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV

СЕРИИ *“NASH”, “CT”, “FLASH”.*

RMS® КЛАССИЧЕСКИЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ДУШИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРОБНЫЕ ТЕХ. ЗАДАНИЯ НА КАЖДУЮ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРИБОРА.

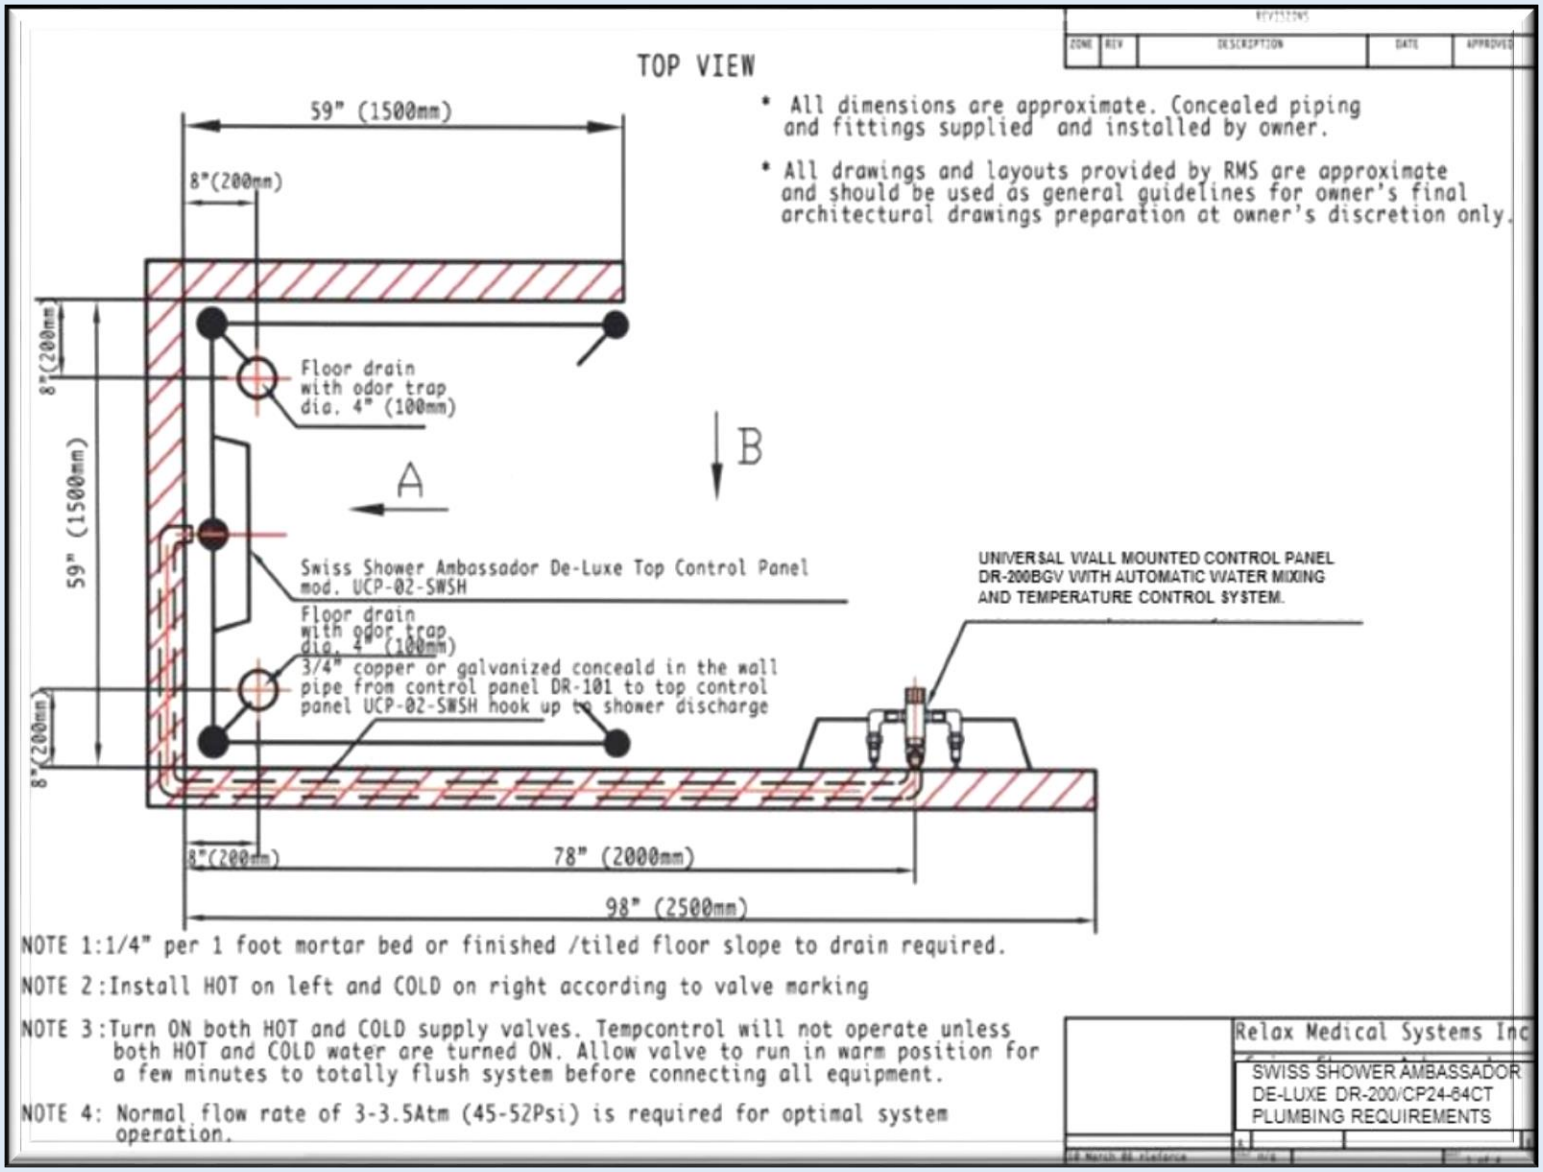

4.8.1

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

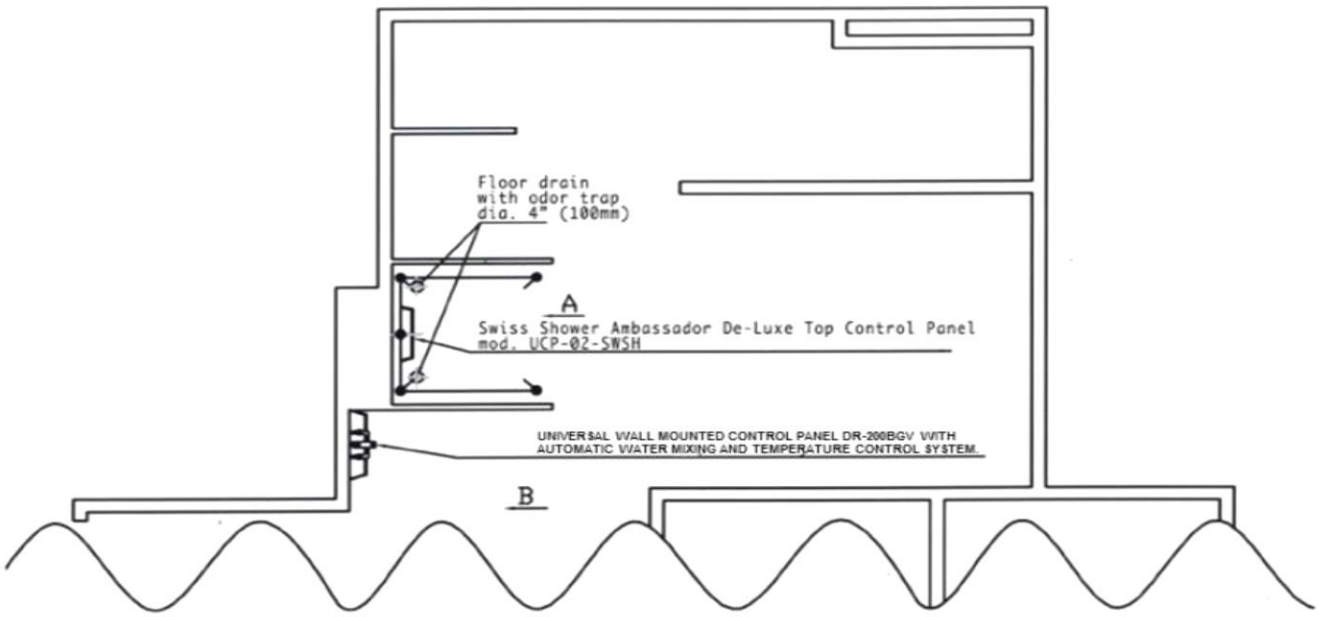

NOTE 1:1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

NOTE 2:Install HOT on left and COLD on right according to valve marking

NOTE 3:Turn ON both HOT and COLD supply valves. Tempcontrol will not operate unless both HOT and COLD water are turned ON. Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system before connecting all equipment.

NOTE 4: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.

Relax Medical Systems Inc
SWISS SHOWER AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/CP24-60CT
PLUMBING REQUIREMENTS

3/4" copper or galvanized concealed in the wall pipe from control panel DR-101 to the top control panel UCP-02-SWSH hook up to shower discharge

4.8.2

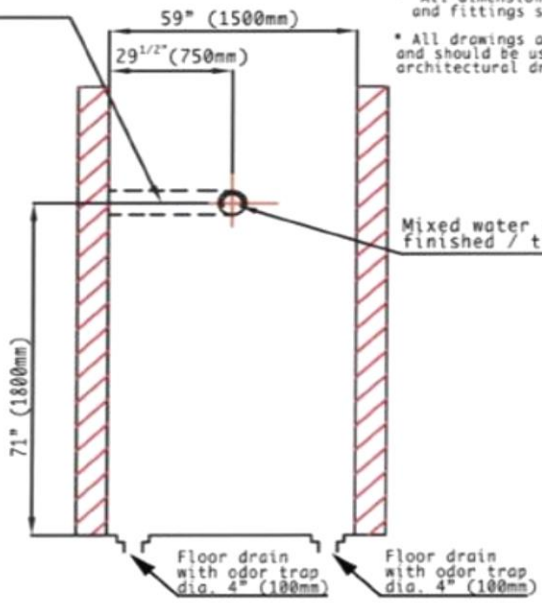

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

NOTE 1: Mixed water connection: 3/4" x 1 5/8" out of the finished \ tiled floor, male pipe thread (MPT)

NOTE 2: 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

NOTE 3:Install HOT on left and COLD on right according to valve marking

NOTE 4:Turn ON both HOT and COLD supply valves. Tempcontrol will not operate unless both HOT and COLD water are turned ON. Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system before connecting all equipment.

NOTE 5: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.

Relax Medical Systems Inc
SWISS SHOWER AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/CP24-60CT
PLUMBING REQUIREMENTS

4.9
ПРИМЕРЫ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
УСТАНОВКА ДУША МОДЕЛЬ «СТАНДАРТ» С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ CR-530
СЕРИИ *“NASH”, “CT”, “FLASH”.*

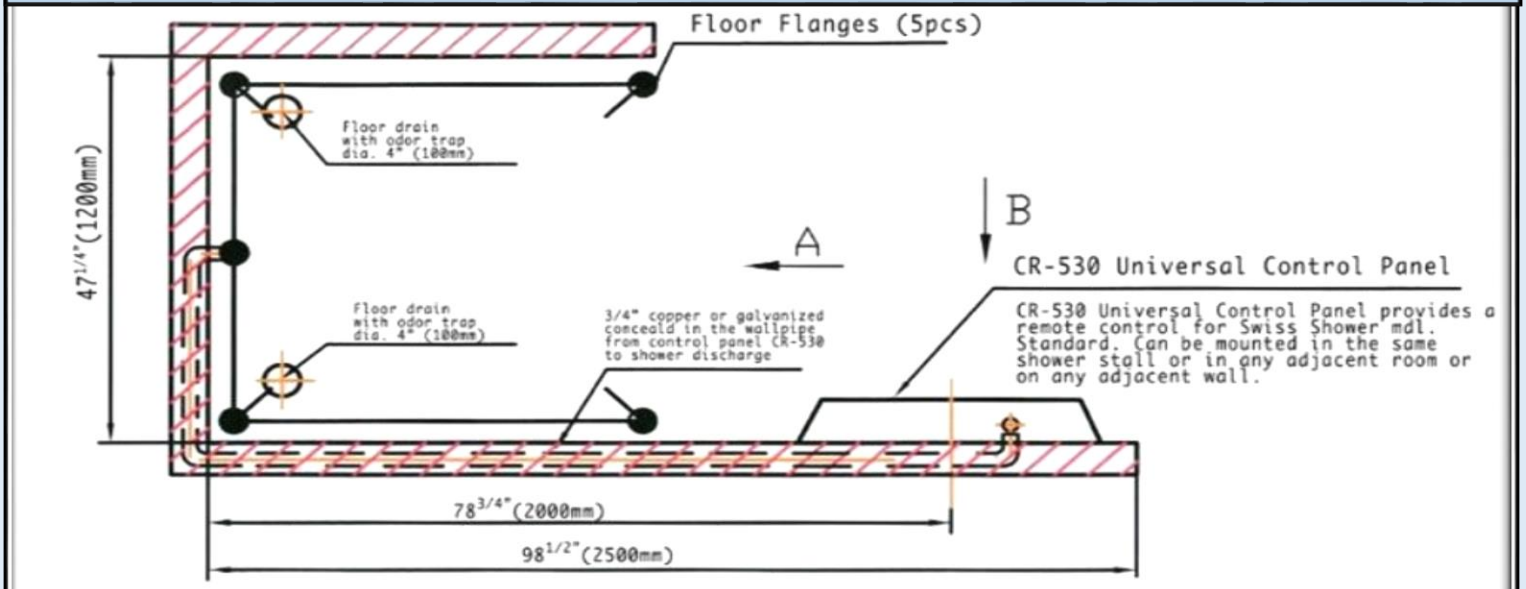

NOTE 1: Min. 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.
NOTE 2: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

RMS, Co.
SWISS SHOWER "STANDARD CR/CP-12" PLUMBING REQUIREMENTS
115300

SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed
* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

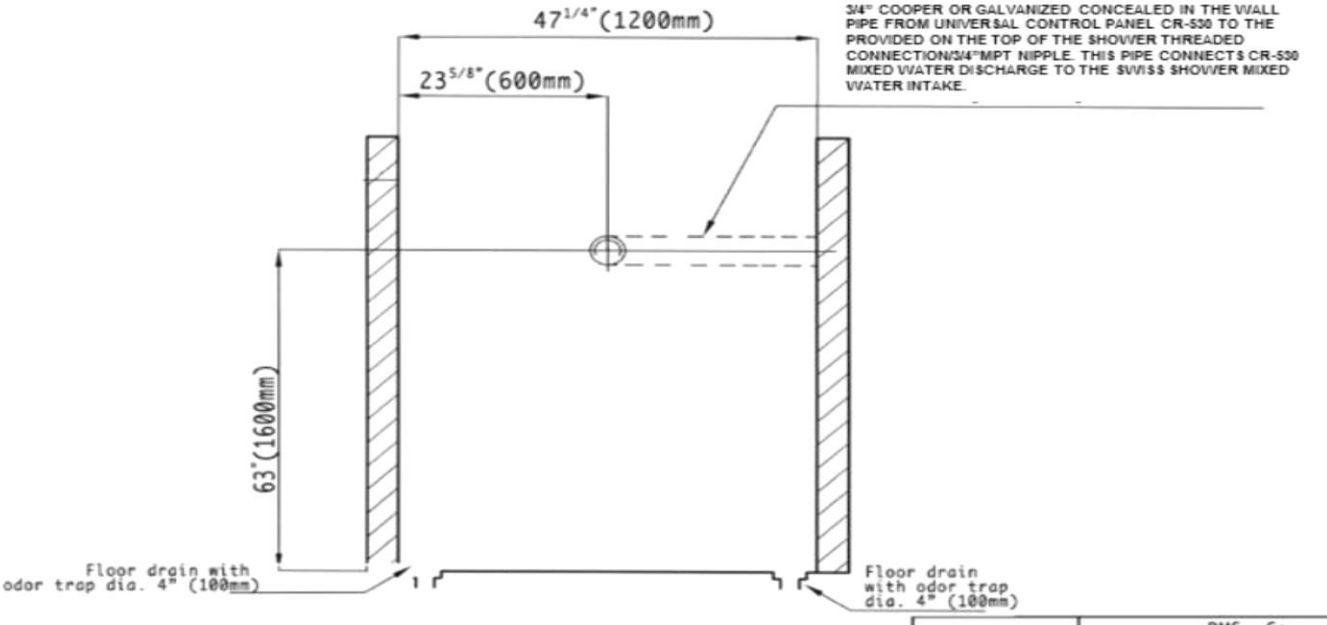

NOTE 1: 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drains required.
NOTE 2: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation

RMS, Co.
SWISS SHOWER "STANDARD CR/CP-12" PLUMBING REQUIREMENTS
115230

4.10
ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ: КЛАССИЧЕСКИЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ СЕРИИ: “NASH” “CT”, “FLASH”.

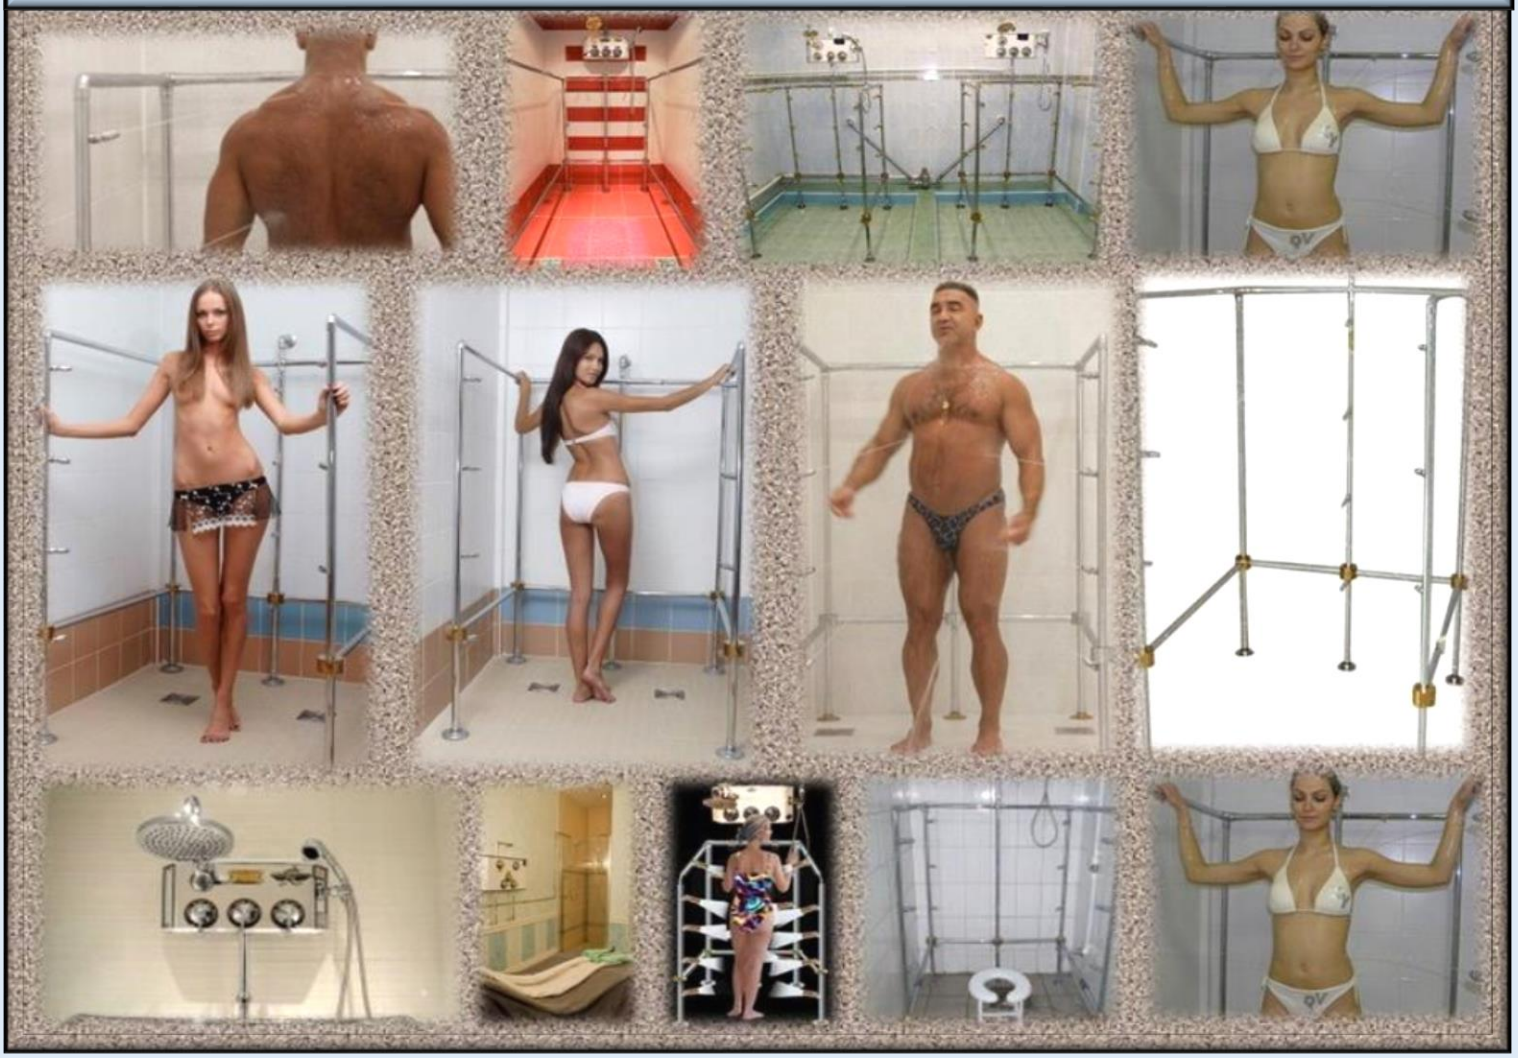

4.11 ОПИСАНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ VIP МОДЕЛИ «КАТАЛИНА БРИЗ».

1. ДУШ СОСТОИТ ИЗ 7ШТ. ВЕРТИКАЛЬНЫХ И БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ХРОМИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА.
2. МАТЕРИАЛ МЕДЬ, ЛАТУНЬ С ХРОМИР. ПОКРЫТИЕМ.
3.СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДВУХ ТИПОВ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ И КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ-32ШТ. 104 ВОДНЫХ КАНАЛА РАСПЫЛЕНИЯ.
4. ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ UCP-02-SWSH/CP, ИСПОЛНЕНЫЙ ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА.
5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ DR-400BV СО СВЕРХМОЩНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.

ОПИСАНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ UCP-02-SWSH/CP.

1. ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ UCP-02-SWSH/CP, ИСПОЛНЕНЫЙ ИЗ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОГО ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА.
2. ГЛАВНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ.
3. КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ.
4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ.
5. РУЧНОЙ ДУШ.
6. ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША
7. ХРОМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ РУЧНОГО ДУША.
8. ГОЛОВНОЙ ДУШ УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА.
9. ¾" ХРОМИРОВАННЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДУША К ИСТОЧНИКУ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ)

4.12 ТИПЫ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ.

1. СЕРИЯ “NASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ.
2. СЕРИЯ “CT”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В НЕБОЛЬШОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.
3. СЕРИЯ “FLASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ В ПОЛНОРАЗМЕРНОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.

ТИПЫ КЛАССИЧЕСКИХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ.
1. СЕРИЯ “NASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ.
2. СЕРИЯ “CT”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В НЕБОЛЬШОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.
3. СЕРИЯ “FLASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ В ПОЛНОРАЗМЕРНОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.

ОПИСАНИЕ.

1. СЕРИЯ “NASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОННЕКТОРАМИ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ. РЕКОМ. РАЗМЕР ДУШ КАБИНЫ 120СМ. Х120СМ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНОСА И СБОРКИ В В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНО ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.

ОПИСАНИЕ.

2. СЕРИЯ “CT”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В НЕБОЛЬШОМ КОРОБЕ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОННЕКТОРАМИ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ. РЕКОМ. РАЗМЕР ДУШ КАБИНЫ 120СМ. Х120СМ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНОСА И СБОРКИ В В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.

ОПИСАНИЕ.

3. СЕРИЯ “FLASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ В ДЕРЕВЯННОМ ПОЛНОРАЗМЕРНОМ КОРОБЕ. ДУШ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ В ПОМЕЩЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ К САНТЕХНИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ.
РЕКОМ. РАЗМЕР ДУШ КАБИНЫ 120СМ. Х120СМ.

4.13
ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ. ДЕТАЛИРОВКА. ОПИСАНИЕ. ДУШИ СЕРИИ “NASH”, “CT”, FLASH” В СОБРАННОМ ВИДЕ ВЫГЛЯДЯТ ИДЕНТИЧНО.

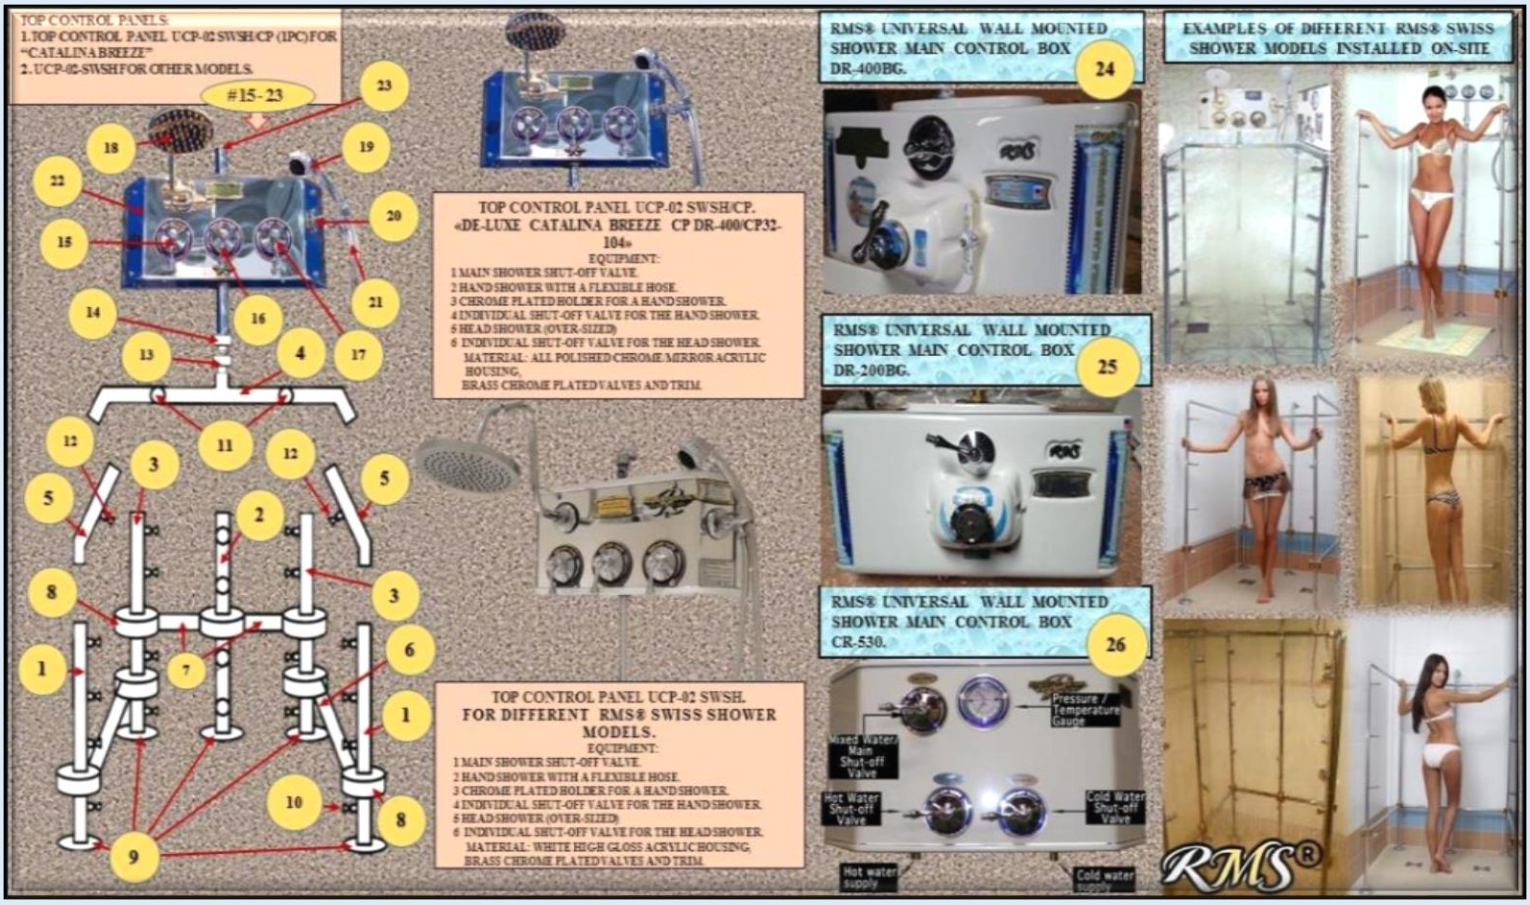

4.14 ДЕТАЛИРОВКА.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ RMS® КЛАССИЧЕСКИХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ.

1. СЕРИЯ “NASH” ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ.
2. СЕРИЯ “CT”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В НЕБОЛЬШОМ КОРОБЕ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОННЕКТОРАМИ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ.
3. СЕРИЯ “FLASH”. ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮСОБРАННОМ ВИДЕ В ДЕРЕВЯННОМ ПОЛНОРАЗМЕРНОМ КОРОБЕ. ДУШ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ В ПОМЕЩЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ К САНТЕХНИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ.
ПРИМЕЧАНИЕ: ДУШИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАЗОБРАННОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ПОСЛЕ СБОРКИ ИМЕЮТ ИДЕНТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

#	ОПИСАНИЕ	ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ	К-ВО ШТАНГ В ДАННОЙ МОДЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТАНГИ (К-ВО ОТ 3ШТ. ТО 7ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ).			
1	ПЕРЕДНЯЯ ШТАНГА С 4ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ КАЖДАЯ.	ВСЁ ТЕЛО/ГРУДЬ/ЖИВОТ/БЁДРА НОГИ	2ШТ. ВСЕ МОДЕЛИ
2	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШТАНГА С 4ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ КАЖДАЯ.	ВСЁ ТЕЛО/ГРУДЬ/ЖИВОТ/БЁДРА НОГИ	1ШТ. ВСЕ МОДЕЛИ
3	ЗАДНЯЯ ШТАНГА С 4ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ КАЖДАЯ.	ВСЁ ТЕЛО/ГРУДЬ/ЖИВОТ/БЁДРА НОГИ	2ШТ. ВСЕ МОДЕЛИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШТАНГИ			
4	ЗАДНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТАНГА	ПЛЕЧИ/ГРУДЬ	2ШТ.
5	БОКОВАЯ ШТАНГА С 1ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ КАЖДАЯ. В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ БОКОВЫЕ ШТАНГИ НЕ ОСНАЩЕНЫ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.	ПЛЕЧИ/ГРУДЬ	0-2ШТ.
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ФИТИНГИ, КОННЕКТОРЫ.			
6	БОКОВАЯ МОДУЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА.	-	2ШТ.-4ШТ.
7	ЗАДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА.	-	2ШТ.
8	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР.	-	5ШТ.
9	СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДУША К ПОЛУ.	-	5 ШТ.
10	РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ОТ 12ШТ. ДО 32ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	ВСЁ ТЕЛО	-
11	ПЕРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 0ШТ.-2ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	ПЛЕЧИ/РУКИ/ГРУДЬ/ШЕЯ	-
12	БОКОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ОТ 0ШТ. ДО 2ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	ПЛЕЧИ/РУКИ/ГРУДЬ/ШЕЯ	-
13	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 3/4" СИСТЕМЫ ЮНИОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ UCP SWSH(CP).	-	1ШТ.
14	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 3/4" СИСТЕМЫ ЮНИОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ UCP SWSH(CP).	-	1ШТ.
UCP-02-SWSH/CP ОПИСАНИЕ (ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТАЦИЮ РЯДА МОДЕЛЕЙ.			
15	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ	ВСЁ ТЕЛО	1ШТ.
16	ГЛАВНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ	-	1ШТ.
17	КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ	-	1ШТ.
18	ГОЛОВНОЙ ДУШ УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА	ВСЁ ТЕЛО	1ШТ.
19	РУЧНОЙ ДУШ	ВСЁ ТЕЛО	1ШТ.
20	ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША	-	1ШТ.
21	ХРОМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ РУЧНОГО ДУША	-	1ШТ.
22	ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ИСПОЛНЕННЫЙ ИЗ БЕЛОГО ИЛИ ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)	-	1ШТ.
23	¾” ХРОМИРОВАННЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДУША К ИСТОЧНИКУ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ)	-	1ШТ.
24	DR-400BV УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ОСНАЩЕН СВЕРХМОЩНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.	-	1ШТ.
25	DR-200BV УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ОСНАЩЕН СВЕРХМОЩНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.UNIVERSAL WALL MOUNTED SHOWER MAIN CONTROL BOX.	-	1ШТ.
26	CR-530.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ.	-	1ШТ.

4.15
ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ. ДЕТАЛИРОВКА. СПЕЦИФИКАЦИИ.

#	ОПИСАНИЕ	ФОТО	МАКС. ПОТР. ВОДЫ
1	ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ S/N 383 МЕЛКОДИСПЕРС-НОЕ РАСПЫЛЕНИЕ, 10ШТ. ВОДНЫХ КАНАЛОВ.		**9,5 Л/МИН.**
2	ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ S/N 383 RM ТОЧЕЧНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ СТРУЁЙ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.		**6,9 Л/МИН.**
3	ГОЛОВНОЙ ДУШ УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВЕРХНЕМ ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ UCP-02-SWSH(CP)		**9,5 Л/МИН.**
4	РУЧНОЙ ДУШ С РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ UCP-02-SWSH (CP).		**9,5 Л/МИН.**
5	МОДУЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТАНГИ 4-6 ШТ. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУША.		**-**

6	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР 5-7 ШТ. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУША.		-
7	ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ИСПОЛНЕН-НЫЙ ИЗ БЕЛОГО ИЛИ ЗЕРКАЛЬНОГО АКРИЛА. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУША) 1PC.		-
8	СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДУША К ПОЛУ. 5-7 PCS. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУША.		-

4.16
СЕРИЯ “NASH”
ПРАЙС ЛИСТ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.

ДУШИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ДЛЯ 50-ТИ МИНУТНОЙ СБОРКИ.

ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.

#	МОДЕЛЬ NOTE: 1.“GP” ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ. 2.“CP” ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТАНГИ	КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.	К-ВО ВОДНЫХ КАНАЛОВ	МОДЕЛЬ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ UCP-02-SWSH «CP» ЗЕРКАЛЬНЫЙ АКРИЛ. «W» БЕЛЫЙ АКРИЛ.	ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕН-НОМ ВИДЕ. Д Х Ш Х В (ММ) С УЧЁТОМ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
						МОДЕЛЬ	АВТОТЕРМО СМЕСИТЕЛЬ.	
1	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/GP32-104N	7	32	104	CP	DR-400BGV	+	1170 X 1118 X 2083
2	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/CP32-104N	7	32	104	CP	DR-400BGV	+	1170 X 1118 X 2083
3	AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/GP24-64N	5	24	64	W	DR-200BGV	+	1170 X 1118 X 2083
4	AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/CP24-64N	5	24	64	W	DR-200BGV	+	1170 X 1118 X 2083
5	AMBASSADOR DE-LUXE CR/CP24-64N	5	24	64	W	CR-530	_	1170 X 1118 X 2083
6	AMBASSADOR DE-LUXE BASIC/CP24-64N	5	24	64	W	КОМПЛЕКТ СПЕЦ. КРАНОВ	_	1170 X 1118 X 2083
7	SUPER CR/CP14-32N	5	14	32	W	CR-530	_	1170 X 1118 X 2083
8	SUPER BASIC CP14-32N	5	14	32	W	КОМПЛЕКТ СПЕЦ. КРАНОВ	–	1170 X 1118 X 2083
9	STANDARD DR-200BV/CP12-39N	5	12	39	-	DR-200BV	+	1170 X 1118 X 1575
10	STANDARD CR/CP12-39N	5	12	39	-	CR-530	_	1170 X 1118 X 1575
11	STANDARD BASIC CP12-39N	5	12	39	-	КОМПЛЕКТ СПЕЦ. КРАНОВ	–	1170 X 1118 X 1575

4.17
СЕРИЯ “NASH”
УПАКОВОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.
ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.

№	ТИП УПАКОВКИ. КАРТ. КОРОБКА	МОДЕЛЬ	К-ВО КОР. В К-ТЕ	РАЗМЕРЫ КОРОБКИ. Д Х Ш Х В (ММ.)	СОДЕРЖАНИЕ КОРОБКИ. ОПИСАНИЕ	ВЕС КГ.
1	+	“DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400GP/32-104N”	3	1.1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА ДУША С КОМПОНЕНТАМИ.	32
		“DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400CP/32-104N”		2. 965 X 305 X 584	2.ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-400BGV.	19
				3. 610 X 457 X 254	3.UCP-02SWSH/CP	11
СОСТАВ КОМПЛЕКТА		ВСЕГО КОРОБОК В КОМПЛЕКТЕ 3ШТ.	КОРОБКИ МОГУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ НА ПОДДОНЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО.		ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС ВСЕХ УПАКОВОК	61
2	+	“AMBASADOR DE-LUXE DR-200GP/24-64”	3	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА ДУША С КОМПОНЕНТАМИ.	27
		“AMBASADOR DE-LUXE DR-200CP/24-64N”		2. 965 X 305 X 584	2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BGV ИЛИ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ CR-503	14
		“AMBASADOR DE-LUXE CR-CP/24-64N”		3. 610 X 457 X 254	3. UCP-02SW-SH	11
СОСТАВ КОМПЛЕКТА		ВСЕГО КОРОБОК В КОМПЛЕКТЕ 3ШТ.	КОРОБКИ МОГУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ НА ПОДДОНЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО.		ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС ВСЕХ УПАКОВОК	51
3	+	“SUPER CR/CP 14-32N”	3	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА ДУША С КОМПОНЕНТАМИ.	23
		“SUPER DR-200CP/14-32N”		2. 965 X 305 X 584	2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV ИЛИ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ CR-503	14
				3. 610 X 457 X 254	3. UCP-02SW-SH	11
СОСТАВ КОМПЛЕКТА		ВСЕГО КОРОБОК В КОМПЛЕКТЕ 3ШТ.	КОРОБКИ МОГУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ НА ПОДДОНЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО.		ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС ВСЕХ УПАКОВОК	48
4	+	“STANDARD DR-200/CP 12- 39N”	2	1. 1520 X 254 X 178	1 ХРОМИРОВАННАЯ РАМА ДУША С КОМПОНЕНТАМИ.	23
		“STANDARD CR/CP 12-39N”		2. 965 X 305 X 584	2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV ИЛИ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ CR-503	14
СОСТАВ КОМПЛЕКТА		ВСЕГО КОРОБОК В КОМПЛЕКТЕ 3ШТ.	КОРОБКИ МОГУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ НА ПОДДОНЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО.		ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС ВСЕХ УПАКОВОК	37
5	+	“AMBASADOR DE-LUXE BASIC CP/24-64N”	2	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА ДУША С КОМПОНЕНТАМИ.	23
		“SUPER BASIC CP 14-32N”		3. 610 X 457 X 254	2. UCP-02SW-SH	11
СОСТАВ КОМПЛЕКТА		ВСЕГО КОРОБОК В КОМПЛЕКТЕ 3ШТ.	КОРОБКИ МОГУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ НА ПОДДОНЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО.		ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕС ВСЕХ УПАКОВОК	34

4.18
СЕРИЯ “CT”.
ПРАЙС ЛИСТ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.
ДУШИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ДЛЯ 30-ТИ МИНУТНОЙ СБОРКИ.

ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.

#	МОДЕЛЬ NOTE: 1.“GP” ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ. 2.“CP” ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТАНГИ	КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.	К-ВО ВОДНЫХ КАНАЛОВ	МОДЕЛЬ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ UCP-02-SWSH «CP» ЗЕРКАЛЬНЫЙ АКРИЛ. «W» БЕЛЫЙ АКРИЛ.	ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ. Д Х Ш Х В (ММ) С УЧЁТОМ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
						МОДЕЛЬ	АВТОТЕРМО СМЕСИТЕЛЬ.	
1	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/GP32-104CT	7	32	104	CP	DR-400BGV	+	1170 X 1118 X 2083
2	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/CP32-104CT	7	32	104	CP	DR-400BGV	+	1170 X 1118 X 2083
3	AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/GP24-64CT	5	24	64	W	DR-200BGV	+	1170 X 1118 X 2083
4	AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/CP24-64CT	5	24	64	W	DR-200BGV	+	1170 X 1118 X 2083
5	AMBASSADOR DE-LUXE CR/CP24-64CT	5	24	64	W	CR-530	-	1170 X 1118 X 2083
6	AMBASSADOR DE-LUXE BASIC/CP24-64CT	5	24	64	W	КОМПЛ. СПЕЦ. КРАНОВ	-	1170 X 1118 X 2083
7	SUPER CR/CP14-32CT	5	14	32	W	CR-530	-	1170 X 1118 X 2083
8	SUPER BASIC CP14-32CT	5	14	32	W	КОМПЛ. СПЕЦ. КРАНОВ	-	1170 X 1118 X 2083
9	STANDARD DR-200BV/CP12-39CT	5	12	39	-	DR-200BV	+	1170 X 1118 X 1575
10	STANDARD CR/CP12-39CT	5	12	39	-	CR-530	-	1170 X 1118 X 1575
11	STANDARD BASIC CP12-39CT	5	12	39	-	КОМПЛ. СПЕЦ. КРАНОВ	-	1170 X 1118 X 1575

4.19
СЕРИЯ “CT”/“COMPACT”
УПАКОВОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.
ДУШИ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМОЙ ДЛЯ 30-ТИ МИНУТНОЙ СБОРКИ.
ШВЕЙЦАРСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ДУШИ.
БЫСТРАЯ СБОРКА НА МЕСТЕ.

#	ОПИСАНИЕ СОСТАВА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ.	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	ФАКТ. ВЕС ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ
1	ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ КОРОБОВ: 1. КАРТОННЫЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ НА ПОДДОНЕ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ) -1ШТ. 2.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПАКОВКИ ВНУТРИ КОРОБА- 4ШТ. 3. ВЕРХНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В ИНД.УПАК. ВНУТРИ КОРОБА.-1ШТ. 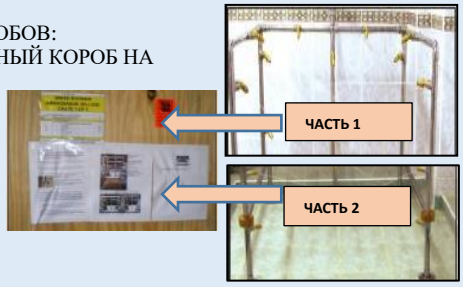	1140ММ. X 1140ММ. X 810ММ.	ПРИМ. 115КГ.
2	*РАЗМЕРЫ ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОГО ДУША ВНУТРИ КОРОБА*	1070ММ.X1070ММX.610ММ.	49КГ. 65КГ.
3	UCP-02-SWSH(CP) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ. 	 560ММ.X 460ММ X.130ММ.	13КГ.
4	СПИСОК ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ЛИНИИ “CT” (УПАКОВАНЫ ВНУТРИ КОРОБА.): **1. DR-400BGV** **2. DR-400BGV/BIS** **3. DR-200BGV** **2. DR-200BGV/BIS** **3. CR-530.**		
5	ДЕКО ЭКРАНЫ 1 BOX. *СМ. СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРИБОРАМ.* 1. VOAB-3 2. VOAB-4 	**РАЗМЕРЫ УКАЗАННЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ (ММ.)** **340 X 280 X 152** **1. DR-400BG;** **2. DR-400BGV BIS** **3. DR-200BGV;** **4. DR-200BGV BIS** **5.CR-530** **РАЗМЕР (ММ.)** **813 X 444 X 180**	4,5КГ.

4.20
СЕРИЯ “FLASH”.
ПРАЙС ЛИСТ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ.

#	МОДЕЛЬ NOTE: 1.“GP” ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ. 2.“CP” ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТАНГИ	КОЛИЧЕСТВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.	К-ВО ВОДНЫХ КАНАЛОВ	МОДЕЛЬ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ UCP-02-SWSH «CP» ЗЕРКАЛЬНЫЙ АКРИЛ. «W» БЕЛЫЙ АКРИЛ.	ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ. Д Х Ш Х В (ММ) С УЧЁТОМ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
						МОДЕЛЬ	АВТОТЕРМО СМЕСИТЕЛЬ.	
1	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/GP32-104F	7	32	104	CP	DR-400BGV	+	1170 X 1118 X 2083
2	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR-400/CP32-104 F	7	32	104	CP	DR-400BGV	+	1170 X 1118 X 2083
3	AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/GP24-64 F	5	24	64	W	DR-200BGV	+	1170 X 1118 X 2083
4	AMBASSADOR DE-LUXE DR-200/CP24-64 F	5	24	64	W	DR-200BGV	+	1170 X 1118 X 2083
5	AMBASSADOR DE-LUXE CR/CP24-64 F	5	24	64	W	CR-530	-	1170 X 1118 X 2083
6	AMBASSADOR DE-LUXE BASIC/CP24-64 F	5	24	64	W	КОМПЛ. СПЕЦ. КРАНОВ	-	1170 X 1118 X 2083
7	SUPER CR/CP14-32 F	5	14	32	W	CR-530	-	1170 X 1118 X 2083
8	SUPER BASIC CP14-32 F	5	14	32	W	КОМПЛ. СПЕЦ. КРАНОВ	-	1170 X 1118 X 2083
9	STANDARD DR-200BV/CP12-39 F	5	12	39	-	DR-200BV	+	1170 X 1118 X 1575
10	STANDARD CR/CP12-39 F	5	12	39	-	CR-530	-	1170 X 1118 X 1575
11	STANDARD BASIC CP12-39 F	5	12	39	-	КОМПЛ. СПЕЦ. КРАНОВ	-	1170 X 1118 X 1575

4.21
СЕРИЯ “FLASH”
УПАКОВОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ ВИДЕ.
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ОДНОМ ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ.

#	ОПИСАНИЕ СОСТАВА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ.	ДУШ В КОРОБЕ. ГОТОВ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ Д Х Ш Х В (ММ.)	ФАКТ. ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ.
1	**А. ДУШ В СБОРЕ БЕЗ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА.** **В. ДУШ В СБОРЕ С ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ.**	**1219 X 1219 X 1727**	49КГ.– 65КГ.
2	**UCP-02-SWSH(CP) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ. 559 X457 X 127** 	**МОДЕЛИ ДУШЕЙ С ВЕРХНИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ УПАКОВЫВАТЬСЯ В КОРОБ В СБОРЕ С ПУЛЬТОМ, ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЮТ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ.**	13КГ.
3	СПИСОК ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ЛИНИИ “FLASH” (УПАКОВАНЫ ВНУТРИ КОРОБА.) **1. DR-400BGV** **2. DR-400BGV/BIS** **3. DR-200BGV** **2. DR-200BGV/BIS** **3. CR-530.** **DR-400BGV** **РАЗМЕРЫ УКАЗАННЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ (ММ.) 340 X 280 X 152** **1. DR-400BG; 2. DR-400BGV BIS 3. DR-200BGV; 4. DR-200BGV BIS** **5.CR-530 РАЗМЕР (ММ.) 813 X 444 X 180**		11КГ.-16КГ.
4	**ДЕКО ЭКРАНЫ 1 BOX.** ***СМ. СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРИБОРАМ.*** **1. VOAB-3** **2. VOAB-4**		4,5KGS.

4.22
"HOWS"
СЕРИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ С НАВЕШИВАЕМЫМИ НА СТЕНУ ХРОМИРОВАННЫМИ ШТАНГАМИ С МАССАЖНЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ШТАНГИ В ЛЮБЫХ МЕСТАХ, ЛЕГКО СНИМАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ ИХ МЕСТАМИ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.

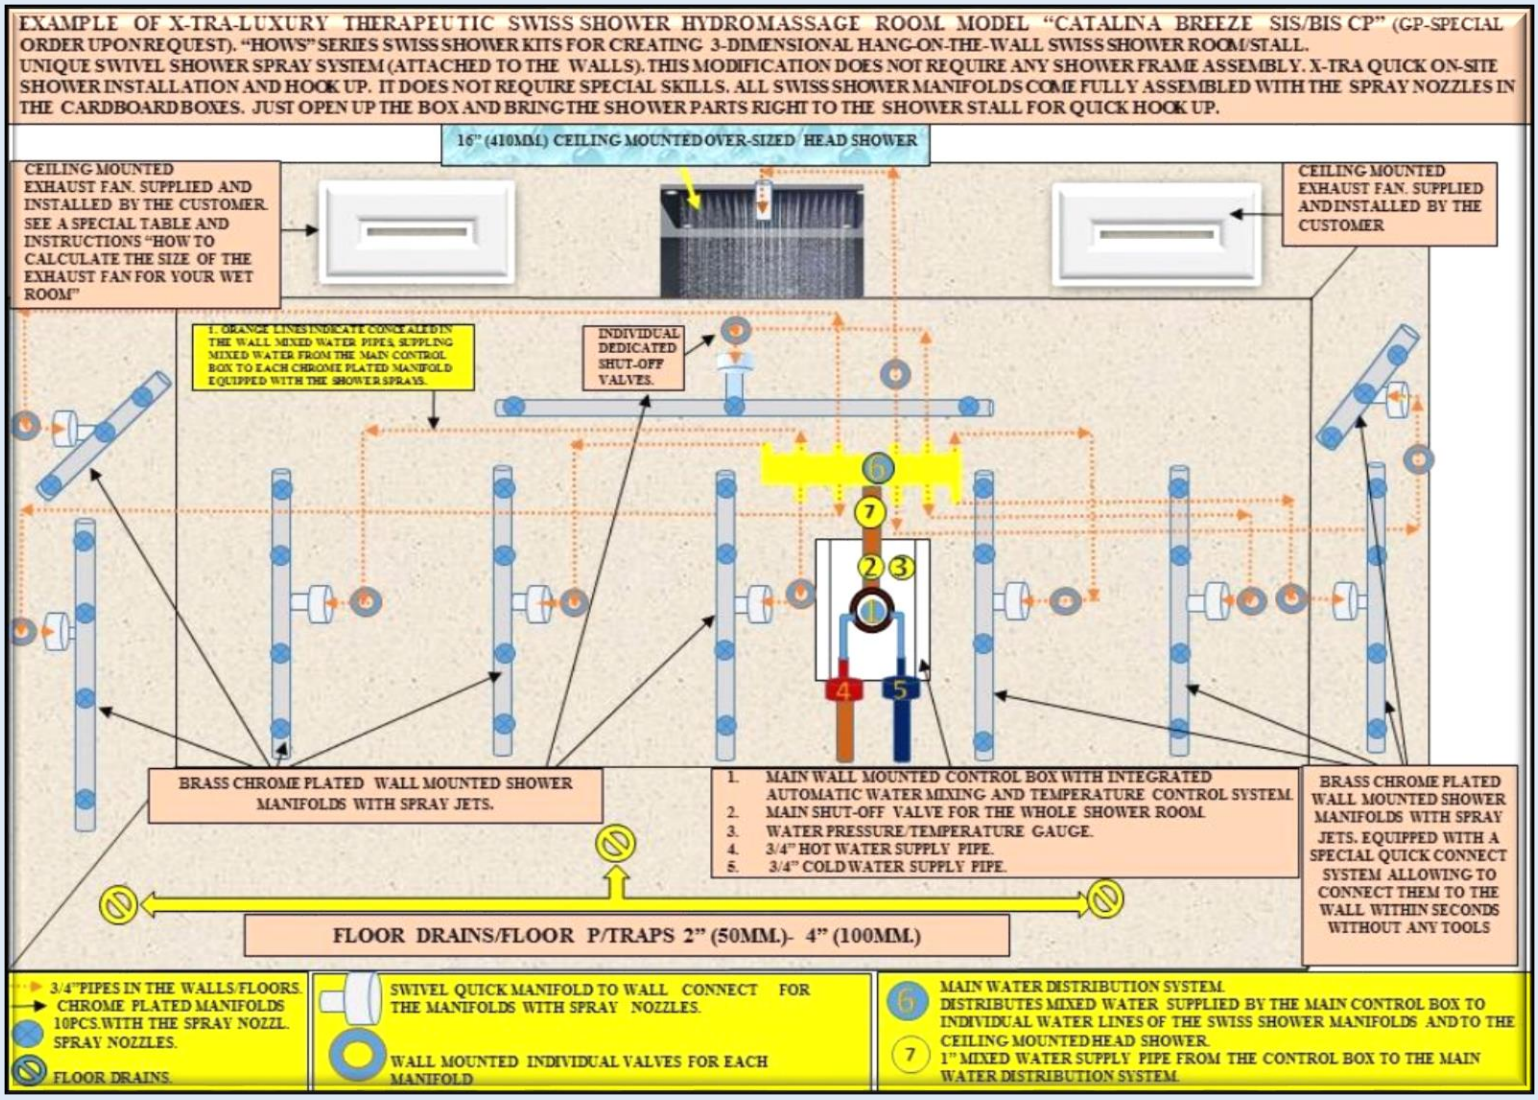

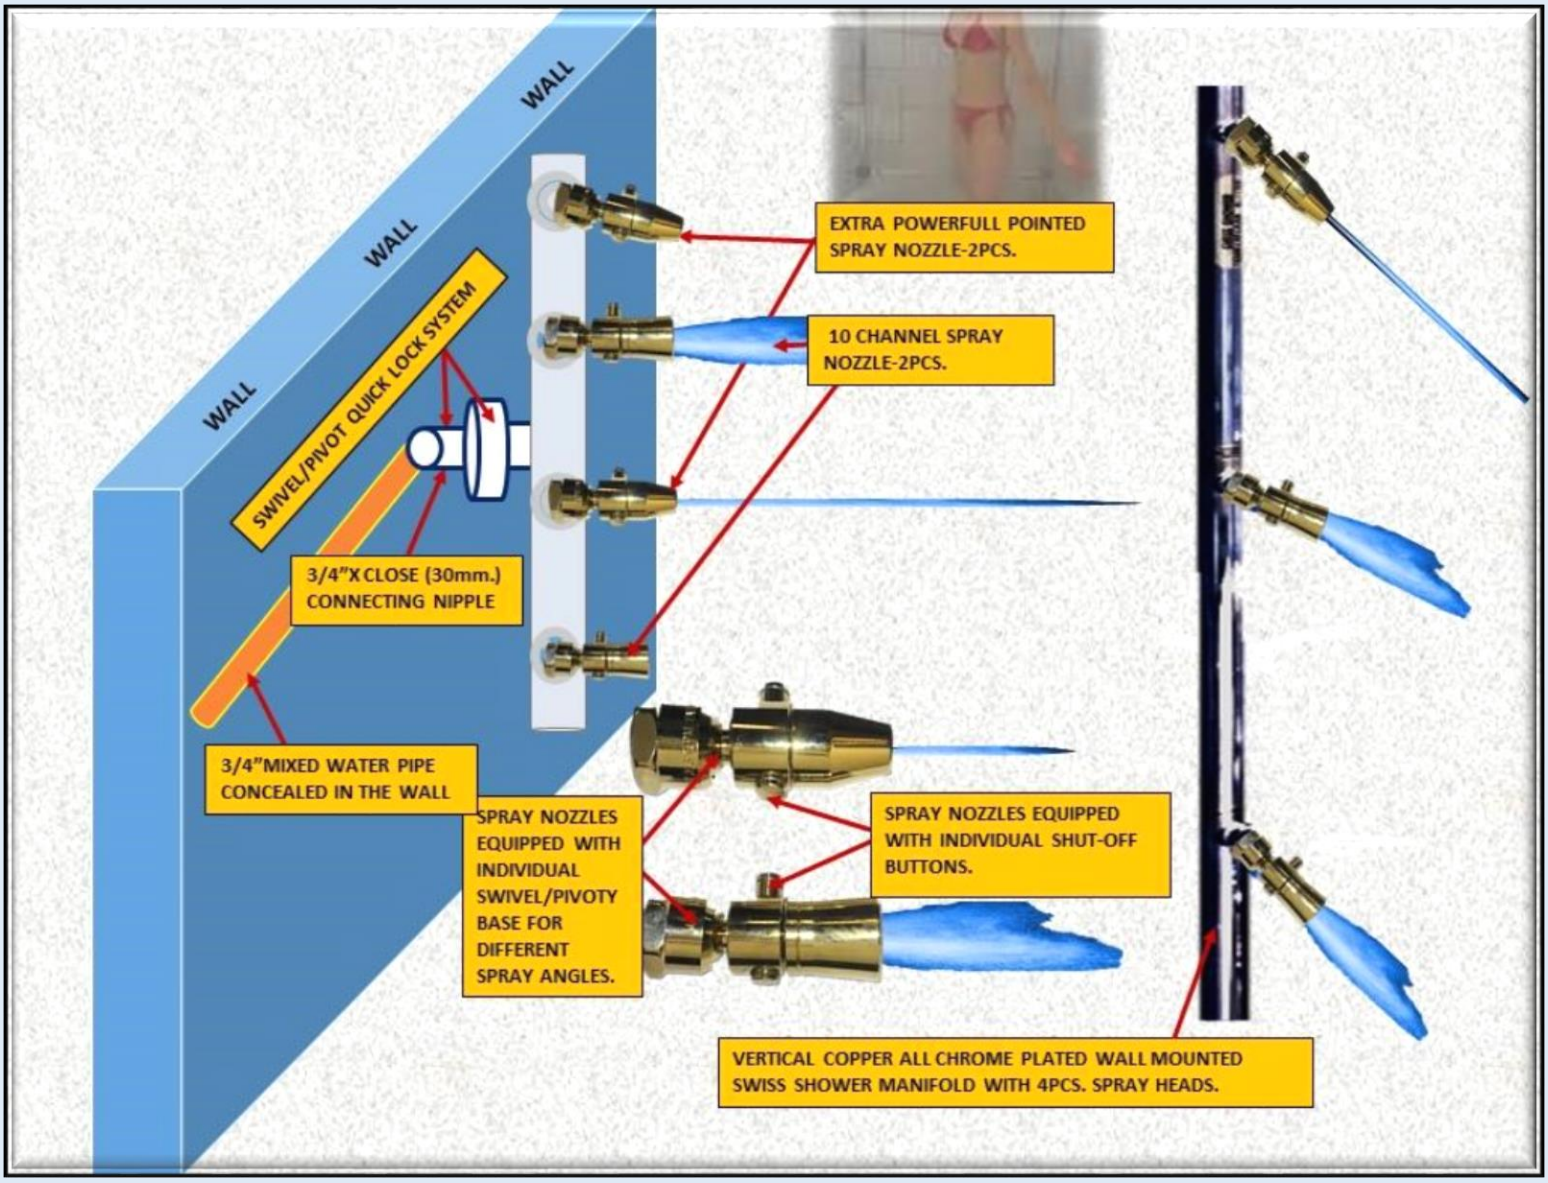
WALL
WALL
WALL
SWIVEL/PIVOT QUICK LOCK SYSTEM
3/4"X CLOSE (30mm.) CONNECTING NIPPLE
3/4"MIXED WATER PIPE CONCEALED IN THE WALL
EXTRA POWERFULL POINTED SPRAY NOZZLE-2PCS.
10 CHANNEL SPRAY NOZZLE-2PCS.
SPRAY NOZZLES EQUIPPED WITH INDIVIDUAL SWIVEL/PIVOTY BASE FOR DIFFERENT SPRAY ANGLES.
SPRAY NOZZLES EQUIPPED WITH INDIVIDUAL SHUT-OFF BUTTONS.
VERTICAL COPPER ALL CHROME PLATED WALL MOUNTED SWISS SHOWER MANIFOLD WITH 4PCS. SPRAY HEADS.

RMS®
RMS® 3/4" (1/2") COMMERCIAL GRADE DESIGNER'S SERIES UNIVERSAL DECK/WALL MOUNTED VALVES FOR SPA TUBS AND SHOWERS.

ПРИМЕР САНТЕХНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЭЛИТНОЙ VIP ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ» С НАВЕШИВАЮЩИМИСЯ НА СТЕНЫ ХРОМИРОВАННЫМИ ШТАНГАМИ И ДР.

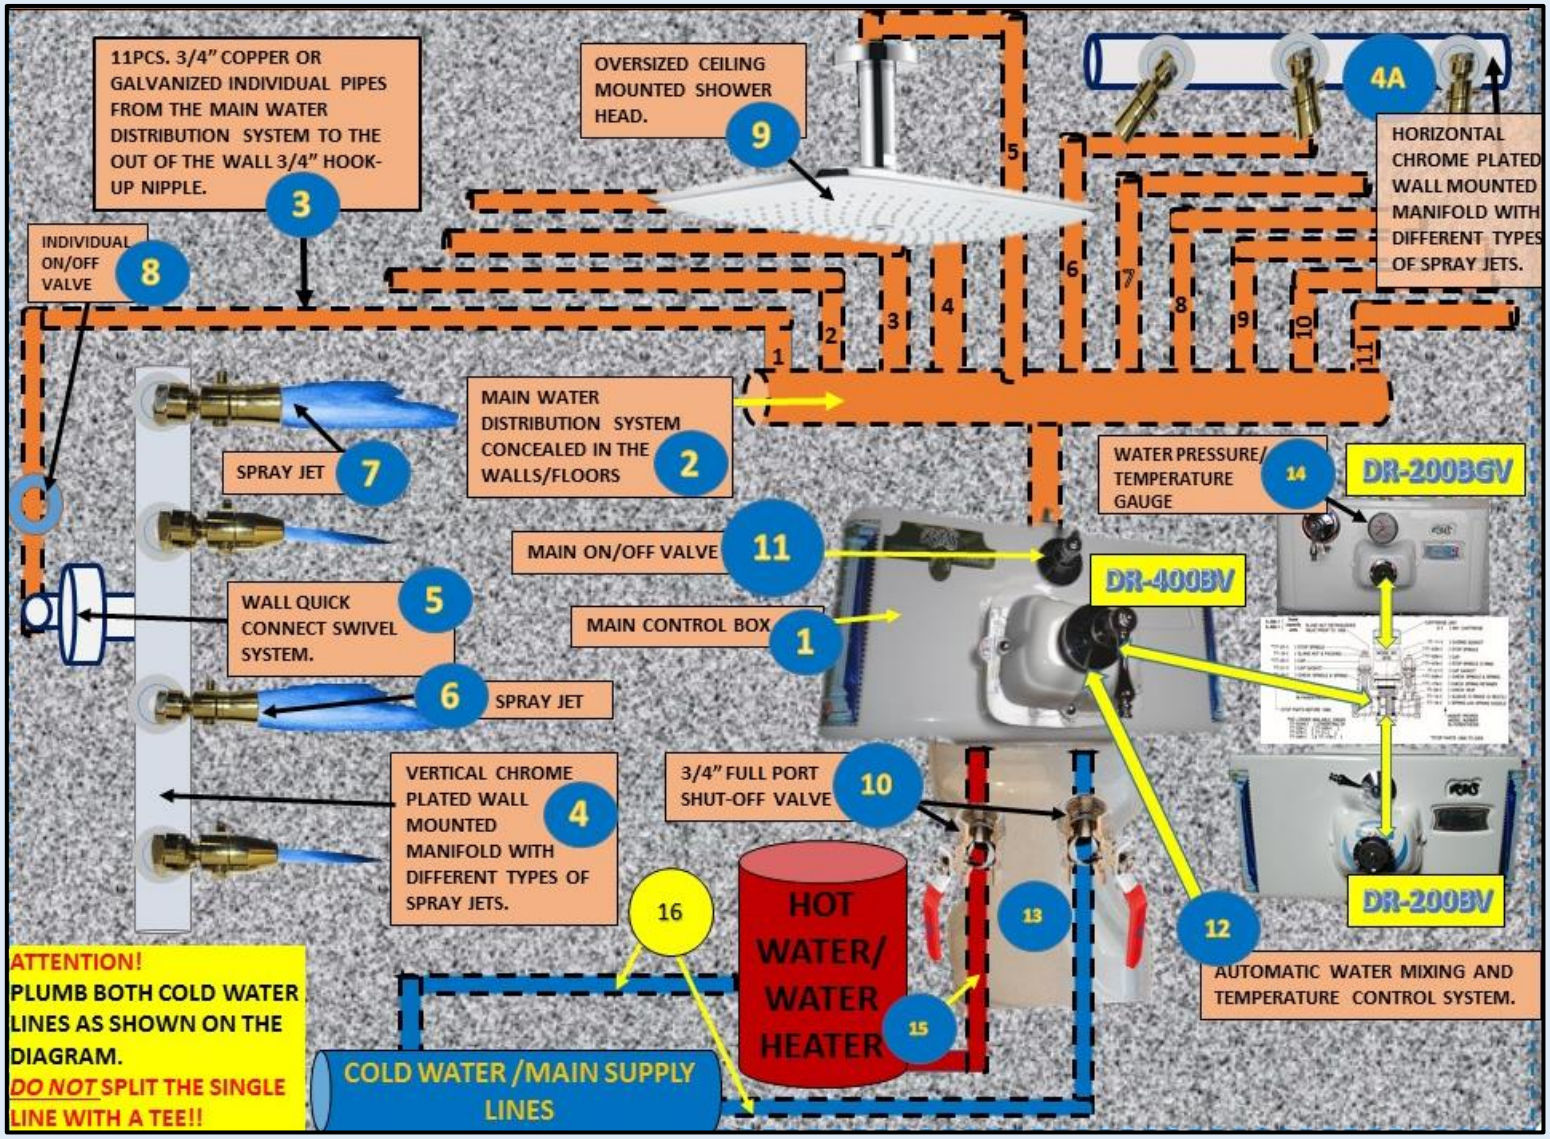

4.23
СЕРИЯ ДУШЕЙ “HOWS” С УСТАНОВКОЙ ХРОМИРОВАННЫХ ШТАНГ НА СТЕНЫ. ДЕТАЛИРОВКА. СПЕЦИФИКАЦИИ. ОПИСАНИЕ.

ИНДЕКС	ОПИСАНИЕ	ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ	К-ВО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ
1	ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	-	ВСЕ МОДЕЛИ
2	ГЛАВНАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В СТЕНАХ/ПОЛУ.	-	1ШТ. ВСЕ МОДЕЛИ.
3	11ШТ. 3/4” МЕДЬ, ГАЛЬВ. ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ ОТ ГЛАВНОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ВОДЫ К ПАТРУБКАМ В СТЕНАХ, К КОТОРЫМ КРЕПЯТСЯ ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ..	-	К-ВО ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ.
4	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. (К-ВО ОТ 2ШТ. ТО 3ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	ВСЁ ТЕЛО	2-7ШТ.

4A	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕДУШЕВЫЕ ШТАНГИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. (К-ВО ОТ 0ШТ. ТО 7ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	ПЛЕЧИ, ШЕЯ, РУКИ, СПИНА, ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.	0-3ШТ.
5	СИСТЕМА БЫСТРОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШТАНГИ К СТЕНЕ.	-	В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДУША.
6	ДУШЕВОЙ ДИСПЕРСНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ S/N 383. 10ШТ. ВОДНЫХ КАНАЛОВ. К-ВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ 0-3ШТ. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	-	3ШТ.-8ШТ.
7	ДУШЕВОЙ ДИСПЕРСНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГГО ТОЧЕЕЧНОГО МАССАЖА, S/N 383RM. 1ШТ. ВОДНЫЙ КАНАЛ. К-ВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ 0-3ШТ. ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУША.	-	0-24ШТ.
8	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ¾” ПОЛНОПОРТОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ.	-	ДО 11ШТ.
9	ГОЛОВНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ОСОБО БОЛЬШОГО РАЗМЕРА.	-	1ШТ.
10	РЕКОММЕНДОВАННЫЕ КРАНЫ ¾” ДЛЯ УДОБСТВА РЕГЛАМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ.	-	2ШТ.
11	ГЛАВНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ. ВСТРОЕН В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.	-	1ШТ.
12	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.	-	1ШТ.
13	ДЕКО ПАНЕЛИ ДЛЯ САНТЕХ. КОММУНИКАЦИЙ.	-	1-2ШТ.
14	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ (НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ, ЛИБО ДОП. КОМПЛ.)	-	1ШТ.
15	¾” ТРУБА ПОДАЧИ ГОР. ВОДЫ В ГЛ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.	ВСЁ ТЕЛО	1ШТ.
16	¾” ТРУБА ПОДАЧИ ХОЛ. ВОДЫ В ГЛ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.	-	1ШТ.

4.24 ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ СЕРИЯ “HOWS”. ПРАЙС ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ХРОМИРОВАННЫЕ ШТАНГИ С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ НАВЕШИВАЮТСЯ НА СТЕНЫ.

#	МОДЕЛЬ SIS-ПУЛЬТ НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ BIS-ПУЛЬТ ВСТРАИВАЕТСЯ В СТЕНУ	К-ВО ШТАНГ ДУША	К-ВО РАСПЫЛИТ.	ПОТОЛОЧНЫЙ ДУШ. СМ HSH400MM.	ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		РЕКОММЕНД. РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ.
					МОДЕЛЬ	АВТОТЕРМО СМЕС.	
1	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR400/CP34-160 SIS/H.	10	28	+	DR-400BGV	+	1117 X 1067 X 2032 (MM.)
2	DE-LUXE CATALINA BREEZE DR400/CP34-160 BIS/H	10	28		DR-400BGV	+	
3	STANDARD DR-200/CP12-39 SIS/H.	3	12		DR-200BGV	+	МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СТАНДАРТНЫХ ДУШЕВЫХ КАБИНАХ
4	STANDARD DR-200/CP12-39 BIS/H.	3	12		DR-200BGV	+	
5	STANDARD BASIC CP-39 SIS/H	3	12		CR-530	-	
6	ECONOMY CP-39H	2	8		КОМПЛЕКТ СПЕЦ. КРАНОВ	-	

4.25 ШВЕЙЦАРСКИЕ ДУШИ СЕРИЯ “HOWS” УПАК. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ, ГОТОВОМ К УСТАНОВКЕ НА СТЕНЫ ВИДЕ.

#	КАРТОН КОРОБ	МОДЕЛЬ	К-ВО КОРОБОК В КОМПЛЕКТЕ	РАЗМЕРЫ КОРОБОК (ММ.)	СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВОК	ФАКТИЧ. ВЕС КОРОБОК (КГ.)
1	+	CATALINA BREEZE SIS CP (GP-СПЕЦ ЗАКАЗ)	3	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННЫЕ ШТАНГИ ДУША С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ	32
		CATALINA BREEZE BIS CP		2. 965 X 305 X 584	2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-400BGV ИЛИ ПУЛЬТ УПР. DR-400BGV BIS	18
				3. 610 X 457 X 254	3. ХРОМИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДР. ЧАСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ПОДКЛ.	18
2	+	STANDARD DR-200 SIS CP	3	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННЫЕ ШТАНГИ ДУША С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ	13,6
		STANDARD DR-200 BIS CP		2. 965 X 305 X 584	2. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV ИЛИ ПУЛЬТ УПР. DR-200BV BIS	13,6
				3. 610 X 457 X 254	3. ХРОМИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДР. ЧАСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ПОДКЛ.	13,6
3	+	“STANDARD BASIC CP 12”	2	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННЫЕ ШТАНГИ ДУША С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ	13,6
				2. 610 X 457 X 254	3. ХРОМИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДР. ЧАСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ПОДКЛ.	11.4
4	+	ECONOMY CP-39F С КОМПЛЕКТОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ.	2	1. 1520 X 254 X 178	1. ХРОМИРОВАННЫЕ ШТАНГИ ДУША С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ	11.4
				2. 610 X 457 X 254	3. ХРОМИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДР. ЧАСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ПОДКЛ.	9

4.26 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ RMS®

4.27 “BIWS” КОМПЛЕКТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТЕНЫ. БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В КОМНАТАХ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ.

ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ИЗ ТРЁХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ В СТАНДАРТНУЮ РАМНУЮ КОНСТРУКЦИЮ СТЕНЫ.

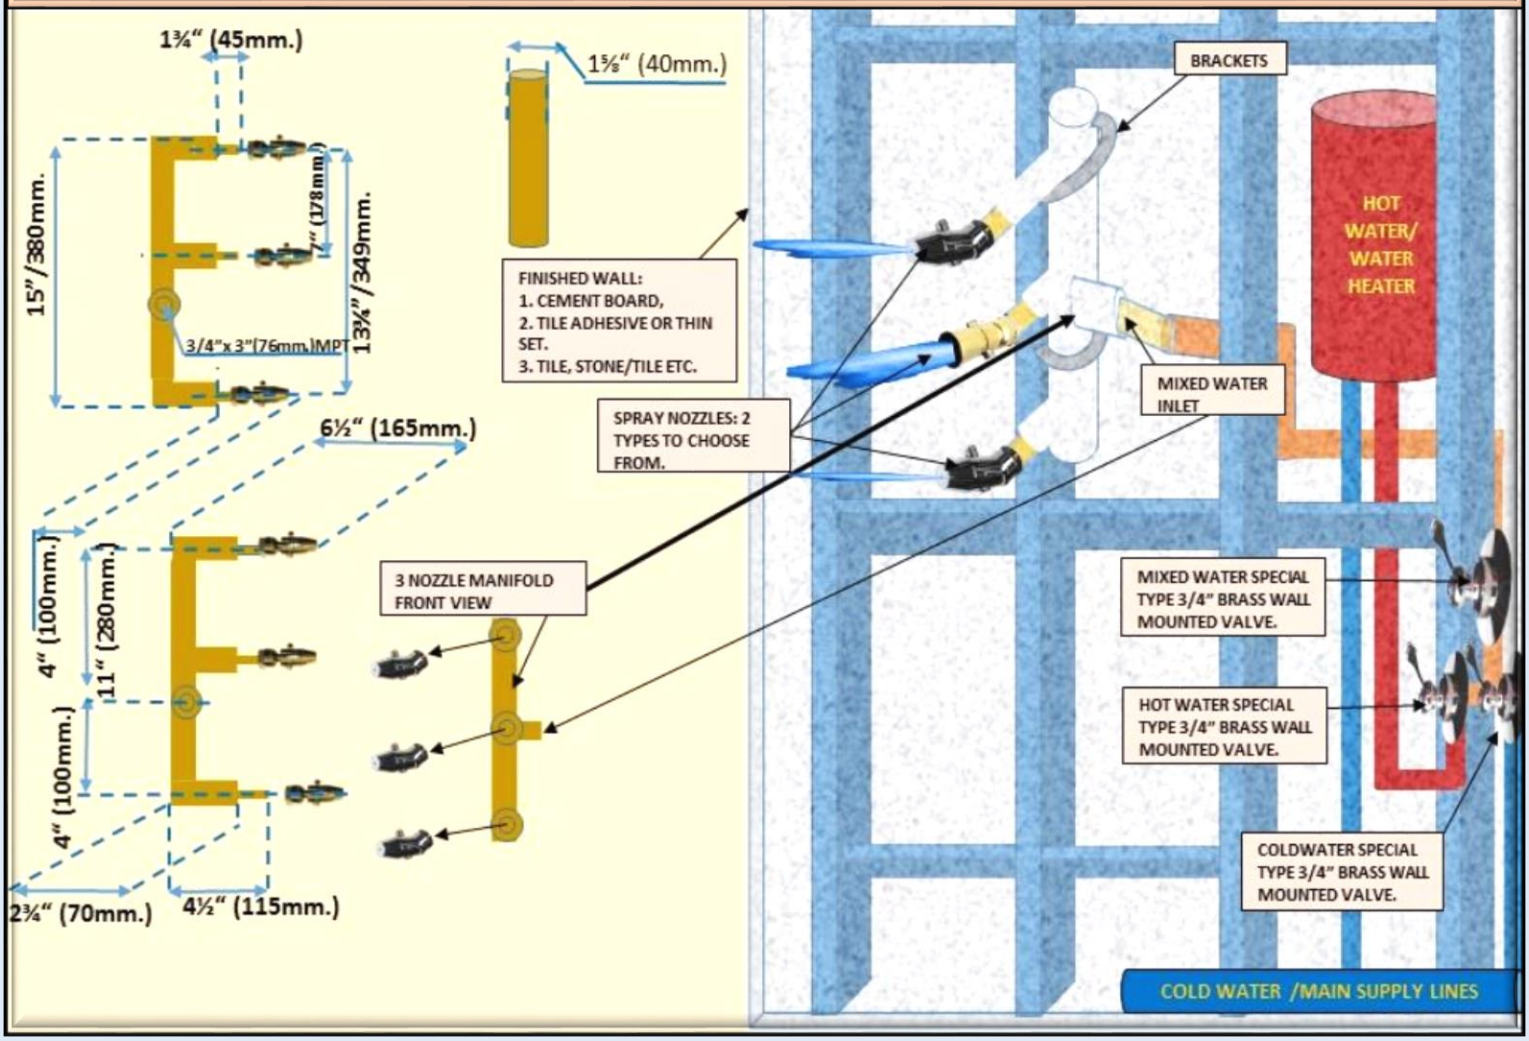

4.28 ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ ИЗ ПЯТИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ В СТАНДАРТНУЮ РАМНУЮ КОНСТРУКЦИЮ СТЕНЫ.

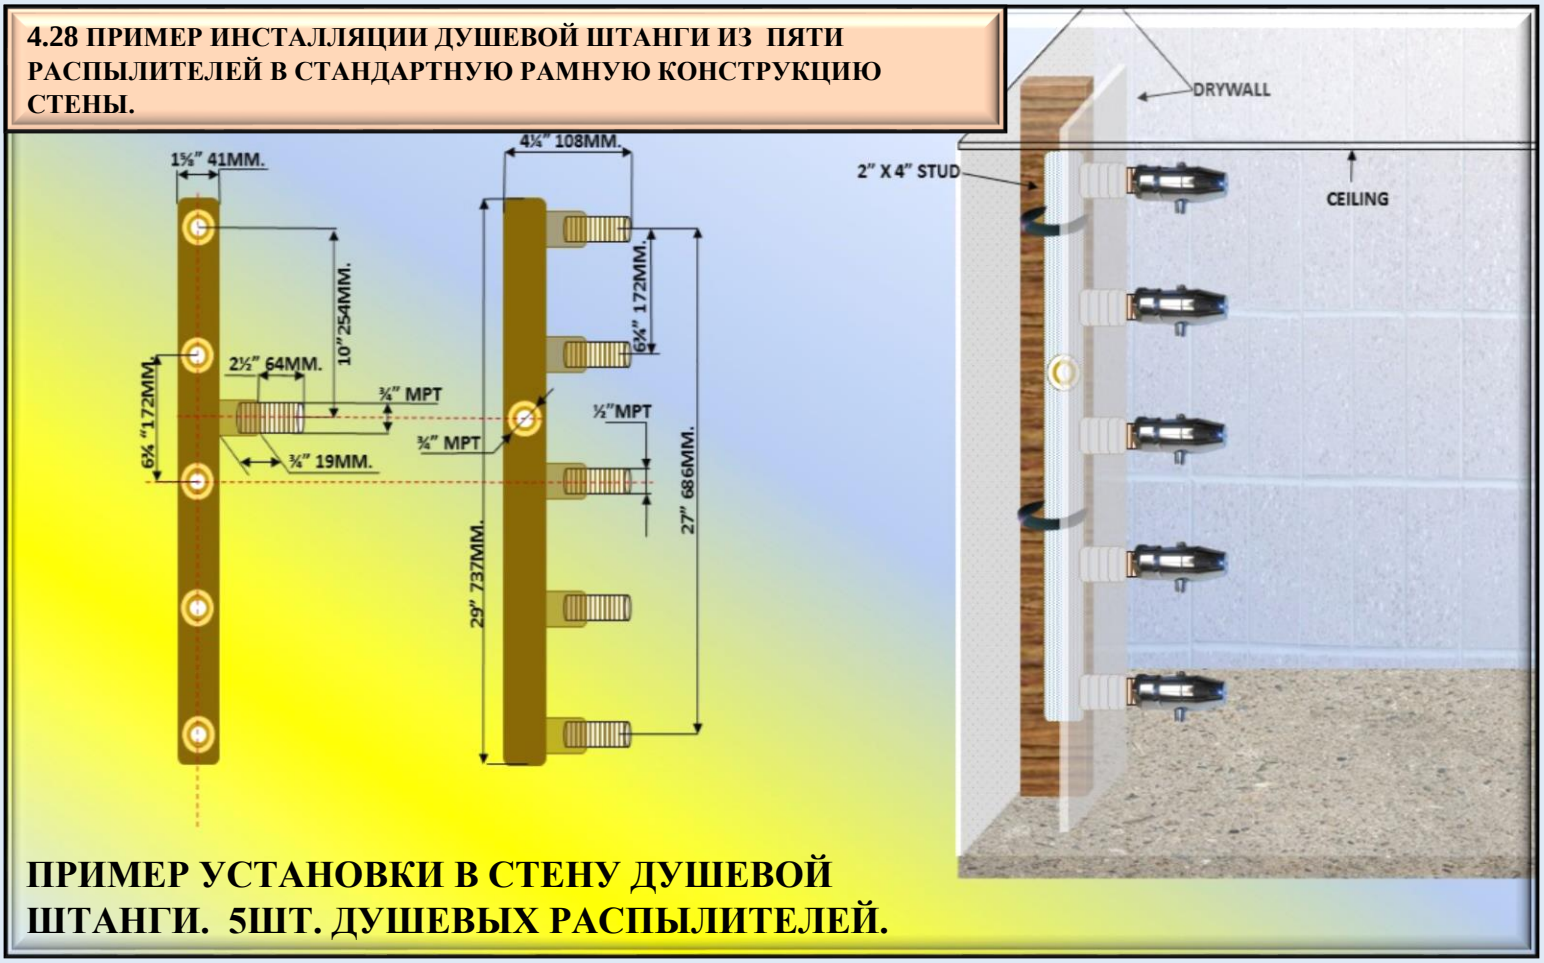

ПРИМЕР УСТАНОВКИ В СТЕНУ ДУШЕВОЙ ШТАНГИ. 5ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.

4.29
ПРИМЕР УСТАНОВКИ В СТЕНУ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ.

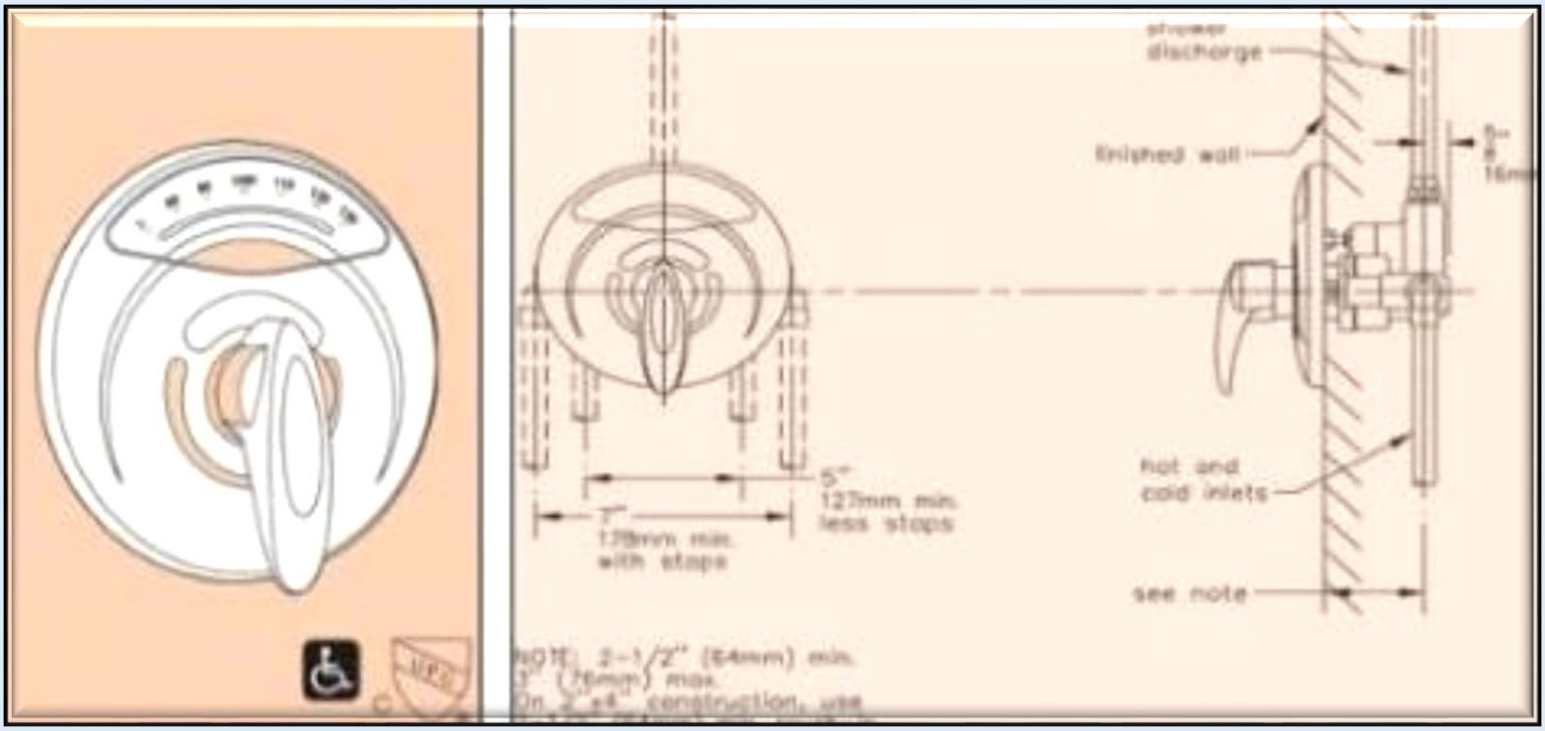

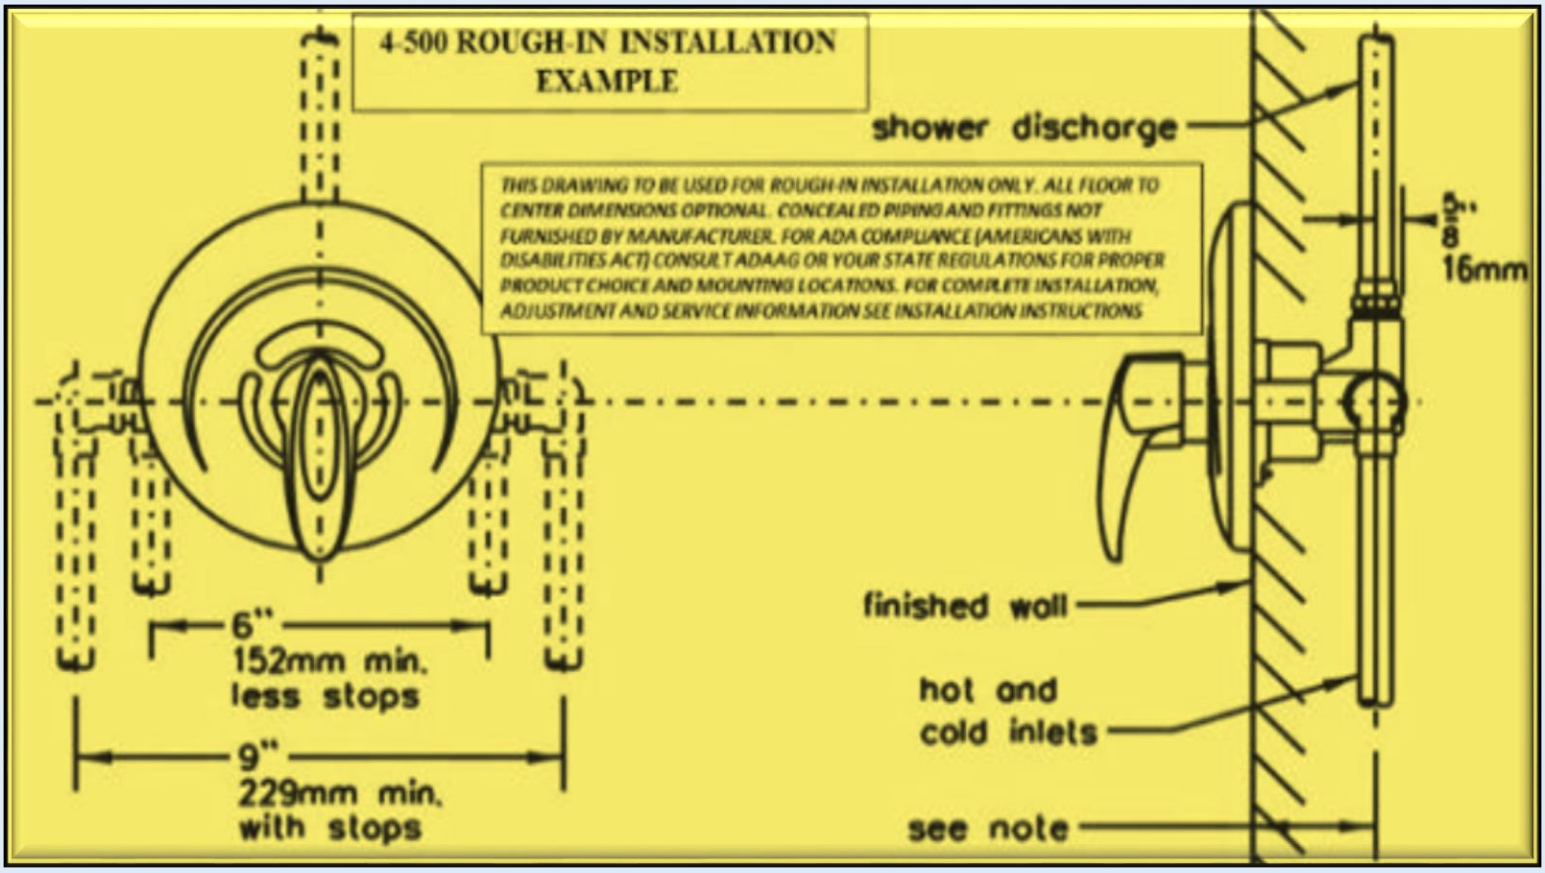

4.30

5 ТИПОВ ШТАНГ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ. РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ. ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ШТАНГ ДЛЯ СВОЕЙ ВСТРОЕННОЙ В СТЕНЫ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ: МАКСИМАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ В ДУШЕВОЙ СИСТЕМЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 32ШТ.
СИСТЕМЫ С БОЛЕЕ, ЧЕМ 32ШТ. СПЕЦ. ЗАКАЗ.
ШТАНГИ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ В СТЕНЫ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКТА. ВЫБЕРИТЕ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДУША

1. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.
2. ВЫ БЕРИТЕ ТИП И ЦВЕТ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.
3. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ (ВЫБОР ИЗ ТРЁХ ВИДОВ).
3.1 КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАНОВ.
3.2 АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ.
3.3 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОБЪЁМУ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОМУ СИСТЕМОЙ.
4. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ.
ВЫБРАННАЯ ВАМИ СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ОДИН ПОРТ (КОННЕКТОР) ДЛЯ КАЖДОЙ ШТАНГИ, РУЧНОГО ДУША И ПОТОЛОЧНОГО ДУША.
ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ЕСЛИ ВАШ ДУШ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ЛИШЬ ОДНУ ШТАНГУ И НЕ ВКЛЮЧАЕТ РУЧНОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО ДУША.
5. ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ РУЧНОГО ДУША. ПРИМЕЧАНИЕ: РУЧНОЙ ДУШ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ЕСЛИ ОН ВХОДИТ В В КОМПЛЕКТ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
6. ВЫБЕРИТЕ ГОЛОВНОЙ ДУШ С СПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ *(ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ИМЕЮТ СТАНДАРТНУЮ ДЛИНУ 30СМ. ½" ИЛИ ¾').*
ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ДЕРЖАТЕЛЬ БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ ДЛИНЫ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВАШЕГО ЗАКАЗА. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ДЕРЖАТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

ДУШЕВЫЕ ШТАНГИ.
РАЗМЕР УКАЗАН Д Х Ш Х ДИАМ (ММ.) БЕЗ УЧЁТА РАЗМЕРА ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.

A: M9/2SN	B: M15/3SN	C: M23/4SN	D: M28/5SN	E: M23/6SN
ШТАНГА НА ДВЕ (2ШТ.) ДУШЕВЫЕ НАСАДКИ. 228 X 114 X 127	**ШТАНГА НА ТРИ (3ШТ.) ДУШЕВЫЕ НАСАДКИ.** 381 X 114 X 127	**ШТАНГА НА ЧЕТЫРЕ (4ШТ.) ДУШЕВЫЕ НАСАДКИ.** 584 X 114 X 127	**ШТАНГА НА ПЯТЬ (5ШТ.) ДУШЕВЫХ НАСАДОК.** 711 X 114 X 127	**ШТАНГА НА ШЕСТЬ (6ШТ.) ДУШЕВЫХ НАСАДОК.** 838 X W 114 X 127

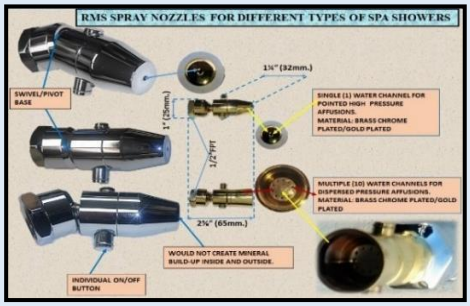

4.30.1 ПРАЙС-ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИИ. ВЫБЕРИТЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ:

1. ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ.
2. ЭСКЕТЧЕНЫ.
3. КРАНЫ (3ШТ.) ИЛИ
4. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ИЛИ
5. НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (В РАЗДЕЛЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ).
6. СИСТЕМУ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ.
ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫБРАННАЯ ВАМИ СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ОДИН ПОРТ (КОННЕКТОР) ДЛЯ КАЖДОЙ ШТАНГИ, РУЧНОГО ДУША И ПОТОЛОЧНОГО ДУША.

1	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВЫБЕРИТЕ ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ В НУЖНОМ ВАМ КОЛИЧЕСТВЕ, С ЛЮБЫМ ТИПЕОМ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ ИЛИ КОМБИНАЦИЮ ДВУХ ТИПОВ. ВЫБОР ИЗ ДВУХ ТИПОВ ПОКРЫТИЯ «ХРОМ», «ЗОЛОТО».	SH383RM CP «ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ» ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО НАПРАВЛЕННОГО МАССАЖА.	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
2		SH383RMG «ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО» ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО НАПРАВЛЕННОГО МАССАЖА.	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
		SH 383RM МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ НА ОДИН РАСПЫЛИТЕЛЬ 1.8GPM (7 l/m)	3.6 (14)	5.4 (21)	7.2 (28)	9 (35)	10.8 (42)
		S383CP ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО НАПРАВЛЕННОГО МАССАЖА.	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
4		S383G ДУШЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО НАПРАВЛЕННОГО МАССАЖА.	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
		SH 383 МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ НА ОДИН РАСПЫЛИТЕЛЬ 2GPM (7.6 l/m)	4 (15)	6 (23)	8 (30)	10 (38)	12 (46)
5	**ЭСКЕТЧЕНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ.**	*ЭСКЕТЧЕН ХРОМ.* ESC-CP	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
6		*ЭСКЕТЧЕН ЗОЛОТО* ESC-G	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
7		*ЭСКЕТЧЕН БЕЛЫЙ* ESC-WT	2PCS.	3PCS.	4PCS.	5PCS.	6PCS.
8-8A	**ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ КРАНОВ, ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ, ИЛИ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ** / **КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ¾ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ С ХРОМОМ.**	**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ОДИН КРАН RMS®ПРИ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ В СИСТЕМЕ 45PSI(3BAR), И ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ УСЛОВНОЙ ДЛИНЕ ТРУБЫ ИЗ МЕДИ ИЛИ ПЛАСТИКА (10M) = 114L/M**					
			RMV3/4" **3ШТ.ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ШВЕЙЦАРСКИХ ДУШЕЙ RMS®**				
			RMV3/4 **КОМПЛЕКТ ИЗ 3ШТ.**		**RMV3/4AS** **КОМПЛЕКТ ИЗ 3-Х ШТ. КРАНОВ В СБОРЕ С ¾" ЛАТУННЫМИ ПАТРУБКАМИ (6PCS.).**		

9		АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНЫ.	**R-AWTC500** **МАКС. ПРОХОЖД. ВОДЫ 10GPM 38Л/МИН.** **ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЛИНИЯ С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ ТЕРМ./МАНОМ.**		**“R”**	**“R”** ПРИМ. ОБЕСПЕЧИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛ. ВОДЫ ДЛЯ ДУША С КОМБИНАЦИЕЙ 3+3 SH 383 И SH383RM РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
10-10A			10 10A  **R-AWTCP130AS** **ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ С ПАТРУБКАМИ, ЭСКЕТЧЕНАМИ, УГОЛКАМИ И ПР. ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ.** **R-AWTCP130 МАКС.** **ПРОХОЖД. ВОДЫ 15GPM (57L/M).** **ЛАТУНЬ, БРОНЗА ХРОМ.** **ПРИМ. ОБЕСПЕЧИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛ. ВОДЫ ДЛЯ ДУША С 8ШТ. SH 383 И SH383RM РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.**		

СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ШТАНГИ ШВЕЙЦАРСКОГО ДУША. 4-6 ЛИНИЙ.

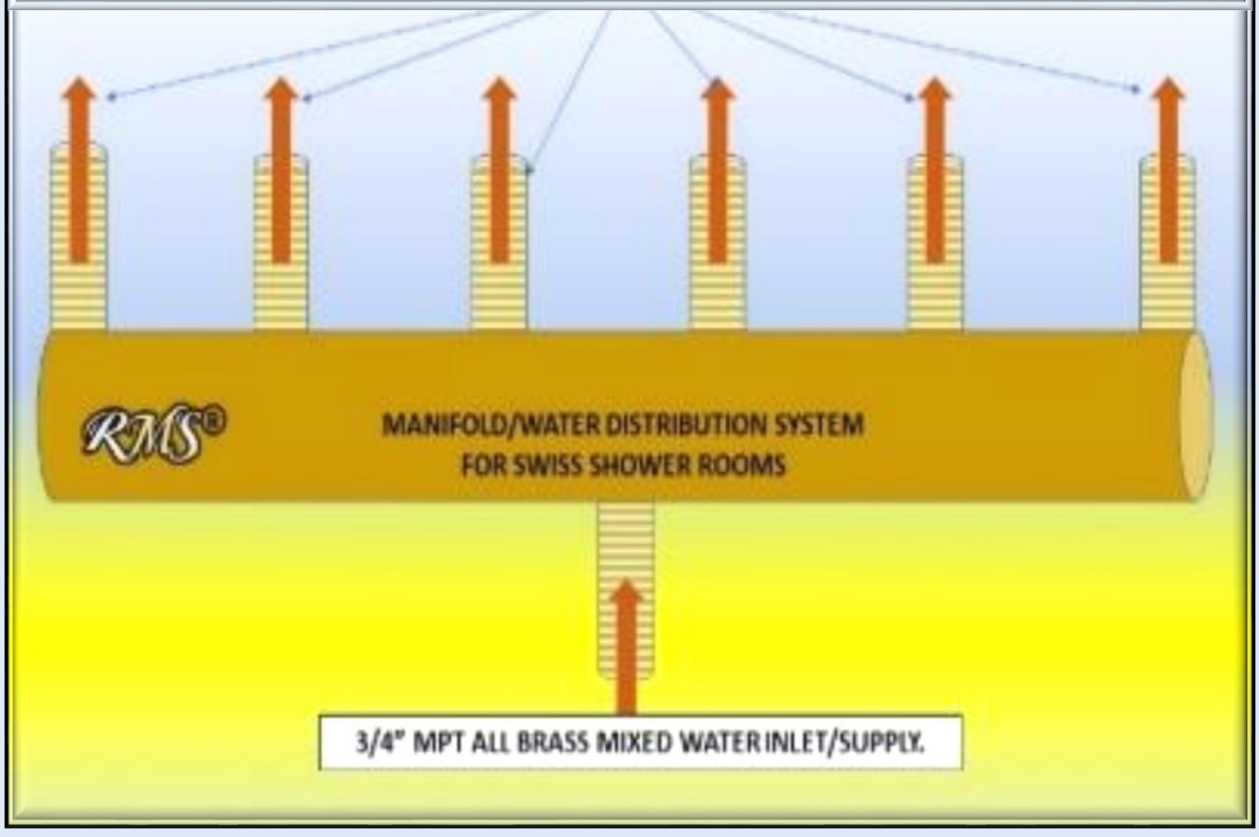

4.31 СИСТЕМЫ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В ДУШЕВОЙ СИСТЕМЕ, КОМПЛЕКТЫ РУЧНЫХ ДУШЕЙ, ГОЛОВНЫЕ ДУШИ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ .

#	#	ОПИСАНИЕ	К-ВО ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ	ИЗОБРАЖЕНИЯ
1	WDS-02	СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. 2ШТ. ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ¾" X CLOSE. ВХОДНОЙ ПОРТ ¾" X 3"	2	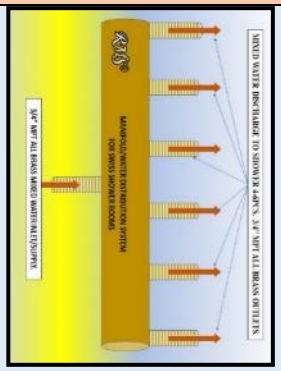
2	WDS-03	СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. 3ШТ. ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ¾" X CLOSE. ВХОДНОЙ ПОРТ ¾" X 3"	3	
3	WDS-04	СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. 4ШТ. ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ¾" X CLOSE. ВХОДНОЙ ПОРТ ¾" X 3"	4	
	WDS-05	СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. 5ШТ. ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ¾" X CLOSE. ВХОДНОЙ ПОРТ ¾" X 3"	5	
5	WDS-06	СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. 6ШТ. ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ¾" X CLOSE. ВХОДНОЙ ПОРТ ¾" X 3"	6	
#	#	КОМПЛЕКТЫ РУЧНОГО ДУША, ПОТОЛОЧНОГО ДУША.		
3	HSH	КОМПЛЕКТ РУЧНОГО ДУША ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ/ДЕКУ.		
4	CMHSH	ГОЛОВНЫЕ ДУШИ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ. РАЗМЕРЫ ОТ 12"/300ММ. ДО 24"/600ММ. ПРИМЕЧАНИЕ: ОСОБО БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ СВЫШЕ 600ММ. ПО ЗАПРОСУ.		
5	ШТАНГИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВНЫХ ДУШЕЙ К ПОТОЛКУ. СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 30СМ. ВХОДИТ В ЦЕНУ ДУША. ДЛИНЫ ОТ 30СМ. ДО 42"(107СМ) ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. МАТЕРИАЛ ШТАНГ МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ХРОМ. ПОКРЫТИЕ. ДЛЯ ДУШЕЙ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ½" И ¾". СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ.		

РАЗДЕЛ 5.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
EMAIL: MAIL@RELAXMEDSYST.COM

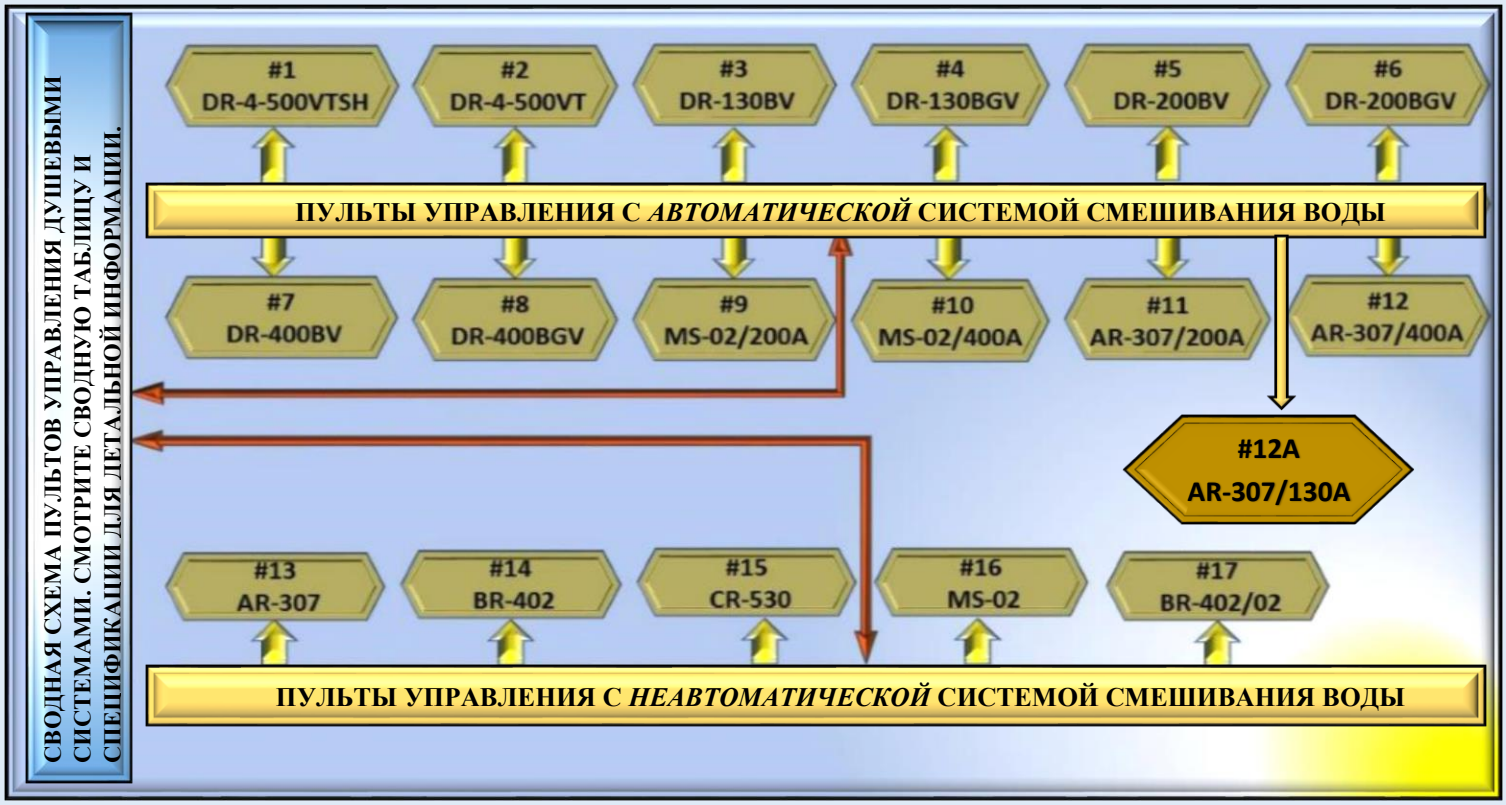

ВВЕДЕНИЕ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ УПРАВЛЕНИЯ RMS®.

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ КОМПАНИЯ RMS® ПЕРВОЙ В МИРЕ НАЧАЛА РАЗРАБОТКУ СЕРИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ВНУТРИ СЕБЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТРЕБУЮЩИХ ЛИШЬ НАВЕШИВАНИЕ НА СТЕНУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБАМ ХОЛ./ГОР. ВОДЫ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ ИЛИ ДОМАШНИХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ УРОВНЯ «ПРЕМИУМ ЭКСТРА»

С ТОГО ВРЕМЕНИ КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЛА НЕПРЕРЫВНО РАСШИРЯТЬ И УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАННОГО ВИДА ОБОРУДОВАНИЯ, СОХРАНЯЯ ОСНОВНУЮ ИДЕЮ, ЗАЛОЖЕННУЮ В КОНЦЕПЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПОДОБНОГО ТИПА ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ ВЫТЕКАЛА ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПА ИНДУСТРИИ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ, НАДЁЖНЫХ, ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА КОМПЛЕКСАМИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ :

1.РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ АФФУЗИОННЫХ ДУШЕЙ ВИШИ.

2. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ШВЕЙЦАРСКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДУШЕЙ.

3. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ КАСКАДНЫХ ДУШЕЙ.

4. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ НАСТЕННЫХ ДУШЕЙ ШАРКО.

5. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ДУШЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ С РАЗНООБРАЗНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖ

НА ФОТО ИЗОБРАЖЕНА ДУШЕВАЯ СИСТЕМА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ.REV.1
ПРИМЕЧАНИЕ: НА ФОТОГРАФИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ДУШЕМ ВИШИ И СТОЛОМ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР. СТОЛ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ RMS®.

СЕРИЯ ПУЛЬТОВ RMS® ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПА ДУШАМИ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОГО РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ И МОДИФИКАЦИЙ. ЭТО СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ:

1. В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЧАСОВ ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ ДАЖЕ САНТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ЧТО ЭКОНОМИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ.

2. СЭКОНОМИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ПРОКЛАДКУ САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК КАК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ RMS В СТЕНАХ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ТРУБЫ, А *ВСЕ СЛОЖНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ ВНУТРИ САМИХ ПУЛЬТОВ.*

- ПОМИМО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ НА ПОДОБНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОШИБКИ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЛОЖНЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ ПОЗЖЕ БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СЛОЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА СИСТЕМЫ.

- ВСЕ МОДЕЛИ И МОДИФИКАЦИИ НАВЕШИВАЕМЫХ НА СТЕНУ ПУЛЬТОВ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОТДЕЛАННЫХ СТЕН И ПОЛОВ.

- ЛЮБОЙ ПУЛЬТ ПОДОБНОГО ТИПА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО ДЕМОНТИРОВАН СО СТЕНЫ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ И ТАК ЖЕ ЛЕГКО УСТАНОВЛЕН НА СТАРОЕ МЕСТО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ.

- В СЛУЧАЕ РАСШИРЕНИЯ ВАШЕГО СПА ИЛИ ПЕРЕЕЗДА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБРАСЫВАТЬ СТАРОЕ И ЗАКУПАТЬ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВСЕ СИСТЕМЫ ДЕМОНТИРУЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА И МОГУТ БЫТЬ ВНОВЬ УСТАНОВЛЕНЫ В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ.

- ПРИ МИНИМАЛЬНОМ НЕЗАТРАТНОМ УРОВНЕ РЕГЛАМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПРИБОРАМИ, ВСЕ СИСТЕМЫ В ТЕЧЕНИЕ 10-15 ЛЕТ ОТЛИЧНО СОХРАНЯЮТ СВОЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВНЕШНИЙ ВИД.

- **РЯД ПУЛЬТОВ, ОСНАЩЕН ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В ПУЛЬТЫ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ, ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОЛИНЕЙНОЙ БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЕЁ ПЕРЕПАДА В МЕСТНОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.**
- **ВСТРОЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ СМЕШАННОЙ ВОДОЙ ЛЮБЫЕ САМЫЕ ВОДОЗАТРАТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ, ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ И ПР.**

5.1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ТИПОВ ПУЛЬТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДУШЕВЫМИ СПА СИСТЕМАМИ.

5.1.1
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *АВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. «+» ВКЛЮЧЕНО В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ.

2. «-» НЕ ВКЛЮЧЕНО 3. «ДОП. КОМПЛ.» ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

№	МОДЕЛЬ	МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ Г/Л.МИН. (ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ	РАЗМЕР (КОРПУС С УСТАНОВЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ) Д Х В Х ГЛ. (ММ.)	РУЧ. ДУШ С ИНДИВИД. КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ И ДЕРЖАТЕЛЕМ	ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМ.	СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО»
1	DR-4-500VTSH	10/38	508 X 381 X 178	+	+	-
2	DR-4-500VT	10/38	508 X 381 X 178	-	+	-
3	DR-130BV	15/57	560X 315 X 178	ДОП. КОМПЛ.	-	-
4	DR-130BGV	15/57	560X 315 X 178	ДОП. КОМПЛ.	+	ДОП. КОМПЛ.
5	DR-200BV	27/102,2	600 X 333 X 180	ДОП. КОМПЛ.	-	ДОП. КОМПЛ.
6	DR-200BGV	27/102,2	600 X 333 X 180	ДОП. КОМПЛ.	+	ДОП. КОМПЛ.
7	DR-400BV	53/200,6	600 X 394 X 180	ДОП. КОМПЛ.	-	ДОП. КОМПЛ.
8	DR-400BGV	53/200,6	600 X 394 X 180	ДОП. КОМПЛ.	+	ДОП. КОМПЛ.
9	MS-02/200A	27/102,2	838X 432 X 279	ДОП. КОМПЛ.	+	ДОП. КОМПЛ.
10	MS-02/400A	53/200,6	838X 432 X 279	ДОП. КОМПЛ.	+	ДОП. КОМПЛ.
11	AR-307/130A	15/57	600 X 394 X 260	+	+	+
12	AR-307/200A	27/102,2	600 X 394 X 260	+	+	+
13	AR-307/400A	53/200,6	600 X 394 X 260	+	+	+

ИНДЕКСАЦИЯ В ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ 5.1.2
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛИ БЕЗ ДЕКОРАТИВНОГО АКРИЛОВОГО КОРПУСА И КРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНАХ.

#	МОДЕЛЬ	МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ Г/Л.МИН. (РАСЧЁТНОЕ ДАВЛ. 3АТМ)	ОПИСАНИЕ
1	R-AWTC500 МАКС. ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ 10GPM 38Л/МИН. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЛИНИЯ С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.	10/38	ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4” X 3/4” X 3/4” ИЛИ ½” X ½” X ½”
2	R-AWTCP130 МАКС. ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 15GPM (57L/M). ЛАТУНЬ, БРОНЗА ХРОМ.	15/57	ПОЛНОХРОМИРОВАННЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ПОЛНОЙ ХРОМИРОВКОЙ. ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4” X 3/4” X 3/4”

3	**R-AWTCP130AS** **ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ.15GPM (57L/M).** **ТЕРМОСМЕС. В СПЕЦИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ В ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ С ПАТРУБКАМИ, ЭСКЕТЧЕНАМИ, УГОЛКАМИ И ПР. ЛАТУНЬ, БРОНЗА,**	**15/57**	**ПОЛНОХРОМИРОВАННЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ПОЛНОЙ ХРОМИРОВКОЙ. ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ С ПАТРУБКАМИ, ЭСКЕТЧЕНАМИ, УГОЛКАМИ И ПР. ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГОТОВЫЙ К НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ В СТЕНУ ИЛИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДЕКУ/ПОВЕРХНОСТЬ (ВАННА).** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4” X 3/4” X 3/4”**
	X-120	**12/46**	**ВСТРАИВАЕМЫЙ В ДЕКУ (ВАННУ) ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ РУЧКОЙ.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. ½” X ½” X ½”**
4	**X-130**	**15/57**	**ВСТРАИВАЕМЫЙ В ДЕКУ (ВАННУ) ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ РУЧКОЙ.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4” X 3/4” X 3/4”**
5	**X-130AS**	**15/57**	**ВСТРАИВАЕМЫЙ В ДЕКУ (ВАННУ) ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ РУЧКОЙ.** **ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ С ПАТРУБКАМИ, ЭСКЕТЧЕНАМИ, УГОЛКАМИ И ПР. ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГОТОВЫЙ К НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ В СТЕНУ ИЛИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДЕКУ/ПОВЕРХНОСТЬ (ВАННА).** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4”X 3/4”X3/4”**
6	**X-200** **ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 102,2Л/МИН.**	**27/102,2**	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4” X 3/4” X 3/4”**
7	**X-400** **ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 1200,6Л/МИН.**	**53/200,6**	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 3/4” X 3/4” X 1”**
8	**X-500** **ПРОХОЖД. ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 265/МИН.**	**70/265**	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 1” X 1 1/4” X 1¼”**
9	**X-700** **МАКС. ПРОХОЖД. ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 292Л/МИН.**	**77/292**	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 1 1/4” X 1 1/4” X 1½”**
10	**X-900** **ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 394Л/МИН.**	**104/394**	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 1½” X 1½” X 1½”**
11	**X-1000** **ПРОПУСК. СПОСОБНОСТЬ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 435Л/МИН.**	**140/435**	**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. ЛИТОЙ БРОНЗОВЫЙ КОРПУС.** **ВХОД/ВЫХОД: ХОЛ/ГОР/СМЕШ. 1½” X 1½” X 2”**

ДЕТАЛИРОВКА АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ X-200, X-400, X-500, X-700 (РИС.№1), X-700, X-900 (РИС.№2).
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ ВАШЕЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОГО ИЗ ДАННЫХ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ НЕ ВСТРОЕННЫХ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПО ФУНКЦИЯМ И ОБЪЁМУ ВОДЫ ИЛИ СООБЩИТЕ НАМ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.
МЫ СОСТАВИМ ДЛЯ ВАС НУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ. EMAIL: MAIL@RELAXMEDSYST.COM

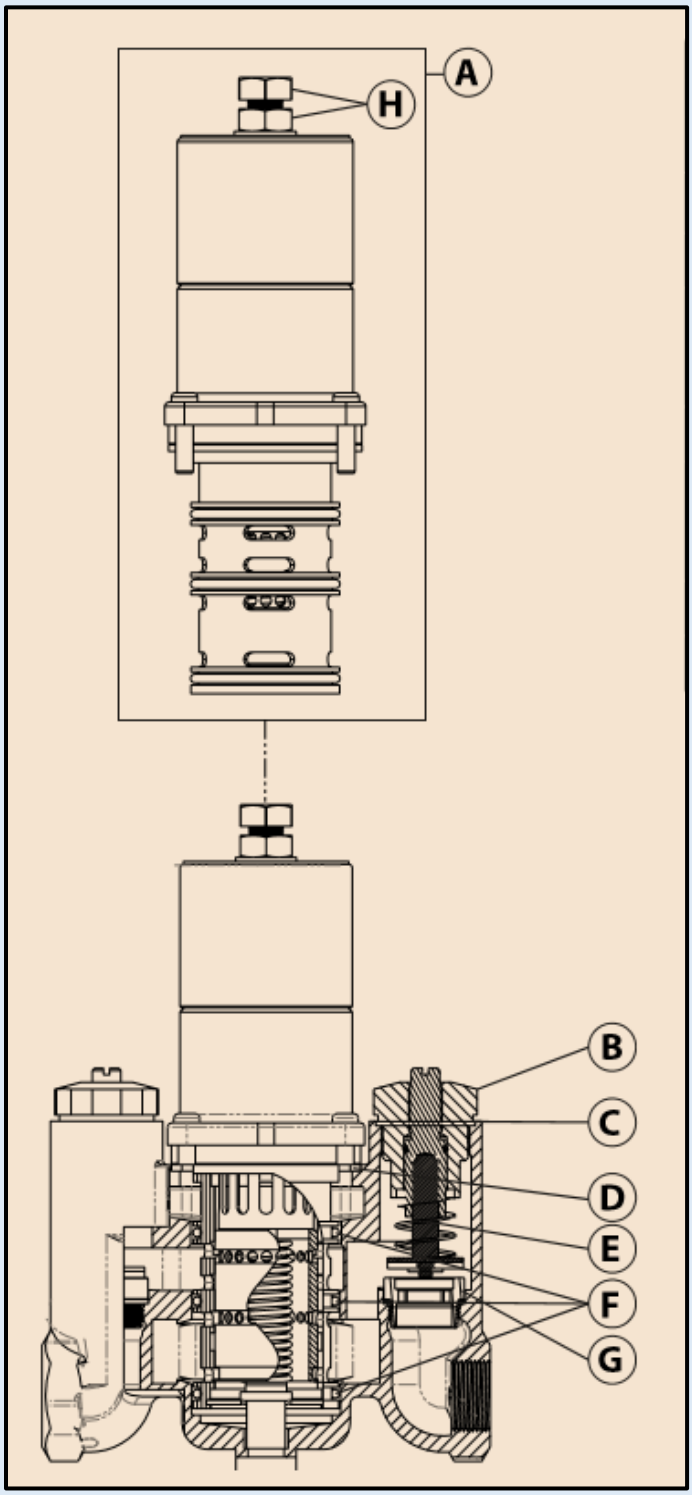

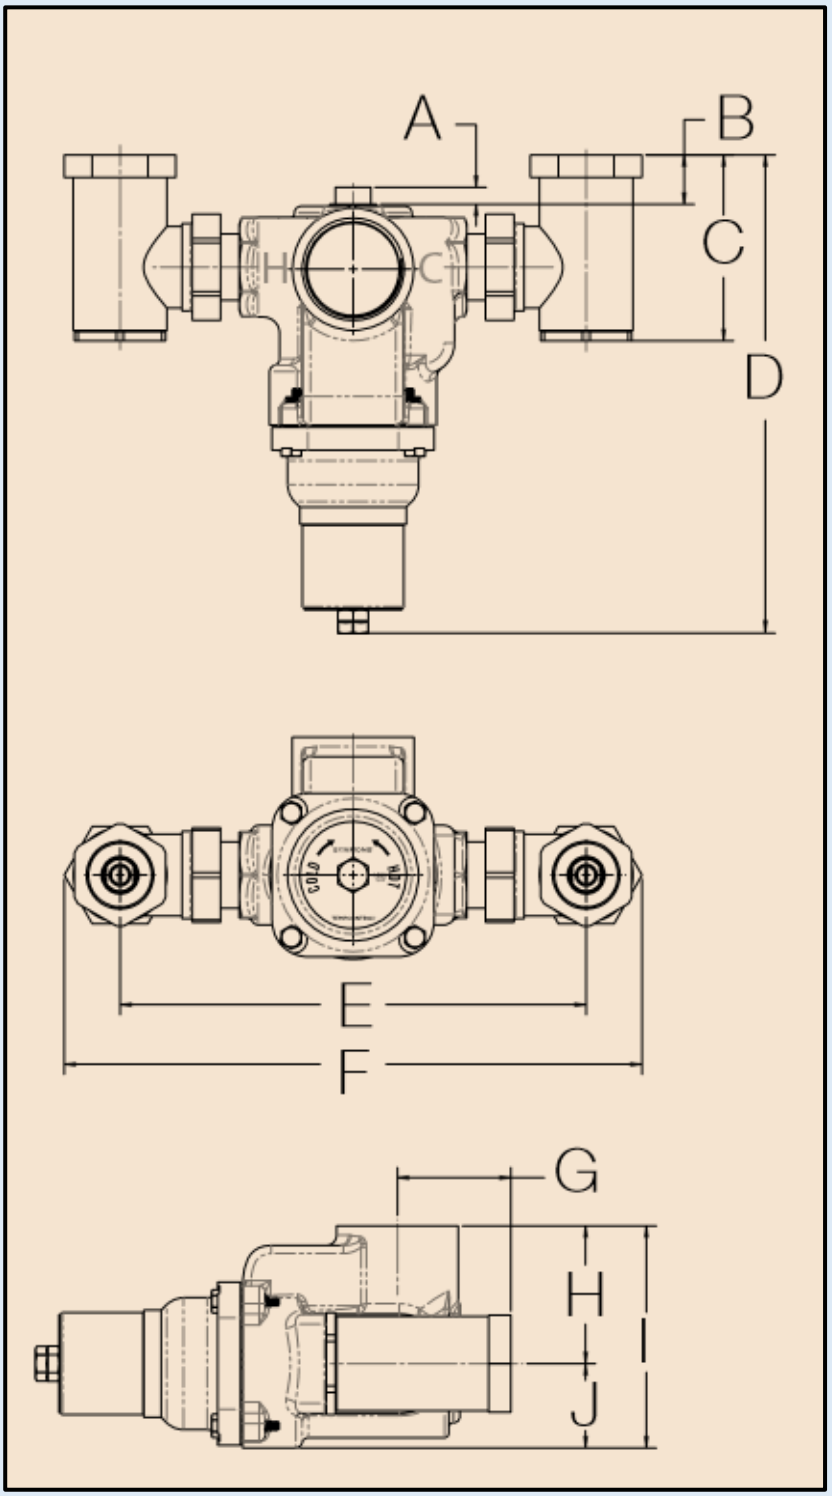

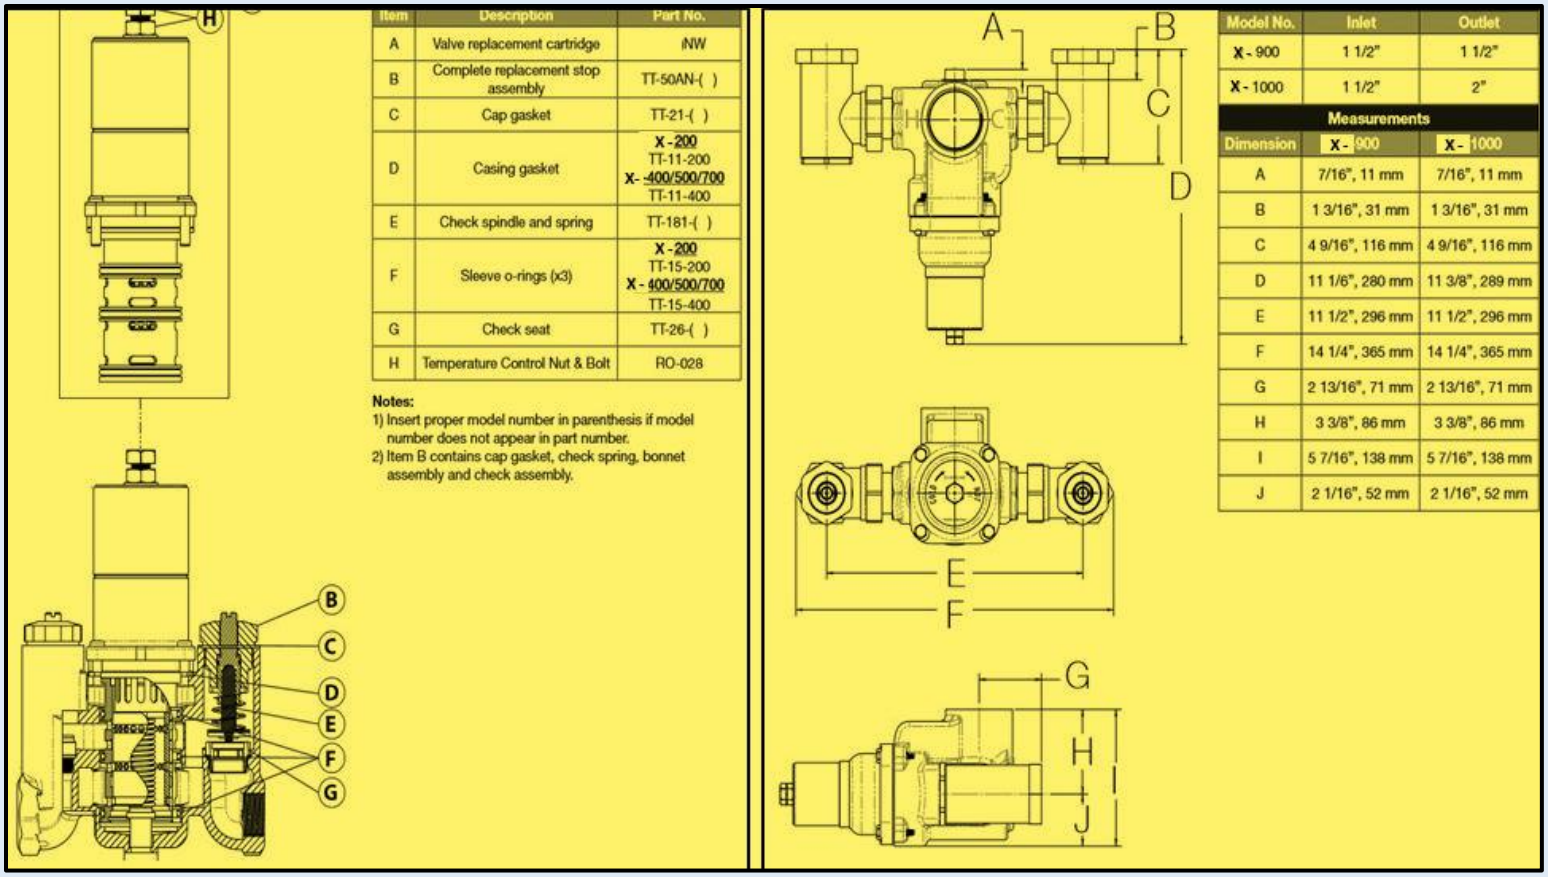

Item	Description	Part No.
A	Valve replacement cartridge	INW
B	Complete replacement stop assembly	TT-50AN-( )
C	Cap gasket	TT-21-( )
D	Casing gasket	X-200 TT-11-200 X- 400/500/700 TT-11-400
E	Check spindle and spring	TT-181-( )
F	Sleeve o-rings (x3)	X-200 TT-15-200 X- 400/500/700 TT-15-400
G	Check seat	TT-26-( )
H	Temperature Control Nut & Bolt	RO-028

Notes:
1) Insert proper model number in parenthesis if model number does not appear in part number.
2) Item B contains cap gasket, check spring, bonnet assembly and check assembly.

Model No.	Inlet	Outlet
X - 900	1 1/2"	1 1/2"
X - 1000	1 1/2"	2"
Measurements		
Dimension	X - 900	X - 1000
A	7/16", 11 mm	7/16", 11 mm
B	1 3/16", 31 mm	1 3/16", 31 mm
C	4 9/16", 116 mm	4 9/16", 116 mm
D	11 1/6", 280 mm	11 3/8", 289 mm
E	11 1/2", 296 mm	11 1/2", 296 mm
F	14 1/4", 365 mm	14 1/4", 365 mm
G	2 13/16", 71 mm	2 13/16", 71 mm
H	3 3/8", 86 mm	3 3/8", 86 mm
I	5 7/16", 138 mm	5 7/16", 138 mm
J	2 1/16", 52 mm	2 1/16", 52 mm

5.1.3
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *НЕАВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. «+» ВКЛЮЧЕНО В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ.
2. «-» НЕ ВКЛЮЧЕНО 3. «ДОП. КОМПЛ.» ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

№	МОДЕЛЬ	МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ Г/Л.МИН. (ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ)	РАЗМЕР Д Х В Х ГЛ. (ММ.)	РУЧНОЙ ДУШ	ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМ.	СИСТЕМА «ДУШ ШАРКО»
1	AR-307	30/114.2	838 X 483 X 254	+	+	+
2	BR-402	30/114.2	838 X 432 X 254	+	+	-
3	MS-02	30/114.2	559 X 381 X 178	ДОП. КОМПЛ.	-	-
4	CR-530	30/114.2	737X 432 X 254	-	+	-
5	BR-402/02	30/114.2	838 X 483 X 254	+	-	-

5.1.4А ПРИЛОЖЕНИЕ.
СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ СПА ДУШЕЙ.
ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДУШЕЙ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ КРАНОВ.

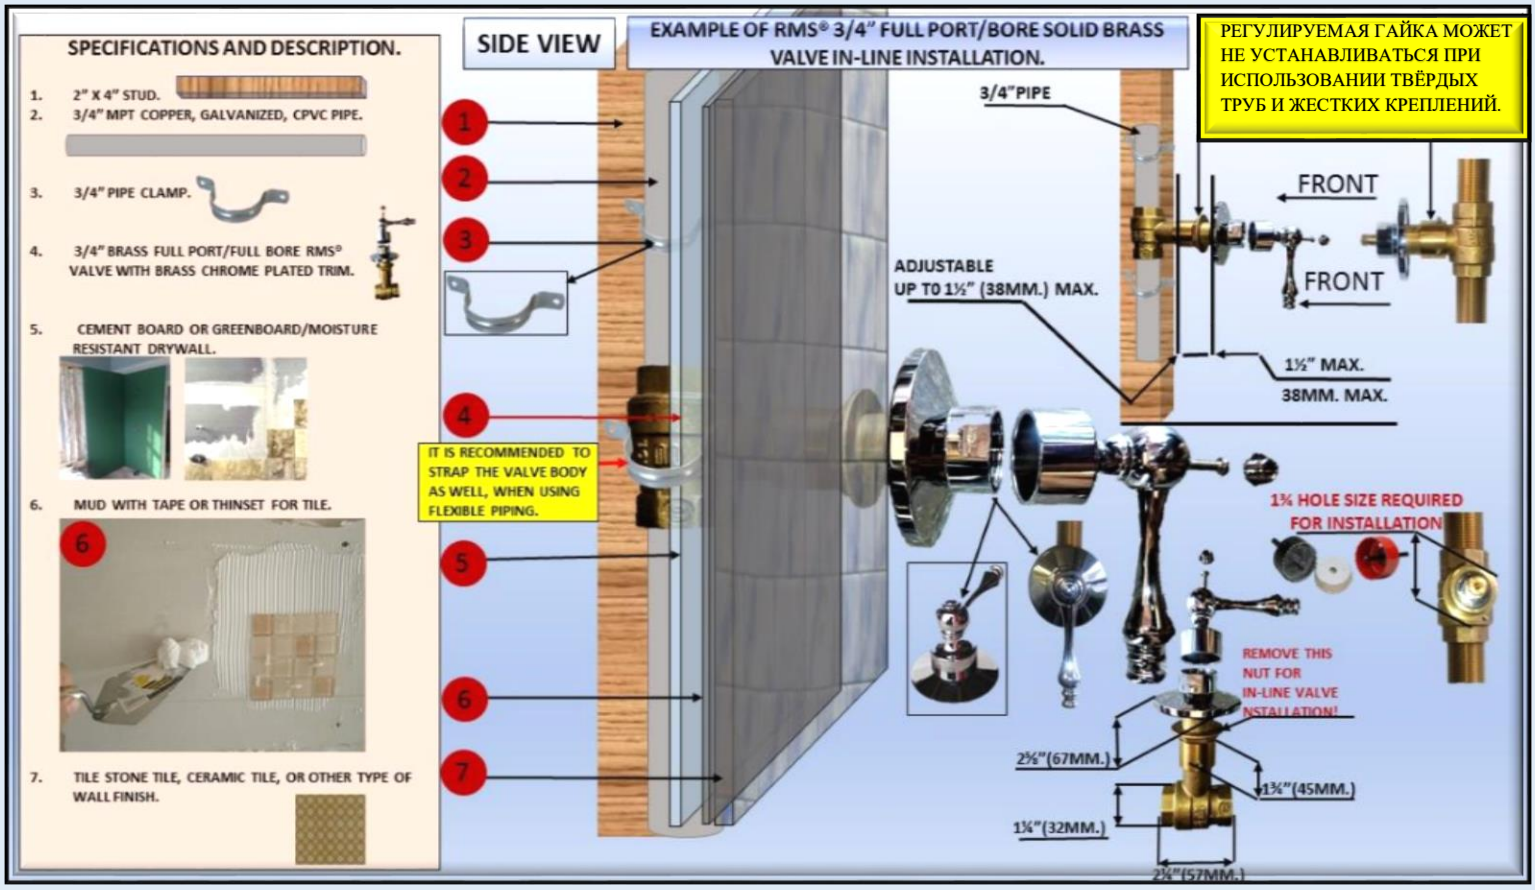

3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾" СПЕЦИАЛЬНОГО ПОЛНОПОРТОВОГО КРАНА RMS®. КРАН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЛИНИЮ ТРУБ. ДИЗАЙН КРАНА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО В СТЕНЫ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТКОЙ.

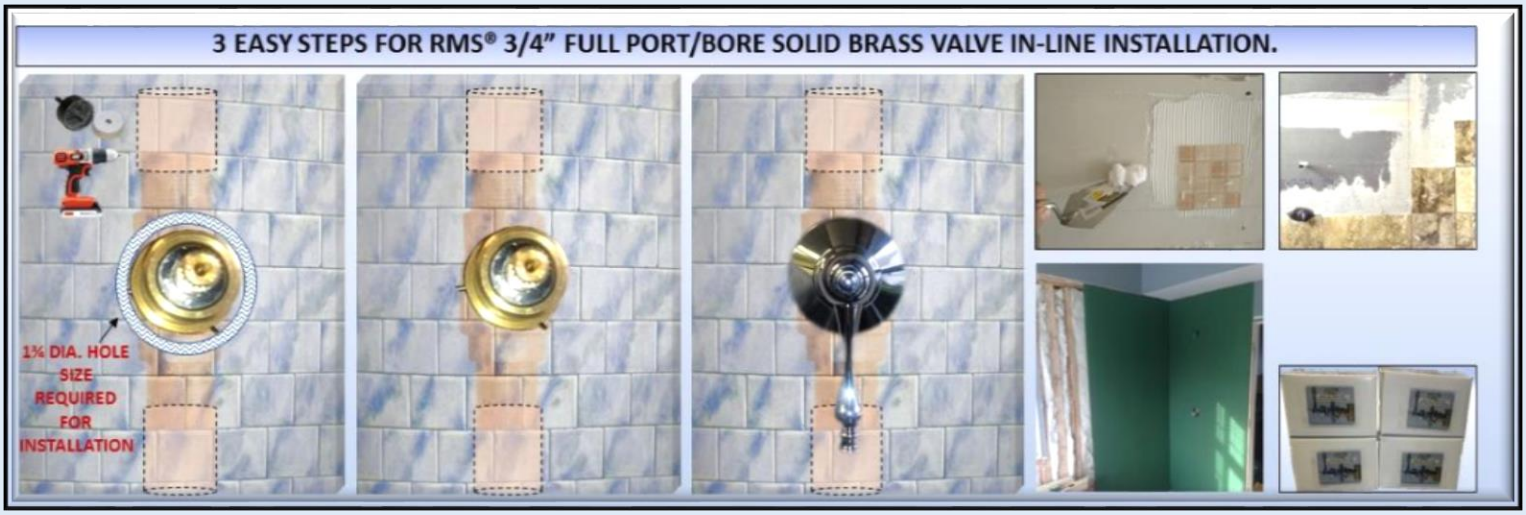

5.1.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ *ДЕКО КРАНЫ* СО СВЕРХБОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ И ВАНН. ЛАТУНЬ/ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ ИЛИ НА ПЛОСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.			
№	МОДЕЛЬ	МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ УКАЗАН СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. ЗАВИСИТ ТАКЖЕ ОТ ТИПА ТРУБ.	ОПИСАНИЕ
1	RMV3/4” ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРОФЕС. СПА ДУШЕЙ И ВАНН	30/114.2	КРАН С ХРОМИРОВАННЫМ КОМПЛЕКТОМ РУЧКА/ЭСКЕТЧЕН
2	RMV3/4AS ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРОФЕС. СПА ДУШЕЙ И ВАНН	30/114.2	КОМПЛЕКТ КРАН В СБОРЕ С ¾” ЛАТУННЫМИ ПАТРУБКАМИ (6PCS.)., ХРОМИРОВАННЫМ ЭСКЕТЧЕНОМ, РУЧКОЙ И ПР.

5.2

№1 DR-4-500VTSH

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ТЕРМОМЕТРОМ 2 ШКАЛЫ.
2. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
6. РУЧНОЙ ДУШ С 6 РЕЖИМАМИ РАБОТЫ, СМЕШАННАЯ ВОДА. ХРОМИР. ДЕРЖАТЕЛЬ, ХРОМ. ШЛАНГ 1500ММ.
7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 508ММ. X 381ММ. X 178ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 10GPM (38 Л/МИН).
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 5ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 4ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

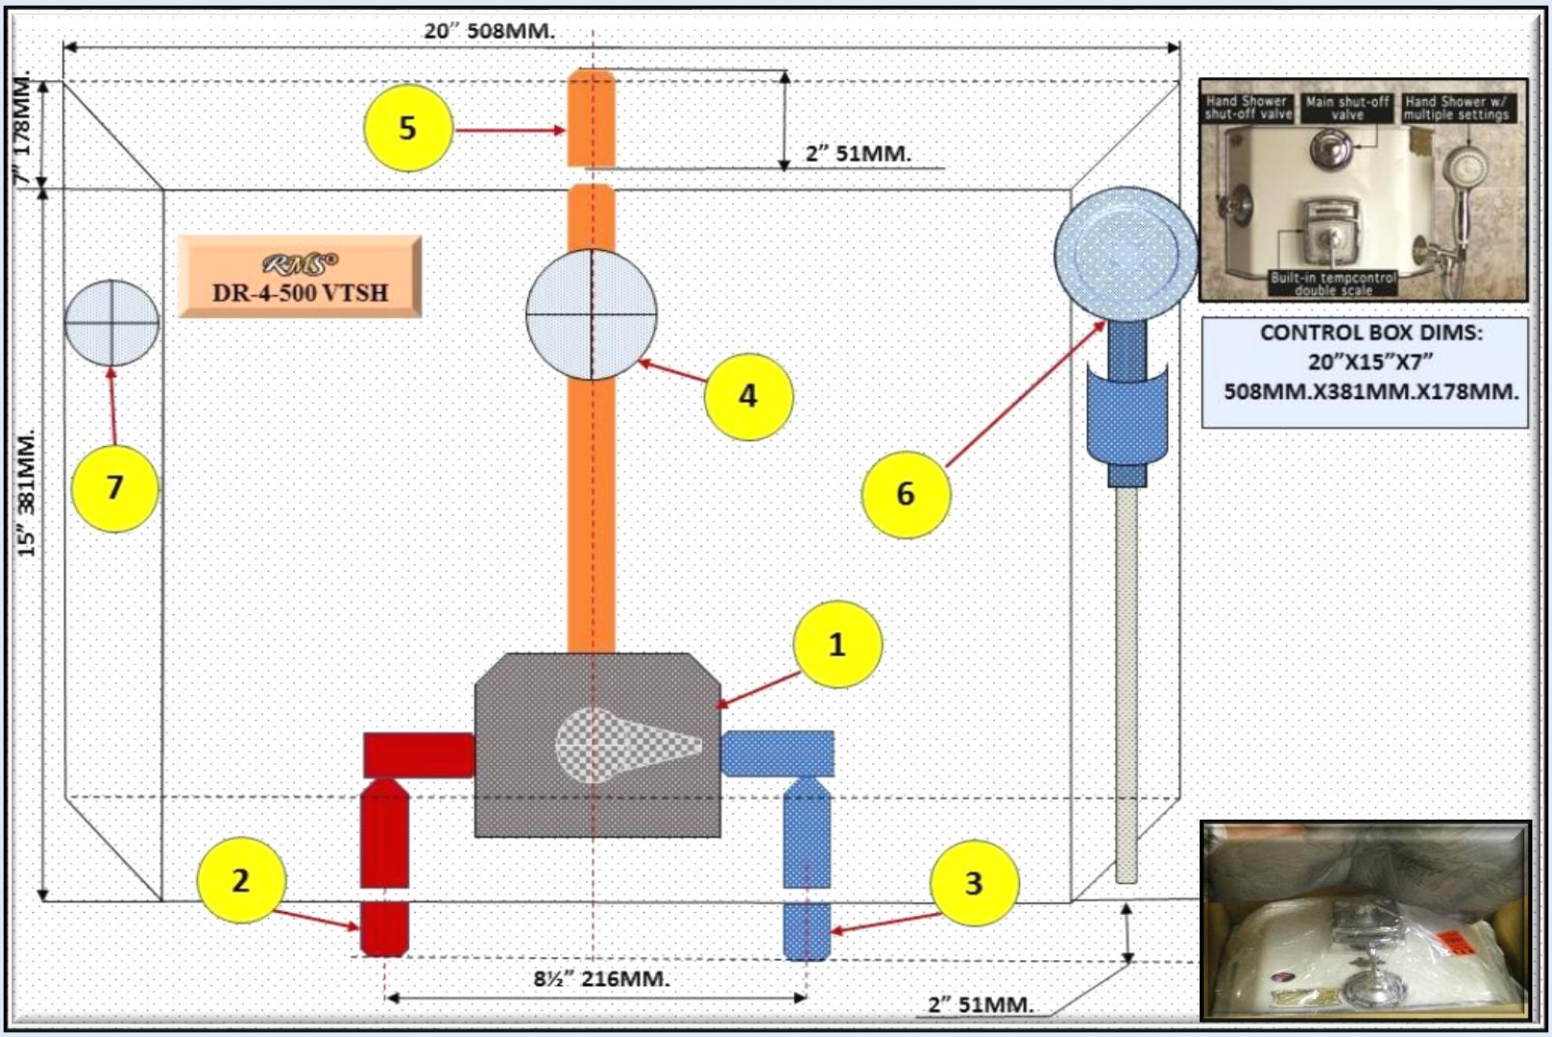

5.3

№2 DR-4-500VT

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ТЕРМОМЕТРОМ 2 ШКАЛЫ.
2. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 508ММ. Х 381ММ. Х 178ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 10GPM (38 Л/МИН).
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 5ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 4ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

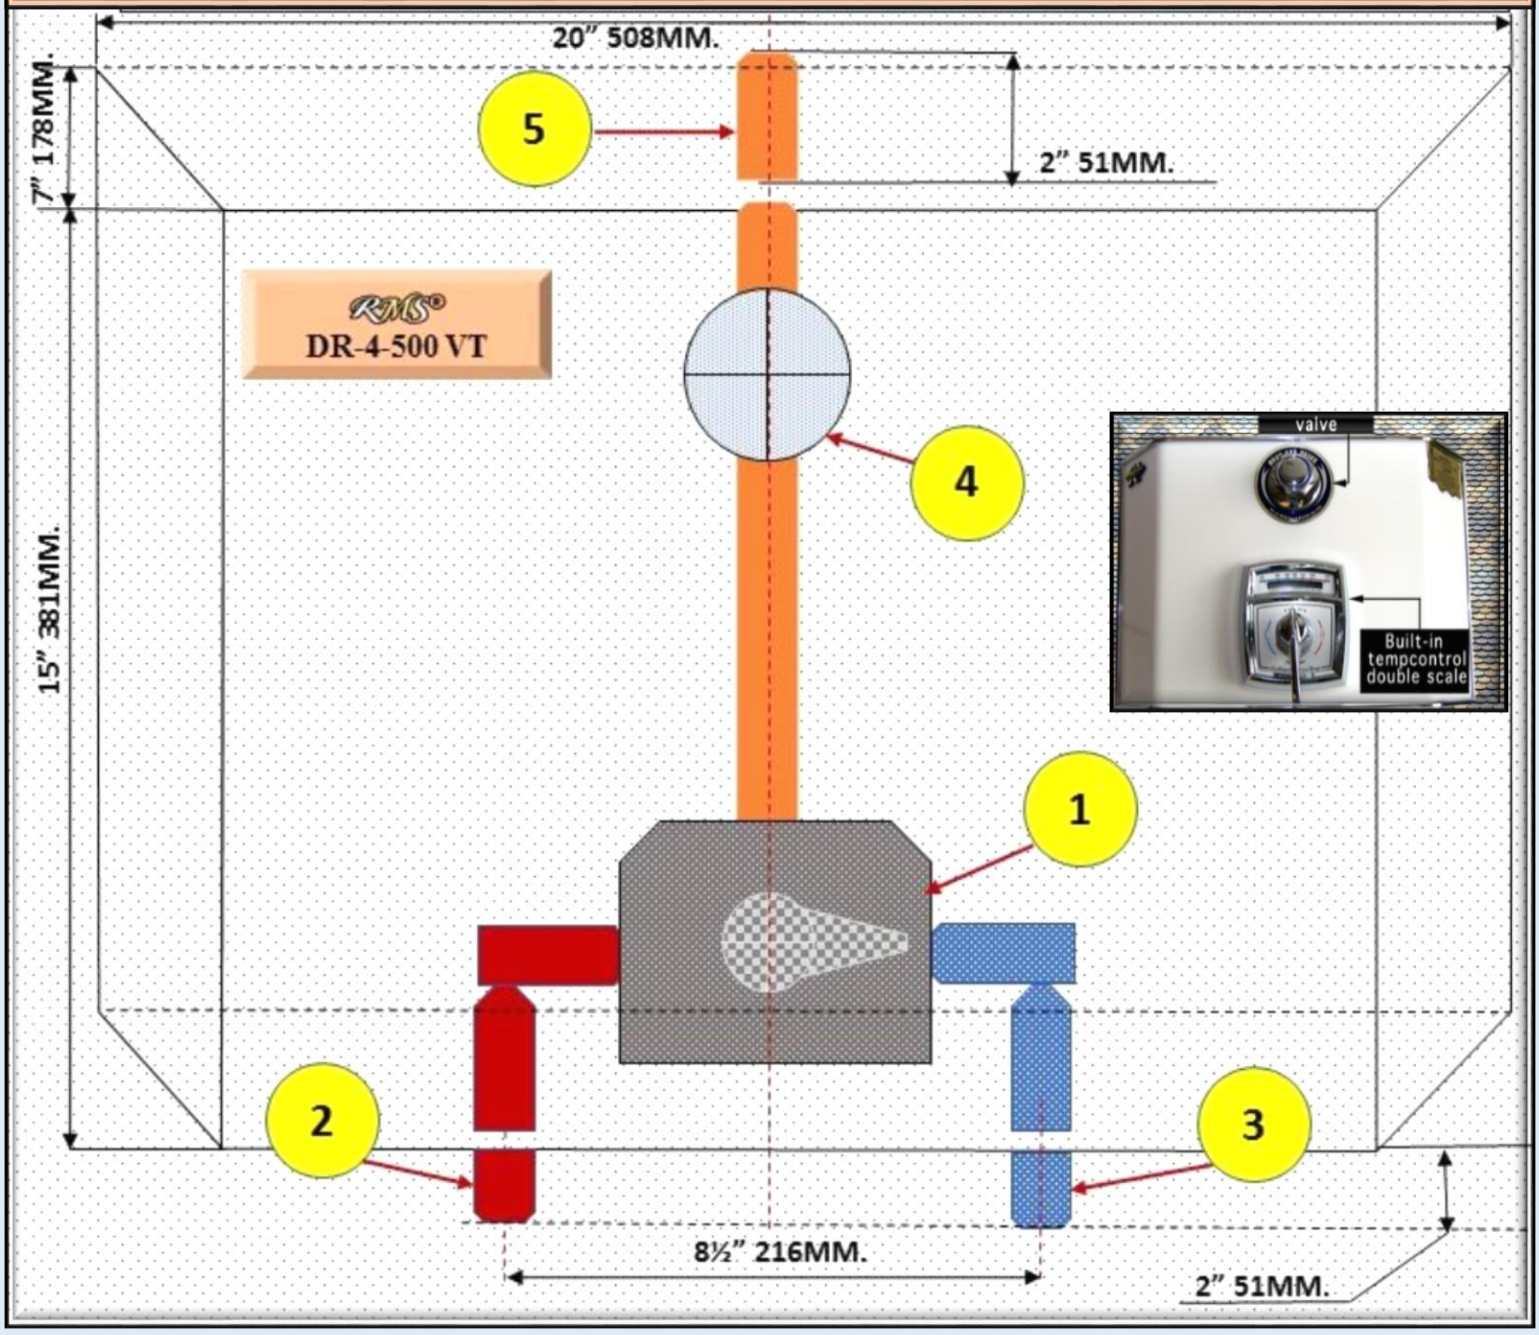

5.4

№3 DR-130BV

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ.
2. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 560ММ. Х 315ММ. Х 178ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 15GPM (57 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 8ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 6ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

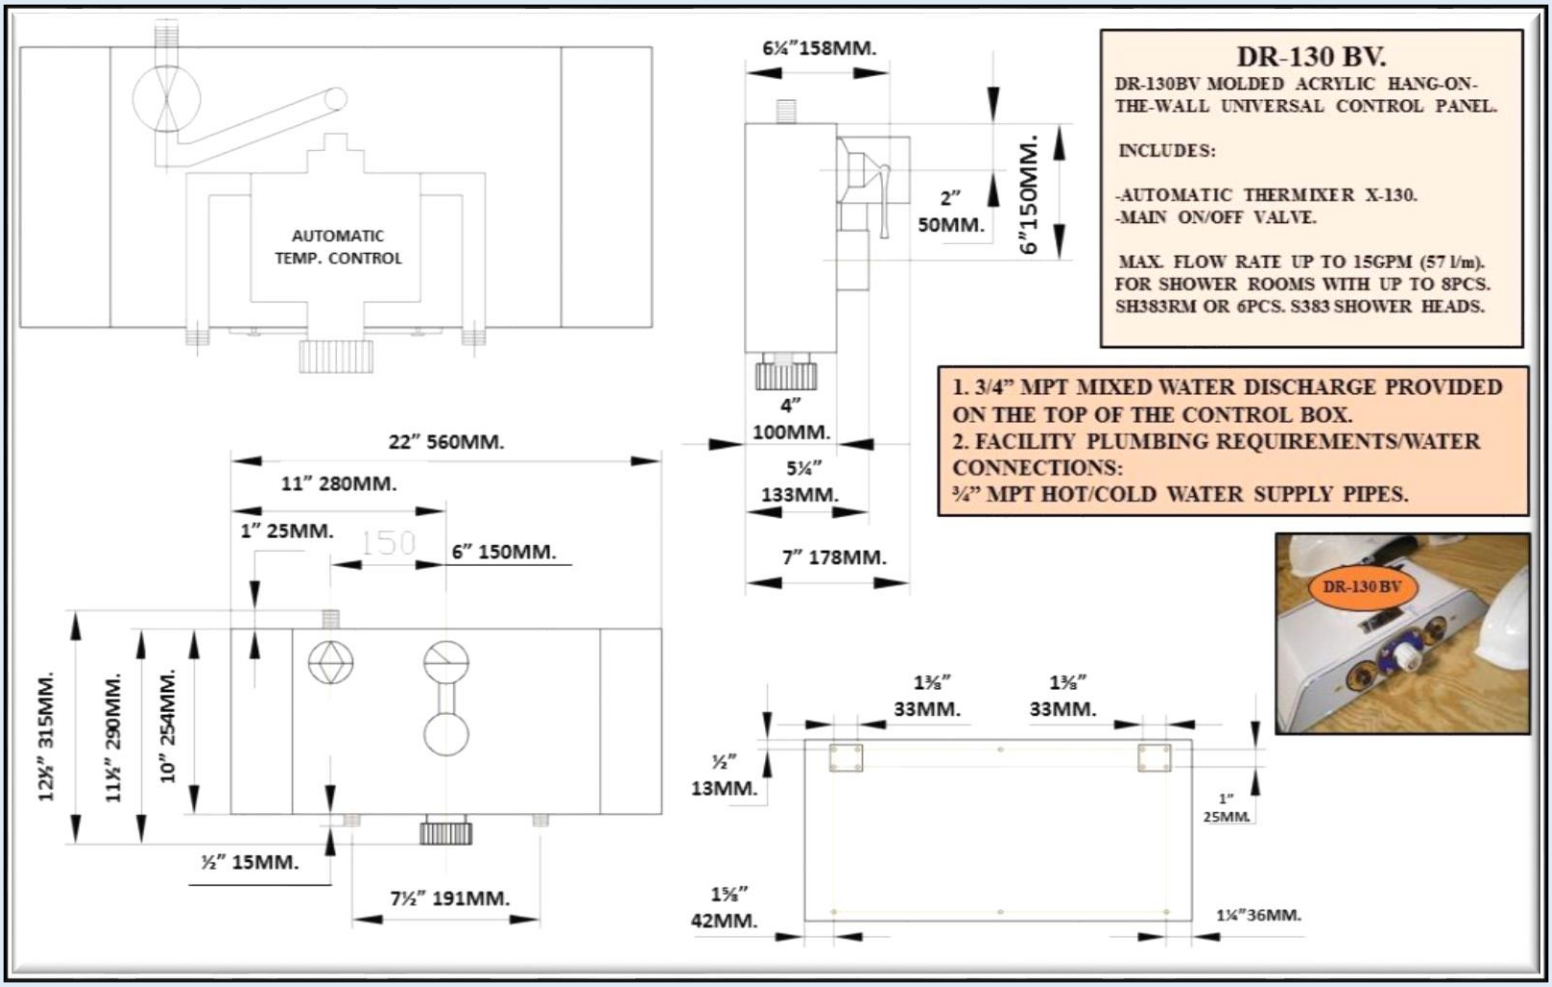

5.5

№ 4 DR-130BGV

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПУЛЬТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 560ММ. Х 315ММ. Х 178ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ. 15GPM (57 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 8ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 6ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

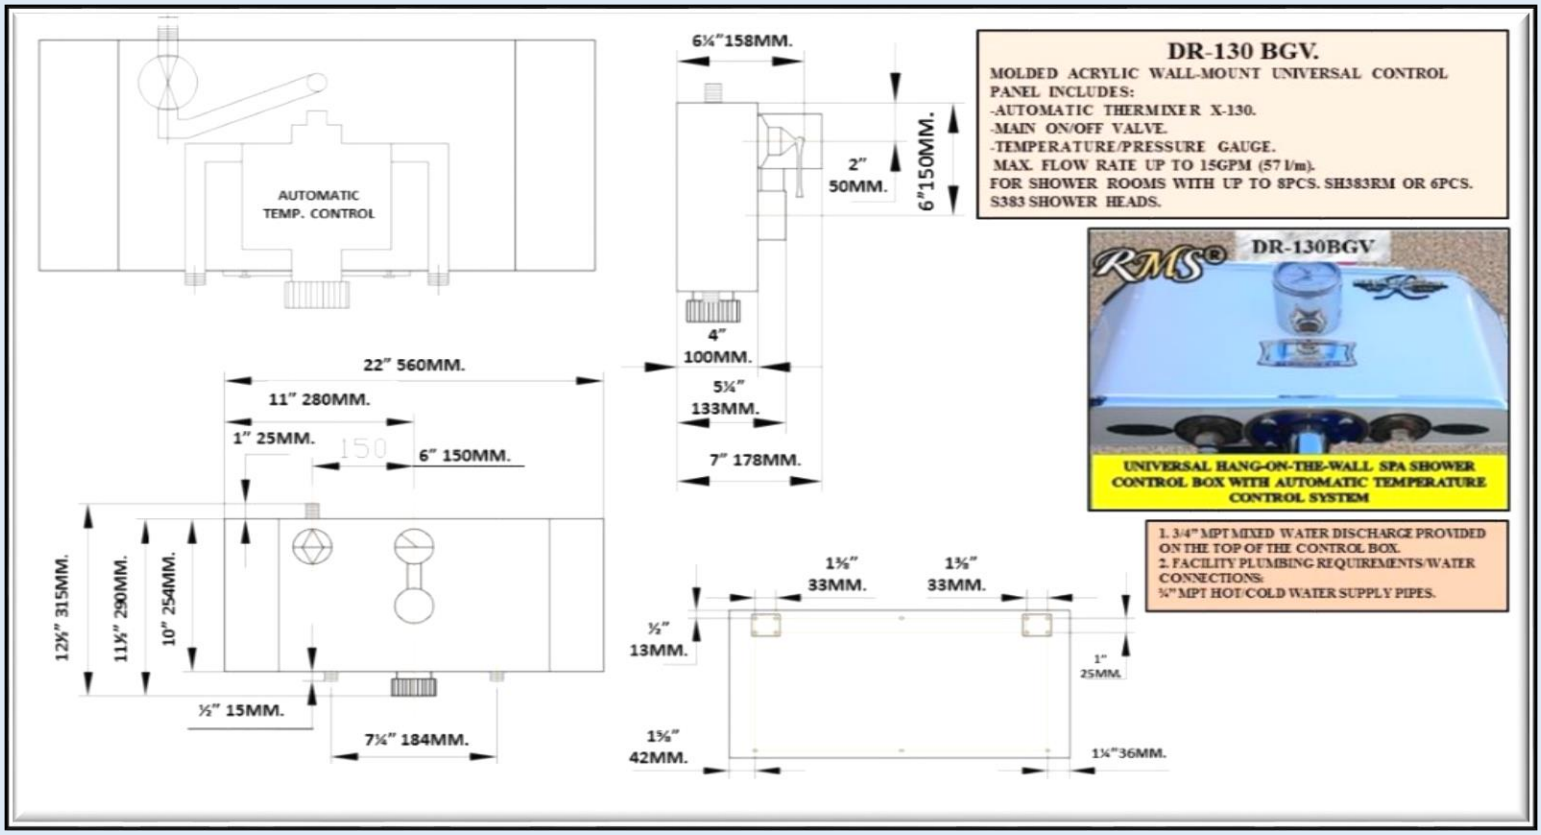

5.6

№ 5 DR-200BV

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. X 333ММ. X 180ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 27GPM (102,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 14ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 10ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

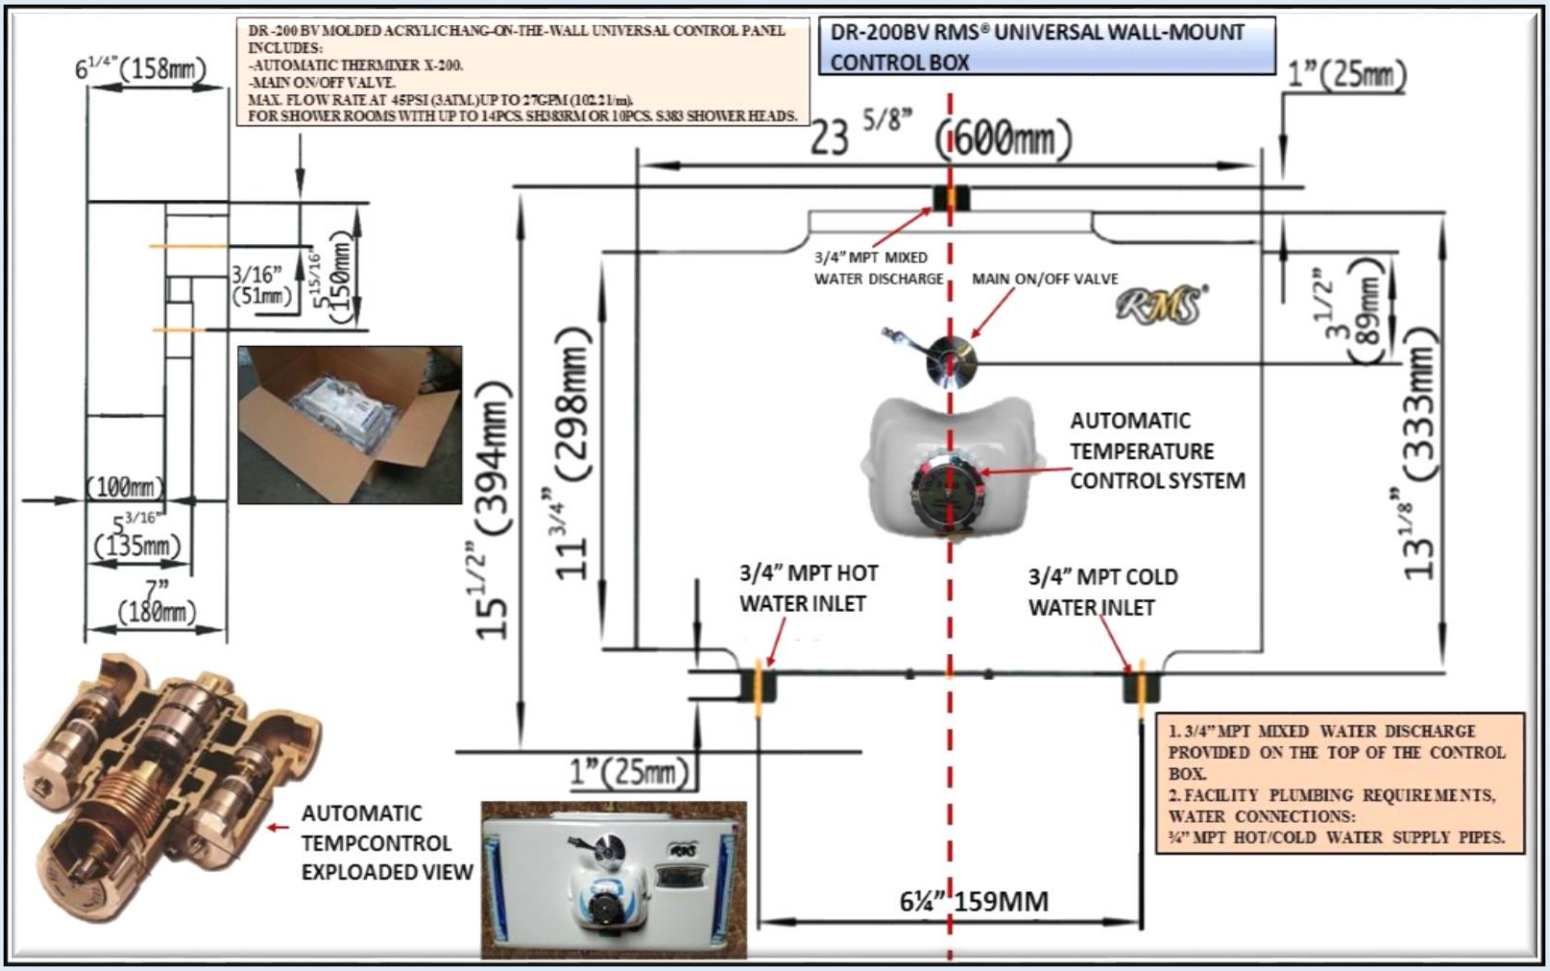

5.7

№ 6 DR-200BGV

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПУЛЬТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. X 333ММ. X 180ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 27GPM (102,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 14ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 10ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

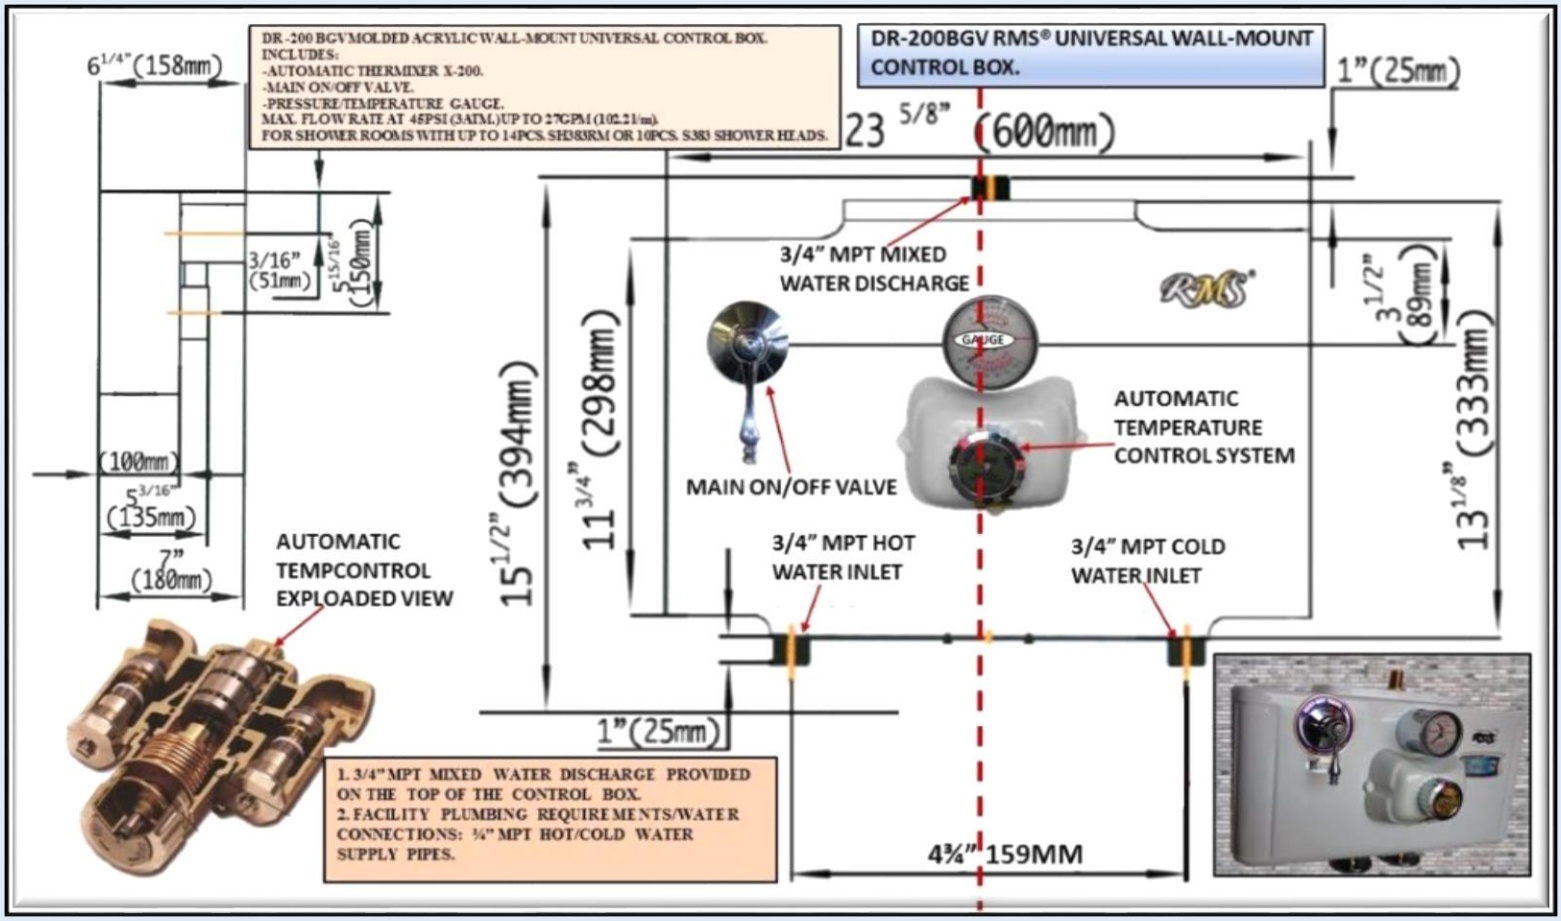

5.8

№ 7 DR-400BV

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-400.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. 1” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. X 394ММ. X 180ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 1” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 53GPM (200,6 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 27ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 21ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

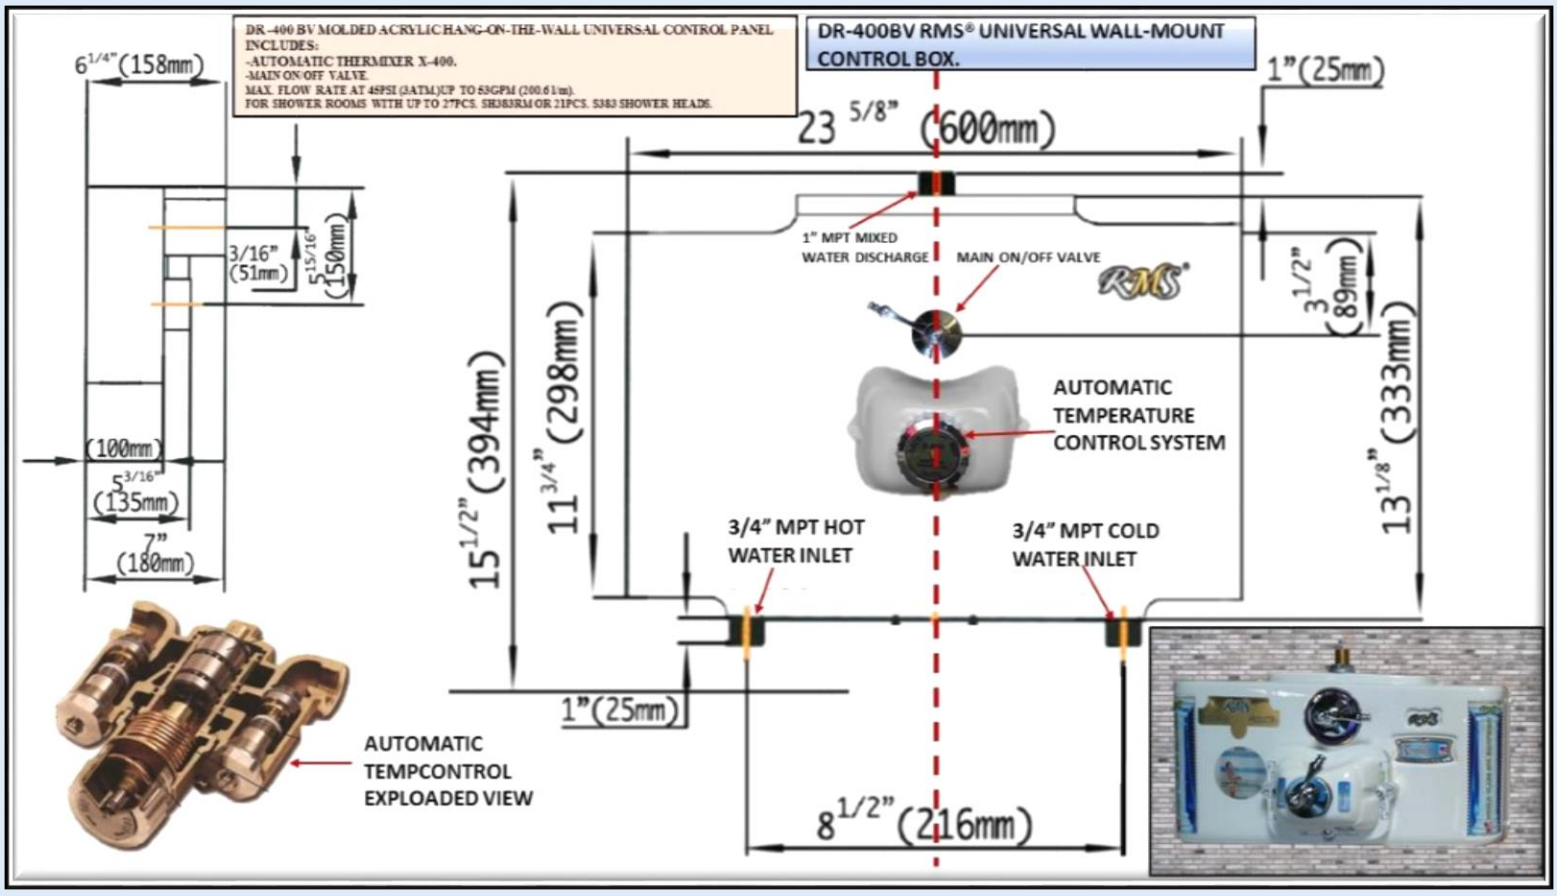

5.9

№ 8 DR-400BGV

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-400.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПУЛЬТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. 1” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. X 394ММ. X 180ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 1” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 53GPM (200,6 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 27ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 21ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

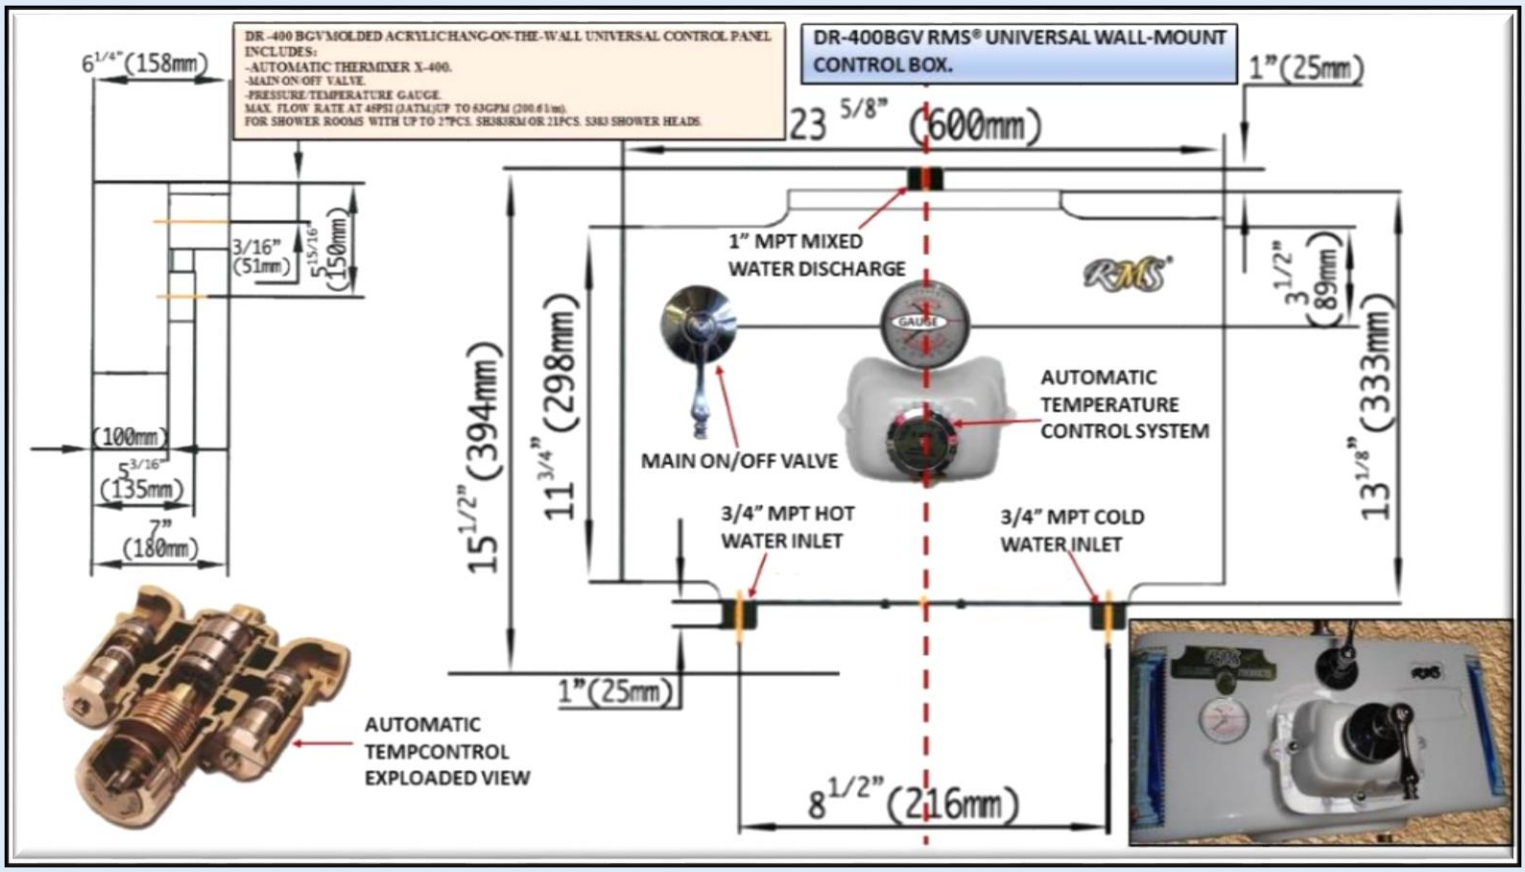

5.10

№ 9 MS-02/200A

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. ЛИНИЯ №1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
2. ЛИНИЯ №2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
3. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ. (ДОП. КОМПЛ.)
7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. (ДОП. КОМПЛ.)
8. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. (ДОП. КОМПЛ.)
9. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
10. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
11. №1 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
12. №2 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 432ММ. X 279ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 27GPM (102,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 14ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 10ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

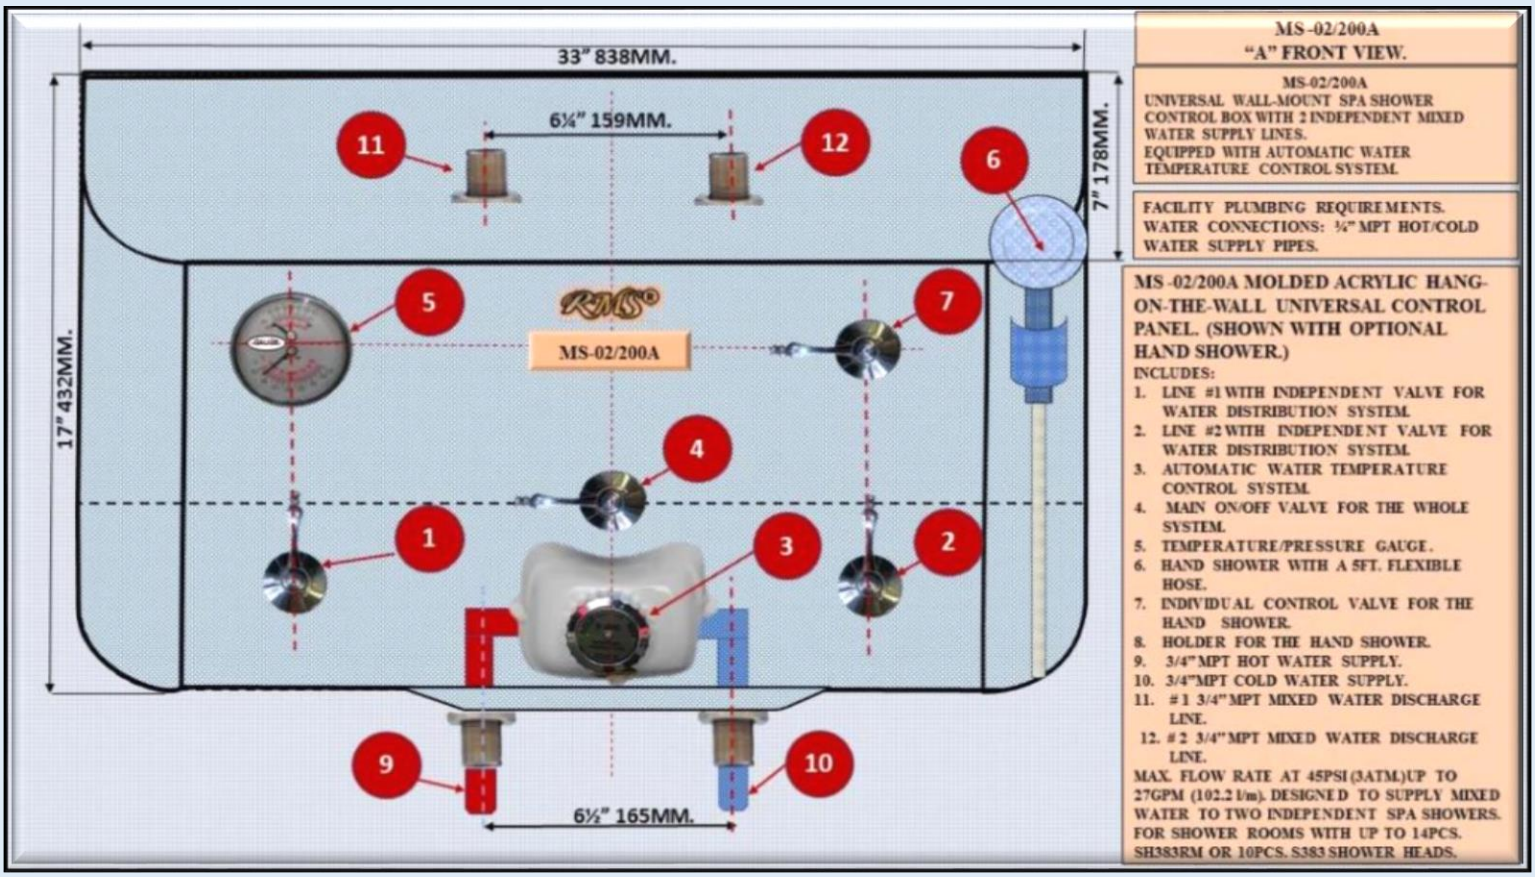

5.11

№ 10 MS-02/400A

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
2. ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
3. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ Х-400.
4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ. (ДОП. КОМПЛ.)
7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. (ДОП. КОМПЛ.)
8. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. (ДОП. КОМПЛ.)
9. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
10. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
11. №1 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
12. №2 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. Х 432ММ. Х 279ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 53GPM (200,6 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 27ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 21ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

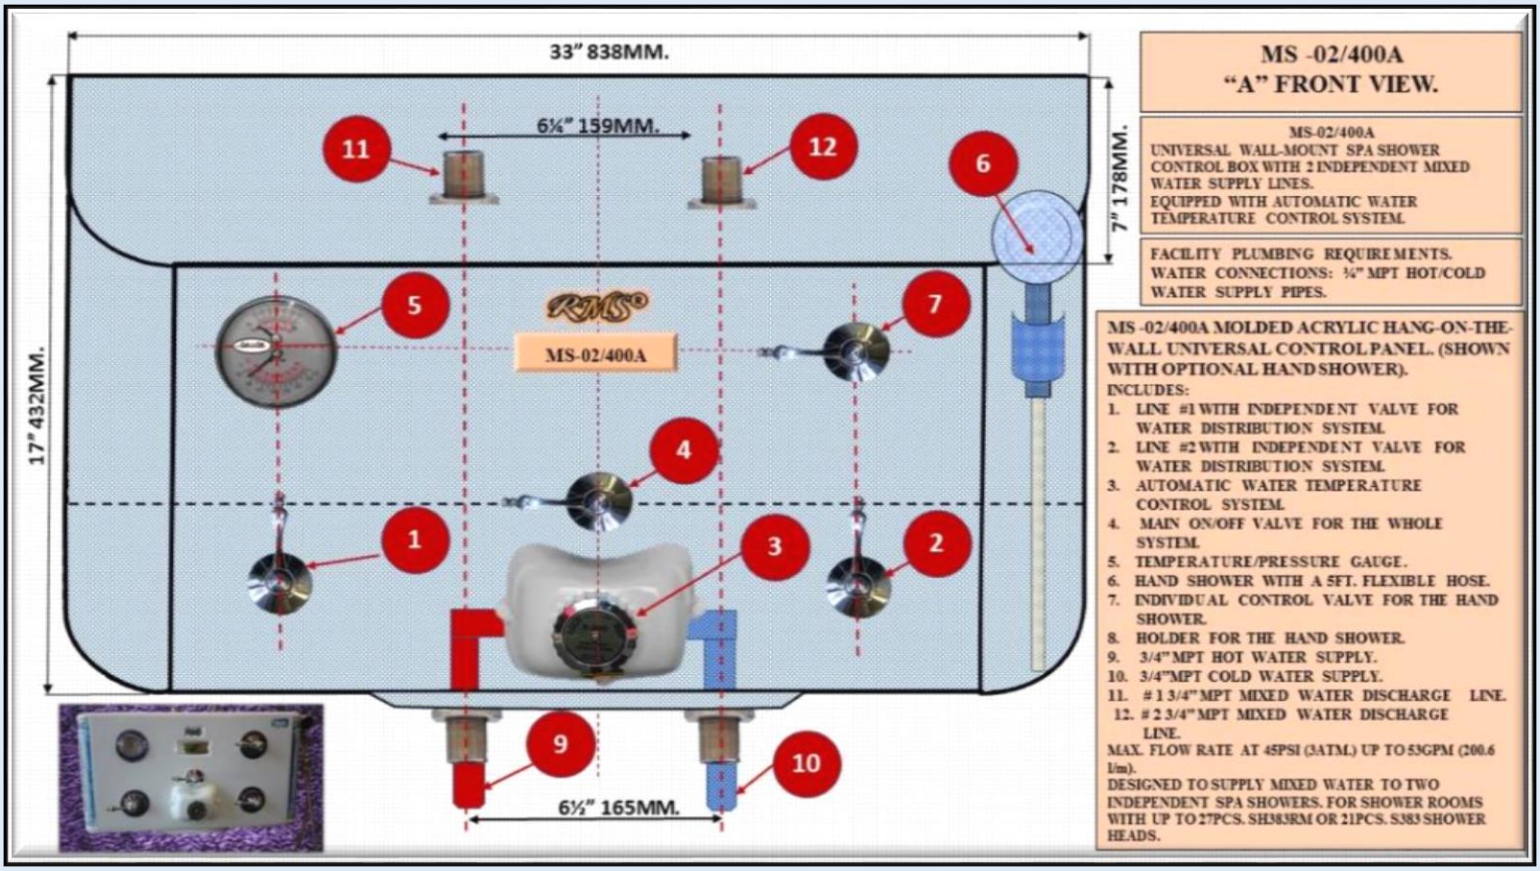

№ 9-10 MS-02/200A/400A (ПРОДОЛЖЕНИЕ 5.10; 5.11 ВИДЫ СВЕРХУ/СБОКУ).

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
4. ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. Х 432ММ. Х 279ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ.

MS-02/200A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 27GPM (102,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ ИМЕЮЩИХ ДО 14ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 10ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

MS-02/400A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 53GPM (200,6 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 27ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 21ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

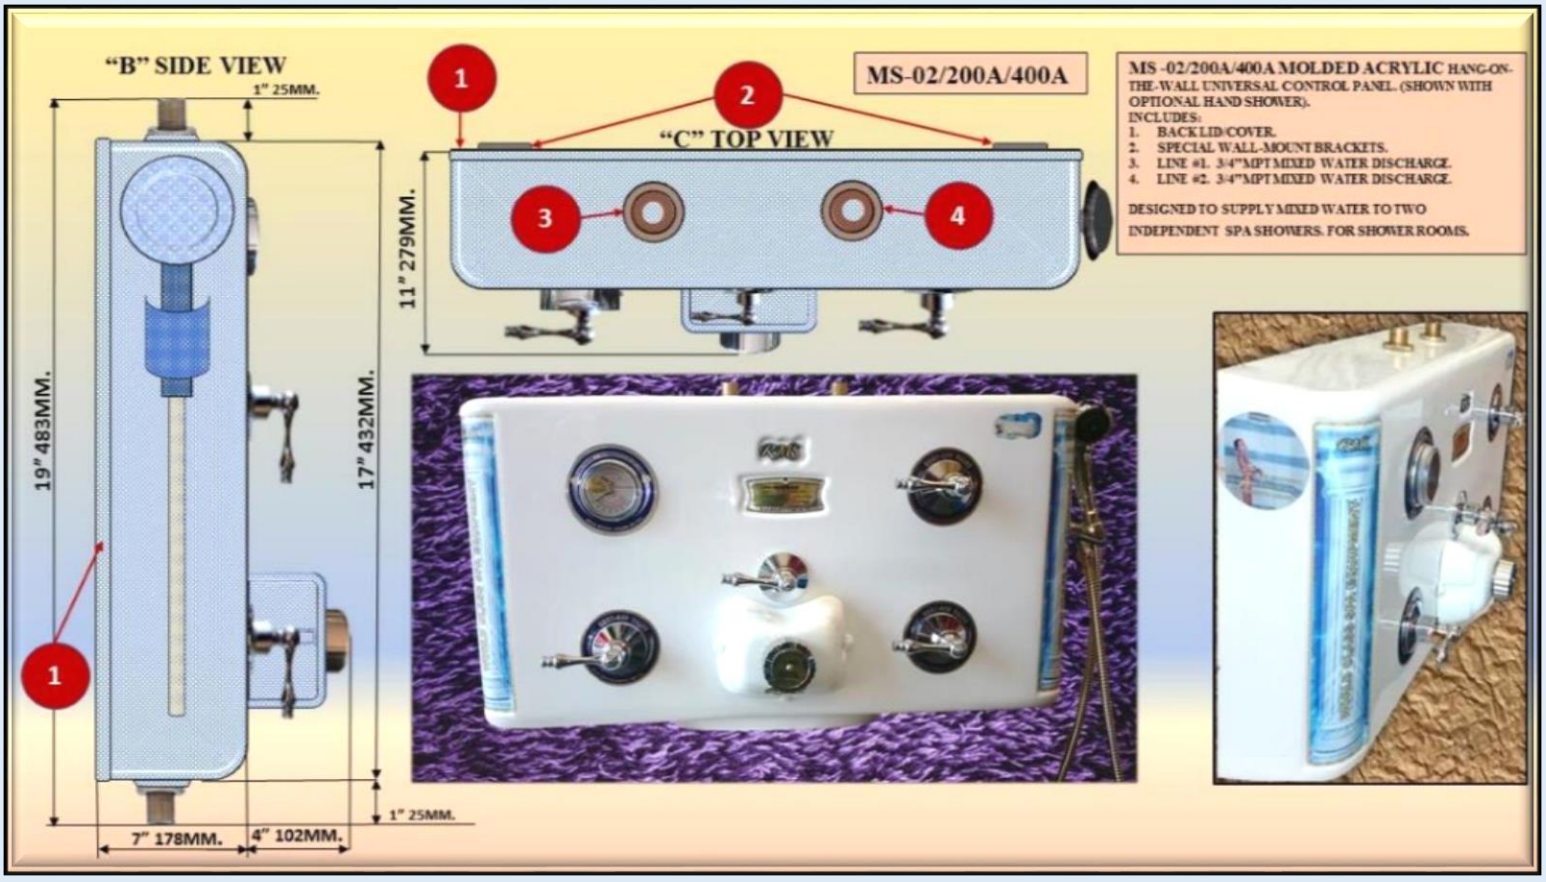

5.12

№ 11, 12, 12A МОДИФИКАЦИИ AR-307/200A/400A/130A

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
2. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДУШ «ШАРКО»
8. ГИБКИЙ МАССАЖНЫЙ ШЛАНГ ДУША «ШАРКО»
9. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СВЕРХЛЁГКАЯ НАСАДКА ДУША «ШАРКО».
10. ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА С НАСАДКОЙ.
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
12. РУЧНОЙ ДУШ.
13. ГИБКИЙ ШЛАНГ 1500ММ.
14. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.

AR-307/130A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 15GPM (57 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ ИМЕЮЩИХ ДО 10ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 8ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. X 394ММ. X 260ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

AR-307/200A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 27GPM (102,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 14ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ,ИЛИ ДО 10ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

AR-307/400A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 53GPM (200,6 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 27ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 21ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

#11-12,12A

AR-307/200A/400A (AUTOMATIC).
EXTRA-COMPACT UNIVERSAL WALL-MOUNT CONTROL BOX FOR COMMERCIAL, PROFESSIONAL GRADE SPA SHOWER SYSTEMS.

#11-12, 12A

5.12 ПРОДОЛЖЕНИЕ.

№ 11, 12, 12A МОДИФИКАЦИИ AR-307/200A/400A/130A

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
2. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
5. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
6. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДУШ «ШАРКО»
8. ГИБКИЙ МАССАЖНЫЙ ШЛАНГ ДУША «ШАРКО»
9. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СВЕРХЛЁГКАЯ НАСАДКА ДУША «ШАРКО».
10. ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА С НАСАДКОЙ.
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
12. РУЧНОЙ ДУШ.
13. ГИБКИЙ ШЛАНГ 1500ММ.
14. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. X 394ММ. X 260ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

AR-307/200A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 27GPM (102,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 14ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 10ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

AR-307/400A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 53GPM (200,6 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 27ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 21ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

AR-307/130A

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 15GPM (57 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 10ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 8ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

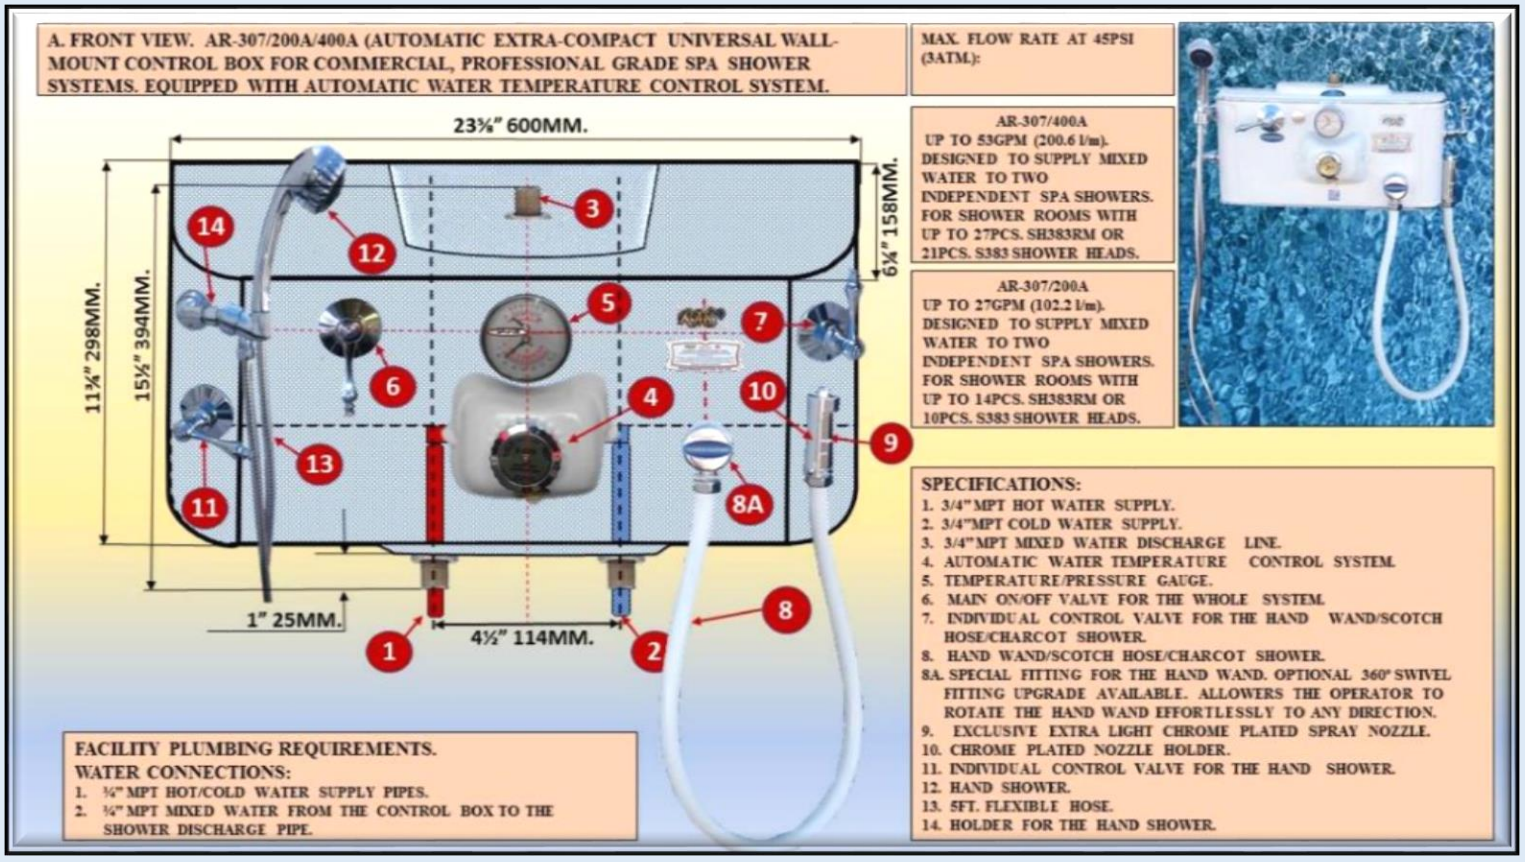

5.12 ПРОДОЛЖЕНИЕ.

№ 11, 12, 12А МОДИФИКАЦИИ AR-307/200A/400A/130A (ВИДЫ СВЕРХУ/СБОКУ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИЯ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 600ММ. Х 394ММ. Х 260ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4”ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

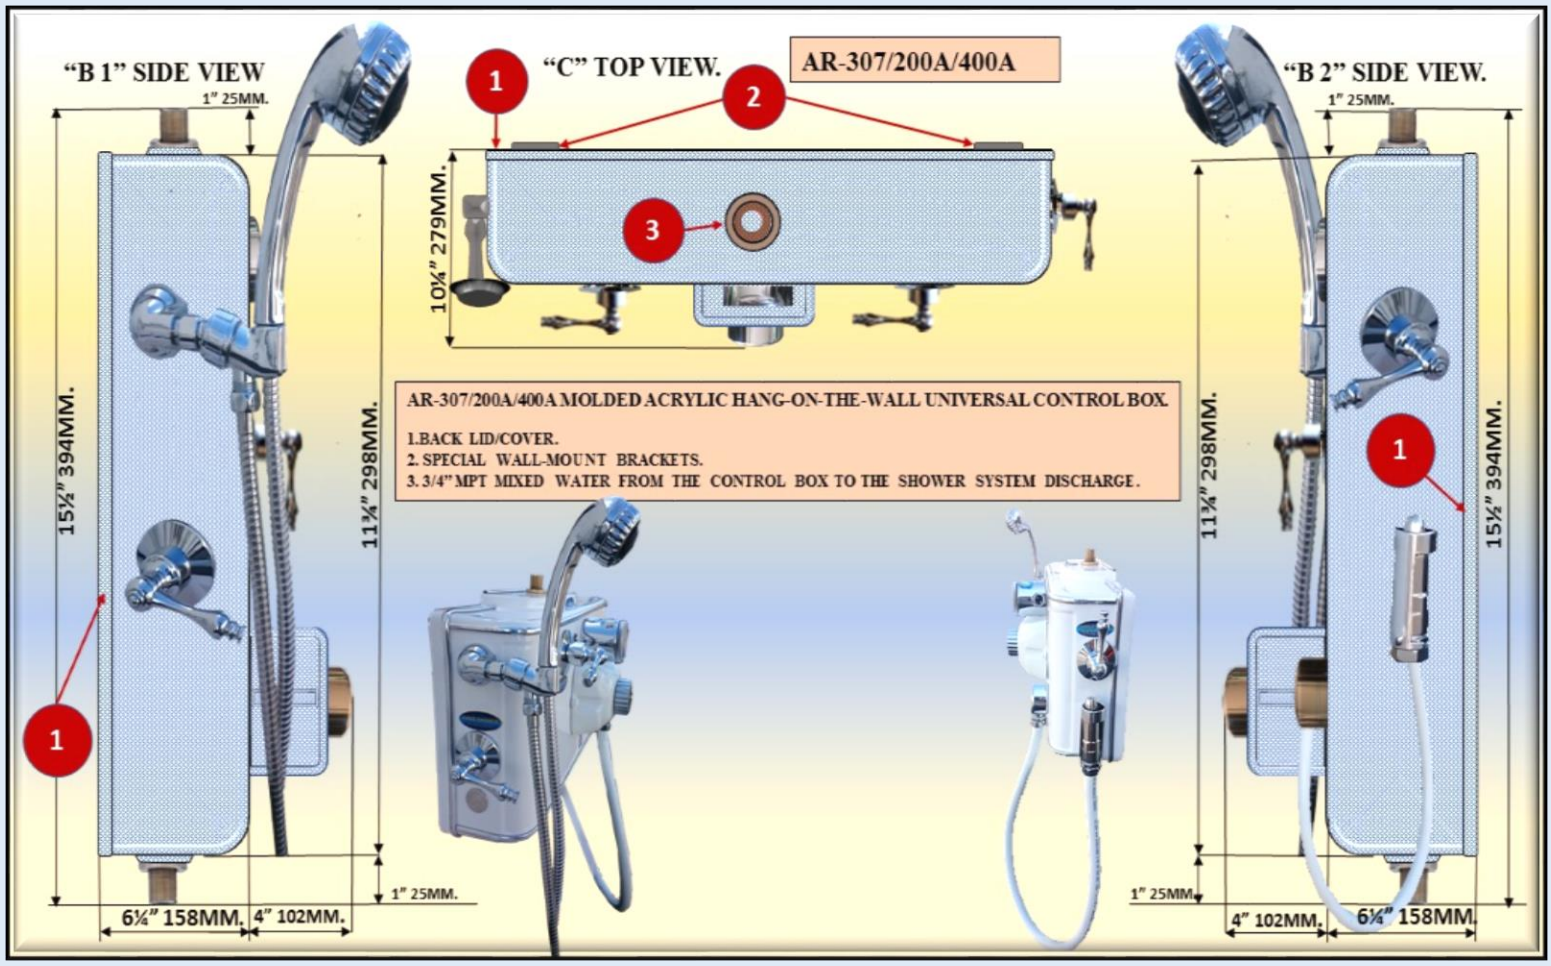

5.13

#13 AR-307

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
2. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
3. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
5. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
6. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
7. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
8. ГИБКИЙ МАССАЖНЫЙ ШЛАНГ ДУША «ШАРКО» СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ НАСАДКОЙ ДУША «ШАРКО».
9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДУШ «ШАРКО»
10. ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА С НАСАДКОЙ.
11. КРАН ВЫПУСКА СМЕШАННОЙ ВОДЫ НА СПА ДУШ (ЛЮБОЙ).

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 483ММ. X 254ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3ATM 30GPM (114,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

5.13 ПРОДОЛЖЕНИЕ

№ 13 AR-307 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
2. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
3. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
5. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
6. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
7. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
8. ГИБКИЙ МАССАЖНЫЙ ШЛАНГ ДУША «ШАРКО» СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ НАСАДКОЙ ДУША «ШАРКО».
9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДУШ «ШАРКО»
10. ХРОМИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА С НАСАДКОЙ.
11. КРАН ВЫПУСКА СМЕШАННОЙ ВОДЫ НА СПА ДУШ (ЛЮБОЙ).

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. Х 483ММ. Х 254ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 30GPM (114,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

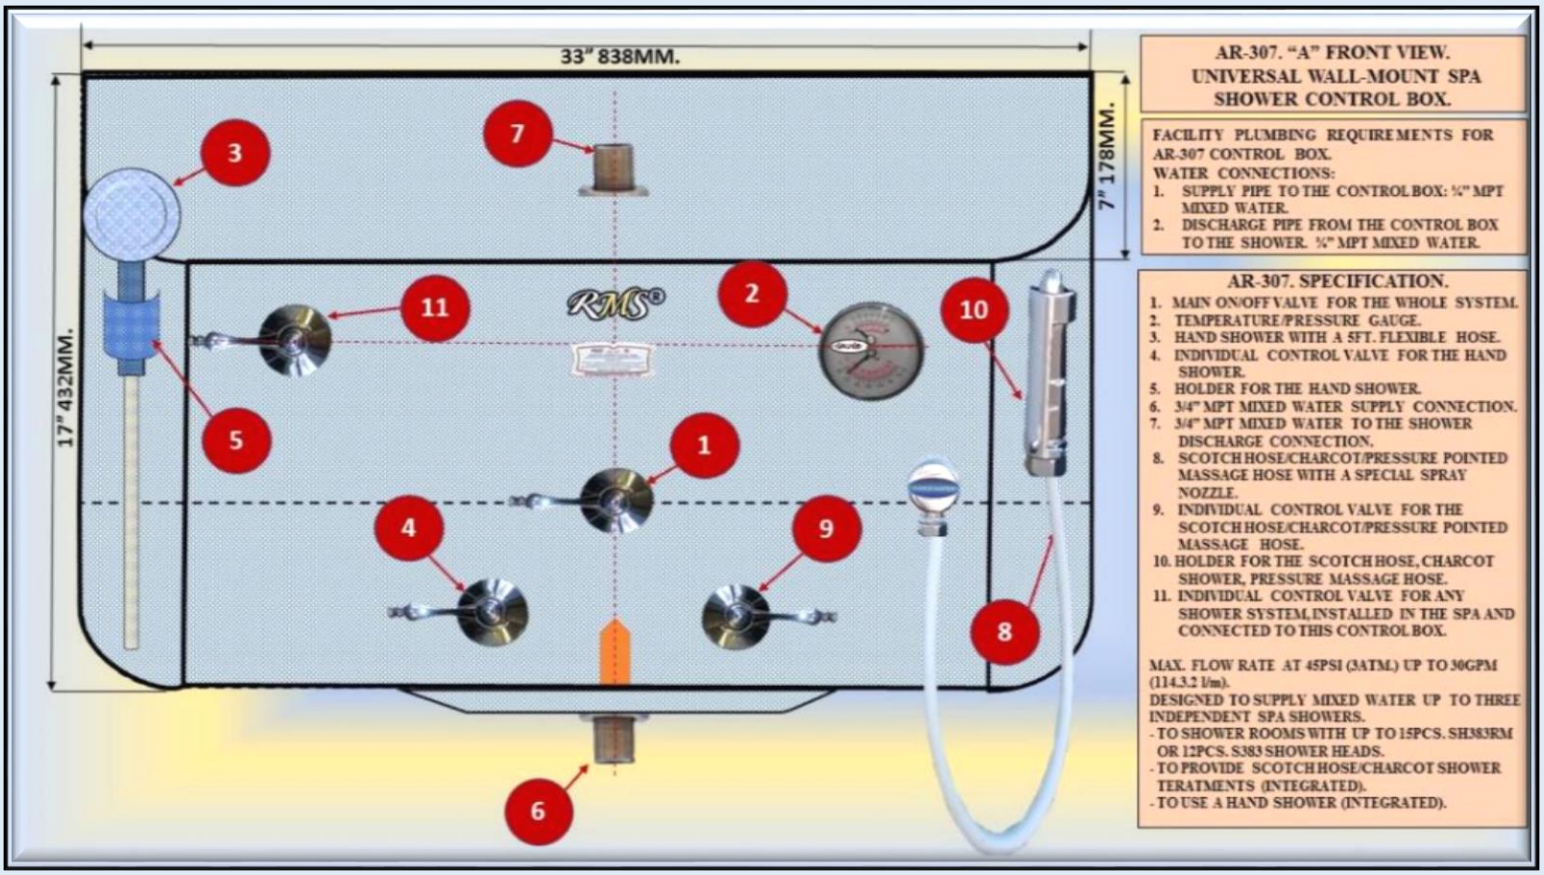

AR-307. **#13**

COMMERCIAL GRADE DESIGNER'S EXTRA COMPACT SYSTEM. DESIGNED TO SUPPLY MIXED WATER TO ANY PROFESSIONAL SPA SHOWER SYSTEM. EQUIPPED WITH
-INDIVIDUALLY CONTROLLED
-HAND SHOWER
-SCOTCH HOSE/CHARCOT SHOWER HOSE.

AR-307.

MAX. FLOW RATE AT 45PSI (3ATM.) UP TO 30GPM (114.3.2 l/m).
DESIGNED TO SUPPLY MIXED WATER UP TO THREE INDEPENDENT SPA SHOWERS.
- TO SHOWER ROOMS WITH UP TO 15PCS. SH383RM OR 12PCS. S383 SHOWER HEADS.
- TO PROVIDE SCOTCH HOSE/CHARCOT SHOWER. TERATMENTS (INTEGRATED).
- TO USE A HAND SHOWER (INTEGRATED).

FACILITY PLUMBING REQUIREMENTS FOR AR-307 CONTROL BOX.
WATER CONNECTIONS:
1. SUPPLY PIPE ¾" MPT MIXED WATER.
2. DISCHARGE PIPE FROM THE CONTROL BOX TO THE SHOWER. ¾" MPT MIXED WATER.

5.13 ПРОДОЛЖЕНИЕ
№ 13 AR-307 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИЯ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. Х 483ММ. Х 254ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

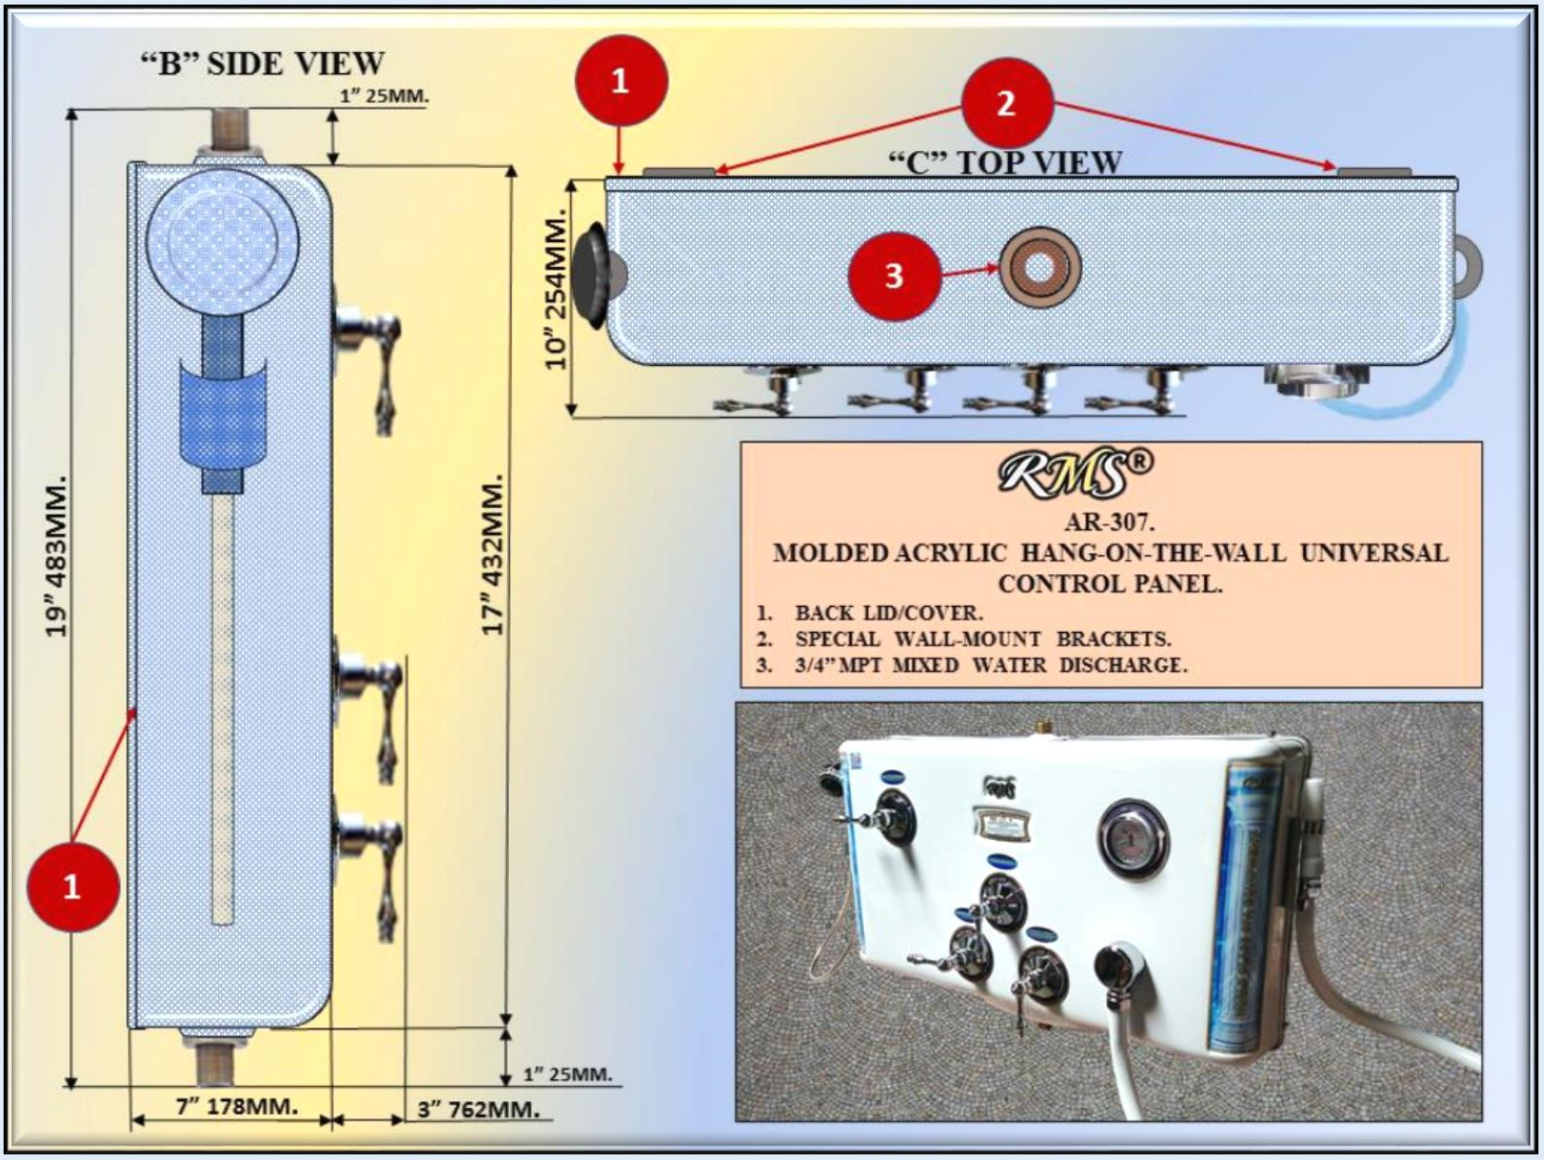

5.14

№ 14 BR-402

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛ. ВОДЫ.
3. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОР. ВОДЫ.
4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
5. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ.
6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
7. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
8. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
9. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
10. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. Х 432ММ. Х 254ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4”ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 30GPM (114,2 Л/МИН).

ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

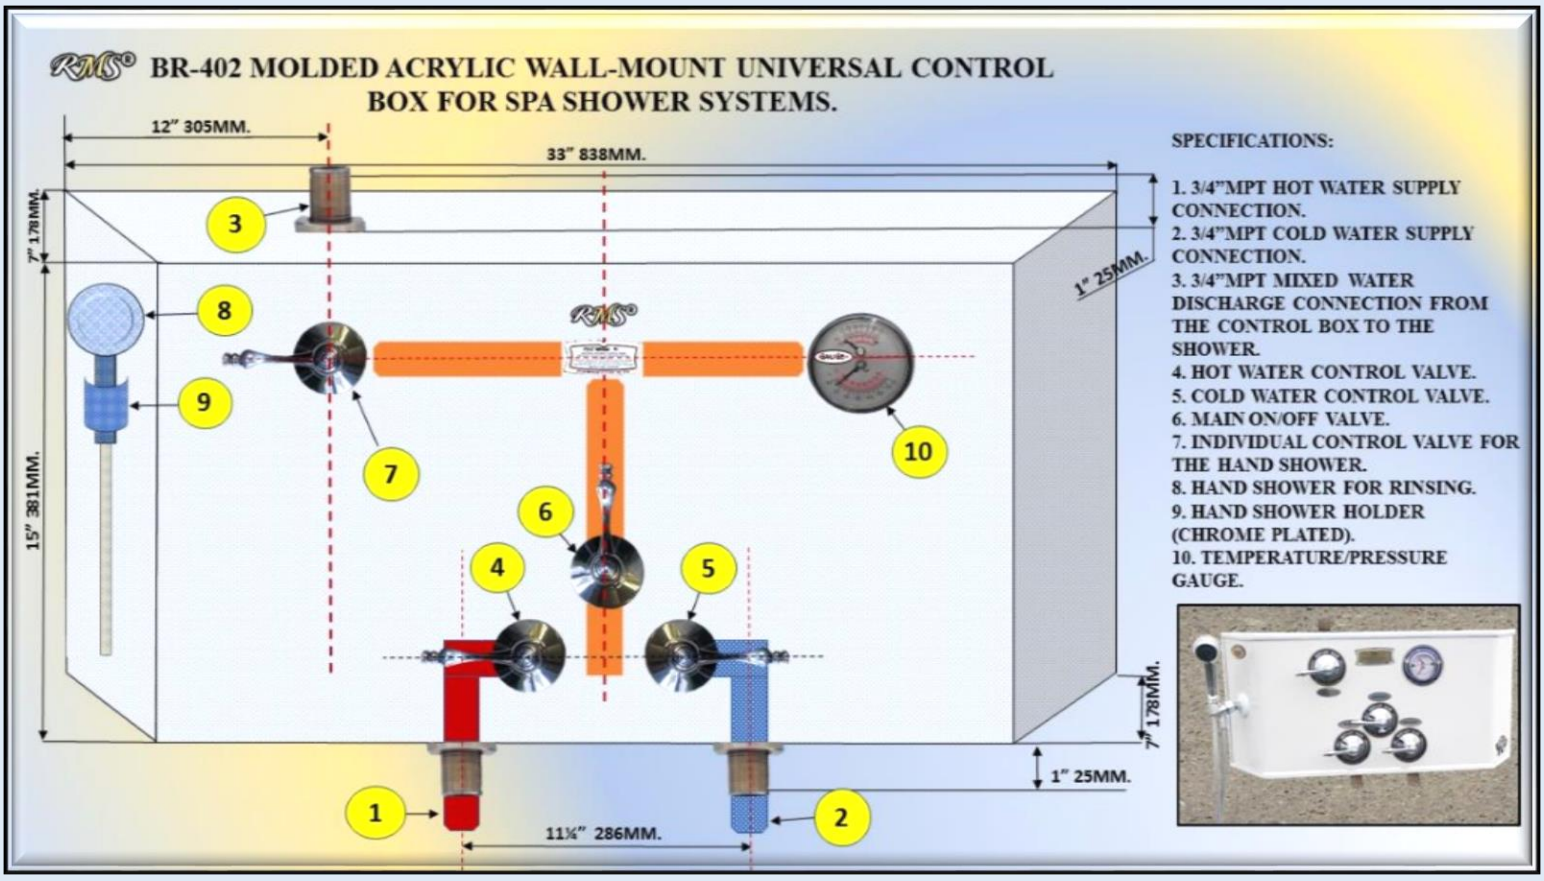

5.14 №14 BR-402 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИЯ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.

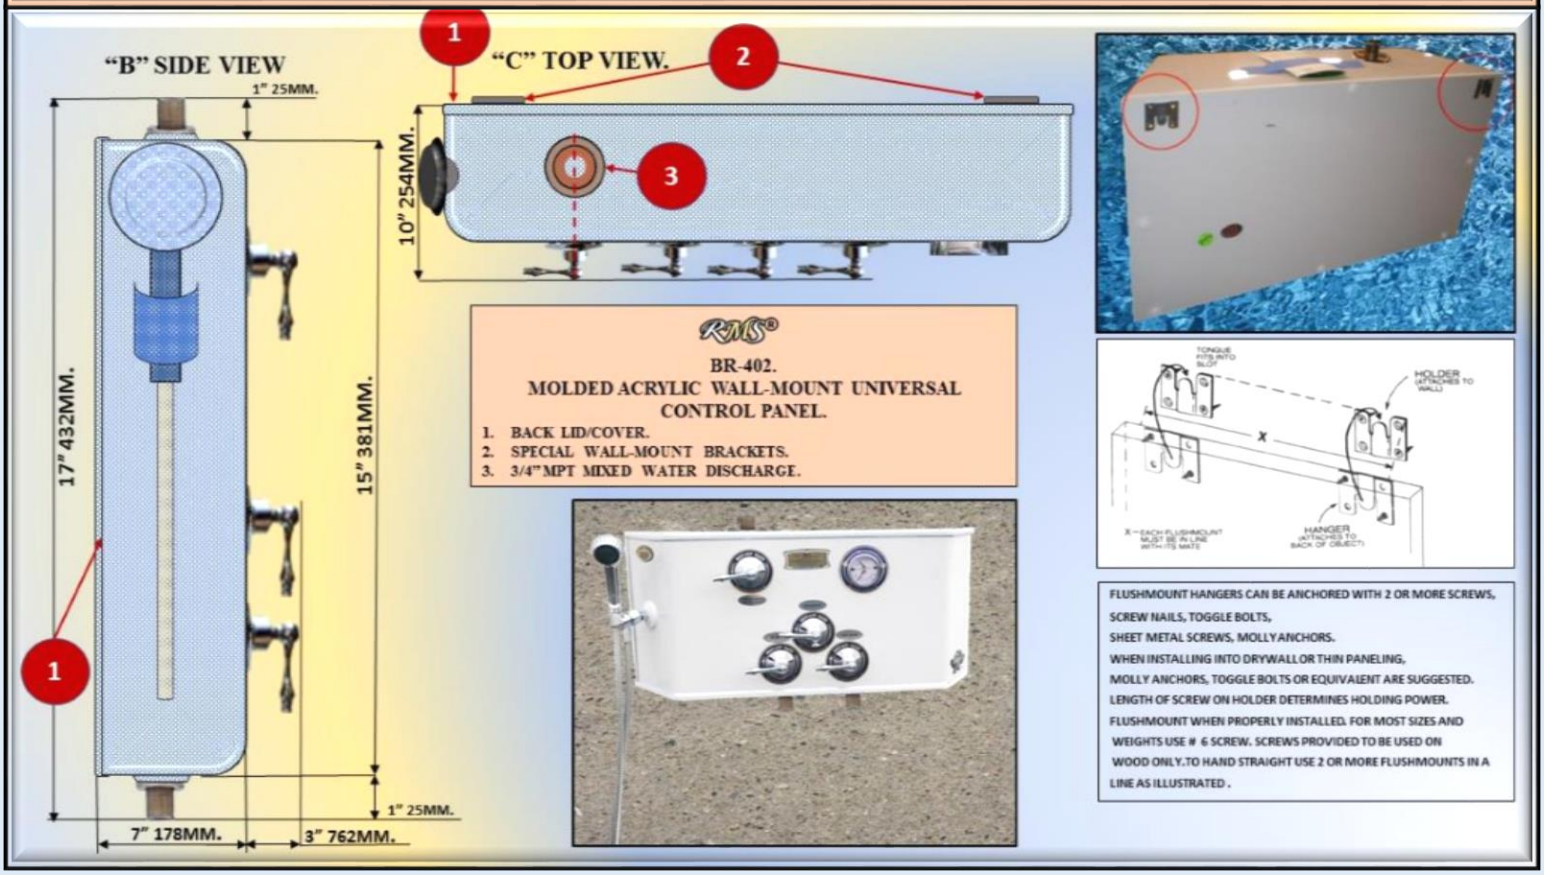

5.14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
№14 BR-402 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed.

ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

FLUSHMOUNT HANGERS CAN BE ANCHORED WITH 2 OR MORE SCREWS, SCREW NAILS, TOGGLE BOLTS, SHEET METAL SCREWS, MOLLY ANCHORS. WHEN INSTALLING INTO DRYWALL OR THIN PANELING, MOLLY ANCHORS, TOGGLE BOLTS OR EQUIVALENT ARE SUGGESTED. LENGTH OF SCREW ON HOLDER DETERMINES HOLDING POWER. FLUSHMOUNT WHEN PROPERLY INSTALLED. FOR MOST SIZES AND WEIGHTS USE # 6 SCREW. SCREWS PROVIDED TO BE USED ON WOOD ONLY.TO HAND STRAIGHT USE 2 OR MORE FLUSHMOUNTS IN A LINE AS ILLUSTRATED.



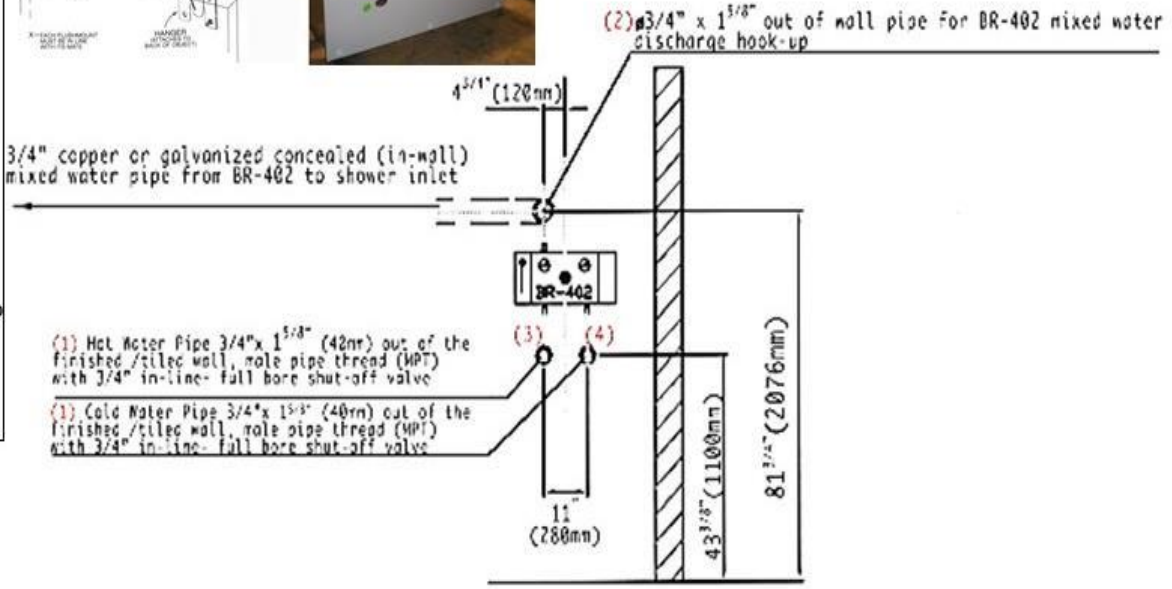

Note 1:
1. ø¾'x1⅝' out of wall water pipes (hot/cold) male, thread (MPT) for BR-402 hook-up.
2. ø¾'x1⅝' out of wall water hook-up pipe (mixed water). Male, thread (MPT) concealed pipe (mixed water) from Universal control pa nel BR-402
3. ø¾' in-line shut-off ball valve
4. ø¾' in-line shut-off ball valve
5. A 'back-flow' protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accordance with local codes
Note 2: Install hot on left and cold on right.
IMPORTANT: before connecting the hot and cold water to the systen, first purge the supply water to ensure all grit and waste is purged from the pipes.
Note 3: ø¾' copper or galvanized pipes are recommended.
Note 4: 45-55psi water pressure required for normal shower operation.
Note 5: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
Note 6: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
Note 7: RMS is not responsible for errors and omissions.

	RMS, Co.
RMS	BR-402 Universal ControlPanel
	115203-3
	1 of 1

5.15

#15 CR-530

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
4. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОР. ВОДЫ.
5. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛ. ВОДЫ.
6. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
7. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 737ММ. Х 432ММ. Х 254ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4”ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 30GPM (114,2 Л/МИН).

ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

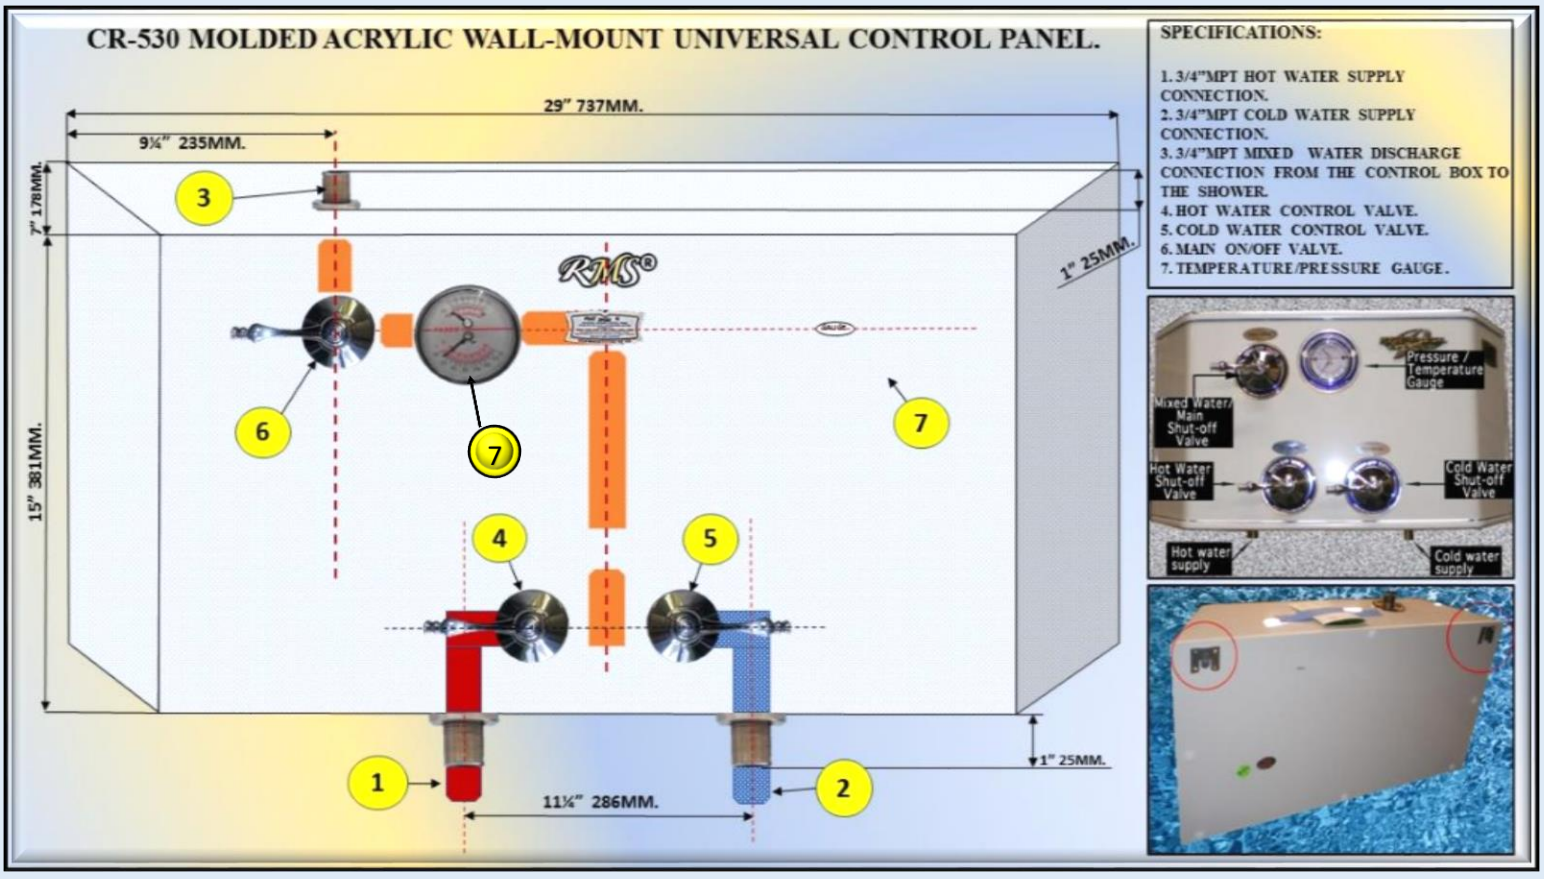

5.15 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

#15 CR-530 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИЯ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 737ММ. Х 432ММ. Х 254ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4”ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

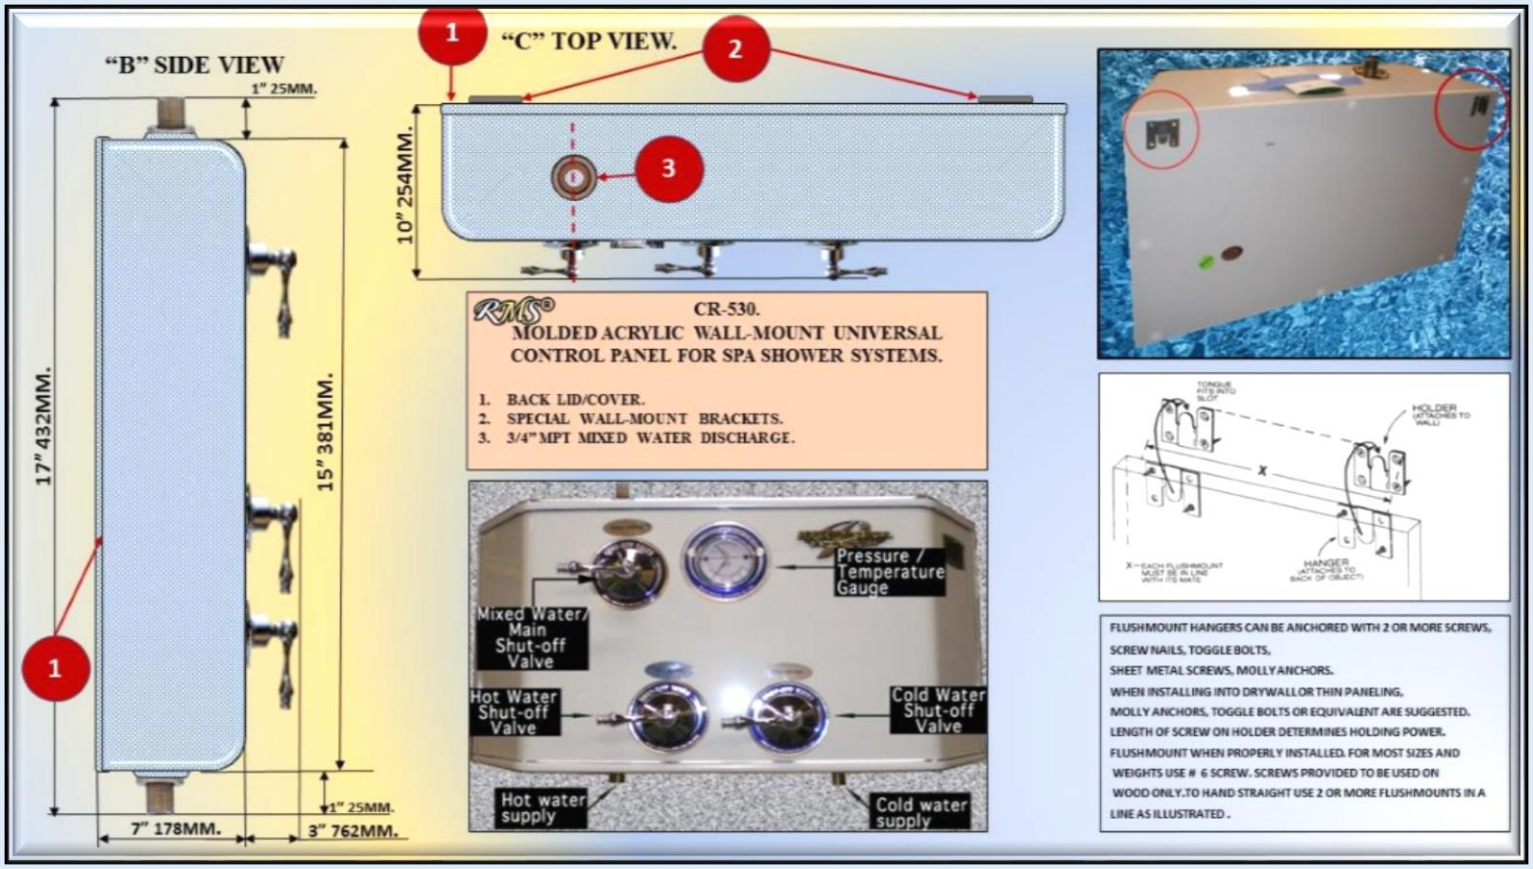

5.15 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

#15 CR-530 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 737ММ. Х 432ММ. Х 254ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4”ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

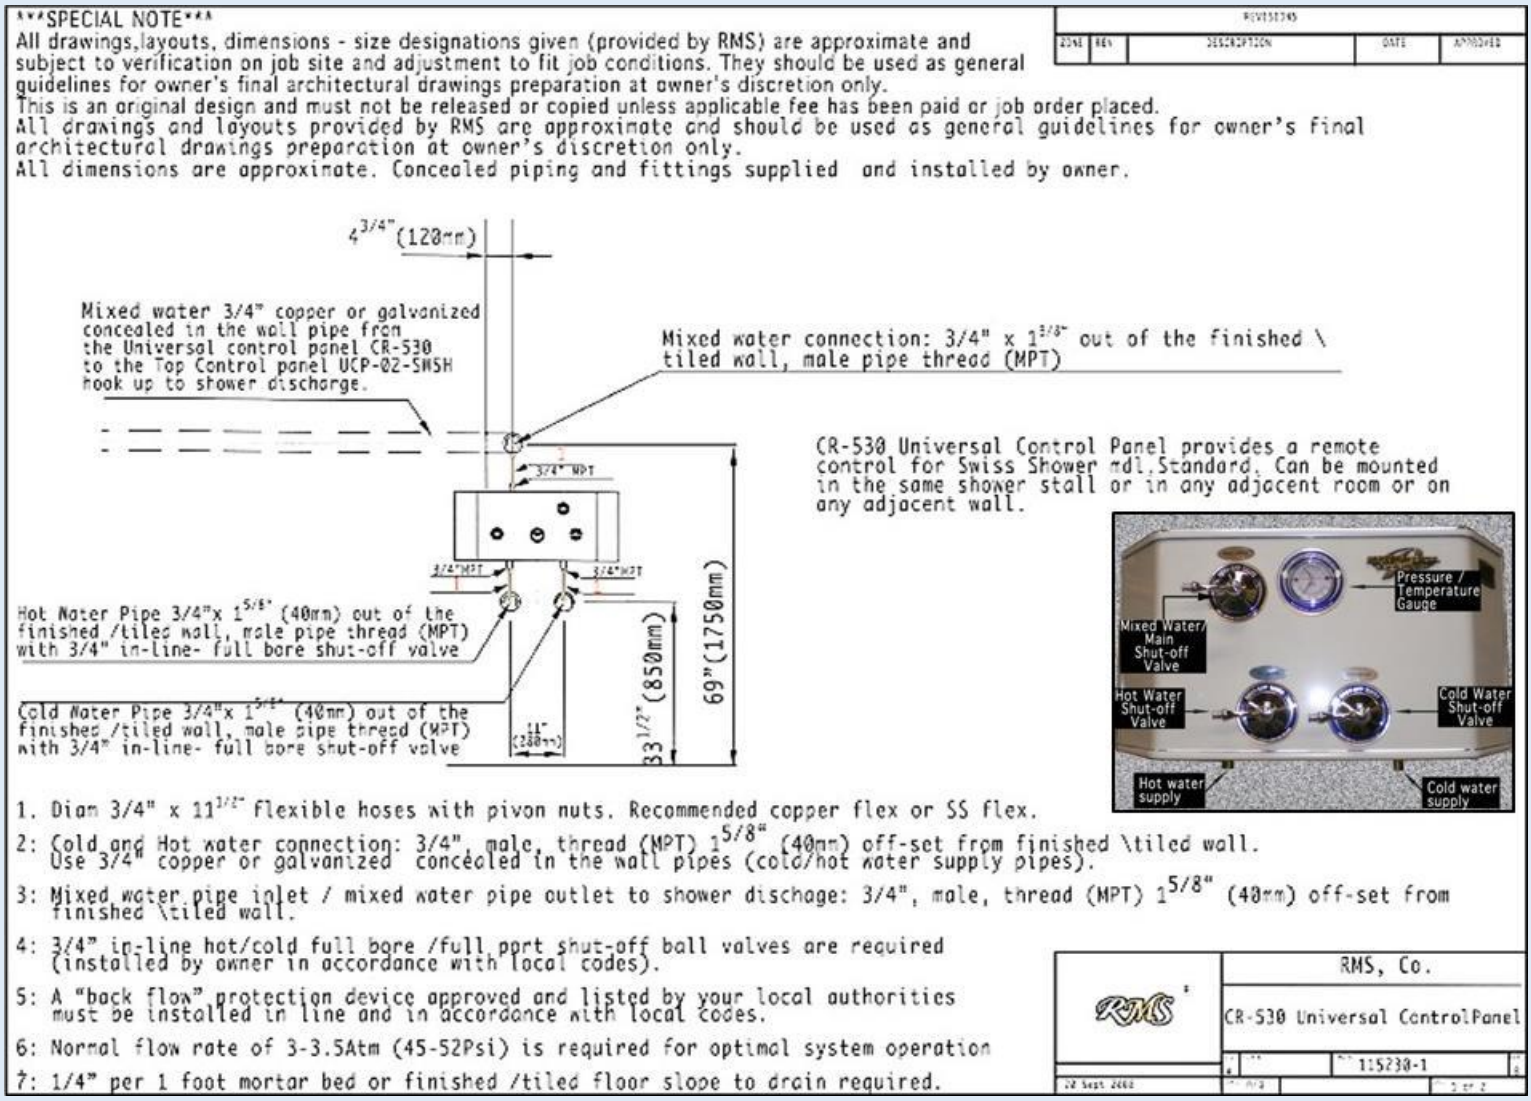

5.16

#16 MS-02

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШЕМ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД СМЕШАННОЙ. ВОДЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
2. КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ВОДЫ ЛИНИИ №1. И №2.
3. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР ЛИНИИ №1 И №2.
4 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫХОД СМЕШАННОЙ. ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА ЛИНИИ №1 И №2.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 559ММ. Х 356ММ. Х 178ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 30GPM (114,2 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

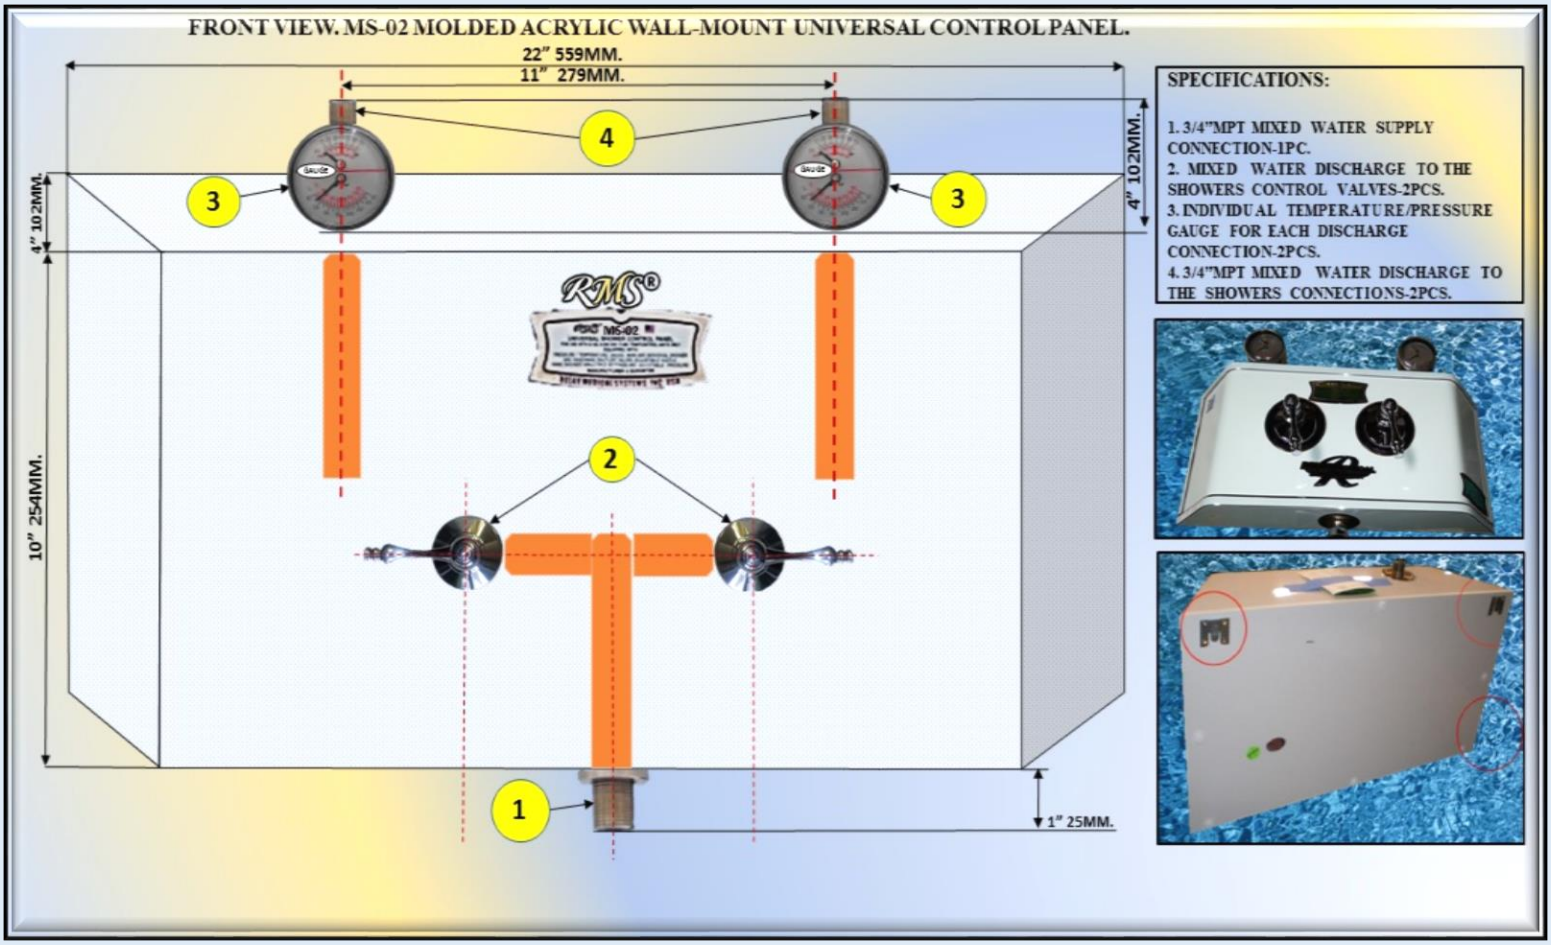

5.16 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
#16 MS-02 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИИ №1 И №2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМИ КРАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ №1 И №2.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 559ММ. Х 381ММ. Х 178ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” . ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.

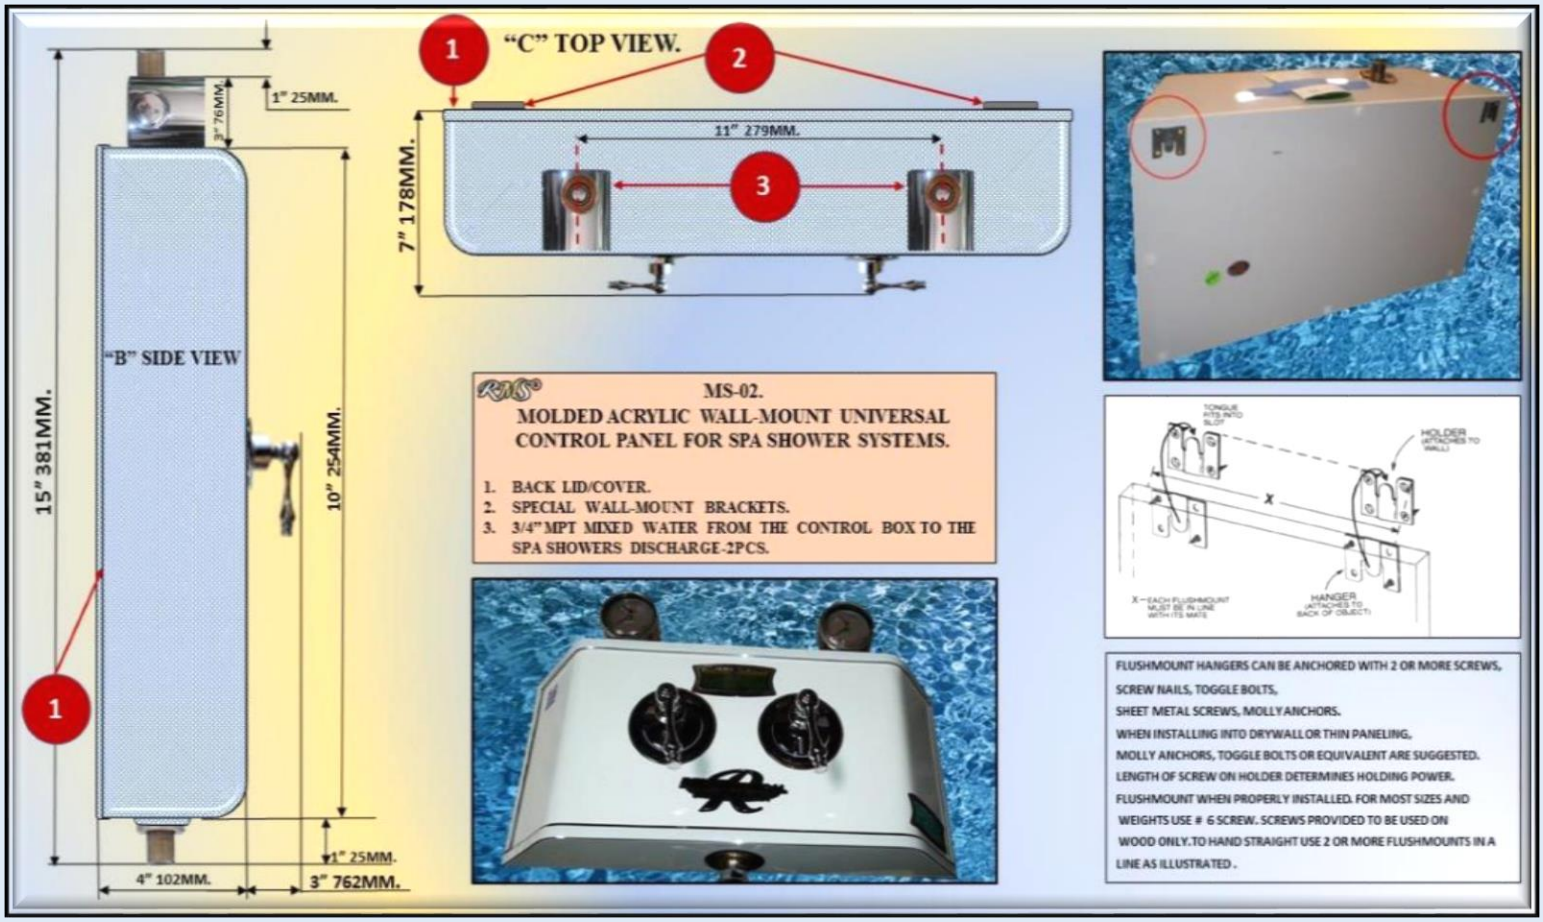

5.16.1 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА MS-02 В КОМПЛЕКТЕ КАСКАДНЫХ ДУШЕЙ.

КАСКАДНЫЙ ДУШ CS-1 ADVANCE-15S. ПРИМЕР УСТАНОВКИ ГОРНОГО ВОДОПАДА И ГИДРОМАССАЖНОЙ НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ ДУШ ШАРКО PES-15

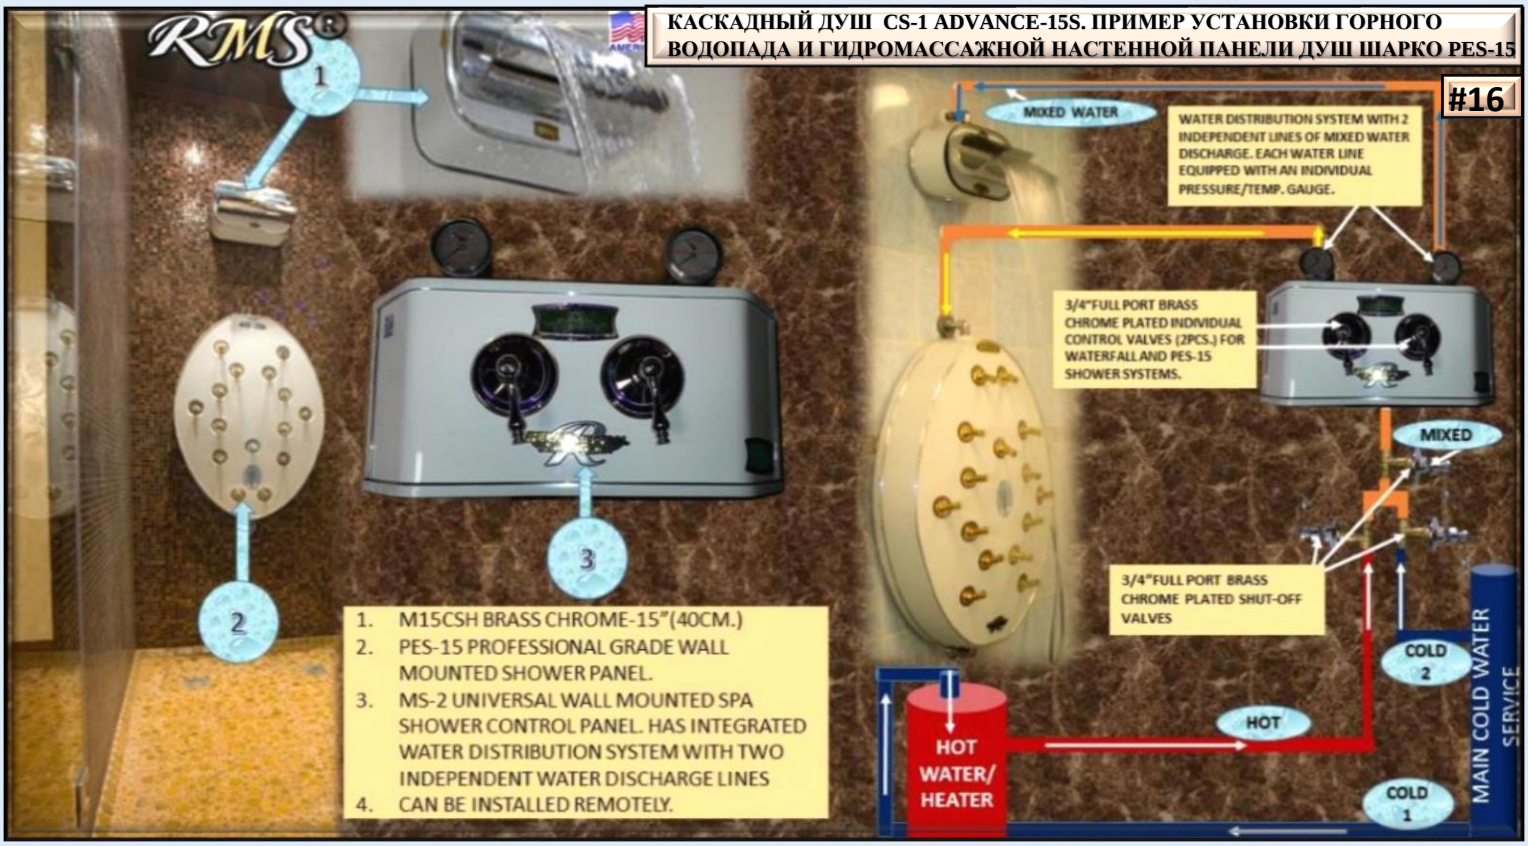

КАСКАДНЫЙ ДУШ CS-1 ADVANCE-8MF. ПРИМЕР УСТАНОВКИ ГОРНОГО ВОДОПАДА И ГИДРОМАССАЖНОЙ НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ ДУШ ШАРКО PES-8.

5.17

№ 17 BR-402/02

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. ВСТРОЕННАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.

5.17 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
№ 17 BR-402/02 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. ВСТРОЕННАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
3. КРАН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
4. КРАН ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.
5. КРАН ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
6. КРАН ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
7. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР ЛИНИЯ ВЫПУСКА СМЕШАННОЙ ВОДЫ №1.
8. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР ЛИНИЯ ВЫПУСКА СМЕШАННОЙ ВОДЫ №2.
9. №1 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
10. №2 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
11. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ.
12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.
13. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 483ММ. X 254ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫХОД СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 30GPM (114 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

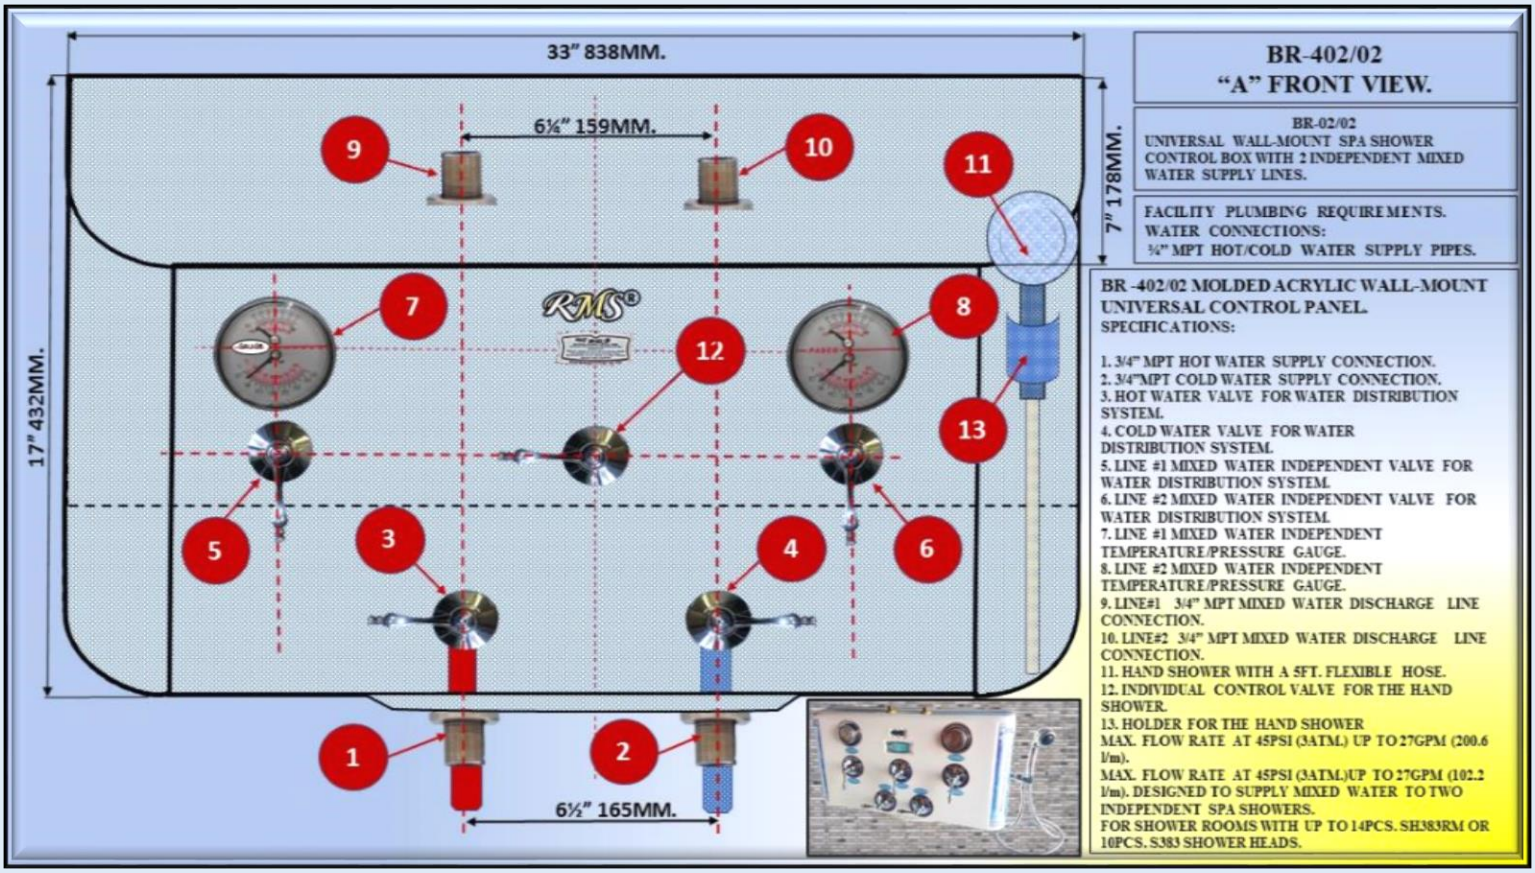

5.17 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
№ 17 BR-402/02 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. ВСТРОЕННАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ЗАДНЯЯ КРЫШКА.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ПУЛЬТА НА СТЕНУ.
3. ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
4. ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.

РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 483ММ. X 254ММ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ВОДА, ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫХОД СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ.

МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ПРИ РАСЧЁТНОМ ДАВЛЕНИИ 3АТМ 30GPM (114 Л/МИН).
ПУЛЬТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ, ИМЕЮЩИХ ДО 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ SH383RM, ИЛИ ДО 12ШТ. РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S383.

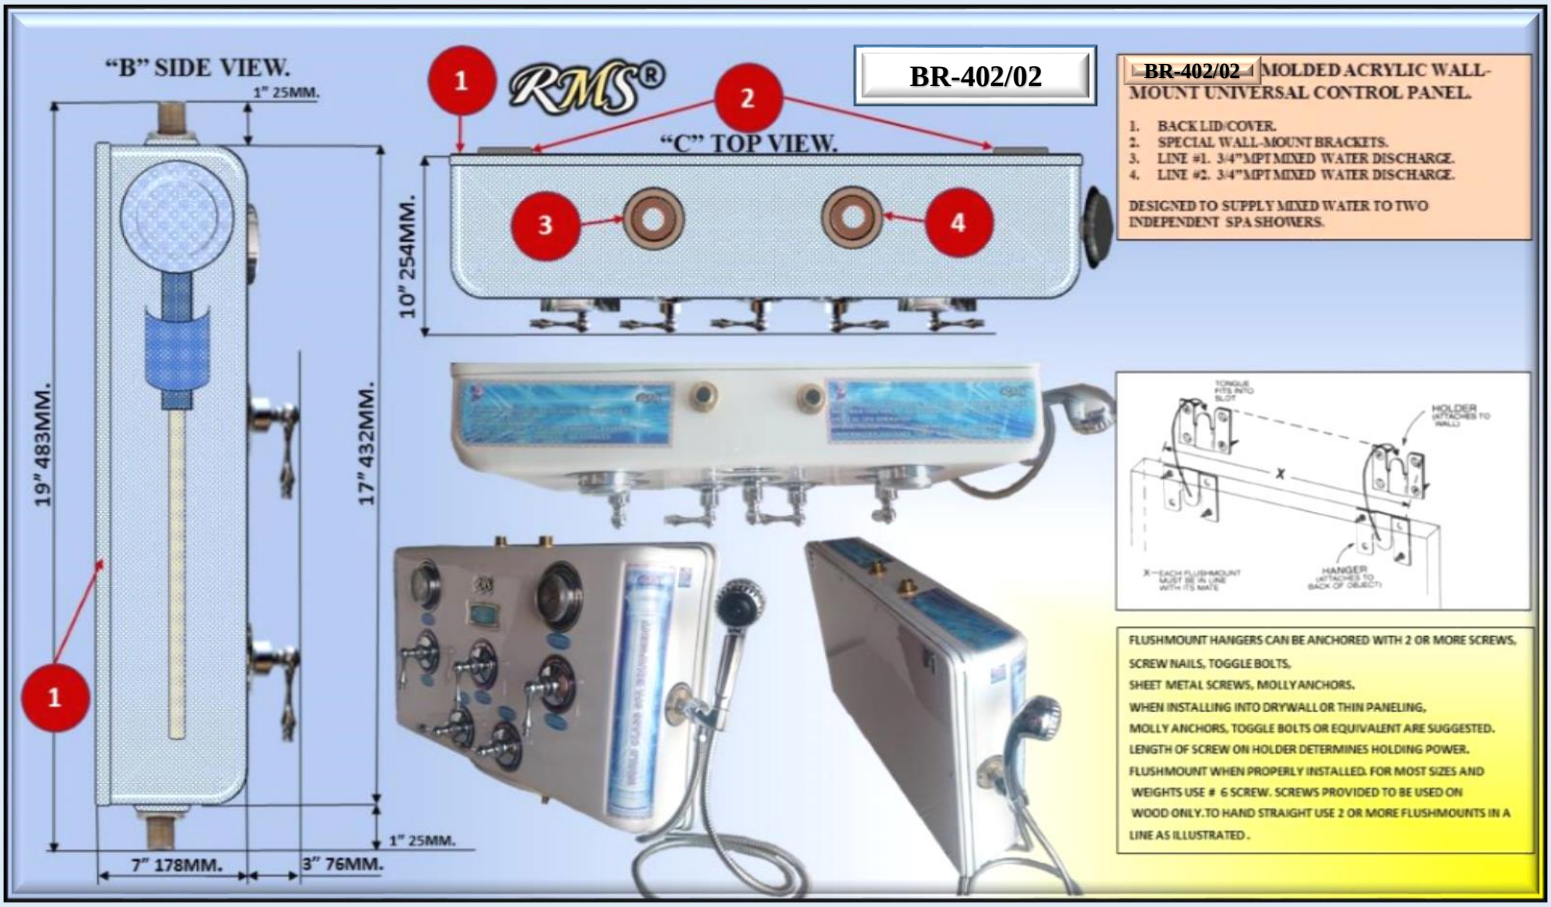

РАЗДЕЛ 6.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР. ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ.

6.1 ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ PES-15 ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ И ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ВВЕДЕНИЕ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОГО МАССАЖА.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ, БАНЬ, ХАММАМ, САУН И ПР.

ВОПРОС: Я СТРОЮ НОВУЮ БАНЮ И ПОДБИРАЮ ДЛЯ НЕЕ КОМПЛЕКТ САМОГО СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МЫ ДОВОЛЬНО БЫСТРО ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ПАРНОЙ И МИНИ-БАССЕЙНА. НАШ ДИЗАЙНЕР ПОСОВЕТОВАЛ ПОДОБРАТЬ ДЛЯ БАНИ КОМПЛЕКТ ЦИРКУЛЯРНЫХ, ОБЛИВНЫХ, КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ И ЛЕЙКУ. ПЛОЩАДИ У НАС ДОСТАТОЧНО И МЫ ЗАХОТЕЛИ ОСНАСТИТЬ ПРИЛИЧНУЮ ДУШЕВУЮ КОМНАТУ. ВОТ ТУТ И ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА: ВСЕ, ЧТО МЫ НАШЛИ В МАГАЗИНАХ, ЛИБО ВЫГЛЯДЕЛО ВЕСЬМА ПРИМИТИВНО, ХОТЯ И СТОИЛО НЕДЕШЕВО, ЛИБО НЕ ДАВАЛО ПОВОДА ДУМАТЬ, ЧТО ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЧЕРЕЗ 5-6 МИНИ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1/2".
НЕ ХОЧЕТСЯ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ И ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ВПУСТУЮ, А ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ДОВОЛЬНО ОГРАНИЧЕННЫМ. СКАЖИТЕ, ЧЕМ ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ PES-15 (ЛЮБАЯ ИЗ МОДЕЛЕЙ) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕХ ДУШЕВЫХ НАСТЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ В МАГАЗИНАХ?

ОТВЕТ: ТРУДНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ВЫ ВИДЕЛИ, НЕ ВИДЯ ЭТО САМОМУ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВЫХ НАСТЕННЫХ ДУШЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОЧЕНЬ ВЕЛИКО, НО ВКРАТЦЕ ОПИСАТЬ ОТЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15 ОТ БОЛЬШИНСТВА БЫТОВЫХ МОДЕЛЕЙ НЕСЛОЖНО.

- ПАНЕЛЬ PES-15 (ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ) ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОГО ТОЛСТОГО АКРИЛА С УСИЛЕНИЕМ ABS, ЧТО ПРИДАЕТ ЕЕ КОРПУСУ ОСОБУЮ ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
- КОРПУС ПОДОБНОГО КАЧЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО В ПАНЕЛИ.
- ОТЛИЧИЯ ОСНАСТКИ ПАНЕЛИ PES-15 ОТ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ МОДЕЛИ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫ: ЭТО НЕ ТОЛЬКО КОРПУС, НО И ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЛАТУНИ, МЕДИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОСОБО БОЛЬШОЙ РАЗМЕР И ДИЗАЙНЕРСКИЙ СТИЛЬ, О КОТОРОМ МЫ ПОГОВОРИМ НИЖЕ.

ВОПРОС: ВЫ УПОМЯНУЛИ О РАЗМЕРЕ ПАНЕЛИ. НА КАРТИНКЕ ОНА НЕ ВЫГЛЯДИТ ОСОБЕННО БОЛЬШОЙ; КАКОВ ЕЕ РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР?

ОТВЕТ: К СОЖАЛЕНИЮ, ФОТОГРАФИИ НЕ ВСЕГДА ПЕРЕДАЮТ РЕАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ, КРОМЕ ТОГО, ДИЗАЙН ДАННОЙ ПАНЕЛИ СОЗДАВАЛСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПРИ ЕЕ БОЛЬШОМ РАЗМЕРЕ ОНА НЕ ВЫГЛЯДЕЛА "БОЛЬШОЙ".

СОЗДАННАЯ ДИЗАЙНЕРАМИ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ ПОЗВОЛЯЕТ СКРАДЫВАТЬ ЕЕ ИСТИННЫЕ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, ОБРАЗУЯ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, СВЕРХБОЛЬШУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ АНАТОМИЧНО РАЗМЕЩЕНЫ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ. ИХ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭСКЕТЧЕНЫ ЭРГОНОМИЧНО УТОПЛЕНЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМОВАННЫХ УГЛУБЛЕНИЯХ. РАЗМЕЩЕНИЕ МАССАЖНЫХ ДУШЕВЫХ НАСАДОК НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО, ЭФФЕКТИВНО И ОДНОВРЕМЕННО МАССИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ ВЫСОКОГО РОСТА И КРУПНОЙ КОМПЛЕКЦИИ (РОСТОМ СВЫШЕ 190СМ), РАВНО КАК И ЛЮДЕЙ НЕБОЛЬШОГО РОСТА.

ВОПРОС: КАКИМ ОБРАЗОМ УДАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО МНОГООБРАЗИЯ?

ОТВЕТ: КАК Я УЖЕ СКАЗАЛ, НЕ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ, НО И ЗА СЧЕТ ТОЧНО РАСЧИТАННОГО СОЧЕТАНИЯ ЭЛЛИПСА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА УСТАНОВКИ КАЖДОГО ИЗ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.
ХОЧЕТСЯ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫСОКУЮ КОМФОРТНОСТЬ МАССАЖА, Т.К. СОЧЕТАНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И УГЛА УСТАНОВКИ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО УСТАНАВЛИВАТЬ НУЖНЫЕ УГЛЫ РАСПЫЛЕНИЯ, ИЗБЕГАЯ ПОПАДАНИЯ ДУШЕВЫХ БРЫЗГ НА ЛИЦО ЛЮДЕЙ АБСОЛЮТНО РАЗЛИЧНОГО РОСТА.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, КАКИЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПАНЕЛЯХ PES И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ?

ОТВЕТ: В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ PES ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТИП ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННЫХ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ ЭТОГО ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ. ЭТИ РАСПЫЛИТЕЛИ СОЗДАЮТ ТОЧЕЧНО НАПРАВЛЕННЫЕ СФОКУСИРОВАННЫЕ СТРУИ, МАССИРУЮЩИЕ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ С БОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ. ЭТИ РАСПЫЛИТЕЛИ **НЕ КАЛЬЦИНИРУЮТСЯ,** НЕ ЗАСОРЯЮТСЯ, А ПРИ ПОПАДАНИИ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ, ПОРОЮ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОДЕ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ФИЛЬТРОВ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ), ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО УДАЛЯТЬ ИХ В ТЕЧЕНИЕ СЕКУНД БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА.
ПОМИМО ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ ОДИН ВИД РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПАНЕЛИ PES В КАЧЕСТВЕ ДОП.КОМПЛЕКТАЦИИ. ДАННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ СОЗДАЮТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МИКРОМАССАЖ, РАСПЫЛЯЯ ВОДУ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИСПЕРСНОСТИ ПОД БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ. ПОДОБНЫЙ ВИД МАССАЖА СТАЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, Т.К. ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ТОНИЗИРОВАТЬ И МАССИРОВАТЬ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ С ОЩУЩЕНИЯМИ МИКРОВИБРАЦИИ. В ПРОЦЕССЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЛАСТЬ ДУША ВЕСЬМА РОМАНТИЧНО ВЫГЛЯДИТ КАК ОБЛАКО С МИКРОТОЧКАМИ ВОДЫ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА ТЕЛО, МЕСТАМИ ПЕРЕХОДЯ В ТЕПЛЫЙ ТУМАН, МЯГКО ОКУТЫВАЮЩИЙ И МАССИРУЮЩИЙ ТЕЛО. РАСПЫЛИТЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И РАССЧИТАНЫ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВОПРОС: ВЫ УПОМЯНУЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ УГЛА КАЖДОГО ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ.

ОТВЕТ: ДА, КАЖДЫЙ ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ШАРОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ РЕГУЛИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УГОЛ УСТАНОВКИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ПО ЖЕЛАНИЮ СФОКУСИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВСЕХ 15-И ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ НА НУЖНОЙ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
НО КРОМЕ ЭТОГО КАЖДЫЙ ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ОСНАЩЕН ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОТКЛЮЧАТЬ ЛЮБОЕ КОЛ-ВО РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЮБОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

ВОПРОС: КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ PES?

ОТВЕТ: РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЯЮТСЯ ПО-РАЗНОМУ. НАПРИМЕР, ОДНА ИЗ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ PES-15-M ОСНАЩЕНА ПОЛНЫМ ВСТРОЕННЫМ КОМПЛЕКТОМ КРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, Т.Е. БЛОКОМ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ВОДОЙ, А ТАКЖЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ЭТА МОДЕЛЬ ТАКЖЕ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ (ТЕРМОМЕТРОМ /МАНОМЕТРОМ) ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ НА ВХОДЕ ИЗ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ПАНЕЛЬ ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СТАНДАРТНЫМ 3/4" ВЫХОДАМ ИЗ СТЕНЫ ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. В ДРУГИХ МОДЕЛЯХ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВЫХ КОМНАТАХ, ЛИБО В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПР.
ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНО МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ AR-307, BR-402, CR-530, DR-101. СУЩЕСТВУЮТ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПОМЕЩЕНИЯ. **С ТЕХНИЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:** MAIL@RELAXMEDSYST.COM

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО МАССАЖА ПАНЕЛЕЙ PES ОТ КАЧЕСТВА МАССАЖА БЫТОВЫХ МОДЕЛЕЙ?

ОТВЕТ: ДА, И ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНО. ПОМИМО ТОГО, ЧТО ПАНЕЛИ PES ПОЗВОЛЯЮТ МАССИРОВАТЬ ВСЕ ТЕЛО, ХОРОШО УПРАВЛЯЕМЫ И Т.Д., КАЧЕСТВО МАССАЖА В 99% СЛУЧАЯХ ПРЕВОСХОДИТ ЛЮБЫЕ БЫТОВЫЕ МОДЕЛИ.

ВОПРОС: В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКИХ ОТЛИЧИЙ?

ОТВЕТ: БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ ОБЫЧНО РАСЧИТАНЫ НА МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ И НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕБОЛЬШОЙ КВАРТИРЫ. ОСНАСТКА СООТВЕТСТВУЕТ ПОСТАВЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ. В НИХ РЕДКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДОРОГОСТОЯЩИЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОЗДАВАТЬ ПРИБОРЫ ВЫСОКОГО КЛАССА. В ПАНЕЛЯХ PES-15, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (СПА, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, БАНЯХ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ И СОВРЕМЕННЫХ ДОМАШНИХ ЦЕНТРАХ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ И САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УДОВОЛЬСТВИЯ. ПАНЕЛИ РАСЧИТАНЫ НА 8-10 ЧАСОВ РАБОТЫ В ДЕНЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ МИНИМАЛЬНОГО СЕРВИСА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССАЖА ПАНЕЛЕЙ PES-15 ВЫСОКО ОЦЕНЕНА ВСЕМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ПРИ НОРМАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ 2.5-3АТМ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ НА ВЫХОДЕ СОЗДАЮТ МАССАЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 3.5 АТМ.

ЛЮБАЯ БЫТОВАЯ МОДЕЛЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОЗДАТЬ ПОДОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРАИВАЕМОЙ ПОМПЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ПРОВЕДЕНИЯ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ И СТОИТ ДОСТАТОЧНО ДОРОГО (КОМПЛЕКТ СТОИТ НЕ МЕНЕЕ $US12,000.00)
КРОМЕ ЭТОГО, НАЛИЧИЕ ЦИКЛА РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ПОМПА) ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЧТО ДОСТАТОЧНОГО ТРУДОЕМКО И НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНО, ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПАНЕЛИ PES ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОСТУПНЕЕ ПО ЦЕНЕ, ЛЕГКО И БЫСТРО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, ЭФФЕКТИВНО ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ, ОБЛАДАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ, ХОРОШО СОЧЕТАЮЩИМСЯ С ЛЮБЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛКАМИ.

ВОПРОС: СКАЖИТЕ, КАКИЕ САМЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ ЭТИХ ПАНЕЛЕЙ ПОЯВИЛИСЬ НА РЫНКЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

ОТВЕТ: ОДНА ИЗ МОДЕЛЕЙ (PES-15-M), О КОТОРОЙ Я УЖЕ УПОМИНАЛ, С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СТАЛА ВЕСЬМА ВОСТРЕБОВАННОЙ МНОГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. КРОМЕ ТОГО, СЕЙЧАС ВЫПУСКАЕТСЯ НОВАЯ СЕРИЯ PES-9-CHARCOT/COMBI, СОЧЕТАЮЩАЯ В СЕБЕ ВСЕ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ PES-15-M (С НЕКОТОРОЙ РАЗНИЦЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, ИХ 9, А НЕ 15) И ВСЕ ФУНКЦИИ ВОДОЛЕЧЕБНОЙ ДУШЕВОЙ КАФЕДРЫ/КОНТРАСТНОГО ДУША / ДУША ШАРКО. СОТНИ ЗАКАЗЧИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ УЖЕ ПРОЯВИЛИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К ЭТОМУ ПРИБОРУ В СВЯЗИ С ОЧЕНЬ УДАЧНОЙ КОМПОНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗМЕРОВ, КАЧЕСТВА, ДИЗАЙНА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ФАКТИЧЕСКИ, ПОКУПАЯ ЭТОТ ПРИБОР, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША (НАСТЕННОЙ ДУШЕВОЙ ПАНЕЛИ) ПЛЮС ВСЕ ФУНКЦИИ ВОДОЛЕЧЕБНОЙ КАФЕДРЫ. ГАБАРИТЫ ЭТОГО ПРИБОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ПОМЕЩЕНИЯХ С МАЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ, СОЧЕТАЯ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОЦЕДУР , ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЕ В СПА-САЛОНАХ, КЛУБНЫХ И ГОСТИНИЧНЫХ СПА-ЦЕНТРАХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПР. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР В УЧРЕЖДЕНИЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ДУШЕЙ, ВОССОЗДАЮТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТЫ МОЩНОГО ПОТОКА ЕСТЕСТВЕННЫХ СТРУЙ ВОДЫ, ПОЗИТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

ЭТОТ ЭФФЕКТ И ЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ЛЮДЯМ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ВЕКОВ.ДИЗАЙНЕРЫ RMS® СОЗДАЛИ ПЕРВУЮ И САМУЮ ПОЛНУЮ ЛИНИЮ ТАКИХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ДАННАЯ ЛИНИЯ ДУШЕЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОЖЕСТВО МОДЕЛЕЙ И МОДИФИКАЦИИ (ОТ САМЫХ ПРОСТЫХ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ДО СЛОЖНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ). ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДАННОГО ТИПА, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВСЕ ВИДЫ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТРУЙНОГО МАССАЖА КОМБИНАТОРНОГО ТИПА СО МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ.

ДУШИ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕ ОБЛАСТИ ТЕЛА ОТ ЛОДЫЖЕК ДО ПЛЕЧ СЛАБЫМИ ИЛИ ИНТЕНСИВНЫМИ СТРУЯМИ ВОДЫ, ПОДАЮЩИМИСЯ ВЕРТИКАЛЬНО, ГОРИЗОНТАЛЬНО И ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ В ПРИРОДЕ ПРИ ПАДЕНИИ ВОДЫ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ.

ДУШИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО И/ИЛИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕБНЫХ ОБЕРТЫВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАВЯНЫХ МАСЕЛ, ПРОЦЕДУР ПО ОТШЕЛУШИВАНИЮ КОЖИ И МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР. ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНЯТЬ СИМПТОМЫ НАПРЯЖЕНИЯ, БЕССОННИЦЫ И СТРЕССА. ДУШЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГИДРОМАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩЕЙСЯ ИЗ СИСТЕМ ДУША.

ПОКАЗАНИЯ:

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛИ В СПИНЕ, БЕССОННИЦА, СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ТРОМБОЗЫ, ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН.

ТЕМПЕРАТУРА: ОТ 103°F ДО 70°F, ДО 103°F, ДО 65°F И Т.Д

COPYRIGHT RMS® USA 2016

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ PES-15 В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ КАСКАДНЫХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»

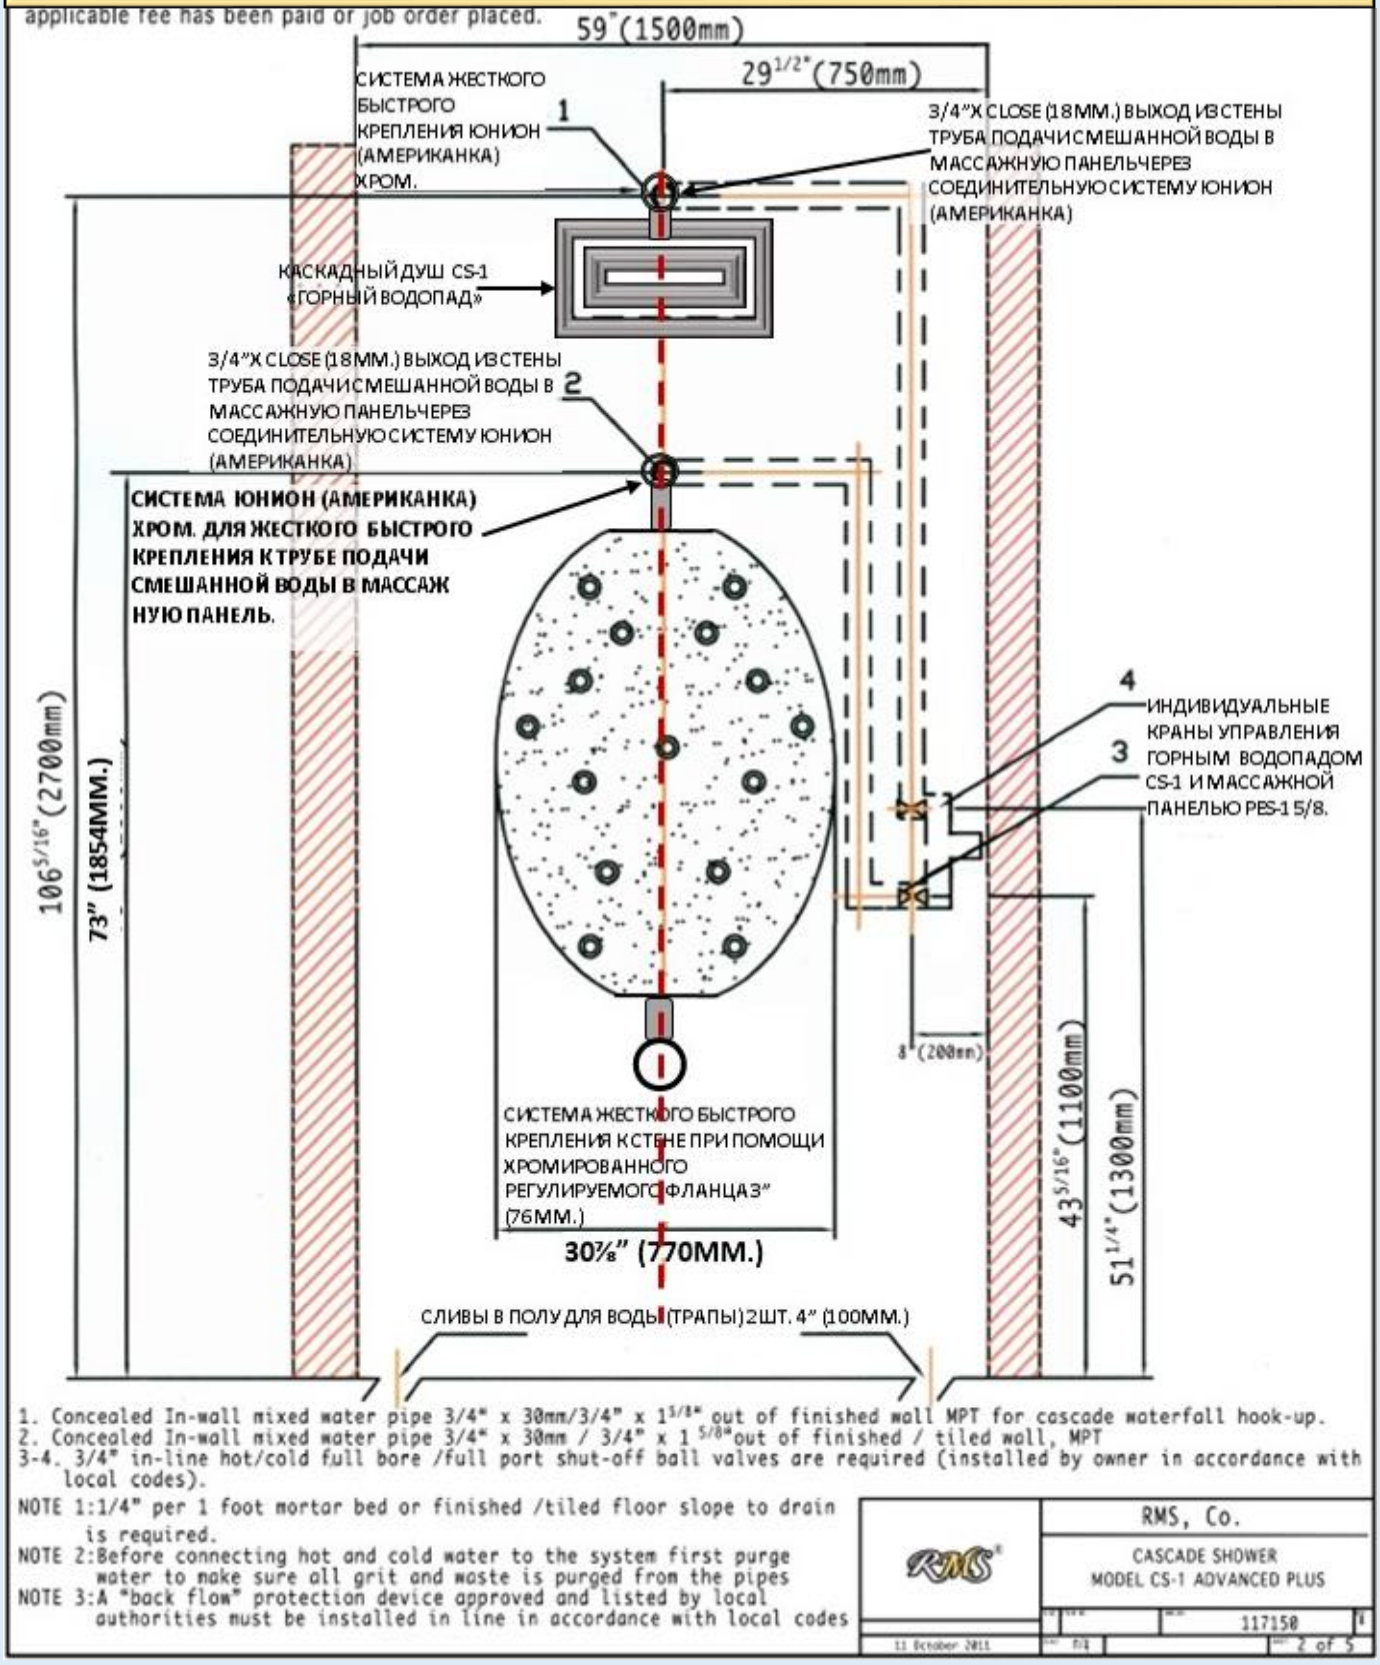

6.2 ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8 И PES-9 COMBI ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ И «ВСТРАИВАНИЯ» В СТЕНУ. ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ.

МОДИФИКАЦИЯ №1
СЕРИЯ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ. ОСНАЩЕНЫ ХРОМИР. СИСТЕМОЙ СОЕДИНЕНИЯ.

МОДИФИКАЦИЯ №2
СЕРИЯ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ.

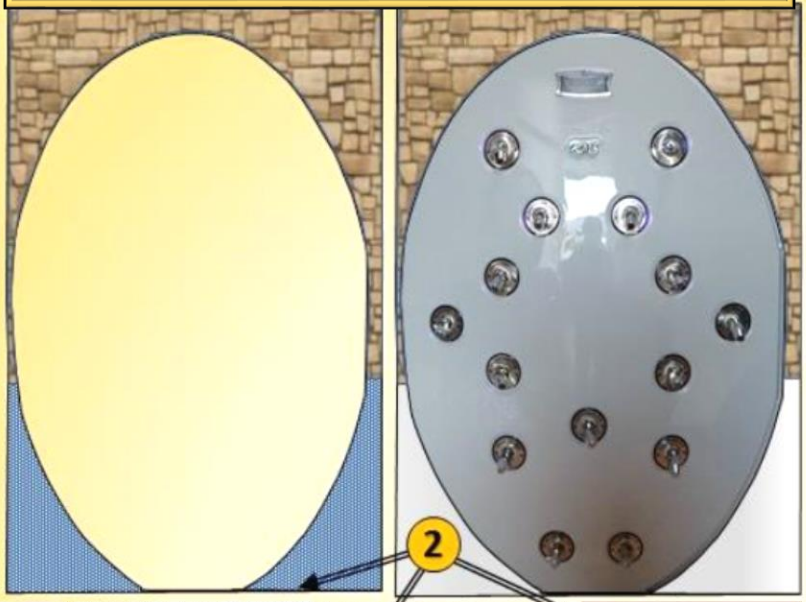

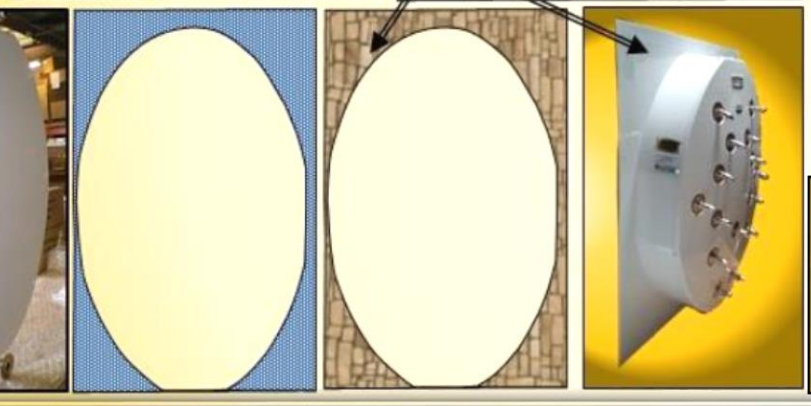

МОДИФИКАЦИЯ №2
ФЛАНЕЦ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ.

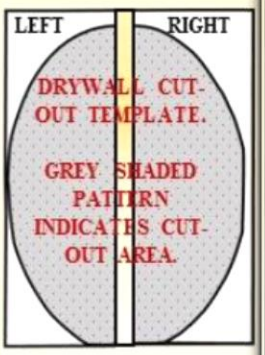

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНЫ ШАБЛОНА ПАНЕЛИ МОДЕЛЬ PES-15/8 BIS ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ И ПР.

#	ИНДЕКС	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
1	WL8	*УСТАНОВИТЬ 8" (200ММ.) ВОДОПАД ВМЕСТО 4" (100ММ.) ВОДОПАДА.*
2	BIS	*ДОБАВЬТЕ "BIS" ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПАНЕЛЬ В ВАРИАНТЕ ВСТРОИТЬ В СТЕНУ ПОД ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ И Т.П..*
3	"G"	*"G" ЗАКАЗАТЬ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ С ПОКРЫТИЕМ "POLISHED GOLD" ВМЕСТО "POLISHED CHROME"*
4	R-AWT 130	УСТАНОВИТЬ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ R-AWT 130 МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ 15GPM (57l/m). МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ.

6.2.1 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. СПЕЦИФИКАЦИИ.

#	PES МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ВСЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ И ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. **HW (НАВЕСИТЬ НА СТЕНУ) ***BIS (ВСТРОИТЬ В ВСТЕНУ)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ
1	"PES-15 STANDARD"	15ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА.	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾". МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.)	1ШТ. ¾" ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
2	"PES-8 STANDARD"	8ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА.	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾". МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.)	1ШТ. ¾" ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
3	"PES-15 M"	15ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ ИЛИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.	ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ ИЛИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.	1ШТ. КАЖДЫЙ ХОЛ./ГОР ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
4	"PES-8 M"	8ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ ИЛИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.	ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ ИЛИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.	1ШТ. КАЖДЫЙ ХОЛ./ГОР ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
5	"PES-15 DS" ДВА В ОДНОМ	15ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСНАЩЕНА РУЧНЫМ ДУШЕМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾". МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.) ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМИ КРАНАМИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. 2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.	1ШТ. ¾" ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
6	"PES-8 DS" ДВА В ОДНОМ	8ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾".	1ШТ. ¾" ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ.

		УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСНАЩЕНА РУЧНЫМ ДУШЕМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.	МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.) ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМИ КРАНАМИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. 2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.	СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
7	“PES-15 TS” ТРИ В ОДНОМ	15ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСНАЩЕНА: 1. РУЧНЫМ ДУШЕМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. 2. ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾”. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.) ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМИ КРАНАМИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. 2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. 3. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ.	1ШТ. ¾” ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
8	“PES-8 TS” ТРИ В ОДНОМ	8ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ S-383RM. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСНАЩЕНА: 1. РУЧНЫМ ДУШЕМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. 2. ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾”. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.) ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМИ КРАНАМИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. 2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. 3. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ.	1ШТ. ¾” ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
9	“PES-15/WL4 COMBO” M4CSH (9) ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ PES-15	ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА КОМБИНАЦИЕЙ: 1. S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 9ШТ. 2. S-383 ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 6ШТ. ВСЕГО: 15ШТ.СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДНЫМ ДУШЕМ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД» 4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾”. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.) ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМИ КРАНАМИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. 2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ ВОДОПАД. .	1ШТ. ¾” ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.
10	“PES-8/WL4 COMBO” M4CSH (9) ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ PES-8	ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА: 1. S-383 ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 8ШТ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЖНОГО УГЛА. 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДНЫМ ДУШЕМ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»	КОМПЛЕКТ (3ШТ.) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНА, МАТЕРИАЛ БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ ¾”. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. КОМПЛ.) ПАНЕЛЬ ОСНАЩЕНА ВСТРОЕННЫМИ КРАНАМИ: 1. УПРАВЛЕНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. 2. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕМ ВОДОПАД.	1ШТ. ¾” ВХОД ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ. СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.

		3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.		
11	**PES-9 COMBI . ОСНАЩЕНА КОМБИНАЦИЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ТОЧЕЧНОГО И ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМОЙ «ДУШ ШАРКО»**	**ОСНАЩЕНА:** **1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 5ШТ.** **2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 4ШТ.** **3. ПОЛНОЙ СИСТЕМОЙ «ДУШ ШАРКО»**	**СПЕЦИФИКАЦИЯ:** **1. КРАНЫ ХОЛ. ВОДЫ- 2ШТ.** **2. КРАН ГОР. ВОДЫ- 1ШТ.** **3. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ- 1ШТ.** **5. КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР-2ШТ.** **6. МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ ДУШ ШАРКО- 2ШТ.** **7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ ШАРКО-2ШТ.** **8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ШЛАНГОВ С НАСАДКАМИ- 2ШТ.** ***НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ И Т.П. В СТЕНЕ.***	**2ШТ. ХОЛ. ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ,** **1ШТ. ГОР. ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ** **СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.**
12	**"PES-CH-C" WTH SCOTCH HOSE, CHARCOT SHOWER SYSTEM.**	**ОСНАЩЕНА:** **1. КРАНЫ ХОЛ. ВОДЫ- 2ШТ.** **2. КРАН ГОР. ВОДЫ- 1ШТ.** **3. КРАН СМЕШАННОЙ ВОДЫ-1ШТ.** **4. КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР-2ШТ.** **5. МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ ДУШ ШАРКО- 2ШТ.** **6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ ШАРКО-2ШТ.** **7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ШЛАНГОВ С НАСАДКАМИ- 2ШТ.** ***НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ И Т.П. В СТЕНЕ.***		**2ШТ. ХОЛ. ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ,** **1ШТ. ГОР. ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ** **СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.**
13	**"PES-CH-B" WTH SCOTCH HOSE, CHARCOT SHOWER SYSTEM.**	**ОСНАЩЕНА:** **1. КРАНЫ ХОЛ. ВОДЫ- 1ШТ.** **2. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ- 1ШТ.** **3. КРАН СМЕШАННОЙ ВОДЫ-1ШТ.** **4. КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР-2ШТ.** **5. МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ ДУШ ШАРКО- 2ШТ.** **6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ ШАРКО-2ШТ.** **7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ШЛАНГОВ С НАСАДКАМИ- 2ШТ.** ***НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ КРАНОВ И Т.П. В СТЕНЕ.***	**АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ R-AWT 130 МАКС. ОБЪЁМ ВОДЫ ДО 57Л/МИН.** **БРОНЗА, МЕДЬ, ХРОМ.**	**2ШТ. ХОЛ. ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ,** **1ШТ. ГОР. ВОДА ¾" ТРУБНАЯ РЕЗЬБА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ** **СМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛ.**

6.3 ДИАГРАММА МОДЕЛЬНОГО РЯДА.
ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8 И PES-9 COMBI ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ И «ВСТРАИВАНИЯ» В СТЕНУ.
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ.

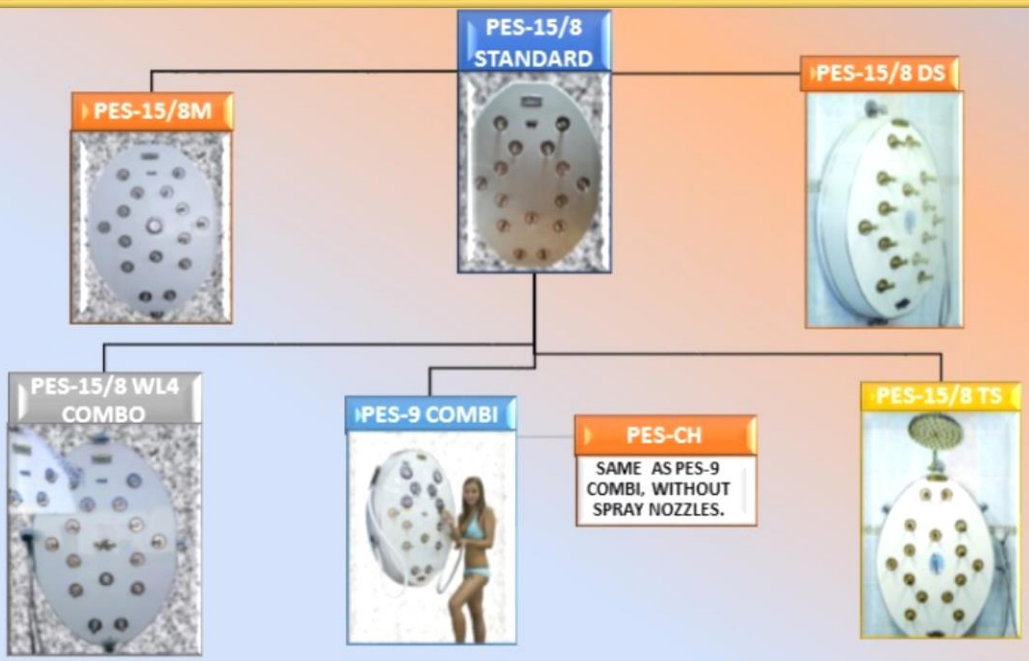

1. ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ С 15ШТ., ЛИБО 8ШТ. СПЕЦИАЛЬНЫХ ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ: PES-9 COMBI, PES-CH.
2. ВСЕ МОДЕЛИ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8 И PES-9 COMBI ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВАРИАНТАХ «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ И «ВСТРАИВАНИЯ» В СТЕНУ.
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ.

6.4 PES-15/8 И PES-9 COMBI

ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

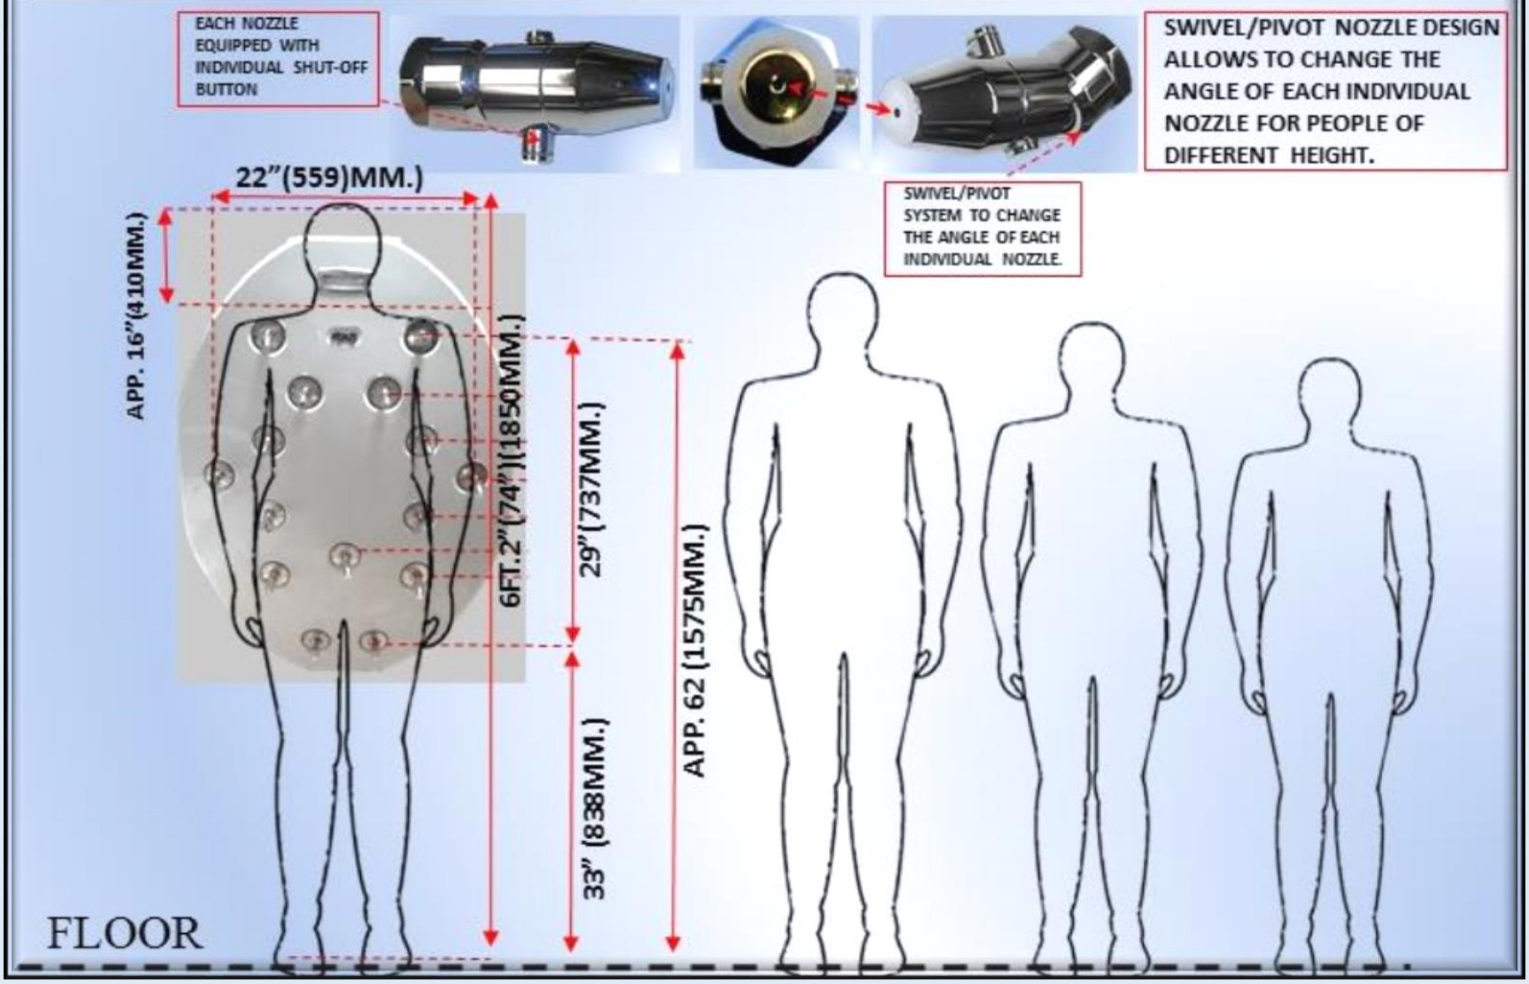

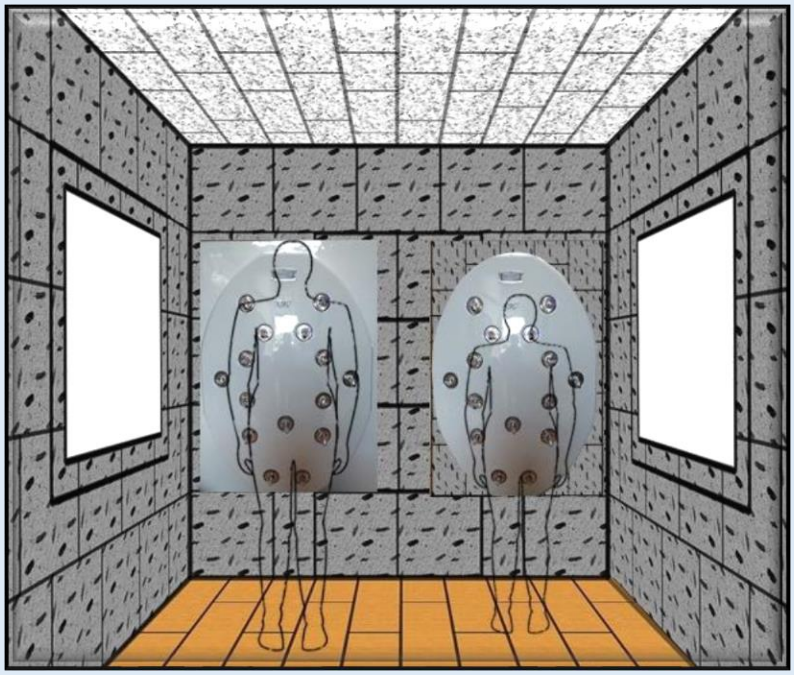

6.5 ПАНЕЛЬ PES-15/8 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА «НАВЕШИВАНИЯ» НА СТЕНУ.

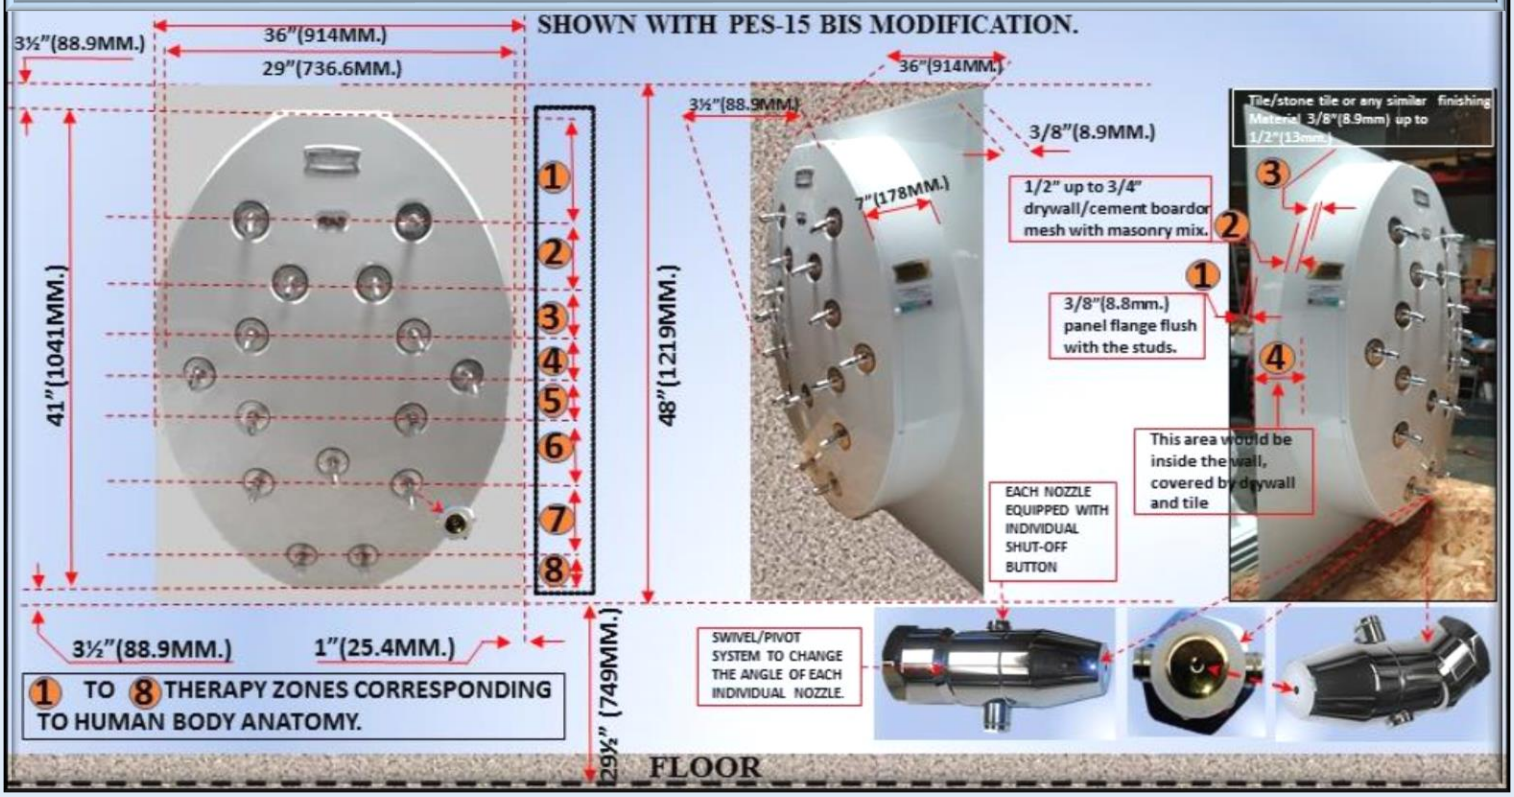

6.6 ПРИМЕРЫ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ.

6.6.1 ПРИМЕРЫ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ.

ПРИМЕРЫ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-9 COMBI, PES-15/8 WL4.

6.6.2 ПРИМЕРЫ ОТДЕЛКИ ПЛИТКОЙ СТЕН ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

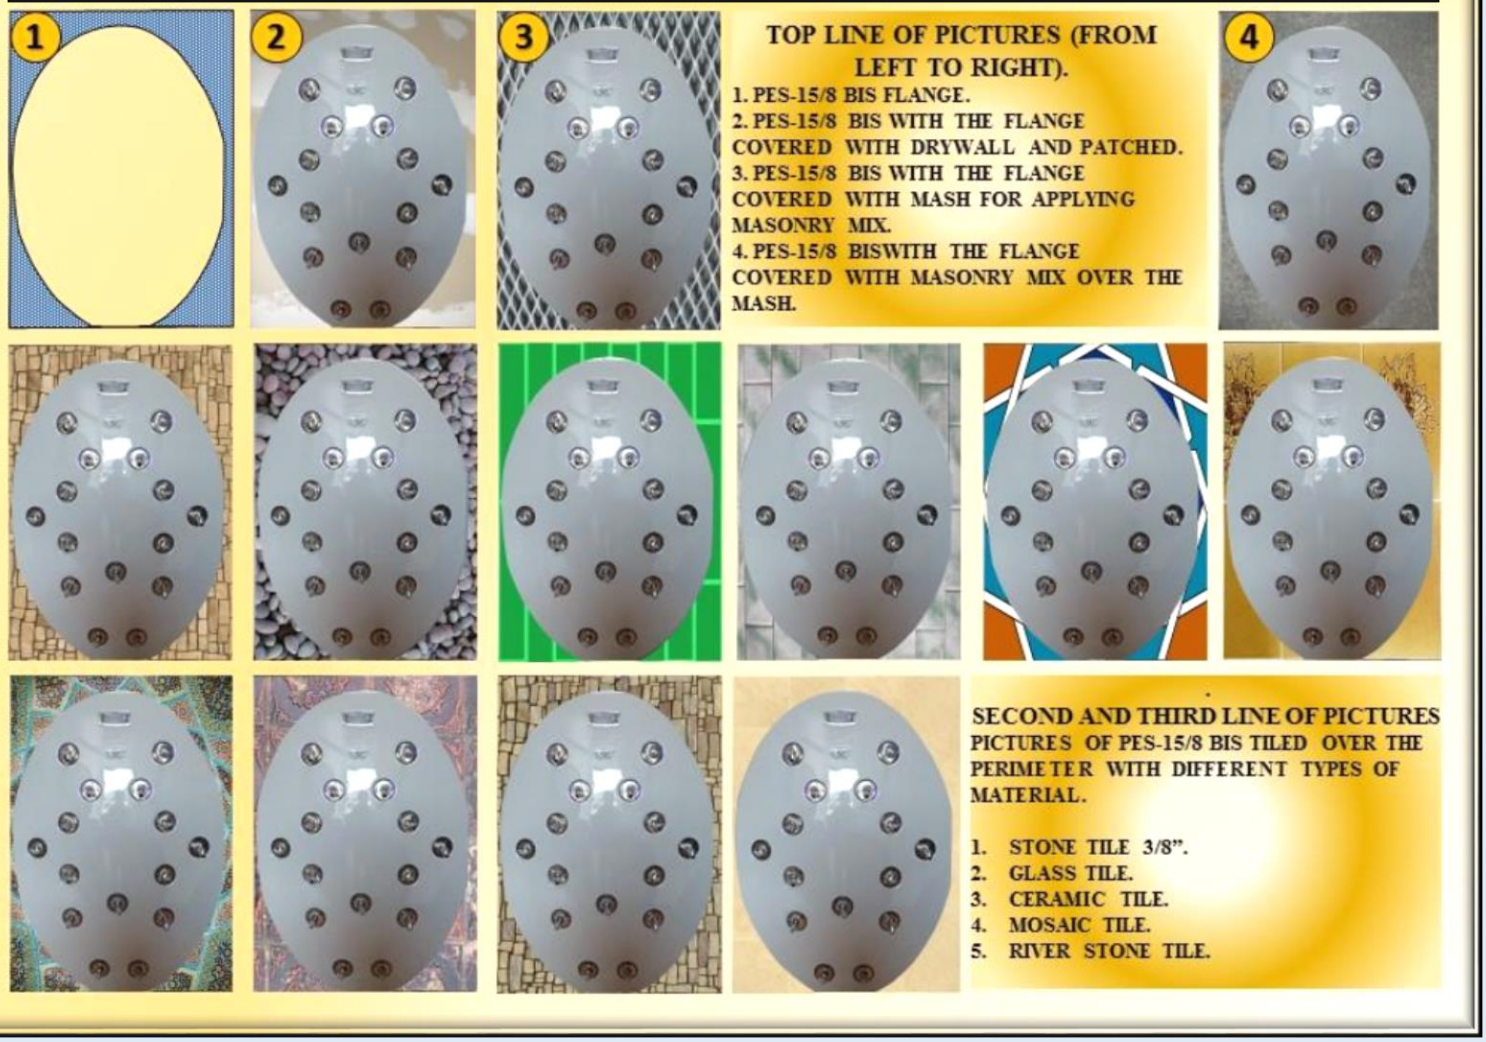

6.7 ПРОЦЕСС ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ШАГИ 1-11

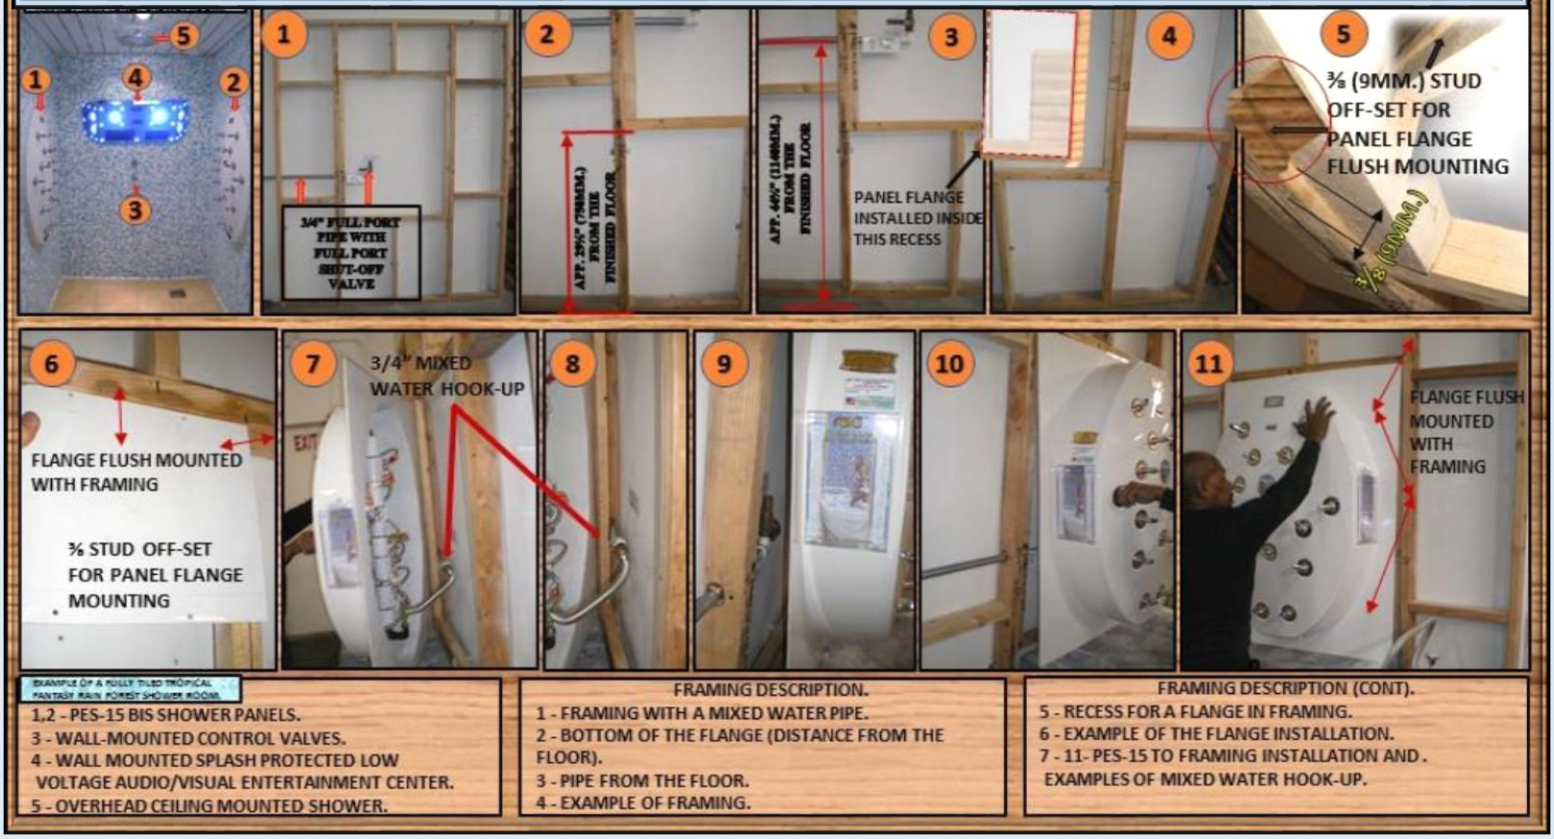

EXAMPLE OF A FULLY TILED TROPICAL FANTASY RAIN FOREST SHOWER ROOM.

1,2 - PES-15 BIS SHOWER PANELS.
3 - WALL-MOUNTED CONTROL VALVES.
4 - WALL MOUNTED SPLASH PROTECTED LOW VOLTAGE AUDIO/VISUAL ENTERTAINMENT CENTER.
5 - OVERHEAD CEILING MOUNTED SHOWER.

FRAMING DESCRIPTION.

1 - FRAMING WITH A MIXED WATER PIPE.
2 - BOTTOM OF THE FLANGE (DISTANCE FROM THE FLOOR).
3 - PIPE FROM THE FLOOR.
4 - EXAMPLE OF FRAMING.

FRAMING DESCRIPTION (CONT).

5 - RECESS FOR A FLANGE IN FRAMING.
6 - EXAMPLE OF THE FLANGE INSTALLATION.
7 - 11- PES-15 TO FRAMING INSTALLATION AND . EXAMPLES OF MIXED WATER HOOK-UP.

6.8 ПРОЦЕСС ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ШАГИ 12-26

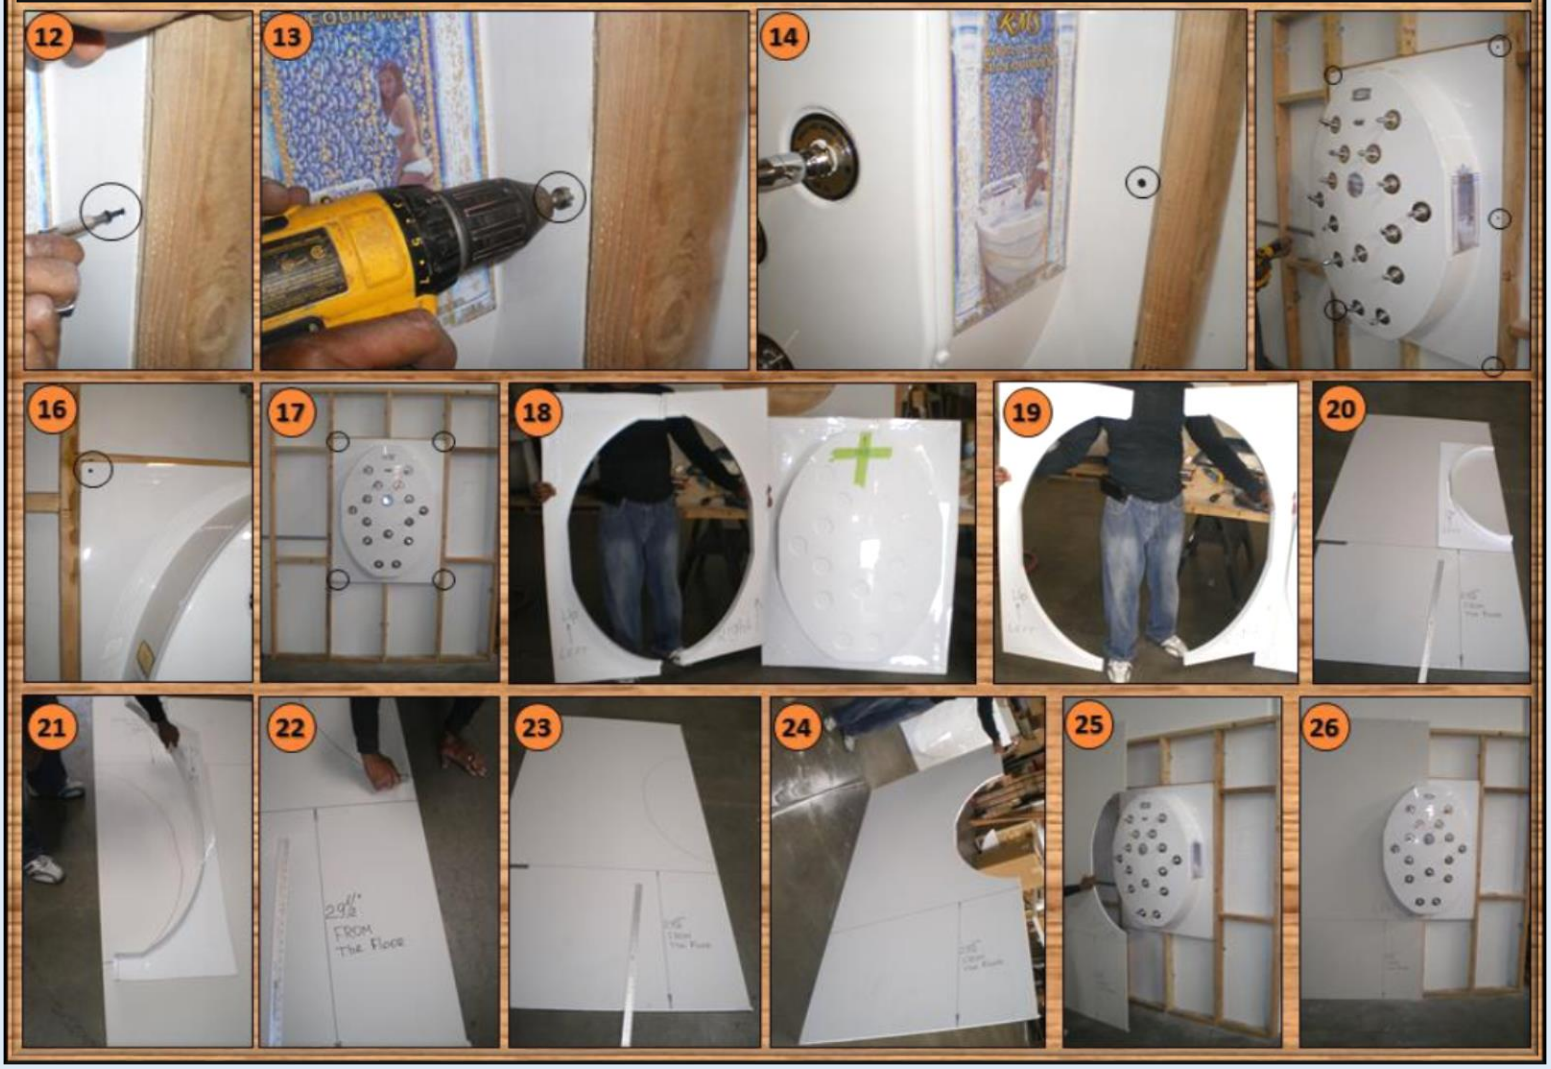

6.9 ПРОЦЕСС ИНСТАЛЛЯЦИИ В СТЕНУ PES-15/8. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ. ШАГИ 27-33

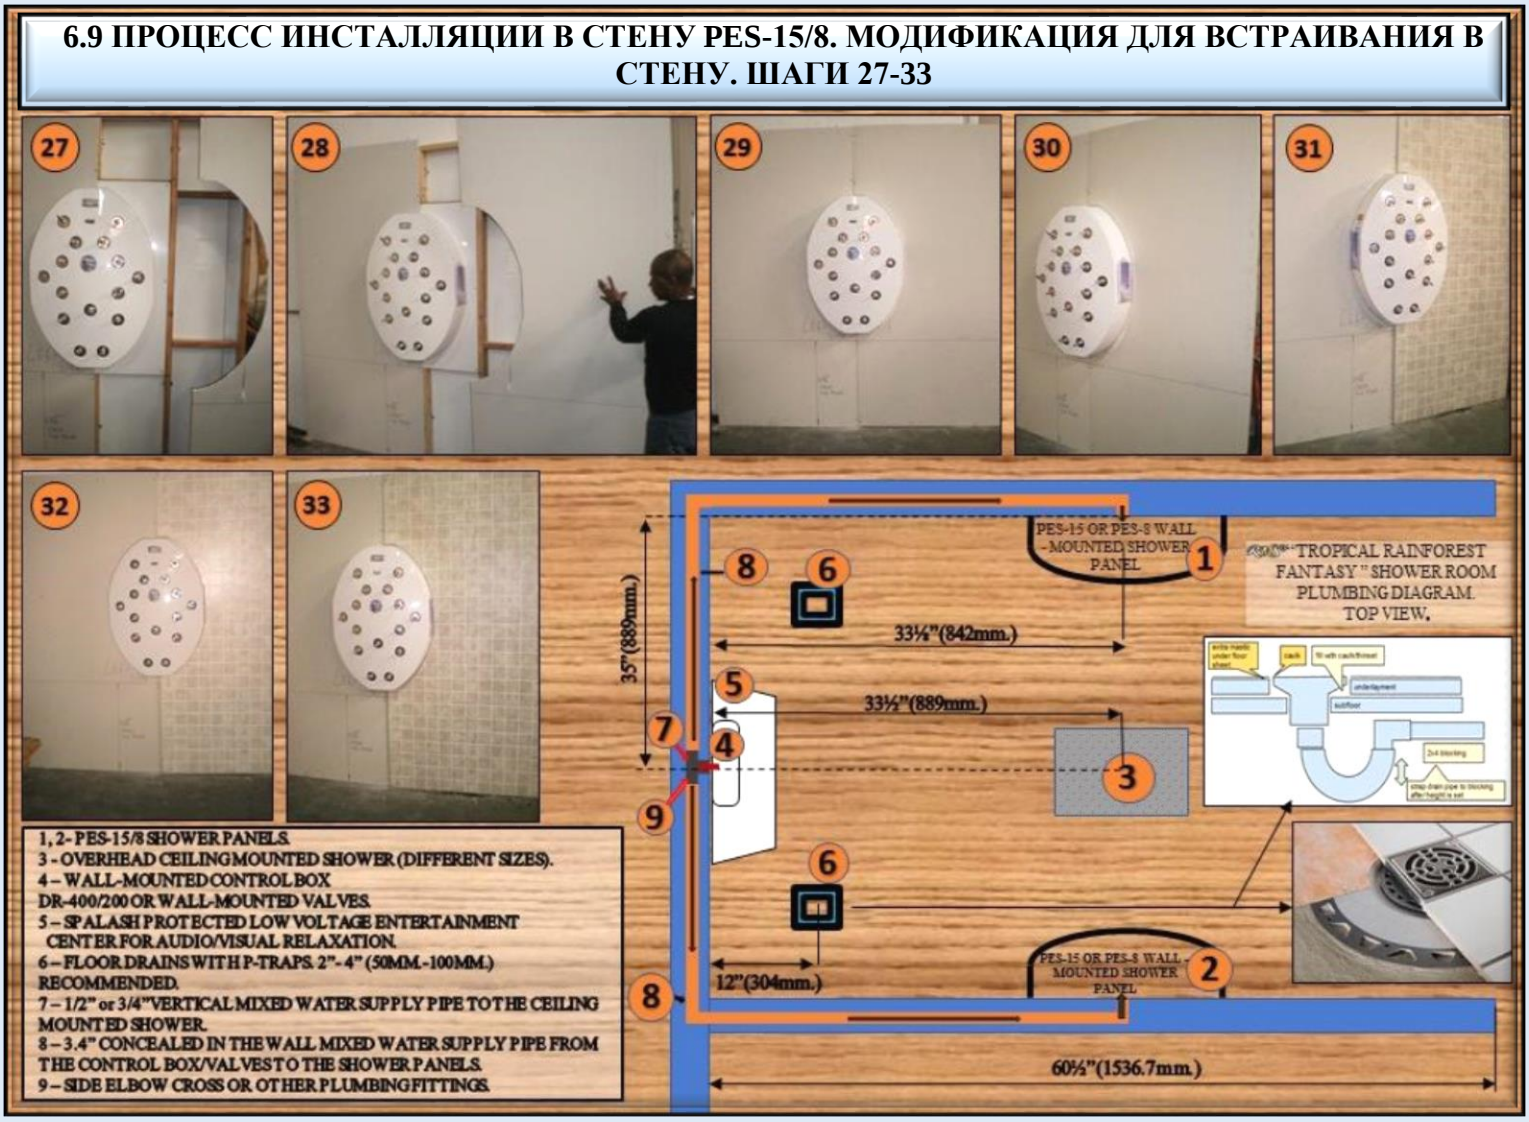

ДУШЕВЫЕ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ».

RMS®

6.10 "TROPICALRAIN FOREST FANTASYSHOWER ROOM".

ПРИМ. №1 "STD" ЗНАЧИТ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛ.
ПРИМ. №2 "OPT" ЗНАЧИТ ДОП. КОМПЛ.

ОПИСАНИЕ, РАЗМЕР УПАКОВКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ.

УПАК.	ТИП	СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	ВЕС УПАКОВКИ
1	STD.	SHOWER PANEL PES-15/8	46"(H) X 34"(W) X 15"(D) 1170(H) X 860(W) X 380(D)	APP. 31LBS/14KGS
2	STD.	SHOWER PANEL PES-15/8	46"(H) X 34"(W) X 15"(D) 1170(H)X860(W)X380(D)	APP. 31LBS/14KGS
3	OPT.	CEILING MOUNTED SHOWER HEAD	DIFFERENT SIZES AND SHAPES AVAILABLE. MIN. SIZE 12" (310MM.) MAX. SIZE 36" (910MM.)	DEPENDS ON SIZE AND MODEL.
4	OPT.	MARINE GRADE ENTERTAINMENT CENTER	32"(L) X181/2"(W) X 101/2"(H) 810(L) X 470 (W) X 270(H)	APP. 55LBS/25KGS
5	STA BD.	CONTROL BOX/AUTOMATIC THERMIXER WITH CONTROL VAVLES	CHOICE OF THE CONTROLS DEPENDS UPON CUSTOMER'S CHOICE OF THE SHOWER ROOM DESIGN.	MIN. 25LBS (11KGS.) TO 35LBS. (16KGS.)

ОПИСАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО НИЗКОВОЛЬТНОГО ВОДОЗАЩИЩЕННОГО АУДИО/ВИДЕО ЦЕНТРА.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АУДИО/ВИДЕО ЦЕНТР ОСНАЩЕН СЛЕДУЮЩИМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

TOTAL LED: 273PCS.

1. AM/FM RADIO;
2. CD-PLAYER;
3. SPEAKERS 20W EACH - 4PCS;
4. CD-CHANGER, 10 DISCS;
5. CHROMA THERAPY / LIGHT SYSTEM:
6. 8 WATER PROOF EXTRA LARGE LIGHTS (24 LED EACH); TOTAL 192 LED
7. 27 EXTRA-BRIGHT CONTOUR ACCENT MINI-LIGHTS (3 LED EACH); TOTAL 81 PC. LED;

TOTAL LED: 273PCS.

9. PNEUMATIC ON/OFF CONTROL BUTTON - 2PCS

6.11

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ».

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ВЫБОРЕ ПАНЕЛИ УКАЖИТЕ НЕ ТОЛЬКО МОДЕЛЬ, НО И МОДИФИКАЦИЮ "HANG-ON-THE-WALL/НАВЕШИВАЮЩИЕСЯ НА СТЕНЫ" (HW) ИЛИ "BUILT-INTO-THE-WALL" (ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ) (BIS).

ШАГ 1. ВЫБЕРИТЕ 2ШТ. ДУШЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ "PES" ИЗ ПРИВЕДЕННОГО НИЖЕ СПИСКА.

СПИСОК ДЛЯ ВЫБОРА ПАНЕЛЕЙ "PES" ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ»:

1. PES-15 "STANDARD". (HW) ИЛИ (BIS).
2. PES-8 "STANDARD". (HW) ИЛИ (BIS).
3. PES-15/WL COMBO. (HW) ИЛИ (BIS).
4. PES-8/WL COMBO. (HW) ИЛИ (BIS).

ШАГ 2. ВЫБЕРИТЕ ГОЛОВНОЙ ДУШ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.

- ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР: МИНИМАЛЬНО 12" (310ММ/), МАКС. 36" (914ММ.) (12"/310ММ., 16"/406ММ., 18"/457ММ., 24"/610ММ., 36"/914ММ.).
- ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ ДУША. (КРУГЛЫЙ, КВАДРАТНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ).

ШАГ 3. ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ ИЗ ПРИВЕДЕННОГО НИЖЕ СПИСКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ/ПУЛЬТОВ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ С ДВУМЯ (2) ПАНЕЛЯМИ. (СМОТРИТЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ)

3A. ЕСЛИ ВАША ДУШЕВАЯ КОМНАТА БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ 2ШТ. ПАНЕЛИ "PES-15 STANDARD" ИЛИ 2ШТ. ПАНЕЛИ "PES-15WL" И ГОЛОВНОЙ ДУШ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ РАЗМЕРОМ 24"/610ММ., ИЛИ 36"/914ММ., ТО У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИСТЕМ /ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ:

1. DR-400BG (МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, КАК В САМОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ, ТАК И СНАРУЖИ).
2. DR-400BGV (МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, КАК В САМОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ, ТАК И СНАРУЖИ).
3. X-400 (ОБЫЧНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО ВНЕ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ).

3B. ЕСЛИ ВАША ДУШЕВАЯ КОМНАТА БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ 2ШТ. ПАНЕЛИ "PES-8 STANDARD" ИЛИ "PES-8WL" И ГОЛОВНОЙ ДУШ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ РАЗМЕРОМ 12"/310ММ., 16"/406ММ., 18"/457ММ., ТО У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИСТЕМ (ПУЛЬТОВ) УПРАВЛЕНИЯ:

1. DR-200BG (МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, КАК В САМОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ, ТАК И СНАРУЖИ).
2. DR-200BGV (МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, КАК В САМОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ, ТАК И СНАРУЖИ).
3. X-200 (ОБЫЧНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО ВНЕ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ).
4. BR-402 (МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, КАК В САМОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ, ТАК И СНАРУЖИ).
5. CR-520 (МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, КАК В САМОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ, ТАК И СНАРУЖИ).
6. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ С ХРОМИРОВАННЫМИ НАРУЖНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ. МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТО ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.

ШАГ 4. ПРОДУМАЙТЕ ВЫБОР ДОП. КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

1. СПЕЦИАЛЬНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АУДИО/ВИДЕОРЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ СРЕДЫ.
2. 8" (20СМ.) ВОДОПАД ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15WL ИЛИ PES-8WL. (ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО 9СМ.)
3. РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ:

3A. КОМПЛЕКТАЦИЯ №1 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ.

3B. КОМПЛЕКТАЦИЯ №2 ДУШ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МАССАЖНУЮ ПАНЕЛЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

ШАГ 5. НАПРАВЬТЕ НАМ КОРОТКОЕ ПИСЬМО С УКАЗАНИЕМ ВСЕХ ВЫБРАНЫХ ВАМИ КОМПОНЕНТОВ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ. МЫ ПОДГОТОВИМ ДЛЯ ВАС ДЕТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВСЕХ ЧАСТЕЙ, ЦЕН И ПР.: mail@relaxmedsyst.com

6.12
№1 ВЫБОР МОДЕЛИ НАСТЕННОЙ ДУШЕВОЙ ПАНЕЛИ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ».
ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ.

№	МОДЕЛЬ ПАНЕЛИ	К-ВО		МОДИФИКАЦИЯ. «HW» НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ «BIS» ВСТРАИВАЕТСЯ В СТЕНУ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ		
		1ШТ.	2ШТ.	HW	BIS	DR-400BG	DR-400BGV	X-400
1	PES-15 “STANDARD”.							
2	PES-15/WL COMBO.							

№2 ВЫБОР МОДЕЛИ НАСТЕННОЙ ДУШЕВОЙ ПАНЕЛИ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ».
ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ.

№	МОДЕЛЬ ПАНЕЛИ	К-ВО		МОДИФИКАЦИЯ. «HW» НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ «BIS» ВСТРАИВАЕТСЯ В СТЕНУ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ				
		1ШТ.	2ШТ.	HW	BIS	DR-200BG	DR-200BGV	X-200	BR-402	CR-530
3	PES-8 “STANDARD”.									
4	PES-8/WL COMBO.									

№3 ВЫБОР МОДЕЛИ ГОЛОВНОГО ДУША ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ».
ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ.

№	РАЗМЕР			ФОРМА		
	ДЮЙМЫ	ММ.	ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ	ПРЯМОУГ.	КРУГЛАЯ	КВАДРАТ.
1	12”	310MM.				
2	16”	406MM.				
3	18”	457MM.				
4	24”	610MM.				
5	36”	914MM.				

№4 ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ «ТРОПИКАЛ ФЭНТЭЗИ».
ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ.

№	НАЗВАНИЕ	ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АУДИО/ВИДЕОРЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ СРЕДЫ.		
2	8” (20CM.) ВОДОПАД ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ PES-15WL ИЛИ PES-8WL. (ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО 9CM.)		
3	РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ И ДЕРЖАТЕЛЕМ:		
3A	КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ.		
3B	КОМПЛЕКТАЦИЯ ДУШ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МАССАЖНУЮ ПАНЕЛЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА.		

6.13

(СМОТРИ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПУЛЬТАХ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ 5 ДАННОГО КАТАЛОГА.)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ ВАШЕЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОГО ИЗ ПУЛЬТОВ, ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПО ФУНКЦИЯМ И ОБЪЁМУ ВОДЫ ИЛИ СООБЩИТЕ НАМ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И МЫ СОСТАВИМ ДЛЯ ВАС НУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ.

EMAIL: mail@relaxmedsyst.com

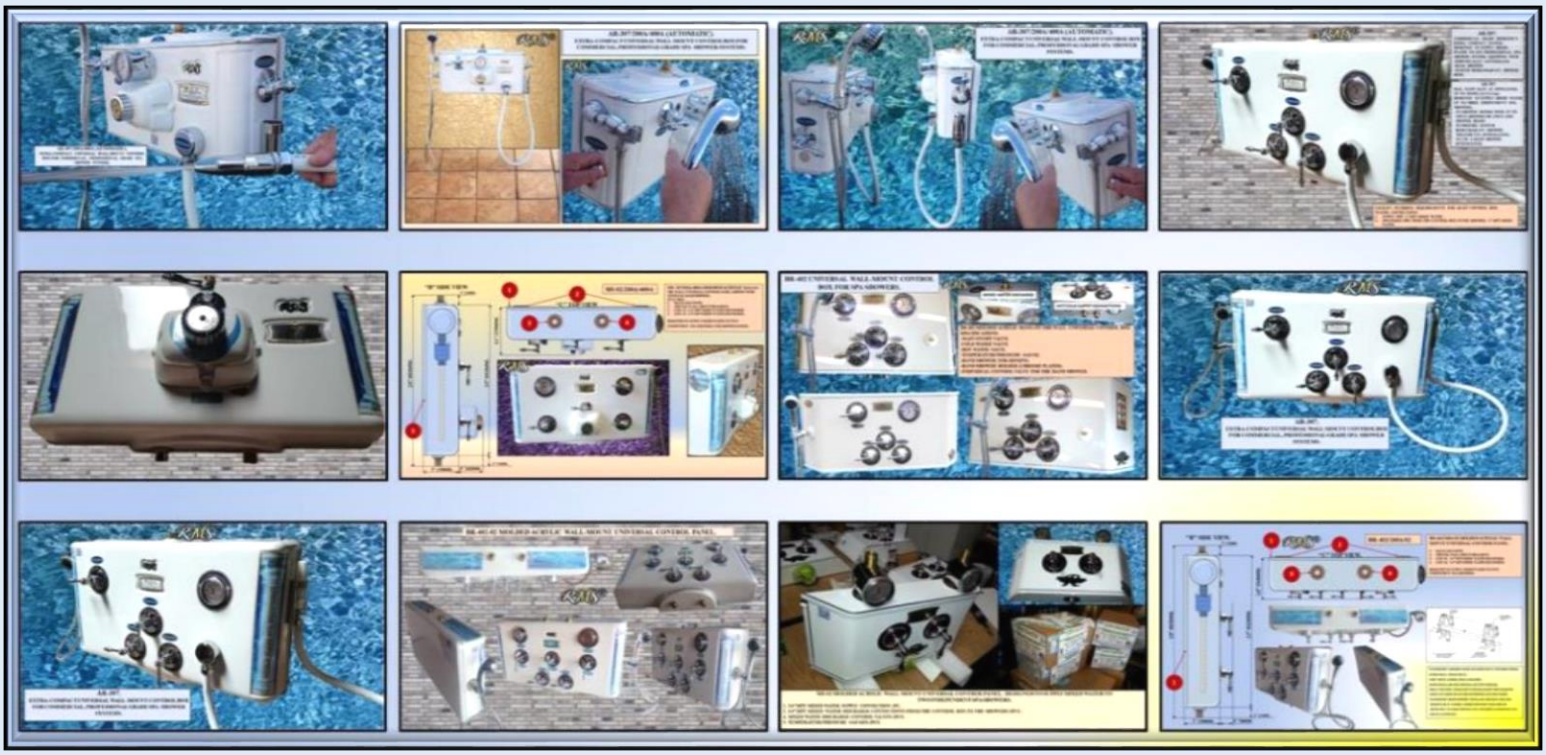

СВОДНАЯ СХЕМА ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМИ СИСТЕМАМИ. СМОТРИТЕ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ И СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

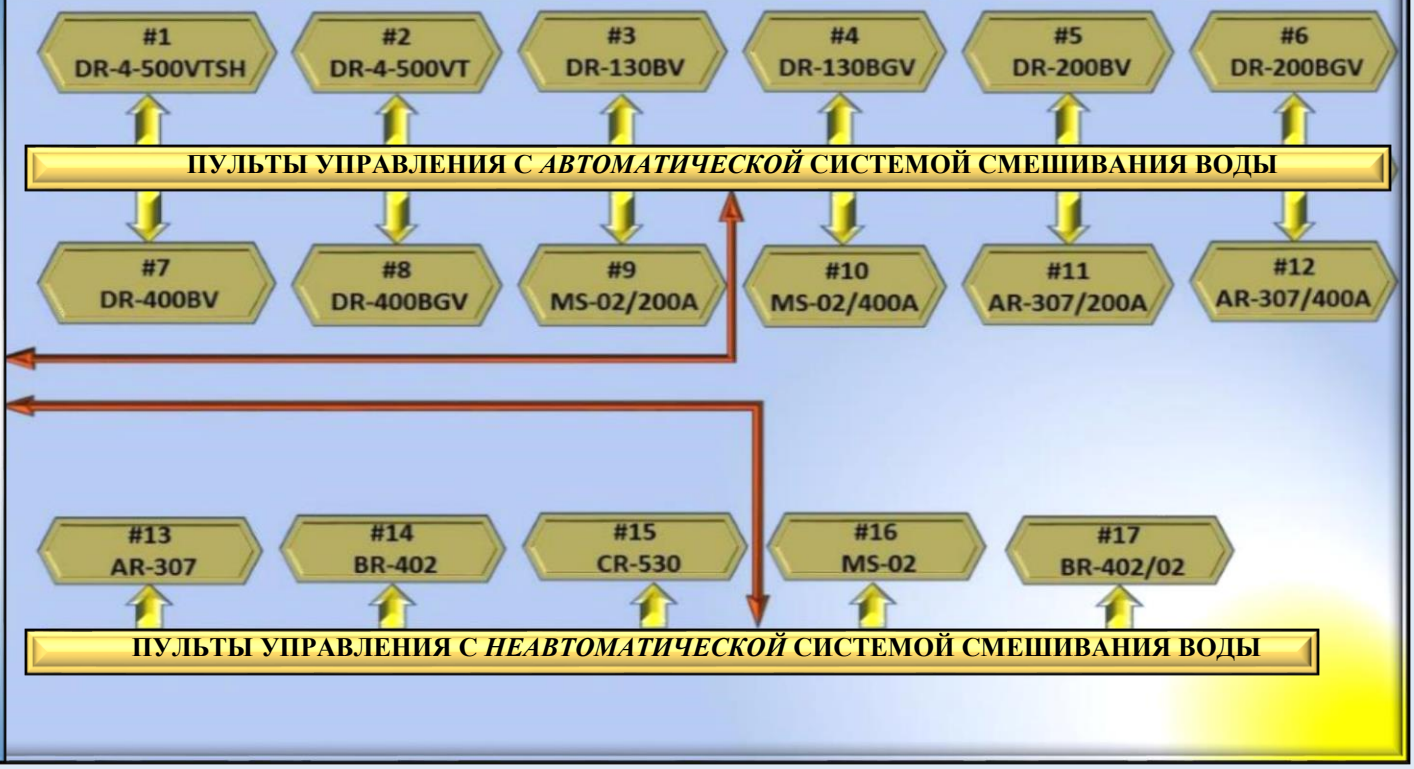

6.14
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *АВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ
(СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ №5 В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.)

6.15
***АВТОМАТИЧЕСКИЕ* СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ/АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНАХ**
(СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ №5 В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.)

6.16
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ С *НЕАВТОМАТИЧЕСКОЙ* СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ
(СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ №5 В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.)

6.17
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛНОПОРТОВЫЕ *ДЕКО КРАНЫ* СО СВЕРХБОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ ДУШЕВЫХ СПА СИСТЕМ И ВАНН. ЛАТУНЬ/ХРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНЫ ИЛИ НА ПЛОСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
(СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ №5 В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.)

6.18 ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ “TROPICAL FANTASY”. ЧЕРТЕЖИ ПОКАЗАНЫ С НАВЕШИВАЮЩИМИСЯ НА СТЕНЫ ДУШЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ HANG-ON-THE-WALL PES-15/8 .

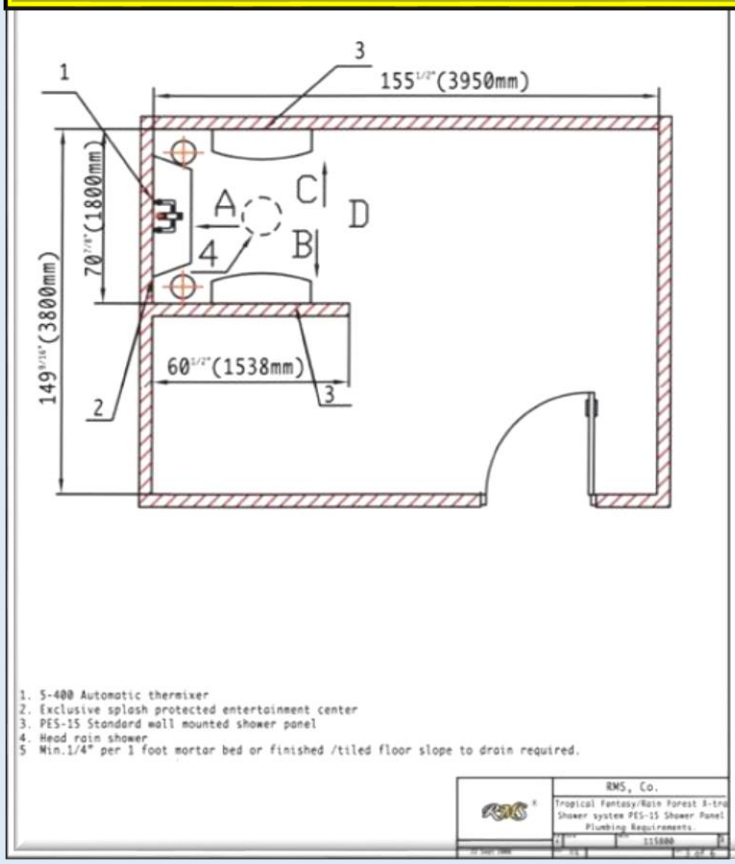

1. S-400 Automatic thermixer
2. Exclusive splash protected entertainment center
3. PES-15 Standard wall mounted shower panel
4. Head rain shower
5 Min.1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

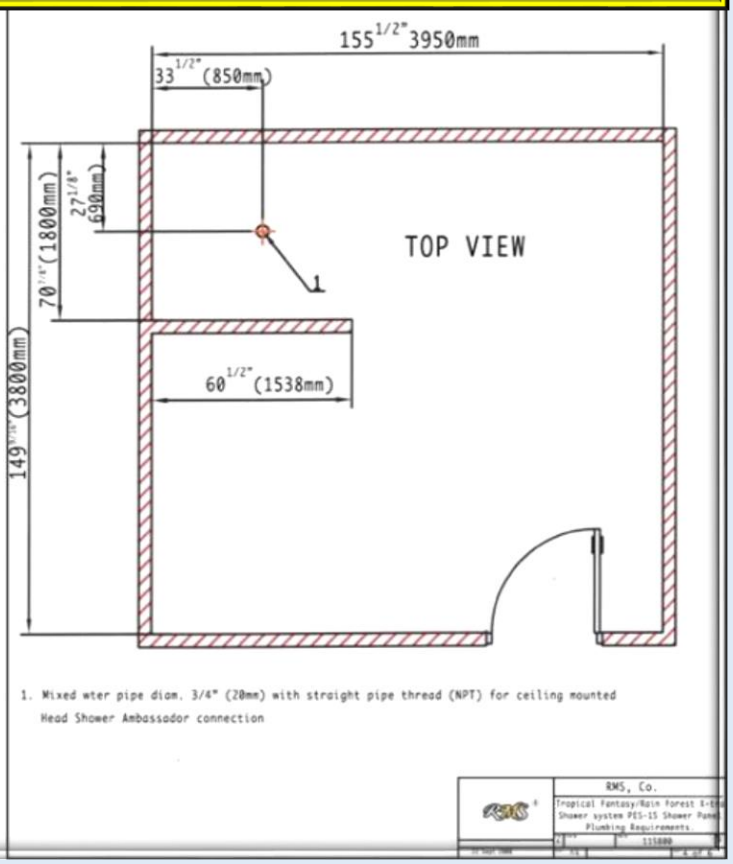

1. Mixed wter pipe diam. 3/4" (20mm) with straight pipe thread (NPT) for ceiling mounted Head Shower Ambassador connection

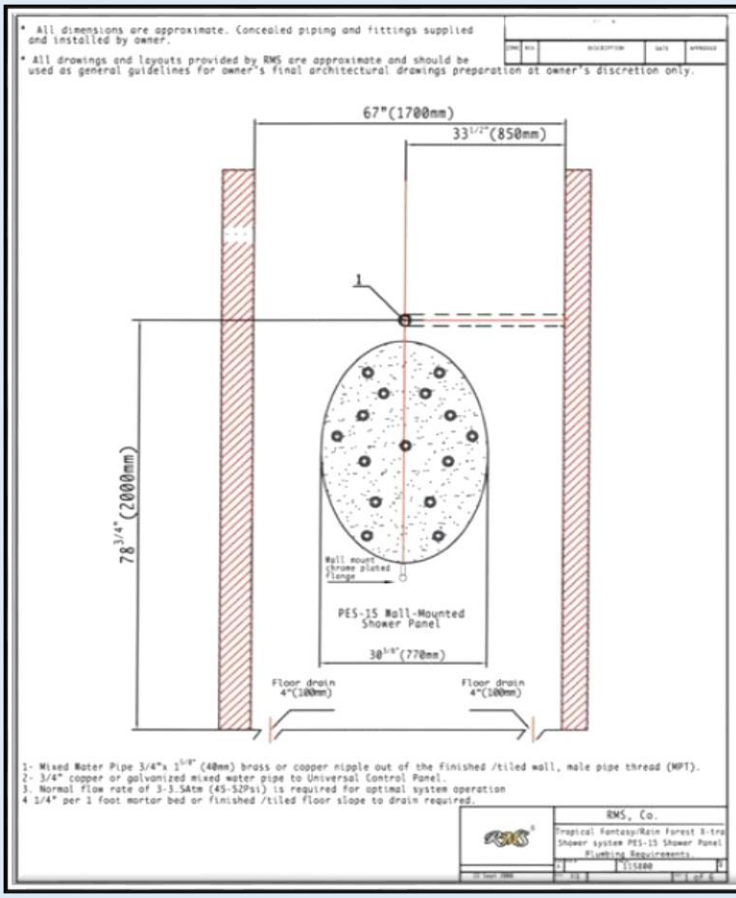

1- Mixed Water Pipe 3/4"x 1 5/8" (40mm) brass or copper nipple out of the finished /tiled wall, male pipe thread (NPT).
2- 3/4" copper or galvanized mixed water pipe to Universal Control Panel.
3. Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation
4 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

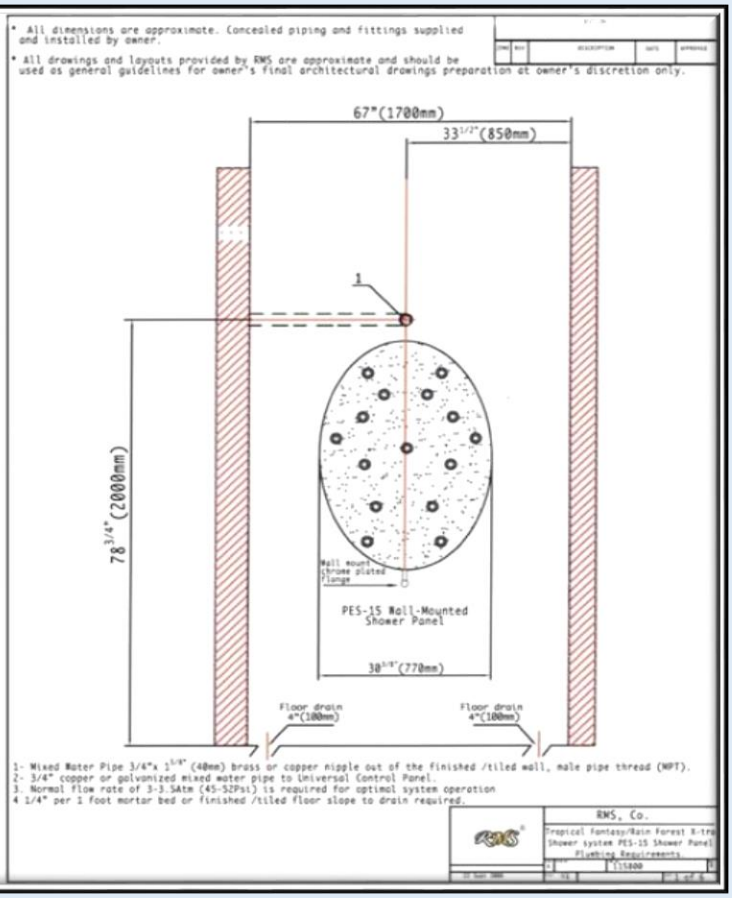

1- Mixed Water Pipe 3/4"x 1 5/8" (40mm) brass or copper nipple out of the finished /tiled wall, male pipe thread (NPT).
2- 3/4" copper or galvanized mixed water pipe to Universal Control Panel.
3. Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation
4 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

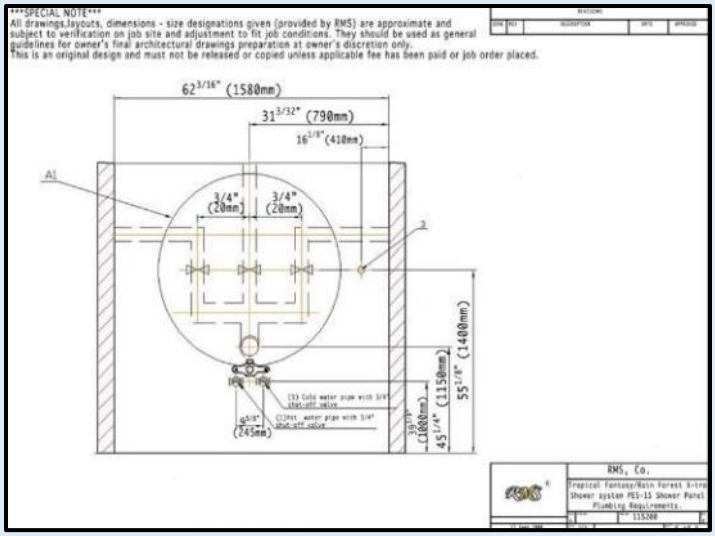

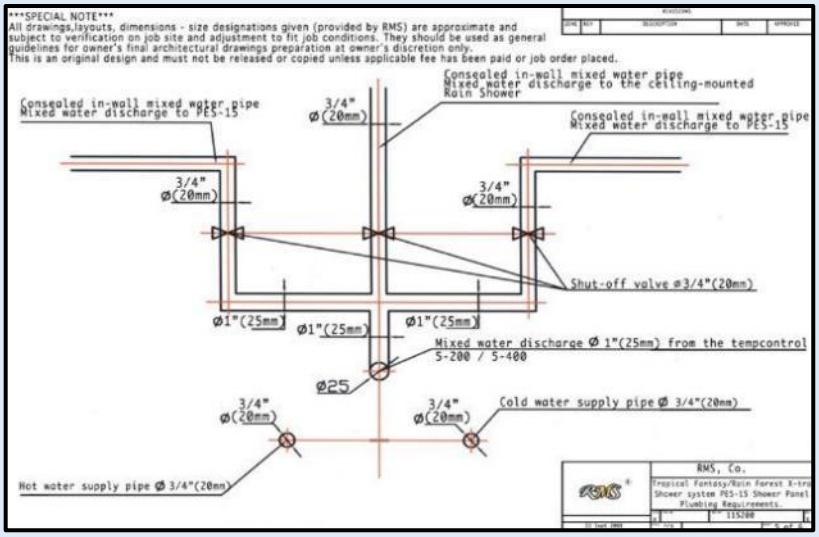

SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed.

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

NOTES:

1. Cold and Hot water connection: 3/4", male, thread (MPT) $1^{3/16"}$ (40mm) off-set from finished \tiled wall. Use 3/4" copper or concealed in the wall pipes (cold/hot water supply pipes). Outlets must be parallel.
2. Concealed in wall mixed water pipe ID 1" (25mmthread (MPT) $1^{3/16"}$ (40mm) off-set from finished \tiled wall
3. Power supply: North America 110/60Hz, International: 220v/50Hz, (L1/N/SL). Power consumption 1.5kw.
   Cable: #10AWG (5.3mm2) 3-wire dry and water resistant cable copper stranded wires, 700mm.

IMPORTANT NOTE:
Use copper conductors only.

4. All-pole circuit breaker within the room. Protection switch, nominal fault current max 30mA (outside of North America, a GFCI may be referred to as an Earth Leakage Circuit Breaker. The ELCB should have a maximum operating trip current of 30 milliamps.)
5. 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.
6. A "back flow" protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accordance with local codes.
7. Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.
8. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
9. Before connecting hot and cold water to the system first purge water to make sure all grit and waste is purged from the pipes.

6.19

ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА).
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

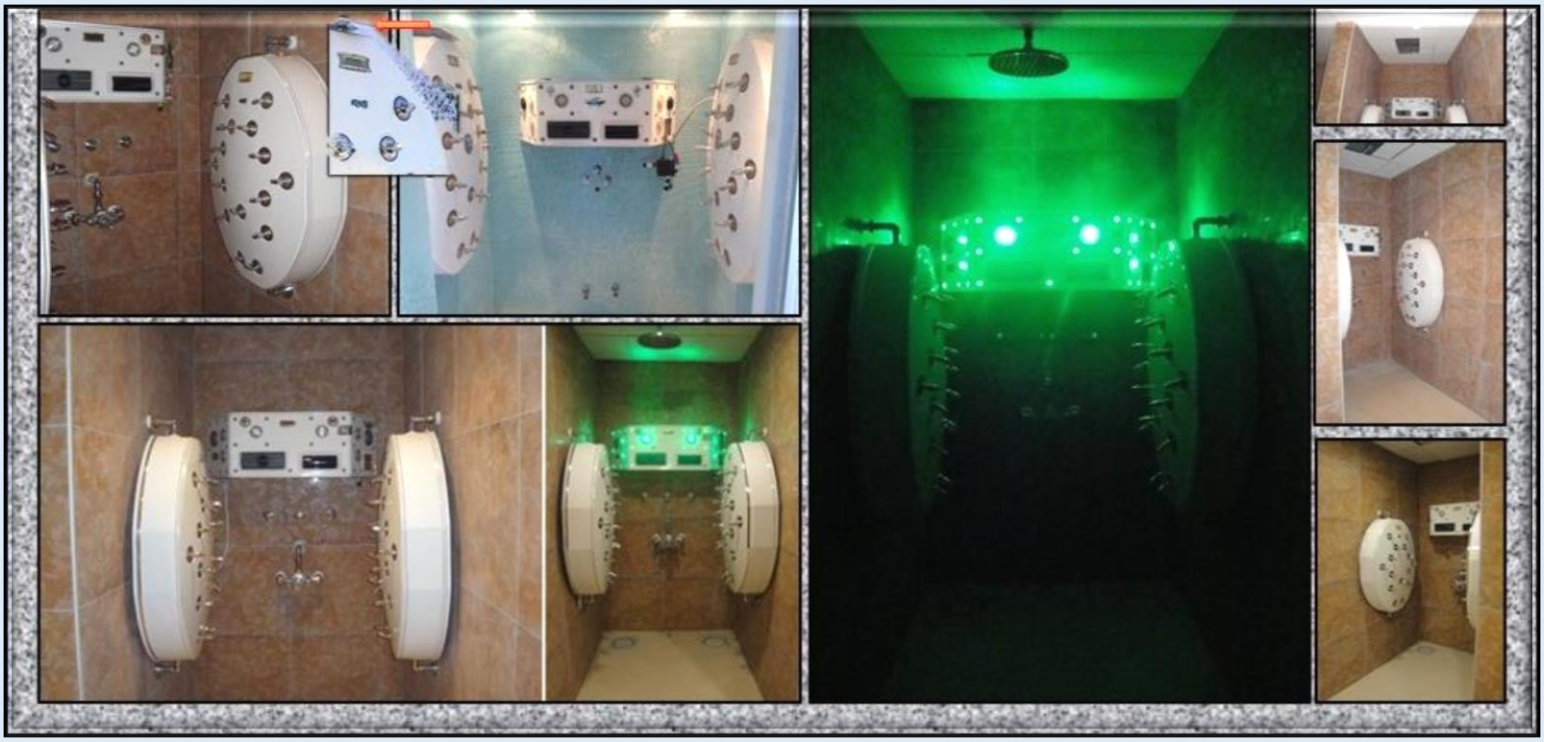

ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА).
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

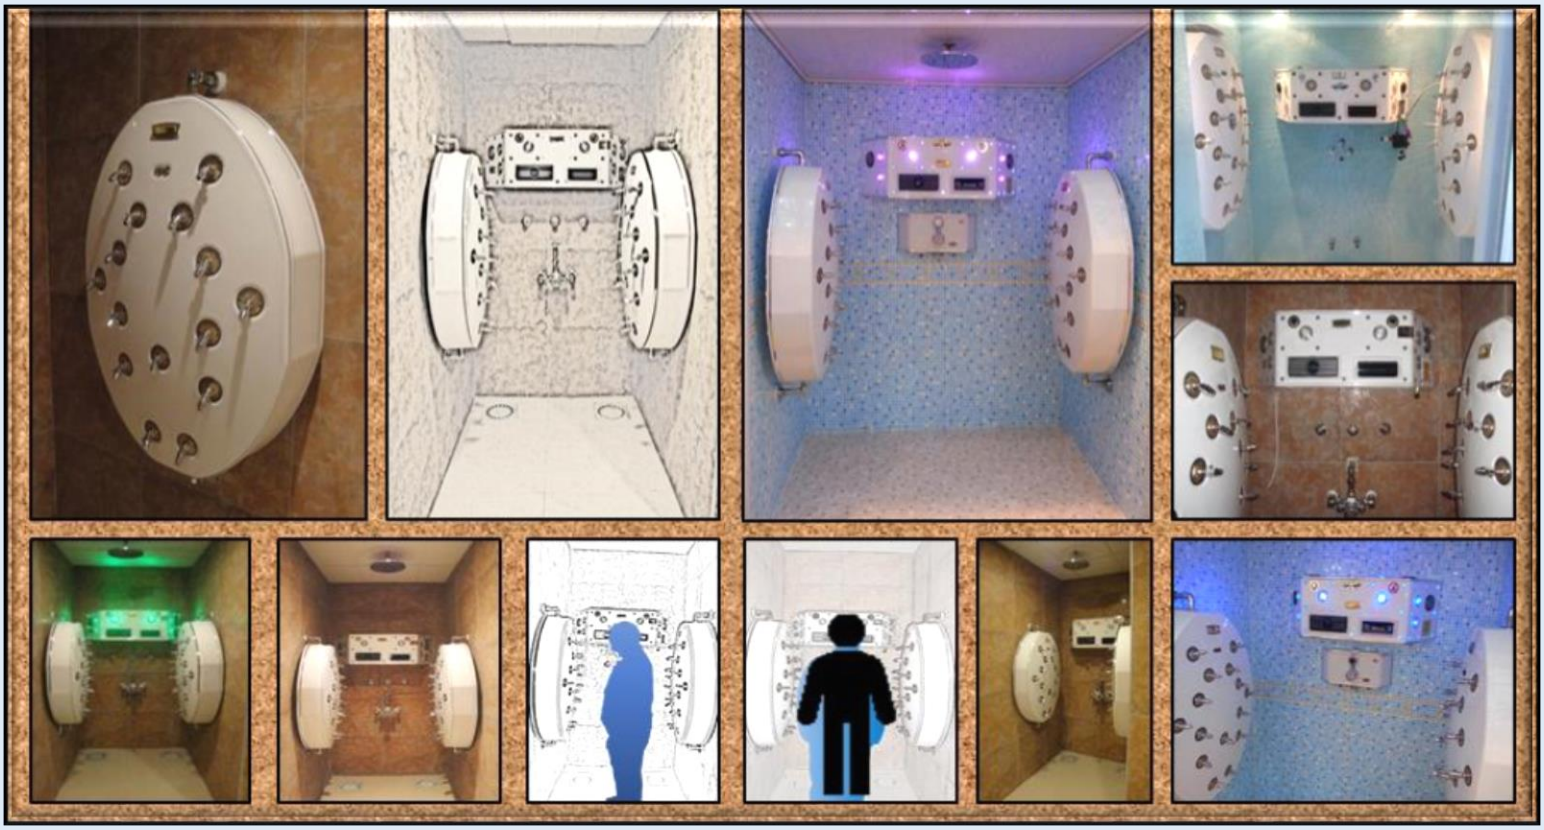

6.20

ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

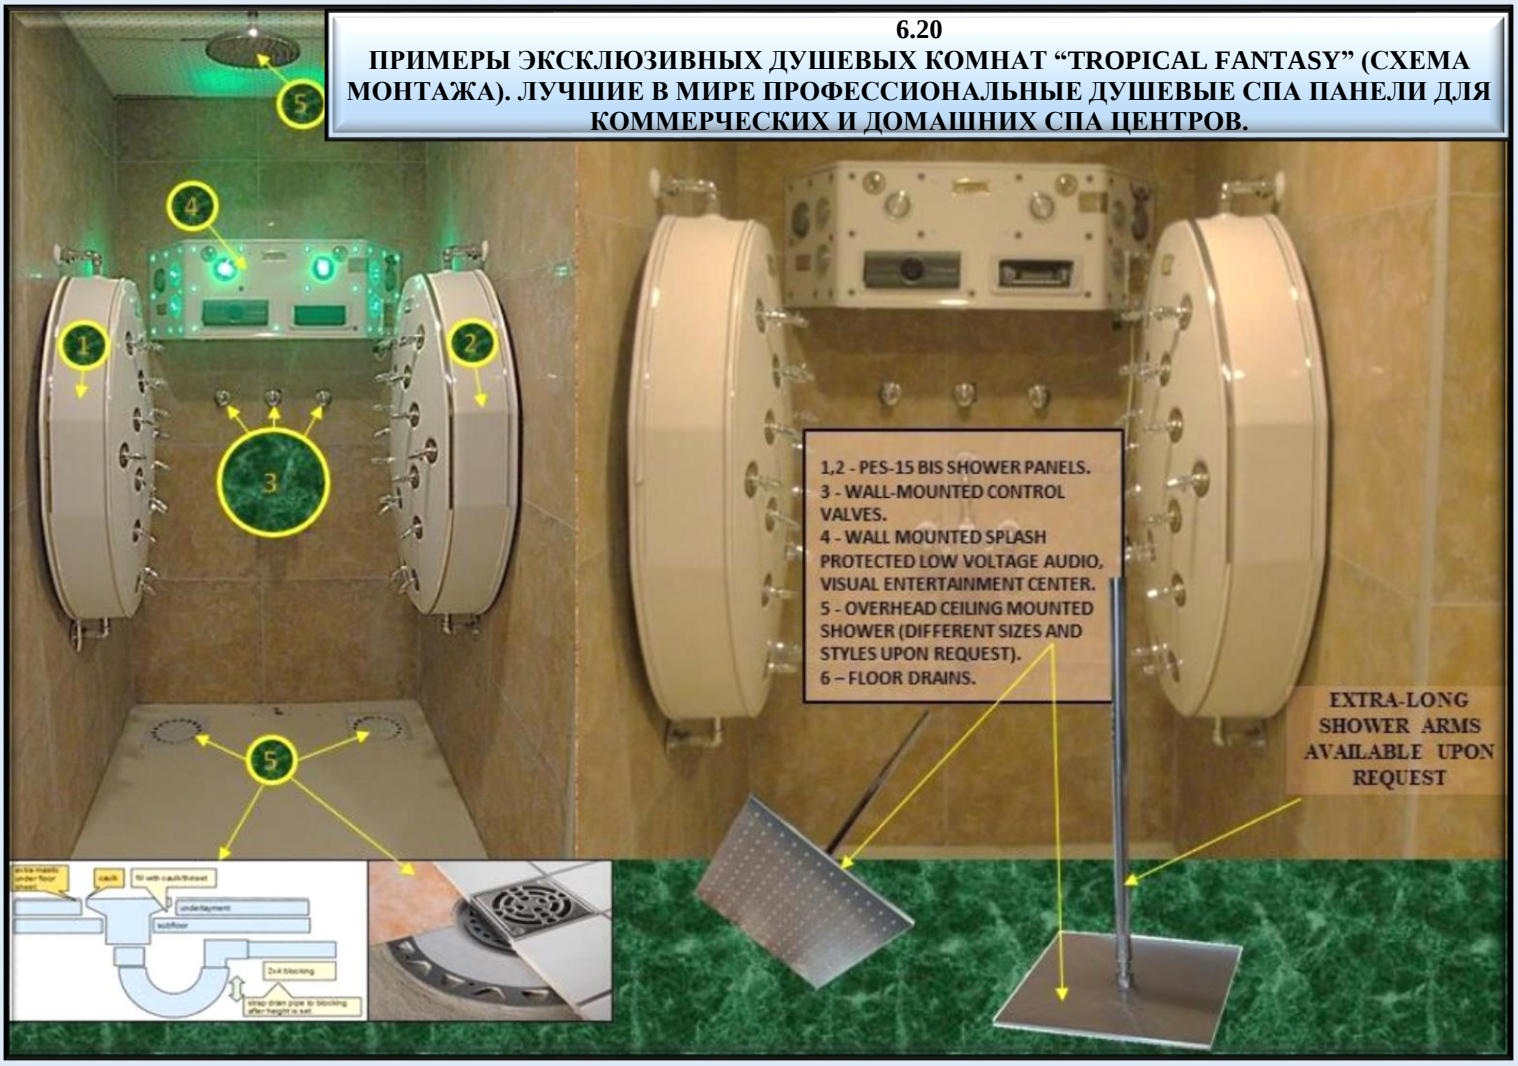

6.21

ПРИМЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДУШЕВЫХ КОМНАТ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ПОКАЗАН С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400/200 УСТАНОВЛЕННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ.
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

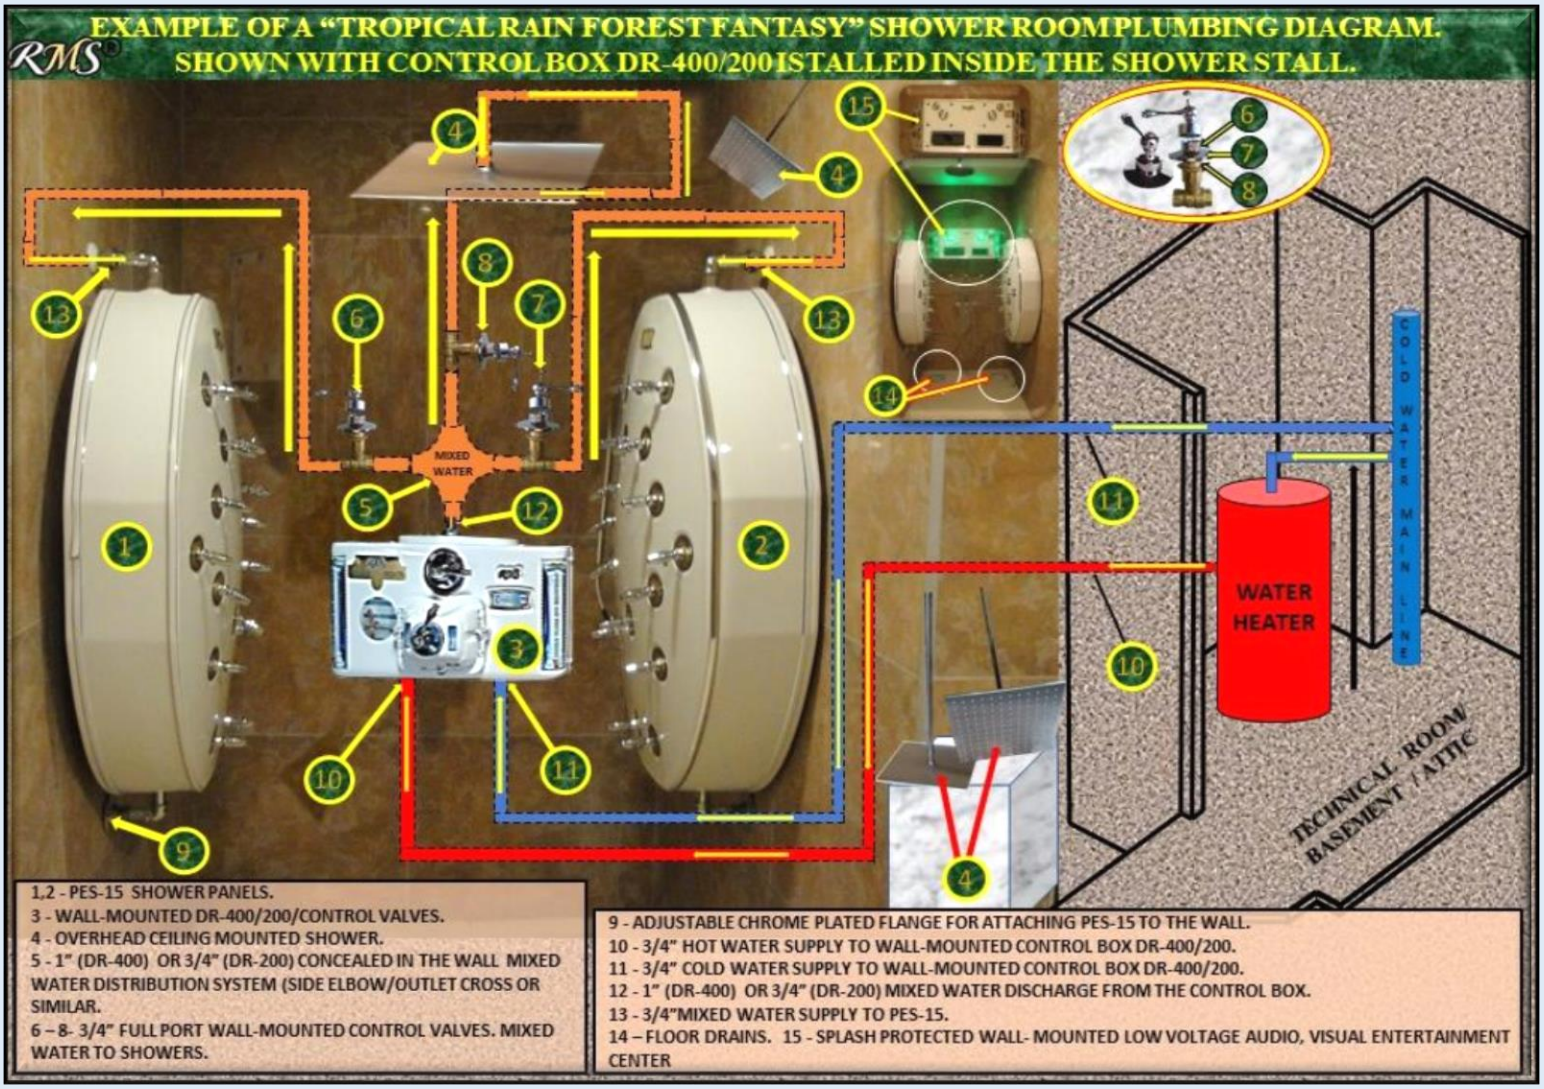

6.22

ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ПОКАЗАНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400/200 УСТАНОВЛЕННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ.
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

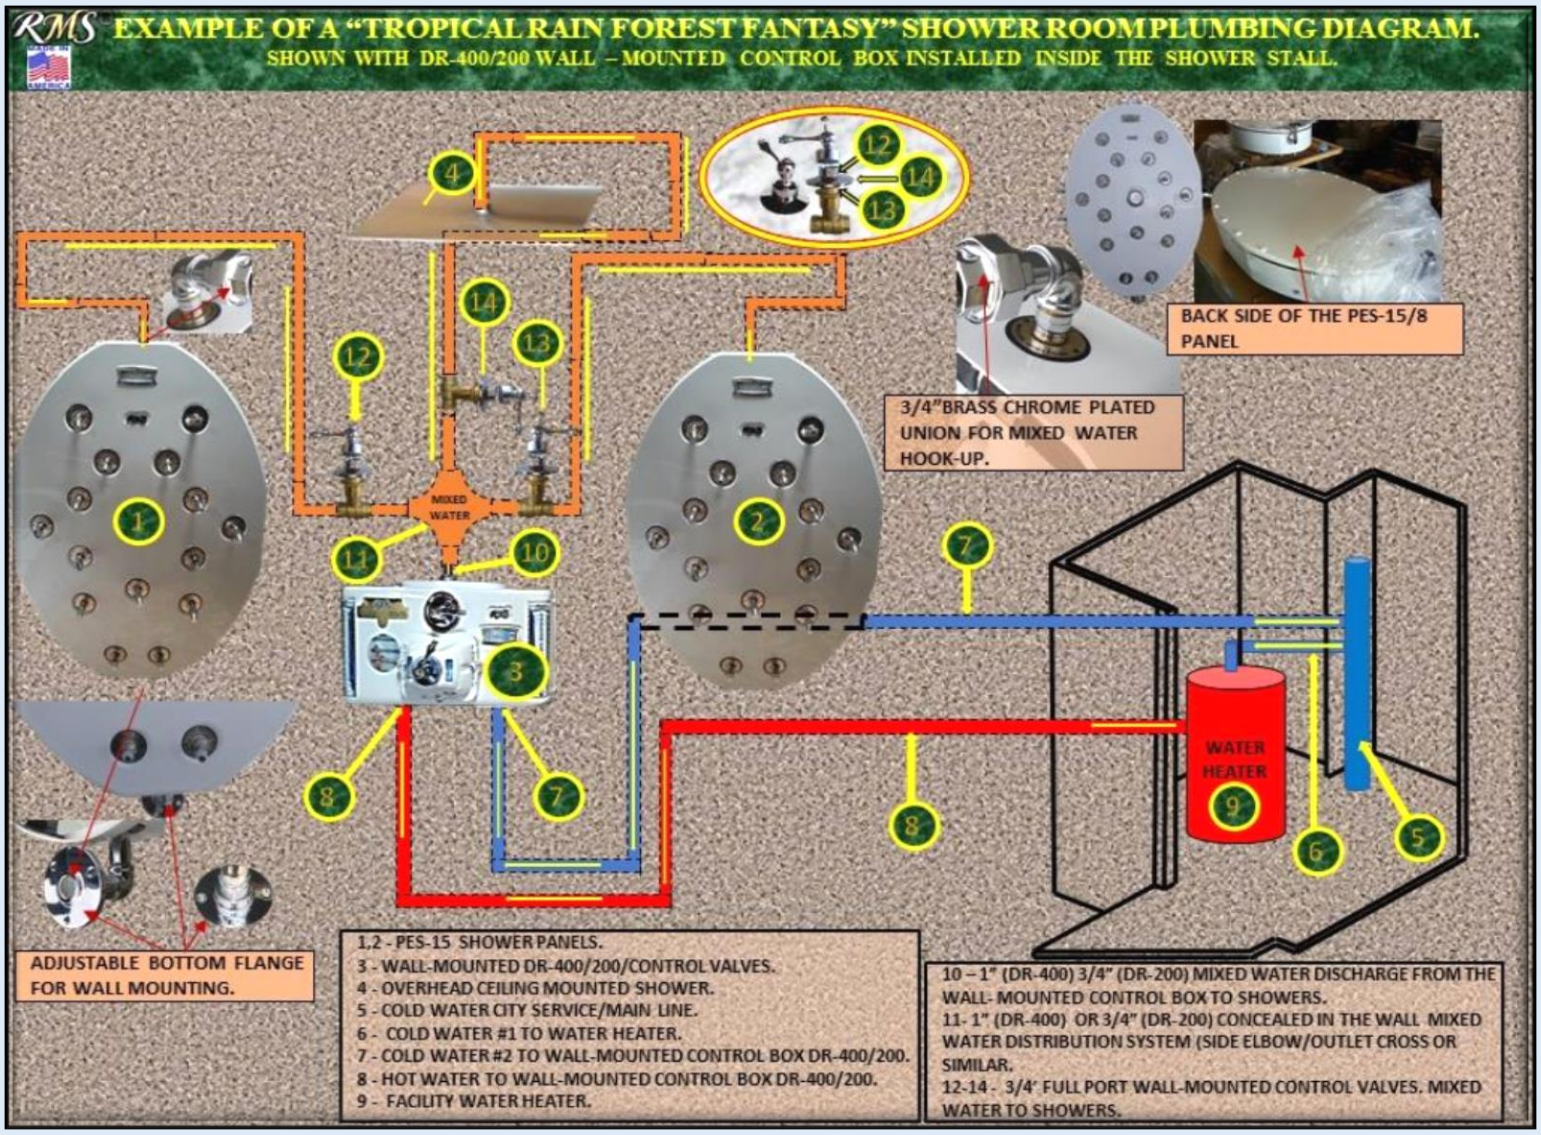

6.23

ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ПОКАЗАНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДИЗАЙНЕРСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400. ПУЛЬТ УСТАНОВЛЕН ВНЕ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ. ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

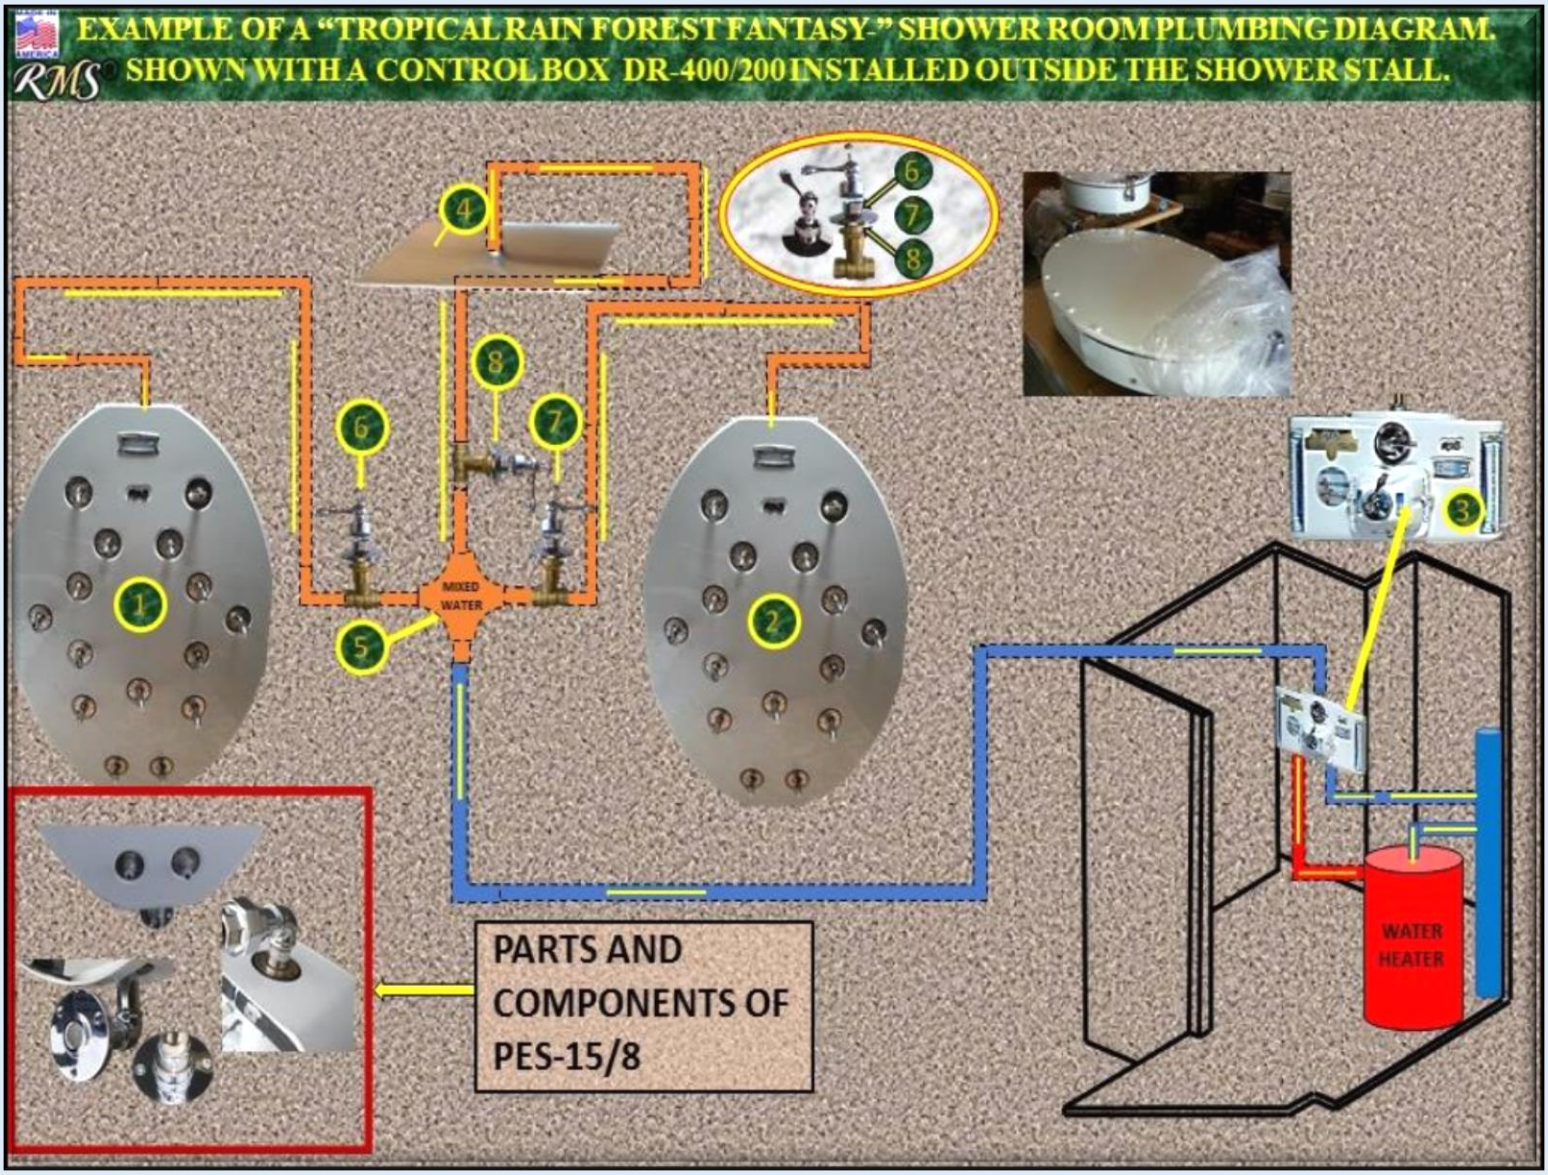

6.24

ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА). ПОКАЗАНА С АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ 400 ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ВНЕШНЕГО АКРИЛОВОГО КОРПУСА.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ В СТЕНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТОЙ.
ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

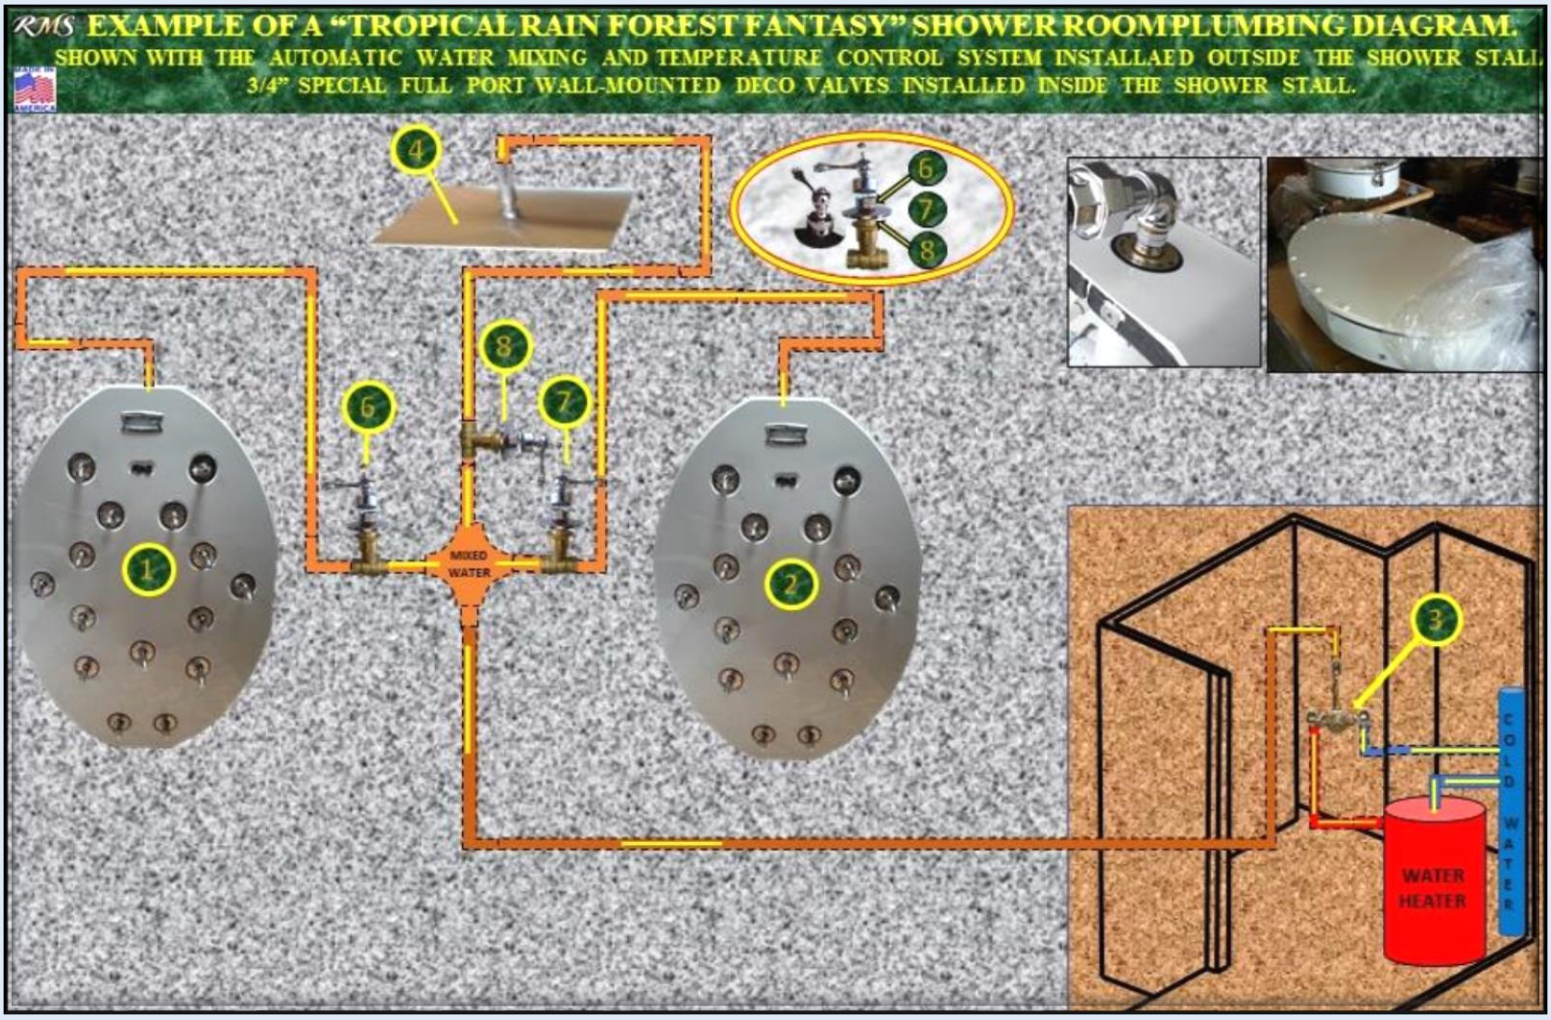

6.25-6.32

ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ “TROPICAL FANTASY” (СХЕМА МОНТАЖА).

ЧЕРТЁЖ ПОКАЗАН С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДИЗАЙНЕРСКИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-400/200 И ЭКСКЛЮЗИВНЫМ НИЗКОВОЛЬТНЫМ ЦЕНТРОМ РАЗВЛЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТЕ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ В СТЕНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДУШЕВОЙ КОМНАТОЙ.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

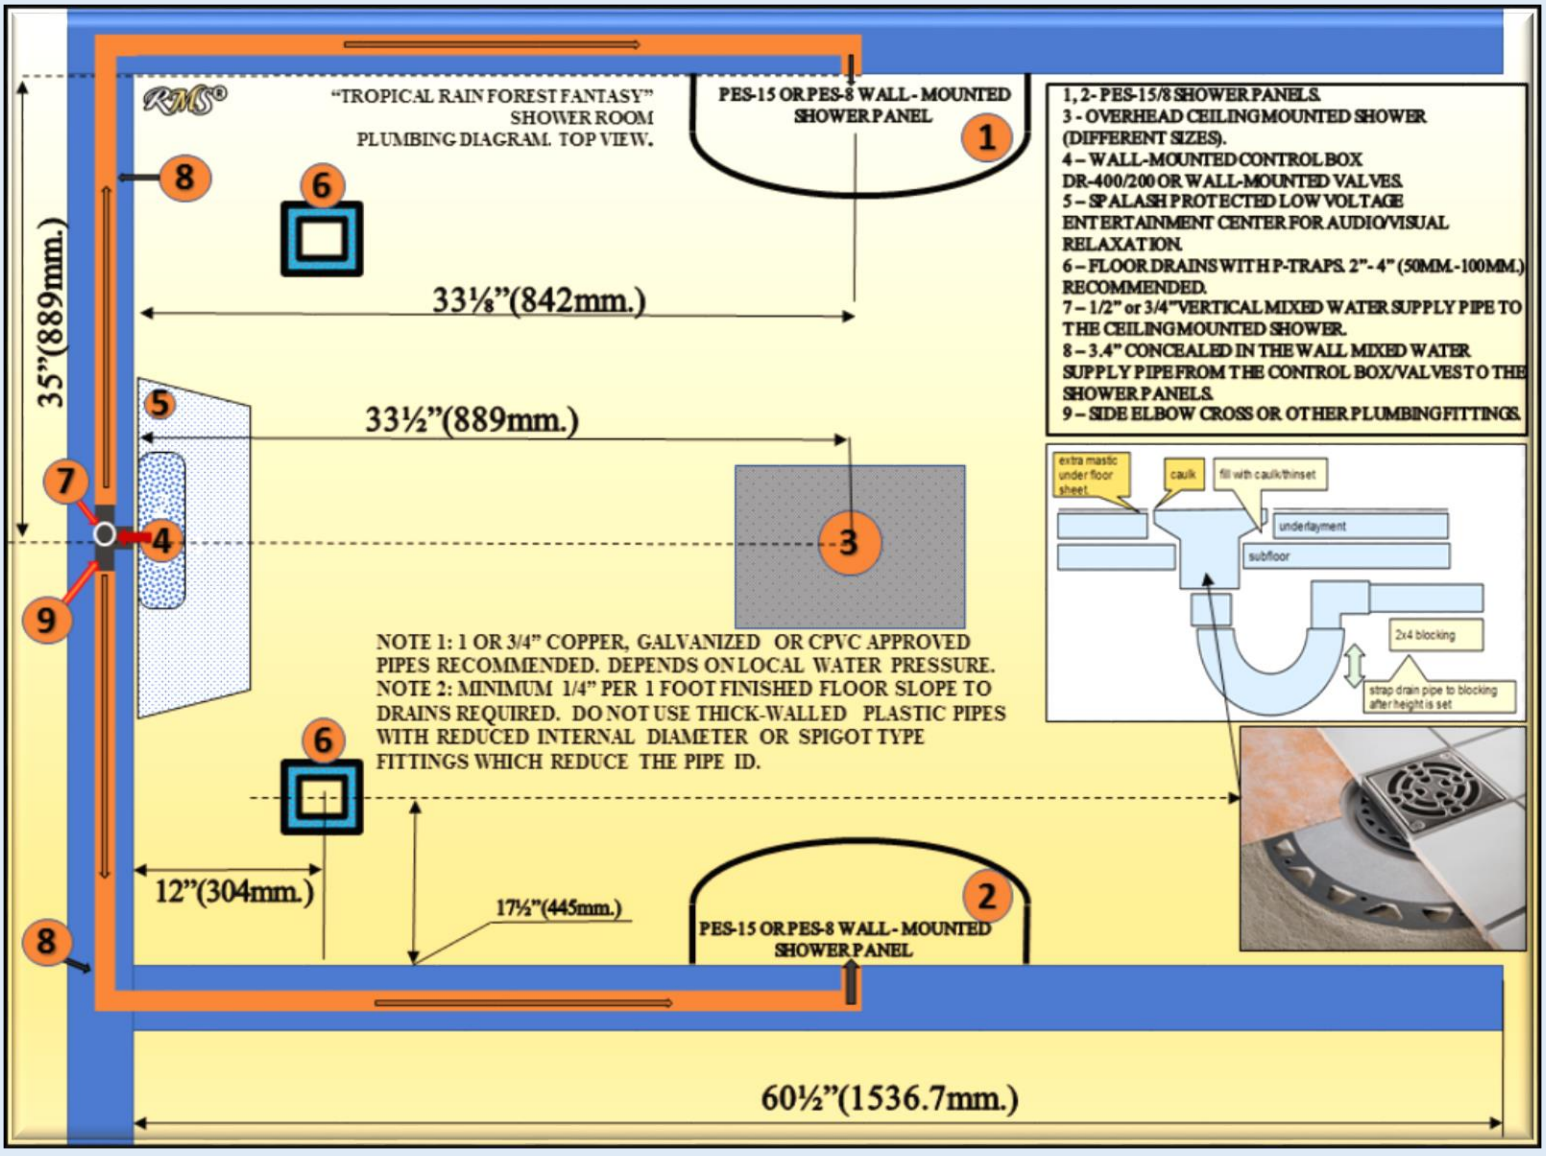

6.25

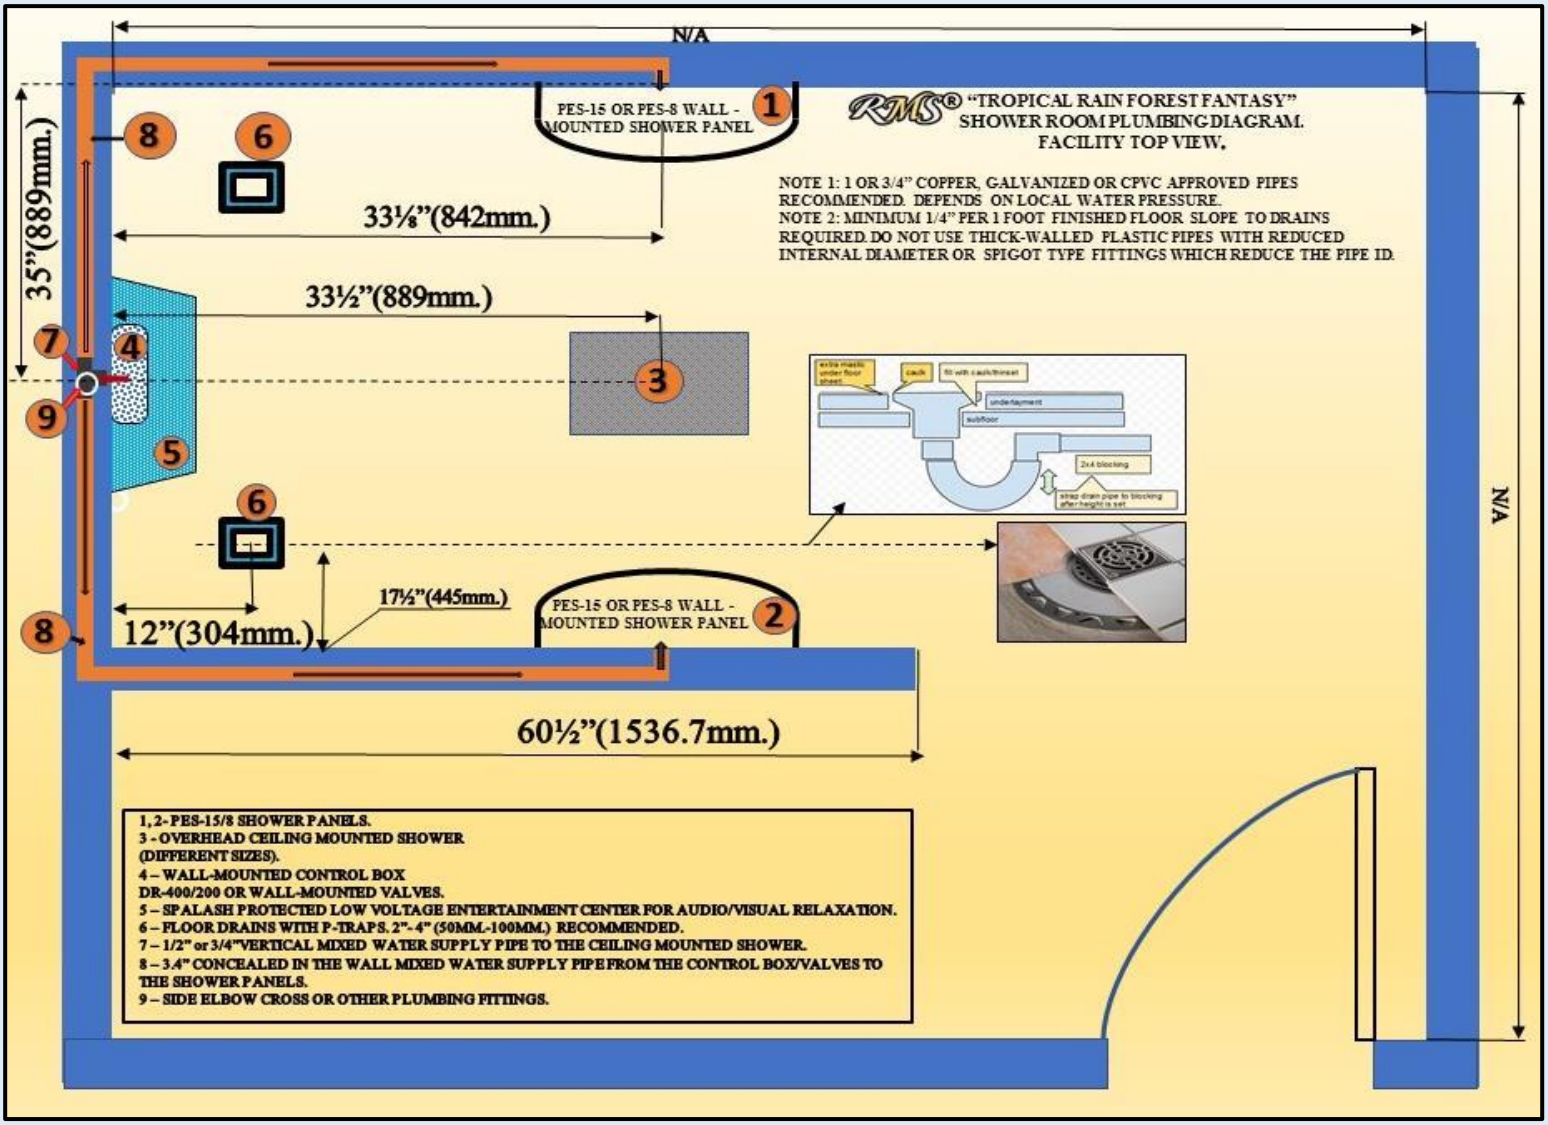
N/A
PES-15 OR PES-8 WALL - MOUNTED SHOWER PANEL
1
RMS® "TROPICAL RAIN FOREST FANTASY" SHOWER ROOM PLUMBING DIAGRAM. FACILITY TOP VIEW.
NOTE 1: 1 OR 3/4" COPPER, GALVANIZED OR CPVC APPROVED PIPES RECOMMENDED. DEPENDS ON LOCAL WATER PRESSURE.
NOTE 2: MINIMUM 1/4" PER 1 FOOT FINISHED FLOOR SLOPE TO DRAINS REQUIRED. DO NOT USE THICK-WALLED PLASTIC PIPES WITH REDUCED INTERNAL DIAMETER OR SPIGOT TYPE FITTINGS WHICH REDUCE THE PIPE ID.
35"(889mm.)
33⅛"(842mm.)
33½"(889mm.)
17½"(445mm.)
12"(304mm.)
PES-15 OR PES-8 WALL - MOUNTED SHOWER PANEL
2
60½"(1536.7mm.)
N/A
1, 2- PES-15/8 SHOWER PANELS.
3 - OVERHEAD CEILING MOUNTED SHOWER (DIFFERENT SIZES).
4 – WALL-MOUNTED CONTROL BOX DR-400/200 OR WALL-MOUNTED VALVES.
5 – SPALASH PROTECTED LOW VOLTAGE ENTERTAINMENT CENTER FOR AUDIO/VISUAL RELAXATION.
6 – FLOOR DRAINS WITH P-TRAPS. 2"-4" (50MM.-100MM.) RECOMMENDED.
7 – 1/2" or 3/4"VERTICAL MIXED WATER SUPPLY PIPE TO THE CEILING MOUNTED SHOWER.
8 – 3.4" CONCEALED IN THE WALL MIXED WATER SUPPLY PIPE FROM THE CONTROL BOX/VALVES TO THE SHOWER PANELS.
9 – SIDE ELBOW CROSS OR OTHER PLUMBING FITTINGS.

6.26

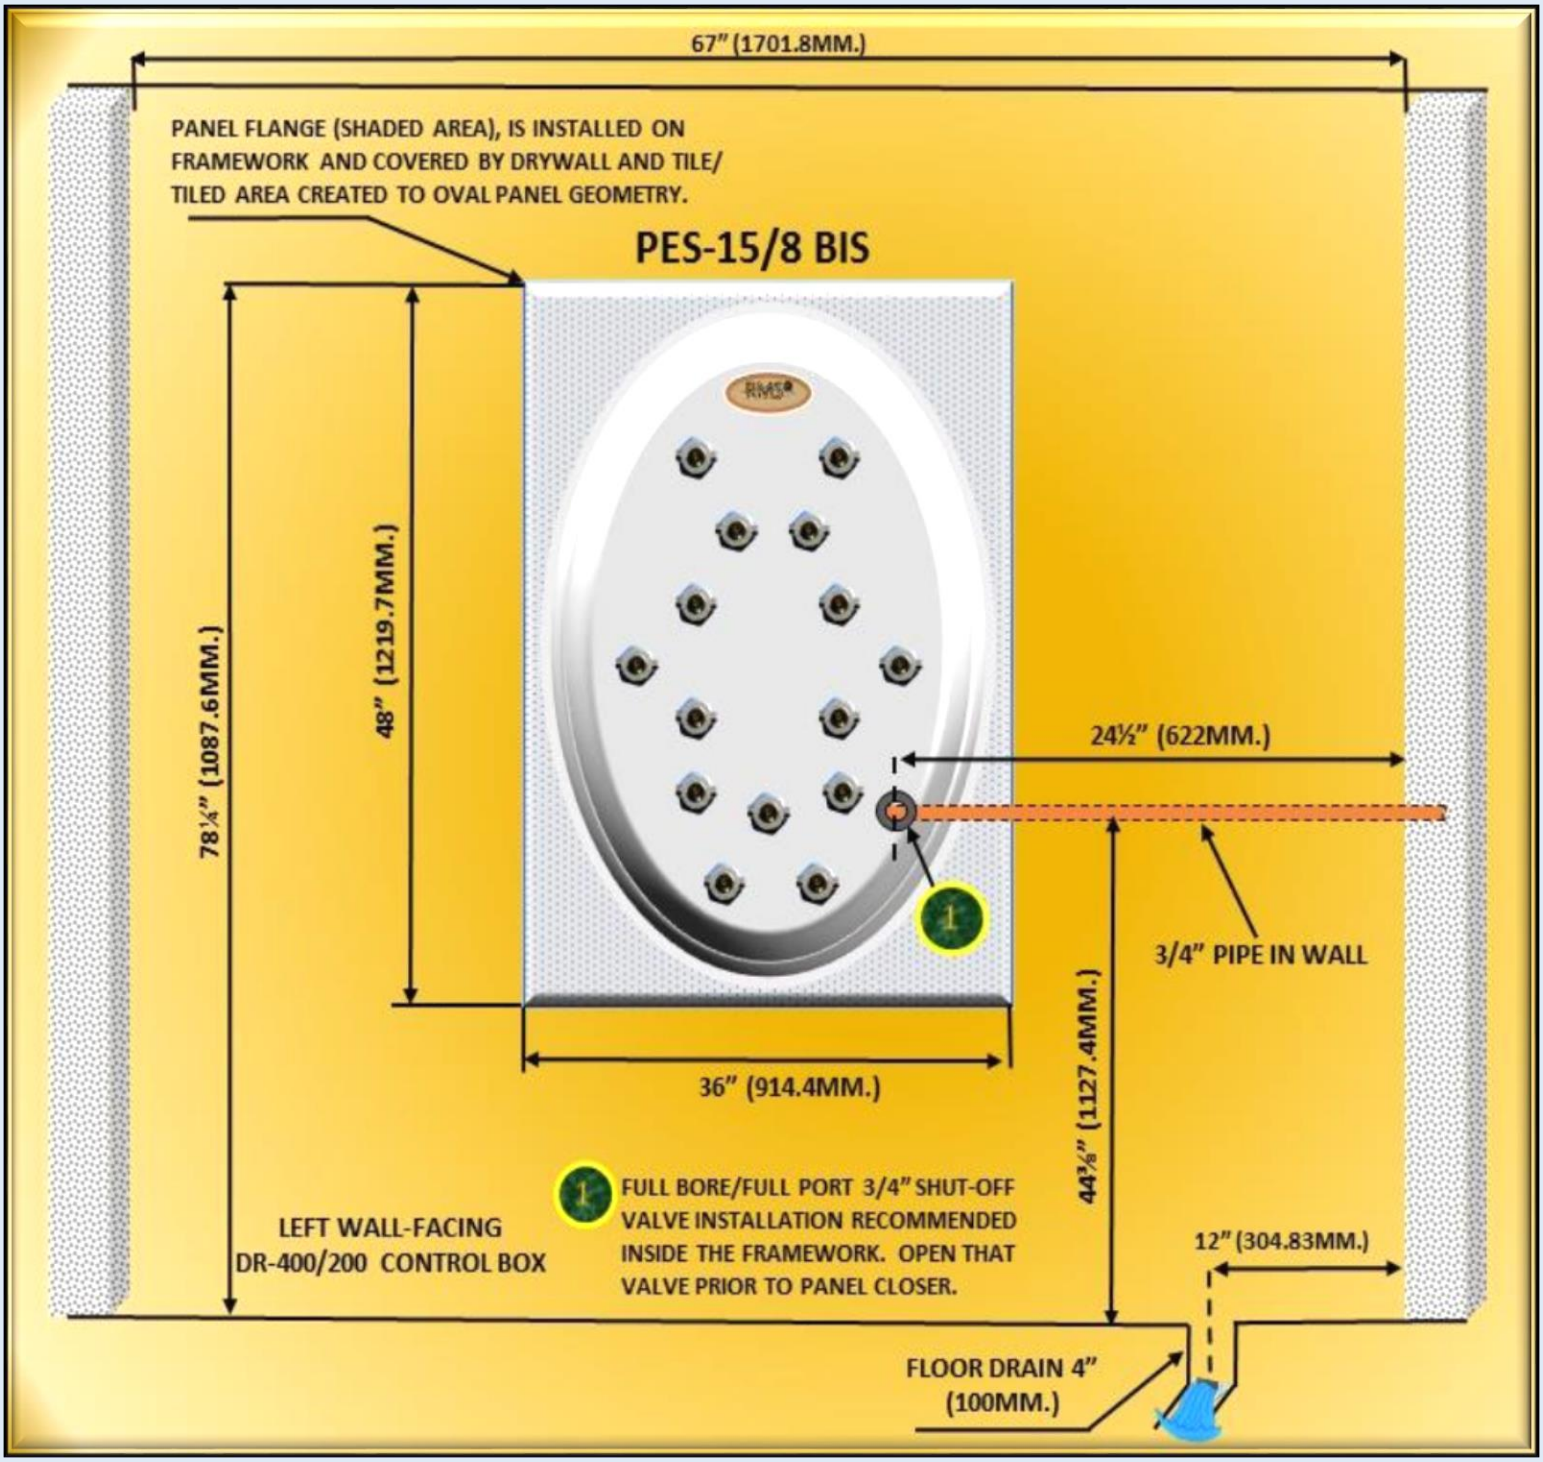
67" (1701.8MM.)
PANEL FLANGE (SHADED AREA), IS INSTALLED ON FRAMEWORK AND COVERED BY DRYWALL AND TILE/ TILED AREA CREATED TO OVAL PANEL GEOMETRY.
PES-15/8 BIS
78¼" (1087.6MM.)
48" (1219.7MM.)
24½" (622MM.)
3/4" PIPE IN WALL
44⅜" (1127.4MM.)
36" (914.4MM.)
1
FULL BORE/FULL PORT 3/4" SHUT-OFF VALVE INSTALLATION RECOMMENDED INSIDE THE FRAMEWORK. OPEN THAT VALVE PRIOR TO PANEL CLOSER.
LEFT WALL-FACING DR-400/200 CONTROL BOX
12" (304.83MM.)
FLOOR DRAIN 4" (100MM.)

6.27

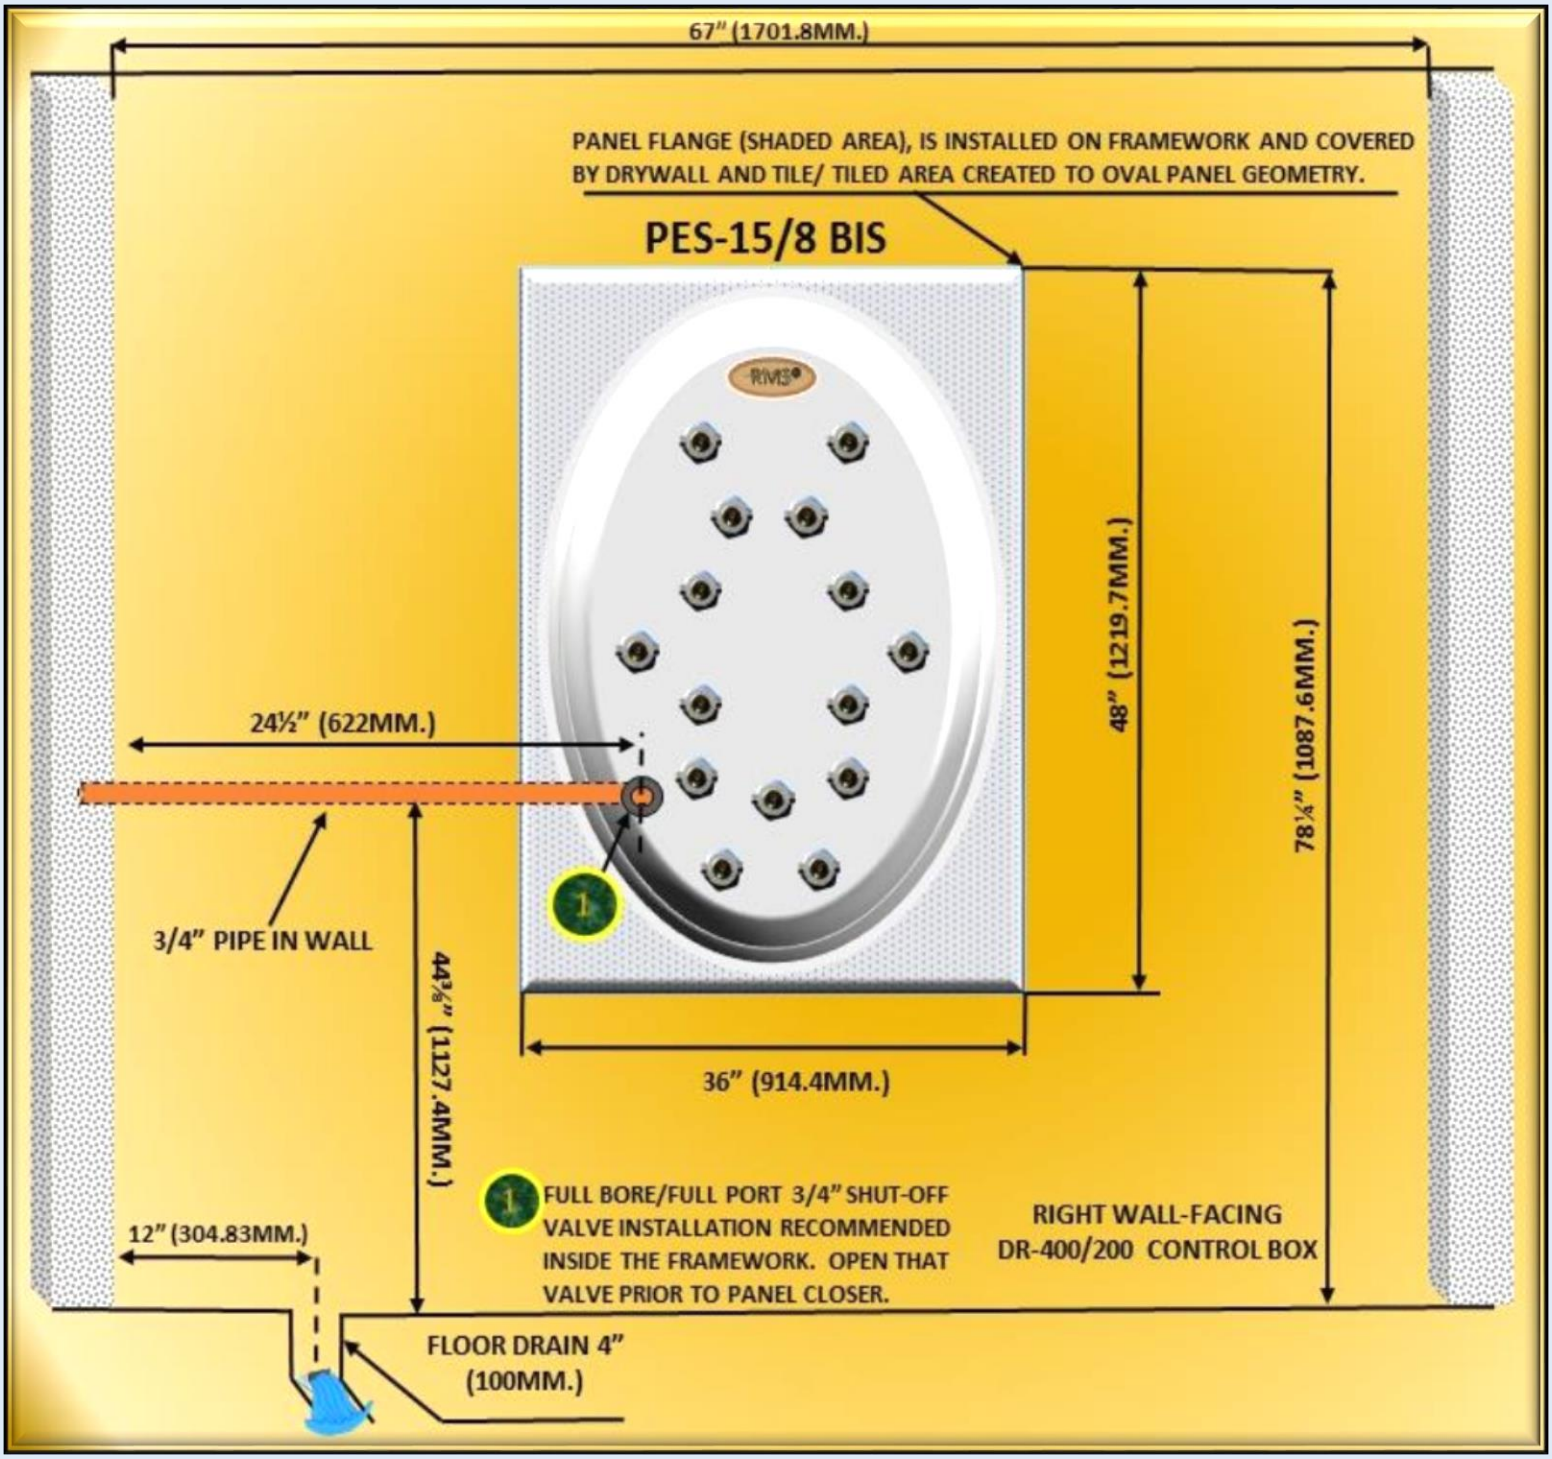
67" (1701.8MM.)
PANEL FLANGE (SHADED AREA), IS INSTALLED ON FRAMEWORK AND COVERED BY DRYWALL AND TILE/ TILED AREA CREATED TO OVAL PANEL GEOMETRY.
PES-15/8 BIS
RMS®
48" (1219.7MM.)
78¼" (1087.6MM.)
24½" (622MM.)
3/4" PIPE IN WALL
44⅜" (1127.4MM.)
36" (914.4MM.)
1
FULL BORE/FULL PORT 3/4" SHUT-OFF VALVE INSTALLATION RECOMMENDED INSIDE THE FRAMEWORK. OPEN THAT VALVE PRIOR TO PANEL CLOSER.
RIGHT WALL-FACING DR-400/200 CONTROL BOX
12" (304.83MM.)
FLOOR DRAIN 4" (100MM.)

6.28

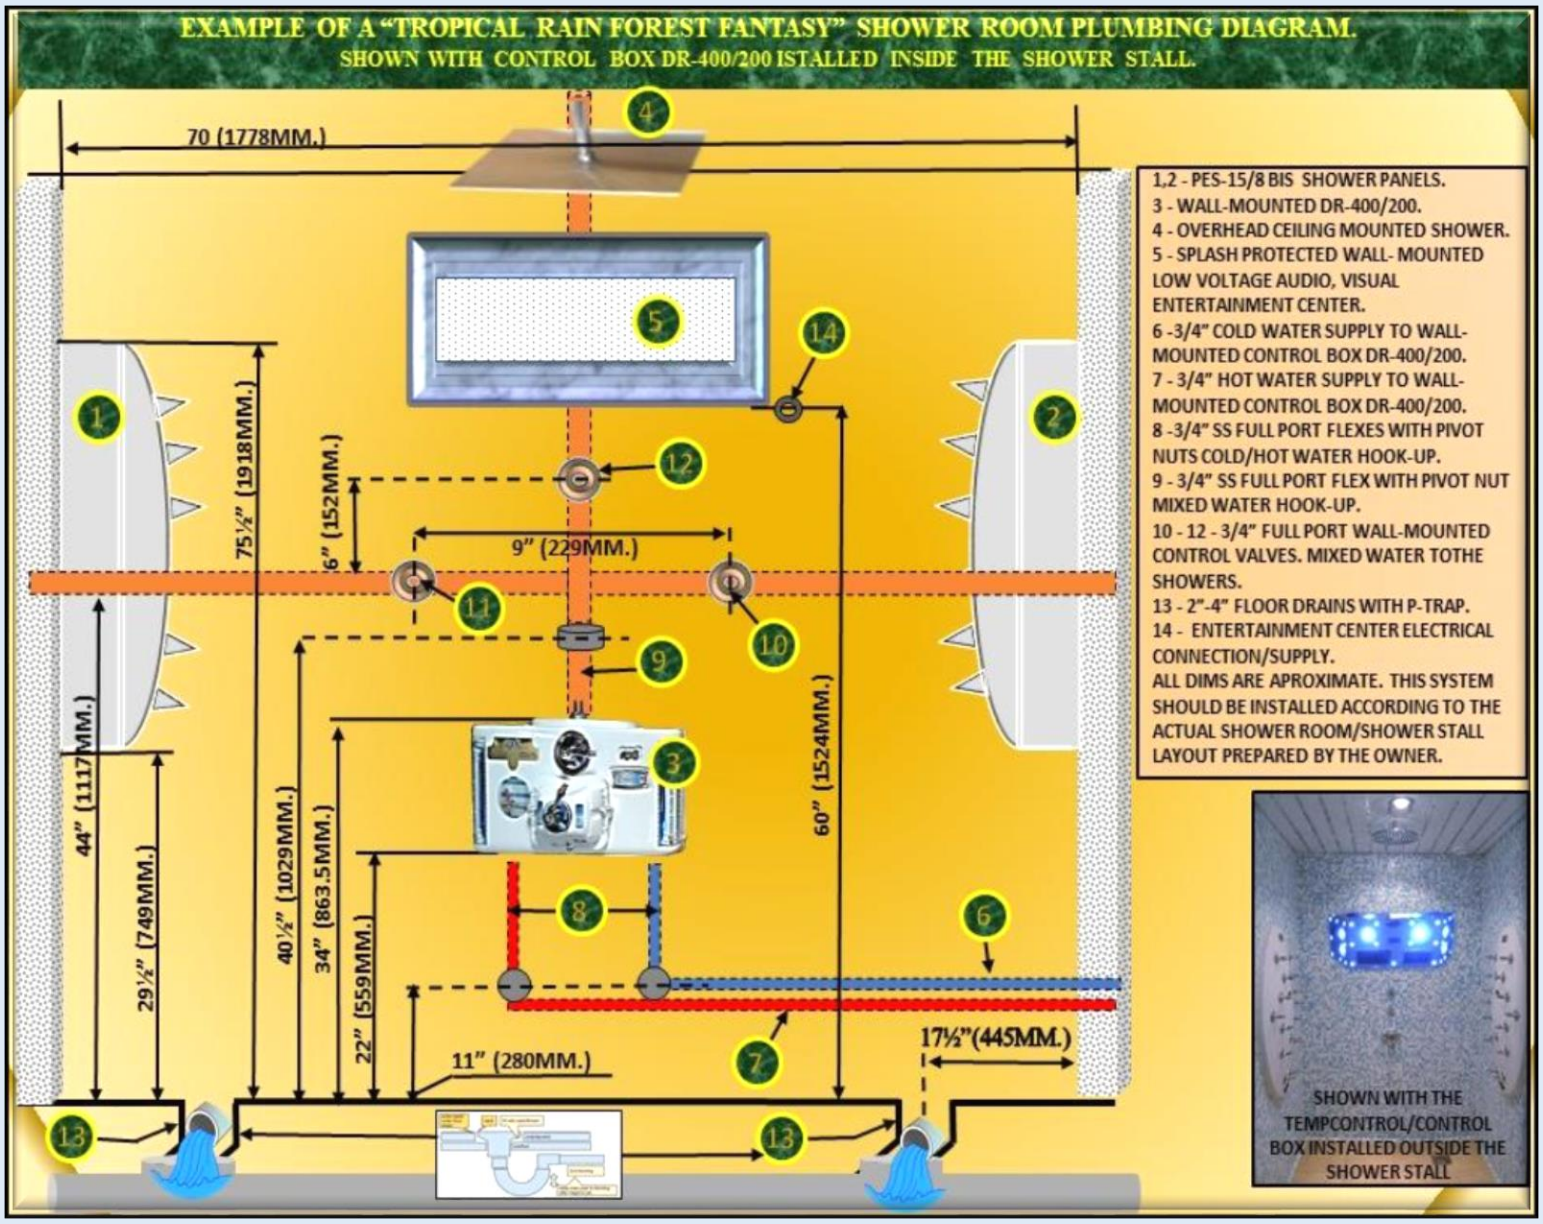
EXAMPLE OF A "TROPICAL RAIN FOREST FANTASY" SHOWER ROOM PLUMBING DIAGRAM.
SHOWN WITH CONTROL BOX DR-400/200 ISTALLED INSIDE THE SHOWER STALL.
70 (1778MM.)
75½" (1918MM.)
6" (152MM.)
9" (229MM.)
44" (1117MM.)
29½" (749MM.)
40½" (1029MM.)
34" (863.5MM.)
22" (559MM.)
11" (280MM.)
60" (1524MM.)
17½"(445MM.)
1,2 - PES-15/8 BIS SHOWER PANELS.
3 - WALL-MOUNTED DR-400/200.
4 - OVERHEAD CEILING MOUNTED SHOWER.
5 - SPLASH PROTECTED WALL- MOUNTED LOW VOLTAGE AUDIO, VISUAL ENTERTAINMENT CENTER.
6 -3/4" COLD WATER SUPPLY TO WALL-MOUNTED CONTROL BOX DR-400/200.
7 - 3/4" HOT WATER SUPPLY TO WALL-MOUNTED CONTROL BOX DR-400/200.
8 -3/4" SS FULL PORT FLEXES WITH PIVOT NUTS COLD/HOT WATER HOOK-UP.
9 - 3/4" SS FULL PORT FLEX WITH PIVOT NUT MIXED WATER HOOK-UP.
10 - 12 - 3/4" FULL PORT WALL-MOUNTED CONTROL VALVES. MIXED WATER TOTHE SHOWERS.
13 - 2"-4" FLOOR DRAINS WITH P-TRAP.
14 - ENTERTAINMENT CENTER ELECTRICAL CONNECTION/SUPPLY.
ALL DIMS ARE APROXIMATE. THIS SYSTEM SHOULD BE INSTALLED ACCORDING TO THE ACTUAL SHOWER ROOM/SHOWER STALL LAYOUT PREPARED BY THE OWNER.
SHOWN WITH THE TEMPCONTROL/CONTROL BOX INSTALLED OUTSIDE THE SHOWER STALL

6.29

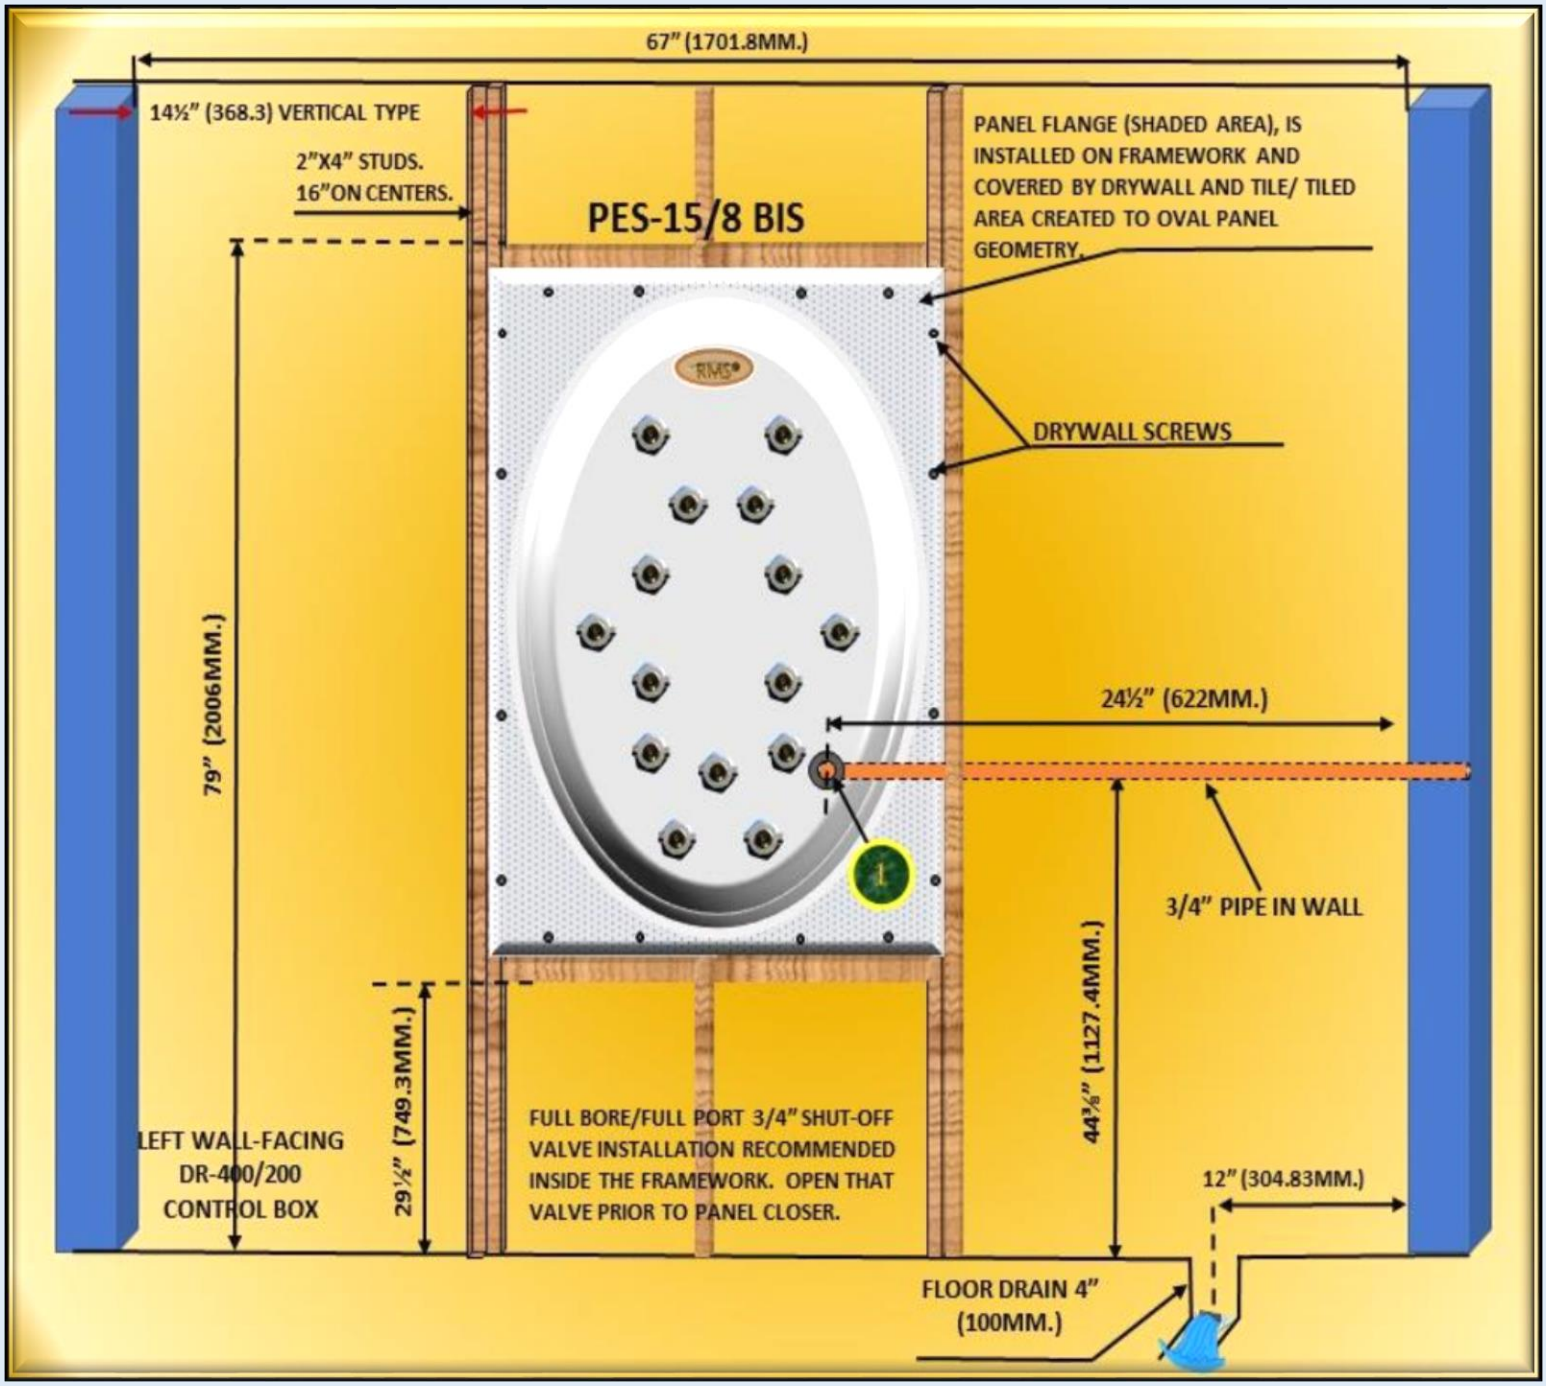
67" (1701.8MM.)
14½" (368.3) VERTICAL TYPE
2"X4" STUDS.
16"ON CENTERS.
PES-15/8 BIS
PANEL FLANGE (SHADED AREA), IS INSTALLED ON FRAMEWORK AND COVERED BY DRYWALL AND TILE/ TILED AREA CREATED TO OVAL PANEL GEOMETRY.
DRYWALL SCREWS
79" (2006MM.)
24½" (622MM.)
3/4" PIPE IN WALL
44⅛" (1127.4MM.)
29½" (749.3MM.)
LEFT WALL-FACING
DR-400/200
CONTROL BOX
FULL BORE/FULL PORT 3/4" SHUT-OFF VALVE INSTALLATION RECOMMENDED INSIDE THE FRAMEWORK. OPEN THAT VALVE PRIOR TO PANEL CLOSER.
12" (304.83MM.)
FLOOR DRAIN 4"
(100MM.)

6.30

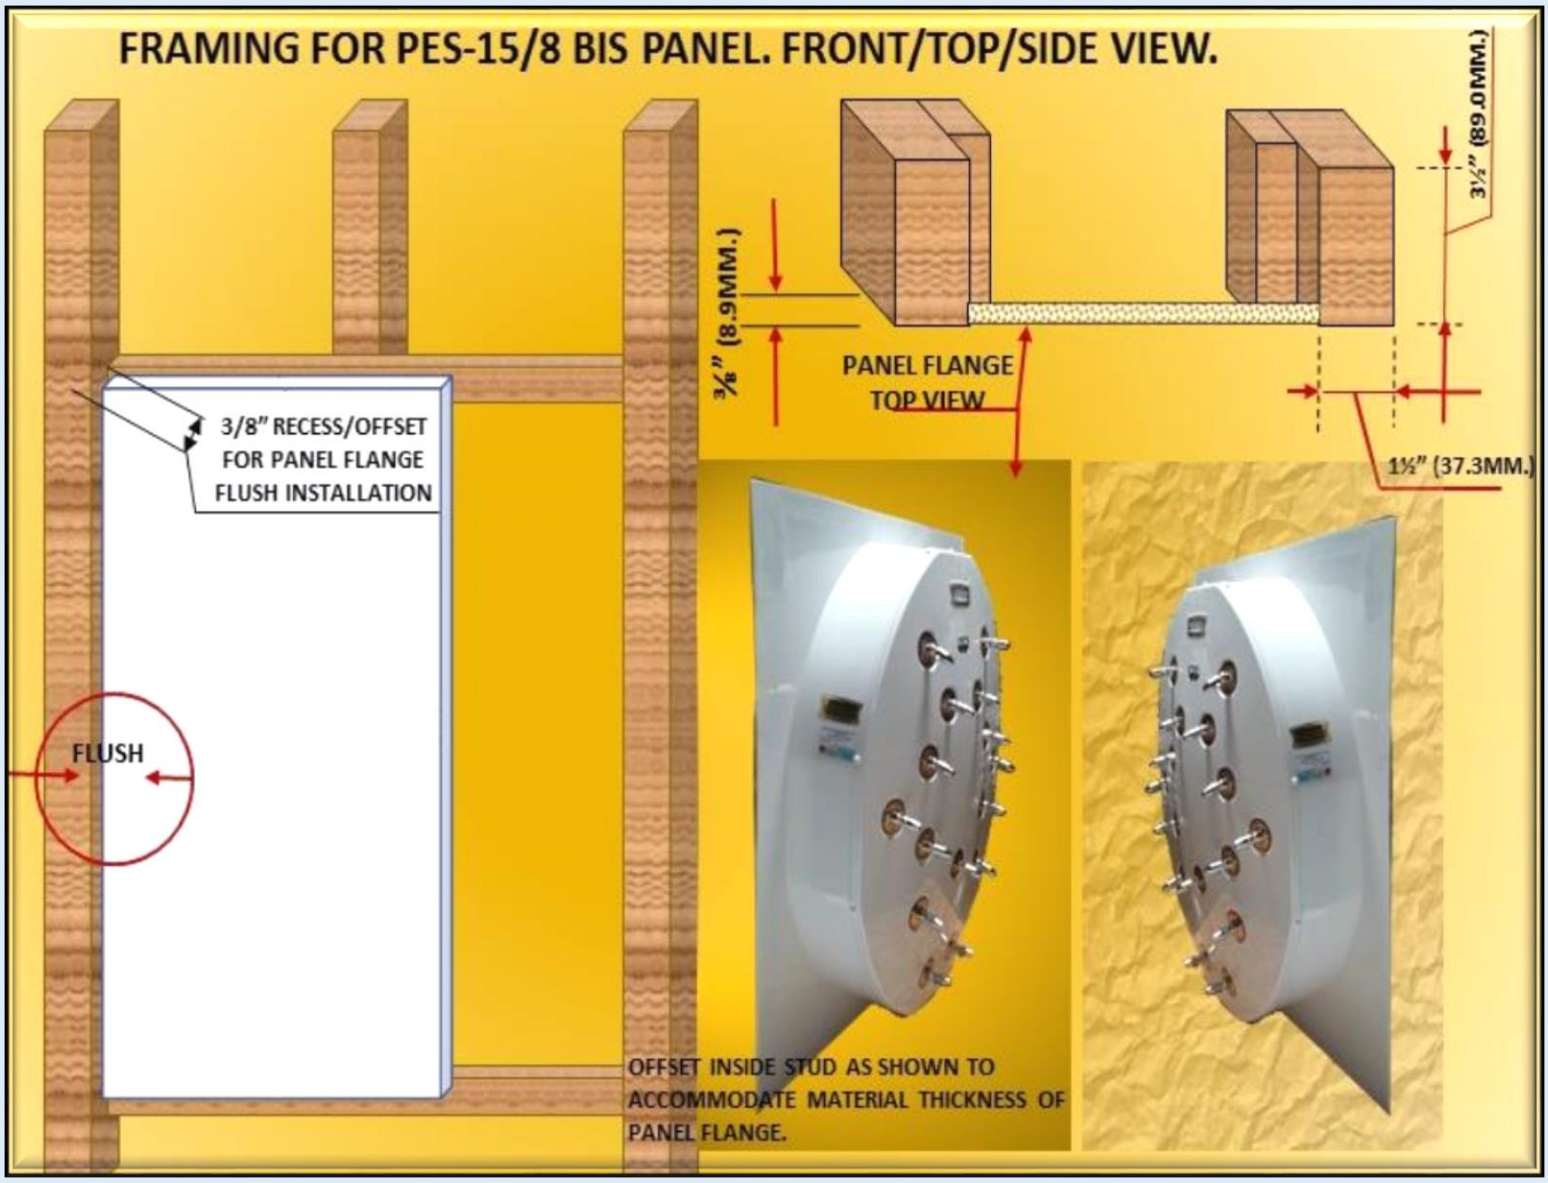
FRAMING FOR PES-15/8 BIS PANEL. FRONT/TOP/SIDE VIEW.
3½" (89.0MM.)
⅜" (8.9MM.)
PANEL FLANGE TOP VIEW
1½" (37.3MM.)
3/8" RECESS/OFFSET FOR PANEL FLANGE FLUSH INSTALLATION
FLUSH
OFFSET INSIDE STUD AS SHOWN TO ACCOMMODATE MATERIAL THICKNESS OF PANEL FLANGE.

6.31

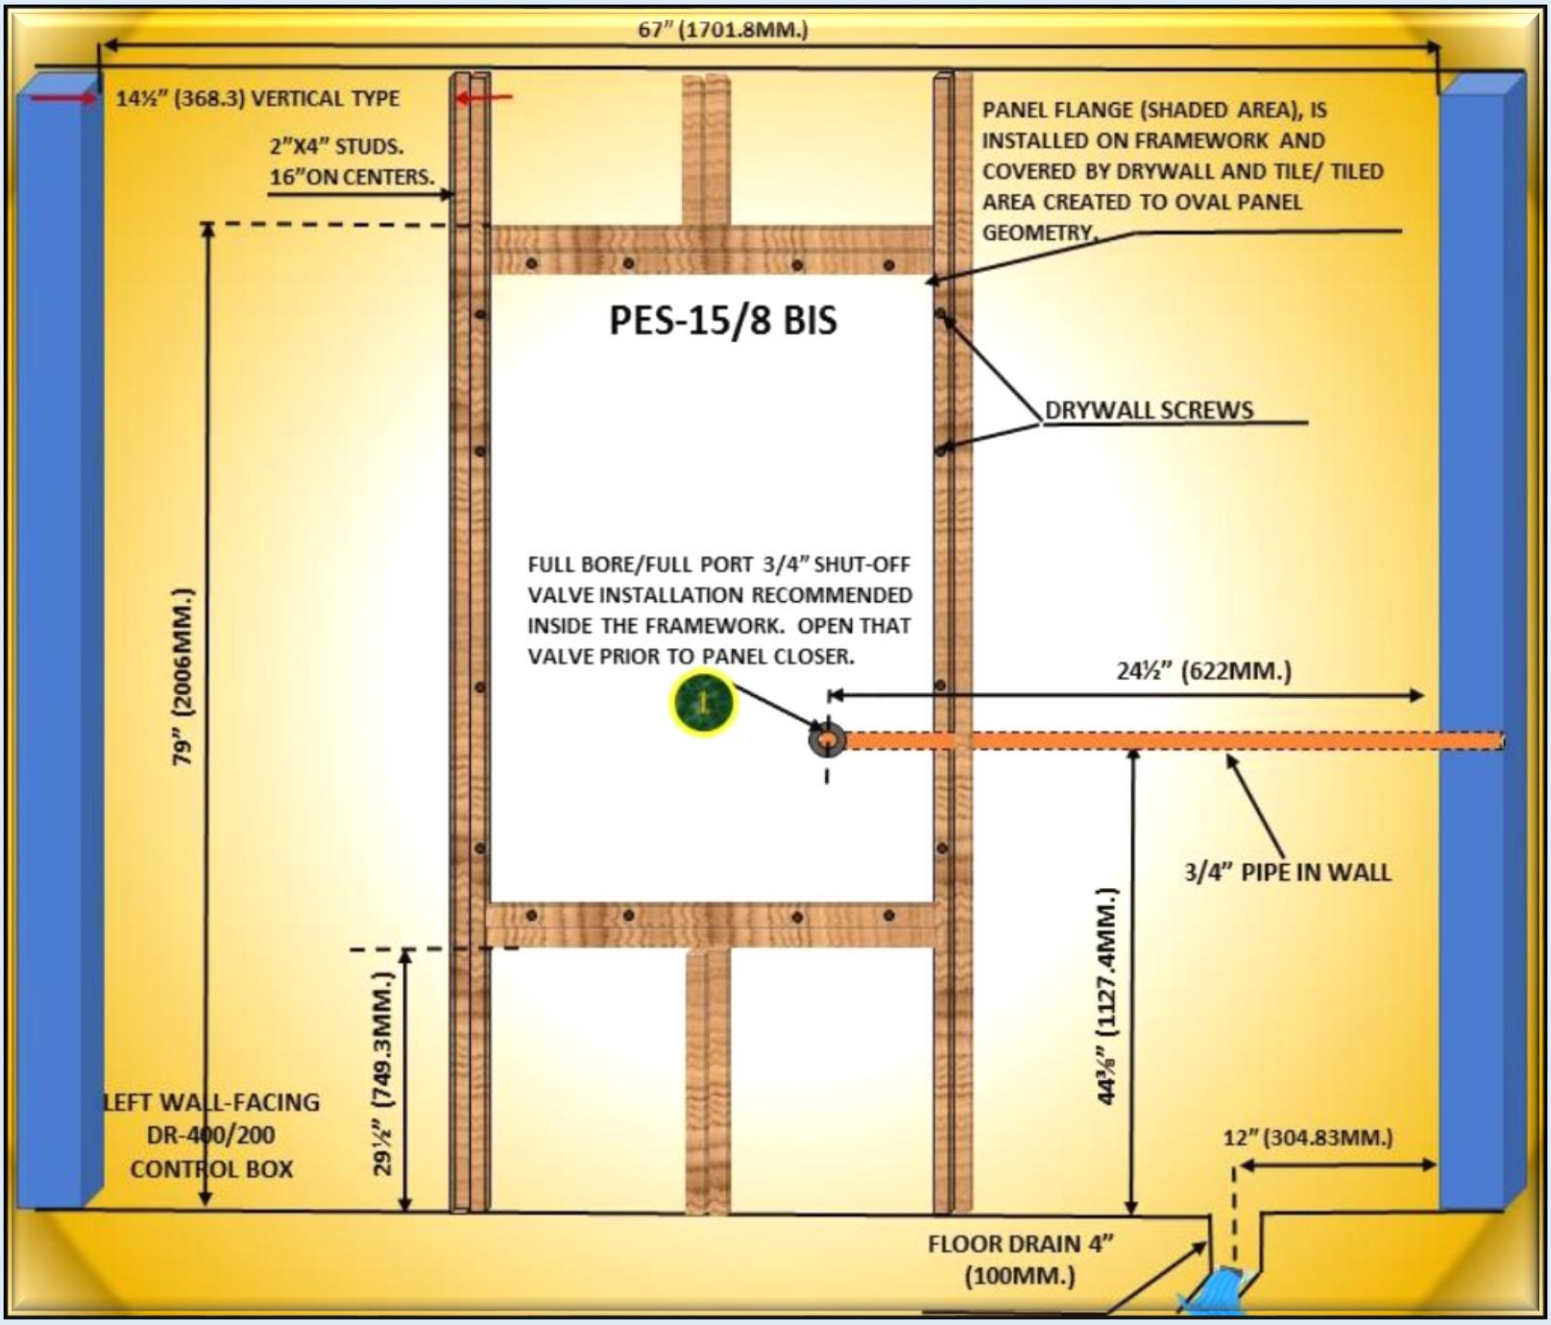
67" (1701.8MM.)
14½" (368.3) VERTICAL TYPE
2"X4" STUDS.
16"ON CENTERS.
PANEL FLANGE (SHADED AREA), IS INSTALLED ON FRAMEWORK AND COVERED BY DRYWALL AND TILE/ TILED AREA CREATED TO OVAL PANEL GEOMETRY.
PES-15/8 BIS
DRYWALL SCREWS
FULL BORE/FULL PORT 3/4" SHUT-OFF VALVE INSTALLATION RECOMMENDED INSIDE THE FRAMEWORK. OPEN THAT VALVE PRIOR TO PANEL CLOSER.
1
24½" (622MM.)
79" (2006MM.)
3/4" PIPE IN WALL
44⅜" (1127.4MM.)
29½" (749.3MM.)
LEFT WALL-FACING
DR-400/200
CONTROL BOX
12" (304.83MM.)
FLOOR DRAIN 4"
(100MM.)

6.32

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ «CS-1 COMBO» УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ В ОДНОМ ПРИБОРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ШВЕЙЦАРСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ВОДЫ ГОРНОГО ВОДОПАДА. ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

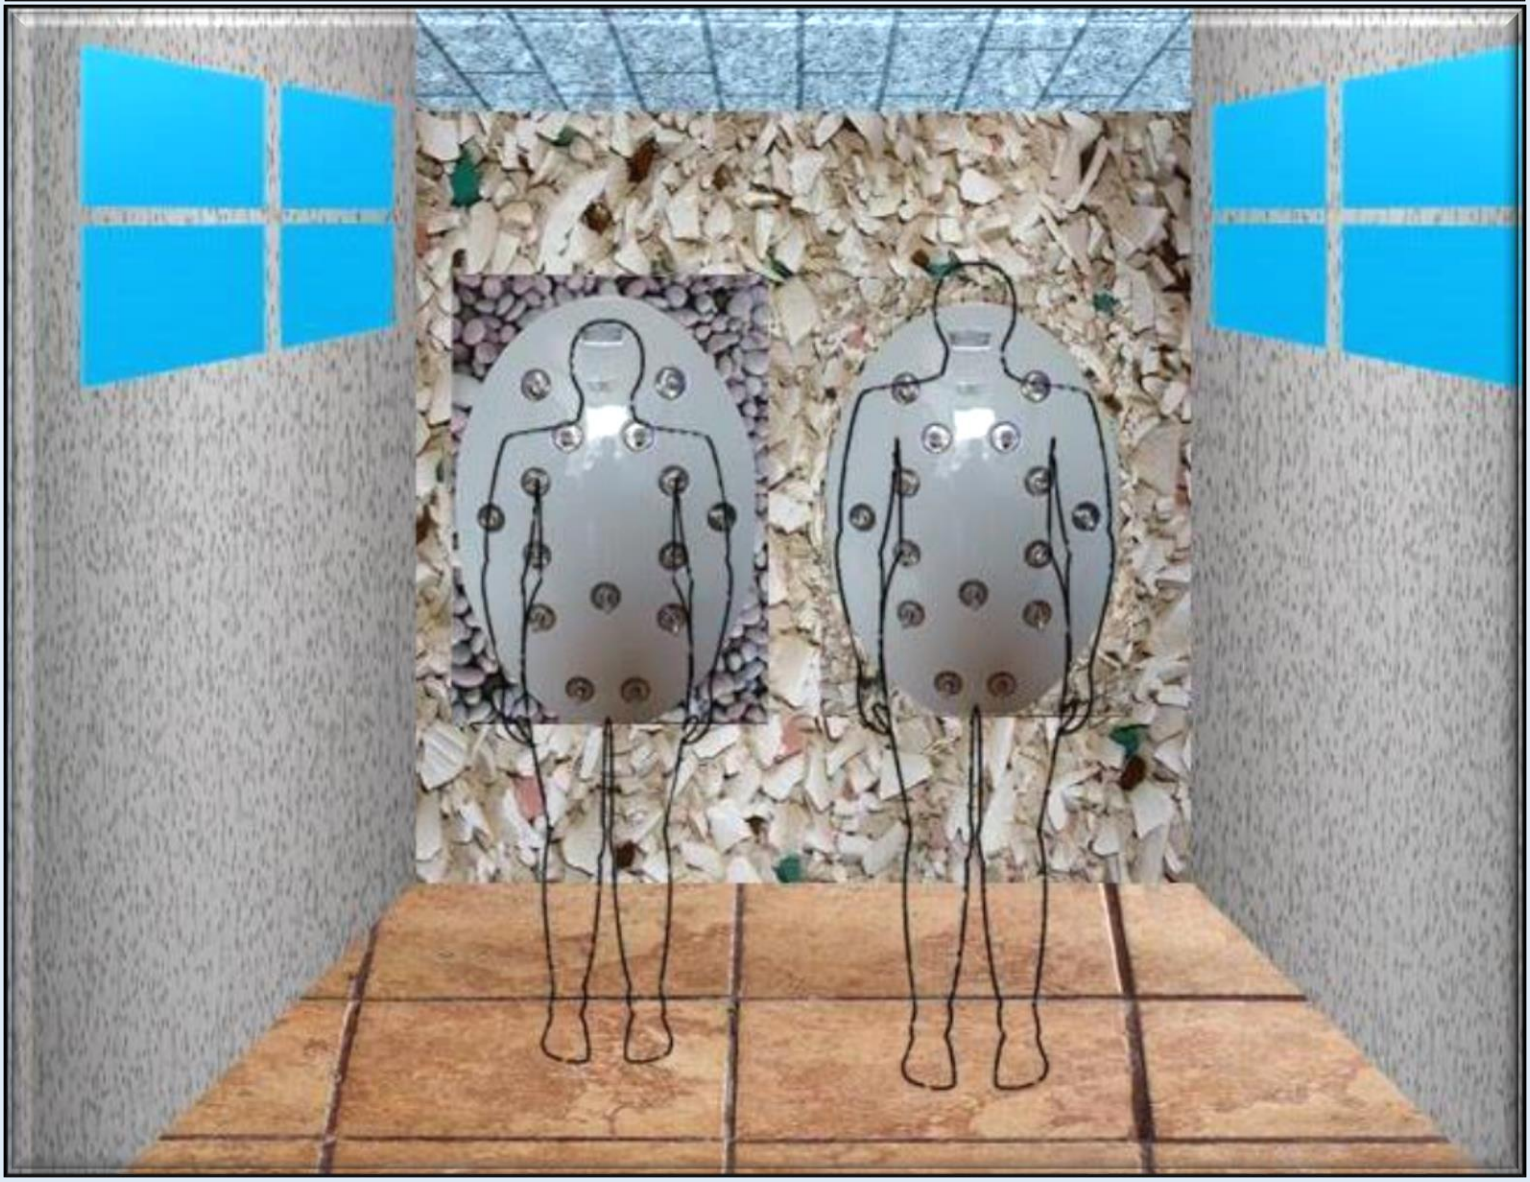

6.33
“PES-9 COMBI” И “PES-CH” ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКЕ ДУШ «ШАРКО».

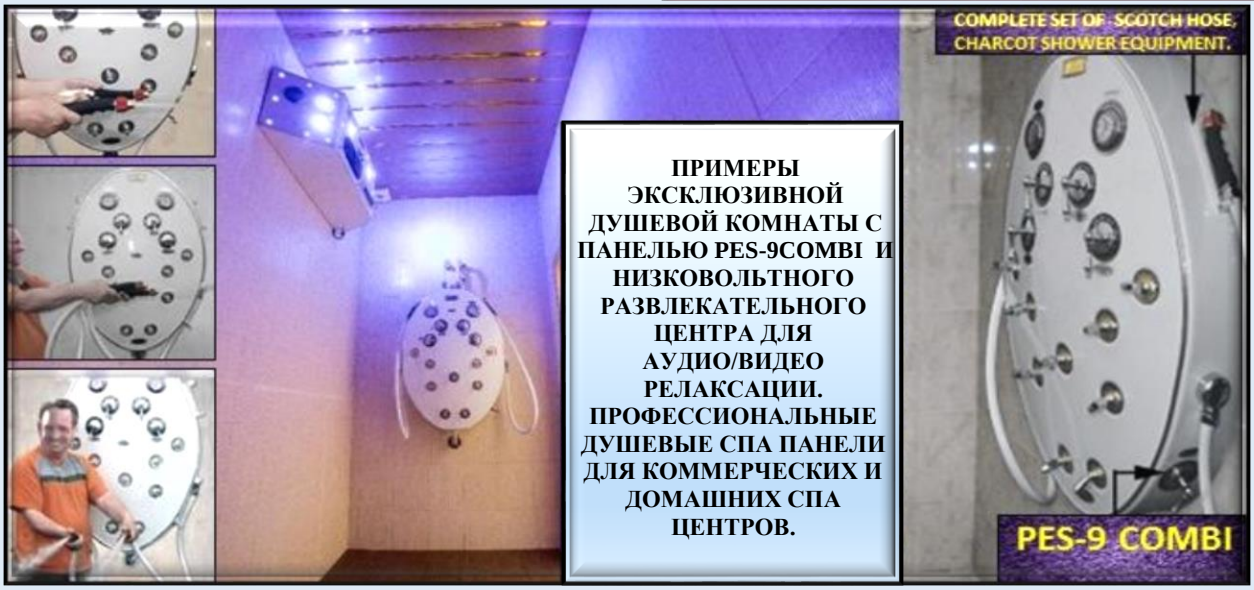

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ PES-9 COMBI.

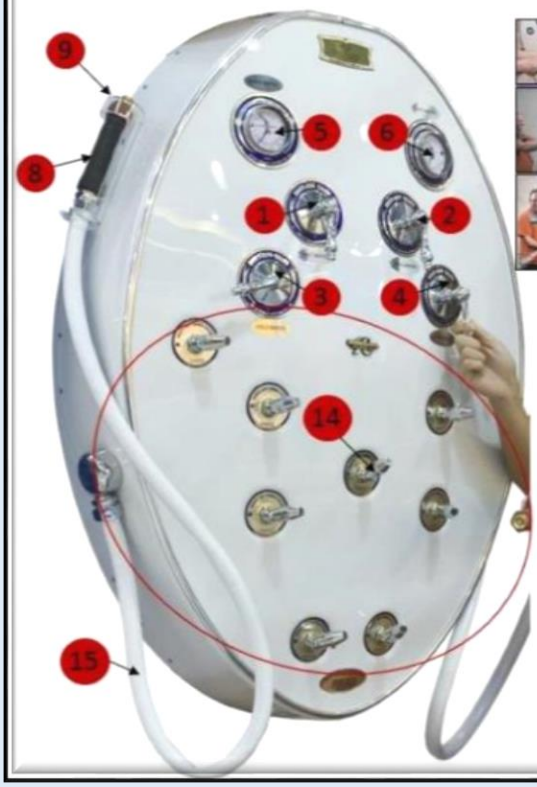

1. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОР. ВОДА.
2. КРАН КРАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛ.ВОДА №1.
3. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛ.ВОДА №2.
4. КРАН УПРАВЛЕНИЯ СМЕШАННАЯ ВОДА.
5. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ СМЕШ. ВОДА.
6. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ ХОЛ. ВОДА.
7. КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГИДРО РАСПЫЛИТЕЛЯМИ ЦИРК. ДУШ.
8. СТРУЙНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ШЛАНГА ШАРКО.
9. ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО И СТРУЙНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ.
10. 3/4" ВХОД ГОР. ВОДЫ.
11. 3/4" ВХОД ХОЛ. ВОДЫ №1.
12. 3/4" ВХОД ХОЛ. ВОДЫ №2.
13. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ФЛАНЕЦ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ К СТЕНЕ
14. ГИДРО РАСПЫЛИТЕЛИ ЦИРК. ДУША ШАРКО-9ШТ.
15. ШЛАНГ ДУША ШАРКО.-2ШТ.

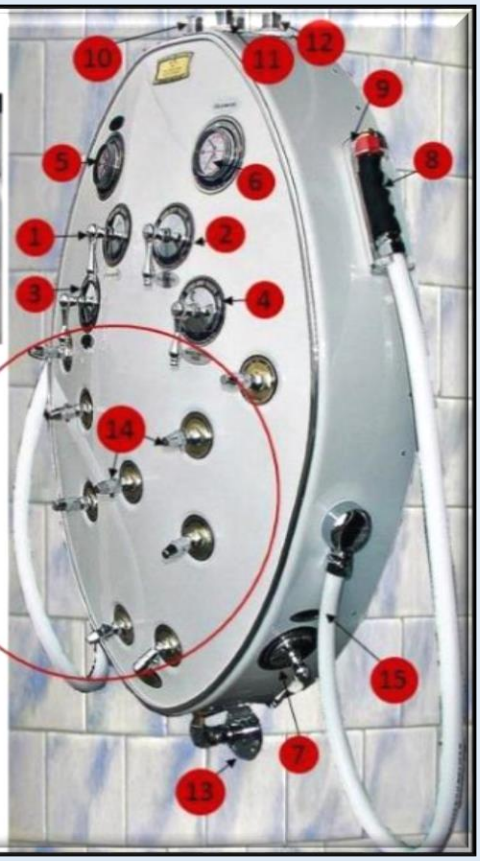

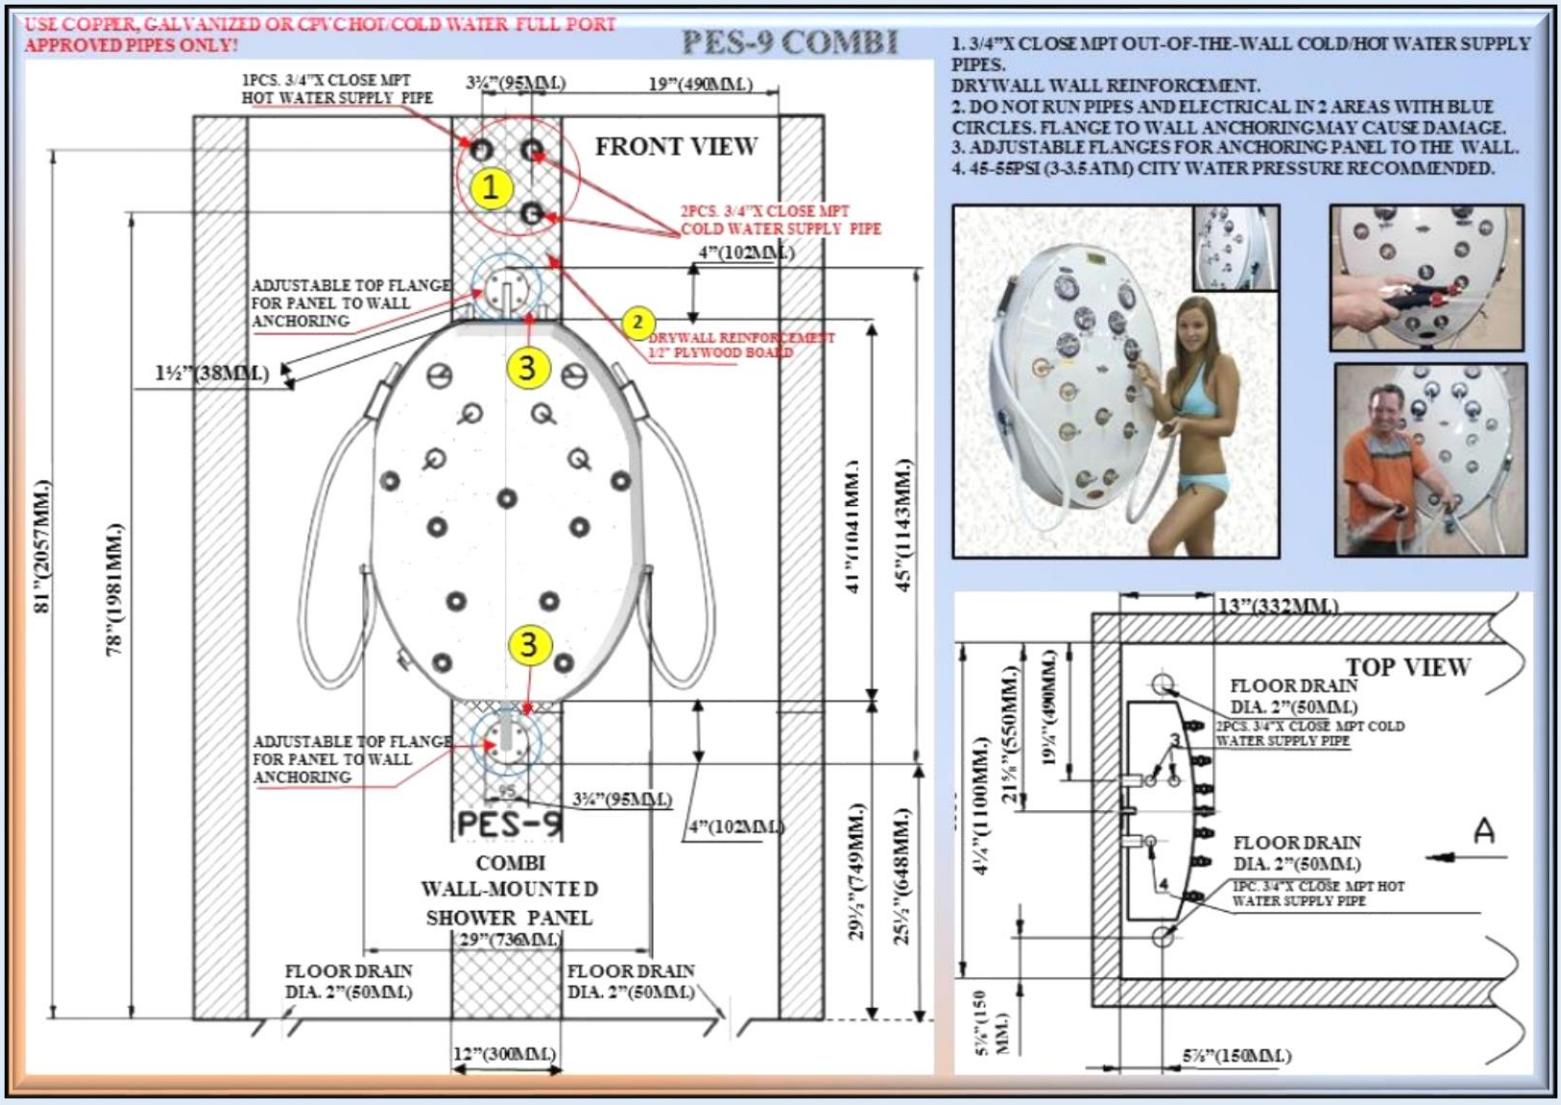
USE COPPER, GALVANIZED OR CPVC HOT/COLD WATER FULL PORT APPROVED PIPES ONLY!
PES-9 COMBI
1. 3/4"X CLOSE MPT OUT-OF-THE-WALL COLD/HOT WATER SUPPLY PIPES.
DRYWALL WALL REINFORCEMENT.
2. DO NOT RUN PIPES AND ELECTRICAL IN 2 AREAS WITH BLUE CIRCLES. FLANGE TO WALL ANCHORING MAY CAUSE DAMAGE.
3. ADJUSTABLE FLANGES FOR ANCHORING PANEL TO THE WALL.
4. 45-55PSI (3-3.5 ATM) CITY WATER PRESSURE RECOMMENDED.
1PCS. 3/4"X CLOSE MPT HOT WATER SUPPLY PIPE
3¾"(95MM.)
19"(490MM.)
FRONT VIEW
2PCS. 3/4"X CLOSE MPT COLD WATER SUPPLY PIPE
4"(102MM.)
ADJUSTABLE TOP FLANGE FOR PANEL TO WALL ANCHORING
DRYWALL REINFORCEMENT 1/2" PLYWOOD BOARD
1½"(38MM.)
81"(2057MM.)
78"(1981MM.)
41"(1041MM.)
45"(1143MM.)
ADJUSTABLE TOP FLANGE FOR PANEL TO WALL ANCHORING
3¾"(95MM.)
4"(102MM.)
PES-9
COMBI
WALL-MOUNTED
SHOWER PANEL
29"(736MM.)
29½"(749MM.)
25½"(648MM.)
FLOOR DRAIN DIA. 2"(50MM.)
FLOOR DRAIN DIA. 2"(50MM.)
12"(300MM.)
13"(332MM.)
TOP VIEW
FLOOR DRAIN DIA. 2"(50MM.)
2PCS. 3/4"X CLOSE MPT COLD WATER SUPPLY PIPE
FLOOR DRAIN DIA. 2"(50MM.)
1PC. 3/4"X CLOSE MPT HOT WATER SUPPLY PIPE
A
4¼"(1100MM.)
21⅝"(550MM.)
19¼"(490MM.)
5⅞"(150 MM.)
5⅞"(150MM.)

6.33 ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
“PES-9 COMBI” И “PES-CH” ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКЕ ДУШ «ШАРКО».

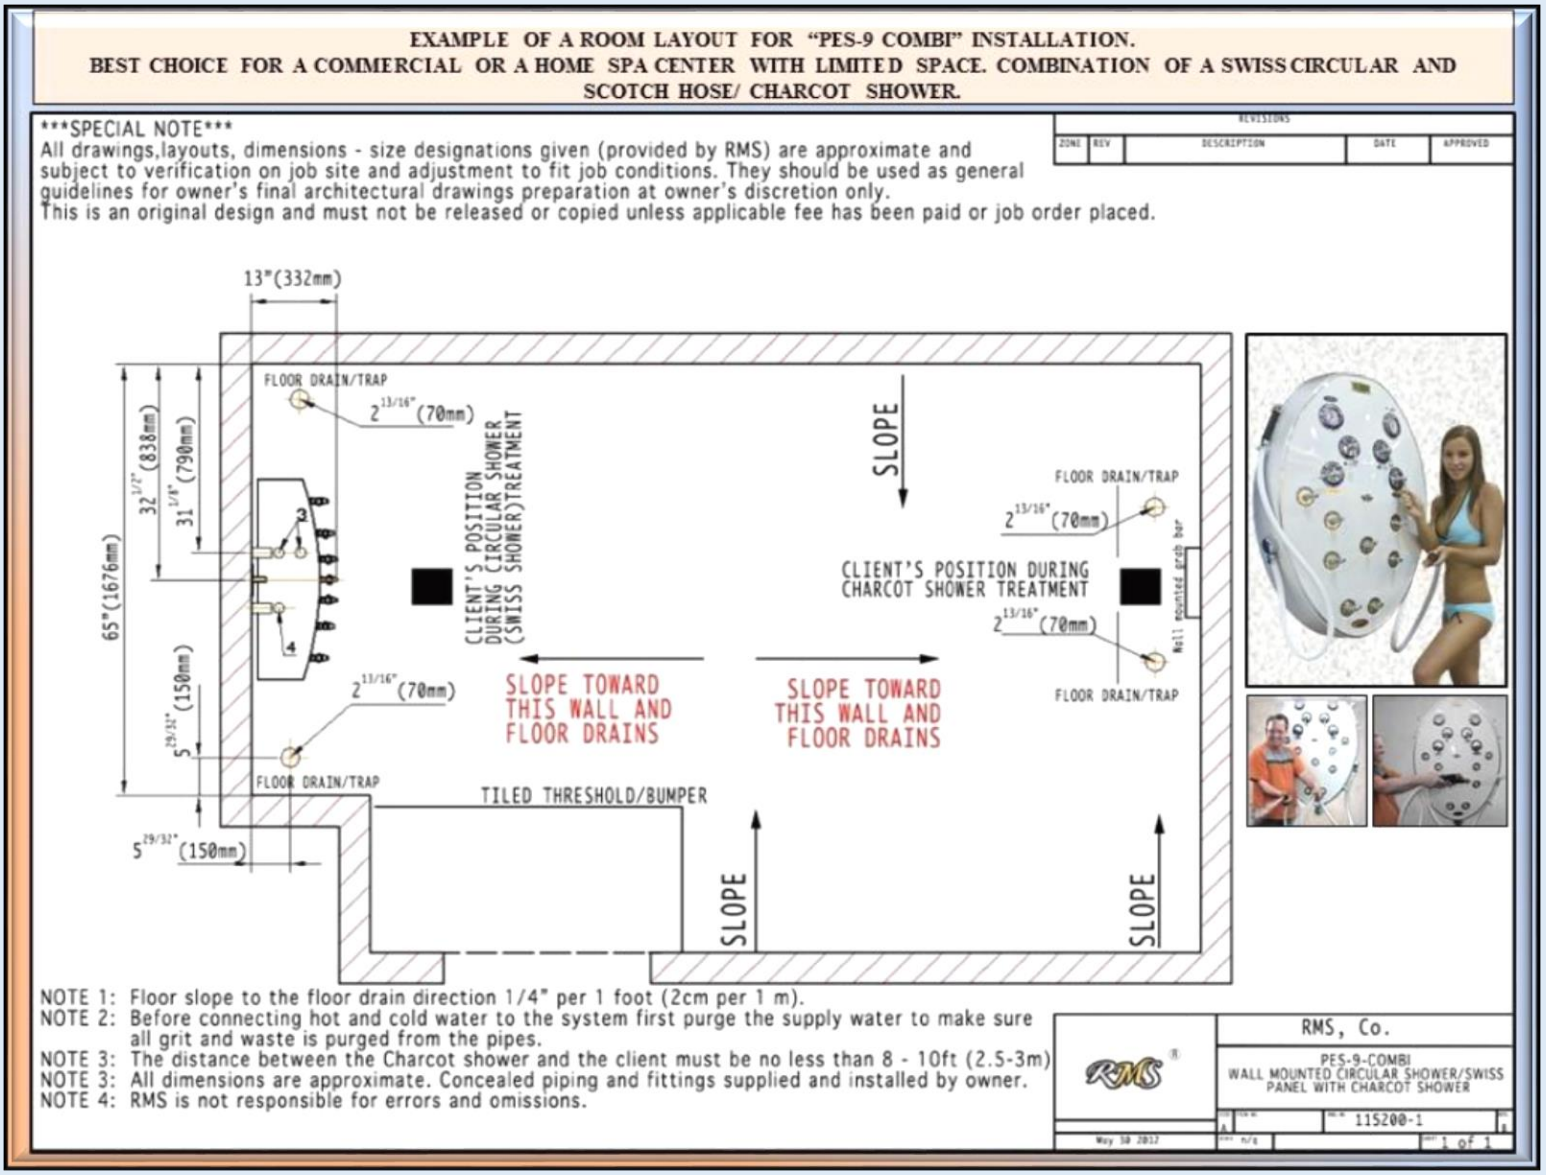

6.34

«PES-15M» ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НАСТЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ОСНАЩЕНА БЛОКОМ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И УПРАВЛЕНИЯ МАССАЖНЫМИ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ.

6.35
«PES-15M» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ.

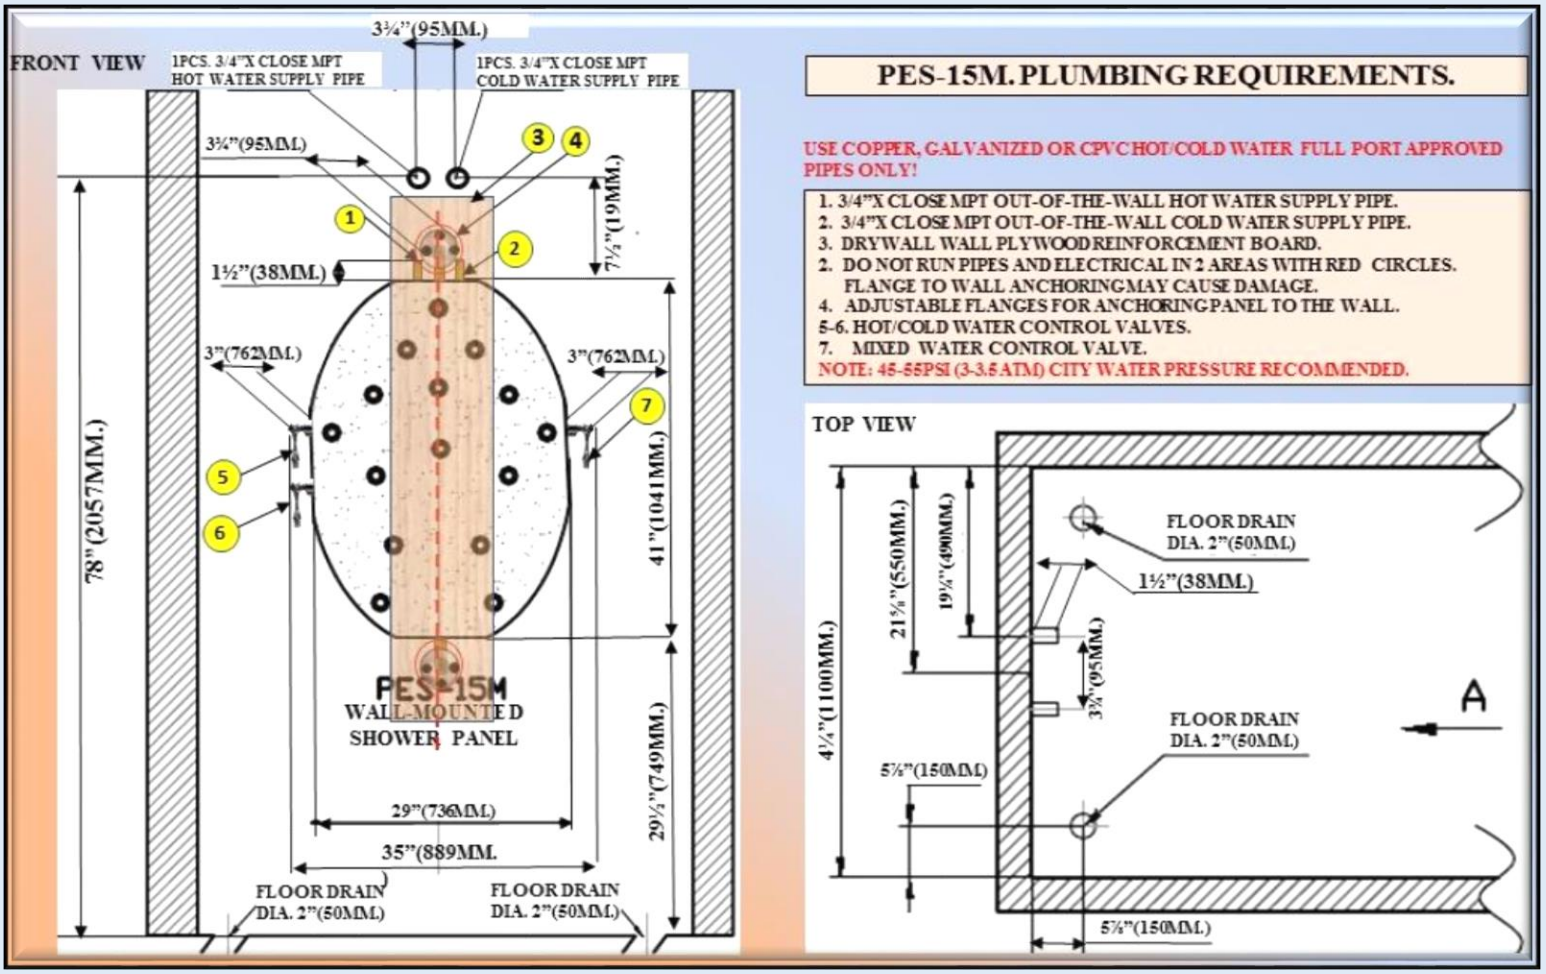

РАЗДЕЛ 7.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КАСКАДНЫЕ СПА ДУШИ RMS® CS-1 «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

«КАСКАДНЫЕ ДУШИ ГОРНЫЙ ВОДОПАД CS-1» – ЭТО ЛИНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДУШЕЙ, ВОССОЗДАЮЩИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТЫ, ПАДАЮЩЕГО С ВЫСОТЫ, МОЩНОГО ПОТОКА ЕСТЕСТВЕННОГО ГОРНОГО ВОДОПАДА.

ЭТОТ ЭФФЕКТ И ЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗАННЫ С МОЩНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ЛЮДЯМ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ВЕКОВ.
ДИЗАЙНЕРЫ RMS® СОЗДАЛИ ПЕРВУЮ И САМУЮ ПОЛНУЮ ЛИНИЮ ТАКИХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ЛИНИЯ «КАСКАДНЫЕ ДУШИ ГОРНЫЙ ВОДОПАД CS-1» НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ И МОДИФИКАЦИИ ОТ САМЫХ ПРОСТЫХ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ДО СЛОЖНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ДУШЕВЫХ СИСТЕМ ДАННОГО ТИПА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВСЕ ВИДЫ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТРУЙНОГО МАССАЖА КОМБИНАТОРНОГО ТИПА СО МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ
.
ДУШИ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕ ОБЛАСТИ ТЕЛА ОТ ЛОДЫЖЕК ДО ПЛЕЧ СЛАБЫМИ ИЛИ ИНТЕНСИВНЫМИ СТРУЯМИ ВОДЫ, ПОДАЮЩИМИСЯ ВЕРТИКАЛЬНО, ГОРИЗОНТАЛЬНО И ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ В ПРИРОДЕ ПРИ ГРАВИТАЦИОННОМ ПАДЕНИИ ВОДЫ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ.

ДУШИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО И/ИЛИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕБНЫХ ОБЕРТЫВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАВЯНЫХ МАСЕЛ, ПРОЦЕДУР ПО ОТШЕЛУШИВАНИЮ КОЖИ И МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР.

ГИДРОТЕРАПИЯ КАСКАДНЫМИ ДУШАМИ ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО И В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ КОМФОРТНО СНЯТЬ СИМПТОМЫ НАПРЯЖЕНИЯ, БЕССОННИЦЫ И СТРЕССА.

ДУШЕВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГИДРОМАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩЕЙСЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ДУША.

ПОКАЗАНИЯ:
ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛИ В СПИНЕ, БЕССОННИЦА, СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ТРОМБОЗЫ, ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН.

ТЕМПЕРАТУРА: ОТ 103°F ДО 70°F, ДО 103°F, ДО 65°F И Т.Д

ЛИНИЯ «КАСКАДНЫЕ ДУШИ ГОРНЫЙ ВОДОПАД CS-1» RMS® – ЭТО САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ И СПА-ПРОЦЕДУР.

ТЕХНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДУШЕЙ RMS®, ДЕЛАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБЫЧАЙНО УДОБНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОММЕРЧЕСКИМ СПА-САЛОНАМ ЗАНЯТЬ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В ИНДУСТРИИ И ПОДДЕРЖАТЬ ЗАСЛУЖЕННУЮ ГОДАМИ РЕПУТАЦИЮ.

ОБОРУДОВАНИЕ СОБРАНО ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И НАДЕЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ЕГО СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ И ОТЛИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

БЛАГОДАРЯ УЛУЧШЕННОЙ ЭРГОНОМИКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВСЕХ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДУШИ RMS® ГАРАНТИРУЮТ НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПА-ПРОЦЕДУР.

В НАСТОЯЩЕМ КАТАЛОГЕ ПРИВОДЯТСЯ НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕЙ RMS®. ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В «ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ СПА ДУШЕЙ RMS®»

MODEL
CS-1-STANDARD

MODEL CS-1-STANDARD

MODEL
CS-1-STANDARD

MODEL
CS-1-STANDARD

MODEL
CS-1-STANDARD

НАСТОЯЩИЙ ГОРНЫЙ ВОДОПАД В ВАШЕМ

СПА, БАНЕ, САУНЕ , ХАММАМ ИЛИ В

ОКОЛО БАССЕЙНОВОЙ ЗОНЕ.

7.1
ПРАЙС-ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДУШИ CS-1 “ГОРНЫЙ ВОДОПАД” SYSTEMS БЕЗ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ.
МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАНАМИ ИЛИ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ.

#	ИНДЕКС	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМ.
1	HSH	КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И ГИБКИМ ШЛАНГОМ	57.00

#	МОДЕЛЬ	ФОТО	ИНДЕКС РАЗМЕР Д Х Ш Х В (Г) СМ. САНТЕХ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
1	**CS-1 “STANDARD MF”.** **ВОЛШЕБНЫЙ ВОДОПАД (MAGIC FALL) .** СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. ВОДОПАД 20СМ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ 1ШТ. 2. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. 1ШТ. 3. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 3ШТ. УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.		**M8CSH(20) 31X18 X 18** ВОДОПАД ОСНАЩЁН ½” ИЛИ ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ½”ИЛИ ¾” ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)
2	**CS-1 “STANDARD”.** СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ 1ШТ. 2. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. 1ШТ. 3. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 3ШТ. УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.		**M15CSH (40) 40 X 23 X 31** ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮ-ЧЕНИЯ КРАНОВ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)
4	**CS-1 “REGULAR MF”.** **ВОЛШЕБНЫЙ ВОДОПАД (MAGIC FALL) .** СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. ВОДОПАД 20СМ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ 1ШТ. 2. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. 1ШТ. 3. 4-500 АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СТЕНУ. 1ШТ.		**M8CSH(20) 31X18 X 18** ВОДОПАД ОСНАЩЁН ½” ИЛИ ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ½”ИЛИ ¾” ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

4	**CS-1 “REGULAR”.** СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ 1ШТ. 2. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. 1ШТ. 3. DR-130BV ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СПА ДУШАМИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ. 2. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 4. ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ. 5. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 560ММ. Х 315ММ. Х 178ММ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ.	 	**M15CSH (40) 40 X 23 X 31** ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮ-ЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ DR-130BV (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

7.1.2 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «STANDARD MF». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

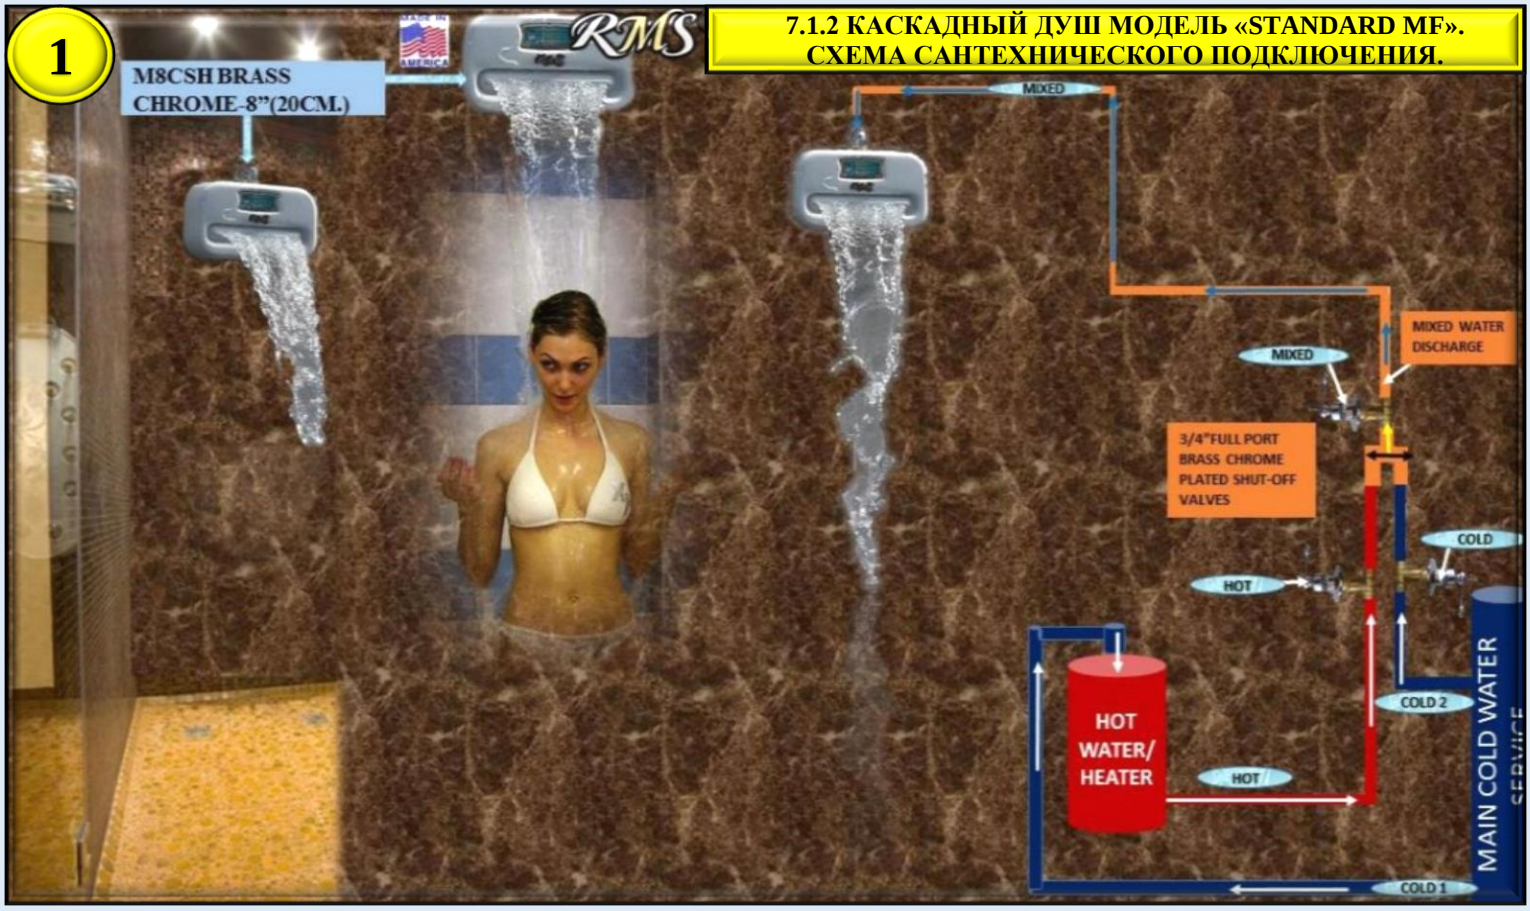

7.1.3 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «STANDARD ». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

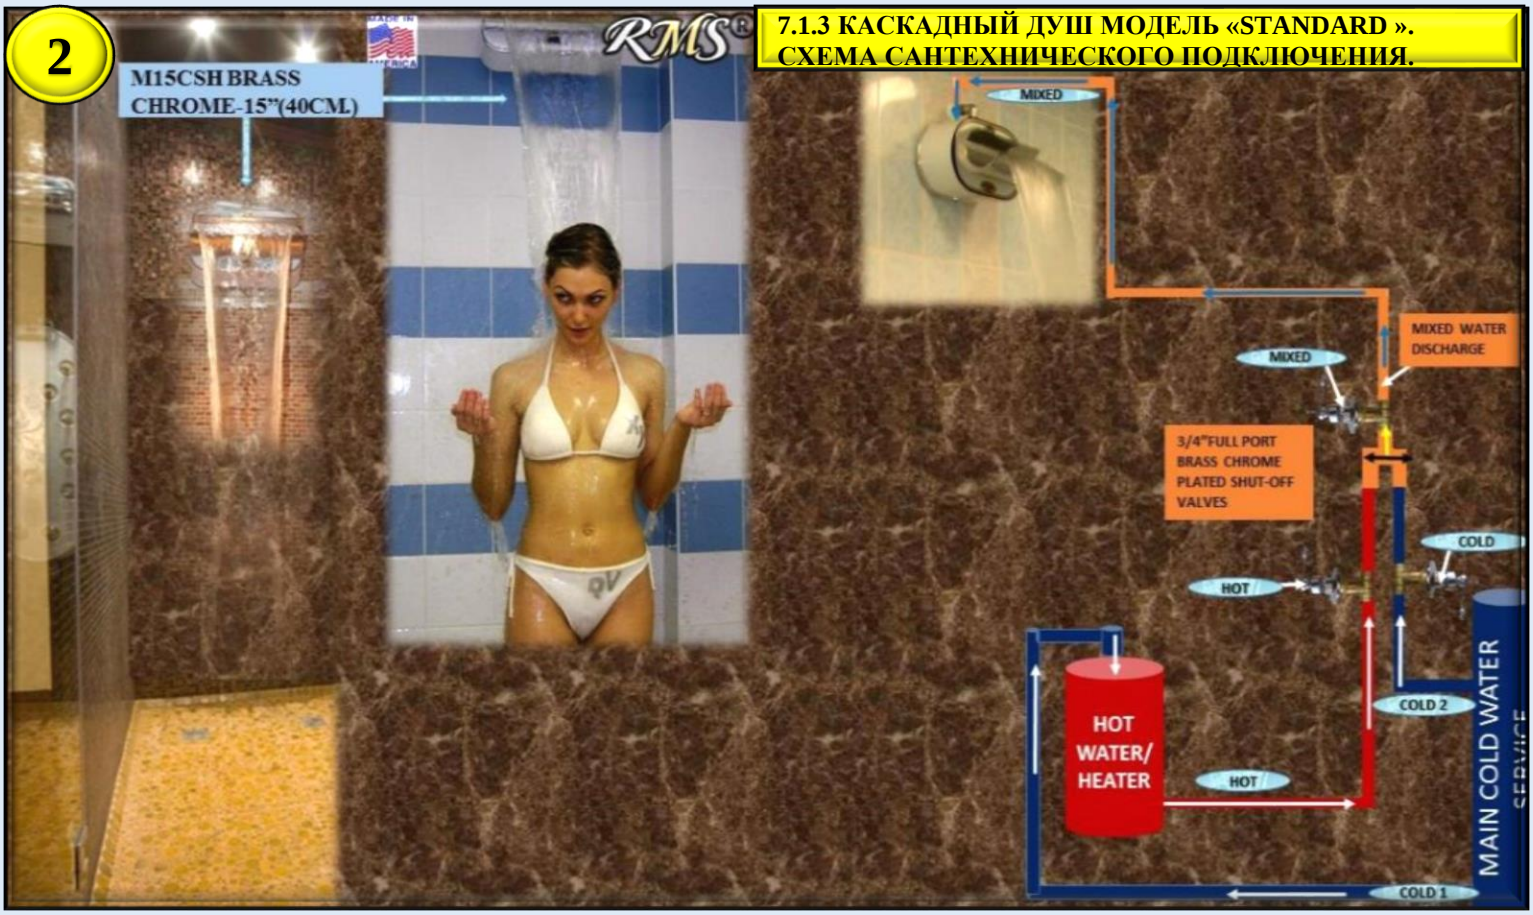

7.1.4 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «REGULAR MF ». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

7.1.5 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «REGULAR». СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

7.2

СЕРИЯ КАСКАДНЫХ ДУШЕЙ CS-1 «COMBO».
КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДУШЕВОЙ ПАНЕЛИ PES-15 ИЛИ PES-8.
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАСКАДНЫЙ ДУШ ВОДОПАД С ТОЧЕЧНЫМ МАССАЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ.

ПРОЦЕДУРА ВОССОЗДАЁТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ПРИРОДНЫХ ГОРНЫХ ВОДОПАДОВ, ГДЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПАДАЮЩЕЙ СВЕРХУ ВОДЫ ГОРНОГО ВОДОПАДА СОЧЕТАЕТСЯ С МАССАЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНО ОТРАЖАЮЩИХСЯ ОТ КАМНЕЙ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ БРЫЗГ ГОРНОЙ ВОДЫ.
РЕГУЛЯРНОЕ ПРИНЯТИЕ ПРОЦЕДУР БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, СНИМАЕТ СТРЕССЫ, НОРМАЛИЗУЕТ СОН И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.

7.2.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ PES -15 С СИСТЕМОЙ CS-1 “ГОРНЫЙ ВОДОПАД” МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРАНАМИ, АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ ИЛИ ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ.

#	ИНДЕКС	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
1	WL8	УСТАНОВКА ВОДОПАДА (M8CSH) 20СМ. ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО (M4CSH) 9СМ.
2	X-130	УСТАНОВКА ВСТРОЕННОГО В ПАНЕЛЬ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ. ПРИ УСТАНОВКЕ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ПАНЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТРУБАМ ХОЛ./ГОР ВОДЫ В СТЕНЕ.
3	HSH	КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ДЕРЖАТЕЛЕМ И ГИБКИМ ШЛАНГОМ
4		ВСТРОЕННЫЙ В ПАНЕЛЬ РУЧНОЙ ДУШ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ И ХРОМИРОВАННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ
5		УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СМ. РАЗДЕЛ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ.
6		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ СМ. РАЗДЕЛ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ.

#	МОДЕЛЬ	ИНДЕКС РАЗМЕР Д Х Ш Х В (Г) СМ.
1	**“PES-15/WL4 COMBO”** СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. ВОДОПАД (M4CSH 9) 9СМ, УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ PES-15 . 2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА: - S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА 9PCS. - S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА 6PCS. ВСЕГО: 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПАДОМ. 1ШТ. - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. 1ШТ. 3. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ.СМ ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 3ШТ.	
2	**“PES-8/WL4 COMBO”** СПЕЦИФИКАЦИЯ. 1. ВОДОПАД (M4CSH 9) 9СМ, УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ PES-15 . 2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА: - S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА 8PCS. ВСЕГО: 15ШТ. ДУШЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ. -. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПАДОМ. 1ШТ. - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМИ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ. 1ШТ. 3. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 3ШТ.	

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ПРИРОДНЫХ ГОРНЫХ ВОДОПАДОВ.
БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, СНИМАЕТ СТРЕССЫ, НОРМАЛИЗУЕТ СОН И РАБОТОСПОСОБ-НОСТЬ.
УНИКАЛЬНАЯ СИЛА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ДОМАШНИХ СПА ЦЕНТРОВ.

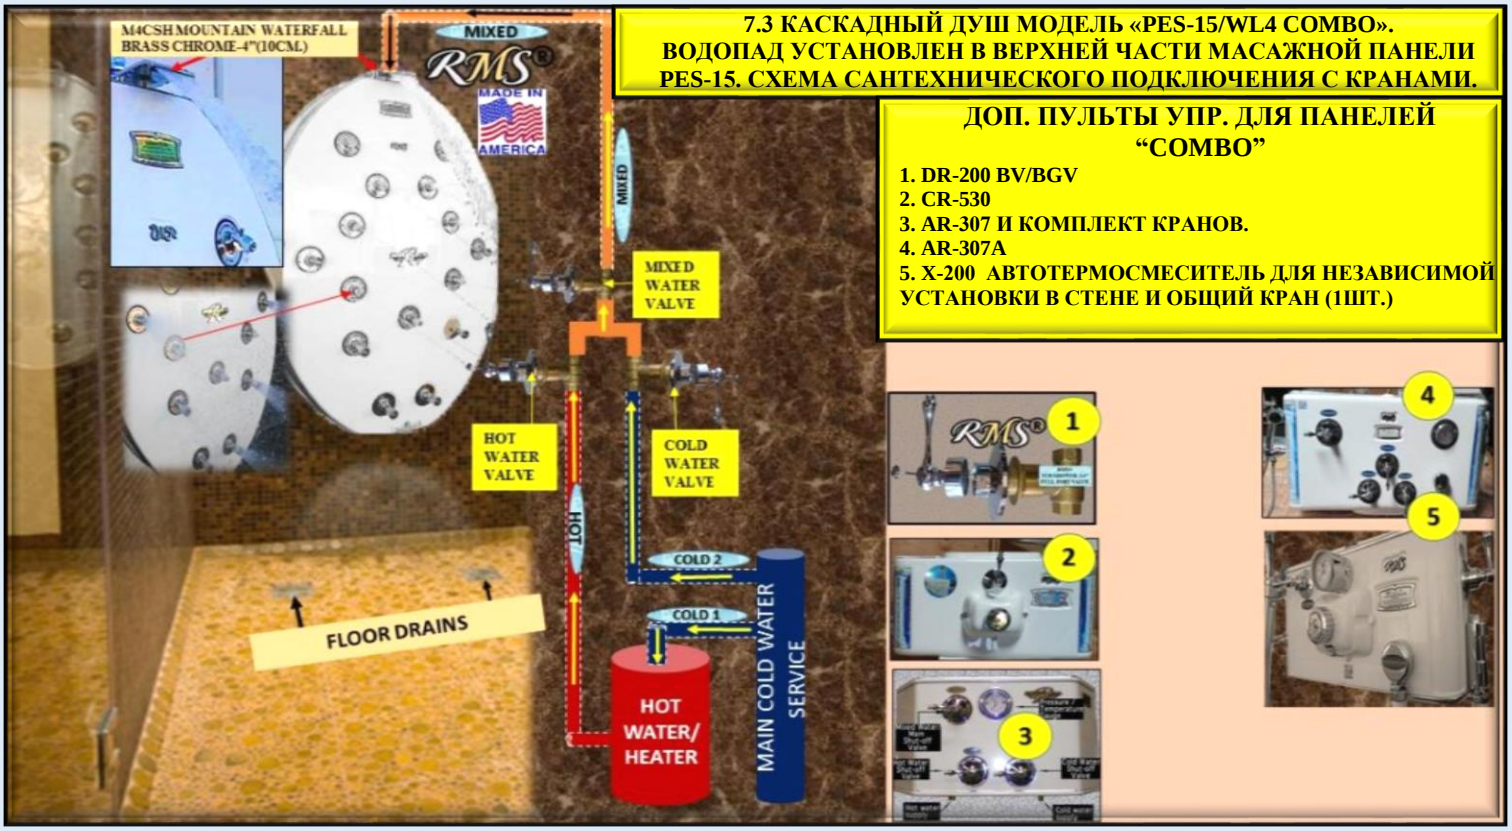

7.3 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАСАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С КРАНАМИ.

ДОП. ПУЛЬТЫ УПР. ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ “COMBO”

1. **DR-200 BV/BGV**
2. **CR-530**
3. **AR-307 И КОМПЛЕКТ КРАНОВ.**
4. **AR-307A**
5. **X-200 АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНЕ И ОБЩИЙ КРАН (1ШТ.)**

7.4 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАСАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С КОМБИНАЦИЕЙ ПУЛЬТОВ И КРАНОВ.

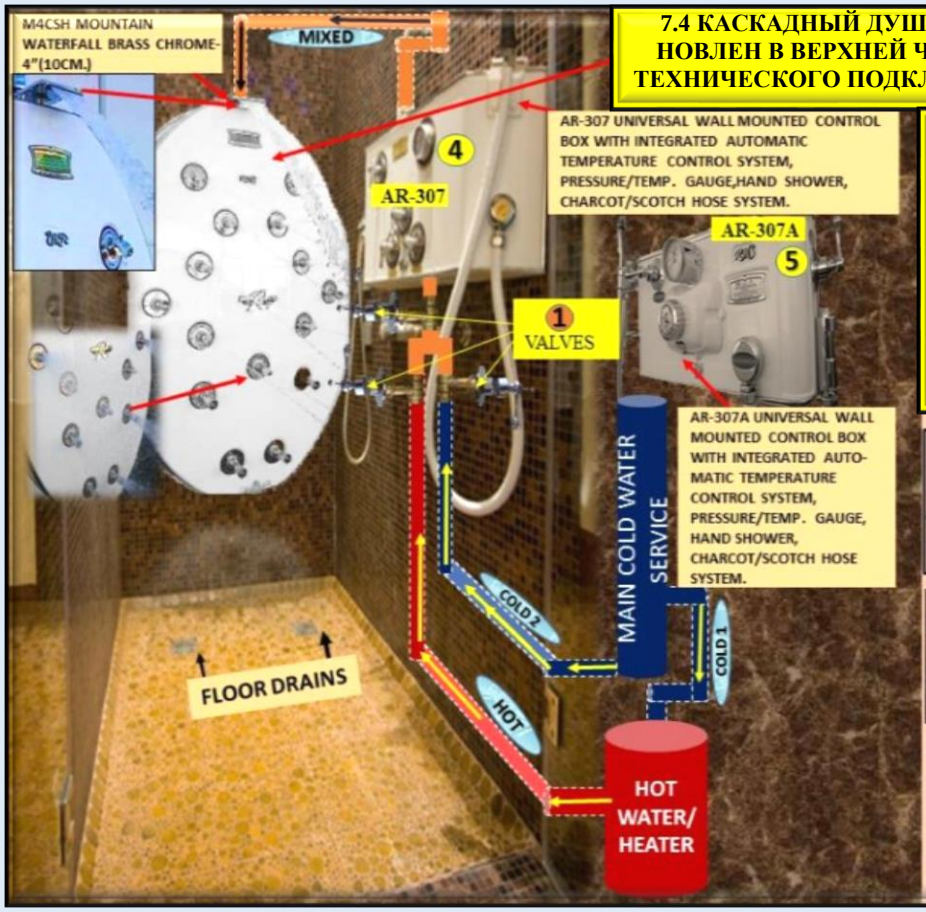

ВЫБОР ДОП. ПУЛЬТОВ УПР. ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ “COMBO”

1. DR-200 BV/BGV
2. CR-530
3. AR-307 И КОМПЛЕКТ КРАНОВ.
4. AR-307A
5. X-200 АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ УСТАНОВКИ В СТЕНУ И ОБЩИЙ КРАН (1ШТ.)

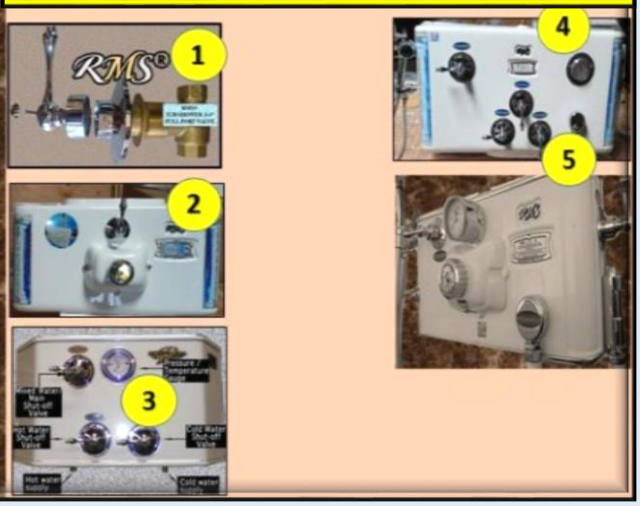

7.5 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАСАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV.

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DR-200BV:

1. АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ.
2. СПЕЦ. КРАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ.

7.6 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАСАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ CR-530. КОМПЛ./#3

СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕ-НИЯ CR-530.
1. ГЛАВН. КРАН УПРАВЛ.
2. КРАН ХОЛ. ВОДЫ.
3. КРАН ГОР. ВОДЫ.
4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМ.

7.7 КАСКАДНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «PES-15/WL4 COMBO». ВОДОПАД УСТАНОВЛЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАСАЖНОЙ ПАНЕЛИ PES-15. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307. КОМПЛ./#4

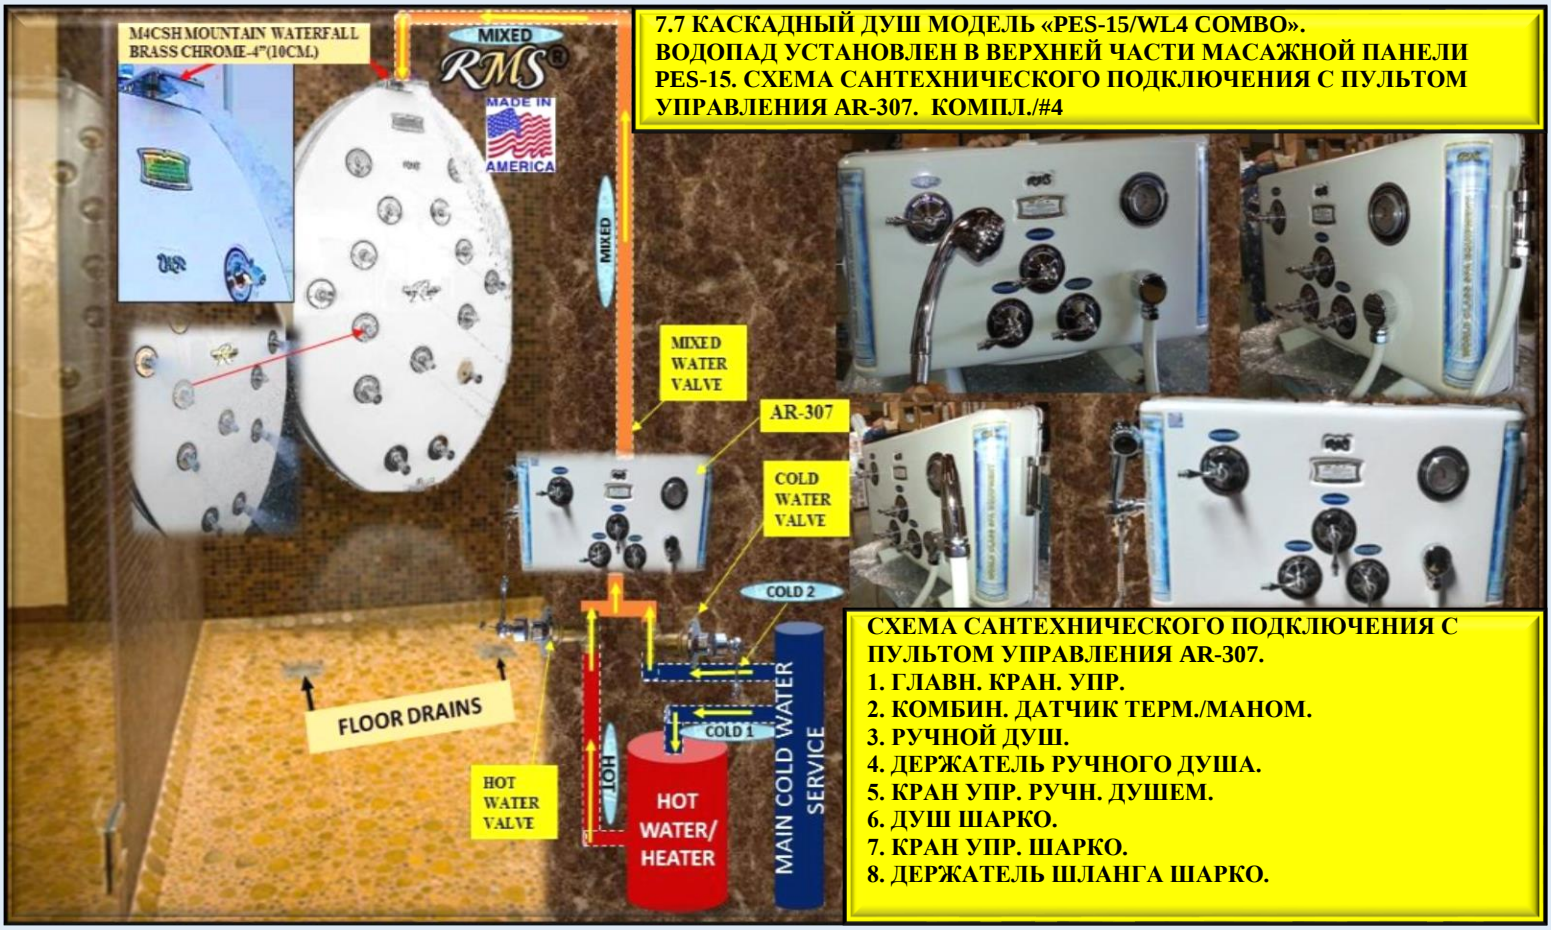

СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.
1. ГЛАВН. КРАН. УПР.
2. КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМ.
3. РУЧНОЙ ДУШ.
4. ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
5. КРАН УПР. РУЧН. ДУШЕМ.
6. ДУШ ШАРКО.
7. КРАН УПР. ШАРКО.
8. ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО.

РАЗДЕЛ 7. ЧАСТЬ 2.
КАСКАДНЫЕ ДУШИ.
СЕРИЯ “CS-1 ADVANCED PLUS”.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СИСТЕМУ «ДУШ ШАРКО».

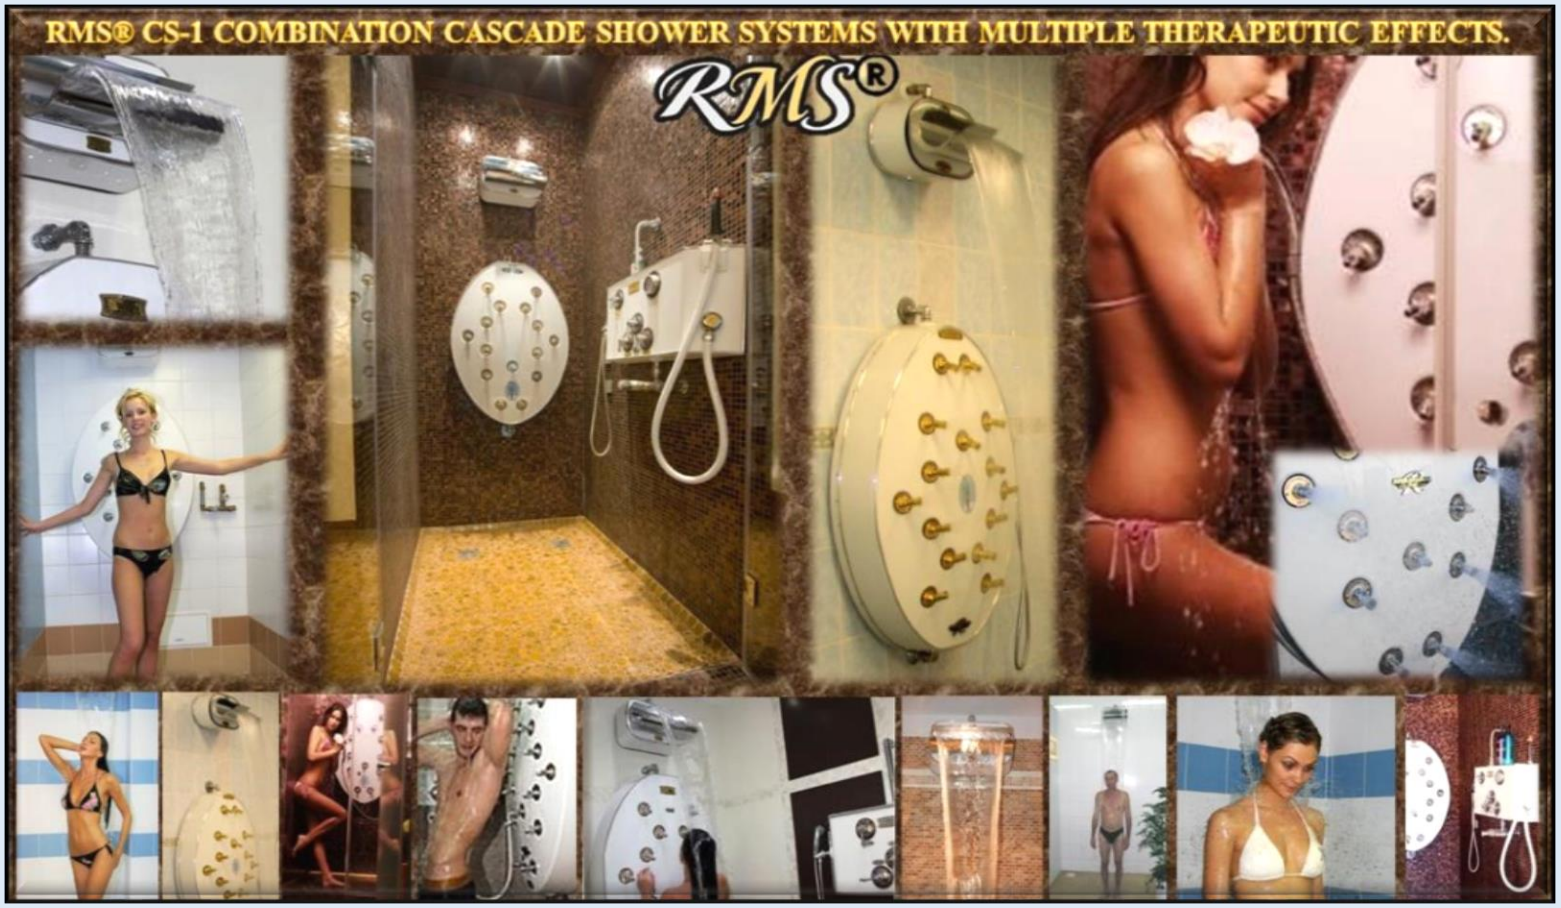

7.8
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ШАГИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ К ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ КАСКАДНЫЙ ДУШ «CS-1» ГОРНЫЙ ВОДОПАД. СЕРИЯ “CS-1 ADVANCED PLUS”. МОДЕЛЬ ADVANCED PLUS-15SA

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДУШ «ШАРКО». СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СИСТЕМУ «ДУШ ШАРКО».

3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ CS-1 ADVANCED PLUS.

- **ШАГ 1. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (СМ. НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СПА КОМНАТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР.)**
- **ШАГ 2. ПОДГОТОВЬТЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. ТРУБЫ В СТЕНАХ ХОЛ/ГОР/СМЕШ ВОДЫ, СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННЫМ В ДАННОМ БУКЛЕТЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.**
- **ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ.**

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ДУШЕВОЙ КОМНАТЫ В КОММЕРЧЕСКИХ СПА ЦЕНТРАХ, ВОДОЛЕЧЕБНИЦАХ, САНАТОРИЯХ, ЧАСТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЯХ СО СПА ЦЕНТРАМИ И ПР. ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

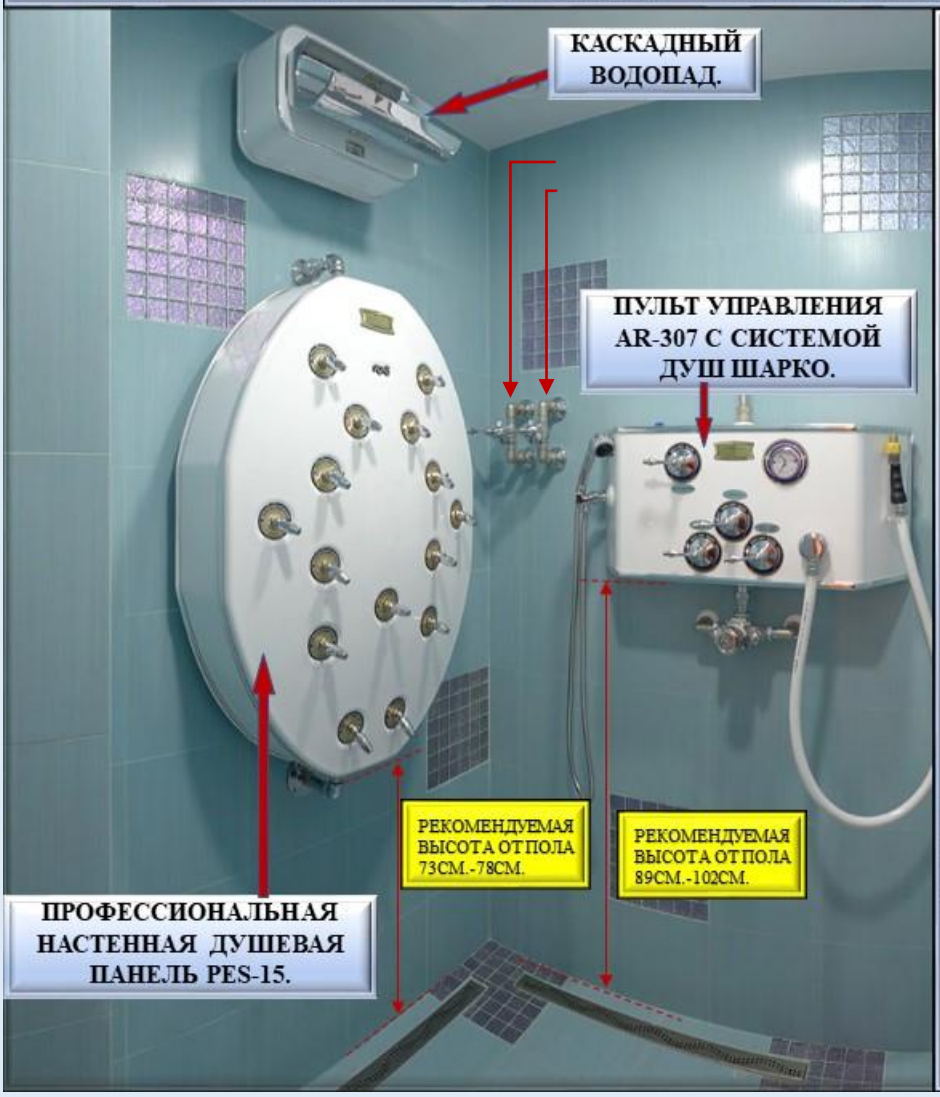

ВНИМАНИЕ! ОСОБО ВАЖНО!

- В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛСТОСТЕННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТА УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТРУБЫ 1" ВМЕСТО ¾", ЧТОБЫ НЕ РЕДУЦИРОВАТЬ РАСЧЁТНОЕ СЕЧЕНИЕ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С УСТАНОВКОЙ ВНУТРЬ ТРУБЫ (СИСТЕМА «ШПИГОТ»)
- ТАКИЕ ФИТИНГИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЮТ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ТРУБ И ПРИВОДЯТ К НАРУШЕНИЮ РАБОТЫ СИСТЕМЫ.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДНЫЕ, ИЛИ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ ТРУБЫ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖЕСТКИХ ПОЛНОПОРТОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ОДОБРЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ.
- ТЯНИТЕ НЕЗАВИСИМУЮ ЛИНИЮ ХОЛ. ВОДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ГЛАВНОГО СТОЯКА В ПОМЕЩЕНИИ.
- ТЯНИТЕ НЕЗАВИСИМУЮ ЛИНИЮ ГОР. ВОДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОТЛА В ПОМЕЩЕНИИ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВРЕЗКИ ТРУБ ИЛИ ЛЮБЫХ ФИТИНГОВ МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА ПО ХОДУ ЛИНИЙ ПОДАЧИ ГОР/ХОЛ/СМЕШ. ВОДЫ.

SOLID BRASS CHROME PLATED CASCADE WATERFALL ON A BEAUTIFUL DESIGNERS' BASE WITH CHROME PLATED MOLDINGS AND TRIM
ACRYLIC WALL-MOUNTED SHOWER PANEL PES-15

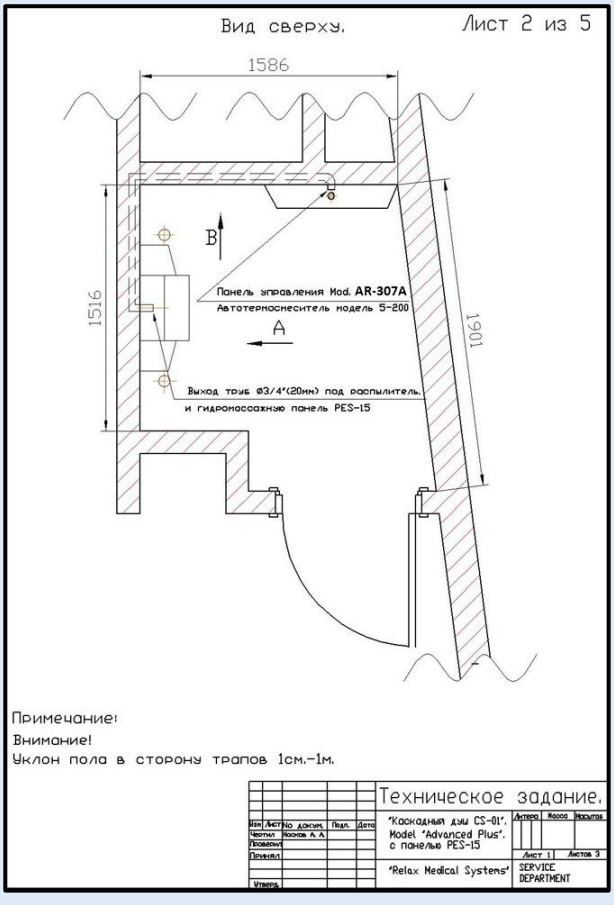
Вид сверху.
Лист 2 из 5
1586
1516
1901
B
A
Панель управления Mod. AR-307A
Автотермосмеситель модель 5-200
Выход трубы Ø3/4"(20мм) под распылитель и гидромассажную панель PES-15
Примечание:
Внимание!
Уклон пола в сторону трапов 1см.-1м.
Техническое задание.
"Каскадный душ CS-01", Model "Advanced Plus", с панелью PES-15
'Relax Medical Systems'
SERVICE DEPARTMENT

ПРИМЕР САНТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ.
КОМПЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПА ОБОРУДОВАНИЯ КАСКАДНЫЙ ДУШ CS-1 «ГОРНЫЙ ВОДОПАД».
МОДЕЛЬ CS-1 ADVANCED PLUS-15SA С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОСНАЩЕН ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ДУШ ШАРКО.

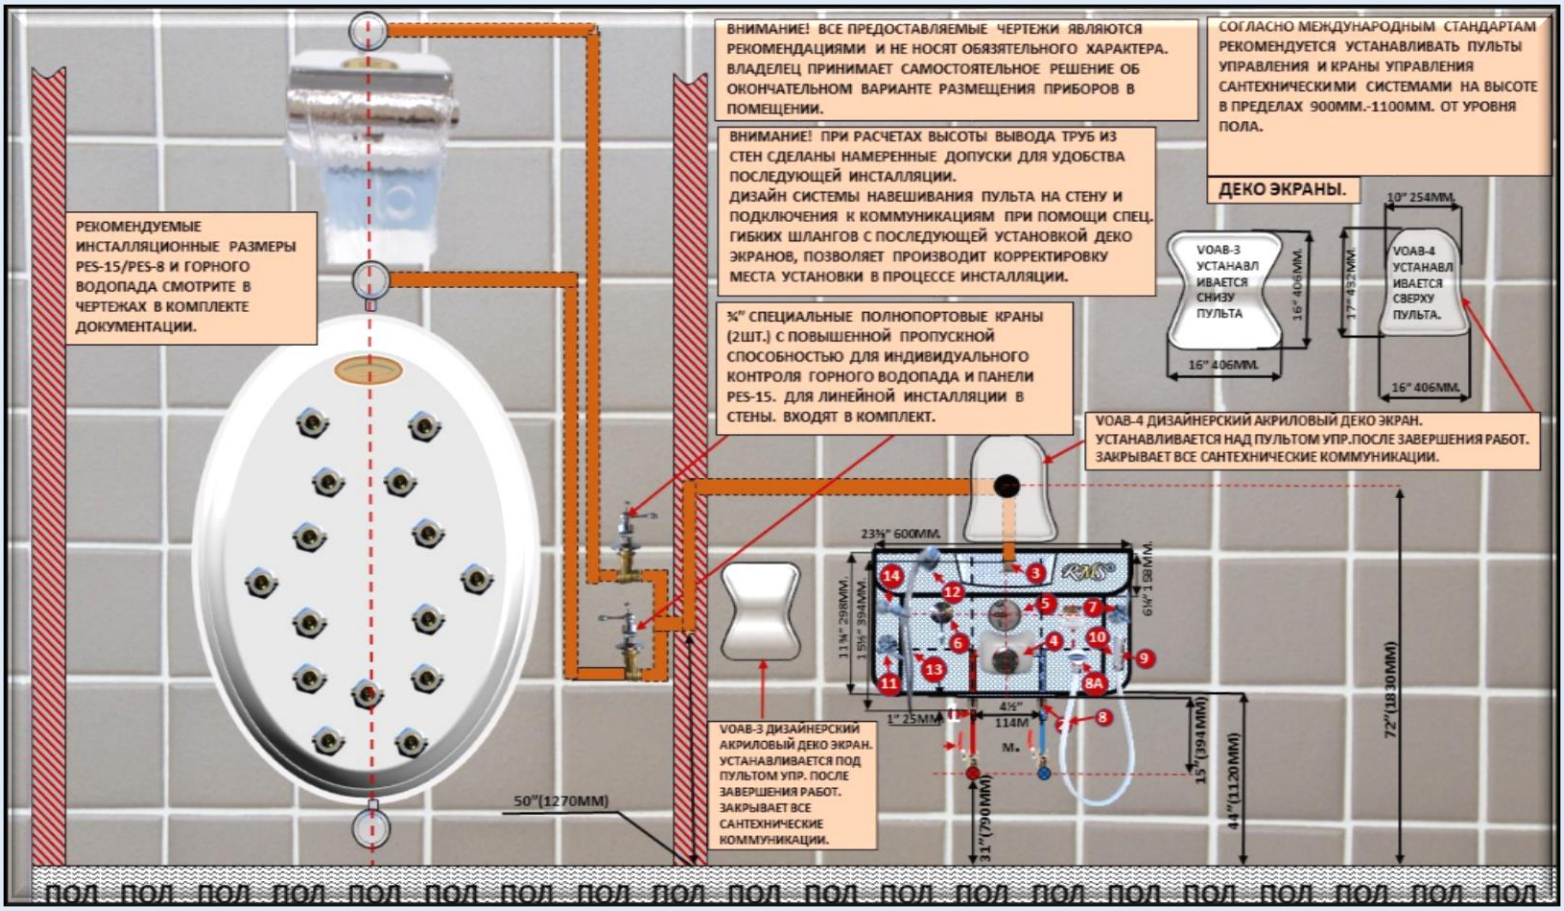

ПРИМЕР САНТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ.
КОМПЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПА ОБОРУДОВАНИЯ КАСКАДНЫЙ ДУШ CS-1 «ГОРНЫЙ ВОДОПАД».
МОДЕЛЬ CS-1 ADVANCED PLUS-15SA С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОСНАЩЕН ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ДУШ ШАРКО.
MIXED
MIXED WATER DISCHARGE
3/4"FULL PORT BRASS CHROME PLATED SHUT-OFF VALVES
COLD 2
HOT
HOT WATER/ HEATER
COLD 1
MAIN COLD WATER

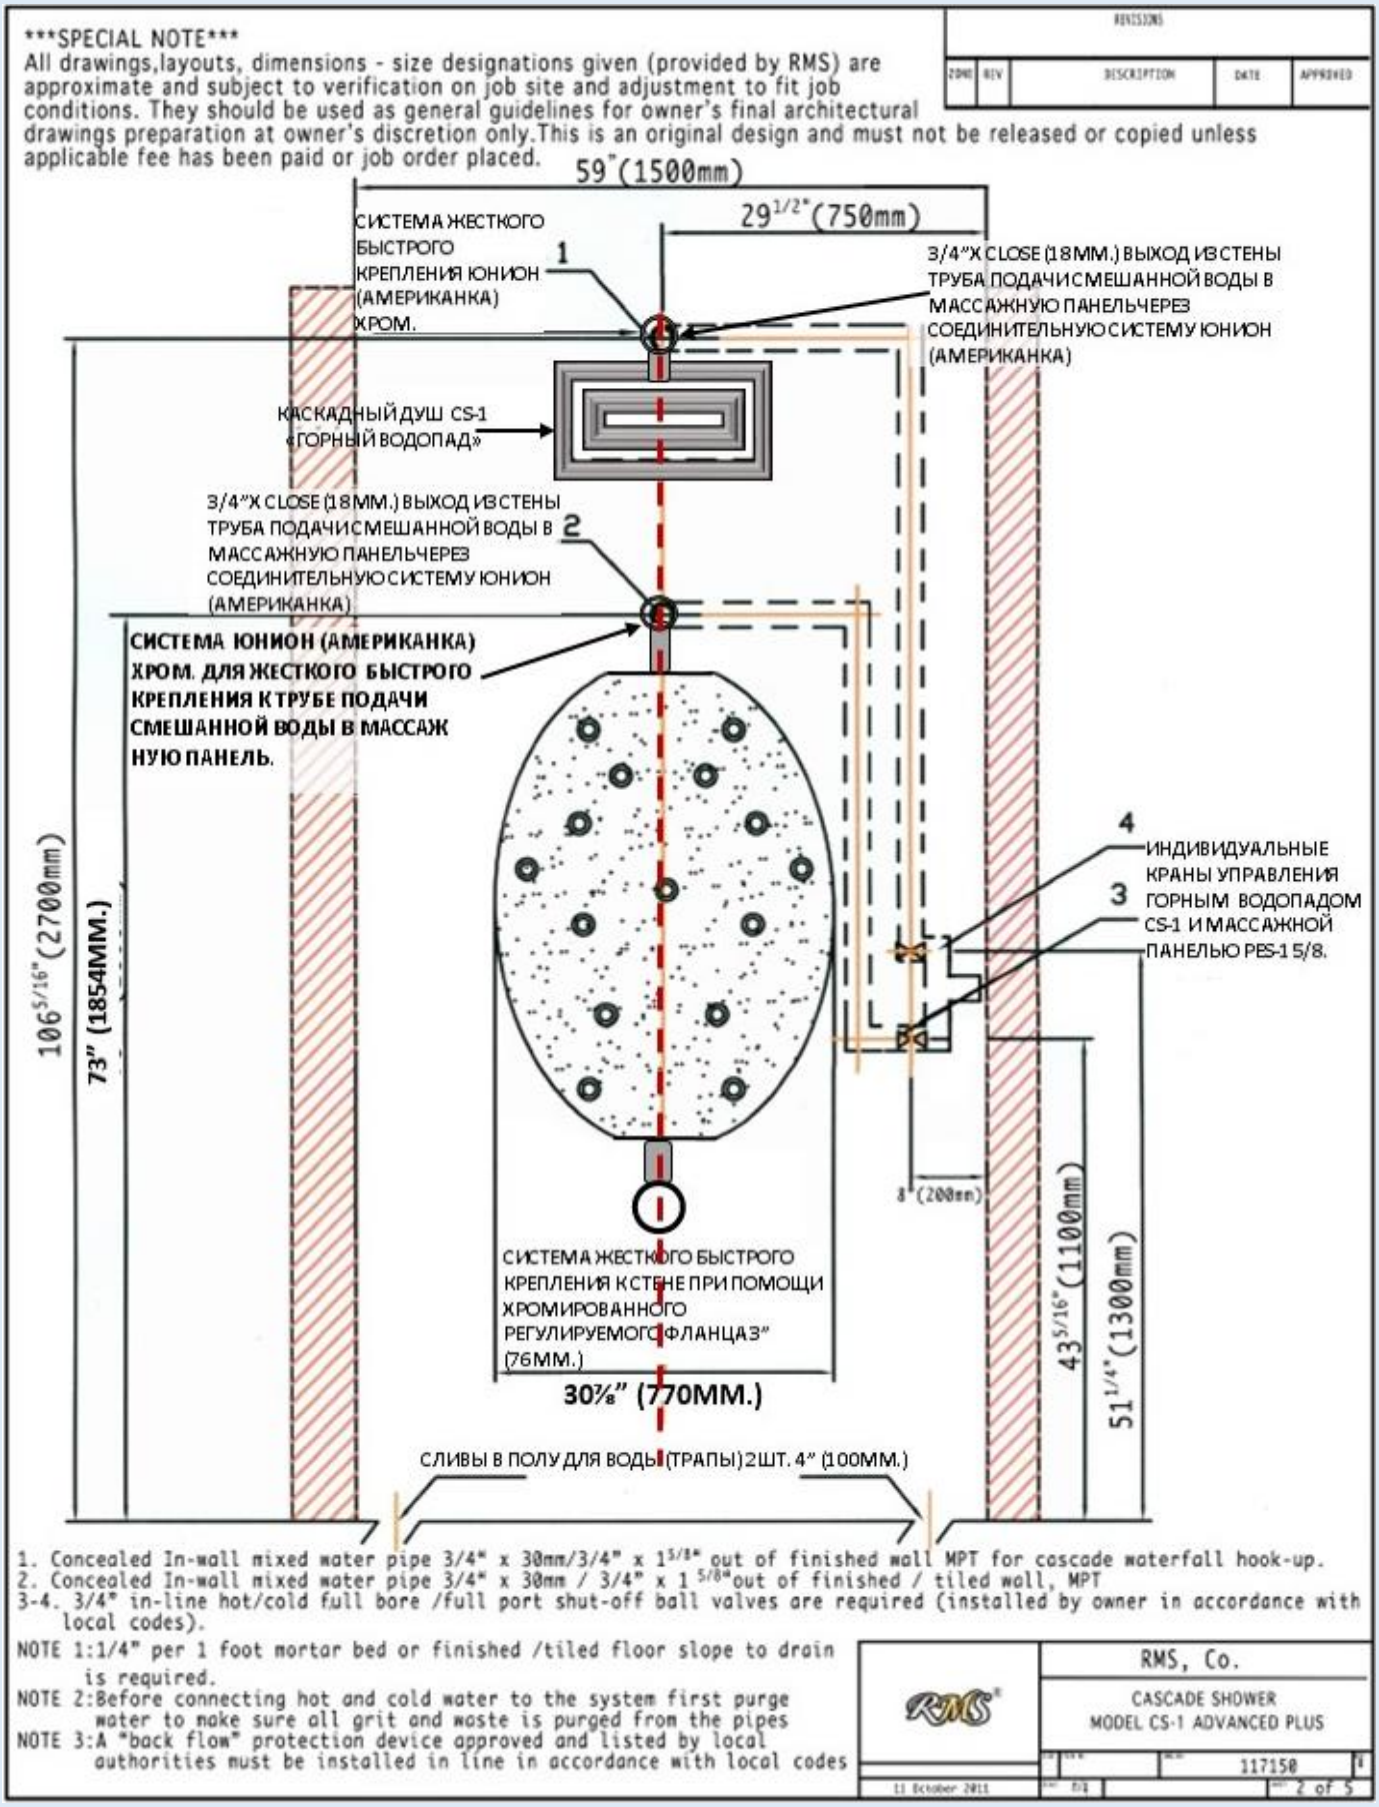
SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed.
REVISIONS
ZONE REV DESCRIPTION DATE APPROVED
59" (1500mm)
29 1/2" (750mm)
СИСТЕМА ЖЕСТКОГО БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ ЮНИОН (АМЕРИКАНКА) ХРОМ.
1
3/4"X CLOSE (18MM.) ВЫХОД ИЗ СТЕНЫ ТРУБА ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В МАССАЖНУЮ ПАНЕЛЬ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЮНИОН (АМЕРИКАНКА)
КАСКАДНЫЙ ДУШ CS-1 «ГОРНЫЙ ВОДОПАД»
3/4"X CLOSE (18MM.) ВЫХОД ИЗ СТЕНЫ ТРУБА ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В МАССАЖНУЮ ПАНЕЛЬ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЮНИОН (АМЕРИКАНКА)
2
СИСТЕМА ЮНИОН (АМЕРИКАНКА) ХРОМ. ДЛЯ ЖЕСТКОГО БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В МАССАЖНУЮ ПАНЕЛЬ.
4
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМ ВОДОПАДОМ CS-1 И МАССАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ PES-1 5/8.
3
106 5/16" (2700mm)
73" (1854MM.)
8" (200mm)
43 5/16" (1100mm)
51 1/4" (1300mm)
СИСТЕМА ЖЕСТКОГО БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ ПРИ ПОМОЩИ ХРОМИРОВАННОГО РЕГУЛИРУЕМОГО ФЛАНЦА 3" (76MM.)
30⅞" (770MM.)
СЛИВЫ В ПОЛУ ДЛЯ ВОДЫ (ТРАПЫ) 2ШТ. 4" (100MM.)
1. Concealed In-wall mixed water pipe 3/4" x 30mm/3/4" x 1 5/8" out of finished wall MPT for cascade waterfall hook-up.
2. Concealed In-wall mixed water pipe 3/4" x 30mm / 3/4" x 1 5/8" out of finished / tiled wall, MPT
3-4. 3/4" in-line hot/cold full bore /full port shut-off ball valves are required (installed by owner in accordance with local codes).
NOTE 1:1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain is required.
NOTE 2:Before connecting hot and cold water to the system first purge water to make sure all grit and waste is purged from the pipes
NOTE 3:A "back flow" protection device approved and listed by local authorities must be installed in line in accordance with local codes
RMS, Co.
CASCADE SHOWER
MODEL CS-1 ADVANCED PLUS
117150
11 October 2011
2 of 5

7.8.1
ПРАЙС ЛИСТ СПЕЦИФИКАЦИЯ.
КАСКАДНЫЕ ДУШИ.
СЕРИЯ “CS-1 ADVANCED PLUS”.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИСТЕМУ «ДУШ ШАРКО»

ОБОЗНАЧЕНИЯ	
BIS	***ДОБАВЬТЕ ИНДЕКС “BIS” К НАЗВАНИЮ МОДЕЛИ КАСКАДНОГО ДУША, , ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПАНЕЛЬ PES В КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ПОД ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ И ПР.***
G	***ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКТ С ПОКРЫТИЕМ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПР. «ЗОЛОТО». ДОПЛАТА $ US1.00 ЗА КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ.***

№	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
1	**ADVANCED PLUS-15S.** **ПРИМ: НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ДУШ ШАРКО.**	1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. **СПЕЦИФИКАЦИЯ:** - S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.) 3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307. СПЕЦИФИКАЦИЯ: - ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ. - КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР. - РУЧНОЙ ДУШ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. - КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ. - ДУШ ШАРКО. - КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО. - ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО. 4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (5ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15, СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **AR-307**. (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».
2	**ADVANCED PLUS-15SA.** **ПРИМ: АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ДУШ ШАРКО.**	1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. **СПЕЦИФИКАЦИЯ:** - S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.) 3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A. СПЕЦИФИКАЦИЯ: - АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ - ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ. - КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР. - РУЧНОЙ ДУШ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. - КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ. - ДУШ ШАРКО.

		- КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО. - ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО. 4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (2ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15 (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ **AR-307A.** СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».
3	**ADVANCED PLUS-8MF** **ПРИМ:** **НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ДУШ ШАРКО.**	ВОДОПАД “MAGIC FALL” M8CSH (20CM.) 31X18 X 18**.** ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾”/½” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. **СПЕЦИФИКАЦИЯ:** - S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.) 3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307. СПЕЦИФИКАЦИЯ: - ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ. - КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР. - РУЧНОЙ ДУШ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. - КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ. - ДУШ ШАРКО. - КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО. - ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО. 4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (5ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15, СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **AR-307**. (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».
	ADVANCED PLUS-8MFA **ПРИМ:** **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ДУШ ШАРКО.**	ВОДОПАД “MAGIC FALL” M8CSH (20CM.) 31X18 X 18**.** ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾”/½” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. **СПЕЦИФИКАЦИЯ:** - S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.) 3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A. СПЕЦИФИКАЦИЯ: - АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ - ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ. - КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР. - РУЧНОЙ ДУШ. - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. - КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ. - ДУШ ШАРКО. - КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО. - ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО. 4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (2ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15 (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ **AR-307A.** СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.8.2 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-15S”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-15S”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40CM, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА:
- S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.)

3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ.
- КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР.
- РУЧНОЙ ДУШ.
- ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
- КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ.
- ДУШ ШАРКО.
- КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО.
- ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО.

4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (5ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15, СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **AR-307**. (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.

5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА КРАНОВ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.8.3 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-15SA”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A.

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-15SA”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40CM, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА:
- S-383RM СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.)

3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ
- ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ.
- КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР.
- РУЧНОЙ ДУШ.
- ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
- КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ.
- ДУШ ШАРКО.
- КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО.
- ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО.

4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (2ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15 (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.

5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ **AR-307A.** СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА

7.8.4 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-8MF”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-8MF”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ВОДОПАД “MAGIC FALL” M8CSH (20CM.) 31X18 X 18. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾”/½” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР.

ОСНАЩЕНА:
- S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.)

3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ.
- КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР.
- РУЧНОЙ ДУШ.
- ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
- КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ.
- ДУШ ШАРКО.
- КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО.
- ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО.

4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (5ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15, СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **AR-307**. (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.

5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾” ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.8.5 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-8MFA”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A.

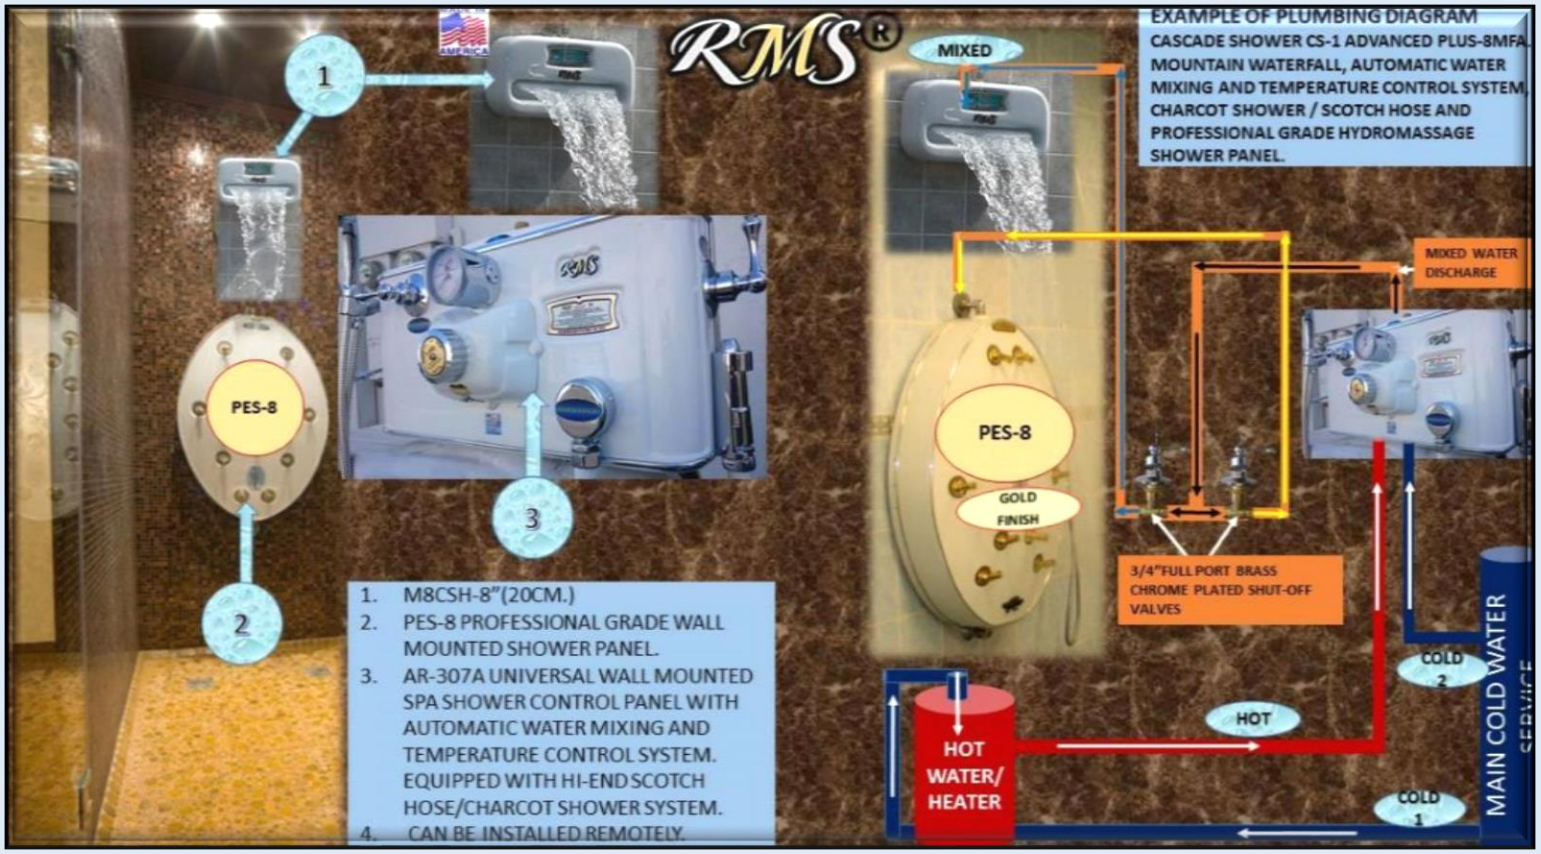

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED PLUS-8MFA”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ВОДОПАД “MAGIC FALL” M8CSH (20CM.) 31X18 X 18**.** ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾”/½” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР.

ОСНАЩЕНА:
- S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.)

3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AR-307A.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ
- ГЛАВН. КРАН. УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМОЙ.
- КОМБИН. ДАТЧИК ТЕРМ./МАНОМЕТР.
- РУЧНОЙ ДУШ.
- ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША.
- КРАН УПР. РУЧНЫМ ДУШЕМ.
- ДУШ ШАРКО.
- КРАН УПРАВЛЕНИЯ ШАРКО.
- ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА ШАРКО.

4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (2ШТ.) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОДОПАДА И НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ PES-15 (ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ). МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.

5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ **AR-307A.** СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

РАЗДЕЛ 7. ЧАСТЬ 3.
7.9
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
СЕРИЯ “CS-1 ADVANCED”. КАСКАДНЫЕ ДУШИ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПА КОМПЛЕКСЫ.
ВКЛЮЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ДУШЕВЫХ СИСТЕМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.

№	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
1	**ADVANCED-15S**	1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА: - S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.) 3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **MS-02**. СПЕЦИФИКАЦИЯ: - НЕЗАВИСИМЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ №1 И №2 - ВСТРОЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР (2ШТ.) РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 559ММ. X 381ММ. X 178ММ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШУ. 4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (3ШТ.) СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **MS-02**. МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. КРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ**.** СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».
2	**ADVANCED-15SA**	1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА: - S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.) 3. **MS-02/200A** ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. - ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. - ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. - АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200. - ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ. - КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР. - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ. (ДОП. КОМПЛ.) - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. (ДОП. КОМПЛ.) - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. (ДОП. КОМПЛ.) - 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. - 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. - №1 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. - №2 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 432ММ. X 279ММ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

3	**ADVANCED-8MF**	1. ВОДОПАД "MAGIC FALL" M8CSH (20CM.) 31X18 X 18**.** ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾"/½" СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА: - S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.) 3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **MS-02**. СПЕЦИФИКАЦИЯ: - НЕЗАВИСИМЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ №1 И №2 - ВСТРОЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР (2ШТ.) РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 559ММ. X 381ММ. X 178ММ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" СМЕШАННАЯ ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА. ВЫХОД СМЕШ. ВОДА НА ДУШИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА (2ШТ.). 4. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (3ШТ.) СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **MS-02**. МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. КРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА. 5. НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾"ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ**.** СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».
4	**ADVANCED-8MFA**	1. ВОДОПАД "MAGIC FALL" M8CSH (20CM.) 31X18 X 18**.** ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾"/½" СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ. 2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА: - S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.) 3. **MS-02/200A** ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ. - ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. - ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ. - АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200. - ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ. - КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР. - РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ. (ДОП. КОМПЛ.) - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. (ДОП. КОМПЛ.) - ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. (ДОП. КОМПЛ.) - 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. - 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. - №1 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. - №2 3/4" ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 432ММ. X 279ММ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4" ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4" 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

ОБОЗНАЧЕНИЯ. ДОП. КОМПЛ.			
1	**G**	***ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКТ С ПОКРЫТИЕМ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ПР. «ЗОЛОТО»***	**ДОПЛАТА 1ДОЛ. ЗА КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ.**
2	**BIS**	***ДОБАВЬТЕ ИНДЕКС "BIS" К НАЗВАНИЮ МОДЕЛИ КАСКАДНОГО ДУША, , ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПАНЕЛЬ PES В КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ПОД ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ И ПР.***	**БЕЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ**

7.9.1 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-15S”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02/200A.

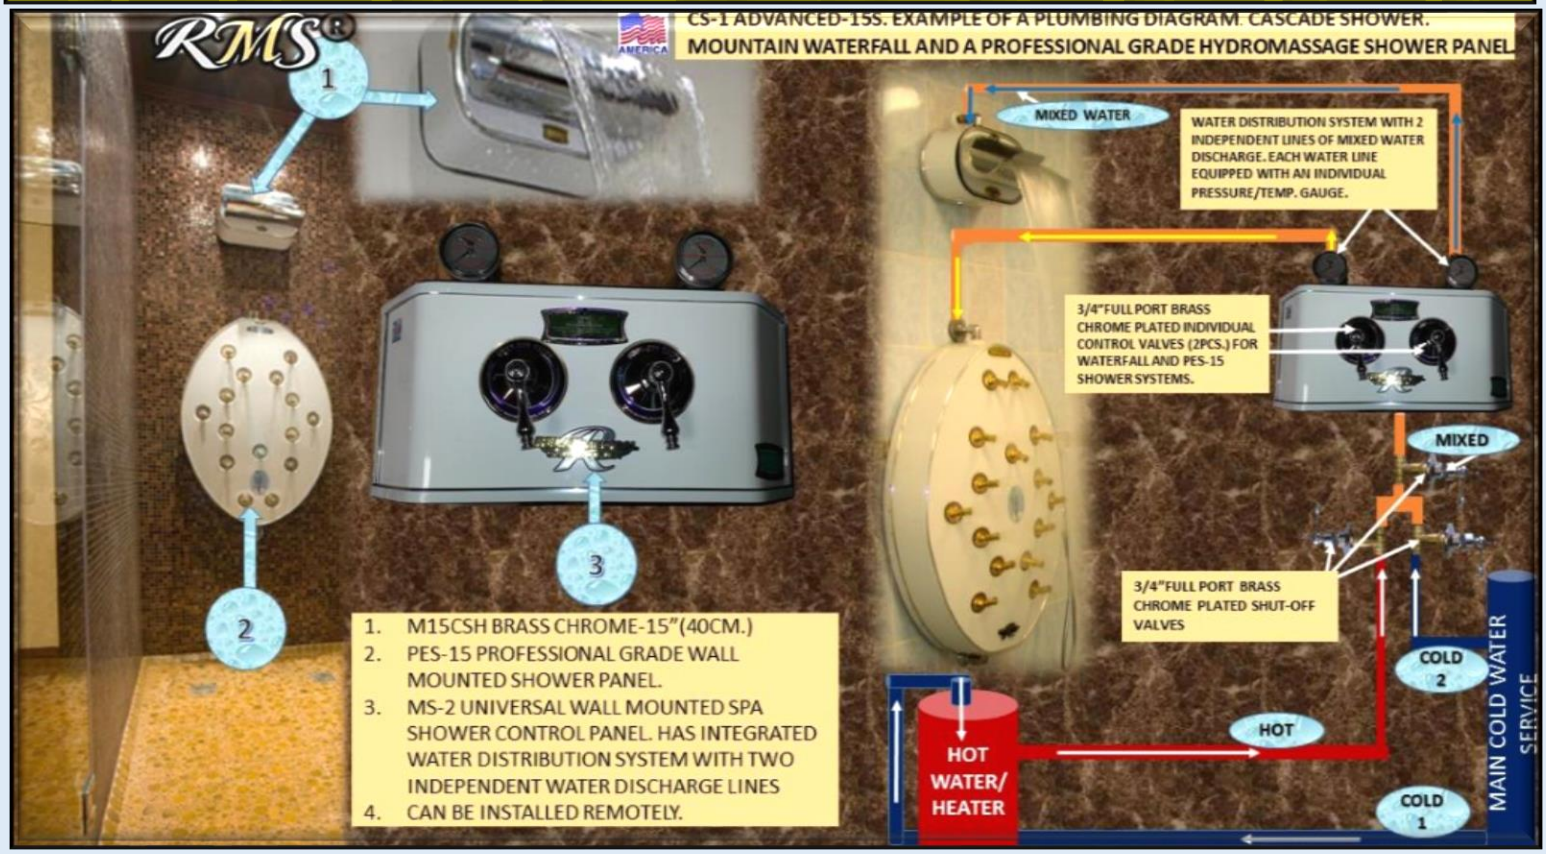

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-15S”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. **ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”** 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. **PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ.** ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА:
- S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.)

3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ MS-02.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- НЕЗАВИСИМЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ №1 И №2.
- ВСТРОЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР (2ШТ.)
- РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 559ММ. X 381ММ. X 178ММ.
- ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА. ВЫХОД СМЕШ. ВОДА НА ДУШИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА (2ШТ.)
- КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (3ШТ.) СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **MS-02**. МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. КРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.
- НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.
- СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.9.2
МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-15SA”.
СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02/200A.

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-15SA”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД M15CSH 40 X 23 X 31 CS-1 “STANDARD”. 40СМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БЕСШОВНАЯ СВАРКА, РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА, ХРОМ. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-15 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ОСНАЩЕНА:
- S-383RM.СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО ТОЧЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (15ШТ.)

3. MS-02/200A ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
- ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
- ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
- АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
- ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
- РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ. (ДОП. КОМПЛ.)
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. (ДОП. КОМПЛ.)
- ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. (ДОП. КОМПЛ.)
- 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
- 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
- №1 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
- №2 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 432ММ. X 279ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.9.3 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-8MF”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02.

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-8MF”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ВОДОПАД “MAGIC FALL” M8CSH (20CM.) 31X18 X 18. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾”/½” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР.

ОСНАЩЕНА:
- S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.)

3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ MS-02.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- НЕЗАВИСИМЫЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ №1 И №2.
- ВСТРОЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР (2ШТ.)
- РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 559ММ. X 381ММ. X 178ММ.
- ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” СМЕШАННАЯ ВОДА ТРУБН. РЕЗЬБА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА. ВЫХОД СМЕШ. ВОДА НА ДУШИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА (2ШТ.)
- КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОПОРТОВЫХ КРАНОВ (3ШТ.) СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **MS-02**. МАТЕРИАЛ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ХРОМ НАРУЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. КРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СТЕНУ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ КАТАЛОГА.
- НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ТРУБ ¾”ХОЛ./ГОР. ВОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ БЛОКА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ.
- СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.9.4 МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-8MFA”. СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ MS-02/200A.

МОДЕЛЬ “CS-1 ADVANCED-8MFA”. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. ВОДОПАД “MAGIC FALL” M8CSH (20CM.) 31X18 X 18. ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЛЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР. ВОДОПАД ОСНАЩЁН ¾”/½” СИСТЕМОЙ ЮНИОН ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В СТЕНЕ.

2. PES-8 ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ. ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЛЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ. ПР.

ОСНАЩЕНА:
- S-383 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКО ДИСПЕРСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАЖДЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОСНАЩЕН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (8ШТ.)

3. MS-02/200A ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДУШАМИ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛИНИЯМИ ПОДАЧИ СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
- ЛИНИЯ№1 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
- ЛИНИЯ№2 ВЫПУСКА СМЕШ. ВОДЫ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
- АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-200.
- ГЛАВНЫЙ КРАН ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
- КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР.
- РУЧНОЙ ДУШ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ 1500ММ. (ДОП. КОМПЛ.)
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ. (ДОП. КОМПЛ.)
- ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО ДУША. (ДОП. КОМПЛ.)
- 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ГОР. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
- 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВХОД ХОЛ. ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
- №1 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
- №2 3/4” ТРУБН. РЕЗЬБА ВЫПУСК СМЕШАННОЙ ВОДЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА.
РАЗМЕРЫ ПУЛЬТА: 838ММ. X 432ММ. X 279ММ.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА: 3/4” ХОЛ./ГОР. ТРУБН. РЕЗЬБА ВОДА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА. 3/4” 2ШТ. ТРУБН. РЕЗЬБА СМЕШ. ВОДА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПУЛЬТА К ДУШАМ. СМ. ЧЕРТЕЖИ И СПЕЦИФИКАЦИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ».

7.10
КАСКАДНЫЕ ДУШИ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

№	МОДЕЛЬ КАСКАДНОГО ДУША.	ОБЩ. К-ВО КОР.	РАЗМЕРЫ Д Х Ш Х В (ММ.)	ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ТИП УПАКОВКИ/КАРТОННЫЙ КОРОБ	ВЕС КГ.	USPS/UPS/TRUCK/AIR	ПРИБЛ. ВРЕМЯ ДОСТАВКИ (ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПОРТА)
СЕРИИ “PES-15/WL4 COMBO” И “PES-8/WL4 COMBO” С ПАНЕЛЬЮ PES-15/8.							
1	**PES-15/WL4 COMBO**	1	1170x864x356	1. PES-15/CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
2	**PES-8/WL4 COMBO**	1	1170x864x356	1. PES-8/CARDBOARD BOX	25	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
КАСКАДНЫЙ ДУШ СЕРИЯ “CS-1 ADVANCED PLUS” С СИСТЕМОЙ ШАРКО.							
1	**ADVANCED PLUS-15S.**	3	1. 1170x864x356	1. PES-15 /CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 965x305x584	2. CONTROL BOX AR-307/CARDBOARD BOX	13.6		
			3. 558x457x406	3. M15CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	10		
2	**ADVANCED PLUS-15SA.**	3	1. 1170x864x356	1. PES-15/CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 965x305x584	2. CONTROL BOX AR-307A/CARDBOARD BOX	18		
			3. 558x457x406	3. M15CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	10		
3	**ADVANCED PLUS-8MF**	3	1. 1170x864x356	1. PES-8/CARDBOARD BOX	25	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 965x305x584	2. CONTROL BOX AR-307/CARDBOARD BOX	18		
			3. 558x457x406	3. M8CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	6		
4	**ADVANCED PLUS-8MFA**	3	1. 1170x864x356	1. PES-15/CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 965x305x584	2. CONTROL BOX AR-307A/CARDBOARD BOX	18		
			3. 558x457x406	3. M8CSH WATERFALL	6		
КАСКАДНЫЙ ДУШ СЕРИЯ “CS-1 ADVANCED”.							
1	**ADVANCED-15S**	3	1. 1170x864x356	1. PES-15/CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 558x457x406	2. CONTROL BOX MS-2/CARDBOARD BOX	12		
			3. 558x457x406	3. M15CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	10		
2	**ADVANCED-15SA**	3	1. 117x864x356	1. PES-15/CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 965x305x584	2. CONTROL BOX MS-02/200A CARDBOARD	18		
			3. 558x457x406	3. M15CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	10		
3	**ADVANCED-8MF**	3	1. 1170x864x356	1. PES-8/CARDBOARD BOX	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 558x457x406	2. CONTROL BOX MS-2/CARDBOARD BOX	12		
			3. 558x457x406	3. M8CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	6		
4	**ADVANCED-8MFA**	3	1. 1170x864x356	1. PES-15 STANDARD BIS CP/CARDBOARD	29.5	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 965x305x584	2. CONTROL BOX MS-02/200A/CARDBOARD	18		
			3. 558x457x406	3. M8CSH WATERFALL/CARDBOARD BOX	6		
КАСКАДНЫЙ ДУШ СЕРИИ “CS-1 REGULAR” И “CS-1 STANDARD”.							
1	**REGULAR**	2	1. 558x457x406	1. M15CSH MOUNTAIN WATERFALL, CARDBOARD BOX	10	TRUCK, CONTAINER/AIR	ПО ЗАПРОСУ
			2. 635x406x254	2. CONTROL BOX “DR-130BGV”/CARDBOARD	12		
2	**REGULAR MF**	2	1. 558x457x406	1. M8CSH CS-1 MOUNTAIN WATERFALL/CARDBOARD BOX	6	USPS	ПО ЗАПРОСУ
			2. 635x406x254	2. CONTROL BOX “DR-4-500VT” CARDBOARD BOX	12		
3	**STANDARD**	1	1. 558x457x406	1. M15CSH MOUNTAIN WATERFALL CARDBOARD BOX	10	USPS	ПО ЗАПРОСУ
4	**STANDARD MF**	1	1. 558x457x406	1. M8CSH MOUNTAIN WATERFALL CARDBOARD BOX	6	USPS	ПО ЗАПРОСУ

РАЗДЕЛ 8.
ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ «MULTISHOWER», РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДУШЕВЫХ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ КАФЕДР.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО МЕТОДИКАМ «ДУШ ШАРКО», ДУШ «KNEIPP», КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ, ВСЕХ ВИДОВ ОБЛИВАНИЙ И ДР.

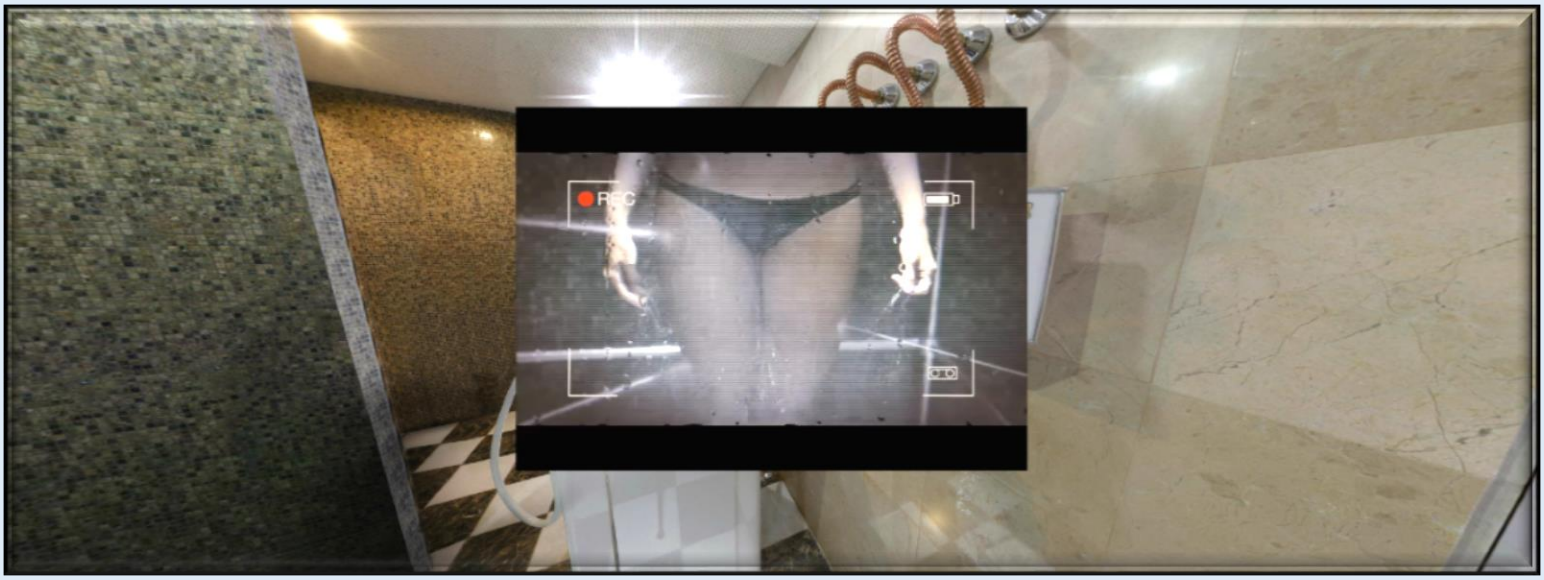

RMS® «MULTISHOWER SYSTEMS»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ВОДОЛЕЧЕБНОЙ КАФЕДРОЙ/ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ, ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДАЧЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ СМЕШИВАЕМОЙ ВОДЫ В ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ДУШИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЕДИНУЮ ДУШЕВУЮСИСТЕМУ.

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ВЫБРАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ ДУШЕВОГО ЗАЛА С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ КАЖДОГО ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ\СПА ЦЕНТРА, КУРОРТА, БАННОГО ЦЕНТРА.

RMS® MULTISHOWER SYSTEMS ЭКОНОМЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- **МИНИМИЗАЦИЯ ВОВЛЕЧЁННОГО В УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛА,**
- **ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ВОДЫ,**
- **ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПЛОЩАДЕЙ,**
- **СУЩЕСТВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДУШЕВОГО ЦЕНТРА,**
  ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ГИДРОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ЛУЧШИХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ (МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БРОНЗА) С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ И САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

8.1

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕРЫ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ RMS® «MULTISHOWER».

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НАДЁЖНОСТЬ НА 10-ЛЕТИЯ,
ВЫСОКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

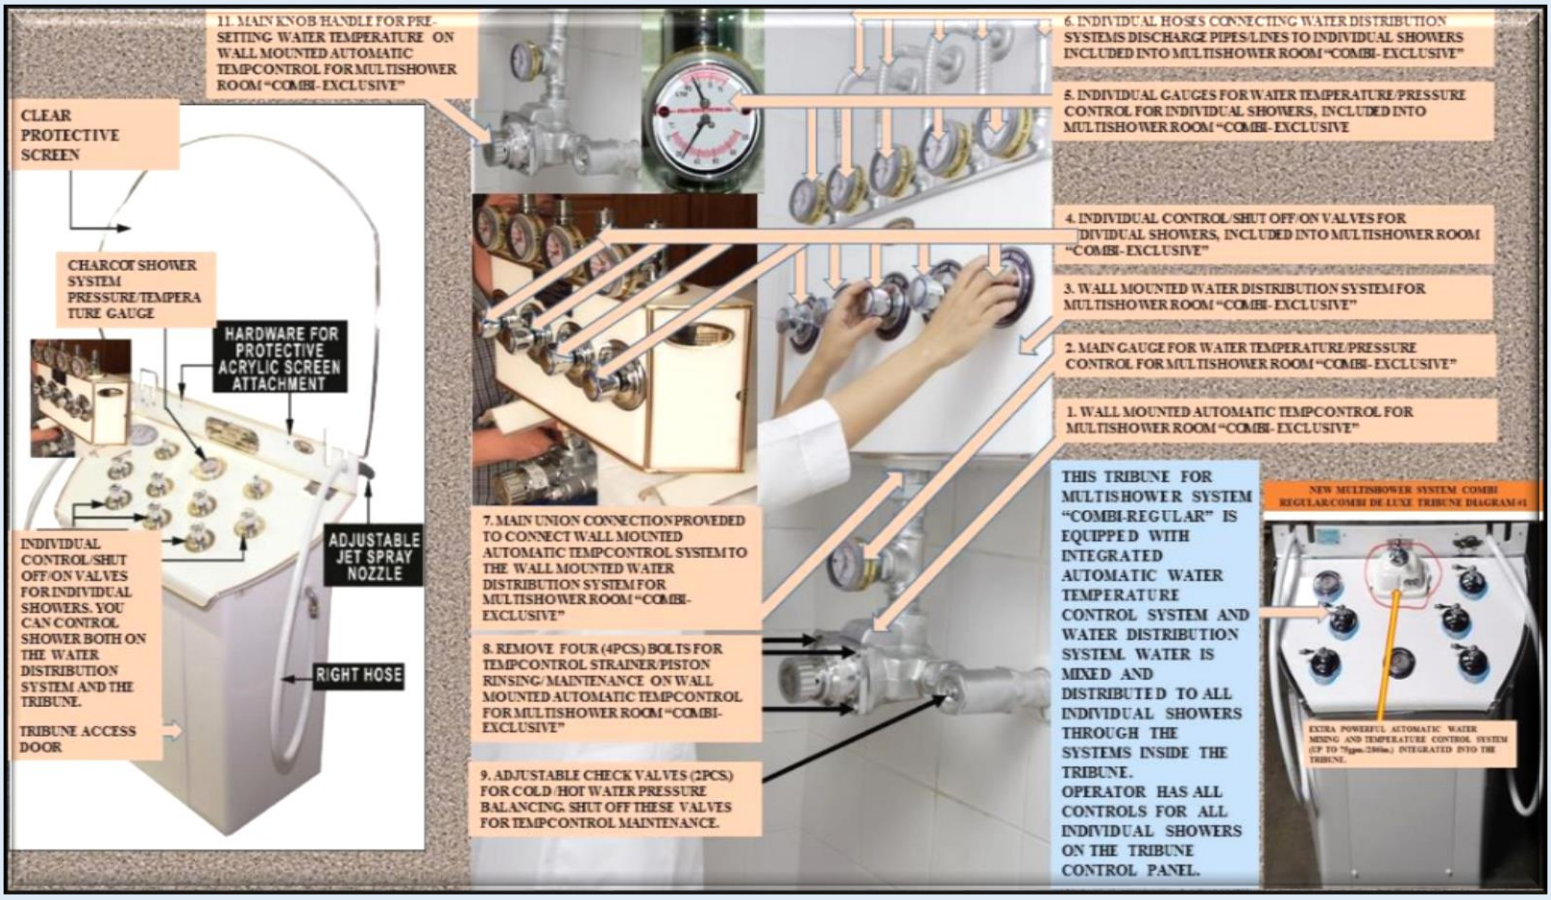

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:

- **ДУШЕВОЙ ЗАЛ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ:**

1.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ/ДУШЕВУЮ КАФЕДРУ, КОМБИНИРОВАННУЮ С ВОДОЛЕЧЕБНОЙ КАФЕДРОЙ «ДУШ ШАРКО» И СИСТЕМОЙ ПОЛИНЕЙНОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ ДУШАМИ.

2.СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСПРЕДМОДУЛЬ И АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ С ПОЛИНЕЙНОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННУЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ/ДУШЕВУЮ КАФЕДРУ.

3.КОМПЛЕКТ ИЗ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ДУШЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОЦЕДУР С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ЕДИНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКС

- ✓ *ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕРХМОЩНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ВОДЫ В ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ВСЕГО ДУШЕВОГО ЗАЛА (ВО ВСЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННО).*
- ✓ *СИСТЕМА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЕЕ ДУШЕЙ.*
- ✓ *СМЕШАННАЯ ВОДА ПОСТУПАЕТ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ/РАСПРЕДСИСТЕМУ, ТАКЖЕ ИНТЕГРИРОВАННУЮ В ДУШЕВУЮ КАФЕДРУ, И ДАЛЕЕ ПОЛИНЕЙНО ВО ВСЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННО.*

RMS® MULTISHOWER ROOMS (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ЗАЛЫ) ПОЗВОЛЯЮТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ГИДРОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИМАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В СОСТАВ ДУШЕВОГО ЗАЛА, ПРОИЗВОДИТСЯ В США ИЗ МАТЕРИАЛОВ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

RMS® MULTISHOWER SYSTEMS ЭТО БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ ВОДЫ.

ОБОРУДОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНО И НЕ ТРЕБУЕТ ЭЛЕТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ.

8.1.1
ПРИМЕР ШАГОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ RMS® «MULTISHOWER SYSTEMS»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫС ВОДОЛЕЧЕБНОЙ КАФЕДРОЙ/ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ, ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДАЧЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ СМЕШИВАЕМОЙ ВОДЫ В ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ДУШИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЕДИНУЮ ДУШЕВУЮСИСТЕМУ.

ШАГ 1. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПРОЦЕДУР.

ШАГ 1. 1 ВКЛЮЧИТЕ КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ДУШАМИ И УСТАНОВИТЕ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ РУЧКИ РЕГУЛИРОВКИ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ.

ШАГ 1.2 НА ПРОТЯЖЕНИИ, ПРИМЕРНО, 1-2МИНУТ НАБЛЮДАЙТЕ ЗА КОМБИНИРОВАННЫМИ ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В СИСТЕМЕ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ, ЛИБО ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В ЦПУ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ/ВОДОЛЕЧЕБНУЮ КАФЕДРУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОСТАВЬТЕ РУЧКУ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В НУЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМА САМА АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНОВИТ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦЕДУРЫ.

ШАГ 2. НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ВАШЕГО ДУШЕВОГО ЗАЛА ВКЛЮЧИТЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ ДУШАМИ. РУЧКИ НАХОДЯТСЯ ЛИБО НА НАСТЕННОМ ПУЛЬТЕ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ И ДЛЯ УДОБСТВА ОПЕРАТОРА ДУБЛИРУЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВОДОЛЕЧЕБНОЙ КАФЕДРЕ ЦПУ, ЛИБО НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО НА ЦПУ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ДУШЕВОГО ЗАЛА).

ШАГ 2.1 ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ (ПОЛИНЕЙНО), ЕСЛИ ЭТОГО ТРЕБУЕТ ПРОЦЕДУРА.

ШАГ 2.2 ПЕРЕВЕДИТЕ ВСЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ.» ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.

ПРИМЕР РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ ДУШАМИ В ДУШЕВОМ ЗАЛЕ “COMBI-EXCLUSIVE”.

ПРИМЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПА ДУШЕЙ , КОТОРЫЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОСТАВ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ “MULTISHOWER”

8.2
ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ РЕГУЛЯР”.

ПРИМЕР РАЗДЕЛЯЮЩИХ СТЕНОК В ДУШЕВОМ ЗАЛЕ. МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО, ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ ИЛИ ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

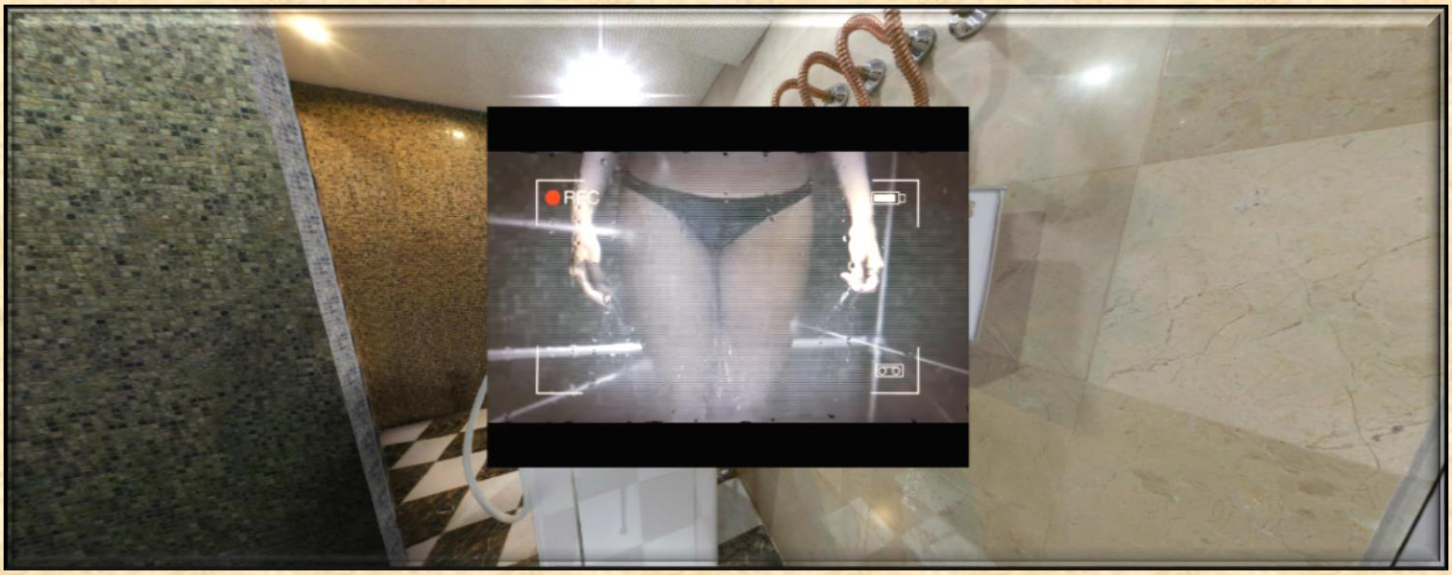

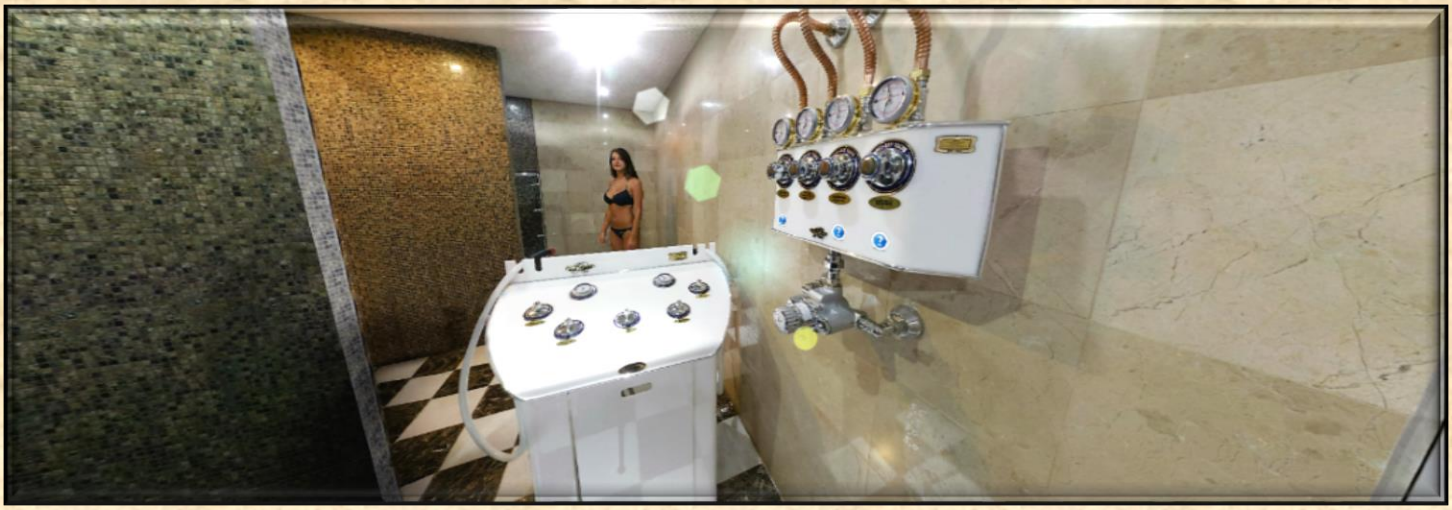

ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ РЕГУЛЯР”.

ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ РЕГУЛЯР”.

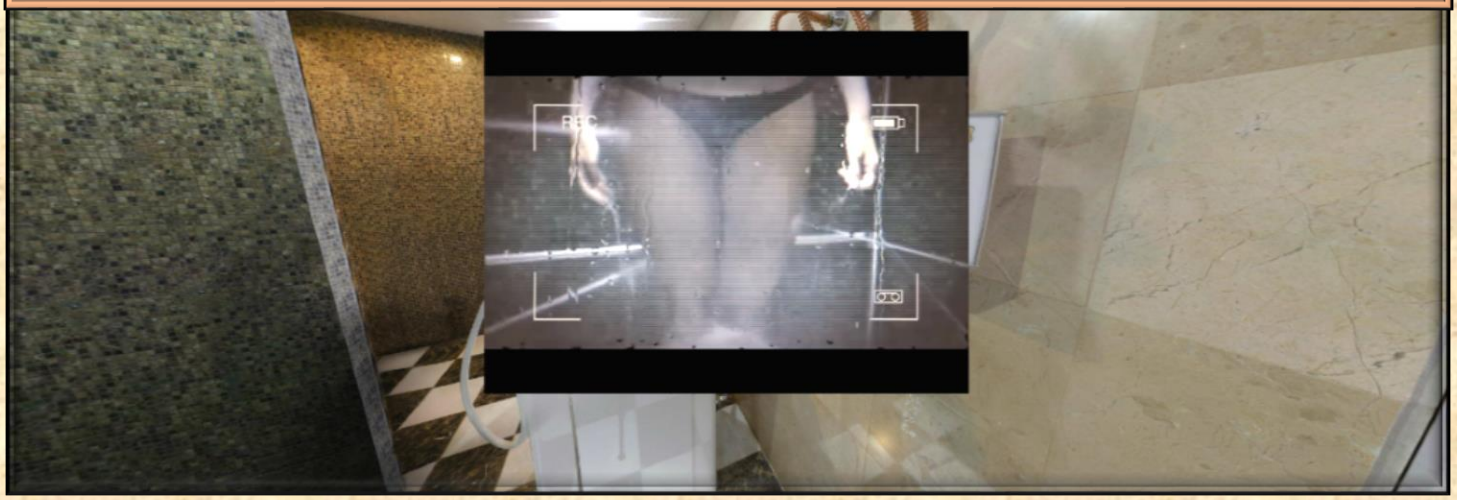

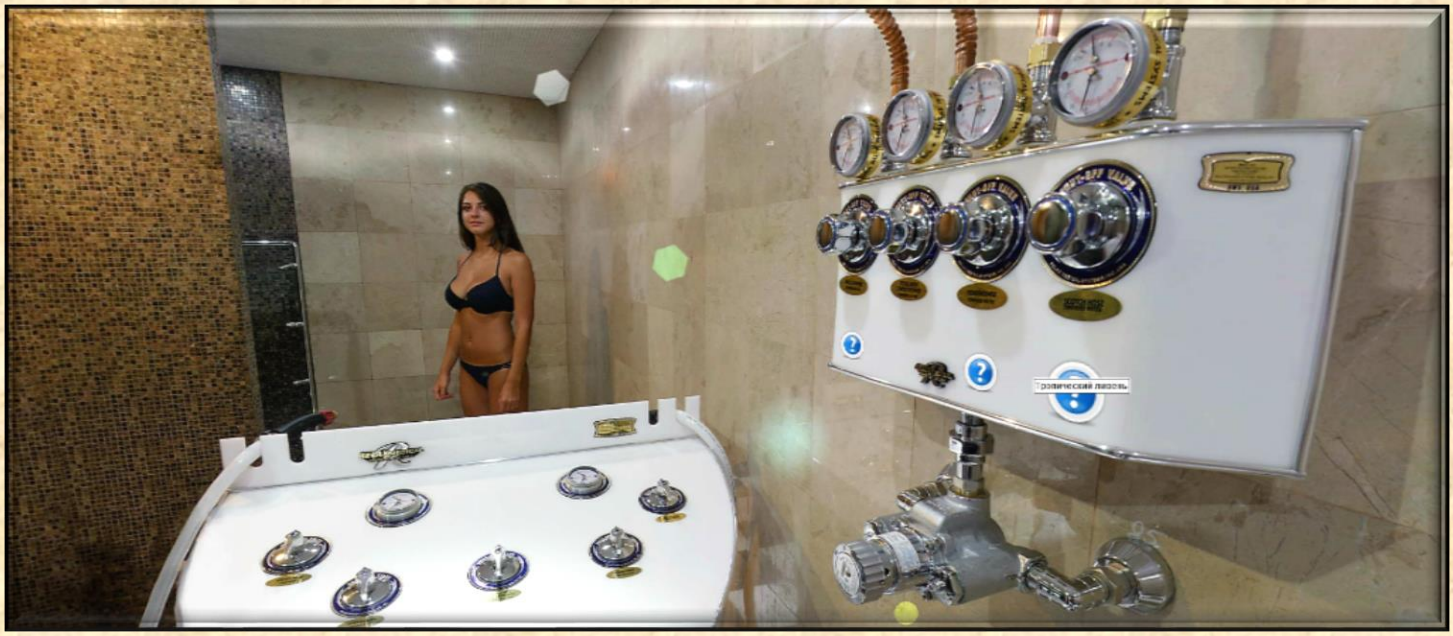

ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ РЕГУЛЯР”.

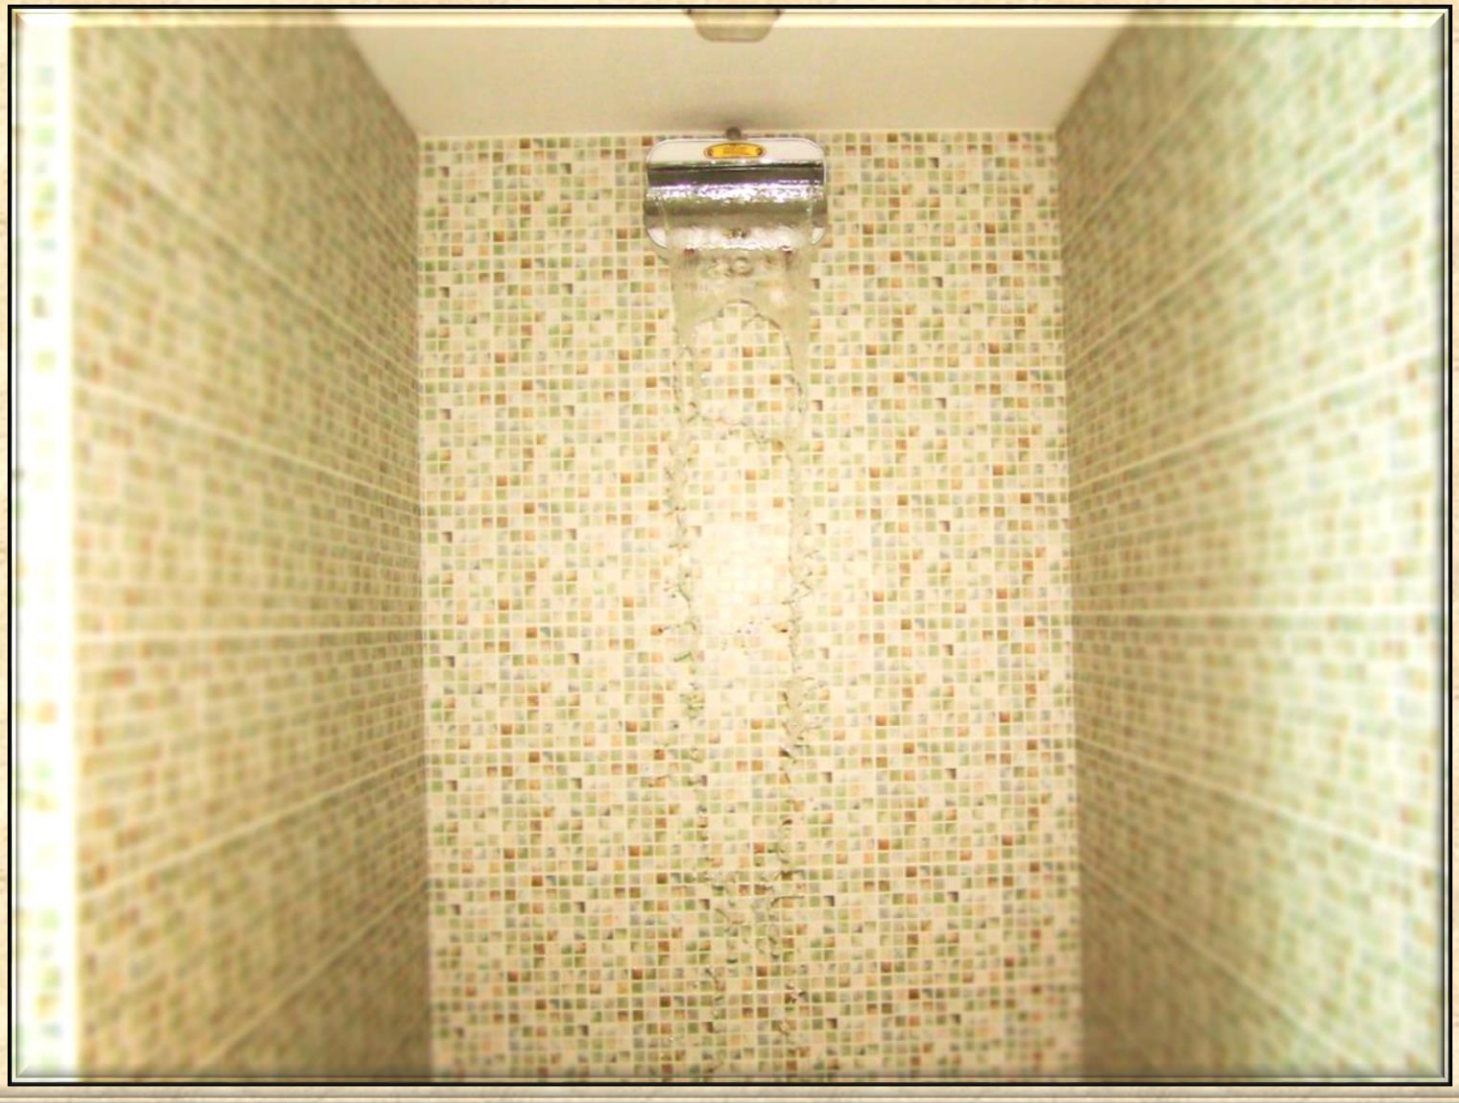

ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ РЕГУЛЯР”.

8.3
ФОТО НАСТЕННОЙ РАСПРЕДСИСТЕМЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ЦПУ- ГЛАВНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ. ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА ЦПУ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАМОВ ПРОЦЕДУРЫ ШАРКО.

ПРИМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ ДУШЕВОГО ЗАЛА.

8.4
ФОТО ДУШЕВОГО ЗАЛА “КОМБИ ДЕ-ЛАКС.”
(ДО УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ КАБИНАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДУШЕЙ.)

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК.

8.4.1
СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ УСТАНОВКИ БУДУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ ДУШЕВЫМИ КАБИНАМИ.

8.5
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ДУШЕВОЙ ЗАЛ MULTISHOWER «КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ» 4+1 ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ДУШЕВОЙ ЗАЛ СОСТОИТ ИЗ 5-ТИ ДУШЕЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ.

№	НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ	РАЗМЕРЫ Д Х Ш Х В (Г) ММ. ИЗОБРАЖЕНИЯ
1	MSE/D - 05/04 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ.СИСТЕМА ОБОРУДОВАНА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОЛИНЕЙНЫМИ ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ (6ШТ.), КРАНАМИ ПОЛИНЕЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ (5ШТ.) МАТЕРИАЛ ВЫСОКОПОЛИРОВАННЫЙ АКРИЛ, МЕДЬ, БРОНЗА, ЛАТУНЬ.	830 x 600 x 200
2	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВНУТРИ КАФЕДРЫ/ЦПУ ЛИБО ВМЕСТЕ С НАСТЕННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.	
3	MSED-T-05/04 ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА/ЦПУ ВСЕМ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ	1.РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990x 610x 1090 2. РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990 x 610x 1910 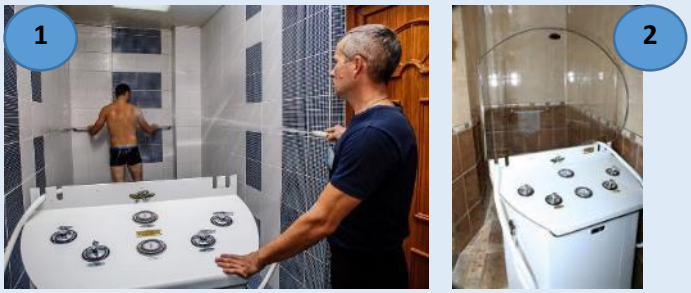
3.1	ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН	990 x 130 x 810

4	4.1	ДУШ ВИШИ МОДЕЛЬ “VO-7-SW STANDARD MSE/D” ЭЛЕГАНТНАЯ ДОЖДЕВАЯ ШТАНГА МЕДЬ, ЛАТУНЬ, АКРИЛ, ХРОМ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ.	ШТАНГА ДУША: 1800 x 180	
	4.2	VOAB-1 ДЕКО КОРОБ С УСТРОЙСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ ДУША.	370 x 230 x 140	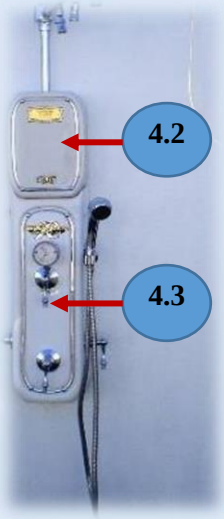
	4.3	VOAB-2 ДЕКО КОРОБ С УСТРОЙСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ ДУША.	690 x 230 x 140	
5		КАСКАДНЫЙ ДУШ ГОРНЫЙ ВОДОПАД МОДЕЛЬ “CS-1 STANDARD MSE/D” ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ВОДОПАД 400ММ. МЕДЬ, ЛАТУНЬ, АКРИЛ, ХРОМ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ	430 x 430 x 280	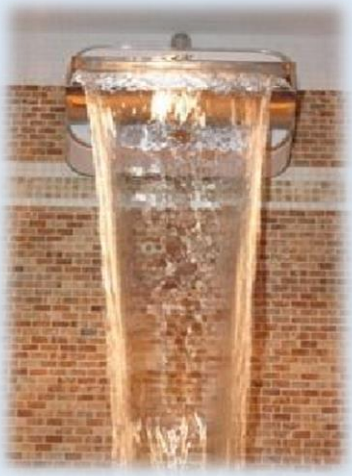

6	ШВЕЙЦАРСКИЙ ДУШ МОДЕЛЬ “STANDARD MSE/D”. РАЗМЕРЫ ДУША МОГУТ ИСПОЛНЯТЬСЯ ПОД ЗАКАЗ. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ДОП. ОПЛАТЫ 	1118 x 1158 x 1118 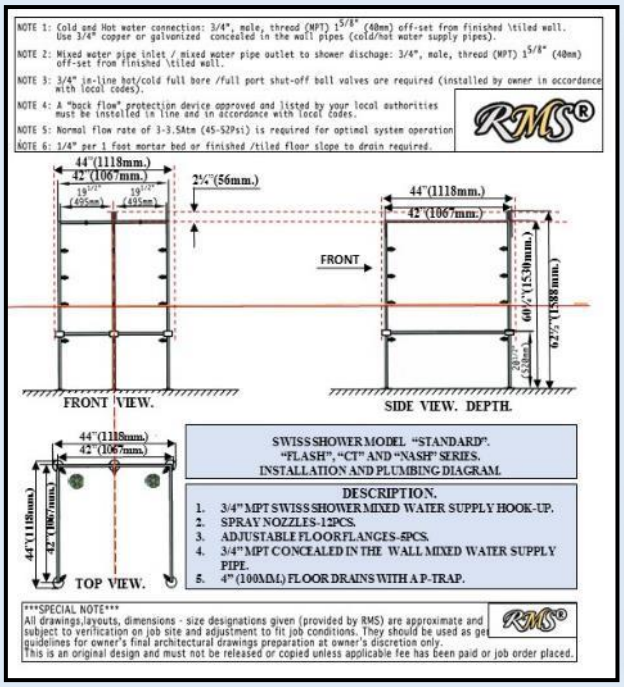 	
7	ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ МОДЕЛЬ «А» ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОЕ СИДЕНЬЕ ИЗ ПОЛИРОВАННОГО АКРИЛА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ РАМА, РАСПЫЛИТЕЛЬ С ИЗМЕНЕНИЕМ УГЛА УСТАНОВКИ.	430mm. (W) x 430mm. (H) x 410mm. (H)	

8.5.1
ДУШЕВОЙ ЗАЛ MULTISHOWER «КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ» 4+1 ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

№	СПЕЦИФИКАЦИЯ	К-ВО
1	MSE/D-T ЦПУ/ШАРКО/КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ, ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН И ПР. ПОСТУПАЕТ В ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННОМ, ГОТОВОМ К УСТАНОВКЕ ВИДЕ. РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1090ММ. (H) РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990ММ. (W) X 6100ММ. (D) X 1910ММ. (H)	1ШТ.
2	ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ЭКРАН	1ШТ.
3	СИСТЕМА АВТОСМЕШИВАНИЯ ВОДЫ	1ШТ.
4	СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ	1ШТ.
5	ВИШИ VO-7 SW STANDARD CHROME MSE/D	1ШТ.
6	ШВЕЙЦАРСКИЙ ДУШ STANDARD MSE/D	1ШТ.
7	КАСКАДНЫЙ ДУШ ГОРНЫЙ ВОДОПАД CS-1 STANDARD MSE/D	1ШТ.
8	ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ «А» MSE/D	1ШТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

№	СПЕЦИФИКАЦИЯ	К-ВО
1	ВИШИ “MODEL VO-7SW EXCLUSIVE CP MSE/D”	1
2	ШВЕЙЦАРСКИЙ ДУШ. ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ ИЗ РАЗДЕЛА «ШВ.ДУШИ»	1
3	БАЛЬНЕООСТОЛЫ ИЛИ КРЫШКА-СТОЛ ДЛЯ ХАММАМ. СМОТРИ РАЗДЕЛ «СТОЛЫ».	1
4	“P-22” ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА И ПР. СМ. РАЗДЕЛ «МЕСТНЫЕ ВАННЫ»	1
5	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ. СМ. РАЗДЕЛ «ДУШЕВЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ»	1
6	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. СМ. РАЗДЕЛ «ДУШЕВЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ»	1

8.5.2
СПЕЦИФИКАЦИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ДУШЕВОМУ ЗАЛУ
МОДЕЛЬ MULTISHOWER «КОМБИ ЭКСКЛЮЗИВ»
ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ДОП. ФУНКЦИЯХ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС МОДЕЛЕЙ ВАНН В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№	СПЕЦИФИКАЦИЯ. ОПИСАНИЕ.	ПРИМ.
1	**ДУШ «ВИШИ» МОДЕЛЬ MSE/D VO-7 SW EXCLUSIVE CP С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ** ДУШ ИНТЕГРИРУЕТСЯ В ОБЩУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОГО ЗАЛА, ЗАМЕНЯЯ МОДЕЛЬ ***MSE/D–05/04 V-07 STANDARD CP*** ПОКРЫТИЕ ШТАНГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДУША ЦВЕТОМ «ХРОМ» С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ **КОМПЛЕКТАЦИЯ:** 1.ДУШЕВАЯ ШТАНГА, МАТЕРИАЛ- МЕДЬ С РУЧНОЙ ПОЛИРОВКОЙ И ХРОМИРОВКОЙ ЦВЕТ »ХРОМ» 1ШТ. 2.ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛИ S-383 PVD ЦВЕТ «ХРОМ» 14ШТ. 3.ОВАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КОРПУС С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И АКСЕССУАРОВ ЦВЕТ «ХРОМ» ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ НА СТЕНУ 1ШТ.	ПО ЗАПРОСУ
2	**ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ«MSE\D-05/04 AMBASSADOR DE-LUXE CP»** (ДУШ ИНТЕГРИРУЕТСЯ В ОБЩУЮ СИСТЕМУ ДУШЕВОГО ЗАЛА, ЗАМЕНЯЯ МОДЕЛЬ *MSE/D–05/04 STANDARD CP)* ***ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ*** *«АМБАССАДОР ДЕ-ЛЮКС ХРОМ 24-40»:* *1.ТРЁХМЕРНЫЙ ГИДРОМАССАЖНЫЙ МОДУЛЬ:ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕЧНЫХ И ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ КАНАЛОВ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ:64ШТ.* *КОНСТРУКТИВНО ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ МОДЕЛЬ «АМБАССАДОР ДЕ-ЛЮКС ХРОМ 24-40»СОСТОИТ ИЗ 5-ТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ЕДИНУЮ ДУШЕВУЮ СИСТЕМУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И 6-ТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ СТОЕК, ОСНАЩЕННЫХ 20ШТ. ТОЧЕЧНЫХРАСПЫЛИТЕЛЕЙ И 4ШТ. ВЫСОКО-ДИСПЕРСНЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ И ЛАТЕРАЛЬНЫХ ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ «ШЕЯ\ПЛЕЧИ»,РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТОЙКАХ С 40ШТ.СПЕЦИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ПОДАВАЕМОЙ В СИСТЕМУ ВОДЫ.* *СИСТЕМА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С БЕСШОВНОЙ СВАРКОЙ, РУЧНОЙ ШЛИФОВКОЙ И ПОЛИРОВКОЙ С ПОКРЫТИЕМ «ХРОМ» ВЫСОКОЙ ПОЛИРОВКИ. НА 5-ТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЙКАХ УСТАНОВЛЕНЫ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (BRASS) ДУШЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ S-383 RM С НАПРАВЛЕННЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИГОЛЬЧАТЫХ СТРУЙ ВОДЫ. ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ «ХРОМ». РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ И ЗАСОРЕНИЯ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД. ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗУЕТ 3-Х МЕРНОЕ ОБЪЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ НАХОДИТСЯ ПАЦИЕНТ, НА КОТОРОГО, ЧЕРЕЗ МНОГОМЕРНУЮ И МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ ПОД РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОЗДЕЙСТВУЮТ НАПРАВЛЕННЫЕ СТРУИ ВОДЫ.ВОЗДЕЙСТВИЕ РАВНОМЕРНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА, ЛИБО ЗА СЧЁТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ, КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА ПОКАЗАННЫХ ДАННОМУ ПАЦИЕНТУ ЧАСТЯХ ТЕЛА.КАЖДЫЙ ИЗ ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ ОСНАЩЕН СПЕЦИАЛЬНЫМ ШАРОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ И КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО ОТКЛЮЧАТЬ ИЛИ ВКЛЮЧАТЬ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНО ПАЦИЕНТУ ИЛИ ОПЕРАТОРУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ. ДИЗАЙН ДУША ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СПЕЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕКОРАТИВНОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОБВЯЗКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ «ХРОМ»\«ЗОЛОТО», СОЗДАЮЩЕЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,ПОВЫШЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ.* *2.UCP-02-SW-P-SH ВЕРХНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ С ГОЛОВНЫМ ДУШЕМ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА* *«AMBASSADOR CASCADE RAIN»ГОЛОВНОЙ КАСКАДНЫЙ ДУШ ТИПА Ø30СМ,ИНТЕГРИРОВАННЫМ В ВЕРХНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ UCP-02-SWSH* *ДАННАЯ УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ С ОБЪЁМНЫМ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ,ВКЛЮЧАЮЩИМ КАСКАДНЫЙ ДУШ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА «AMBASSADOR CASCADE RAIN» ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГАТЬ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПРОЦЕДУРЫ. КАСКАДНЫЙ ДУШ«AMBASSADOR CASCADE RAIN» УПРАВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ГОЛОВНОЙ ДУШ ОСНАЩЕН ДЮЗАМИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ НА БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ. UCP-02-SWSH ВЕРХНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОСНАЩЁН ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДРУГИМИ ФУНКЦИЯМИ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЮЩИМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРХНЕГО БЛОКА И ВСЕЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ:* *-РУЧНЫМ ДУШЕМ(РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ) НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ;* *-ДЕРЖАТЕЛЕМ РУЧНОГО ДУША С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ* *-СПЕЦИАЛЬНЫМ КРАНОМ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОБЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЙ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕДУРЫ.*	ПО ЗАПРОСУ
СТОЛЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР/БАЛЬНЕОСТОЛ. СМ. МОДЕЛИ «А», «В» В РАЗДЕЛЕ «СТОЛЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР» ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИБО КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ДУШЕМ ВИШИ.		
3	**МОДЕЛЬ «A-CH»** СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВО-ДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ/ХРОМ, ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СЛИВА..	ПО ЗАПРОСУ
4	**МОДЕЛЬ «A-WT»** СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ,БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ,УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.РАМА СТОЛА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗГО-ТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕДПОКРАСОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ С ФИКСИРУЮЩИМ ВОДОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА. РАМА ОСНАЩЕНА	ПО ЗАПРОСУ

	МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.	
5	**МОДЕЛЬ «B-CH»** СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.ХРОМИРОВАННАЯ РАМА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ/ХРОМ, ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА. СТОЛ ТАКЖЕ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.	ПО ЗАПРОСУ
6	**МОДЕЛЬ «B-WT»** СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУ-ДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. РАМА СТОЛА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕДПОКРАСОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ С ФИКСИРУЮЩИМ ВОДОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА. РАМА ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.СТОЛ ТАКЖЕ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.	ПО ЗАПРОСУ
АНАТОМИЧНАЯ КРЫШКА-СТОЛ НА СТОЛ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР В ХАММАМ. СМ. МОДЕЛИ В РАЗДЕЛЕ «СТОЛЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР»		
7	**МОДЕЛЬ WT-TA-АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ** АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. КРЫШКА-СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.КРЫШКА-СТОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТАЦИОНАРНУЮ БАЗУ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ, НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ-СТОЛ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЕЁ В ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СТОЛОВ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ,ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.	ПО ЗАПРОСУ
8	**МОДЕЛЬ WT-TB-АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ** АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. КРЫШКА-СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕНЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. КРЫШКА-СТОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТАЦИОНАРНУЮ БАЗУ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ, НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ-СТОЛ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЕЁ В ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СТОЛОВ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ,ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ.ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА, ПОДГОЛОВНИКОМ.	ПО ЗАПРОСУ
9	**«P-22» ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕСТНАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.** ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. СМ. РАЗДЕЛ «МЕСТНЫЕ ВАННЫ». **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:** -ОБЪЁМ:57ЛИТРОВ; -F/S/M ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, МОРСКОЙ ВОДОЙ/ТАЛАССОТЕРАПИИ. -B1D *КОРПУС ВАННЫ* ИЗГОТОВЛЕН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВО-УДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ И ДР. МАТЕРИАЛАМИ. -АНАТОМИЧНАЯ ФОРМА, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ; -ALF4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВИБРОПОДАВЛЯЮЩЕЙ БАЗОЙ С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ РЕЗИНОВОЙ БАЗОЙ. -ХРОМИРОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ВАНН. -ВНУТРИ КОРПУСА ВАННЫ ИМЕЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОСХОДЯЩЕГО ДУША МОДЕЛЬ «B».	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ.		
10	1½”CHF SET КОМПЛЕКТ ЦЕЛЬНО ХРОМИРОВАННЫХ ПАТРУБКОВ И ФИТИНГОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ; СЕЧЕНИЕ 1½”. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА,УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К РАСПРЕДСИСТЕМЫ MSE\D-05\04.	ПО ЗАПРОСУ
11	1½”CHF SET КОМПЛЕКТ ЦЕЛЬНО ХРОМИРОВАННЫХ ПАТРУБКОВ И ФИТИНГОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ; СЕЧЕНИЕ 1½”. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА,УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ\ГИДРОМАССАЖНОЙ КАФЕДРЕ.	ПО ЗАПРОСУ
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ СПА ПАНЕЛИ КЛАССА «PFOFI-EXCLUSIVE *SYSTEM*»		

12	**PES-15 STANDARD CP (НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ)** **ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА «PFOFI-EXCLUSIVE *SYSTEM*»** ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К КАСКАДНОМУ ДУШУ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД» CS-1 МОДЕЛЬ STANDARD CP MSE\D-05/04 МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА СТЕНЕ ПОД ДУШЕМ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД» CS-1 МОДЕЛЬ STANDARD CP MSE\D-05/04, ЛИБО ОТДЕЛЬНО НА СТЕНЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУШЕВОЙ СЕКЦИИ PES-15\CP- STANDARD . ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К КАСКАДНОМУ ДУШУ «ГОРНЫЙ ВОДОПАД» CS-1 МОДЕЛЬ STANDARD CP MSE\D-05/04 МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА СТЕНЕ ПОД ДУШЕМ«ГОРНЫЙ ВОДОПАД»CS-1 МОДЕЛЬ STANDARD CP MSE\D-05/04 ЛИБО ОТДЕЛЬНО НА СТЕНЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУШЕВОЙ СЕКЦИИ. ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА PFOFI-EXCLUSIVE С ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА. 1. PES-15-STANDARD CP (НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ) ПАНЕЛЬ ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ЭЛЕГАНТНОГО ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОГО АКРИЛОВОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО КОРПУСА С 15-Ю ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЯМИ S-383 RM С НАПРАВЛЕННЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ. ЦВЕТ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ «ХРОМ». РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ И ЗАСОРЕНИЯ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.	
13	**1. PES-15 STANDARD BIS CP** **ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА «PFOFI-EXCLUSIVE *SYSTEM*»** С ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА. PES-15 STANDARD BIS ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТЕНУ С ОТДЕЛКОЙ МАТЕРИАЛАМИ ПЛИТКА/НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ. ПАНЕЛЬ ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ЭЛЕГАНТНОГО ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОГО АКРИЛОВОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО КОРПУСА С 15-Ю ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЯМИ S-383 RM С НАПРАВЛЕННЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ. ЦВЕТ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ «ХРОМ». РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ И ЗАСОРЕНИЯ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД. ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА PFOFI-EXCLUSIVE С ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА.	ПО ЗАПРОСУ
14	**1. PES-8-STANDARD CP (НАВЕШИВАЕТСЯ НА СТЕНУ)** **ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА «PFOFI-EXCLUSIVE *SYSTEM*»** ПАНЕЛЬ ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ЭЛЕГАНТНОГО ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОГО АКРИЛОВОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО КОРПУСА С 8-Ю ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЯМИ S-383 RM С НАПРАВЛЕННЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ. ЦВЕТ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ «ХРОМ». РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ И ЗАСОРЕНИЯ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.	ПО ЗАПРОСУ
15	**1.PES-8 STANDARD BIS CP** **ЦИРКУЛЯРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА «PFOFI-EXCLUSIVE SYSTEM»** С ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ, АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА. PES-8 STANDARD BIS ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТЕНУ С ОТДЕЛКОЙ МАТЕРИАЛАМИ ПЛИТКА, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ. ПАНЕЛЬ ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ЭЛЕГАНТНОГО ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОГО АКРИЛОВОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО КОРПУСА С 8-Ю ГИДРОРАСПЫЛИТЕЛЯМИ S-383 RM С НАПРАВЛЕННЫМ ТОЧЕЧНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ. ЦВЕТ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ «ХРОМ». РАСПЫЛИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ КНОПКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА. ДИЗАЙН И ПОКРЫТИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МИНИМИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЛЬЦИНАЦИИ И ЗАСОРЕНИЯ. ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.	ПО ЗАПРОСУ

8.6
ПРИМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ RMS® MULTISHOWER ROOM "COMBI EXCLUSIVE".

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

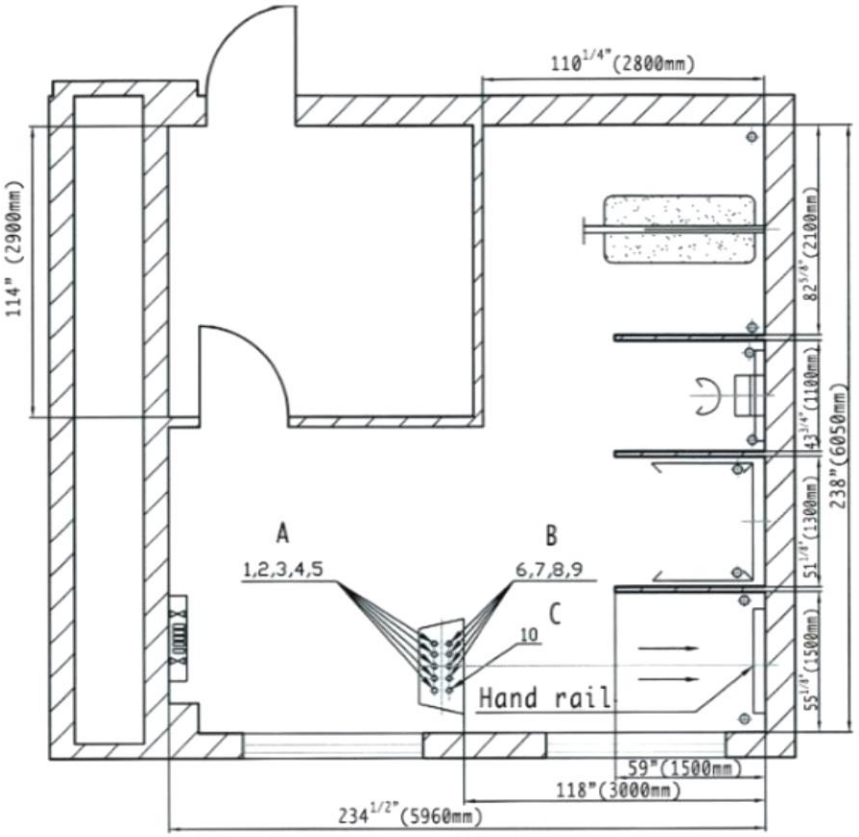



A - 1,2,3,4,5 - 3/4" copper or galvanized concealed in wall / floor mixed water pipes from MSE/D-05/04 water distribution system to MSED/T Main Control Panel. Mixed water connection: 3/4" x 1 5/8" out of the finished \ tiled floor, male pipe thread (MPT).

B - 6,7,8,9 -3/4" copper or galvanized concealed in the floor mixed water pipes (bundle) from MSED/T Main Control Panel to individualshowers. Mixed water connection: 3/4" x 1 5/8" out of the finished \ tiled floor, male pipe thread (MPT).

C - 10. 3/4" copper or galvanized concealed in the floor separate cold water pipe to MSED/T Main Control Panel.Cold water connection: 3/4" x 1 5/8" out of the finished \ tiled floor, male pipe thread (MPT).

IMPORTANT NOTE 1: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.

IMPORTANT NOTE 2: Minimum 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

RMS, Co.

Multishower Combi-Exclusive Shower System Plumbing Requirements

116100

2 of 7

* All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

* All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

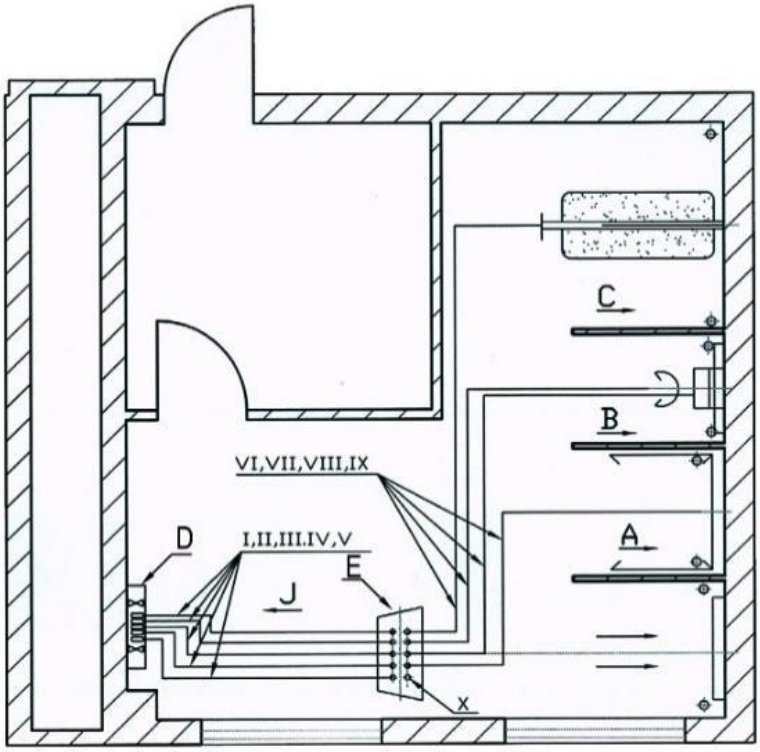

A - Swiss Shower Standard
B - CS-1 Standard Cascade Shower with Low Stool mdl A
C - Affusion / Vichy Shower VO-7W Standard
D - MSE/D-05/04 Special water distribution system with 5-900 automatic water mixing system
E - MSED/T Main Control Unit / Shower Tribune
F - VI,VII,VIII,IX - 3/4" copper or galvanized concealed in the floor mixed water pipes (bundle) from MSED/T Main Control Panel to the individual showers
G - I,II,III,IV,V - 3/4" copper or galvanized concealed in wall / floor pipes from MSE/D-05/04 water distribution system to MSED/T Main Control Panel.
X - 3/4" copper or galvanized concealed in the floor separate cold water pipe to MSED/T Main Control Panel.

IMPORTANT NOTE 1: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.

IMPORTANT NOTE 2: Minimum 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

	RMS, Co.	
RMS	Multishower Combi-Exclusive Shower System Plumbing Requirements	
28 June 08	A 116100	B
	n/a	1 of 7

8.7
ПРИМЕРЫ ДУШЕВЫХ ЗАЛОВ “КОМБИ ДЕ-ЛАКС.” 1+9 ДУШЕЙ.

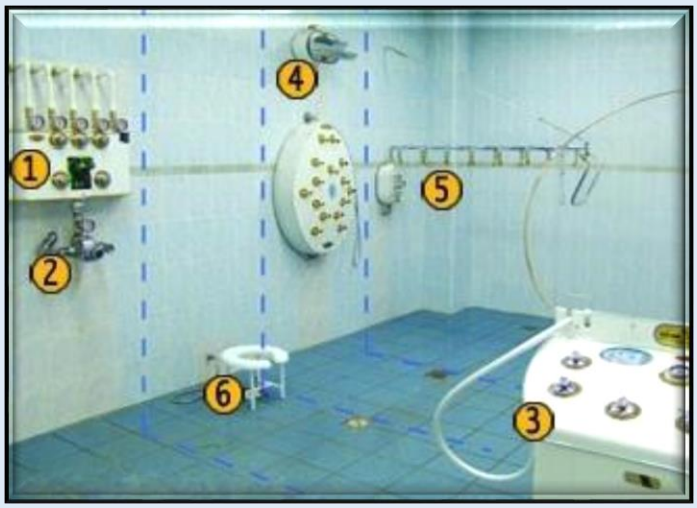

8.7.1
СПЕЦИФИКАЦИИ. ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ ДЕ-ЛАКС.” ОТ 3ШТ. ТО 9ШТ. РАЗЛИЧНЫХ ДУШЕЙ. ТИПЫ ДУШЕЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОСТАВ ДУШЕВОГО ЗАЛА ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА.

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ КАЛЬКУЛИРУЕТСЯ ПОСЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ДУШЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ДУШЕВОГО ЗАЛА.

№	ДУШЕВАЯ СИСТЕМА	РАЗМЕРЫ Д x Ш x В (ММ.). ИЗОБРАЖЕНИЕ.
1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ	MSE/D - 05/04 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ.СИСТЕМА ОБОРУДОВАНА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОЛИНЕЙНЫМИ ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ (6ШТ.), КРАНАМИ ПОЛИНЕЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ (5ШТ.) МАТЕРИАЛ ВЫСОКОПОЛИРОВАННЫЙ АКРИЛ, МЕДЬ, БРОНЗА, ЛАТУНЬ	830 X 600X 200 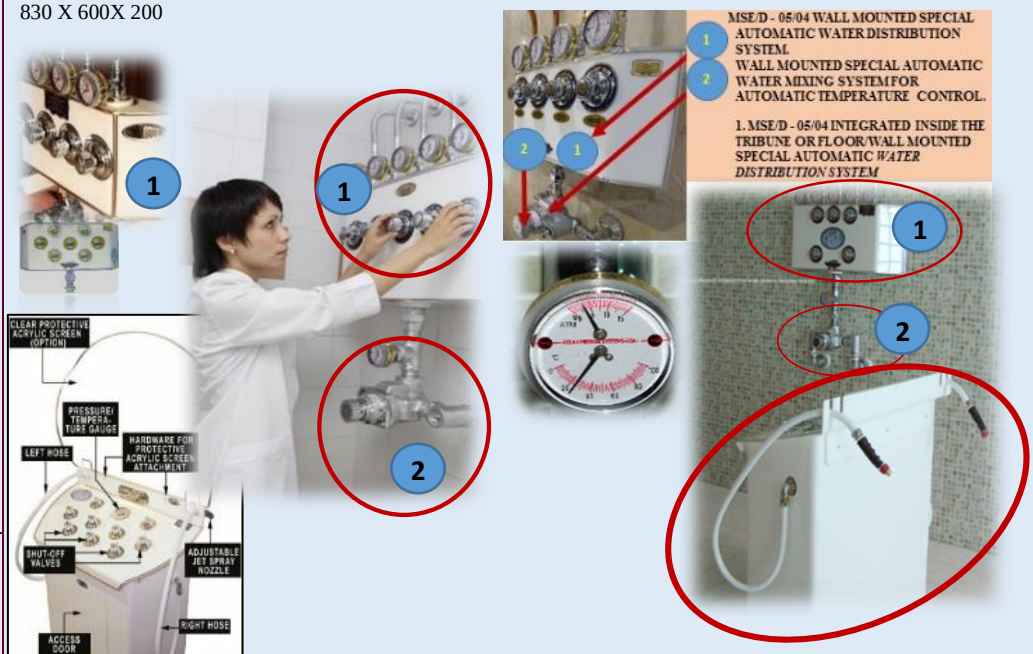
2 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВНУТРИ КАФЕДРЫ/ЦПУ ЛИБО ВМЕСТЕ С НАСТЕННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.	

3 **ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ**	MSED-T-05/04 ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА/ЦПУ ВСЕМ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ.	РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990 X 610 X 1090 РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990 X 610 X 1910	
3.1 **ПО ВЫБОРУ**	ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН **ПО ВЫБОРУ**	990 X 130 X 810	
4 **ПО ВЫБОРУ.**	ДУШ ВИШИ МОДЕЛЬ **ПО ВЫБОРУ** **ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ.**	1800 X 180 	
5 **ПО ВЫБОРУ**	КАСКАДНЫЙ ДУШ ГОРНЫЙ ВОДОПАД **ПО ВЫБОРУ** **ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ.**	430 X 430 X 280 	
6 **ПО ВЫБОРУ**	ШВЕЙЦАРСКИЙ ДУШ **ПО ВЫБОРУ** **ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ.**	1118 X 1158 X 1118 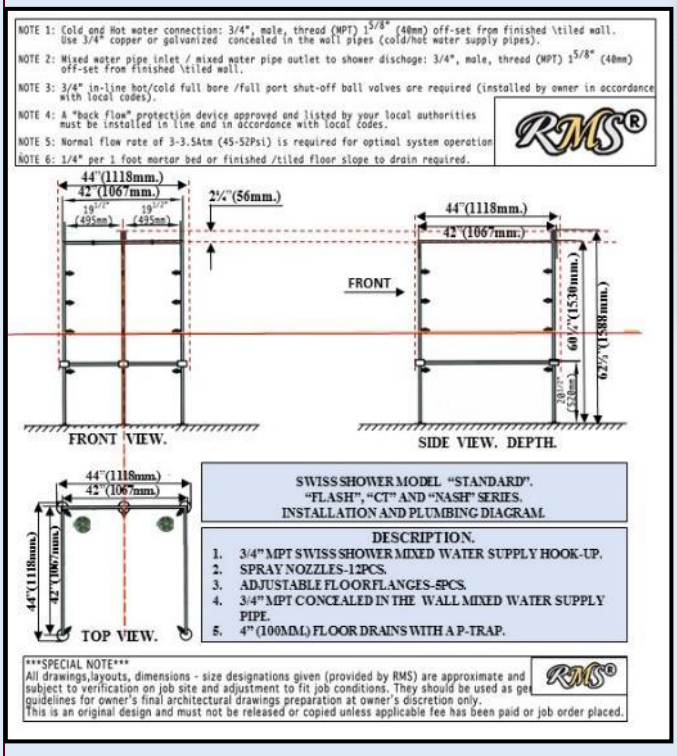	
7 **ПО ВЫБОРУ**	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ **PES-15/8** **ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ.**	СМ. МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГА.	
8 **ПО ВЫБОРУ.**	СТОЛ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР/БАЛЬНЕОСТОЛ **ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ.**	СМ. МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГА.	

9 **ПО ВЫБОРУ**	ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА, ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОЕ СИДЕНЬЕ ИЗ ПОЛИРОВАННОГО АКРИЛА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ РАМА, РАСПЫЛИТЕЛЬ С ИЗМЕНЕНИЕМ УГЛА УСТАНОВКИ. **ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ.**	СМ. МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГА.	
10 **ПО ВЫБОРУ**	LOW STOOL/SITZ STOOL.	430 X 430 X 410 	

8.7.2
ЧЕРТЁЖ-СХЕМА ПРИМЕРА ОСНАЩЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА MULTISHOWER “КОМБИ ДЕ-ЛАКС.”

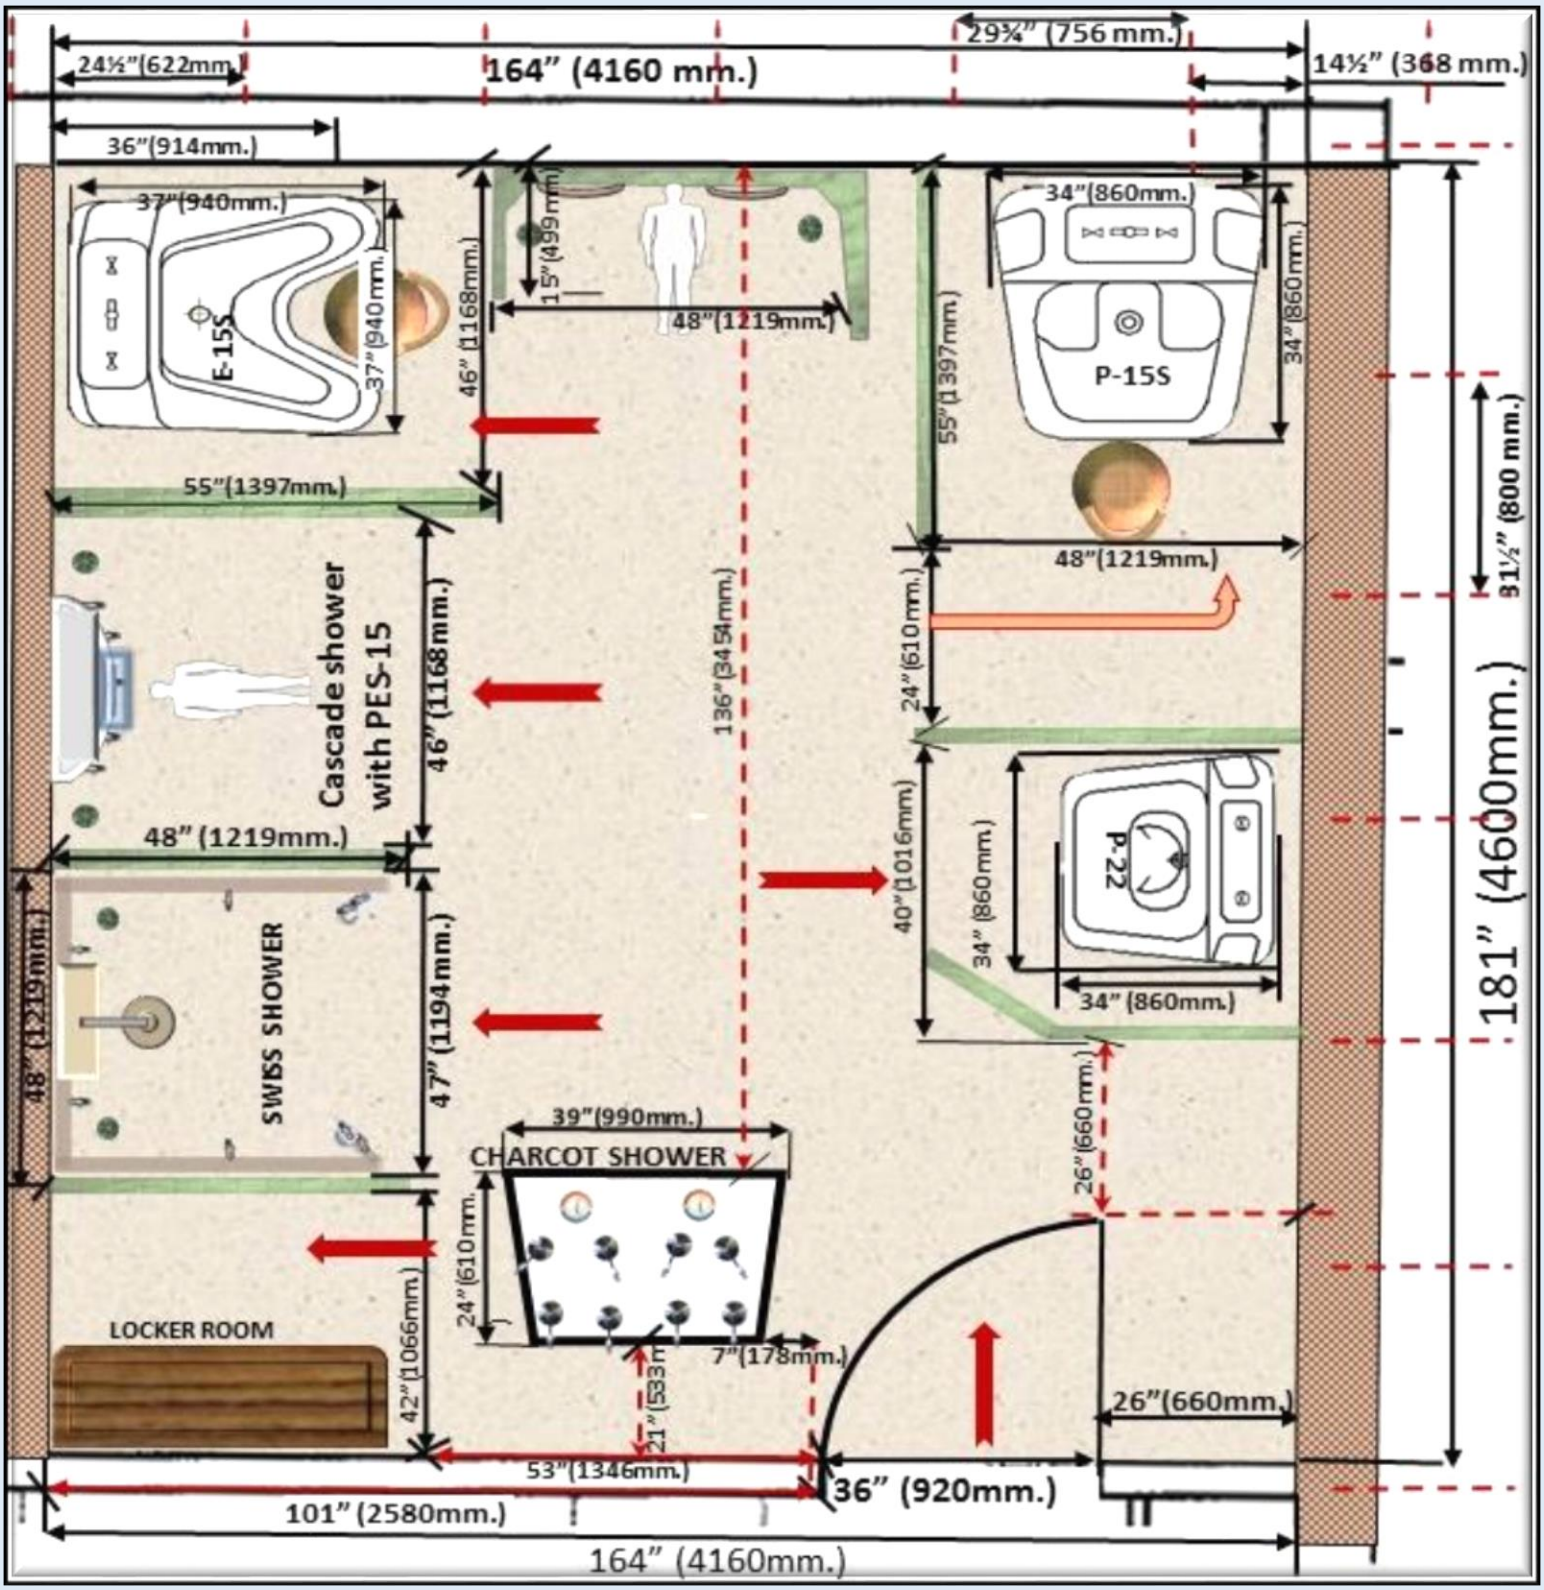

8.7.3
ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА “КОМБИ ДЕ-ЛАКС.” ОТ 3ШТ. ТО 9ШТ. РАЗЛИЧНЫХ ДУШЕЙ. ТИПЫ ДУШЕЙ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА.

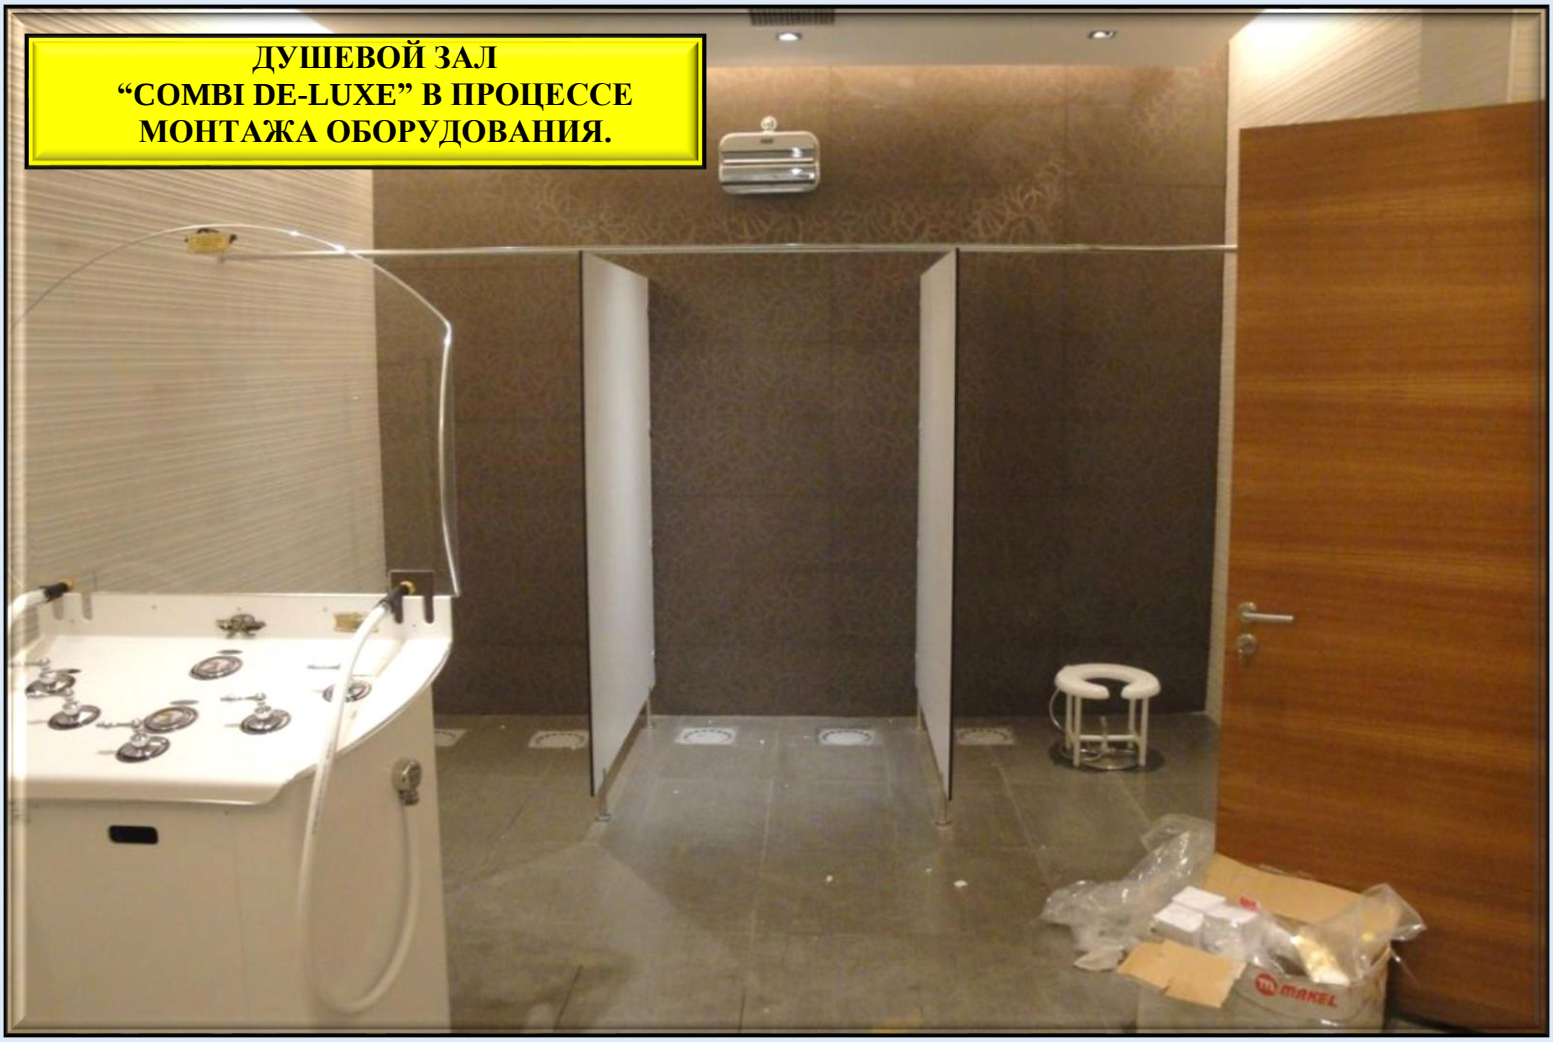

ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ ДЕ-ЛАКС.” В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВЛЕНЫ «ШВЕЙЦАРСКИЙ ДУШ» И ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА/ЦПУДУШЕВЫМ ЗАЛОМ.

ДУШЕВОЙ ЗАЛ
“КОМБИ ДЕ-ЛАКС.” В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ.

8.8
ПРАЙС-ЛИСТ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ДУШЕВОЙ ЗАЛ “КОМБИ РЕГУЛЯР”. 4ШТ. РАЗЛИЧНЫХ ДУШЕЙ.

№	ДУШЕВАЯ СИСТЕМА	РАЗМЕРЫ Д x Ш x В (ММ.). ИЗОБРАЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ.
1	MSR-04D СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ И НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ.СИСТЕМА ОБОРУДОВАНА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОЛИНЕЙНЫМИ ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ (6ШТ.), КРАНАМИ ПОЛИНЕЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ (5ШТ.) МАТЕРИАЛ ВЫСОКОПОЛИРОВАННЫЙ АКРИЛ, МЕДЬ, БРОНЗА, ЛАТУНЬ	830 X 600 X 200 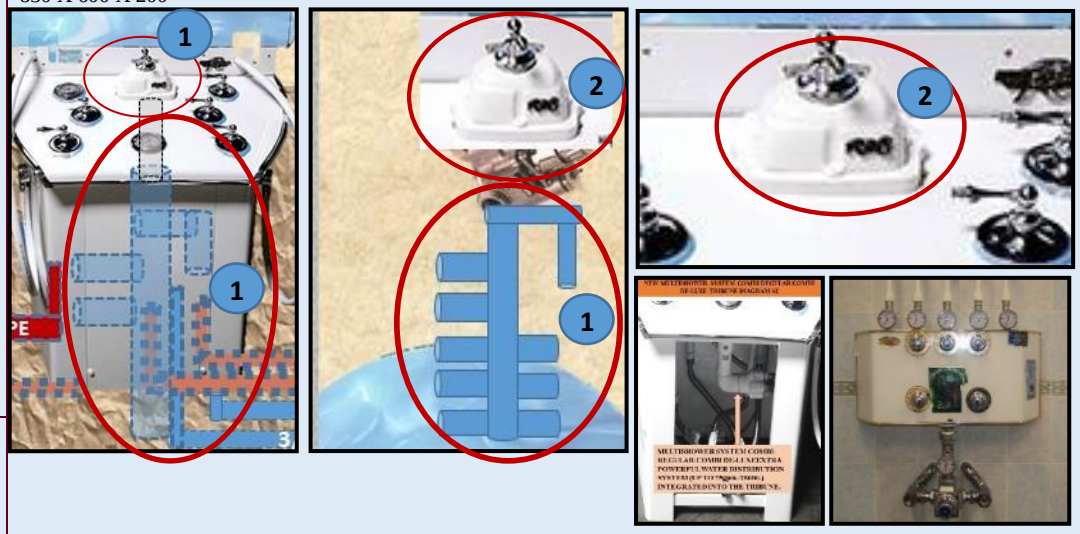
2	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВНУТРИ КАФЕДРЫ/ЦПУ ЛИБО ВМЕСТЕ С НАСТЕННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.	
3	MSR/T-04 ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА/ЦПУ ДУШЕВЫМ ЗАЛОМ.	РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА (ДОП.КОМПЛ.): 990 X 610X 1090 РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ (ДОП.КОМПЛ.): 990 X 610 X 1910
3.1.	ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЭКРАН. **ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ.**	990 X 130 X 810

4	КАСКАДНЫЙ ДУШ ГОРНЫЙ ВОДОПАД МОДЕЛЬ CS-1 “STANDARD MF”.	430 X 430 X 280
5	ШВЕЙЦАРСКИЙ ДУШ МОДЕЛЬ “STANDARD MSE/D”. РАЗМЕРЫ ДУША МОГУТ ИСПОЛНЯТЬСЯ ПОД ЗАКАЗ. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ДОП. ОПЛАТЫ	1118MM.(W) X 1158MM. (H) X 1118MM. (D). 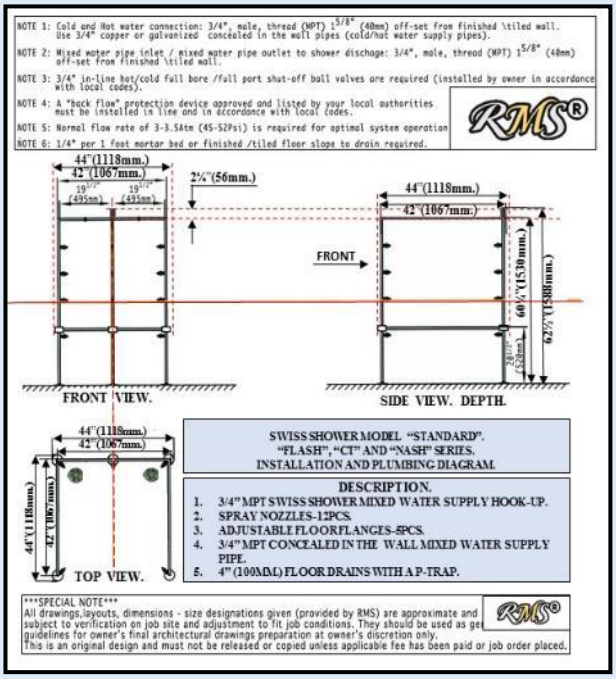
6	ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ МОДЕЛЬ «А» ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОЕ СИДЕНЬЕ ИЗ ПОЛИРОВАННОГО АКРИЛА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ РАМА, РАСПЫЛИТЕЛЬ С ИЗМЕНЕНИЕМ УГЛА УСТАНОВКИ.	430 X 430 X 410

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА “КОМБИ РЕГУЛЯР”.	
№	**ОПИСАНИЕ**
1	ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ЭКРАН
2	ОТДЕЛКА ЭКРАНА ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ
3	“P-22” ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА И ПР. СМ. РАЗДЕЛ «МЕСТНЫЕ ВАННЫ»

8.8.1
ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА MULTISHOWER “КОМБИ РЕГУЛЯР”. С ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЕЙ (ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.)

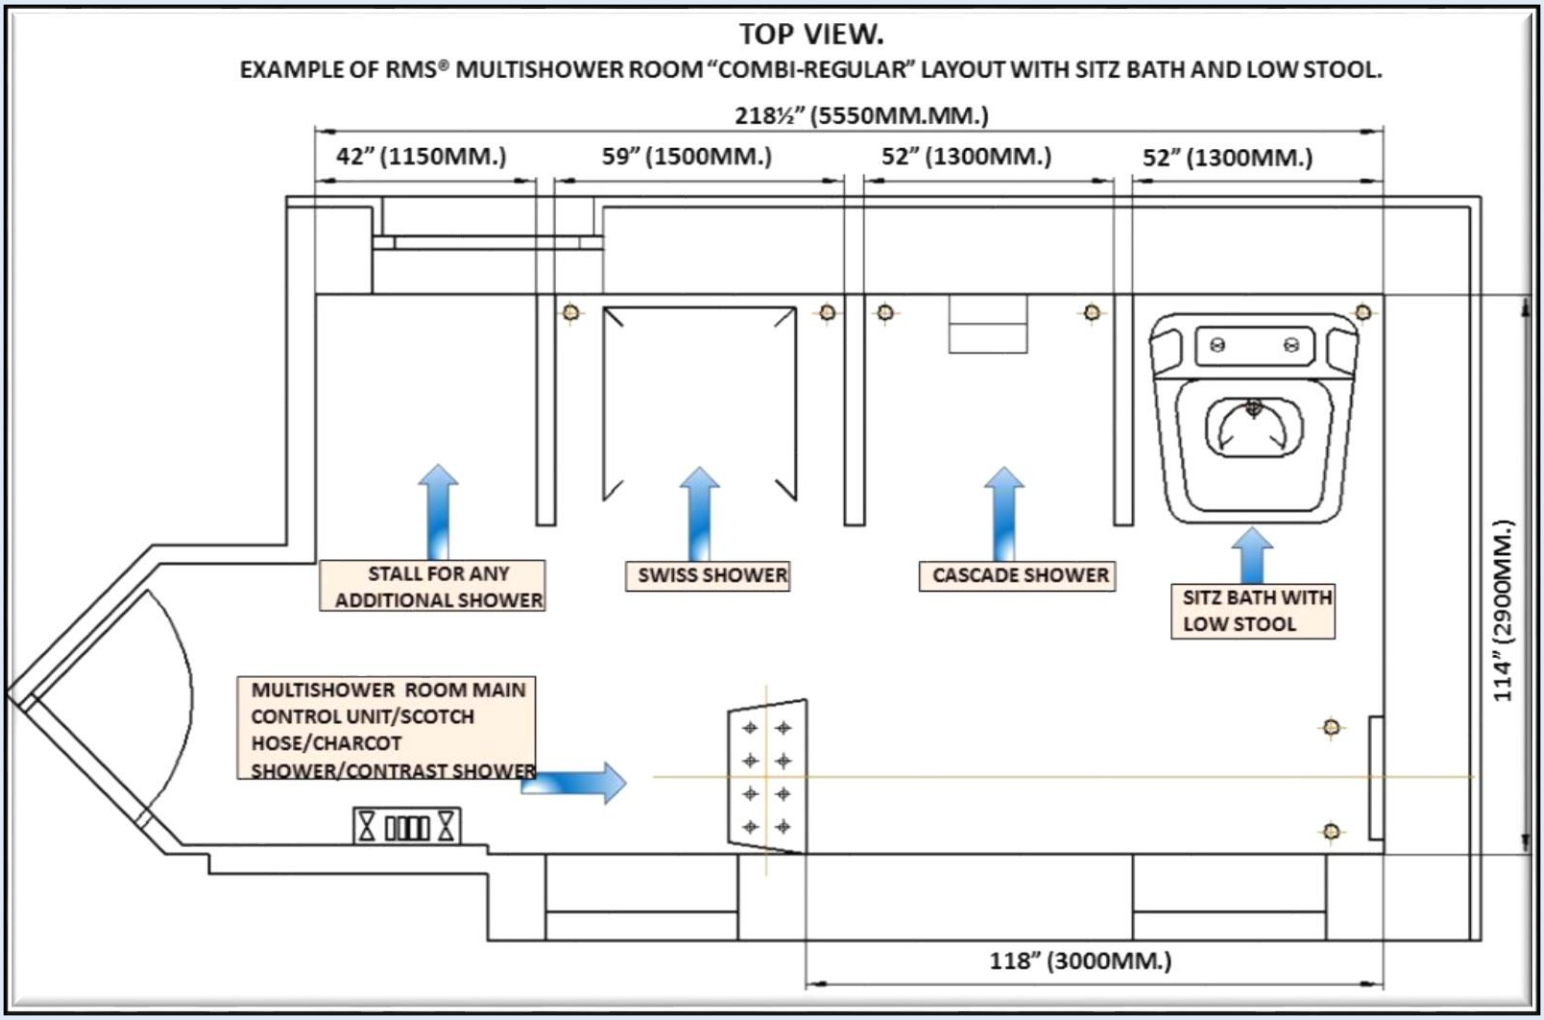

8.8.2
ФОТО ДУШЕВОГО ЗАЛА “КОМБИ РЕГУЛЯР”, УПАКОВАННОГО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ В ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПАКУЮТСЯ В ОДИН КОРОБ.

8.8.3 ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА MULTISHOWER “КОМБИ РЕГУЛЯР”.

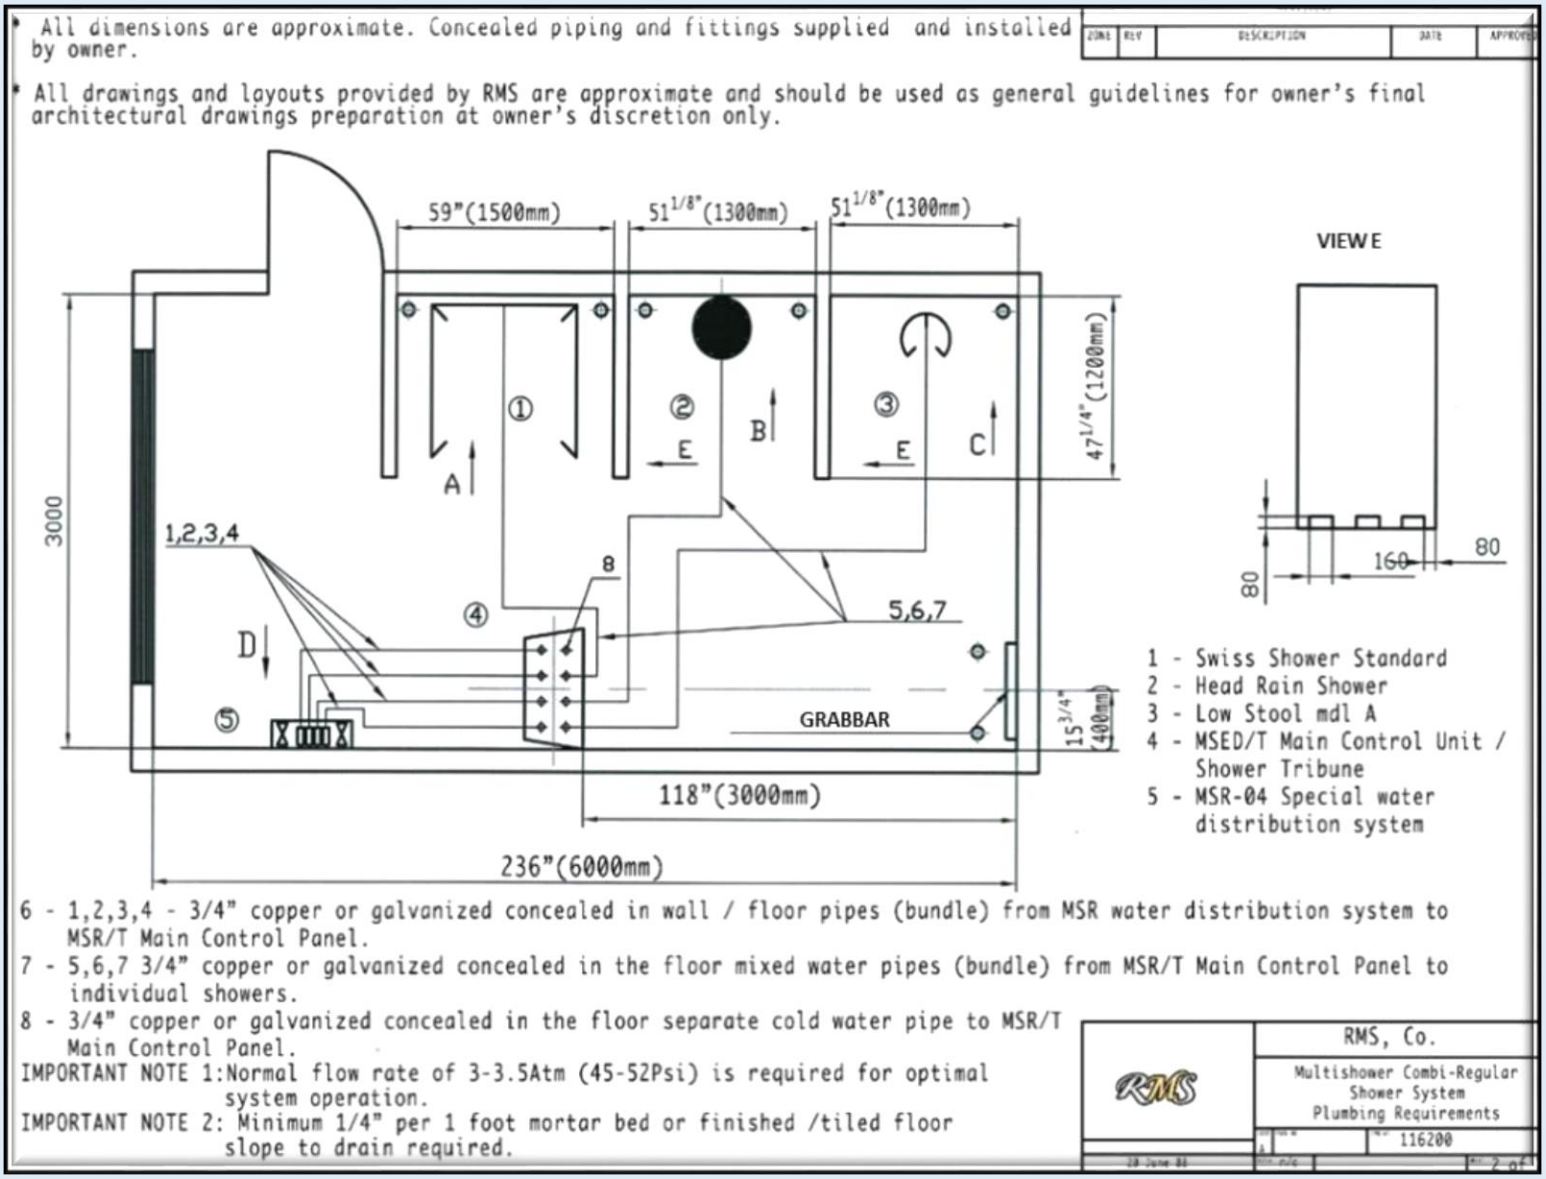

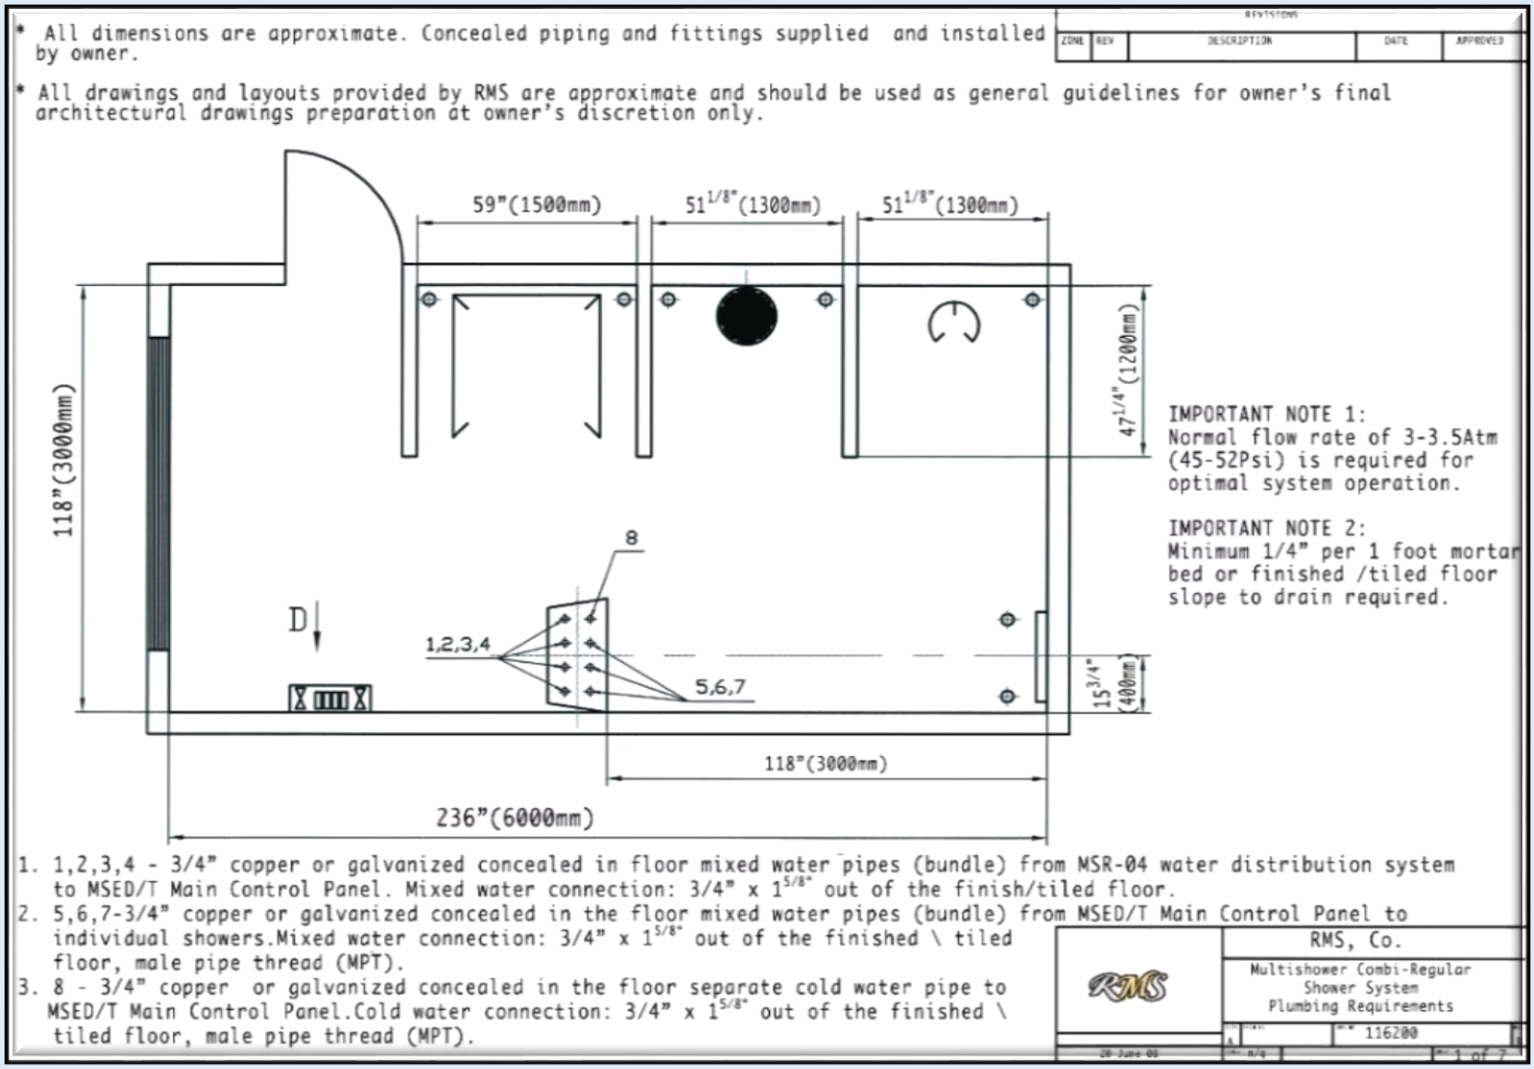

ПРИМЕЧАНИЕ 1: ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА MULTISHOWER "COMBI REGULAR" С НАСТЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПОЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: СМ. ЦВЕТНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДУШЕВОГО ЗАЛА "COMBI REGULAR".

8.8.4
СХЕМА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА «КОМБИ-РЕГУЛАР».

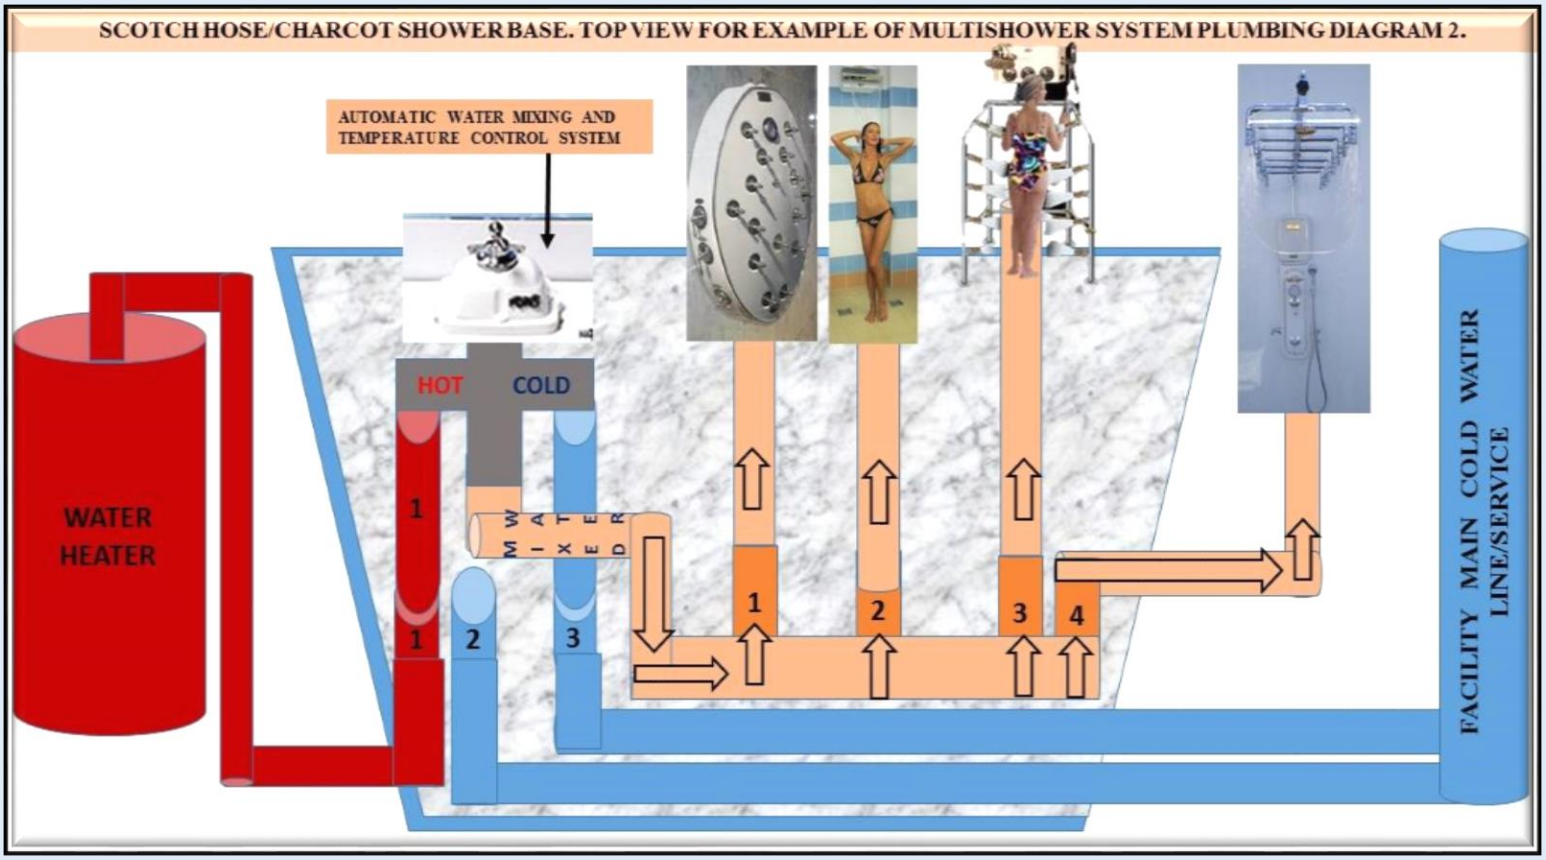

- Hot water supply pipe. (1pc.)
Requires one (1pc.) *dedicated* out of the floor ¾" MPT hot water pipe/nipple supplying hot water from the HOT WATER SOURCE/HOT WATER HEATER to the Tribune Automatic Water Mixing System.
Pipe/threaded nipple must be approximately ¾"-1" (20-25mm.) above the finished/tiled floor under the place designated for the Tribune installation, approximately at the center of the Tribune base (see plumbing diagrams).
-1pc. ¾" full port/full bore shut off valve on hot water out of the floor nipple installation recommended for future maintenance.

- Cold water supply pipes (2pcs.)
Requires two (2pcs.) *dedicated* out of the floor ¾" MPT cold water pipes/nipples supplying cold water from the COLD WATER MAIN LINE to the Tribune Automatic Water Mixing System and Tribune cold water massage hose system.

Both pipes/threaded nipples must be approximately ¾"-1" (20-25mm.) above the finished/tiled floor under the place designated for the Tribune installation, approximately at the center of the Tribune base (see plumbing diagrams).
-2pcs. ¾" full port/full bore shut off valves on cold water out of the floor nipples installation recommended for future maintenance.

ВИД СВЕРХУ.
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА.
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

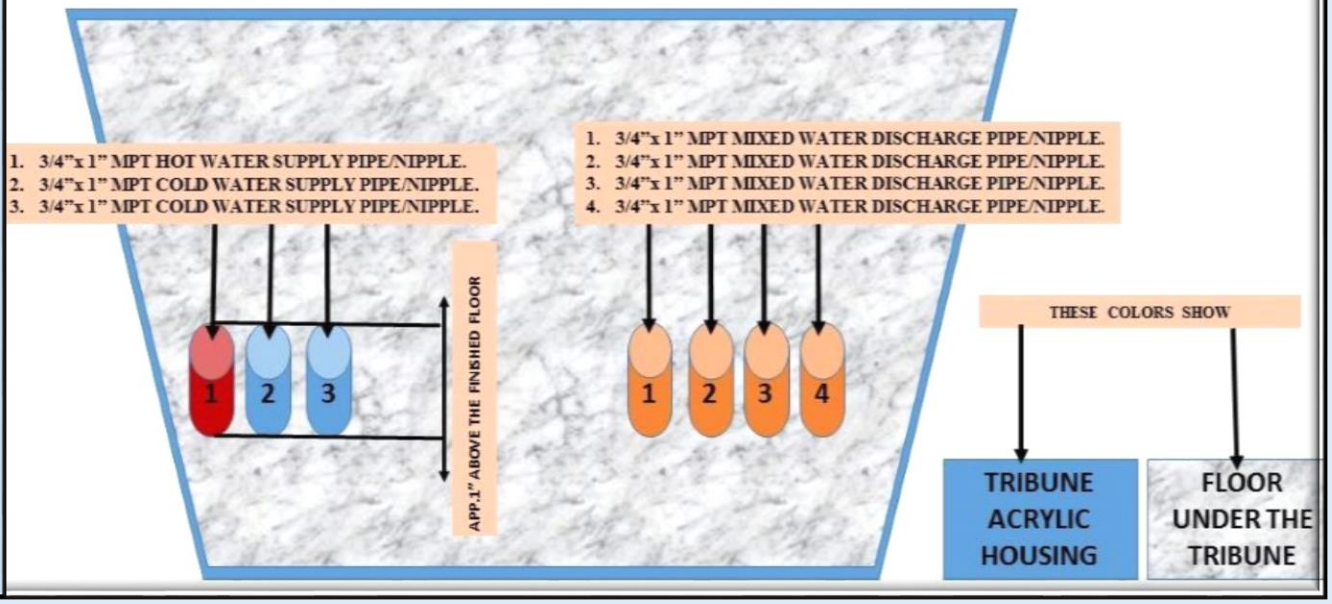

8.8.5

ВИД СВЕРХУ.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА.

ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

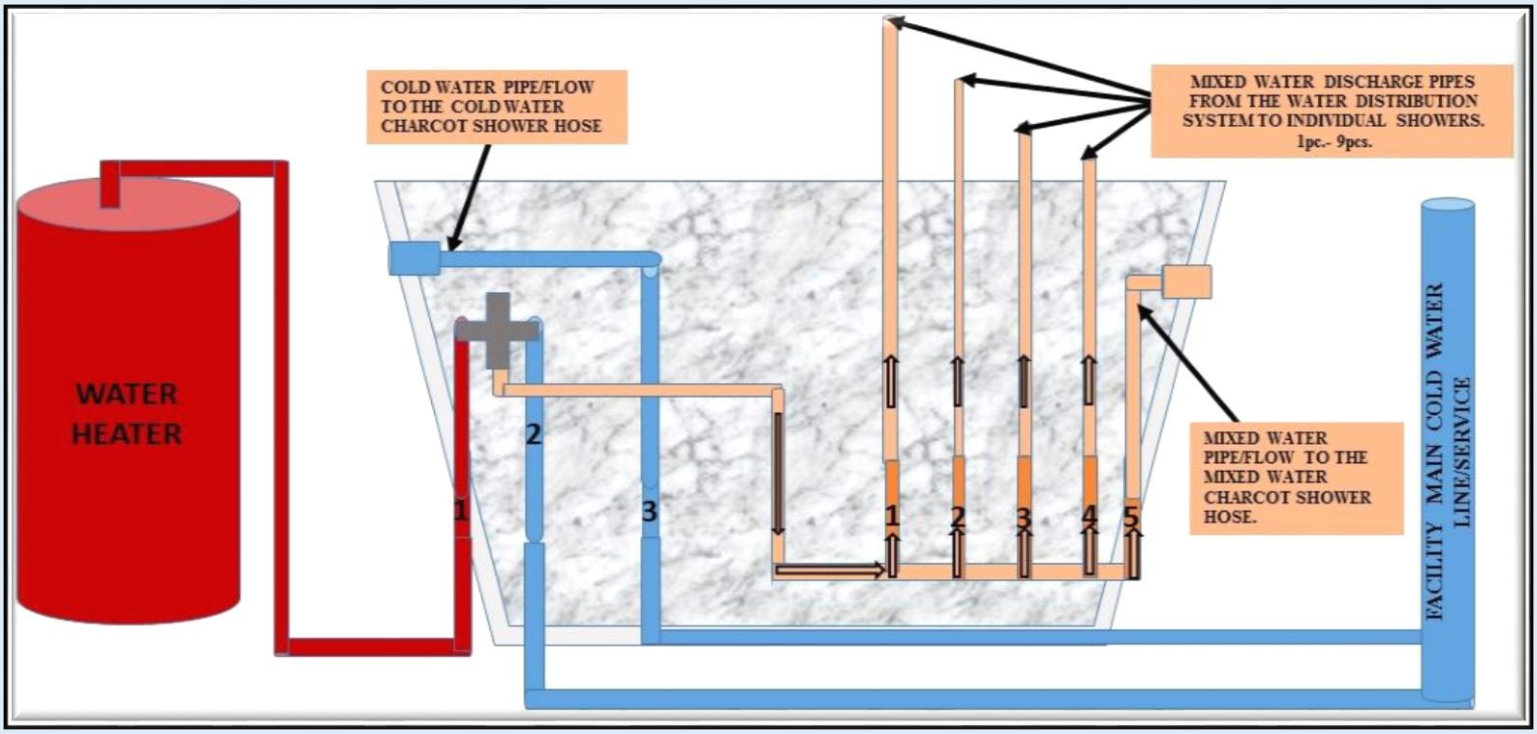

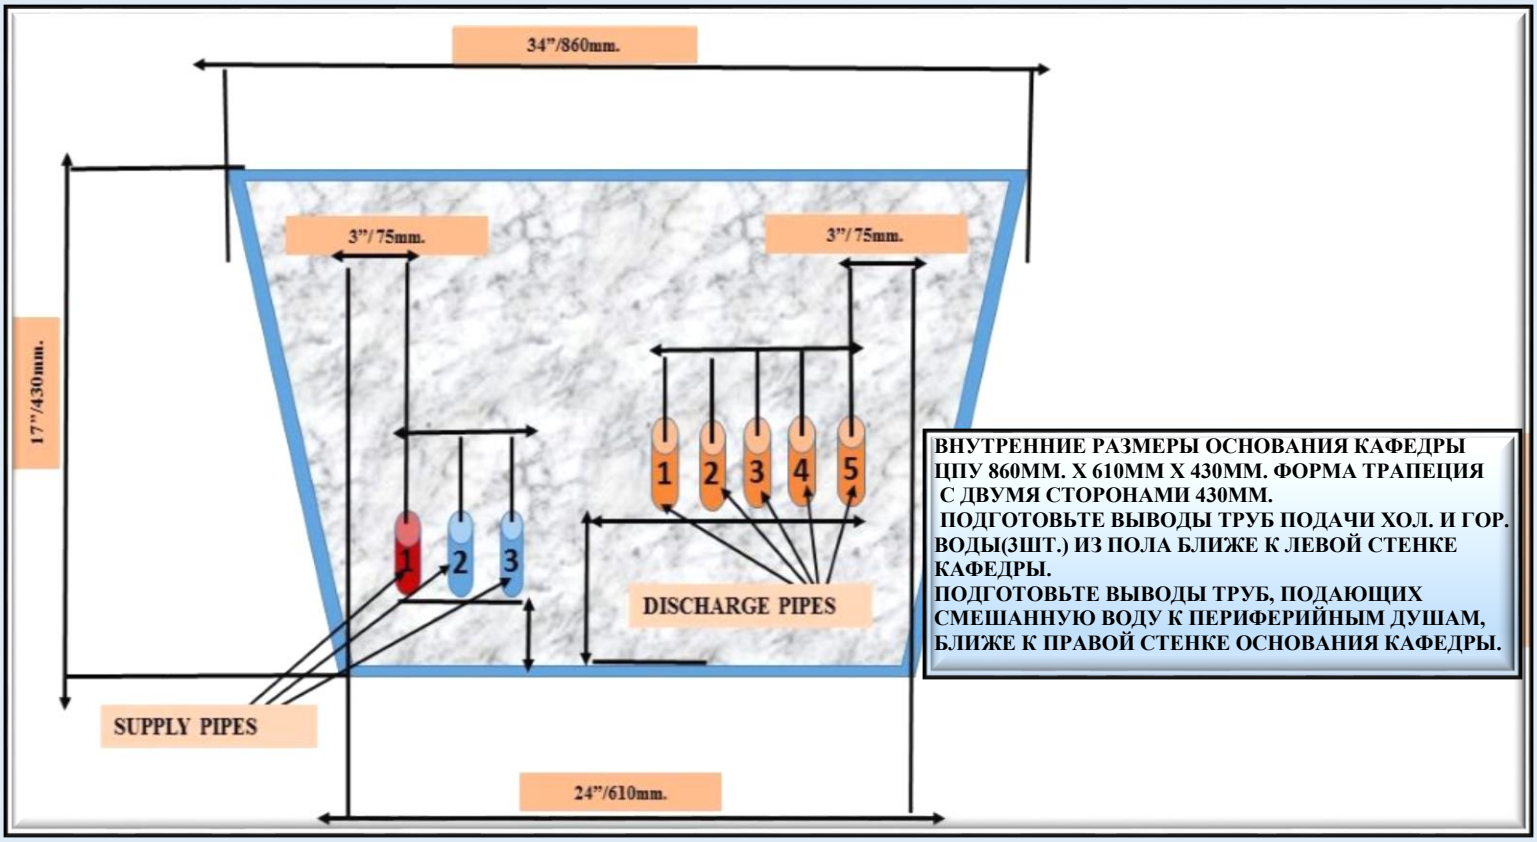

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЯ КАФЕДРЫ ЦПУ 860ММ. Х 610ММ Х 430ММ. ФОРМА ТРАПЕЦИЯ С ДВУМЯ СТОРОНАМИ 430ММ.
ПОДГОТОВЬТЕ ВЫВОДЫ ТРУБ ПОДАЧИ ХОЛ. И ГОР. ВОДЫ(3ШТ.) ИЗ ПОЛА БЛИЖЕ К ЛЕВОЙ СТЕНКЕ КАФЕДРЫ.
ПОДГОТОВЬТЕ ВЫВОДЫ ТРУБ, ПОДАЮЩИХ СМЕШАННУЮ ВОДУ К ПЕРИФЕРИЙНЫМ ДУШАМ, БЛИЖЕ К ПРАВОЙ СТЕНКЕ ОСНОВАНИЯ КАФЕДРЫ.

8.8.6
ВИД СВЕРХУ.
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУШЕВОГО ЗАЛА.
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

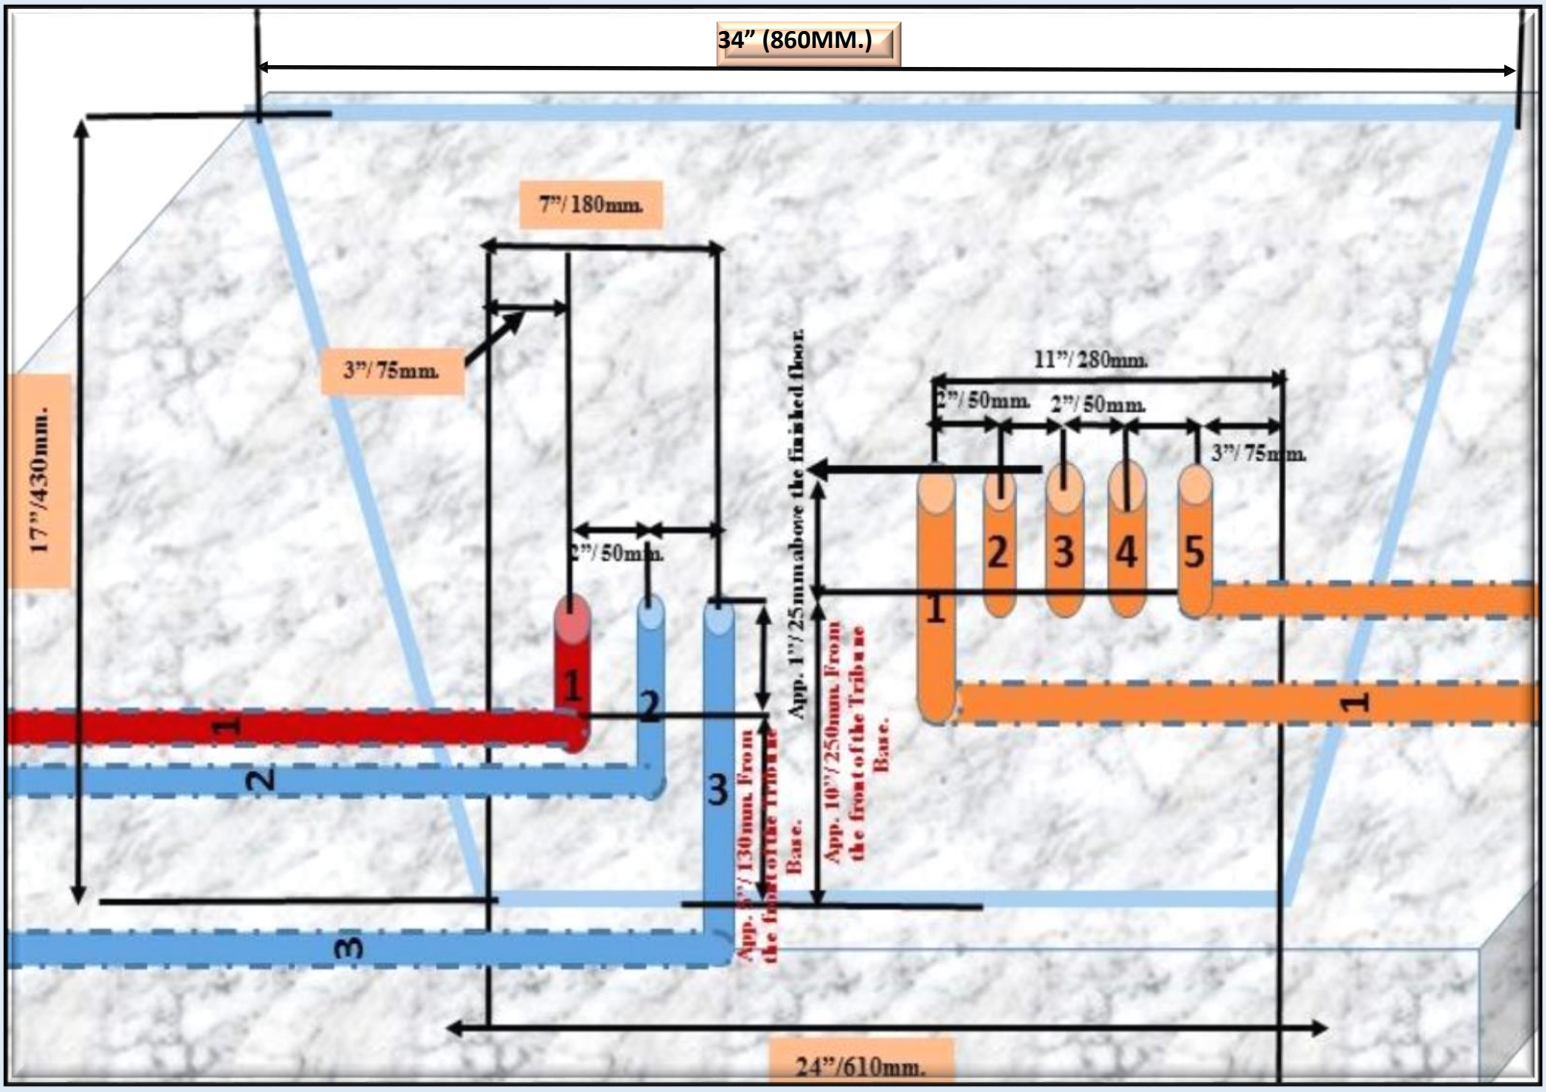

РАЗДЕЛ 9.
ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.
FM (С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ).
WM (С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ).

9.1
ВВЕДЕНИЕ.
«ДУШ ШАРКО», «ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ», ОБЛИВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ KNEIPP И ПР. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

Подача воды под давлением оказывает сильное механическое и температурное воздействие. Струи воды подаются из шланга с насадкой, которая сужает поток воды до 4-6 миллиметров. Поток воды под давлением направляется на пациента с расстояния от трех до пяти метров. Обычно для простых процедур используется холодная вода, однако возможна также подача горячей воды или попеременная подача горячей и холодной воды (контрастный душ).

ПОКАЗАНИЯ.
Невоспалительные стадии артритов, излишний вес, хроническое люмбаго, мышечное напряжение, нерегулярный менструальный цикл, легкие заболевания системы кровообращения и пр.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Нервозность, варикозное расширение вен, неэластичность кожи, заболевания сердечно-сосудистой системы или системы кровообращения, любые воспаления.

ЭФФЕКТЫ.
Повышение интенсивности обмена веществ, снижение веса, нормализация сна и общего психоэмоционального состояния, укрепление иммунной системы.

ОБОРУДОВАНИЕ.
Шланг со струйной насадкой.

ТЕМПЕРАТУРА.
(37°C/43°C)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.
В начале процедуры с помощью регулируемой/нерегулируемой струйной насадки подается струя средней силы. Воздействие продолжается от двух до трех минут и завершается обливанием всего тела потоком воды умеренной температуры.
Некоторые типы процедур могут продолжаться до 10-15 минут.
См. методики терапии в инструкциях к приборам.

9.2
ФОТО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР С ОПТИМАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПО МЕТОДИКЕ «ШАРКО»

СИСТЕМА НАСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УДОБСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР.

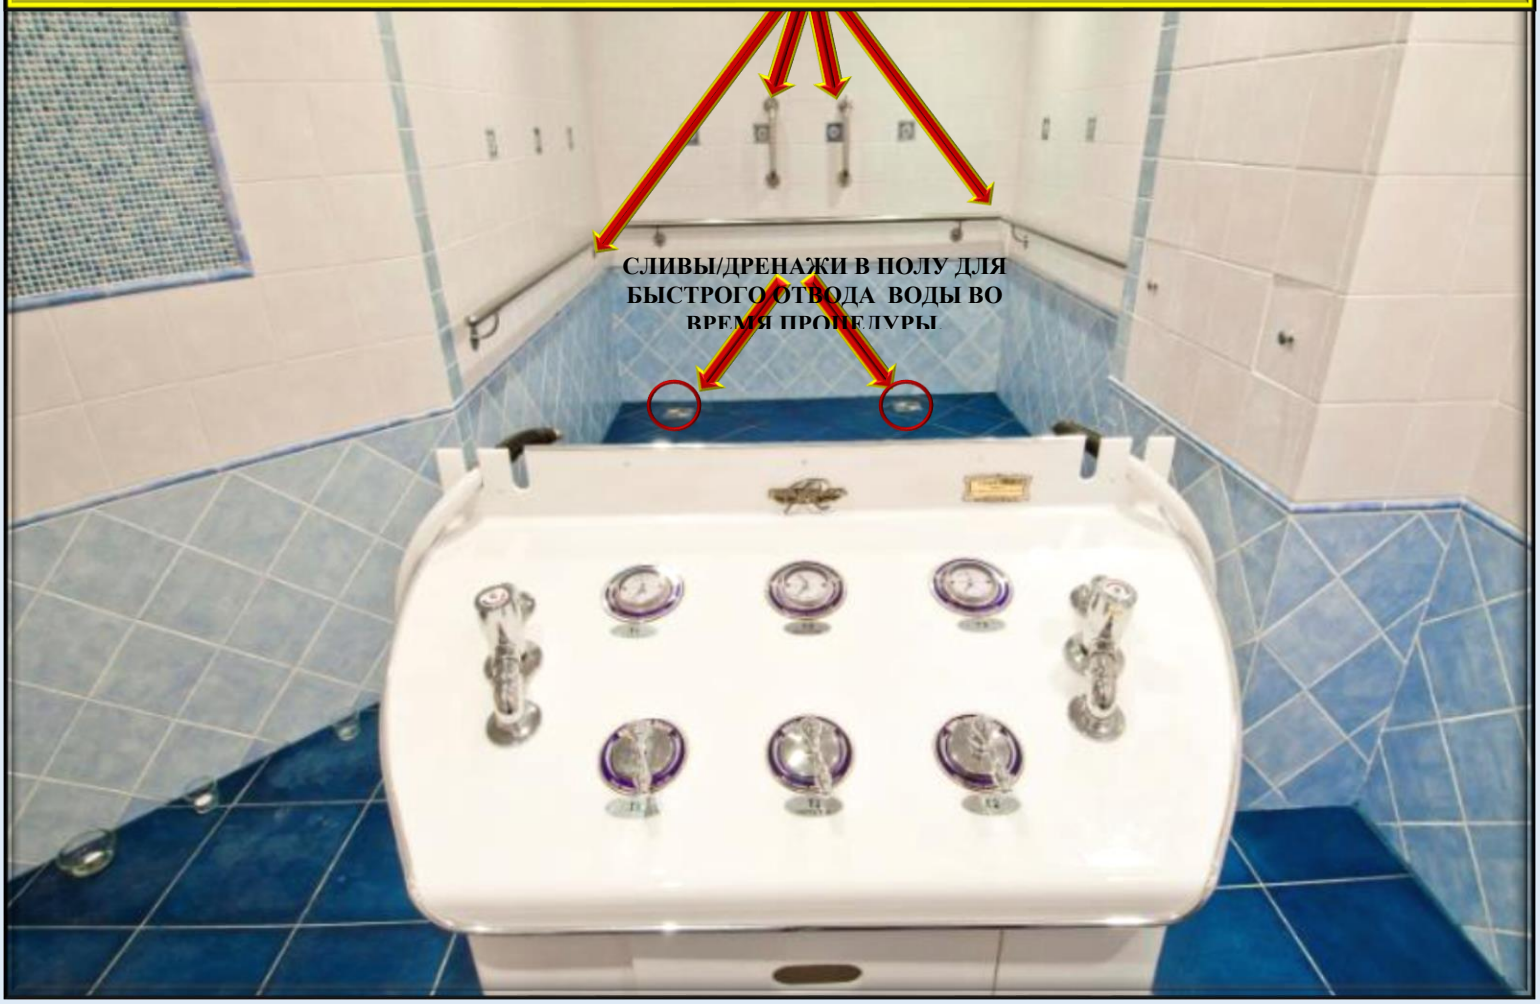

РАЗДЕЛ 9. ЧАСТЬ 1.

9.3
КАФЕДРЫ СЕРИЯ «FM» С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ.

НА ФОТО ИЗОБРАЖЕНА ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ. ВОДОЛЕЧЕБНАЯ КАФЕДРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР «ДУШ ШАРКО», КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, ОБЛИВАНИЙ ПО МЕТОДИКЕ KNEIPP И ПР.

МОДЕЛЬ “A CLASSIC EXCLUSIVE FM”

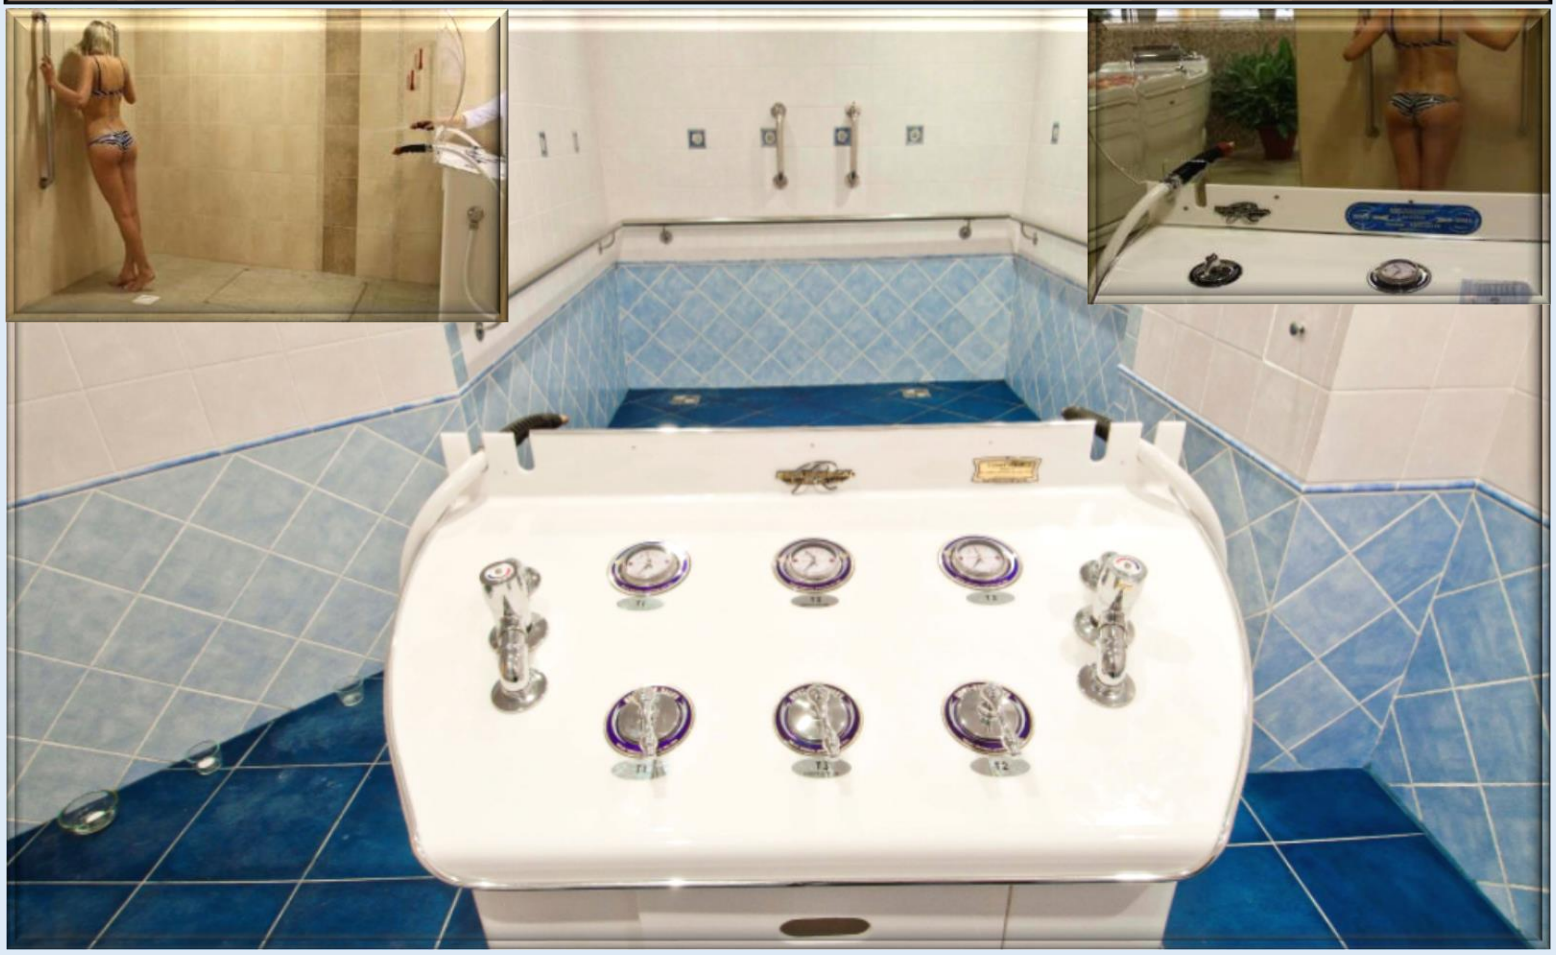

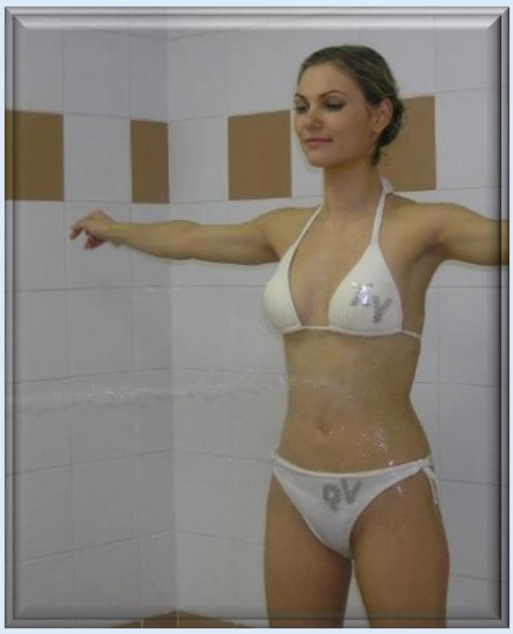

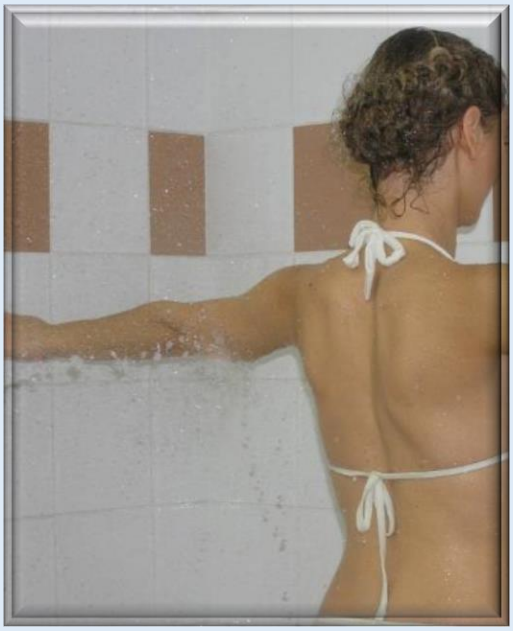

9.3.1
ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА
МОДЕЛЬ «A CLASSIC EXCLUSIVE FM»

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРХТОЧНОЙ, СТАНДАРТИЗОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СИСТЕМЫ “KNEIPP” С ТОЧНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ТЕМПЕРАТУР С РАЗНИЦЕЙ ДО 2°C, КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО», ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ И ВСЕХ ВИДОВ ОБЛИВНОГО СТРУЙНОГО ГИДРОМАССАЖА.

РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1090ММ. (H)
РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1910ММ. (H)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ/КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ.	2ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	3ШТ.
3	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	1ШТ.
4	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
5	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ №1	2ШТ.
6	КОРПУС КАФЕДРЫ ОТДЕЛАН ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.	1 КОМПЛ.
СИСТЕМА СТАНДАРТНО ВКЛЮЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.		
7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	4ШТ.

НАСАДКА №1-2ШТ.

НАСАДКА №2-1ШТ.

НАСАДКА №3-1ШТ.

(QRS) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ “A CLASSIC SPECIAL FM”. ПРИ СБОРКЕ КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ ВМЕСТЕ С НАСАДКАМИ.

ЭТИ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА(ОВ) ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ, ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. СИСТЕМА ИСКЛЮЧАЕТ ПОТЕРЮ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАСАДОК.

В КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДАННОЙ МОДЕЛИ *УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ДОЗАКАЗА ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ QRS.*

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ .

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRS H/N КОМП.**	**КОМПЛЕКТ** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

9.3.2
ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC SPECIAL FM»

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧНОЙ, СТАНДАРТИЗОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ КОНТРАСТНЫХ ОБЛИВНЫХ ДУШЕЙ.
ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ЛЮБЫЕ КОНТРАСТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО», ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ И ВСЕХ ВИДОВ ОБЛИВНОГО СТРУЙНОГО ГИДРОМАССАЖА.

РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1090ММ. (H)
РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1910ММ. (H)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ/КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ.	2ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	3ШТ.
3	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	1ШТ.
4	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
5	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ №1	2ШТ.
6	КОРПУС КАФЕДРЫ ОТДЕЛАН ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.	1 КОМПЛ.
СИСТЕМА СТАНДАРТНО ВКЛЮЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.		
7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	4ШТ.

(QRS) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ “A CLASSIC SPECIAL FM”. ПРИ СБОРКЕ КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ ВМЕСТЕ С НАСАДКАМИ.

ЭТИ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА(ОВ) ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ, ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. СИСТЕМА ИСКЛЮЧАЕТ ПОТЕРЮ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАСАДОК.

В КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДАННОЙ МОДЕЛИ *УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ДОЗАКАЗА ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ QRS.*

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТОМ(И) ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ .

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRS H/N КОМП.**	**КОМПЛЕКТ** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

9.3.3
ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «B DE-LUXE FM»

СИСТЕМА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧНОЙ, СТАНДАРТИЗОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО».

РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА:
990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1090ММ. (H)
РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1910ММ. (H)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ/КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ.	1ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	2ШТ.
3	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ..
4	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ	2ШТ.
5	КОРПУС КАФЕДРЫ ОТДЕЛАН ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.	1КОМПЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ «B DE-LUXE FM»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАССАЖА С УНИКАЛЬНОЙ ХРОМИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ QRS МГНОВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С КАФЕДРОЙ (QUICK RELEASE SYSTEM). СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО МЕНЯТЬ ШЛАНГ ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРООЦЕДУРЫ.
ВЫБОР ИЗ 4-Х КОМПЛЕКТОВ: №1; №2; №3; №4
В КОМПЛЕКТЫ №1-3 ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ С ОДНИМ ВИДОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАСАДКИ №1-3. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ . ШЛАНГИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАСАДКАМИ СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА, ЛИБО С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ НАСАДКАМИ.

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRSH**	***ТОЛЬКО ШЛАНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.*** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ НАСАДОК.	ШЛАНГ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЮБОЙ НАСАДКОЙ. НАСАДКА НЕ ВКЛЮЧЕНА.
2	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ №1** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	
3	**QRS H/N КОМП. 2**	**КОМПЛЕКТ №2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

4	**QRS H/N КОМП. 3**	**КОМПЛЕКТ №3** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.		
7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	3ШТ.
ДРУГИЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.		
1	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	
2	ОТДЕЛКА ЭКРАНА ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ	

9.3.4
ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «C ADVANCED FM»

СИСТЕМА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ,ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО».

РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1090ММ. (H)
РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1910ММ. (H)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ С АВТОБАЛАНСИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ.	1ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	2ШТ.
3	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
4	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ	2ШТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ «C ADVANCED FM».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАССАЖА С УНИКАЛЬНОЙ ХРОМИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ QRS МГНОВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С КАФЕДРОЙ (QUICK RELEASE SYSTEM). СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО МЕНЯТЬ ШЛАНГ ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРООЦЕДУРЫ.
ВЫБОР ИЗ 4-Х КОМПЛЕКТОВ: №1; №2; №3; №4
В КОМПЛЕКТЫ №1-3 ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ С ОДНИМ ВИДОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАСАДКИ №1-3. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ . ШЛАНГИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАСАДКАМИ СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА, ЛИБО С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ НАСАДКАМИ.

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRSH**	***ТОЛЬКО ШЛАНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.*** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ НАСАДОК.	ШЛАНГ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЮБОЙ НАСАДКОЙ. НАСАДКА НЕ ВКЛЮЧЕНА.
2	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ №1** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	**КОМПЛЕКТ №1** **#1**
3	**QRS H/N КОМП. 2**	**КОМПЛЕКТ №2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	**КОМПЛЕКТ №2** **#2**

4	**QRS H/N КОМП. 3**	**КОМПЛЕКТ №3** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.		
7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	3ШТ.
ДРУГИЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.		
1	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	
2	ОТДЕЛКА ЭКРАНА ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ	

9.3.5
ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «D ECONOMY FM»

СИСТЕМА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО».

РАЗМЕРЫ БЕЗ ЭКРАНА: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1090ММ. (H)
РАЗМЕРЫ С ЭКРАНОМ: 990ММ. (W) X 610ММ. (D) X 1910ММ. (H)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ	1КОМПЛ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	2ШТ.
3	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
4	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ	2ШТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ «D ECONOMY FM».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАССАЖА С УНИКАЛЬНОЙ ХРОМИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ QRS МГНОВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С КАФЕДРОЙ (QUICK RELEASE SYSTEM). СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО МЕНЯТЬ ШЛАНГ ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРООЦЕДУРЫ.
ВЫБОР ИЗ 4-Х КОМПЛЕКТОВ: №1; №2; №3; №4
В КОМПЛЕКТЫ №1-3 ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ С ОДНИМ ВИДОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАСАДКИ №1-3. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ . ШЛАНГИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАСАДКАМИ СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА, ЛИБО С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ НАСАДКАМИ.

КОМП Л. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRSH**	***ТОЛЬКО ШЛАНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.*** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ НАСАДОК.	ШЛАНГ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЮБОЙ НАСАДКОЙ. НАСАДКА НЕ ВКЛЮЧЕНА.
2	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ №1** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	КОМПЛЕКТ №1 #1
3	**QRS H/N КОМП. 2**	**КОМПЛЕКТ №2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	КОМПЛЕКТ №2 #2

4	**QRS H/N КОМП. 3**	**КОМПЛЕКТ №3** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

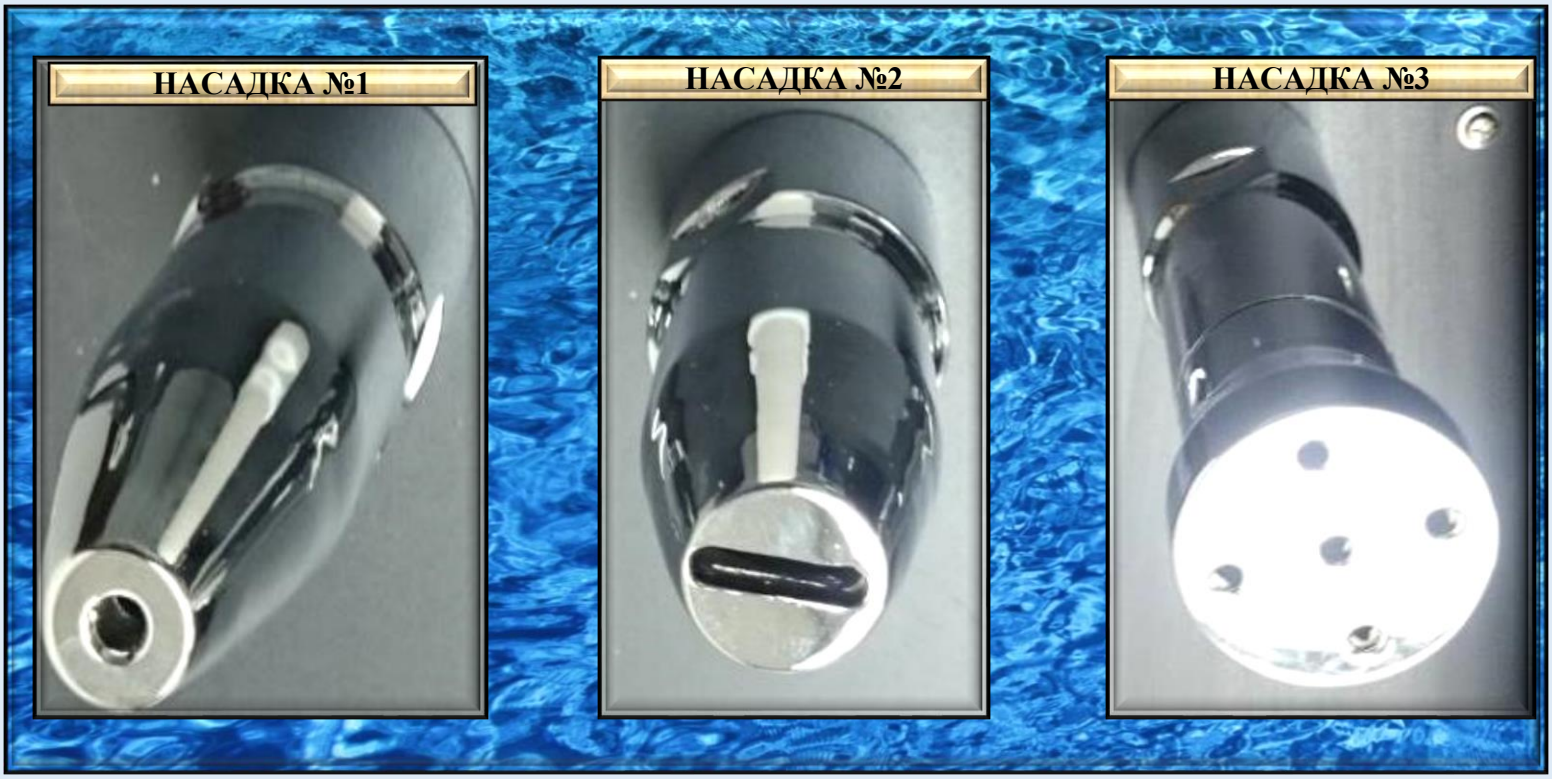

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.		
7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	3ШТ.
ДРУГИЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.		
1	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	
2	ОТДЕЛКА ЭКРАНА ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ	

9.4
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ КАФЕДР ШАРКО С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ.
СЕРИЯ « FM».

9.4.1
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «A-FM»
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

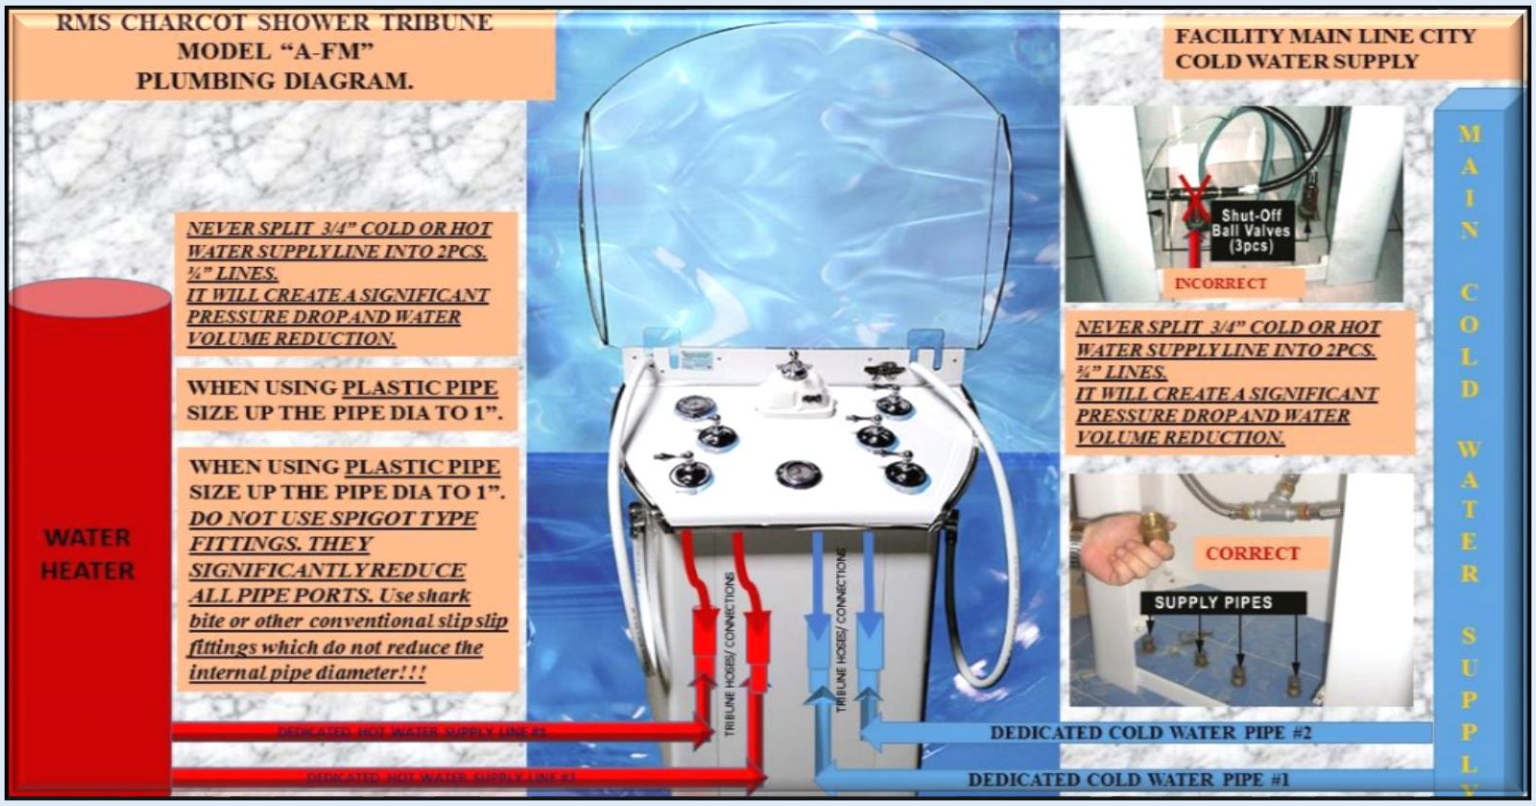

9.4.1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «A-FM»
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

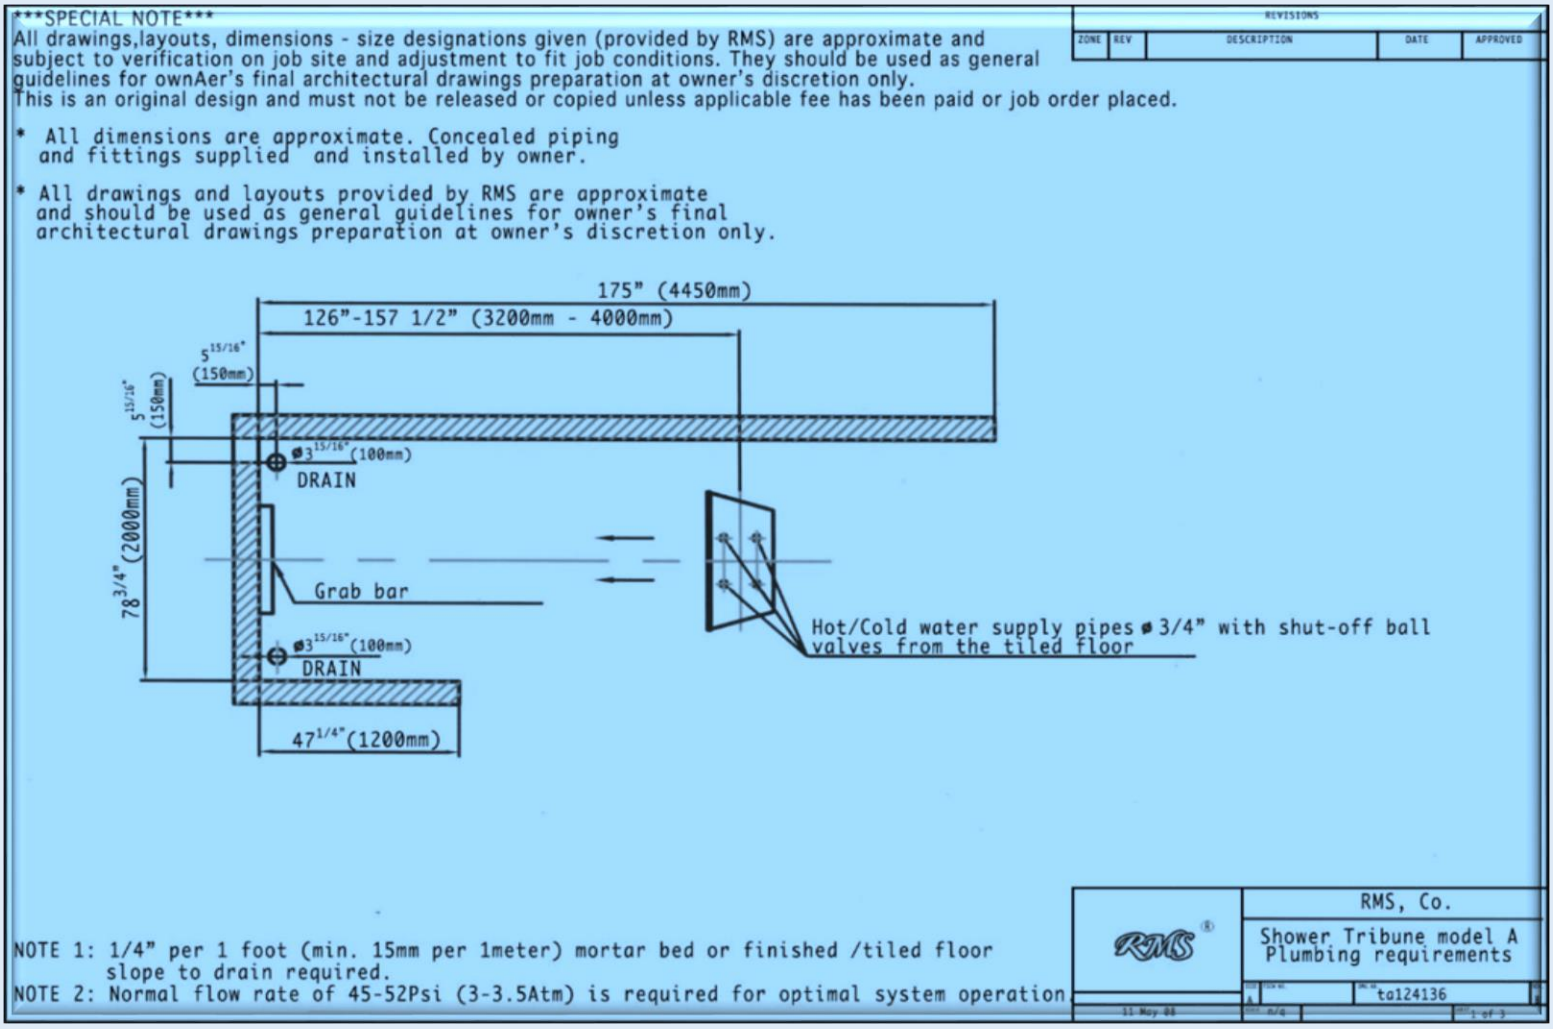

САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «A-FM» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Drawing 3

SPECIAL NOTE
All drawings,layouts, dimensions - size designations given (provided by RMS) are approximate and subject to verification on job site and adjustment to fit job conditions. They should be used as general guidelines for ownAer's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
This is an original design and must not be released or copied unless applicable fee has been paid or job order placed.

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

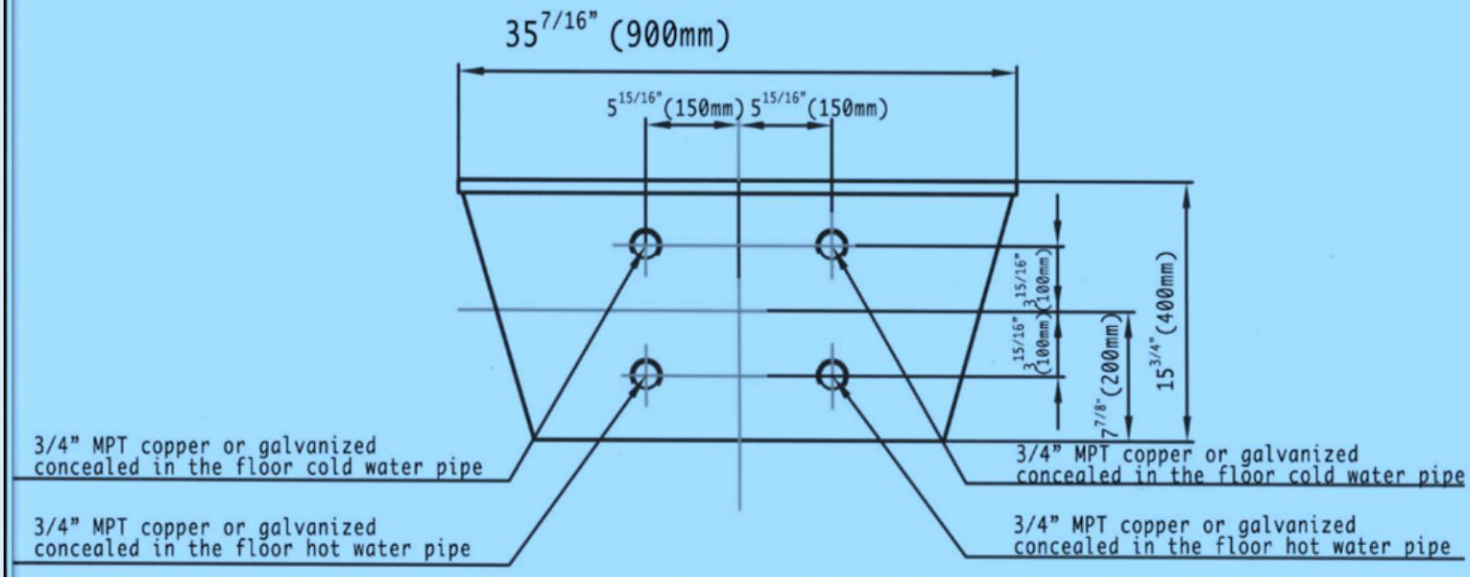

NOTE 1: Hot/Cold water supply pipes: 3/4" MPT copper or galvanized concealed in the floor pipes from the city water supplies to the shower tribune.
NOTE 2: Out of the floor Hot/Cold water connection: nipple with in-line full port / bore ball valve installed . Final size: 3/4" x 2 3/4" (70mm) out of the finished \tiled floor ending with 3/4" (MPT) male pipe thread (installed by owner in accordance with local codes).
NOTE 3: 1/4" per 1 foot (min. 15mm per 1meter) mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.
NOTE 4: Normal flow rate of 45-52Psi (3-3.5Atm) is required for optimal system operation.
NOTE 5: Do not install floor heating system under the shower tribune.
* All dimensions are approximate.Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
*All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

RMS®

RMS, Co.

Shower Tribune model A
Plumbing requirements

ta124136

11 May 08 | n/a | 3 of 3

САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «A-FM» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

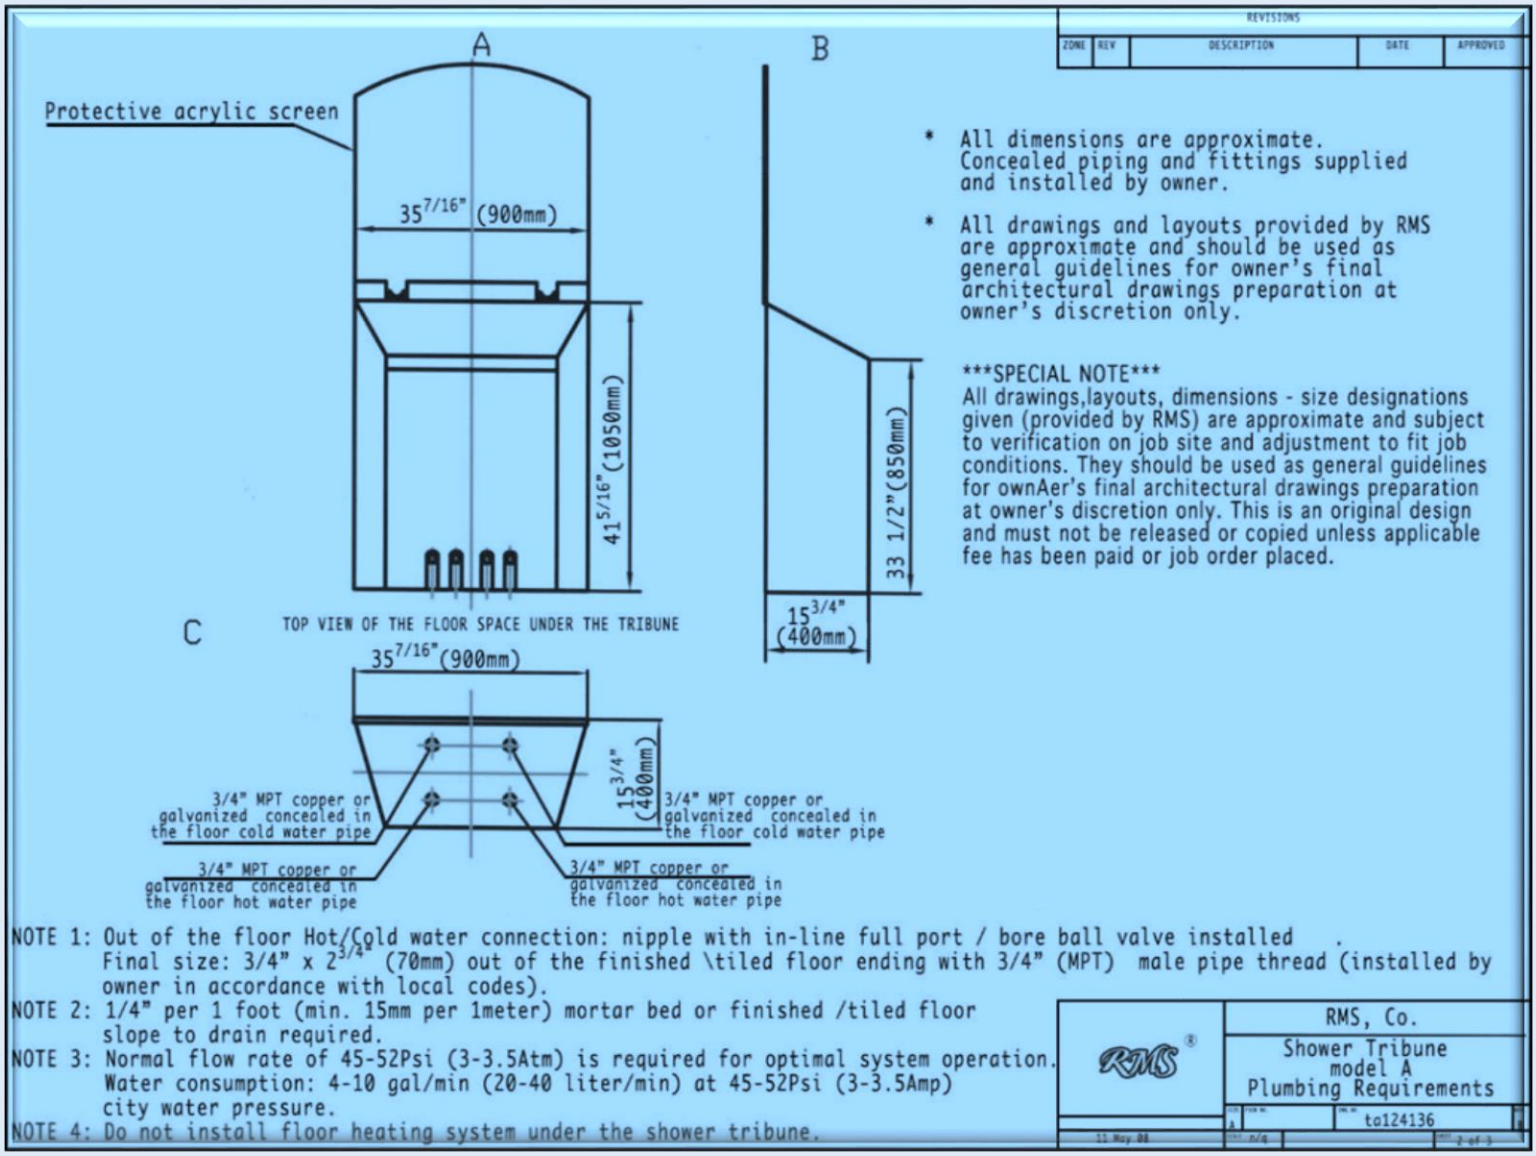

9.5 САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «B-FM», «C-FM», «D-FM». ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

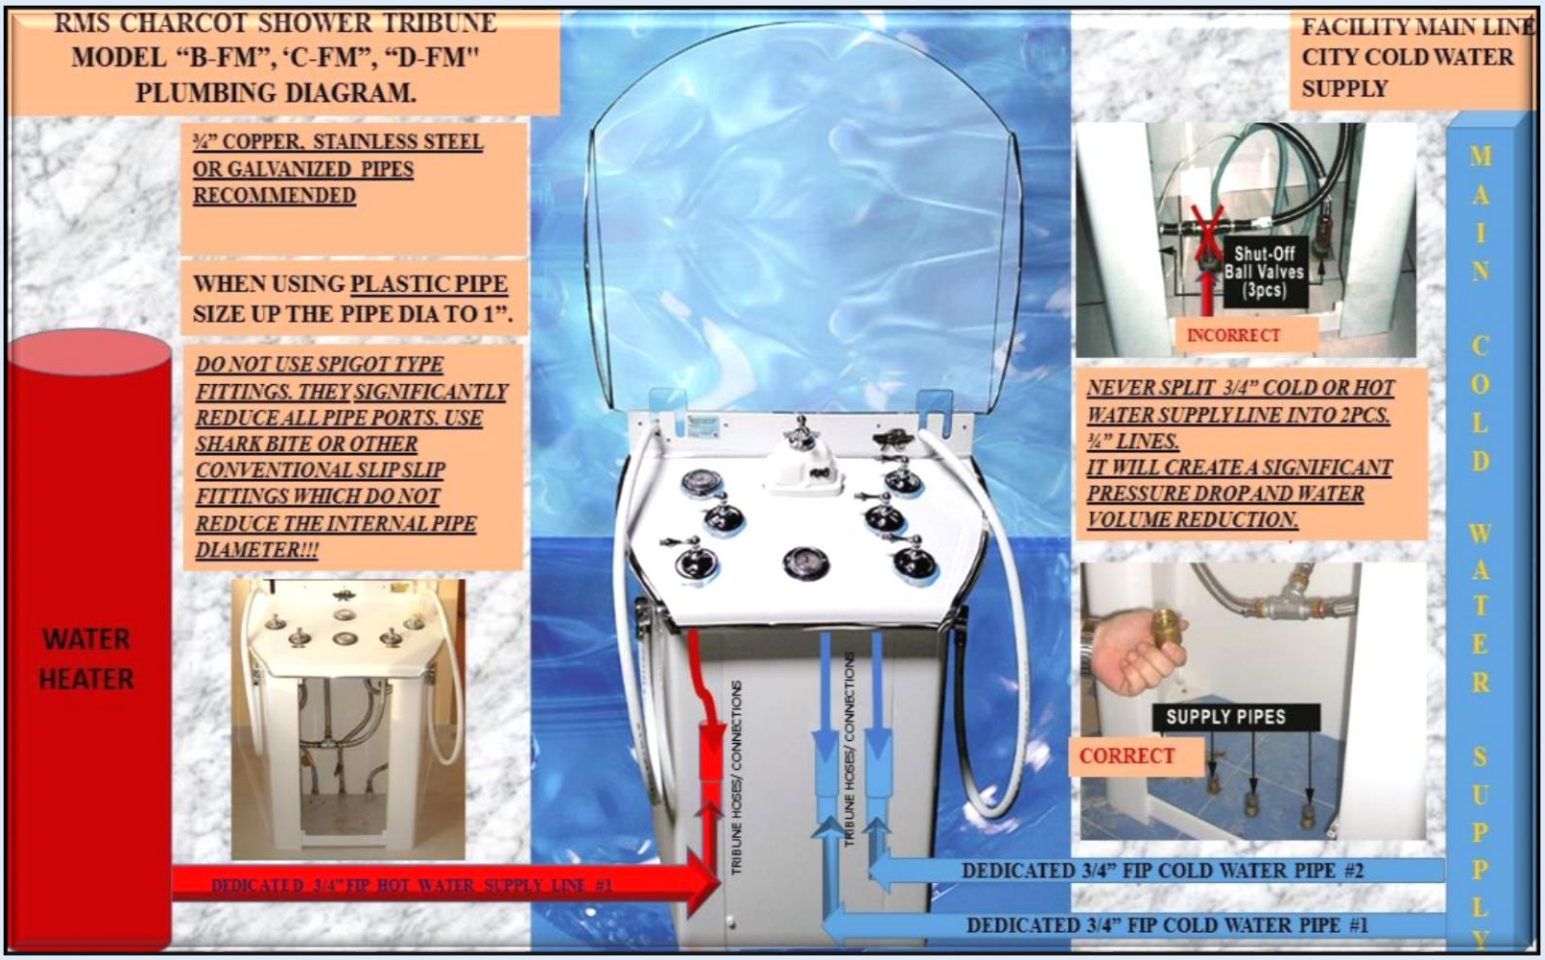

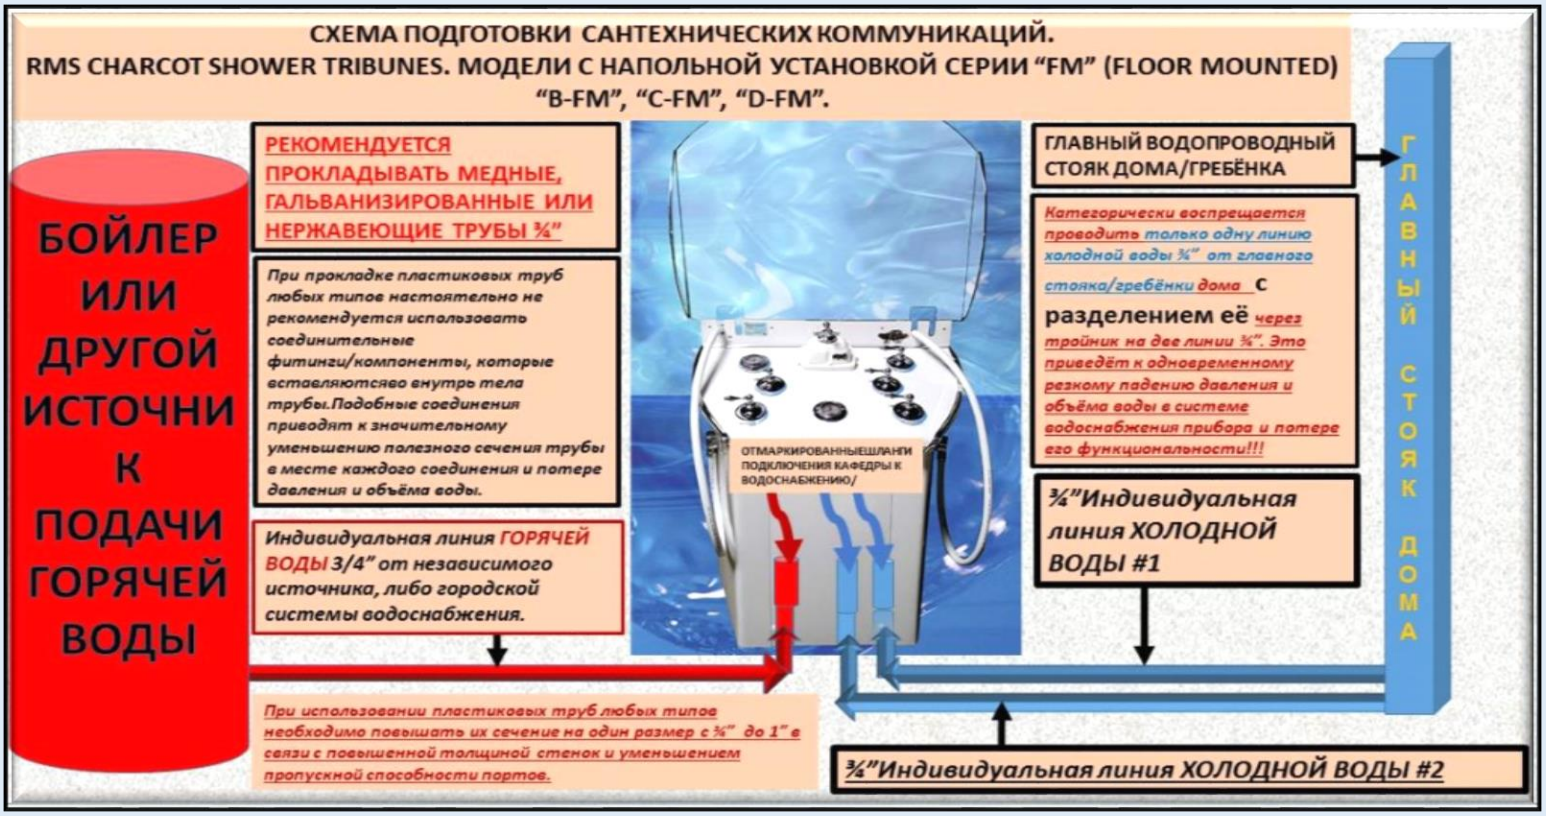

САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «B-FM», «C-FM», «D-FM» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

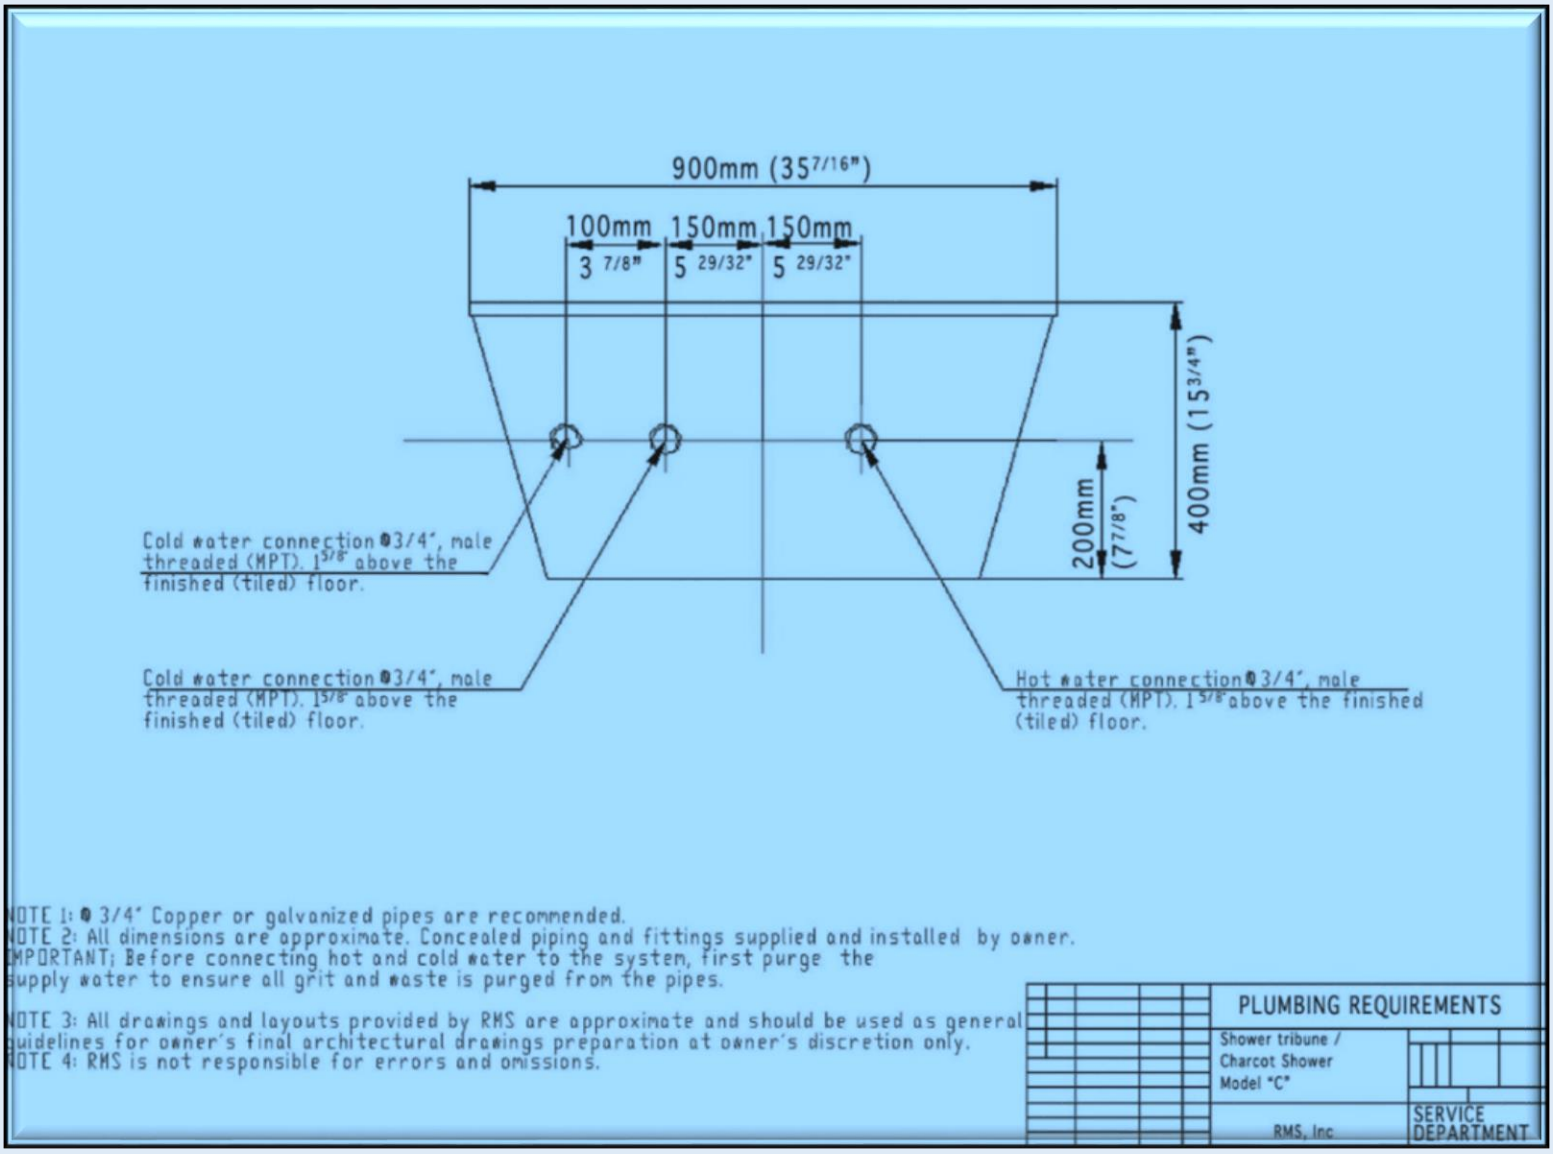

САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «B-FM», «C-FM», «D-FM» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

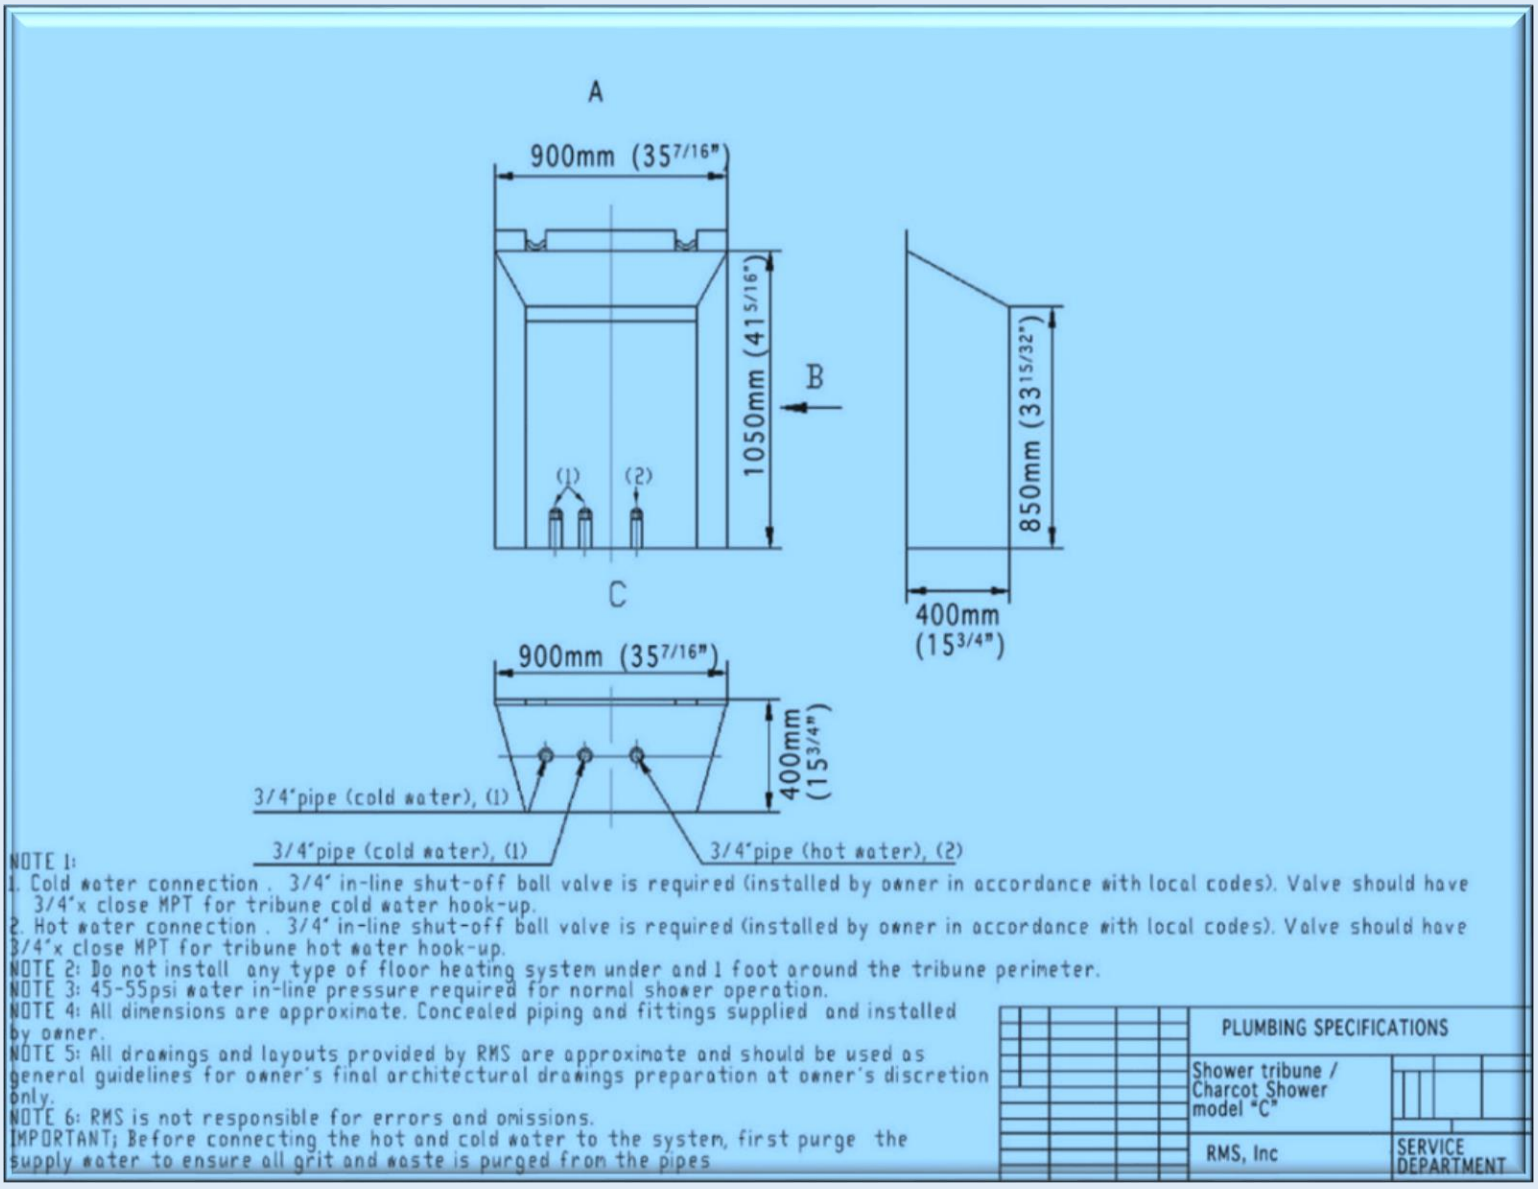

NOTE 1:
1. Cold water connection . 3/4" in-line shut-off ball valve is required (installed by owner in accordance with local codes). Valve should have 3/4"x close MPT for tribune cold water hook-up.
2. Hot water connection . 3/4" in-line shut-off ball valve is required (installed by owner in accordance with local codes). Valve should have 3/4"x close MPT for tribune hot water hook-up.

NOTE 2: Do not install any type of floor heating system under and 1 foot around the tribune perimeter.
NOTE 3: 45-55psi water in-line pressure required for normal shower operation.
NOTE 4: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
NOTE 5: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
NOTE 6: RMS is not responsible for errors and omissions.
IMPORTANT: Before connecting the hot and cold water to the system, first purge the supply water to ensure all grit and waste is purged from the pipes

PLUMBING SPECIFICATIONS	
Shower tribune / Charcot Shower model "C"	
RMS, Inc	SERVICE DEPARTMENT

РАЗДЕЛ 9. ЧАСТЬ 2.

9.6
СЕРИЯ «WM» С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.
ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.
ПОЛНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.
НА ФОТО ИЗОБРАЖЕНА МОДЕЛЬ “C-WM” ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР «ДУШ ШАРКО», КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, ОБЛИВАНИЙ ПО МЕТОДИКЕ KNEIPP И ПР.

9.6.1

ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC EXCLUSIVE WM»

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРХТОЧНОЙ, СТАНДАРТИЗОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СИСТЕМЫ “KNEIPP” С ТОЧНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ТЕМПЕРАТУР С РАЗНИЦЕЙ ДО 2°C, КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО», ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ И ВСЕХ ВИДОВ ОБЛИВНОГО СТРУЙНОГО ГИДРОМАССАЖА.

ДАННЫЙ ПРИБОР ОСНАЩЕН ТАКИМ ЖЕ КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ, КАК КАФЕДРА С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, **«A CLASSIC EXCLUSIVE FM»**

РАЗМЕРЫ БЕЗ ДЕКО ПАНЕЛИ: Д: 860ММ. Х В: 510ММ.Х Г: 254ММ. ВЕС: 21.3КГ.
РАЗМЕРЫ НА СТЕНЕ С ДЕКО ПАНЕЛЬЮ: Д: 860ММ. Х В: 940ММ. Х Г: 330ММ.
ВЕС НЕТТО: 18.6КГ. ФАКТИЧЕСКИЙ ВЕС В УПАКОВКЕ: 22,5КГ.
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: 965ММ. Х 610ММ Х 330ММ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ/КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ.	2ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	3ШТ.
3	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	1ШТ.
4	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
5	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ №1	2ШТ.
6	КОРПУС КАФЕДРЫ ОТДЕЛАН ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.	1 КОМПЛ.

СИСТЕМА СТАНДАРТНО ВКЛЮЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.

7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	4ШТ.

(QRS) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ <u>“A CLASSIC EXCLUSIVE WM”.</u>
ПРИ СБОРКЕ КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ ВМЕСТЕ С НАСАДКАМИ.

ЭТИ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА(ОВ) ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ, ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. СИСТЕМА ИСКЛЮЧАЕТ ПОТЕРЮ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАСАДОК.

В КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДАННОЙ МОДЕЛИ *УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ДОЗАКАЗА ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ QRS.*

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТОМ(И) ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ .

КОМП Л. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

9.6.2

ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «A CLASSIC SPECIAL WM.»

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧНОЙ, СТАНДАРТИЗОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ КОНТРАСТНЫХ ОБЛИВНЫХ ДУШЕЙ.

ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ЛЮБЫЕ КОНТРАСТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО», ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ И ВСЕХ ВИДОВ ОБЛИВНОГО СТРУЙНОГО ГИДРОМАССАЖА.

ДАННЫЙ ПРИБОР ОСНАЩЕН ТАКИМ ЖЕ КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ, КАК КАФЕДРА С НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, **«A CLASSIC SPECIAL FM».**

РАЗМЕРЫ БЕЗ ДЕКО ПАНЕЛИ: Д:860ММ. Х В:510ММ. Х Г:254ММ. ВЕС: 21.3КГ.
РАЗМЕРЫ НА СТЕНЕ С ДЕКО ПАНЕЛЬЮ: Д:860ММ. Х В:940ММ. Х Г:330ММ.
ВЕС НЕТТО: 18.6КГ. ФАКТИЧЕСКИЙ ВЕС В УПАКОВКЕ: 22,5КГ.
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: Д:965ММ. Х В:610ММ Х Г:330ММ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ/КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ.	2ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	3ШТ.
3	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН	1ШТ.
4	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
5	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ №1	2ШТ.
6	КОРПУС КАФЕДРЫ ОТДЕЛАН ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.	1 КОМПЛ.

СИСТЕМА СТАНДАРТНО ВКЛЮЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.

7	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	4ШТ.

(QRS) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ <u>"A CLASSIC SPECIAL WM".</u>
ПРИ СБОРКЕ КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ ВМЕСТЕ С НАСАДКАМИ.

ЭТИ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА(ОВ) ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ, ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. СИСТЕМА ИСКЛЮЧАЕТ ПОТЕРЮ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАСАДОК.

В КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДАННОЙ МОДЕЛИ *УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ, ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ДОЗАКАЗА ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГОВ* QRS.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТОМ(И) ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ .

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

9.6.3

ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «B DE-LUXE WM.»

СИСТЕМА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧНОЙ, СТАНДАРТИЗОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО».

РАЗМЕРЫ В СБОРЕ БЕЗ ДЕКО ПАНЕЛИ: Д:860Х В:510ММ. Х Г:254ММ ВЕС: 21.3КГ.
РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ НА СТЕНЕ ВИДЕ С ДЕКО ПАНЕЛЬЮ: Д: 860ММ. Х В:940ММ. Х Г:330ММ.
ВЕС НЕТТО: 18.6КГ.
РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ: 965ММ. Х 610ММ. Х 330ММ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 22,5КГ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ/КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И БАЛАНСИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ.	1ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	2ШТ.
3	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ..
4	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ	2ШТ.
5	КОРПУС КАФЕДРЫ ОТДЕЛАН ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.	1КОМПЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ «B DE-LUXE WM.»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАССАЖА С УНИКАЛЬНОЙ ХРОМИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ QRS МГНОВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С КАФЕДРОЙ (QUICK RELEASE SYSTEM). СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО МЕНЯТЬ ШЛАНГ ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. ВЫБОР ИЗ 4-Х КОМПЛЕКТОВ: №1; №2; №3; №4
В КОМПЛЕКТЫ №1-3 ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ С ОДНИМ ВИДОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАСАДКИ №1-3. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА С

ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ . ШЛАНГИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАСАДКАМИ СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА, ЛИБО С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ НАСАДКАМИ.

КОМП Л. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRSH**	***ТОЛЬКО ШЛАНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.*** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ НАСАДОК.	ШЛАНГ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЮБОЙ НАСАДКОЙ. НАСАДКА НЕ ВКЛЮЧЕНА.
2	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ №1** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	КОМПЛЕКТ №1 #1
3	**QRS H/N КОМП. 2**	**КОМПЛЕКТ №2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	КОМПЛЕКТ №2  #2

4	**QRS H/N КОМП. 3**	**КОМПЛЕКТ №3** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.		
№	**ОПИСАНИЕ**	**К-ВО**
1	НАСАДКА №1	1ШТ.
2	НАСАДКА №2	1ШТ.
3	НАСАДКА №3	1ШТ.
4	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	3ШТ.

9.6.4
ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «С ADVANCED WM.»

СИСТЕМА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ,ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО».

РАЗМЕРЫ В СБОРЕ БЕЗ ДЕКО ПАНЕЛИ: Д:630Х В:460ММ. Х Г:230ММ ВЕС НЕТТО: 21.5КГ.
РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ НА СТЕНЕ ВИДЕ С ДЕКО ПАНЕЛЬЮ: Д: 630ММ. Х В:890ММ. Х Г:254ММ.
РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ: 760ММ. Х 600ММ. Х 330ММ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 23,5КГ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ С АВТОБАЛАНСИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ.	1ШТ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	2ШТ.
3	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
4	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ	2ШТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ «С ADVANCED WM.»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАССАЖА С УНИКАЛЬНОЙ ХРОМИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ QRS МГНОВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С КАФЕДРОЙ (QUICK RELEASE SYSTEM). СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО МЕНЯТЬ ШЛАНГ ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.
ВЫБОР ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТОВ:
В КОМПЛЕКТЫ №1-3 ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ С ОДНИМ ВИДОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАСАДКИ №1-3. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ . ШЛАНГИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАСАДКАМИ СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА, ЛИБО С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ НАСАДКАМИ.

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRSH**	***ТОЛЬКО ШЛАНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.*** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ НАСАДОК.	ШЛАНГ С СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЮБОЙ НАСАДКОЙ. НАСАДКА НЕ ВКЛЮЧЕНА.
2	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ №1** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	КОМПЛЕКТ №1 #1
3	**QRS H/N КОМП. 2**	**КОМПЛЕКТ №2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	КОМПЛЕКТ №2 #2

4	**QRS H/N КОМП. 3**	**КОМПЛЕКТ №3** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.

№	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	НАСАДКА №1	1ШТ.
2	НАСАДКА №2	1ШТ.
3	НАСАДКА №3	1ШТ.
4	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	3ШТ.

ДРУГИЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

1	ОТДЕЛКА КОРПУСА ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И ПР.

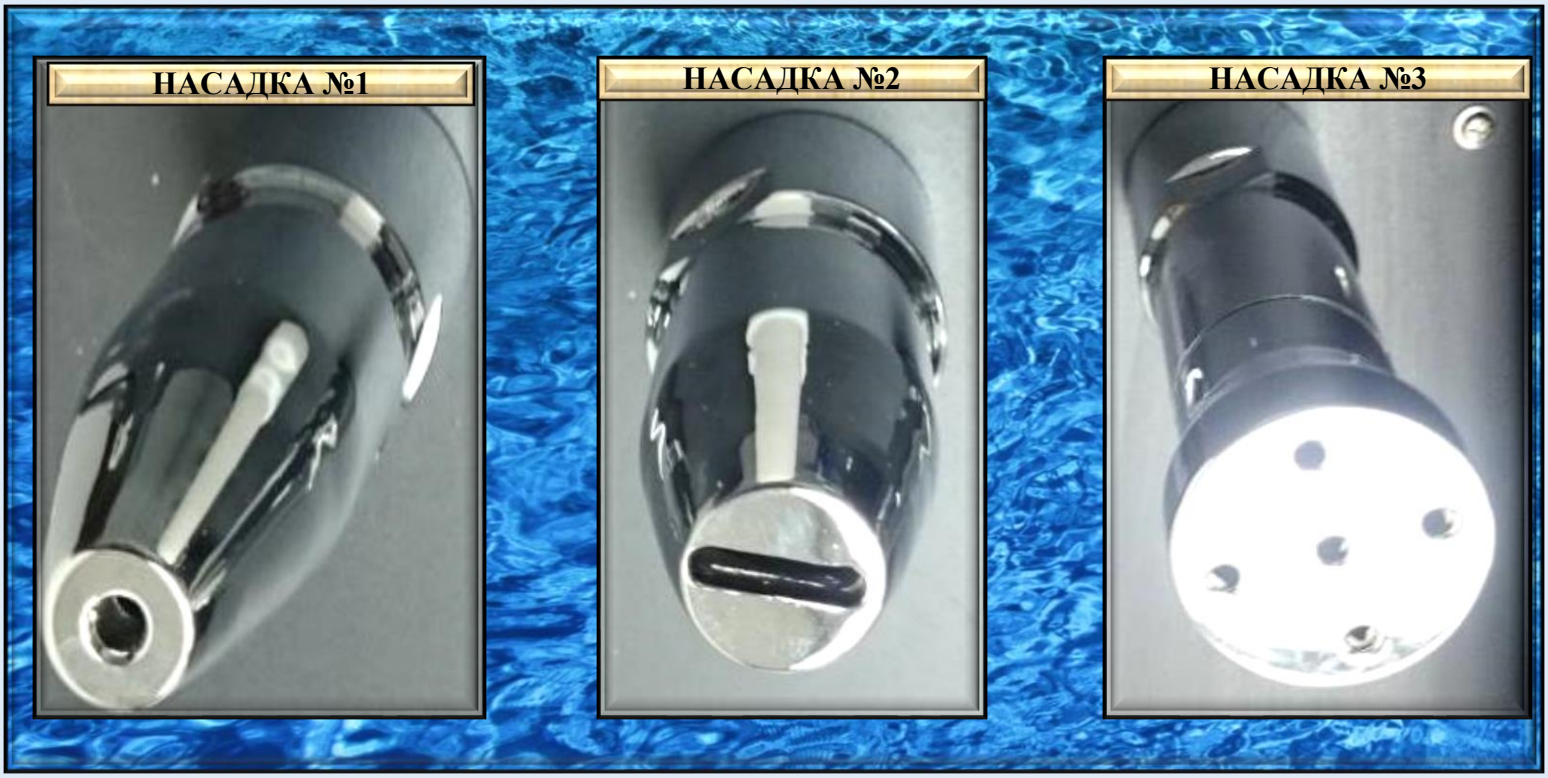

9.6.5

ГИДРОМАССАЖНАЯ КАФЕДРА МОДЕЛЬ «D ECONOMY WM.»

СИСТЕМА ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКАМ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТНЫХ ДУШЕЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЙ ТЕРАПИИ И ВСЕХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СИСТЕМЕ ДУШ «ШАРКО».

РАЗМЕРЫ В СБОРЕ БЕЗ ДЕКО ПАНЕЛИ: Д:630Х В:460ММ. Х Г:230ММ ВЕС НЕТТО: 21.5КГ.
РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ НА СТЕНЕ ВИДЕ С ДЕКО ПАНЕЛЬЮ: Д: 630ММ. Х В:890ММ. Х Г:254ММ.
РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ: 760ММ. Х 600ММ. Х 330ММ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 23,5КГ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ	1КОМПЛ.
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР\МАНОМЕТР	2ШТ.
3	СИСТЕМА ОСНАЩЕНА ДИЗАЙНЕРСКИМИ КРАНАМИ (ХРОМ)	1КОМПЛ.
4	ГИБКИЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ МАССАЖНЫЕ ШЛАНГИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ	2ШТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. МОДЕЛЬ «D ECONOMY WM.»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МАССАЖА С УНИКАЛЬНОЙ ХРОМИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ QRS МГНОВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С КАФЕДРОЙ (QUICK RELEASE SYSTEM). СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ МГНОВЕННО МЕНЯТЬ ШЛАНГ ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРООЦЕДУРЫ.
ВЫБОР ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТОВ:
В КОМПЛЕКТЫ №1-3 ВХОДИТ ОДИН ШЛАНГ С ОДНИМ ВИДОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЕРХЛЁГКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАСАДКИ №1-3. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

АПГРЭЙД/ПОВЫШЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КАФЕДРА ОСНАЩАЕТСЯ КОМПЛЕКТАМИ ШЛАНГОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ . ШЛАНГИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С НАСАДКАМИ СТАНДАРТНО ВКЛЮЧЕННЫМИ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА, ЛИБО С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ НАСАДКАМИ.

КОМПЛ. №	НАЗВАНИЕ/НОМЕР КОМПЛЕКТА	ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА	ФОТО
1	**QRSH**	***ТОЛЬКО ШЛАНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ МГНОВЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ.*** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ НАСАДОК.	
2	**QRS H/N КОМП. 1**	**КОМПЛЕКТ №1** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	
3	**QRS H/N КОМП. 2**	**КОМПЛЕКТ №2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

4	**QRS H/N КОМП. 3**	**КОМПЛЕКТ №3** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ШЛАНГ/НАСАДКА. ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МГНОВЕННУЮ ЗАМЕНУ ШЛАНГА ВМЕСТЕ С НАСАДКОЙ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ НА ДРУГОЙ ТИП НАСАДКИ БЕЗ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СТРУЕОБРАЗУЮЩИХ НАСАДОК.

№	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	НАСАДКА №1	1ШТ.
2	НАСАДКА №2	1ШТ.
3	НАСАДКА №3	1ШТ.
4	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НАСАДОК, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАЁТ ФИКСИРОВАННЫЙ ВИД И ФОРМУ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ. НАСАДКИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СВЕРХЛЁГКИХ НЕБЬЮЩИХСЯ, НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.	3ШТ.

ДРУГИЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

1	ОТДЕЛКА КОРПУСА ХРОМИРОВАННЫМИ МОЛДИНГАМИ И ПР.

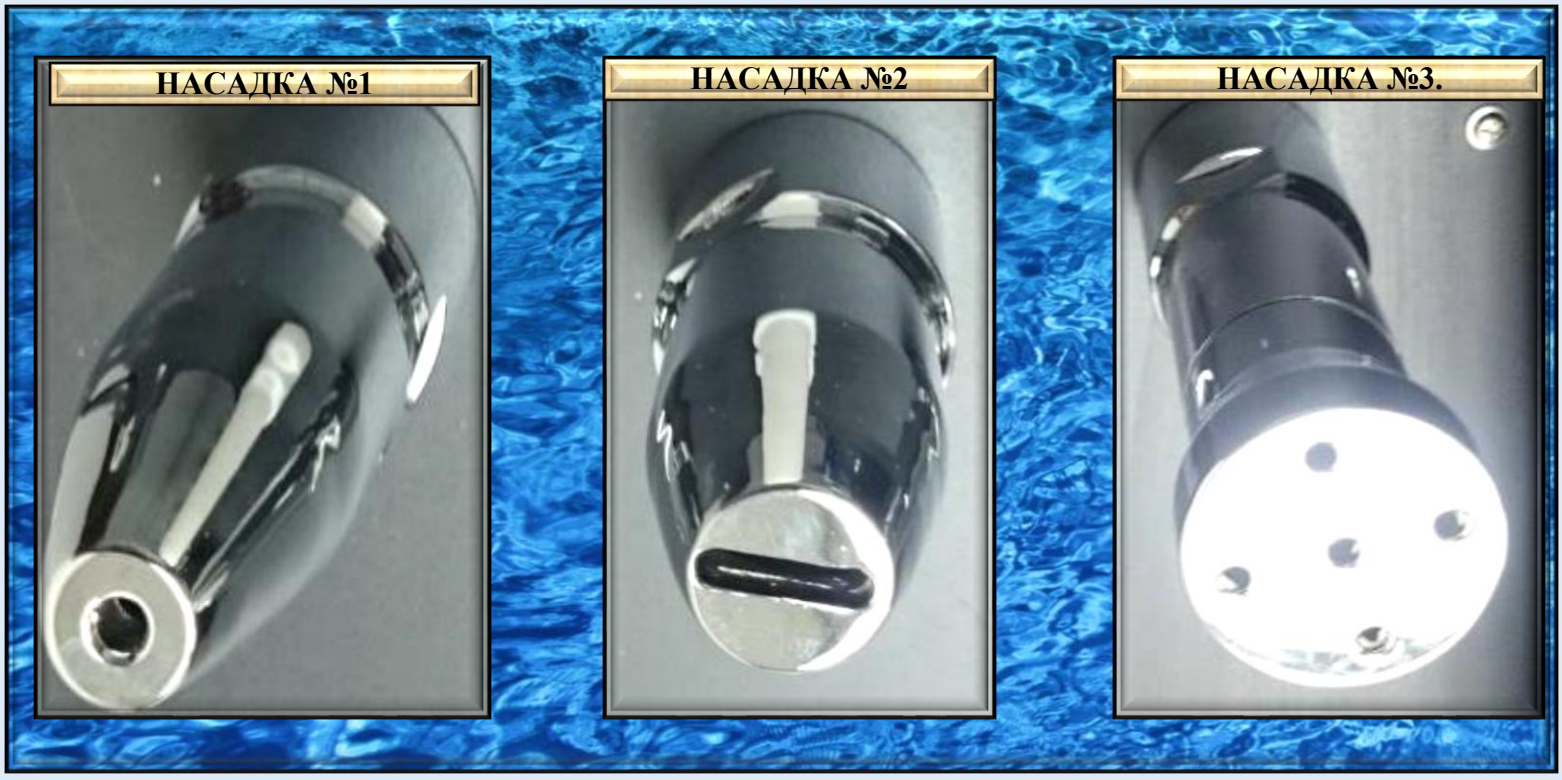

РАЗДЕЛ 9. ЧАСТЬ 3

9.7
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ «PES-CHARCOT» ДЛЯ ПРОЦЕДУР ШАРКО, КОНТРАСТНЫЕ ДУШИ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПР.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИБОРЫ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ, ЛИБО ПОД ВСТРАИВАНИЕ В СТЕНУ С ОТДЕЛКОЙ ПЛИТКОЙ И ПР. ПО ПЕРИМЕТРУ.
****HW (ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НА СТЕНУ)**
*****BIS (ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ**
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВСТРАИВАНИЮ ПАНЕЛЕЙ В СТЕНУ СМ. В РАЗДЕЛЕ PES ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР.
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ.

9.7.1
МОДЕЛЬ “PES-CH-C.”
ПРИБОР ОСНАЩЕН ТАКИМ ЖЕ КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ, КАК НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДРЫ ШАРКО «C ADVANCED FM» И «C ADVANCED WM».

РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ: 1170ММ. X 916ММ. X 356ММ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 27,5КГ.
РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ НА СТЕНЕ ВИДЕ: 1217ММ. X 915ММ. X 332ММ.
ВЕС НЕТТО: 25,5КГ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	КРАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛ. ВОДА	2ШТ.
2	КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГОР. ВОДА	1ШТ.
3	КРАН УПРАВЛЕНИЯ СМЕШ. ВОДА	1ШТ.
4	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР	2ШТ.
5	ГИБКИЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР	2ШТ.
6	СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПЫЛЯЮЩИЕ НАСАДКИ НА ШЛАНГИ	2ШТ.
7	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ШЛАНГОВ С НАСАДКАМИ	2PCS.

ДАННАЯ МОДЕЛЬ НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В СТЕНАХ.

2ШТ. ПАТРУБКОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБАМ ПОДАЧИ ХОЛ. ВОДЫ ¾” .
1ШТ. ПАТРУБОК В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБЕ ПОДАЧИ ГОР. ВОДЫ ¾” .
СМОТРИТЕ ЧЕРТЕЖИ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАМЫ ДЛЯ МОДЕЛИ PES-9 COMBI В РАЗДЕЛЕ PES ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР.

9.7.2
МОДЕЛЬ“PES-CH-B.”
ПРИБОР ОСНАЩЕН ТАКИМ ЖЕ КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ, КАК НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДРЫ ШАРКО «B DE-LUXE FM» И «B DE-LUXE WM».

РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ: 1170ММ. X 916ММ. X 356ММ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 27,5КГ.
РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ НА СТЕНЕ ВИДЕ: 1217ММ. X 915ММ. X 332ММ.
ВЕС НЕТТО: 25,5КГ.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1	КРАН УПРАВЛЕНИЯ ХОЛ. ВОДА	1ШТ.
2	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ	1ШТ.
3	КРАН УПРАВЛЕНИЯ СМЕШ. ВОДА	1ШТ.
4	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕРМОМЕТР/МАНОМЕТР	2ШТ.
5	ГИБКИЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР	2ШТ.
6	СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПЫЛЯЮЩИЕ НАСАДКИ НА ШЛАНГИ	2ШТ.
7	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ШЛАНГОВ С НАСАДКАМИ	2ШТ.

ДАННАЯ МОДЕЛЬ НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В СТЕНАХ.

АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ R-AWT 130 МАКСИМ. 57Л/МИН. КОРПУС, КОМПОНЕНТЫ БРОНЗА, ЛАТУНЬ, ХРОМ.
СМОТРИТЕ ЧЕРТЕЖИ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАМЫ ДЛЯ МОДЕЛИ PES-9 COMBI В РАЗДЕЛЕ PES ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ МАССАЖНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР.

“PES-9 COMBI” И “PES-CH”
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ПО МЕТОДИКЕ ДУШ «ШАРКО».

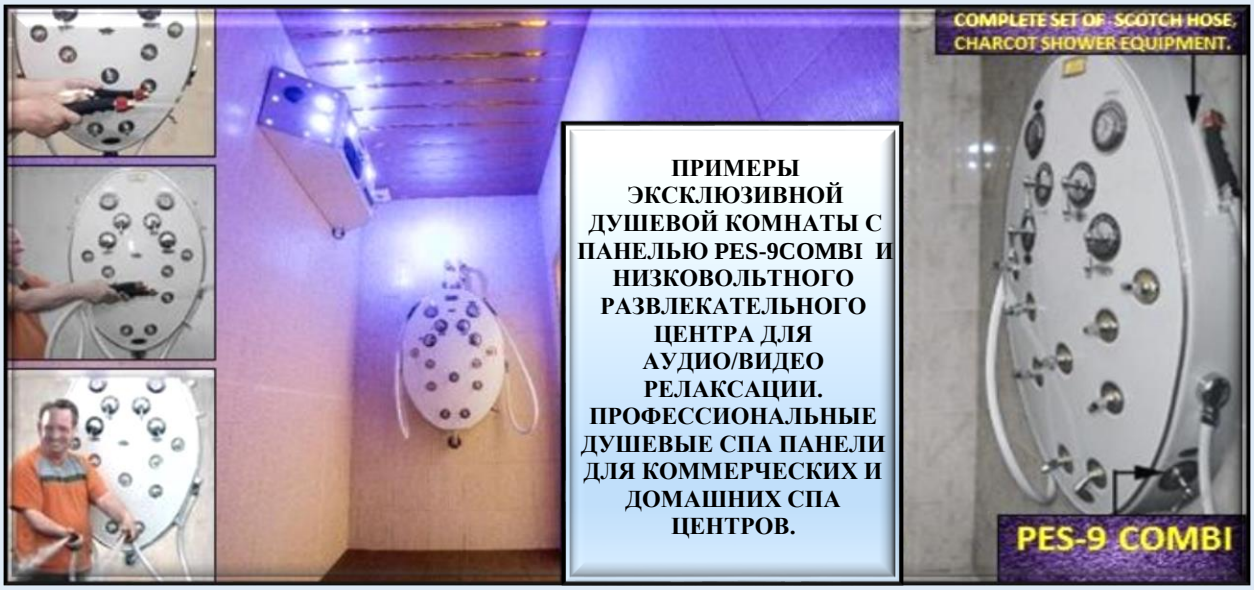

9.8
СЕРИЯ “WM” С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. НА ФОТО МОДЕЛЬ «D-WM» ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.

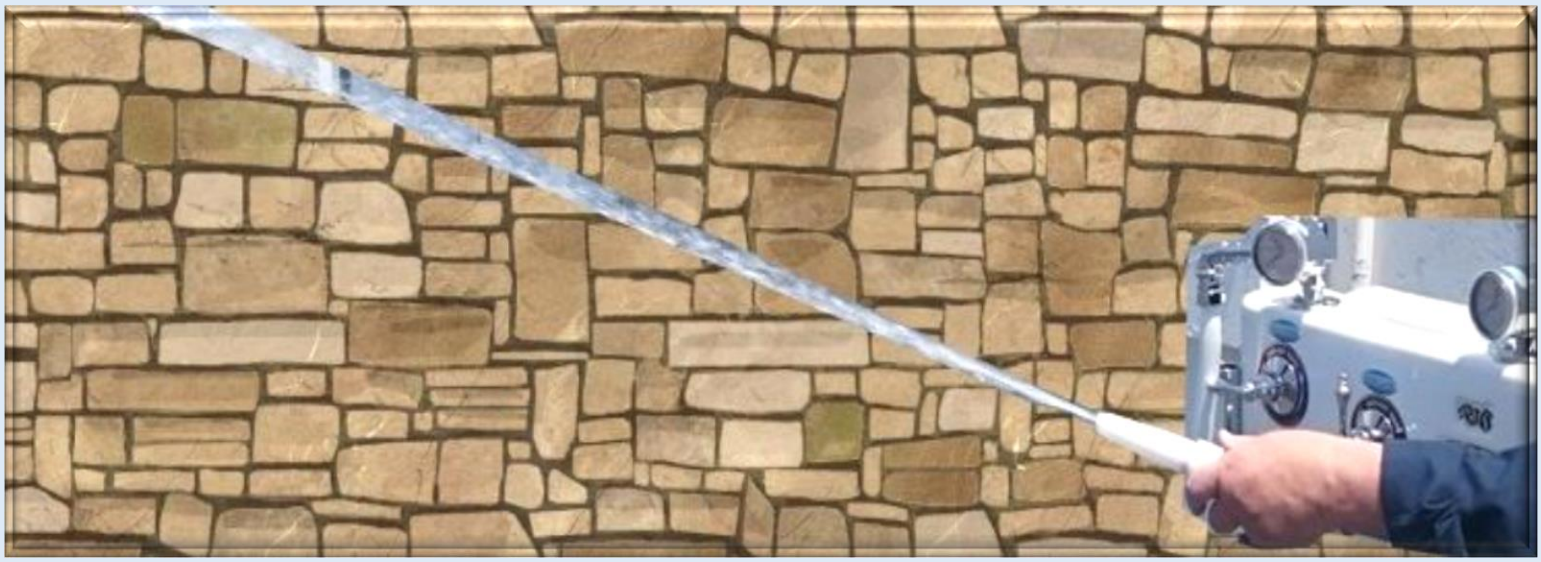

СЕРИЯ “WM” С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. НА ФОТО МОДЕЛЬ «D-WM» ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.

СЕРИЯ “WM” С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.

НА ФОТО МОДЕЛЬ «D-WM»
ДУШИ ШАРКО, ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР.

9.9
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ ДУШЕЙ ШАРКО С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «A-WM», «B-WM».

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ БЕЗ ДЕКО ПАНЕЛИ.

L: 34" (860mm.) x H:20" (510mm.) x D: 9" (254mm.)
Weight: 40.00lbs. (18.00kgs.)

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (ММ.) НА СТЕНЕ С ДЕКО ПАНЕЛЯМИ: Д 860 Х В 940 Х Г 254

ФАКТ. ВЕС: 18,6КГ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

12-16gpm per each hose./45-61 l/m. per each hose.
Total max. water use: 24-32gpm./91-120l/m.
App. Weight boxed: App.43.00lbs. App. 19.5kgs.

9.9.1
САНТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ ДУШЕЙ ШАРКО С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «A-WM», «B-WM».

САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ «A-WM»
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

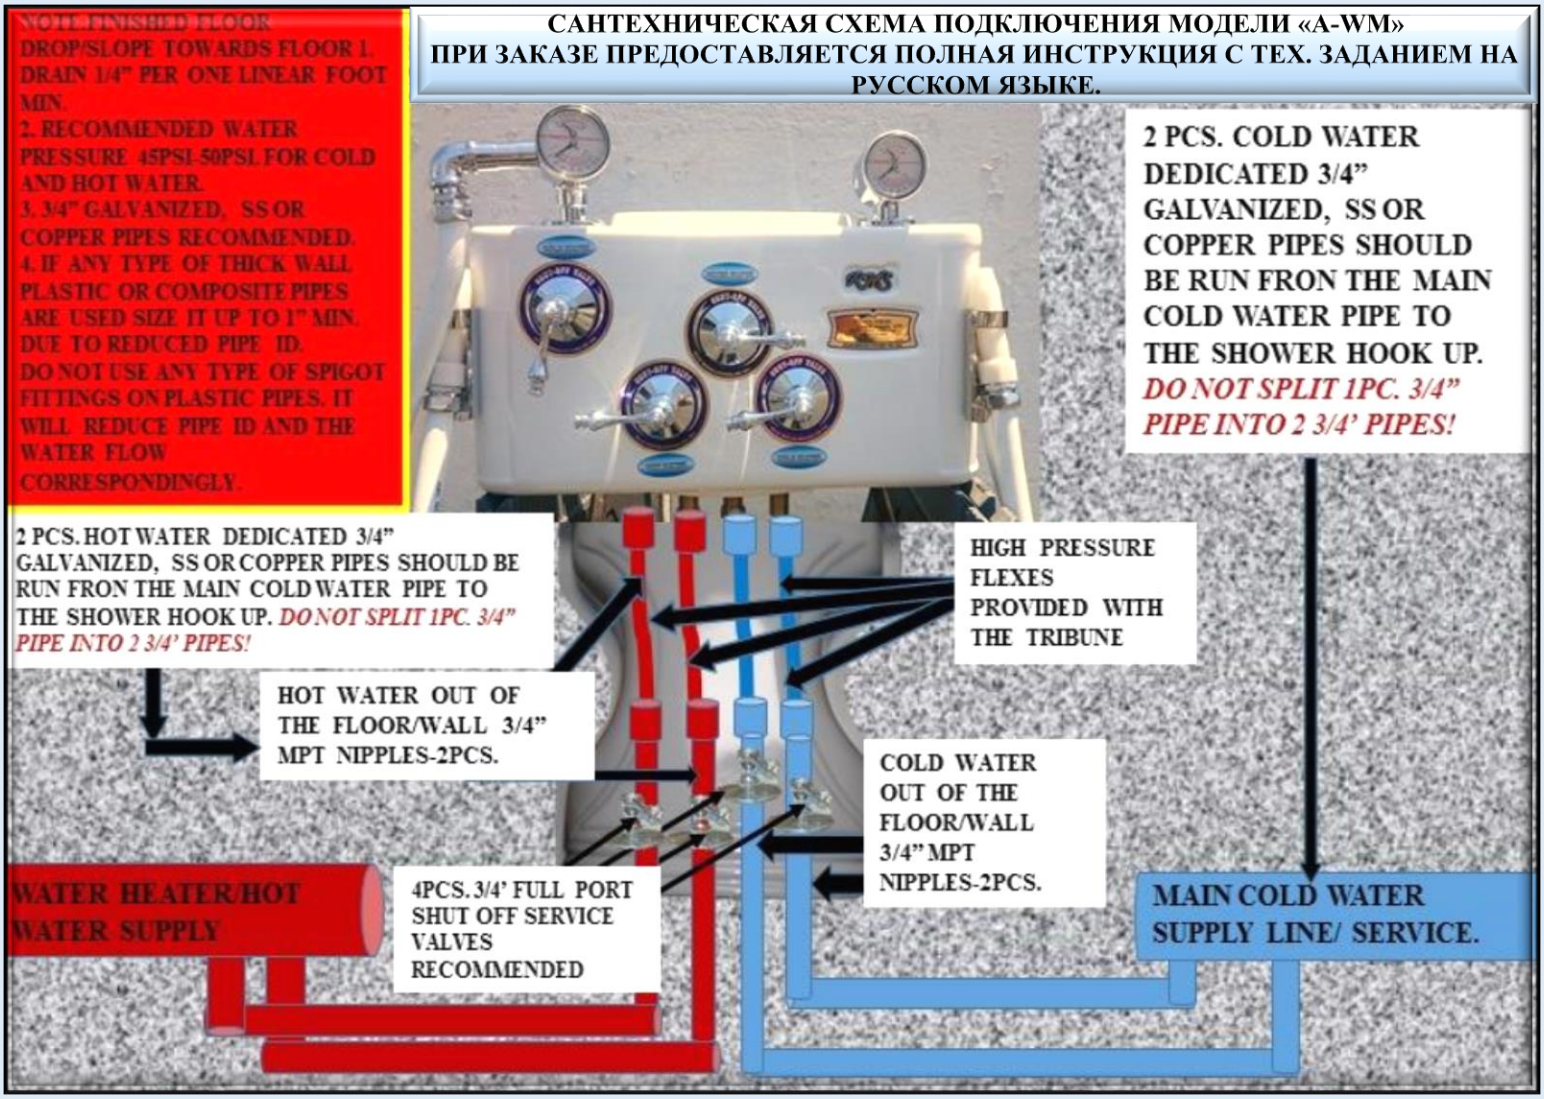

9.9.2
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ПРИБОРЫ «ШАРКО» С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ. МОДЕЛИ «C-WM», «D-WM».
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT FOR LEFT SIDE FLEXIBLE MASSAGE HOSE/COLD WATER.

1. WATER TEMPERATURE/PRESSURE SWIVEL GAUGE. CONTROLS LEFT SIDE HOSE/COLD WATER.
2. LEFT SIDE FLEXIBLE MASSAGE HOSE/COLD WATER.
3. SPRAY NOZZLE.
4. SPRAY NOZZLE/HOSE CHROME PLATED HOLDER.
5. SHUT-OFF/ON VALVE FOR THE LEFT SIDE FLEXIBLE MASAGE HOSE/COLD WATER.

GENERAL DESCRIPTION OF SCOTCH HOSE/CHARCOT SHOWER TRIBUNE MODELS: "C-WM" AND "D-WM"

DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT FOR THE RIGHT SIDE FLEXIBLE MASSAGE HOSE/MIXED WATER.

1. WATER TEMPERATURE/PRESSURE GAUGE. CONTROLS RIGHT SIDE HOSE/MIXED WATER.
2. RIGHT SIDE FLEXIBLE MASSAGE HOSE/COLD WATER.
3. SPRAY NOZZLE.
4. SPRAY NOZZLE/HOSE CHROME PLATED HOLDER.
5. COLD WATER SHUT-OFF/ON VALVE FOR RIGHT SIDE FLEXIBLE MASAGE HOSE/COLD WATER.
6. HOT WATER SHUT-OFF/ON VALVE FOR THE RIGHT SIDE FLEXIBLE MASAGE HOSE/COLD WATER.
7. MIXED WATER SHUT-OFF/ON VALVE FOR RIGHT SIDE FLEXIBLE MASAGE HOSE/COLD WATER.

9.9.3
СПЕЦИФИКАЦИЯ. РАЗМЕРЫ. ПРИБОРЫ «ШАРКО» С НАСТЕННОЙ УСТАНОВКОЙ.
МОДЕЛИ «C-WM», «D-WM».

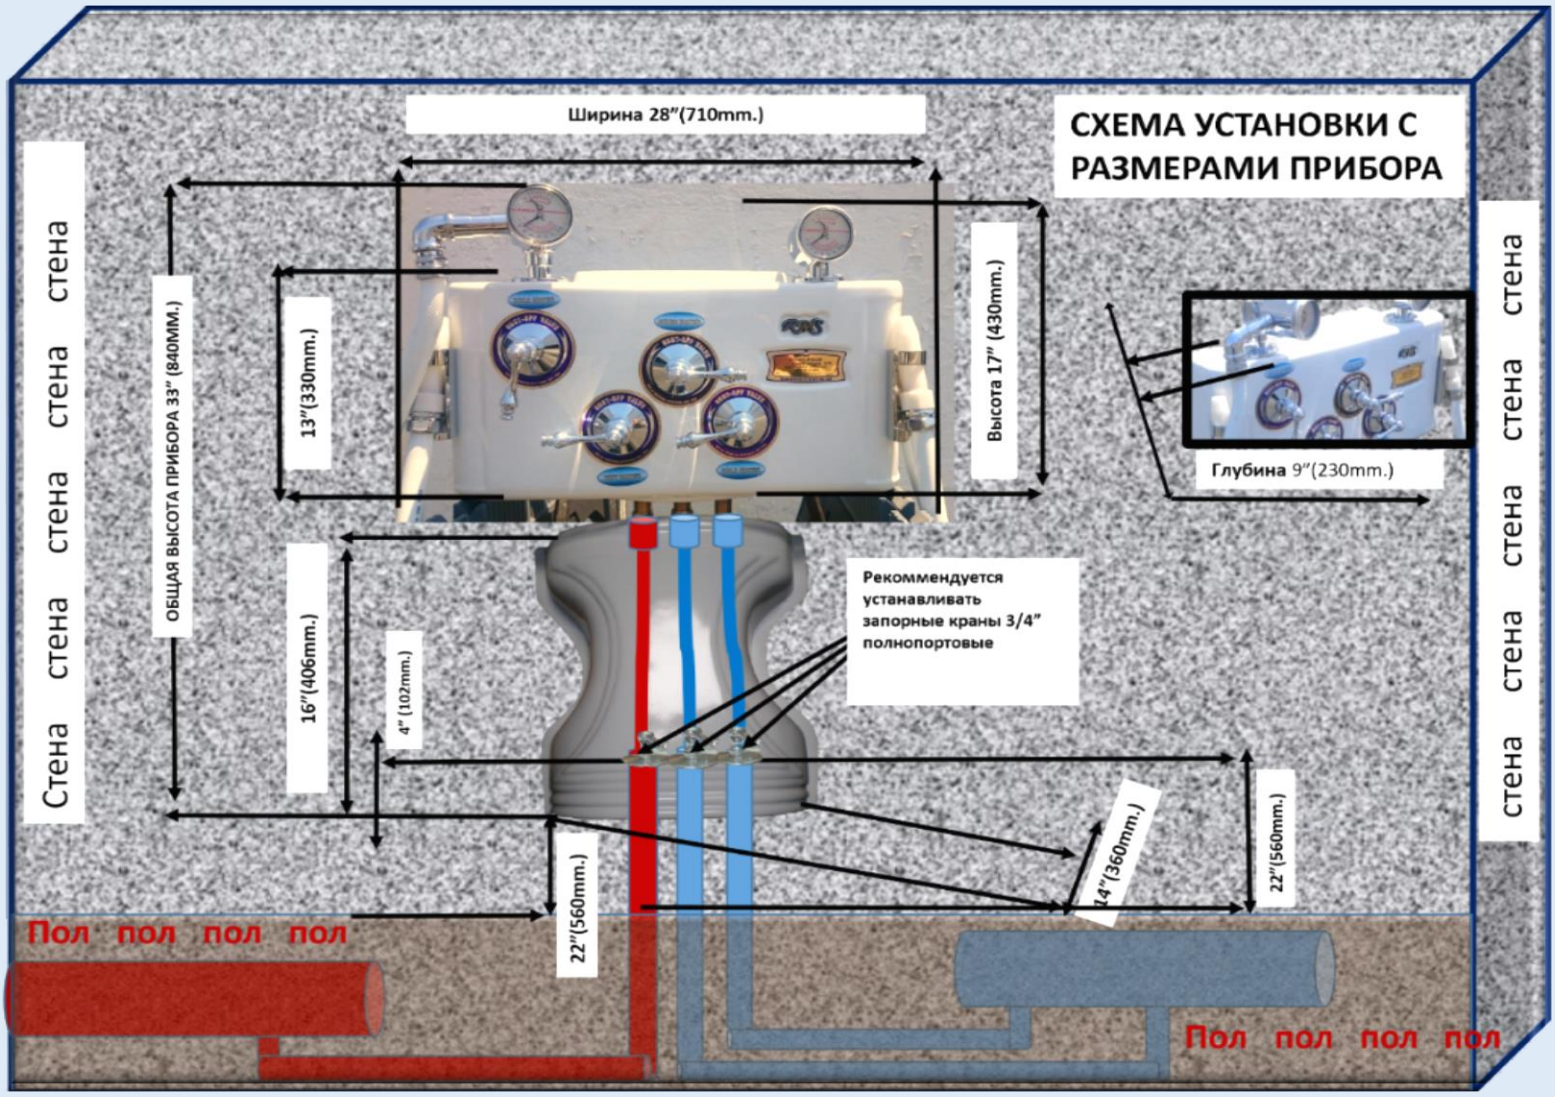

9.9.4
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ «B-WM», «C-WM», «D-WM».

ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

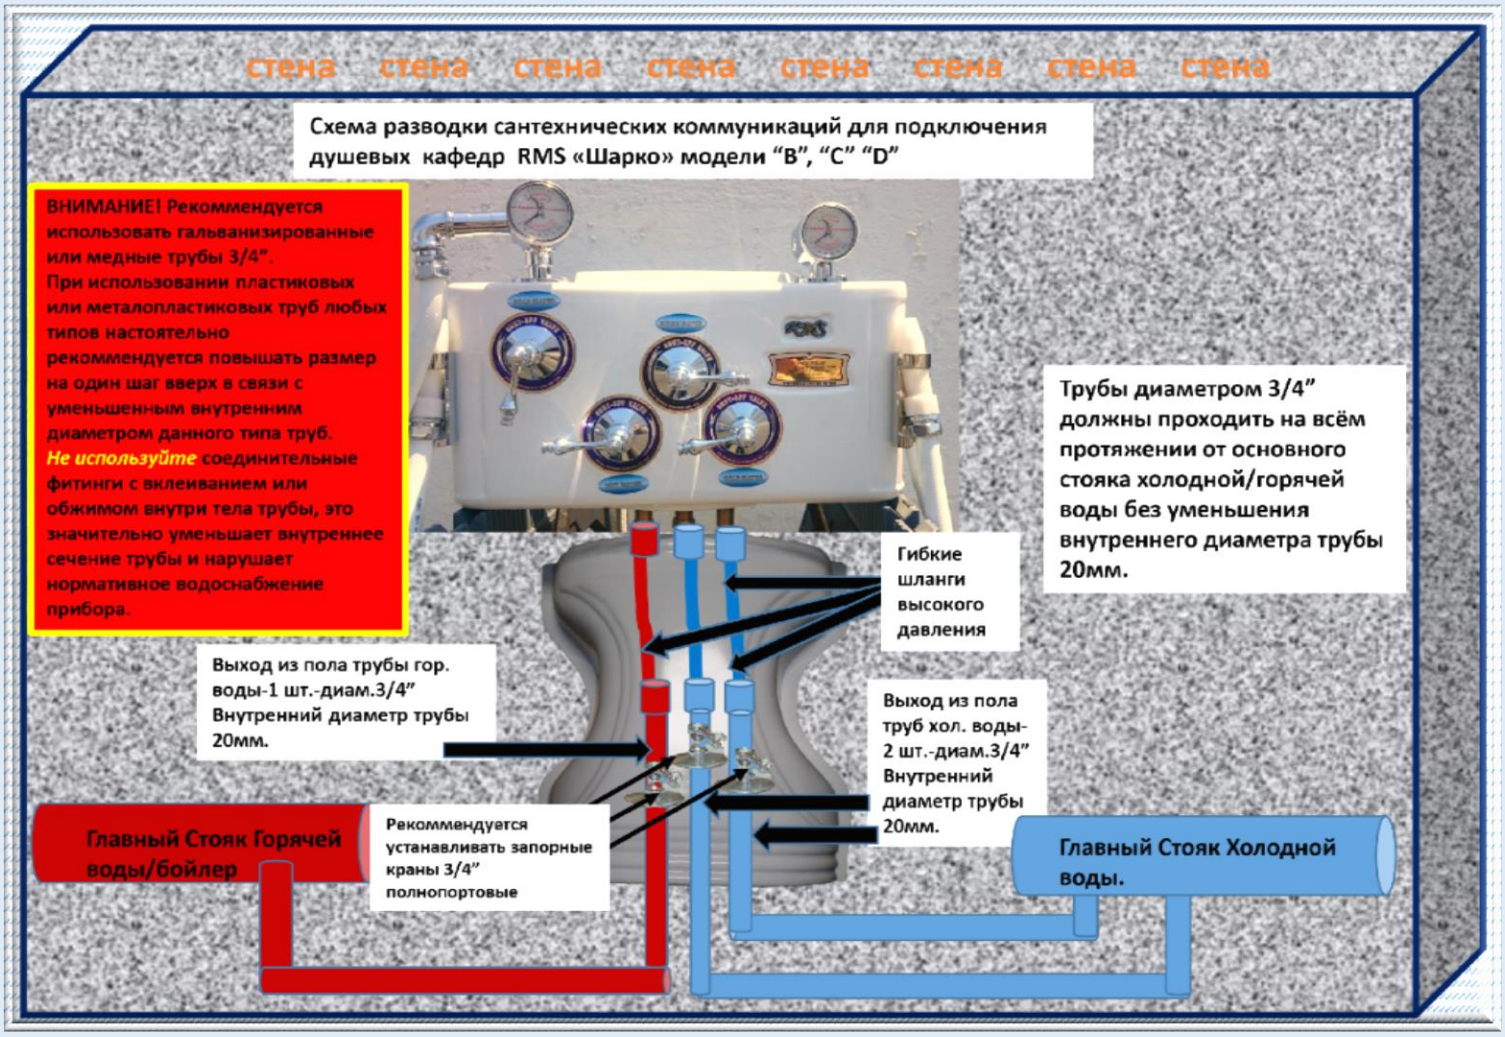

9.9.5
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА И РЕКОММЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДЕЛЕЙ «B-WM», «C-WM», «D-WM».
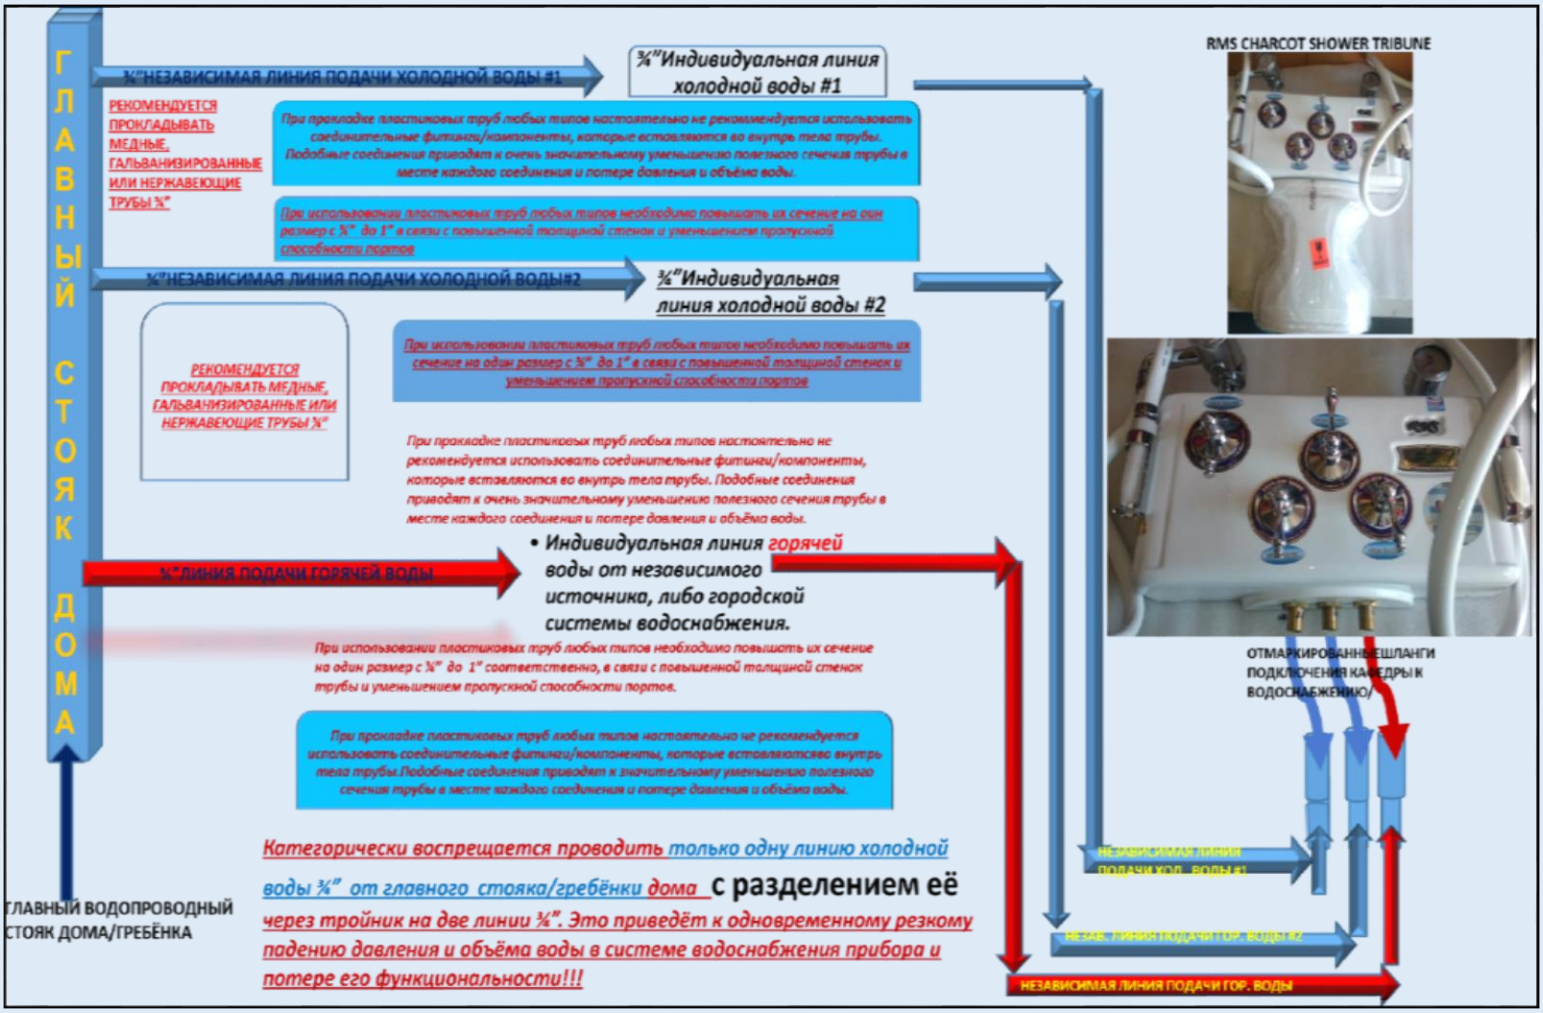
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ТЕХ. ЗАДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.